

```

create table TBL_Libro (

    lib_codigo int4 not null,

    lib_autor varchar(255),


    lib_edicion varchar(255),


    lib_titulo varchar(255),

    primary key (lib_codigo)

)

```

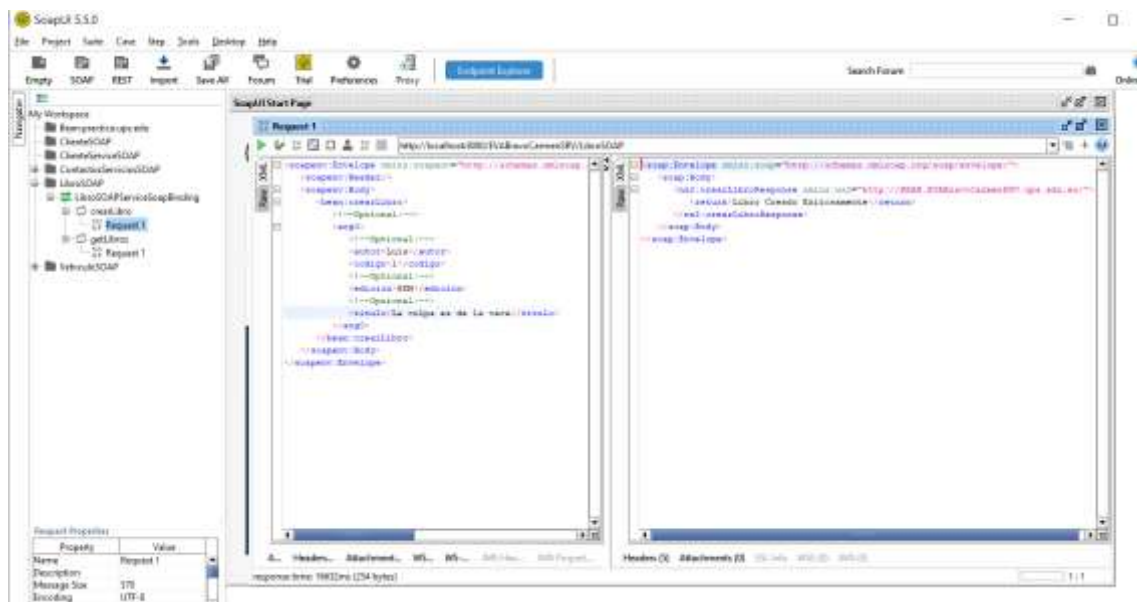

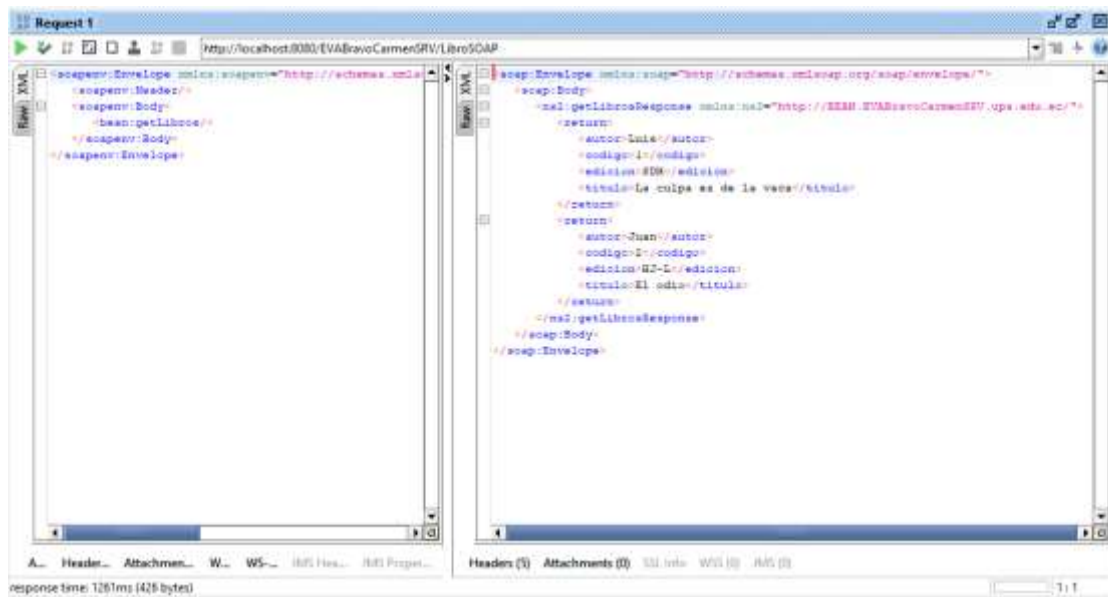


Data Output Explain Messages Notifications

	lib_codigo [PK] integer	lib_autor character varying (255)	lib_edicion character varying (255)	lib_titulo character varying (255)
1	1	Luis	SDH	La culpa es de la vaca
2	2	Juan	HJ-L	El odio

```

13:54:22,757 INFO [stdout] (default task-1) insert
13:54:22,757 INFO [stdout] (default task-1) into
13:54:22,757 INFO [stdout] (default task-1) TBL_Libro
13:54:22,757 INFO [stdout] (default task-1) (lib_autor, lib_edicion, lib_titulo, lib_codigo)
13:54:22,757 INFO [stdout] (default task-1) values
13:54:22,757 INFO [stdout] (default task-1) (?, ?, ?, ?)

```



—

□

×

ID

3

Titulo

Amor

Edición

ASD

Autor

Ramon

Crear

Data Output					Explain	Messages	Notifications
	lib_codigo [PK] integer		lib_autor character varying (255)		lib_edicion character varying (255)		lib_titulo character varying (255)
1		1	Luis		SDH		La culpa es de la vaca
2		2	Juan		HJ-L		El odio
3		3	Ramon		ASD		Amor