CSS inset: o atalho que você não conhecia

A propriedade inset é uma abreviação que corresponde às propriedades top, right, bottom e left.

```
1 .iuricode {
2  top: 10px;
3  left: 10px;
4  bottom: 10px;
5  right: 10px;
6 }
```


```
1 .iuricode {
2 inset: 10px;
3 }
```

Bônus: +500 links de recursos para devs no Notion

Aproveite meu ebook com 85% de desconto!

Coloquei neste ebook tudo aquilo que eu gostaria de ter aprendido ao estudar desenvolvimento frontend

R\$100 -> R\$15

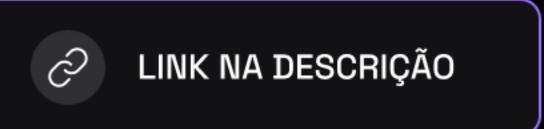




aço entre e ao redor dos items ao longo do eixo principal de um


tainer Rexivel. A propriectade sé tent efeito se a mesma tiver com a



Em nosso exemplo iremos utilizar a API de usuário di

gető para-sitter uma promessa que retoma um objet pode dar sucesso ou erro, dependende da resposta i

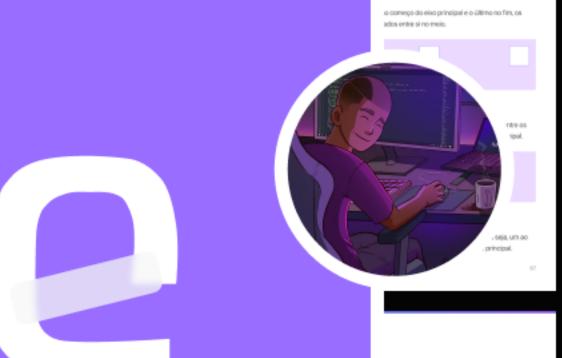

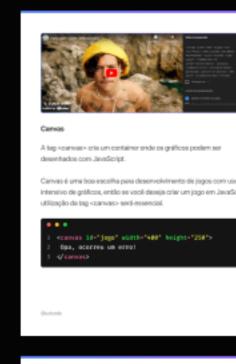

 Visibilidade do status do sistema nivels por meio de variáveis Sass e CSS com o É importante que o sistema traga feegbacks instantâneos que server personalização dos componentes. As cores no para informar qual o status de uma informação, além de orientar e les dessa forma: conduzir para os próximos passos.

O conteúdo foi útil para você?

- Salva aí para consultar depois.
- Deixa aquela curtida se te ajudei.
- Me fale o que achou nos comentários.
- Compartilhe com seus amigos.