
第2次作業題目-作業-HW2

> 學號：112111122 (換成自己的)
> 姓名：周廉恆 (換成自己的)
> 作業撰寫時間：180 (mins，包含程式撰寫時間，換成自己的)
> 最後撰寫文件日期：2026/10/25 (換成自己的)

1.

a.

Ans:

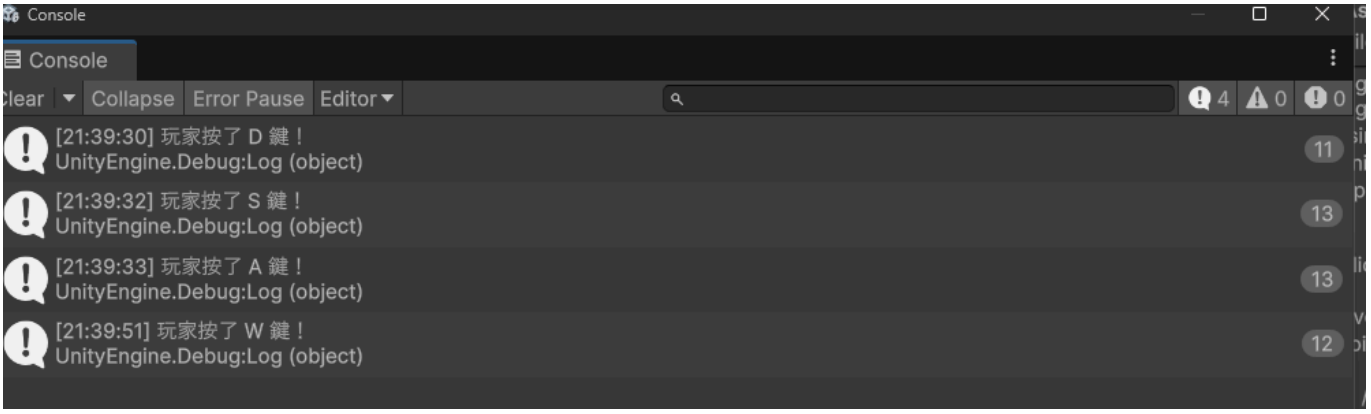


```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
// using 為直接使用指定命名空間裡的功能。
// UnityEngine為unity的核心基礎功能。
// InputSystem為unity的輸入系統功能。


public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    //void：這個方法不會傳回結果。
    void Update() // Update()為Unity 指定的方法名稱
    {
        // 放在這裡的程式，每一幀會執行一次
        Keyboard keyboard01 = Keyboard.current; // 指定的物件型別 變數名稱 = 取得目
前的鍵盤物件。

        if (keyboard01 == null) //如果鍵盤物件不存在
        {
            Debug.Log("找不到鍵盤物件");
            return; //結束程式
        }


        if (keyboard01.wKey.isPressed)//w鍵是否被按下。
        {
            Debug.Log("玩家按了 W 鍵！"); //把括號裡的內容顯示在 Console
        }
```

```
        //以下編寫方式與wKey相同，僅更換按鍵名稱與輸出訊息。
        if (keyboard01.aKey.isPressed)//a鍵是否被按下。
        {
            Debug.Log("玩家按了 A 鍵！");
        }
        if (keyboard01.sKey.isPressed)//s鍵是否被按下。
        {
            Debug.Log("玩家按了 S 鍵！");
        }
        if (keyboard01.dKey.isPressed)//d鍵是否被按下。
        {
            Debug.Log("玩家按了 D 鍵！");
        }
    }
}
```

按下鍵盤上的awsd即console印出對應的鍵位。

b.

Ans:

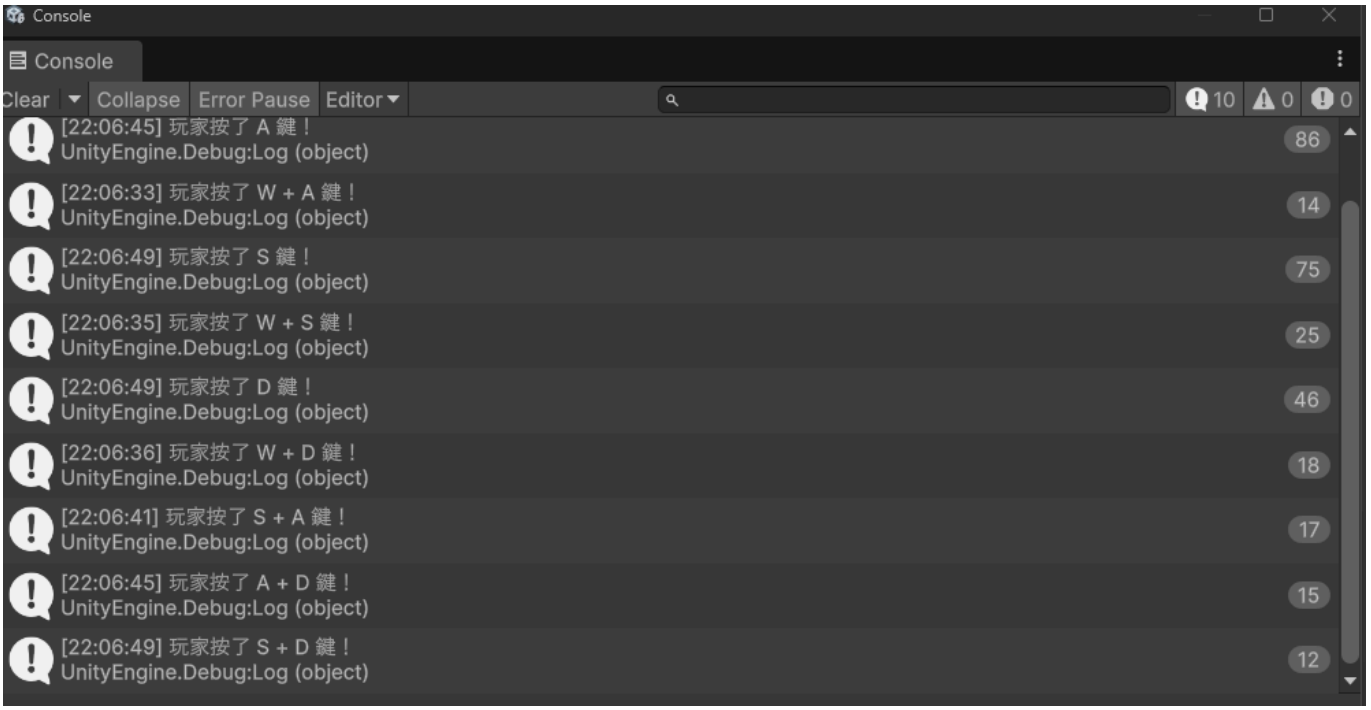


```
        //以下為按下雙鍵的回應
        if (keyboard01.wKey.isPressed && keyboard01.aKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 W + A 鍵！");
        };

        if (keyboard01.wKey.isPressed && keyboard01.sKey.isPressed)
```

```
        {
            Debug.Log("玩家按了 W + S 鍵！");
        };

        if (keyboard01.wKey.isPressed && keyboard01.dKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 W + D 鍵！");
        };

        if (keyboard01.sKey.isPressed && keyboard01.aKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 S + A 鍵！");
        };

        if (keyboard01.aKey.isPressed && keyboard01.dKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 A + D 鍵！");
        };

        if (keyboard01.sKey.isPressed && keyboard01.dKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 S + D 鍵！");
        };
```

只要判斷式變成（ε 成立時，ϕ也要同時成立）即可達成效果。