




UNIVERSIDADE DO MINHO  
MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

POO - Trabalho Prático  
Grupo 33

Sofia Santos (A89615)      Ana Filipa Pereira (A89589)  
Carolina Santejo (A89500)

Ano Letivo 2019/2020



# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução e principais desafios</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Classes</b>	<b>5</b>
2.1	Main . . . . .	5
2.2	TrazAqui . . . . .	5
2.3	Estado . . . . .	5
2.4	Controller . . . . .	6
2.5	ControllerUtilizador . . . . .	6
2.6	ControllerVoluntario . . . . .	6
2.7	ControllerLoja . . . . .	7
2.8	ControllerTransportadora . . . . .	7
2.9	Conta . . . . .	7
2.10	Contas . . . . .	8
2.11	Encomenda . . . . .	8
2.12	LinhaEncomenda . . . . .	8
2.13	Utilizador . . . . .	9
2.14	Voluntario . . . . .	9
2.15	Loja . . . . .	9
2.16	Transportadora . . . . .	10
2.17	Menu . . . . .	10
2.18	Interface Randoms . . . . .	10
2.19	Interface TranspVolunt . . . . .	11
2.20	TipoConta . . . . .	11

2.21 Point . . . . .	11
<b>3 Estrutura do projeto</b>	<b>12</b>
<b>4 Conclusão</b>	<b>13</b>
<b>A Diagrama de Classes</b>	<b>14</b>

# Capítulo 1

## Introdução e principais desafios

Este projeto consistiu no desenvolvimento de uma aplicação de entrega de encomendas na linguagem de programação Java, de forma a pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre.

Consideramos que o maior desafio tenha sido gerir várias encomendas de diferentes naturezas, e várias entidades em simultâneo, tendo em conta fatores aleatórios, tais como atrasos nas filas de espera das lojas, ou atrasos nos deslocamentos das entidades Voluntários e Transportadoras.

## Capítulo 2

# Classes

### 2.1 Main

Classe responsável por arrancar com o programa. Para isto o método *main* inicia a execução do Controller;

### 2.2 TrazAqui

```
private Conta contaLoggedIn;  
private Estado estado;
```

TrazAqui é uma das várias classes controladoras do sistema; A classe TrazAqui é a classe que associa a conta com que se fez login a todo o estado atual do programa. Decidimos que a relação entre esta classe e Estado seria de agregação, pois ao partilhar o apontador da conta, caso esta seja alterada no Estado, o atributo contaLoggedIn será automaticamente alterado.

### 2.3 Estado

```
private Contas utilizadores;  
private Contas voluntarios;  
private Contas transportadoras;  
private Contas lojas;  
private Encomendas encomendas;  
private Set<AbstractMap.SimpleEntry<String , String>> pedidosTransporte;  
// -> (codEnc, Codt,
```

Estado é uma das várias classes controladoras do sistema. A classe Estado é a classe responsável por gerir toda a informação do sistema. Como podemos ver, esta possui a informação de todas as contas registadas no sistema e todas as encomendas registadas na aplicação. O atributo pedidosDeTransporte consiste num Set em que cada elemento é um "par" constituído pelo código da Transportadora e pelo código da Encomenda que aquela deseja transportar. Este pedido é retirado do Set se o pedido for aprovado ou outra entidade tenha ficado responsável pelo transporte

da encomenda. A única relação de agregação entre classes em todo o programa é entre o Estado e a TrazAqui(falaremos disso novamente).

## 2.4 Controller

Classe, que juntamente com outras, gere o fluxo da aplicação. Esta é a classe responsável por gerir o menu inicial, disponível para todas as entidades, além de interagir com outras classes controladoras que gerem os menus de cada entidade em particular (*login*); O método run de cada controller das entidades recebe um objecto de TrazAqui, de forma a que tenham acesso à informação que necessitam que se encontra, por exemplo, no estado.

## 2.5 ControllerUtilizador

Um das várias classes controladoras do sistema. Esta em particular é a que gere o menu do utilizador;

Neste menu temos as seguintes opções:

*1-Efetuar uma compra:* Esta será adicionada à fila de espera da Loja.

*2-Solicitar Encomenda:* Só após seleccionar esta opção e escolher a encomenda que quer solicitar é que essa encomenda estará disponível para ser escolhida pelas entidades de transporte.

*3-Verificar ofertas da Transportadora:* Caso alguma transportadora tenha desejado transportar uma das encomendas do utilizador, este terá acesso ao código da transportadora, ao tempo que (em teoria) demorará o transporte e ao custo (que poderá variar dependendo da rota do transportador). Com isto o utilizador pode aceitar ou recusar o pedido.

*4-Histórico:* Devolve o histórico das encomendas transportadas entre duas datas.

*5-Classificar Entidade:* Permite que o utilizador classifique uma entidade, mas com a condição de que esta tenha já transportado algo para o dito utilizador.

*6-Número de encomendas Transportadas:* Devolve o número de encomendas transportadas ao utilizador.

## 2.6 ControllerVoluntario

Um das várias classes controladoras do sistema. Esta em particular é a que gere o menu do voluntário;

Neste menu temos as seguintes opções:

*1-Selecionar encomenda para transportar:* Caso o voluntário esteja disponível (ou seja, não tenha mais nenhuma encomenda na sua posse), aparecerão todas as encomendas solicitadas e dentro dos seus limites de escolha (ex. raio). Este pode aceitar ou não.

*2-Fazer Entrega:* O voluntário incrementa o número de encomendas transportadas do utilizador e é mostrado o tempo que efetivamente demorou, contando com atrasos e filas de espera.

*3-Verificar classificação:* Devolve a média de todas as classificações atribuídas.

*4-Histórico:* Devolve o histórico das encomendas transportadas entre duas datas.

## 2.7 ControllerLoja

Um das várias classes controladoras do sistema. Esta em particular é a que gere o menu da Loja;

Neste menu temos as seguintes opções:

*1-Ver lista de encomenda:* Mostra todas as encomendas na fila de espera. *2-Despachar Encomenda:* Encomenda deixa de estar na fila de espera e passa para a lista de encomendas despachadas;

*3-Quanto falta até encomenda estar disponível:* Caso a encomenda se encontre na loja, devolve o tempo teórico que demorará até ficar despachada (relembrando que poderá haver atrasos ou a encomenda pode-se despachar mais rápido);

## 2.8 ControllerTransportadora

Um das várias classes controladoras do sistema. Esta em particular é a que gere o menu da Transportadora;

Neste menu temos as seguintes opções:

*1-Preço de transporte de uma encomenda:* Caso a transportadora possa transportar a encomenda, é devolvido o preço do transporte, tendo em conta a distância e o peso da mesma.

*2-Fazer Entrega:* A transportadora define uma rota e vai distribuindo as encomendas guardando as distâncias parciais percorridas (ela primeiro vai a todas as lojas e depois a todos os utilizadores).

*3-Total faturado num período:* Dado que as encomendas guardam quem as transportou, a distância para a ir buscar e entregar e a data, foi apenas necessário buscar as encomendas que satisfazem os requisitos e somar o custo de cada uma.

*4-Selecionar encomenda para transportar:* Caso a transportadora esteja disponível (ou seja, o número de encomendas é inferior ao máximo suportado), aparecerão todas as encomendas solicitadas e dentro dos seus limites de escolha (ex. raio). Este pode aceitar ou não. Caso aceite tem de aguardar aprovação do utilizador.

*5-Verificar classificação:* Devolve a média de todas as classificações atribuídas.

*6-Histórico:* Devolve o histórico das encomendas transportadas entre duas datas.

## 2.9 Conta

```
private String codigo;
```

```

    private String nome;
    private Point2D gps;
    private String email;
    private String password;

```

Esta classe faz parte do Modelo da aplicação. Conta é superclasse de todas as outras classes que representam as entidades do sistema. Os seus atributos são aqueles comuns a essas mesmas entidades.

## 2.10 Contas

```

    private Map<String, Conta> mapContas;

```

Esta classe faz parte do Modelo da aplicação. A classe Contas é responsável por armazenar todas as contas do Sistema. Para tal escolhemos uma estrutura Map, na qual cada conta fica associada ao seu código;

## 2.11 Encomenda

```

    private String codEnc;
    private String codUtil;
    private String codLoja;
    private double peso;
    private Map<String, LinhaEncomenda> produtos;
    private LocalDateTime data;
    private boolean foiSolicitada;
    private boolean foiEntregue;
    private String quemTransportou;
    private boolean encMedica;
    private double distPercorrida;
};

```

A classe Encomenda possui todos os atributos mínimos exigidos pelos docentes, no entanto tomámos a liberdade de adicionar 6 novos atributos:

*LocalDateTime data* - data do transporte da encomenda;

*boolean foiSolicitada* -Indica se a encomenda foi solicitada pelo utilizador;

*boolean foiEntregue* - Indica se a encomenda chegou a ser entregue;

*String quemTransportou* - código de quem a transportou;

*boolean encMedica* - Indica se a encomenda é médica ou não;

*distPercorrida* - distância percorrida pela entidade de transporte para entregar essa encomenda.

## 2.12 LinhaEncomenda



```

    private String codProduto;
    private String descricao;
    private double quantidade;
    private double valorUnitario;
};

```

Os atributos desta classe são em tudo semelhante aos atributos mínimos exigidos.

## 2.13 Utilizador

Uma das subclasses da classe Conta, e que faz parte do Modelo do Sistema.

Cada utilizador, além de possuir os atributos da classe conta, possui também o atributo:

```

    private int encTransportadas;

```

que indica quantas encomendas foram transportadas para o utilizador (cada vez que um voluntário ou transportadora efetua o transporte um método incrementa o valor de encTransportadas);

## 2.14 Voluntario

Uma das subclasses da classe Conta, e que faz parte do Modelo do Sistema;

Cada voluntario, além de possuir os atributos da classe Conta, possui também os atributos:

```

    private double raio;
    private String encAceite; //Encomenda que aceitou
    private boolean disponivel;
    private List<Integer> classificacao;
    private boolean medicamentos;
    private double velocidade;

```

Destes, aqueles que foram acrescentados por decisão do grupo foram as seguintes:

*String encAceite* - indica qual a encomenda na posse do voluntário para entregar;

*boolean disponivel* - indica se o voluntário pode receber uma nova encomenda (se já tiver aceite uma encomenda, então não está disponível);

*List<Integer> classificacao* - todas as classificações atribuídas ao voluntário;

*boolean medicamentos* - indica se o voluntario pode transportar encomendas médicas;

*double velocidade* - velocidade média a que o voluntário se desloca;

## 2.15 Loja

Uma das subclasses da classe Conta, e que faz parte do Modelo do Sistema;

Cada loja, além de possuir os atributos da classe Conta, possui também os atributos:

```
private Queue<Encomenda> filaEspera;  
private double tempoEsperaIndividual;  
private List<Encomenda> encProntas;
```

*Queue<Encomenda> filaEspera* - fila com os códigos de encomendas à espera para serem despachados;

*List<Encomenda> encProntas* - fila com todas as encomendas despachadas pela loja. Não há tempo de espera neste caso;

*double tempoEsperaIndividual* - tempo médio de espera, por pessoa, na fila da loja, sendo que este tempo pode ser superior caso haja atrasos. Falaremos disso daqui a pouco.

## 2.16 Transportadora

Uma das subclasses da classe Conta, e que faz parte do Modelo do Sistema;

Cada transportadora, além de possuir os atributos da classe Conta, possui também os atributos:

```
private String nif;  
private double raio;  
private double precoKm;  
private double precoKg;  
private List<Integer> classificacao;
```

*List<Integer> classificacao* - Todas as classificações atribuídas à transportadora.

## 2.17 Menu

O Menu é a Vista do programa. Comunica apenas com o Controller e os Controllers das entidades. Possui vários métodos, nomeadamente para receber algum tipo de informação da entidade que usa a app, para mostrar algum tipo de informação ou mostrar mensagens de erro.

## 2.18 Interface Randoms

De forma a tentar resolver o problema da gestão de tempos de fila de espera e os atrasos no deslocamento das entidades de transporte, criamos a interface Random, apenas com métodos default, que se baseiam essencialmente em probabilidades. De forma resumida acontece o seguinte:

- Quando a entidade de transporte chega à loja para recolher a encomenda, a sua entrega pode ser despachada mais rapidamente, logo o tempo na fila de espera será menor do que o inicialmente pensado, ou a sua entrega pode ser atrasada e assim o tempo na fila de espera será maior.

- Quando a entidade de transporte está a realizar a entrega existe a probabilidade de haver um atraso. Caso isto se verifique, implementamos ainda a ideia de que há 3 tipos de atraso: um pequeno atraso, um atraso médio, ou um grande atraso.

Em ambos os casos os tempos são gerados aleatoriamente.

## **2.19 Interface TranspVolunt**

Inteface com métodos comuns a ambos os voluntários e transportadoras.

## **2.20 TipoConta**

A classe Enum TipoConta permite que os vários tipos de contas sejam encarados como "constantes" e foi-nos útil para situações que, dependendo da conta, obrigaria à realização de uma condição diferente. Por exemplo, ao fazer login, será devolvido um TipoConta, sendo que dependendo deste será invocado o método run numa das classes controladoras das entidades.

## **2.21 Point**

Classe com métodos que transforma as latitudes e longitudes em distâncias em Km.

## Capítulo 3

# Estrutura do projeto

O nosso projeto segue a estrutura *Model View Controller* (MVC), estando por isso organizado em três camadas:

- A camada de dados (o modelo) é composta pelas Classes da Entidades e pelas classes Main, Conta, Contas, Encomendas, Encomenda, LinhaEncomendae e pelas interfaces.
- A camada de interação com o utilizador (a vista, ou apresentação) é composta unicamente pela classe Menu.
- A camada de controlo do fluxo do programa (o controlador) é composta pela classe Controller, pelos Controllers das Entidades,e pelas classes Estado e TrazAqui, sendo que destas apenas a Controller e Controllers das Entidades acedem à vista diretamente.

Como foi referido anteriormente, todo o projeto baseia-se na ideia de encapsulamento, à exceção das classes Estado e TrazAqui, cuja relação é de agregação. Escolhemos esta relação para estas duas classes especificamente pelo simples motivo de que ao partilhar o apontador da conta com que se fez login, se este for mudado no Estado, a contaLoggedIn em TrazAqui é mudada automaticamente, algo que seria mais trabalhoso caso a relação fosse de composição.

## Capítulo 4

# Conclusão

A nível geral, e tendo em conta o que foi explicado nos capítulos anteriores, podemos afirmar que temos um projeto bem conseguido. Acreditamos que respondemos de forma correta ao problema da gestão de factores de aleatoriedade, que era a principal dificuldade do trabalho, além de termos implementado as regras de encapsulamento (tirando a exceção já referida) e a possibilidade do nosso projeto crescer de forma controlada.

# Diagrama de Classes

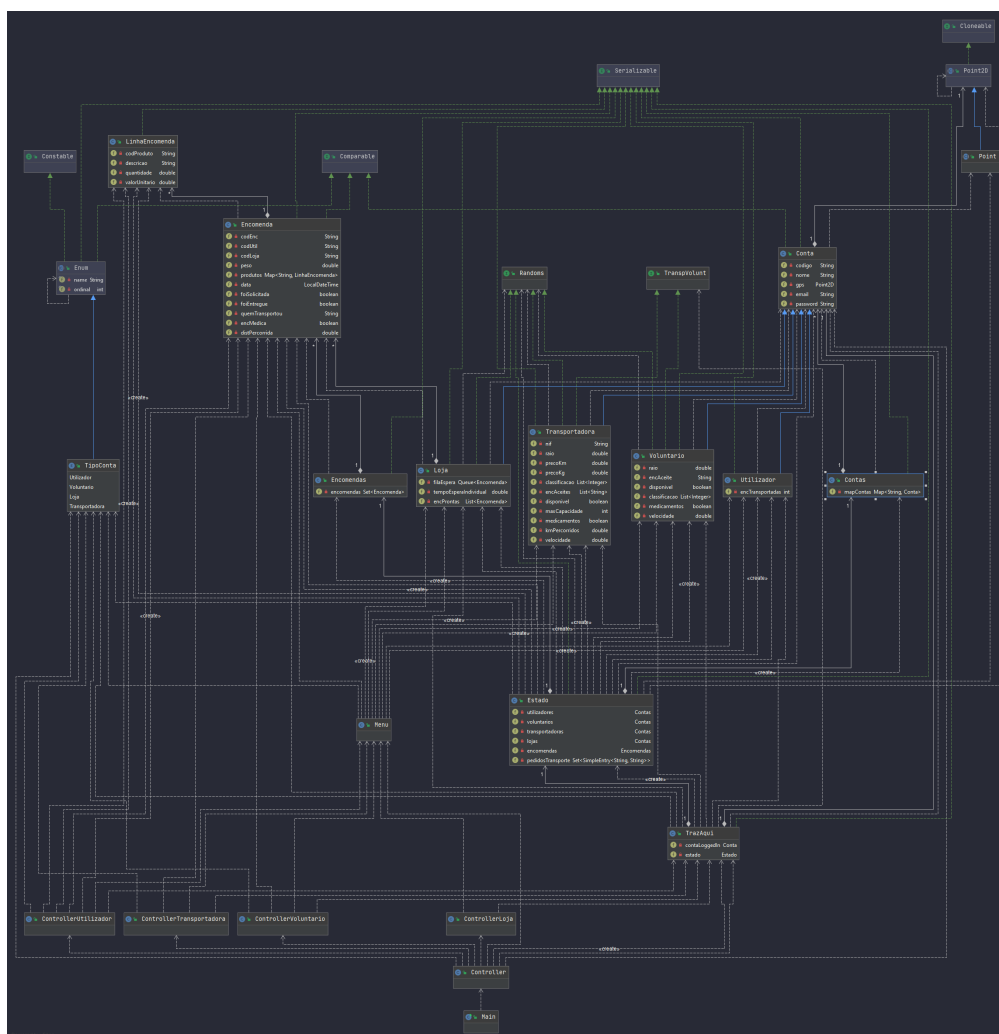


Figura A.1: Diagrama de classes do programa, gerado pelo *IntelliJ*