

Práctica 10: Añadiendo mecanismos de seguridad al acceso de un servidor

3. Instalación de Google Authenticator

Comenzamos con la instalación del módulo PAM y editando los archivos indicados en el guión

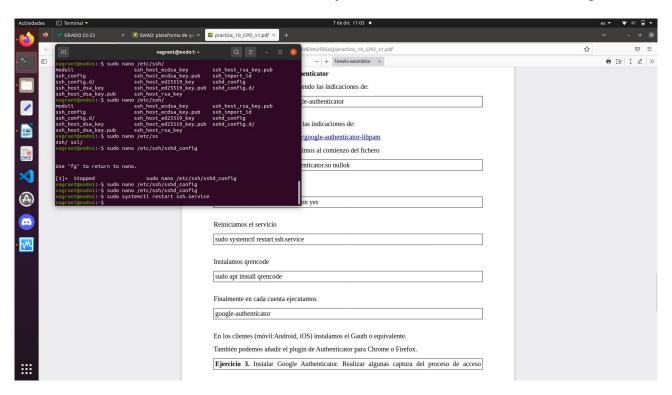

Ejecutamos en cada cuenta google-authenticator

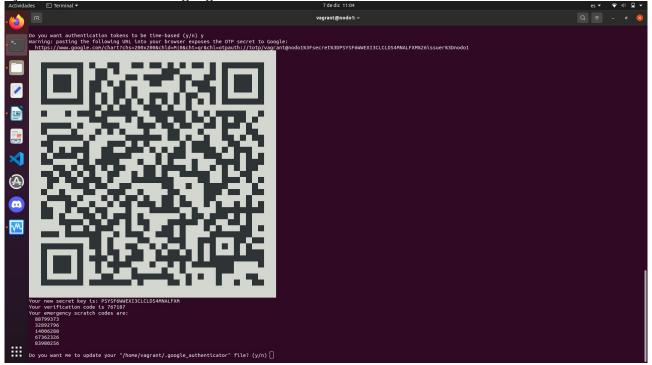

Por último probamos a conectarnos con nuestro cliente (móvil Android)

Una vez escaneado el QR del terminal (o introduciendo la clave) tenemos añadida la cuenta llamada nodo1 (<u>vagrant@nodo1</u>) con una clave de seguridad que va actualizándose cada 30 segundos como le he indicado, con esta clave podemos autentificarnos y conectarnos al servidor.

Por motivos de seguridad no me permite sacarle una captura de pantalla a mi móvil.

