LAB-01 — Protección y privacidad de datos

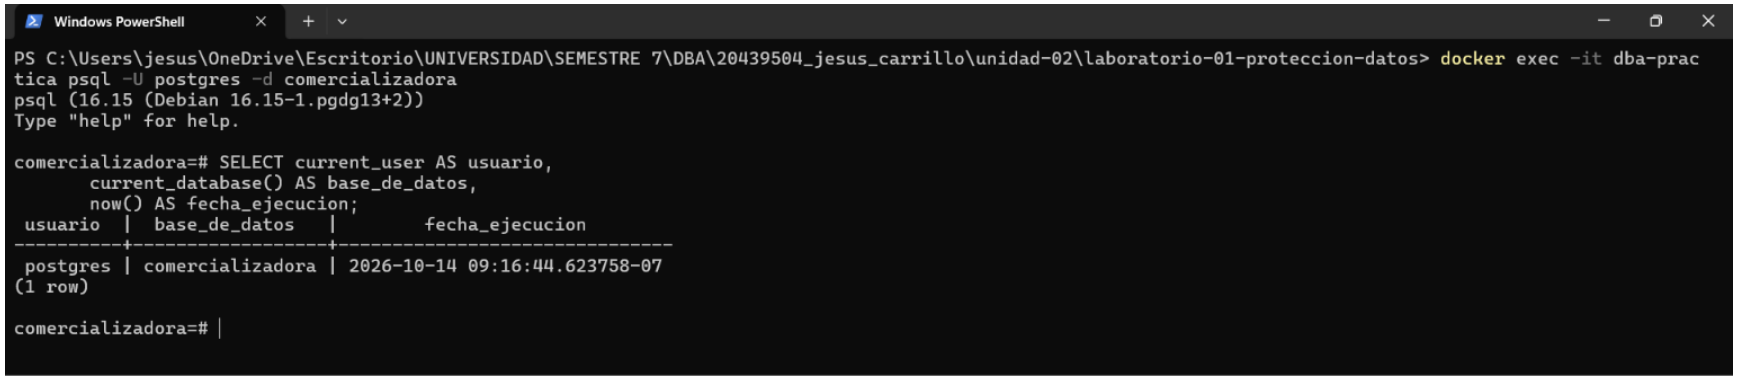
Actividad 1 — Clasificación de los datos (secciones 6 y 7 de la guía)

Gestión de Seguridad y Desempeño de Bases de Datos · Unidad II

Alumno: Jesús Arturo Carrillo Avilez · Cuenta: 20439504 · Grupo 4 · Periodo 2026-2027-1

Fecha: 14/10/2026

1.1



1.2

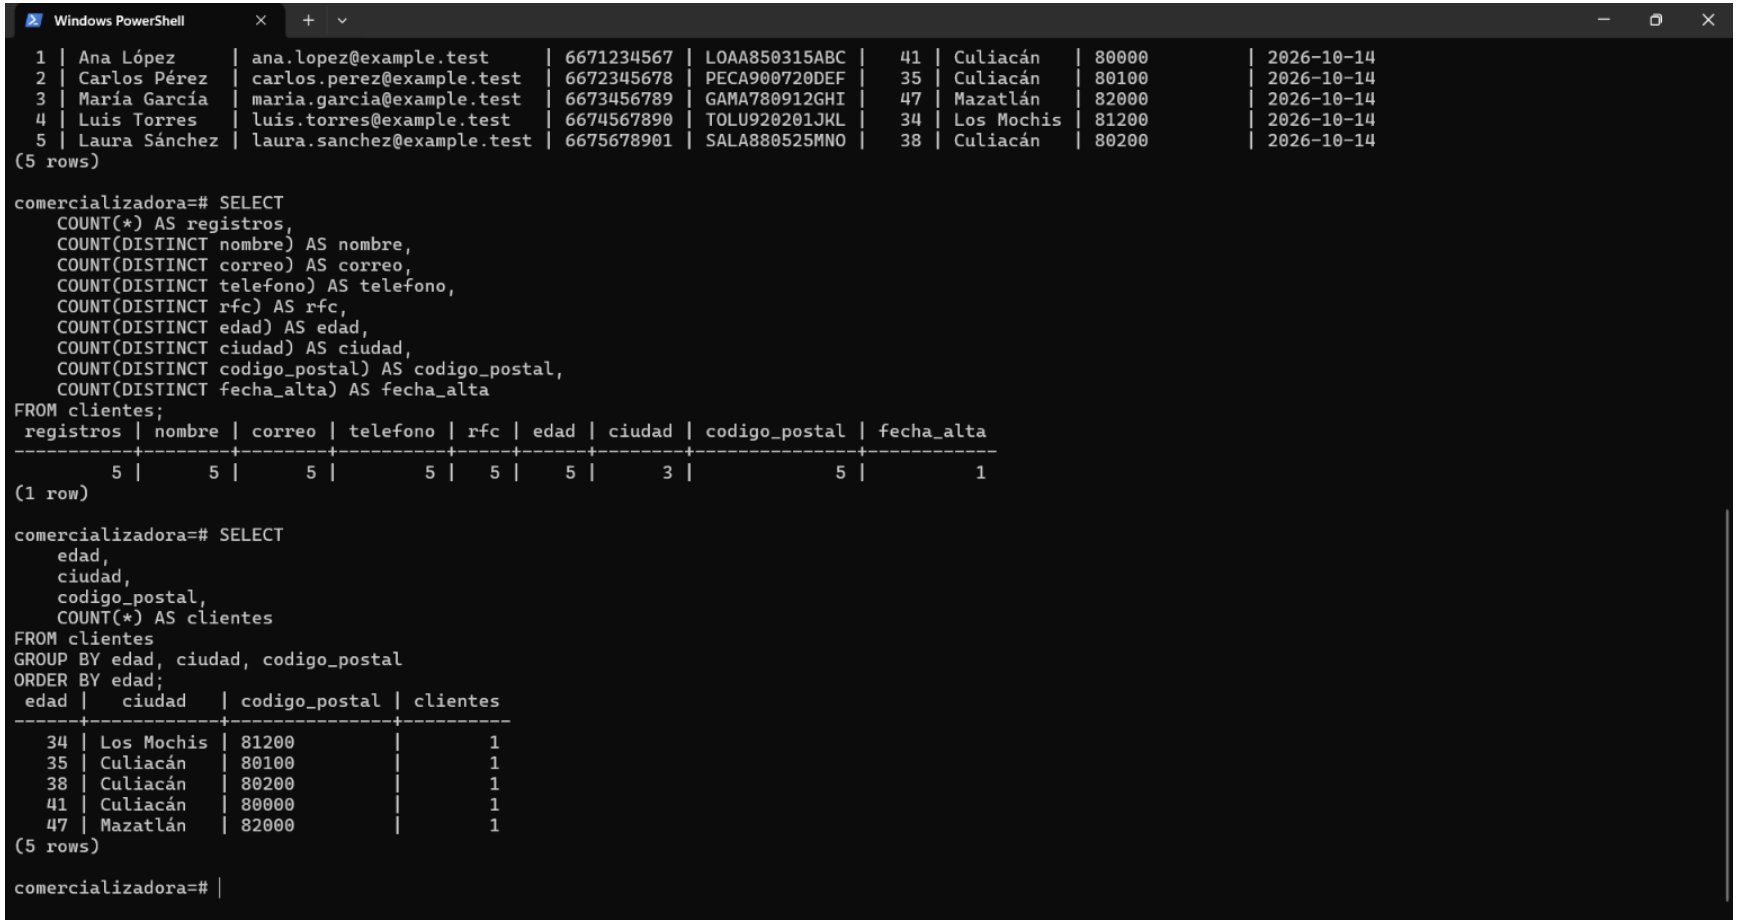

Windows PowerShell
PS C:\Users\jesus\OneDrive\Escritorio\UNIVERSIDAD\SEMESTRE 7\DBA\20439504_jesus_carrillo\unidad-02\laboratorio-01-proteccion-datos> docker exec -it dba-practica psql -U postgres -d comercializadora
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.
comercializadora=# CREATE TABLE clientes (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
correo VARCHAR(150) NOT NULL,
telefono VARCHAR(20),
rfc VARCHAR(13),
edad INTEGER,
ciudad VARCHAR(80),
codigo_postal VARCHAR(10),
fecha_alta DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);
CREATE TABLE
comercializadora=# \d clientes
Table "public.clientes"
Column | Type | Collation | Nullable | Default
id | bigint | | not null | nextval('clientes_id_seq'::regclass)
nombre | character varying(120) | | not null |
correo | character varying(150) | | not null |
telefono | character varying(20) | | |
rfc | character varying(13) | | |
edad | integer | | |
ciudad | character varying(80) | | |
codigo_postal | character varying(10) | | |
fecha_alta | date | | | CURRENT_DATE
Indexes:
"clientes_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
comercializadora=#

1.3

```
comercializadora=# INSERT INTO clientes
(nombre, correo, telefono, rfc, edad, ciudad, codigo_postal)
VALUES
('Ana López',     'ana.lopez@example.test',     '6671234567', 'LOAA850315ABC', 41, 'Culiacán',   '80000'),
('Carlos Pérez',  'carlos.perez@example.test',  '6672345678', 'PECA900720DEF', 35, 'Culiacán',   '80100'),
('María García',  'maria.garcia@example.test',  '6673456789', 'GAMA780912GHI', 47, 'Mazatlán',   '82000'),
('Luis Torres',   'luis.torres@example.test',   '6674567890', 'TOLU920201JKL', 34, 'Los Mochis', '81200'),
('Laura Sánchez', 'laura.sanchez@example.test', '6675678901', 'SALA880525MNO', 38, 'Culiacán',   '80200');
INSERT 0 5
comercializadora=# SELECT *
FROM clientes;
 id |    nombre     |          correo           |  telefono  |      rfc      | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_alta
----+---------------+---------------------------+------------+---------------+------+------------+---------------+------------
  1 | Ana López     | ana.lopez@example.test    | 6671234567 | LOAA850315ABC |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10-14
  2 | Carlos Pérez  | carlos.perez@example.test | 6672345678 | PECA900720DEF |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10-14
  3 | María García  | maria.garcia@example.test | 6673456789 | GAMA780912GHI |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10-14
  4 | Luis Torres   | luis.torres@example.test  | 6674567890 | TOLU920201JKL |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10-14
  5 | Laura Sánchez | laura.sanchez@example.test| 6675678901 | SALA880525MNO |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10-14
(5 rows)

comercializadora=#
```

1.4 y 1.5


Windows PowerShell
1 | Ana López | ana.lopez@example.test | 6671234567 | LOAA850315ABC | 41 | Culiacán | 80000 | 2026-10-14
2 | Carlos Pérez | carlos.perez@example.test | 6672345678 | PECA900720DEF | 35 | Culiacán | 80100 | 2026-10-14
3 | María García | maria.garcia@example.test | 6673456789 | GAMA780912GHI | 47 | Mazatlán | 82000 | 2026-10-14
4 | Luis Torres | luis.torres@example.test | 6674567890 | TOLU920201JKL | 34 | Los Mochis | 81200 | 2026-10-14
5 | Laura Sánchez | laura.sanchez@example.test | 6675678901 | SALA880525MNO | 38 | Culiacán | 80200 | 2026-10-14
(5 rows)
comercializadora=# SELECT
COUNT(*) AS registros,
COUNT(DISTINCT nombre) AS nombre,
COUNT(DISTINCT correo) AS correo,
COUNT(DISTINCT telefono) AS telefono,
COUNT(DISTINCT rfc) AS rfc,
COUNT(DISTINCT edad) AS edad,
COUNT(DISTINCT ciudad) AS ciudad,
COUNT(DISTINCT codigo_postal) AS codigo_postal,
COUNT(DISTINCT fecha_alta) AS fecha_alta
FROM clientes;
registros | nombre | correo | telefono | rfc | edad | ciudad | codigo_postal | fecha_alta
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1
(1 row)
comercializadora=# SELECT
edad,
ciudad,
codigo_postal,
COUNT(*) AS clientes
FROM clientes
GROUP BY edad, ciudad, codigo_postal
ORDER BY edad;
edad | ciudad | codigo_postal | clientes
34 | Los Mochis | 81200 | 1
35 | Culiacán | 80100 | 1
38 | Culiacán | 80200 | 1
41 | Culiacán | 80000 | 1
47 | Mazatlán | 82000 | 1
(5 rows)
comercializadora=#