

Evidencia 2.1 — Identificación de la sesión y creación de la tabla clientes_protegidos, con el RFC como BYTEA. El aviso del DROP solo indica que la tabla aún no existía:



Evidencia 2.2 — RFC guardado con pgp_sym_encrypt: en la tabla ya no se lee, solo aparecen bytes en hexadecimal:

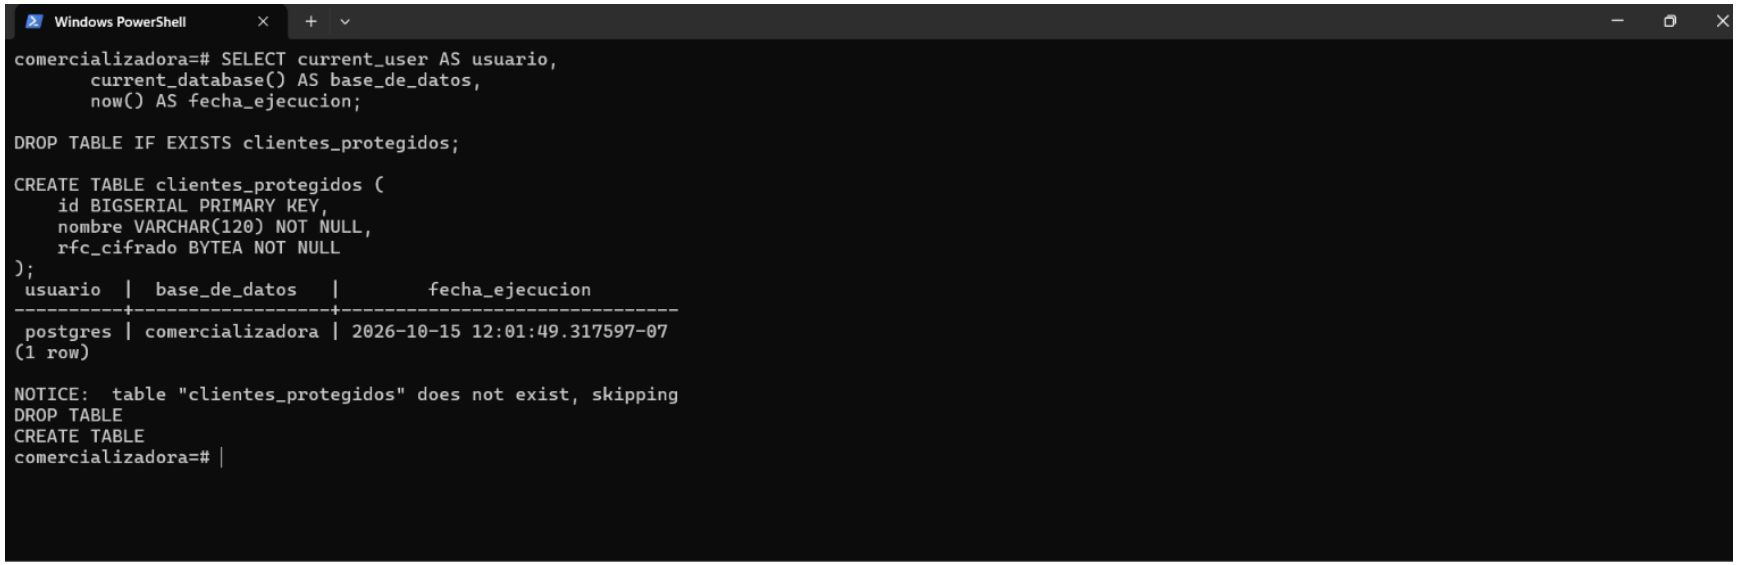

Evidencia 2.3 — RFC recuperado con pgp_sym_decrypt y la clave correcta:

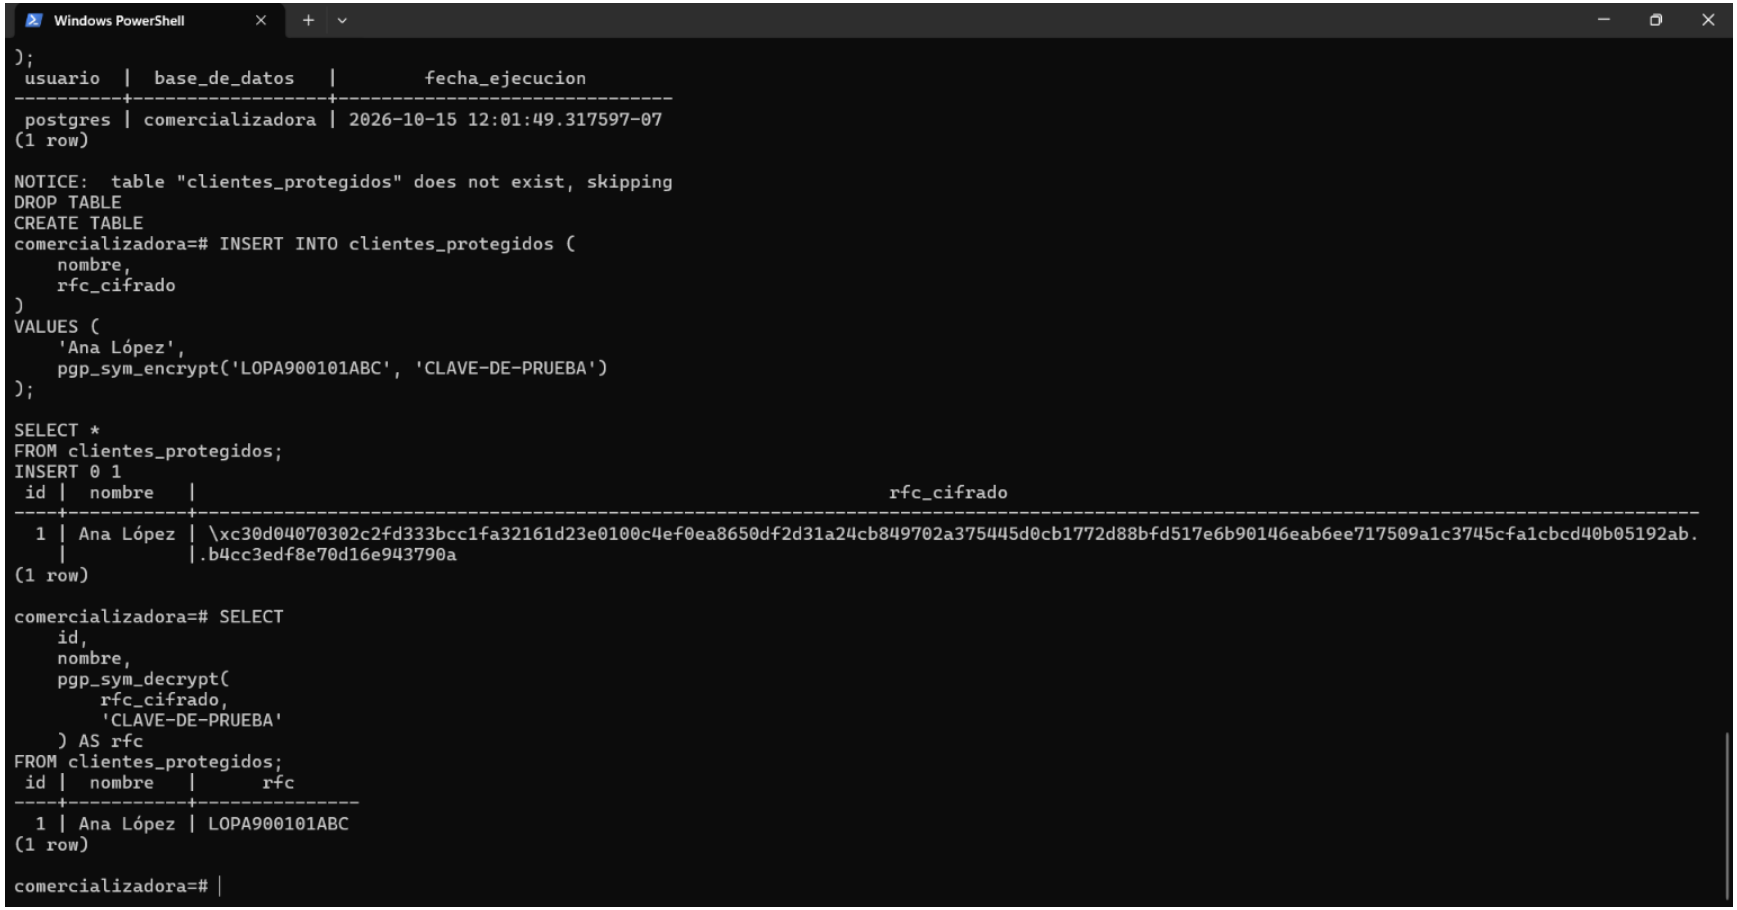

Evidencia 2.4 — Con una clave incorrecta el descifrado falla («Wrong key or corrupt data»):

