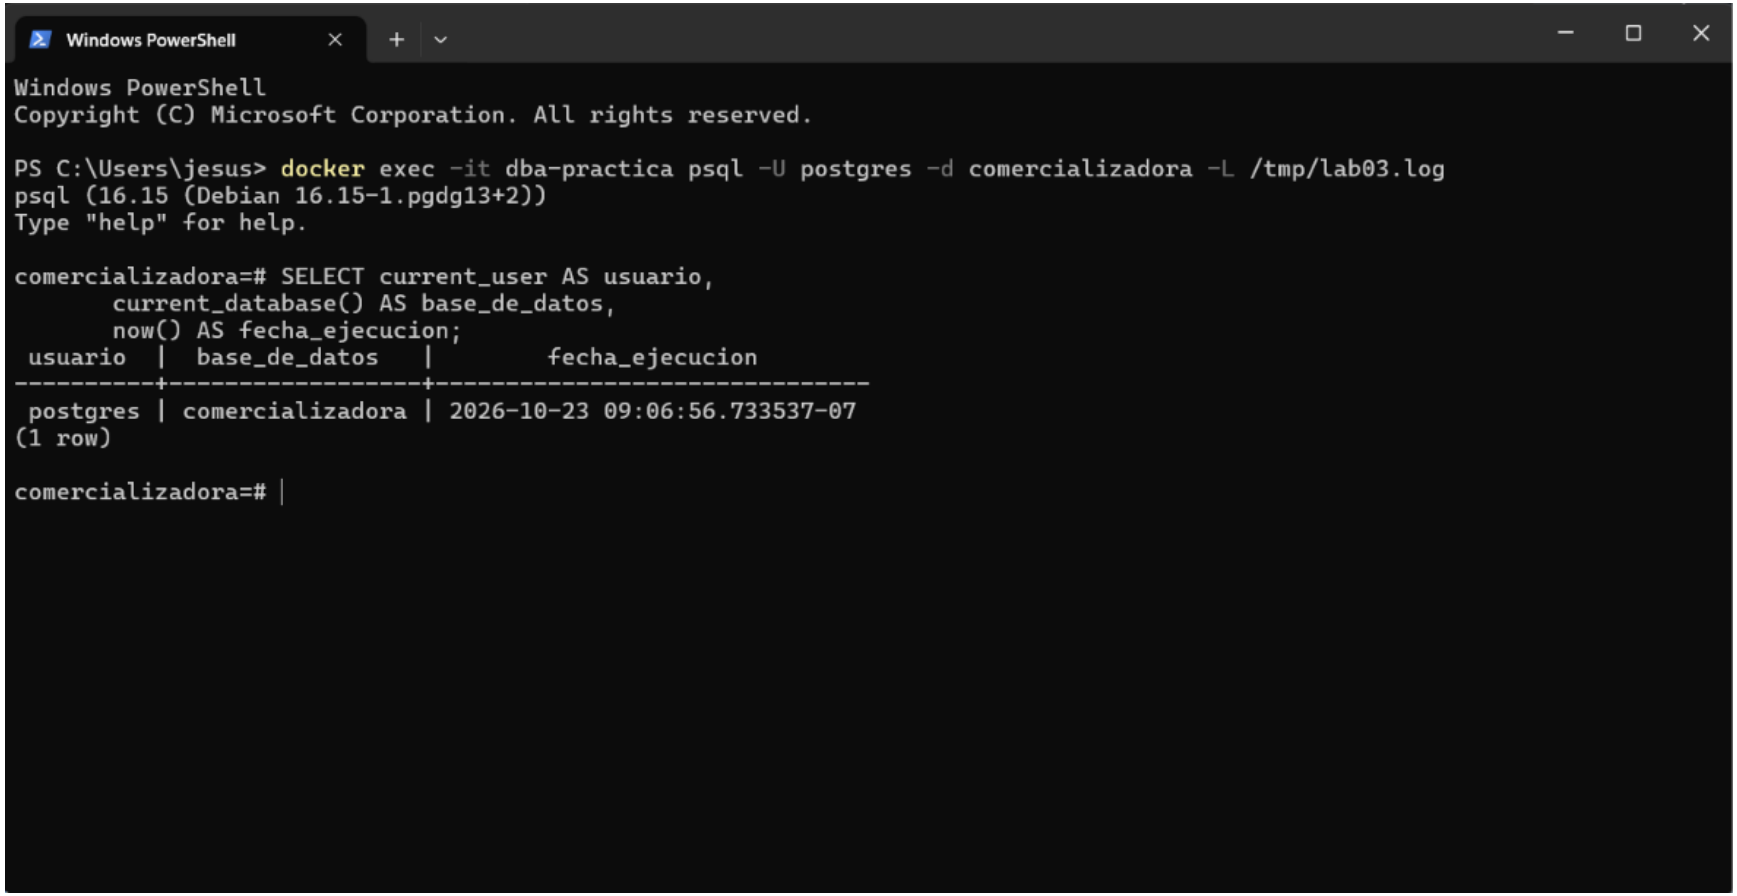
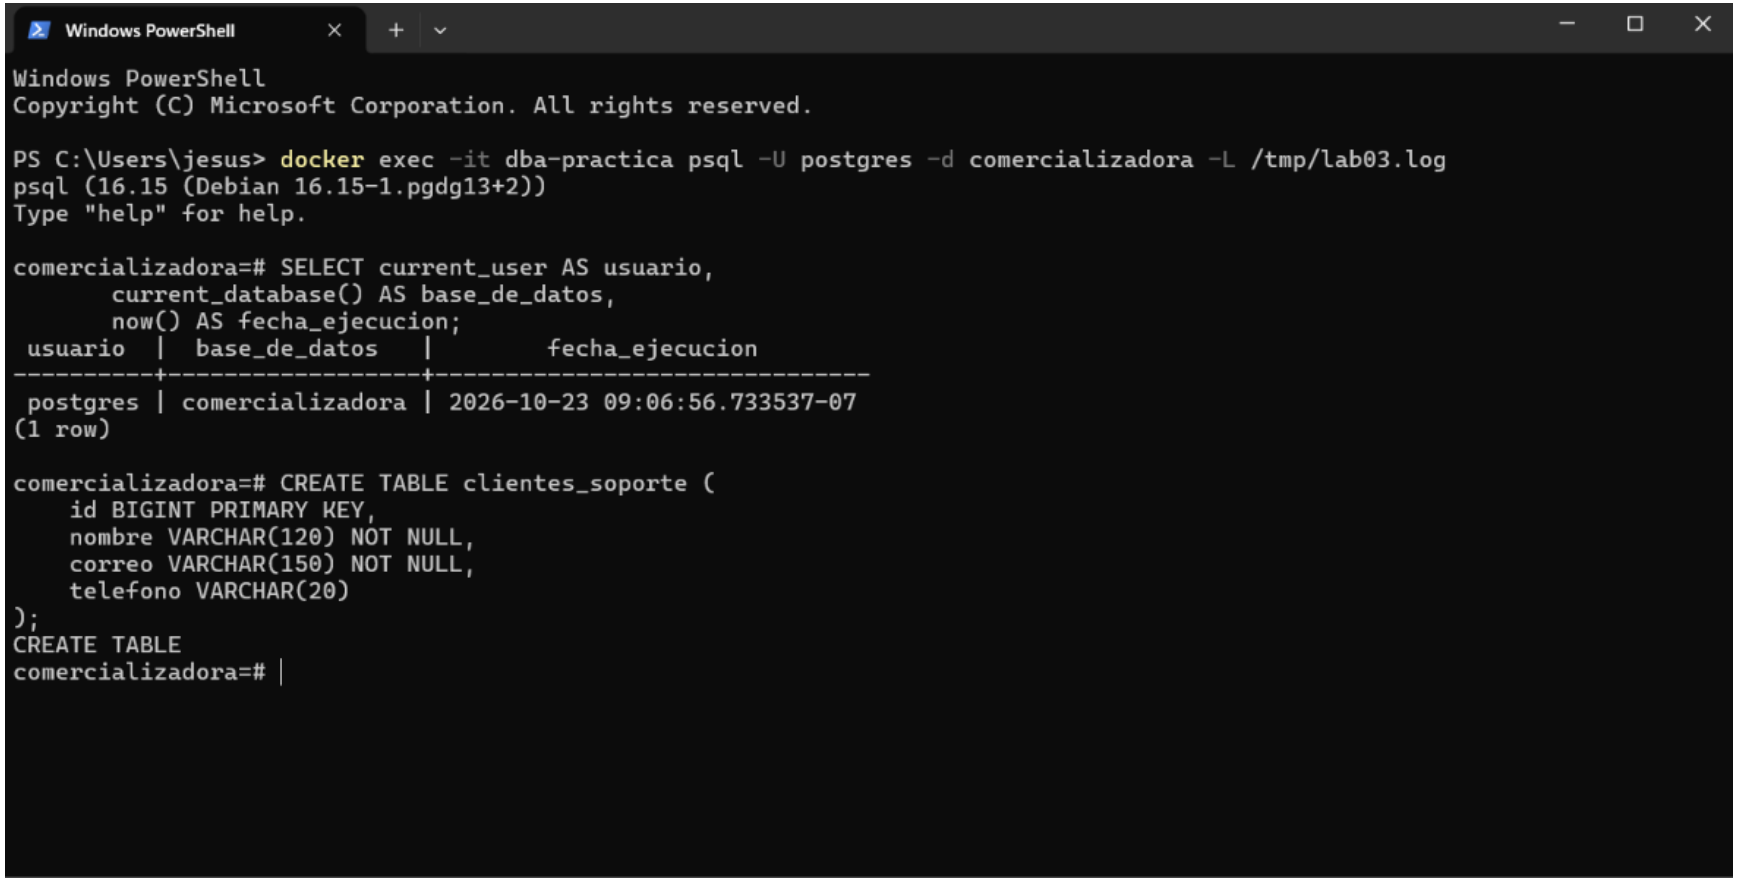
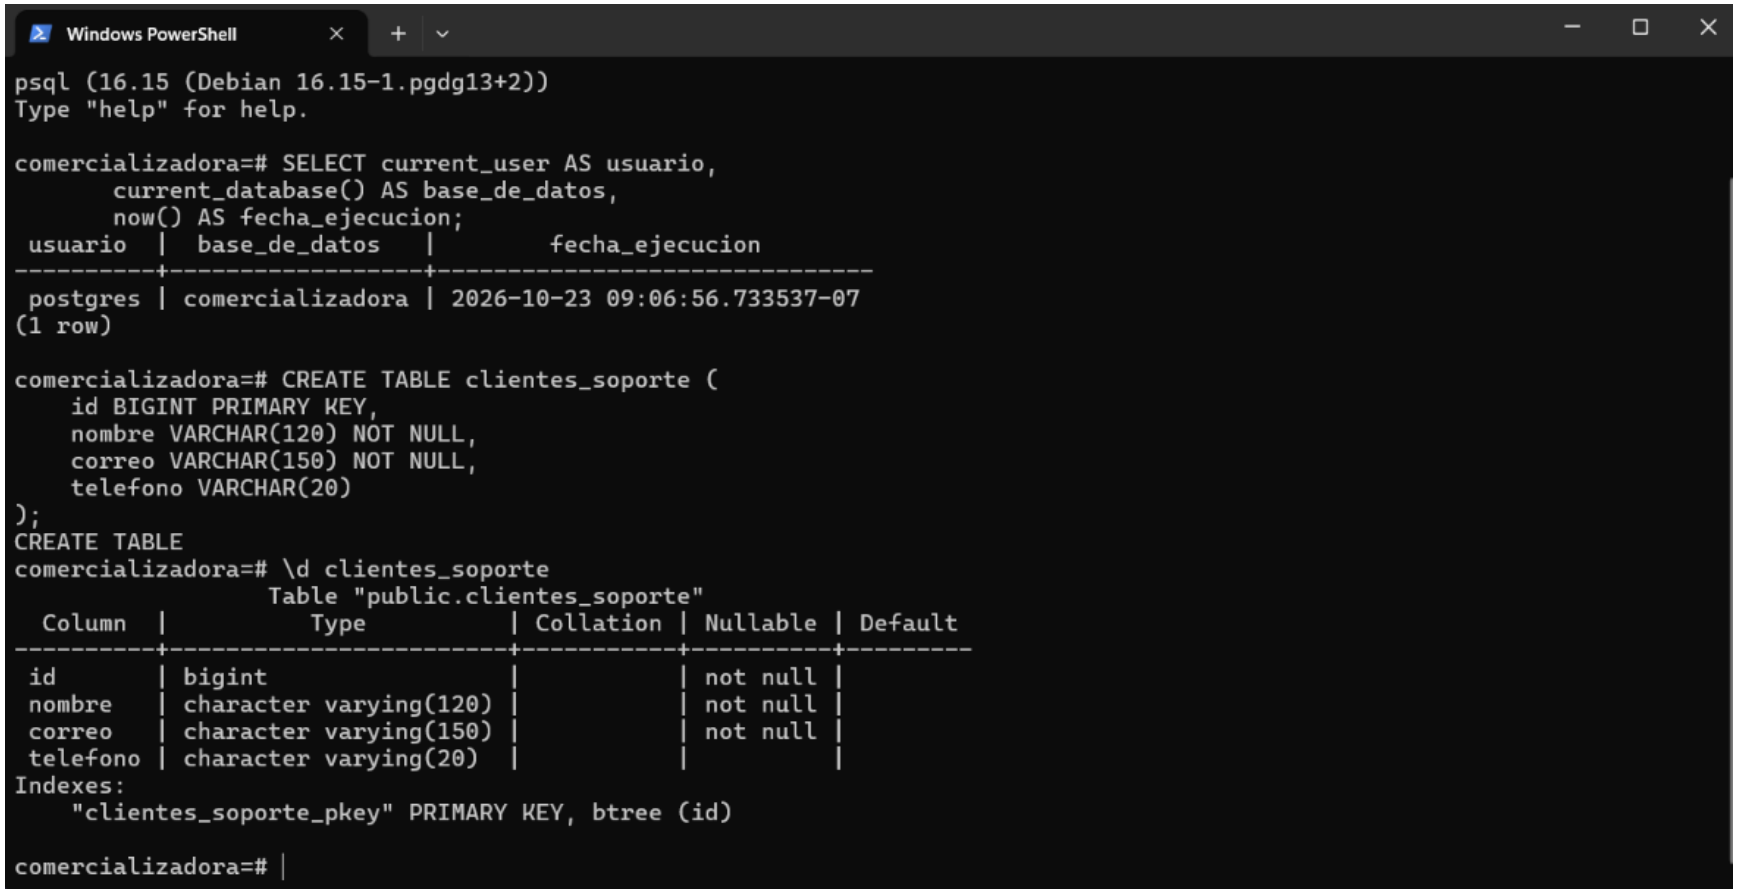
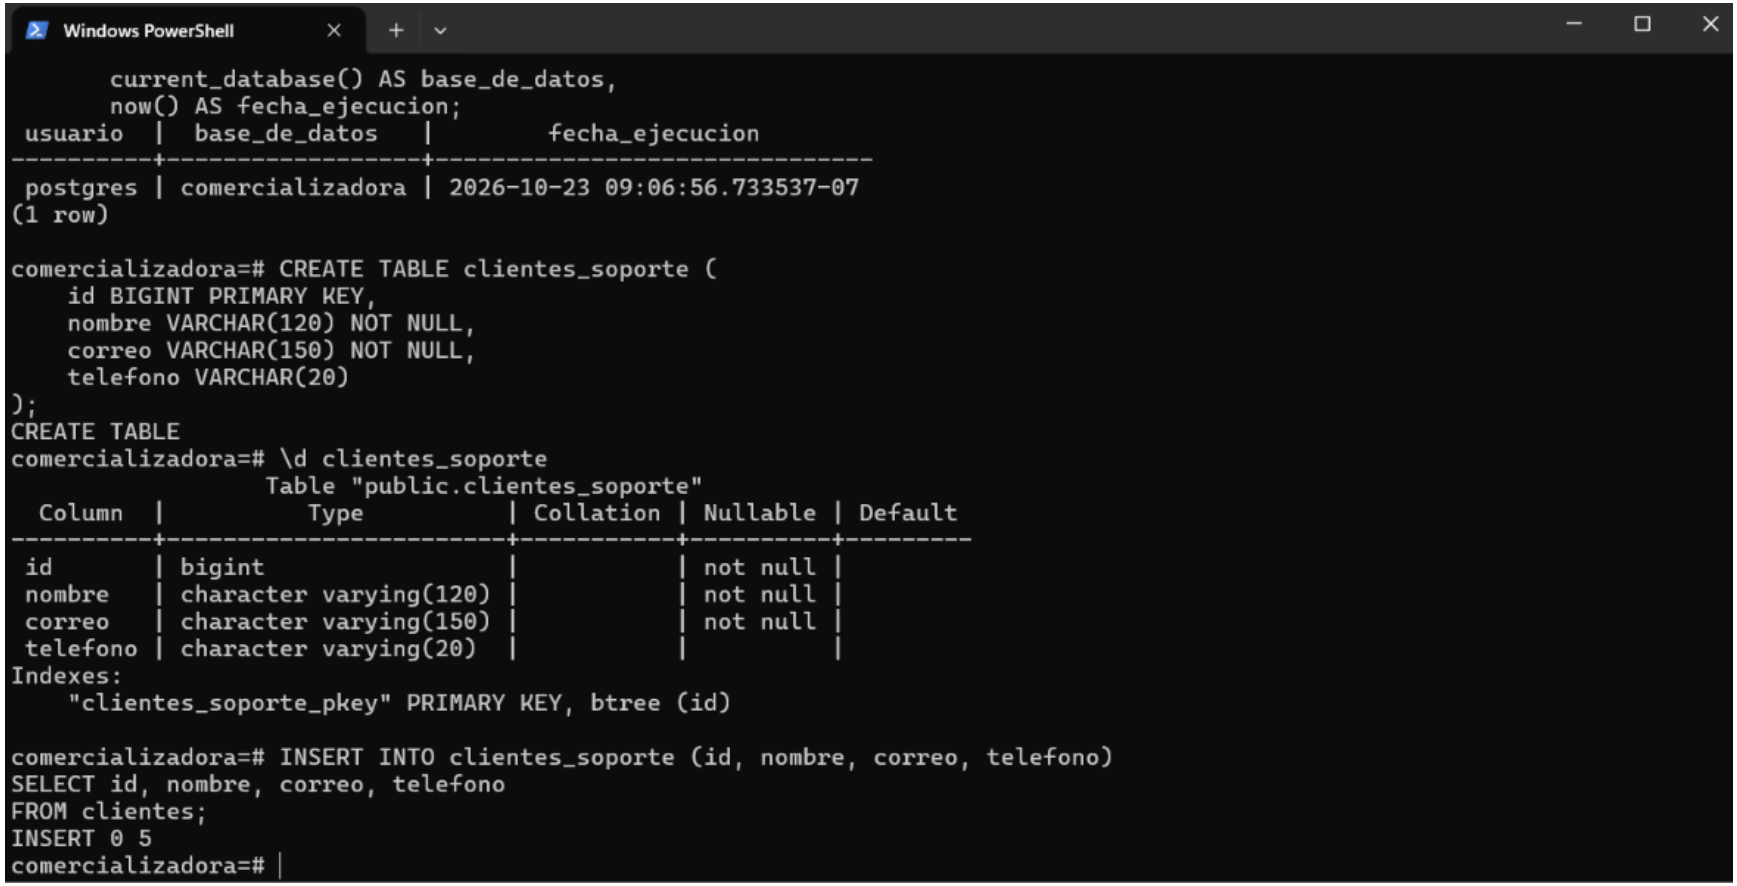
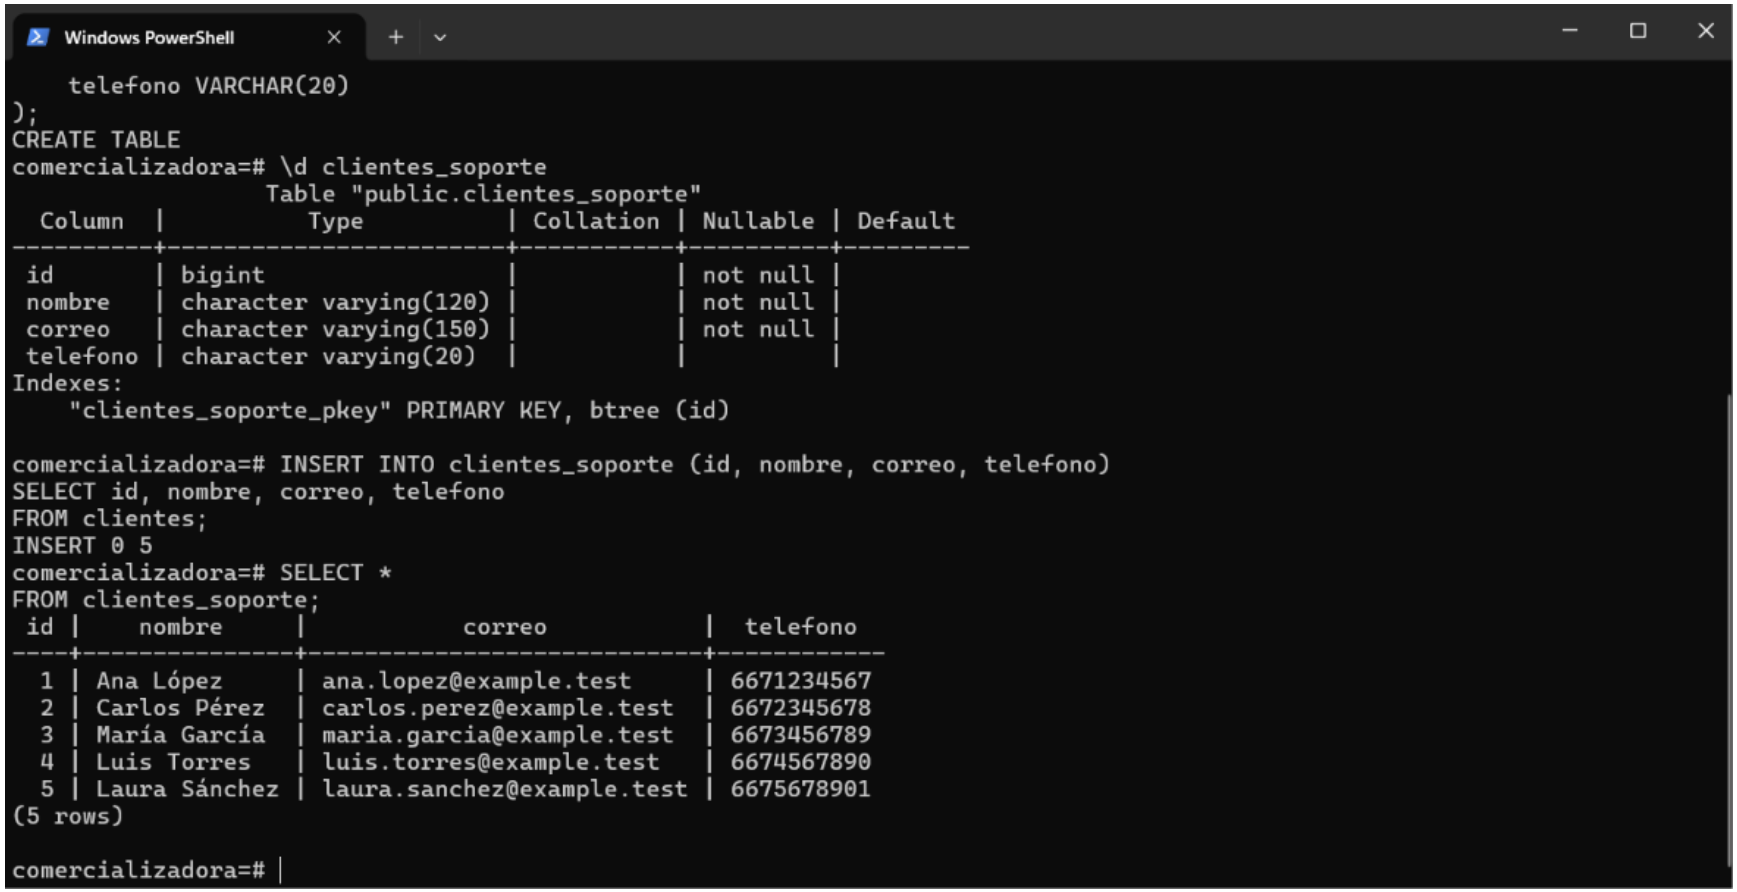

Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\Users\jesus> docker exec -it dba-practica psql -U postgres -d comercializadora -L /tmp/lab03.log
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.
comercializadora=# SELECT current_user AS usuario,
current_database() AS base_de_datos,
now() AS fecha_ejecucion;
usuario | base_de_datos | fecha_ejecucion
postgres | comercializadora | 2026-10-23 09:06:56.733537-07
(1 row)
comercializadora=#


Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\Users\jesus> docker exec -it dba-practica psql -U postgres -d comercializadora -L /tmp/lab03.log
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.
comercializadora=# SELECT current_user AS usuario,
current_database() AS base_de_datos,
now() AS fecha_ejecucion;
usuario | base_de_datos | fecha_ejecucion
postgres | comercializadora | 2026-10-23 09:06:56.733537-07
(1 row)
comercializadora=# CREATE TABLE clientes_soporte (
id BIGINT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
correo VARCHAR(150) NOT NULL,
telefono VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE
comercializadora=#


Windows PowerShell
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.
comercializadora=# SELECT current_user AS usuario,
current_database() AS base_de_datos,
now() AS fecha_ejecucion;
usuario | base_de_datos | fecha_ejecucion
postgres | comercializadora | 2026-10-23 09:06:56.733537-07
(1 row)
comercializadora=# CREATE TABLE clientes_soporte (
id BIGINT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
correo VARCHAR(150) NOT NULL,
telefono VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE
comercializadora=# \d clientes_soporte
Table "public.clientes_soporte"
Column | Type | Collation | Nullable | Default
id | bigint | | not null |
nombre | character varying(120) | | not null |
correo | character varying(150) | | not null |
telefono | character varying(20) | | |
Indexes:
"clientes_soporte_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
comercializadora=#


Windows PowerShell
current_database() AS base_de_datos,
now() AS fecha_ejecucion;
usuario | base_de_datos | fecha_ejecucion
postgres | comercializadora | 2026-10-23 09:06:56.733537-07
(1 row)
comercializadora=# CREATE TABLE clientes_soporte (
id BIGINT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
correo VARCHAR(150) NOT NULL,
telefono VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE
comercializadora=# \d clientes_soporte
Table "public.clientes_soporte"
Column | Type | Collation | Nullable | Default
id | bigint | | not null |
nombre | character varying(120) | | not null |
correo | character varying(150) | | not null |
telefono | character varying(20) | | |
Indexes:
"clientes_soporte_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
comercializadora=# INSERT INTO clientes_soporte (id, nombre, correo, telefono)
SELECT id, nombre, correo, telefono
FROM clientes;
INSERT 0 5
comercializadora=#


Windows PowerShell
telefono VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE
comercializadora=# \d clientes_soporte
Table "public.clientes_soporte"
Column | Type | Collation | Nullable | Default
id | bigint | | not null |
nombre | character varying(120) | | not null |
correo | character varying(150) | | not null |
telefono | character varying(20) | | |
Indexes:
"clientes_soporte_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
comercializadora=# INSERT INTO clientes_soporte (id, nombre, correo, telefono)
SELECT id, nombre, correo, telefono
FROM clientes;
INSERT 0 5
comercializadora=# SELECT *
FROM clientes_soporte;
id | nombre | correo | telefono
1 | Ana López | ana.lopez@example.test | 6671234567
2 | Carlos Pérez | carlos.perez@example.test | 6672345678
3 | María García | maria.garcia@example.test | 6673456789
4 | Luis Torres | luis.torres@example.test | 6674567890
5 | Laura Sánchez | laura.sanchez@example.test | 6675678901
(5 rows)
comercializadora=#