

实验报告：把"无法处理"的协作材料改成可执行信息

项目	内容
课程名称	系统开发工具基础
实验主题	不止于代码
题目编号	第11题
学号	25020007191
姓名	周御基
实验日期	2026-09-07

一、实验目的

1. 学会把含糊的协作材料改写成可执行、可复现的信息。
2. 掌握 Issue 的要素：环境、复现命令、期望结果、实际结果，未知信息标注"待确认"。
3. 学会书写祈使语气的提交信息标题，以及带 Blocking / Suggestion / Nit 分级的具体评审意见。

二、实验环境

- 操作系统：Windows 11 本地编写，Ubuntu 25.04 远程验证
- 命令行工具：bash、vim
- 其他软件：greetlab 0.1.0 (sdt-greet 命令行包)

三、实验步骤与代码

步骤1：阅读低质量协作材料与已知事实

给定内容：

Issue：Windows上运行不了，尽快修复。

提交信息：fix bug

评审意见：这里写得不好，重写。

已知事实：运行 `sdt-greet --name " "` 时仍输出 `Hello, !`，并以0退出。

这三段材料缺少环境、复现步骤、期望行为与风险说明，接收者无法据此行动。

步骤2：重写 Issue、提交信息与评审意见

在 `~/lab/q11/communication.md` 中重写，未知信息标注"待确认"：

communication.md

Issue

- 环境：Windows、Python 3.13、greetlab 0.1.0（版本待确认）
- 复现命令：`sdt-greet --name " "`（报错待确认）
- 期望结果：空白姓名非零退出码结束、不输出问候
- 实际结果：输出 `'Hello, !'`，退出码 0


提交信息

标题：Reject blank --name with exit code 2

正文：`'main()'` 未校验空白姓名。修复：`'parse_args()'` 后调用 `'p.error()'` 拒绝空白输入（退出码 2）。

评审意见

Blocking：`'--name " "'` 仍输出问候且以 0 退出，空数据会污染下游。请在 `'main()'` 中校验 `'a.name.strip()'` 为空时调用 `'p.error()'`（退出码 2）。

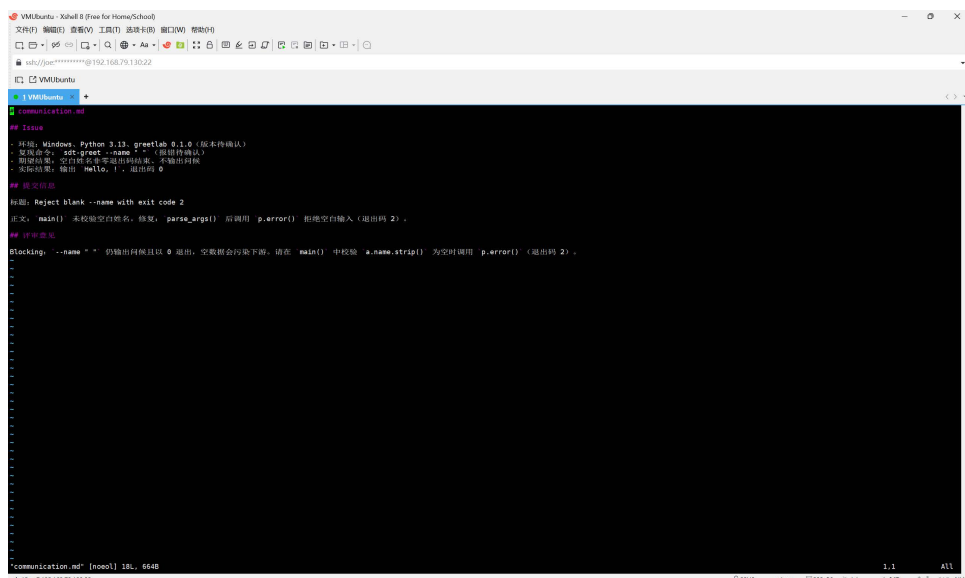

```
VM:Ubuntu - XShell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 连接(C) 窗口(W) 帮助(H)
sdu/jpac*****@192.168.75.130:22
VM:Ubuntu
1 VM:Ubuntu
communication.md
## Issue
- 环境：Windows、Python 3.13、greetlab 0.1.0（版本待确认）
- 复现命令：sdt-greet --name " "（报错待确认）
- 期望结果：空白姓名非零退出码结束、不输出问候
- 实际结果：输出 'Hello, !'，退出码 0
## 提交信息
标题：Reject blank --name with exit code 2
正文：main() 未校验空白姓名。修复：parse_args() 后调用 p.error() 拒绝空白输入（退出码 2）。
## 评审意见
Blocking：--name " " 仍输出问候且以 0 退出，空数据会污染下游。请在 main() 中校验 a.name.strip() 为空时调用 p.error()（退出码 2）。
"communication.md" [neo] 18, 648
sdu/jpac@192.168.75.130:22
```

四、实验结果

4.1 结果展示

- Issue 包含环境、复现命令、期望结果、实际结果四要素，真实的"报错内容"与"具体版本"标为**待确认**，不再写"运行不了"这种无法复现的表述。
- 提交信息标题为祈使语气 `Reject blank --name with exit code 2`，正文说明问题（未校验空白姓名）与解决方案（`p.error()`，退出码 2）。
- 评审意见标注 **Blocking**，指明具体行为（仍输出问候、以 0 退出）、风险（空数据污染下游）和建议动作（校验 `a.name.strip()` 并调用 `p.error()`）。
- 全文 398 字，满足 400 字限制。

4.2 结果分析

- "可执行信息"的关键是把**事实**（命令、输出、退出码）与**意图**（期望行为、风险）分离，让协作对象无需追问即可复现并行动。
- 标注 Blocking 表明该缺陷阻塞合入；若只是格式问题，则用 Suggestion 或 Nit，帮助接收者区分优先级。

五、实验总结

通过本次实验，我掌握了以下技能：

1. 用"环境 + 复现命令 + 期望结果 + 实际结果"的结构改写 Issue，并把未知信息显式标为"待确认"。
2. 书写祈使语气的提交信息标题并补充问题 / 方案正文。
3. 撰写带 Blocking / Suggestion / Nit 分级、包含行为 / 风险 / 建议的评审意见。

实验中的脚本文件：

1. `Scripts/q11/communication.md`