Vergleich der Varianten B, C, E1–E4 und F1–F4

VERGLEICH · NICHT FESTGELEGT

Entwurfsstudie Baufeld 3 · alle Werte vorläufig · keine Variante festgelegt

Ziel: Gebäudehöhe bis 12,00 m planerisch ausnutzen (drei Geschosse, keine zusätzlichen), umlaufender säulengestützter Vorbau, Zufahrt und Stellplätze unter und neben dem Vorbau. Keine Variante ist festgelegt; B3 (Variante A) und alle bestehenden Modelle bleiben unverändert. Alle Flächen sind vorläufig, bis Grundstücksgrenzen und Baugrenzen verlässlich geklärt sind.

	Bestätigt (Quelle)	Annahme / unbestätigt
Grundstück	ca. 960 m² (Projektangabe)	Zuschnitt 32 × 30 m = Hypothese; Baugrenzen, Abstände, Erschließungsstraße unbekannt
Höhe / Geschosse	max. 12,00 m und 2–3 Geschosse laut Auftraggeber; B-Plan-Entwurf S. 15 laut ChatGPT-Beschreibung	Höhenbezugspunkt; Traufhöhe 6,50 m; Vollgeschoss-Definition → 12,00 m gelten erst nach Klärung als eingehalten
Stellplätze Wohnen	KEINE gesetzliche Pflicht seit 01.07.2024 (§ 47 Abs. 1 Satz 3 NBauO; FAQ Land Niedersachsen Stand 11.07.2025)	ob B-Plan/städtebaulicher Vertrag/Kaufvertrag Stellplätze für Wohnungen verlangt: unbekannt
Stellplätze Gastro/Büro	Pflicht besteht; Bemessung bedarfsorientiert (Richtzahlen Erlass: Gaststätte 1 je 8–12 Sitzplätze, Büro 1 je 30–40 m²)	Gaststättenart („örtliche Bedeutung“) und Sitzplatzzahl angenommen
Maße	–	Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m, Säule Ø 0,40 m (Vorgaben/Annahmen), Zufahrtslage
Wohnfläche	B3: 846 m², 16 WE (Plan)	übrige Varianten aus Geschosskonturen geschätzt (0,88 × Wohnstreifen)

Grundstück, Baugrenzen und Quellenstatus

VERGLEICH · NICHT FESTGELEGT

Was gesichert ist, was nur aus Beschreibungen stammt und was Hypothese ist

Punkt	Stand	Herkunft / Bemerkung
Grundstücksfläche ca. 960 m²	GESICHERT (Projektangabe)	Projektunterlagen/Auftraggeber; nicht am Liegenschaftsnachweis geprüft
Zuschnitt 32 × 30 m	HYPOTHESE H1	Nur aus 960 m² und B3-Annahme; weder vermessen noch aus einem Plan gemessen
B-Plan Nr. 123, Baufeld 3, zwei- bis dreigeschossig (Seite 13)	nur BESCHREIBUNG	Wiedergabe des Fotos durch ChatGPT im Chat; Foto liegt dem Projekt nicht vor (nicht angekommen)
Mischgebiet, max. bauliche Höhe 12,0 m (H), Plan-ENTWURF (Seite 15)	nur BESCHREIBUNG	wie oben; Entwurfsstand, rechtskräftige Fassung unbekannt; Höhenbezugspunkt nicht belegt
Seite 16 (Nutzungskonzept)	UNBEKANNT	keine Beschreibung vorhanden
Baugrenzen / Baulinien, GRZ, Abstandsflächen	UNBEKANNT	keine Maße am Plan abgelesen; alle Konturen in den Plänen sind Hypothese
Erschließungsstraße, Zufahrt, Platzseite	ANNAHME	Platz an der Seite y = 0; Zufahrt von Osten (E) bzw. Süden (F) angenommen
Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m	ANNAHME (Auftraggeber, vorläufig)	Abgleich mit Stellplatzsatzung/Garagenverordnung ausstehend


Die Fotos der Seiten 13, 15 und 16 wurden bisher NICHT in den Projektordner übernommen, weil sie in dieser Sitzung nicht ankamen (kein Anhang, Upload-Ordner leer, Bilder im ChatGPT-Link nur mit Anmeldung abrufbar). Ordner: quellen_stadt/fotos_stadt_unterlagen/. Sobald die Fotos vorliegen, werden Grundstückskontur und Baugrenzen daraus abgeleitet und als „aus Foto abgeleitet“ (nicht vermessen) gekennzeichnet; gesicherte Maße bleiben ausdrücklich getrennt.

Erhöhte Schrägansichten im Vergleich


gleiche Kamera, gleiche Darstellung

VERGLEICH · NICHT FESTGELEGT


B – Umlaufender Vorbau mit Säulen

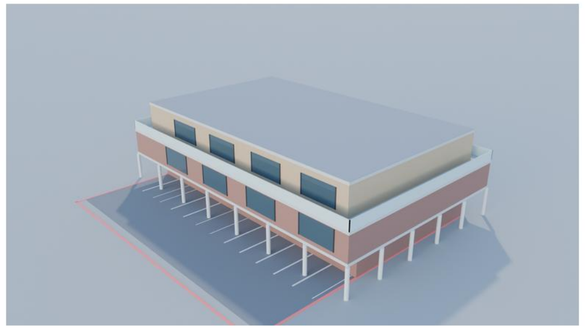


C – Maximierung der Wohnfläche

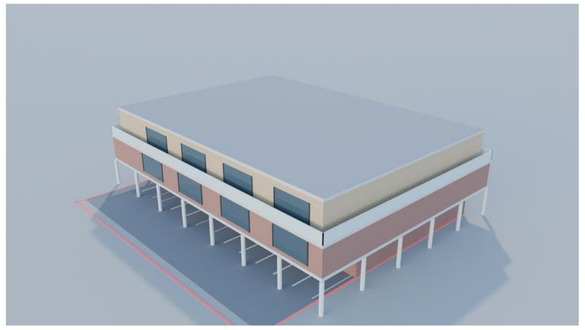


E1 – Vorbau bis Attika

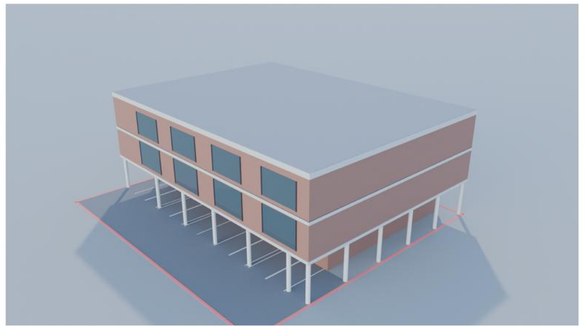


E2 – Staffel 1,50 m zurück

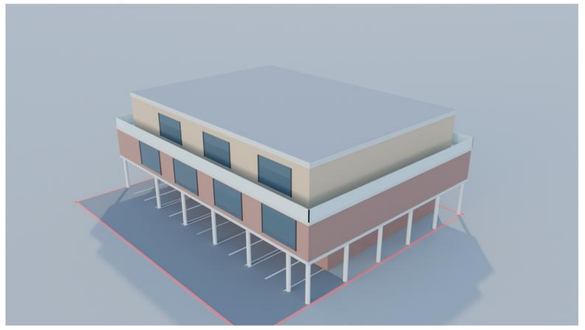


F1 – EG 18×30 m, Vorbau bis Attika

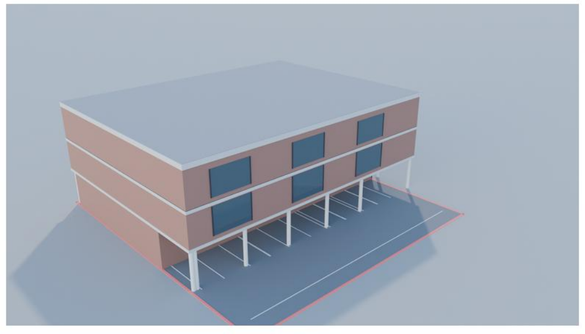


F2 – EG 18×30 m, Staffel 1,50 m

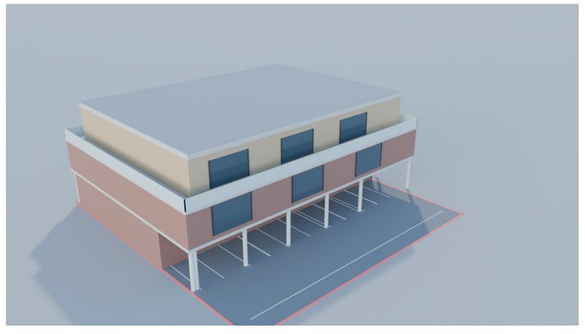

F3 – EG 18×30 m, Staffel 3,00 m

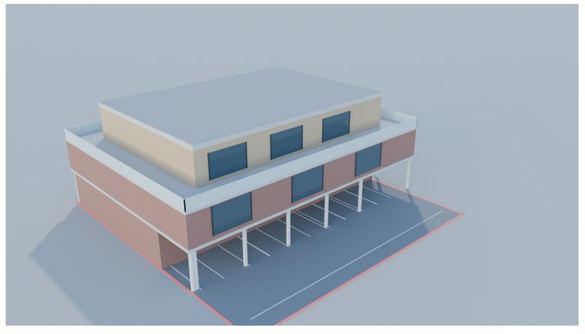

F4 – EG 30×18 m

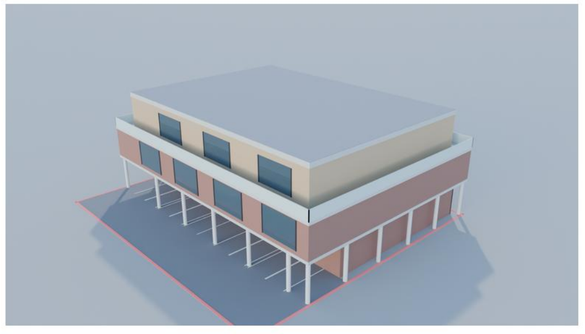


Lagepläne im Vergleich (Stellplätze, Säulen, Zufahrt)

grün = funktioniert, orange = eingeschränkt, rot = Konflikt, rosa = nur rechnerisch verbleibend

VERGLEICH · NICHT FESTGELEGT


E1 – Vorbau bis Attika (Staffel d

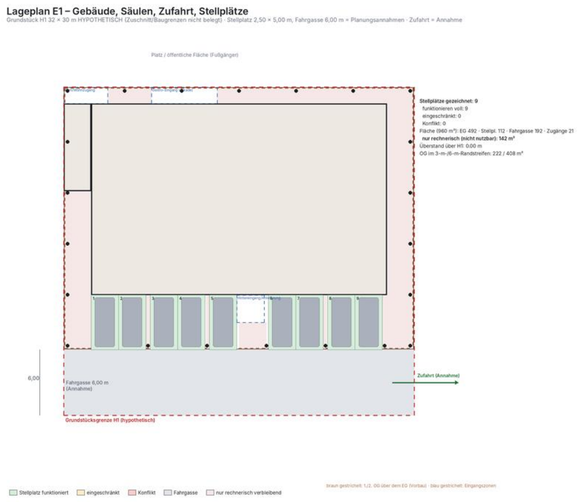


E4 – zweireihiges Parken, kleiner



F2 – EG 18×30 m, Staffel 1,50 m

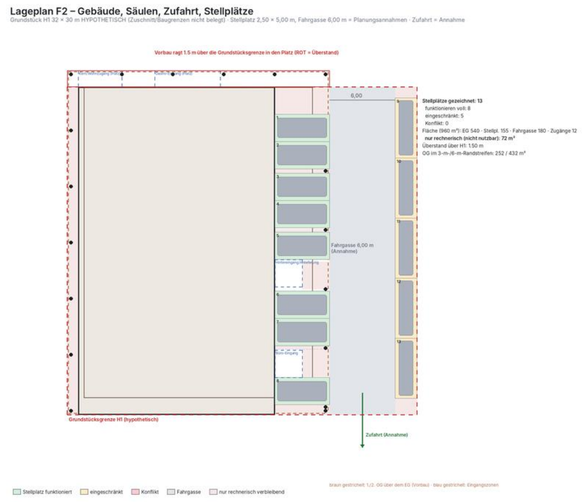

F4 – EG 30×18 m (gedreht), Staffe

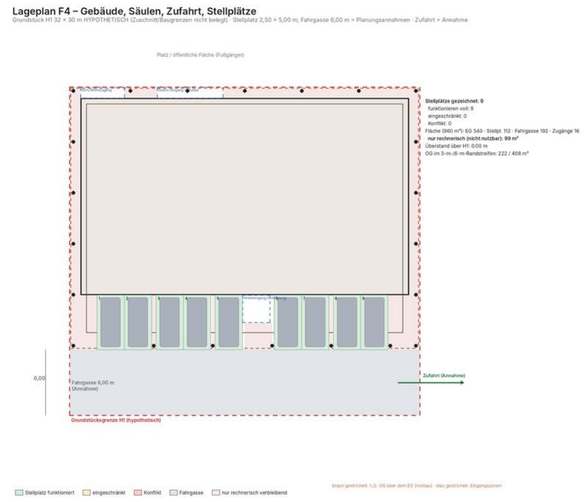

Vergleichstabelle 1: Flächen, Gewerbe, Wohnungen

VERGLEICH · NICHT FESTGELEGT

alle Werte vorläufig; Wohnfläche = 0,88 × Wohnstreifen, schematisch

Kennzahl	A	B	C	E1	E2	E3	E4	F1	F2	F3	F4
Höhe Attika (Bezug offen)	9,90	9,90	9,90	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Außenmaß EG (m)	32×18	32×18	32×18	30×18	30×18	30×18	30×12	18×30	18×30	18×30	30×18
Grundfläche EG (m²)	576	576	576	492	492	492	358	540	540	540	540
Grundfläche 1. OG (m²)	660	788	892	768	768	768	608	756	756	756	768
Grundfläche 2. OG / Staffel (m²)	539	624	798	768	609	468	464	756	598	459	609
Gastraum (m²) / Plätze innen	280/120	280/120	280/120	281/120	281/120	281/120	198/85	232/99	232/99	232/99	307/132
Wohnfläche netto (m²)	846	963	1.159	1.084	960	852	727	1.065	942	835	960
Δ Wohnfläche gg. A (m²)	+0	+117	+313	+238	+114	+6	-119	+219	+96	-11	+114
Wohnungen Standardmix	16	18	18	18	16	15	16	14	14	13	16
Größen min–max (m²)	47–63	43–66	55–76	54–68	52–70	52–68	38–52	66–89	51–89	50–89	52–70
Ø Wohnungsgröße (m²)	53	54	64	60	60	57	45	76	67	64	60
WE kleiner / größerer Mix	19/13	21/14	21/14	20/14	19/12	17/12	19/12	18/12	17/11	16/11	19/12
Säulen	0	24	24	22	22	22	20	18	18	18	22
Überstand über H1 (m)	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Vergleichstabelle 2: Stellplätze (Pflicht und Ziel getrennt)

VERGLEICH · NICHT FESTGELEGT

„nutzbar“ nach geometrischer Prüfung (Säulen, Eingänge, Fahrgasse); B/C mit den 11 B3-Stellplätzen geprüft

Kennzahl	A	B	C	E1	E2	E3	E4	F1	F2	F3	F4
Stellplätze gezeichnet	11	11	11	9	9	9	21	13	13	13	9
davon voll nutzbar	11	5	5	9	9	9	21	8	8	8	9
eingeschränkt	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0
Konflikt (Säule/Eingang/Gasse)	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
erforderlich § 47 (Gastro+Büro, Spanne)	11,4–16,9	11,4–16,9	11,4–16,9	11,4–16,9	11,4–16,9	11,4–16,9	8,5–12,5	9,7–14,3	9,7–14,3	9,7–14,3	12,4–18,3
erforderlich Mittel	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	10,1	11,6	11,6	11,6	14,8
erforderlich Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
optional Wohnen 0,5–1,5/WE	8–24	9–27	9–27	9–27	8–24	8–22	8–24	7–21	7–21	6–20	8–24
nutzbar ≥ Untergrenze / Mittel / Obergrenze	nein/nein/nein	nein/nein/nein	nein/nein/nein	nein/nein/nein	nein/nein/nein	nein/nein/nein	ja/ja/ja	ja/ja/nein	ja/ja/nein	ja/ja/nein	nein/nein/nein
Bemerkung	B3	6/11 gestört	6/11 gestört	1 Reihe	1 Reihe	1 Reihe	2 Reihen	Sackgasse	Sackgasse	Sackgasse	1 Reihe

Wichtig: Die Bewertung der Stellplätze erfolgt gegen die gesetzliche Pflicht (Gastro + Büro), nicht gegen eine pauschale Wohnungsquote. E4 wird daher nicht wegen fehlender Wohnungsstellplätze abgewertet; es hat den größten Überhang gegenüber der Pflicht, bezahlt dies aber mit 135 m² weniger Gewerbe-EG gegenüber E1–E3. F1–F3 erreichen die Pflicht (Mittel) mit 13 nutzbaren Plätzen knapp; E1–E3 und F4 (9 Plätze) liegen darunter.

Baurechtliche Ampel (vorläufig)

VERGLEICH · NICHT FESTGELEGT

Keine Rechtsprüfung · bis zur Klärung von Grundstück, Baugrenzen und Satzungen offen

Kriterium	E1	E2	E3	E4	F1	F2	F3	F4
Gebäudehöhe 12,00 m	offen: Attika +12,00 m; Reserve 0,00 m. NICHT als eingehalten zu werten, solange der baurechtliche Höhenbezug (Gelände/Straße/OK Platz) unbelegt ist; Aufzugsüberfahrt/Dachaufbauten zusätzlich.	offen: Attika +12,00 m; Reserve 0,00 m. NICHT als eingehalten zu werten, solange der baurechtliche Höhenbezug (Gelände/Straße/OK Platz) unbelegt ist; Aufzugsüberfahrt/Dachaufbauten zusätzlich.	offen: Attika +12,00 m; Reserve 0,00 m. NICHT als eingehalten zu werten, solange der baurechtliche Höhenbezug (Gelände/Straße/OK Platz) unbelegt ist; Aufzugsüberfahrt/Dachaufbauten zusätzlich.	offen: Attika +12,00 m; Reserve 0,00 m. NICHT als eingehalten zu werten, solange der baurechtliche Höhenbezug (Gelände/Straße/OK Platz) unbelegt ist; Aufzugsüberfahrt/Dachaufbauten zusätzlich.	offen: Attika +12,00 m; Reserve 0,00 m. NICHT als eingehalten zu werten, solange der baurechtliche Höhenbezug (Gelände/Straße/OK Platz) unbelegt ist; Aufzugsüberfahrt/Dachaufbauten zusätzlich.	offen: Attika +12,00 m; Reserve 0,00 m. NICHT als eingehalten zu werten, solange der baurechtliche Höhenbezug (Gelände/Straße/OK Platz) unbelegt ist; Aufzugsüberfahrt/Dachaufbauten zusätzlich.	offen: Attika +12,00 m; Reserve 0,00 m. NICHT als eingehalten zu werten, solange der baurechtliche Höhenbezug (Gelände/Straße/OK Platz) unbelegt ist; Aufzugsüberfahrt/Dachaufbauten zusätzlich.	offen: Attika +12,00 m; Reserve 0,00 m. NICHT als eingehalten zu werten, solange der baurechtliche Höhenbezug (Gelände/Straße/OK Platz) unbelegt ist; Aufzugsüberfahrt/Dachaufbauten zusätzlich.
Geschosse 2–3	zu prüfen: 3 Geschosse; 2. OG = 100 % des 1. OG – Vollgeschoss-Frage klären; Traufhöhe 6,50 m (project_brief) gegen +7,90 m prüfen.	zu prüfen: 3 Geschosse; 2. OG = 79 % des 1. OG – Vollgeschoss-Frage klären; Traufhöhe 6,50 m (project_brief) gegen +7,90 m prüfen.	zu prüfen: 3 Geschosse; 2. OG = 61 % des 1. OG – Vollgeschoss-Frage klären; Traufhöhe 6,50 m (project_brief) gegen +7,90 m prüfen.	zu prüfen: 3 Geschosse; 2. OG = 76 % des 1. OG – Vollgeschoss-Frage klären; Traufhöhe 6,50 m (project_brief) gegen +7,90 m prüfen.	zu prüfen: 3 Geschosse; 2. OG = 100 % des 1. OG – Vollgeschoss-Frage klären; Traufhöhe 6,50 m (project_brief) gegen +7,90 m prüfen.	zu prüfen: 3 Geschosse; 2. OG = 79 % des 1. OG – Vollgeschoss-Frage klären; Traufhöhe 6,50 m (project_brief) gegen +7,90 m prüfen.	zu prüfen: 3 Geschosse; 2. OG = 61 % des 1. OG – Vollgeschoss-Frage klären; Traufhöhe 6,50 m (project_brief) gegen +7,90 m prüfen.	zu prüfen: 3 Geschosse; 2. OG = 79 % des 1. OG – Vollgeschoss-Frage klären; Traufhöhe 6,50 m (project_brief) gegen +7,90 m prüfen.
GRZ / Überdeckung	zu prüfen: größte Geschossprojektion 768 m² = 80 % von 960 m² (GRZ 0,6 = 576 m² nur Annahme).	zu prüfen: größte Geschossprojektion 768 m² = 80 % von 960 m² (GRZ 0,6 = 576 m² nur Annahme).	zu prüfen: größte Geschossprojektion 768 m² = 80 % von 960 m² (GRZ 0,6 = 576 m² nur Annahme).	zu prüfen: größte Geschossprojektion 608 m² = 63 % von 960 m² (GRZ 0,6 = 576 m² nur Annahme).	zu prüfen: größte Geschossprojektion 756 m² = 79 % von 960 m² (GRZ 0,6 = 576 m² nur Annahme).	zu prüfen: größte Geschossprojektion 756 m² = 79 % von 960 m² (GRZ 0,6 = 576 m² nur Annahme).	zu prüfen: größte Geschossprojektion 756 m² = 79 % von 960 m² (GRZ 0,6 = 576 m² nur Annahme).	zu prüfen: größte Geschossprojektion 768 m² = 80 % von 960 m² (GRZ 0,6 = 576 m² nur Annahme).
Grenzen / Baugrenzen	zu prüfen: Außenkante OG auf angenommener Grenze (0,00 m); 222 m² (3 m) / 408 m² (6 m) des 1. OG lägen im Abstandsszenario – ungeklärt.	zu prüfen: Außenkante OG auf angenommener Grenze (0,00 m); 222 m² (3 m) / 408 m² (6 m) des 1. OG lägen im Abstandsszenario – ungeklärt.	zu prüfen: Außenkante OG auf angenommener Grenze (0,00 m); 222 m² (3 m) / 408 m² (6 m) des 1. OG lägen im Abstandsszenario – ungeklärt.	zu prüfen: Außenkante OG auf angenommener Grenze (0,00 m); 192 m² (3 m) / 348 m² (6 m) des 1. OG lägen im Abstandsszenario – ungeklärt.	kritisch / offen: Überstand 1,50 m über H1 (Platzseite); Außenkante sonst auf der Grenze.	kritisch / offen: Überstand 1,50 m über H1 (Platzseite); Außenkante sonst auf der Grenze.	kritisch / offen: Überstand 1,50 m über H1 (Platzseite); Außenkante sonst auf der Grenze.	zu prüfen: Außenkante OG auf angenommener Grenze (0,00 m); 222 m² (3 m) / 408 m² (6 m) des 1. OG lägen im Abstandsszenario – ungeklärt.
Stellplätze (gesetzlich)	kritisch / offen: 9 nutzbar < erforderlich Mittel 13,6 (11,4–16,9): Ablöse/Mitbenutzung nötig	kritisch / offen: 9 nutzbar < erforderlich Mittel 13,6 (11,4–16,9): Ablöse/Mitbenutzung nötig	kritisch / offen: 9 nutzbar < erforderlich Mittel 13,6 (11,4–16,9): Ablöse/Mitbenutzung nötig	voraussichtlich ok: 21 nutzbar ≥ erforderlich bis 12,5	zu prüfen: 13 nutzbar, erforderlich 9,7–14,3 (Mittel 11,6): Spanne der Bauaufsicht entscheidet	zu prüfen: 13 nutzbar, erforderlich 9,7–14,3 (Mittel 11,6): Spanne der Bauaufsicht entscheidet	zu prüfen: 13 nutzbar, erforderlich 9,7–14,3 (Mittel 11,6): Spanne der Bauaufsicht entscheidet	kritisch / offen: 9 nutzbar < erforderlich Mittel 14,8 (12,4–18,3): Ablöse/Mitbenutzung nötig
Gewerbe im EG	zu prüfen: EG 492 m² (B3: 576 m²); Gastraum ca. 281 m².	zu prüfen: EG 492 m² (B3: 576 m²); Gastraum ca. 281 m².	zu prüfen: EG 492 m² (B3: 576 m²); Gastraum ca. 281 m².	zu prüfen: EG 358 m² (B3: 576 m²); Gastraum ca. 198 m².	zu prüfen: EG 540 m² (B3: 576 m²); Gastraum ca. 232 m².	zu prüfen: EG 540 m² (B3: 576 m²); Gastraum ca. 232 m².	zu prüfen: EG 540 m² (B3: 576 m²); Gastraum ca. 232 m².	zu prüfen: EG 540 m² (B3: 576 m²); Gastraum ca. 307 m².
Brandschutz / Feuerwehr	zu prüfen: Vorbau über Stellplätzen/Fahrgasse, Aufstellflächen und Feuerwehrzufahrt, Rettungswege – Konzept erforderlich.	zu prüfen: Vorbau über Stellplätzen/Fahrgasse, Aufstellflächen und Feuerwehrzufahrt, Rettungswege – Konzept erforderlich.	zu prüfen: Vorbau über Stellplätzen/Fahrgasse, Aufstellflächen und Feuerwehrzufahrt, Rettungswege – Konzept erforderlich.	zu prüfen: Vorbau über Stellplätzen/Fahrgasse, Aufstellflächen und Feuerwehrzufahrt, Rettungswege – Konzept erforderlich.	zu prüfen: Vorbau über Stellplätzen/Fahrgasse, Aufstellflächen und Feuerwehrzufahrt, Rettungswege – Konzept erforderlich.	zu prüfen: Vorbau über Stellplätzen/Fahrgasse, Aufstellflächen und Feuerwehrzufahrt, Rettungswege – Konzept erforderlich.	zu prüfen: Vorbau über Stellplätzen/Fahrgasse, Aufstellflächen und Feuerwehrzufahrt, Rettungswege – Konzept erforderlich.	zu prüfen: Vorbau über Stellplätzen/Fahrgasse, Aufstellflächen und Feuerwehrzufahrt, Rettungswege – Konzept erforderlich.

Offene Fragen und Prüfbedarf

VERGLEICH · NICHT FESTGELEGT

Vor jeder Weiterentwicklung zu klären

• Fotos der städtischen Unterlagen (S. 13, 15, 16) in den Projektordner; daraus Grundstückszuschnitt, Baugrenzen, GRZ, Höhenbezugspunkt, Traufhöhe, Dachform, Abstände, Festsetzungen zu Stellplätzen/Zufahrten.
• Bebauungsplan-Stand: Entwurf (S. 15) – rechtskräftige Fassung; örtliche Bauvorschrift/Stellplatzsatzung für Nicht-Wohnungen; städtebaulicher Vertrag/Kaufvertrag (Stellplätze auch für Wohnungen möglich).
• Einstufung der Gaststätte („örtliche“ oder „überörtliche Bedeutung“), Sitzplatzzahl innen/außen, Büro mit/ohne Besucherverkehr.
• Höhenbezug der 12,00 m; Vollgeschoss-Definition für das 2. OG; Traufhöhe 6,50 m.
• Überbauung des Platzes (F1–F3: 1,5 m), Grenz- und Abstandsflächen, GRZ-Anrechnung überdeckter Stellplätze.
• Zufahrt: Straße, Gefälle, Sichtdreiecke; Feuerwehrzufahrt/Aufstellflächen unter dem Vorbau; Wendemöglichkeit in der Sackgasse (F1–F3).
• Stellplatzmaße/Garagenverordnung für Stellplätze neben Säulen und Parallelparker; Schleppkurven.
• Statik: Kragarme 1,0–5,0 m, Säulenraster 5,4 m, Fundamente; Brandschutz Vorbau.

Keine Variante ist ausgewählt.