

Atribuição de variáveis Condicionais Arranjos e Funções

```
mirror_mod.mirror_object = mirror_object
operation == "MIRROR_X":
    mirror_mod.use_x = True
    mirror_mod.use_y = False
    mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Y":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_y = True
    mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Z":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_y = False
    mirror_mod.use_z = True
```

```
selection at the end -add
mirror_ob.select= 1
modifier_ob.select=1
context.scene.objects.active = mirror_ob
("Selected" + str(modifier_ob.name))
mirror_ob.select = 0
= bpy.context.selected_object
data.objects[one.name].select
print("please select exactly one mirror")
```


--- OPERATOR CLASSES ---

```
bpy.types.Operator):
    X mirror to the selected
    object.mirror_mirror_x"
    mirror X"
```

```
text):
    object is not
```

profº Mauricio Conceição Mario

Abrir editor de texto (notepad++), salvar arquivo com extensão .php no diretório htdocs do XAMPP; editar o código a seguir.

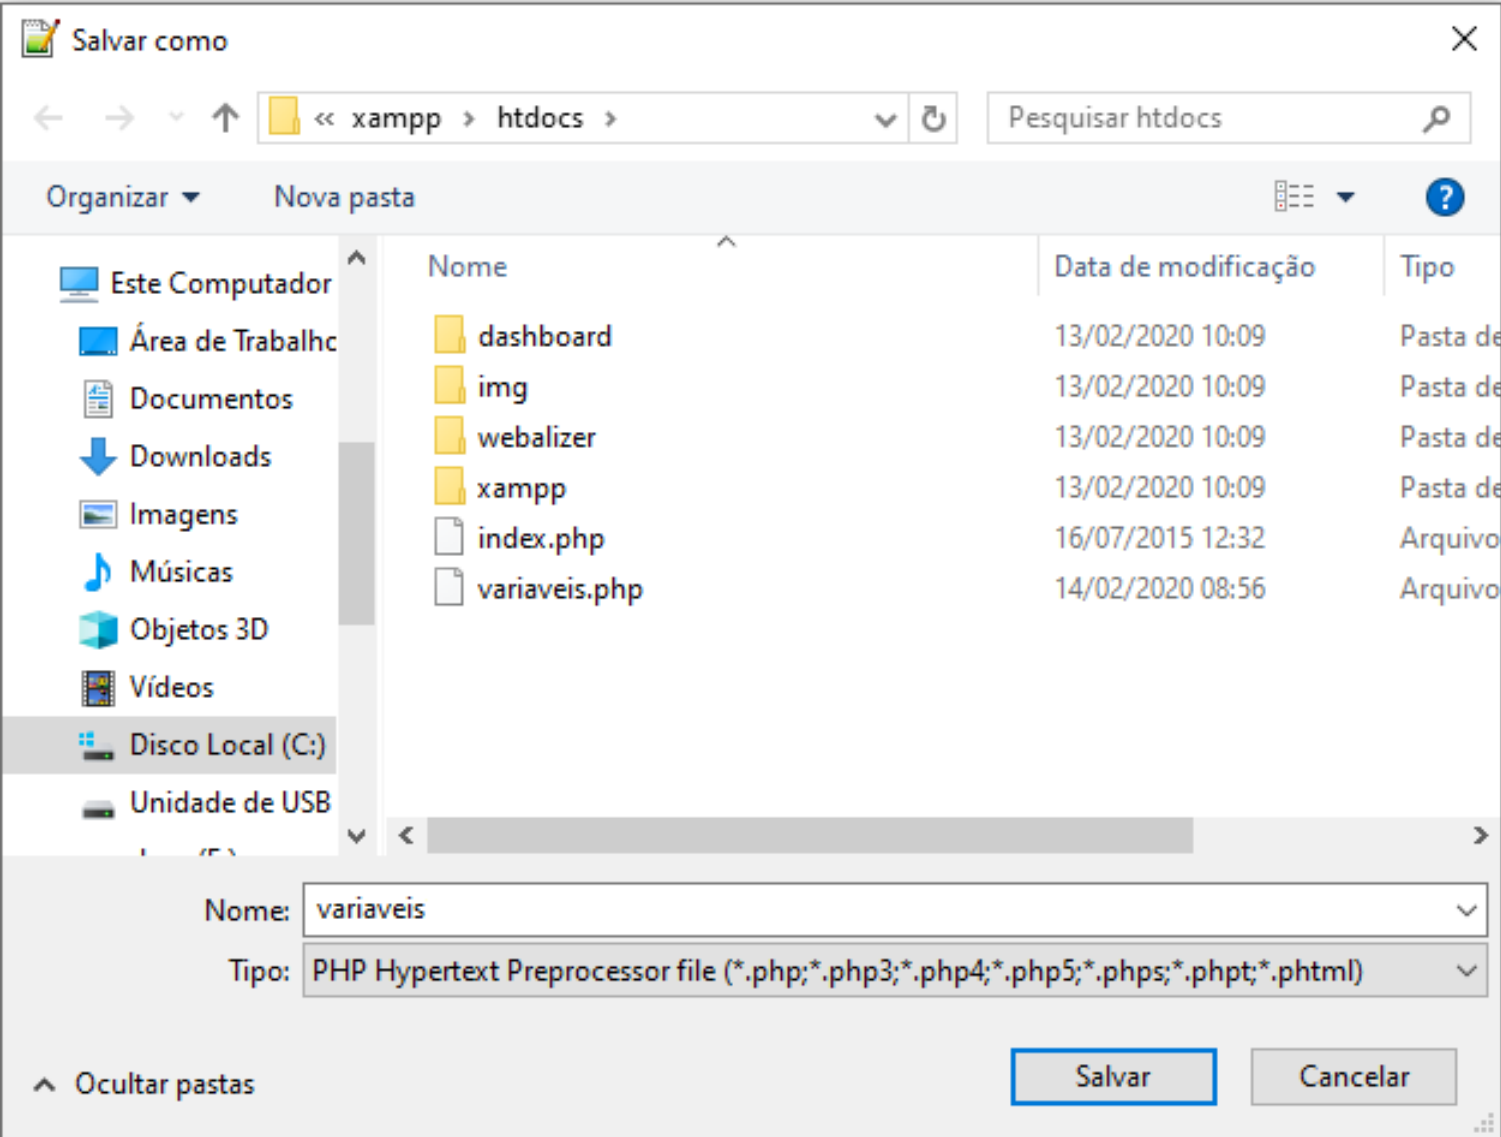

Manipulação de variáveis: strings, números inteiros e de ponto flutuante.

```
1 <form method="POST" action="entrada_dados.php">
2
3 <p>entrar com string:<br />
4 <input type="text" name="palavra" size="20">
5 </p>
6
7 <p>numero inteiro:<br />
8 <input type="text" name="inteiro" size="20">
9 </p>
10
11 <p>numero de ponto flutuante:<br />
12 <input type="text" name="flutuante" size="20">
13 </p>
14
15 <input type="submit" value="ENVIAR" name="enviar" >
16
17 </form>
```

 xampp_start

 xampp_stop

No diretório do XAMPP
utilizar os comandos
start e stop para iniciar e
desativar o servidor.

UOL - Seu universo online x localhost/entrada_dados.ht x

localhost/entrada_dados.html


entrar com string:

numero inteiro:

numero de ponto flutuante:

Manipulação de variáveis: strings, números inteiros e de ponto flutuante.

```
1 <?php
2 $palavra = $_POST["palavra"];
3 $dimensão = strlen($palavra);
4 print "variável = {$palavra} <br>\n";
5 print "tamanho da variável = {$dimensão} <br>\n";
6
7 $inteiro = (int) $_POST['inteiro'];
8 print "inteiro = {$inteiro} <br>\n";
9 if (($inteiro >= 0) and ($inteiro <= 100))
10     print "o número inteiro está entre zero e cem <br>\n" ;
11 else
12     print "o número inteiro está fora da faixa entre zero e cem <br>\n";
13
14 $flutuante = (float) $_POST['flutuante'];
15 print "flutuante = {$flutuante} <br>\n";
16 $operação_aritmética = (($flutuante - 198.65)/10) * (-1000);
17 print "operação aritmética (({$flutuante} - 198.65)/10) * (-1000) = {$operação_aritmética} <br>\n";
18
19
20 ?>
```

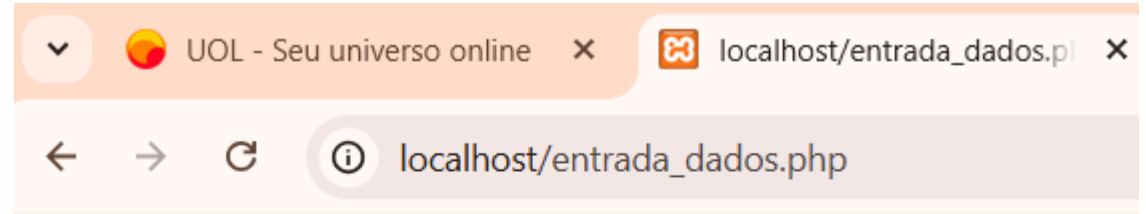

variável = professor
tamanho da variável = 9
inteiro = 19
o número inteiro está entre zero e cem
flutuante = 99.99
operação aritmética ((99.99 - 198.65)/10) * (-1000) = 9866

Condicional if:

```
exemplo_2.php x  testa_função.php x  condicionais.php x
1  <?php
2  $salario = 800.70;
3  $tempo_servico = 25;
4  $folga_fim_semana = false; //variável booleana
5
6  if (($tempo_servico >= 20)and($salario > 1000.88)and($folga_fim_semana != true))
7  {print_r("dados errados do funcionário: ");}
8  else if (($tempo_servico == 25)and($salario == 800.70)and($folga_fim_semana != true))
9  {print_r("dados corretos do funcionário: ");}
10 print nl2br("\ntempo de serviço: ".$tempo_servico."\nsalário R$ = ".$salario."\nfolga sábado e domingo: não ".$folga_fim_semana);
11 ?>
```

← → ↻ ⓘ localhost/condicionais.php

dados corretos do funcionário:
tempo de serviço: 25
salário R\$ = 800.7
folga sábado e domingo: não

Condizionale while:

```
1  <?php
2  $a = 1;
3  while ($a <= 10) {
4      print nl2br($a."\n");
5      $a++;
6  }
7  ?>
```

← → ↻ ⓘ localhost/enquanto.php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

foreach: laço de repetição para arrays ou matrizes

```
1  <?php
2  $frutas = array("maçã", "laranja", "mamão", "banana");
3  foreach ($frutas as $valor)
4  print "$valor\t";
5  ?>
6
```

← → ↻ ⓘ localhost/arranjos.php

maçã laranja mamão banana

C:\xampp\htdocs\exemplo_2.php - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem C



```
exemplo_2.php x  testa_função.php x
1  <?php
2  /*
3   *função quadrado
4   *retorna o quadrado
5   *de um número
6   */
7
8  function quadrado($numero)
9  {
10     return $numero * $numero;
11 }
12 ?>
13
```


Uso de função:

C:\xampp\htdocs\testa_função.php - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem




```
exemplo_2.php x  testa_função.php x
1  <?php
2  //carrega biblioteca
3  include 'exemplo_2.php';
4
5  //chama função quadrado()
6
7  echo quadrado(2.2);
8  ?>
9
10
```

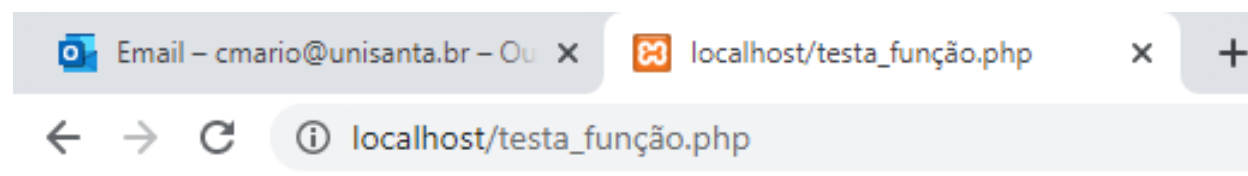

4.84

Uso de função e variável de forma estática:

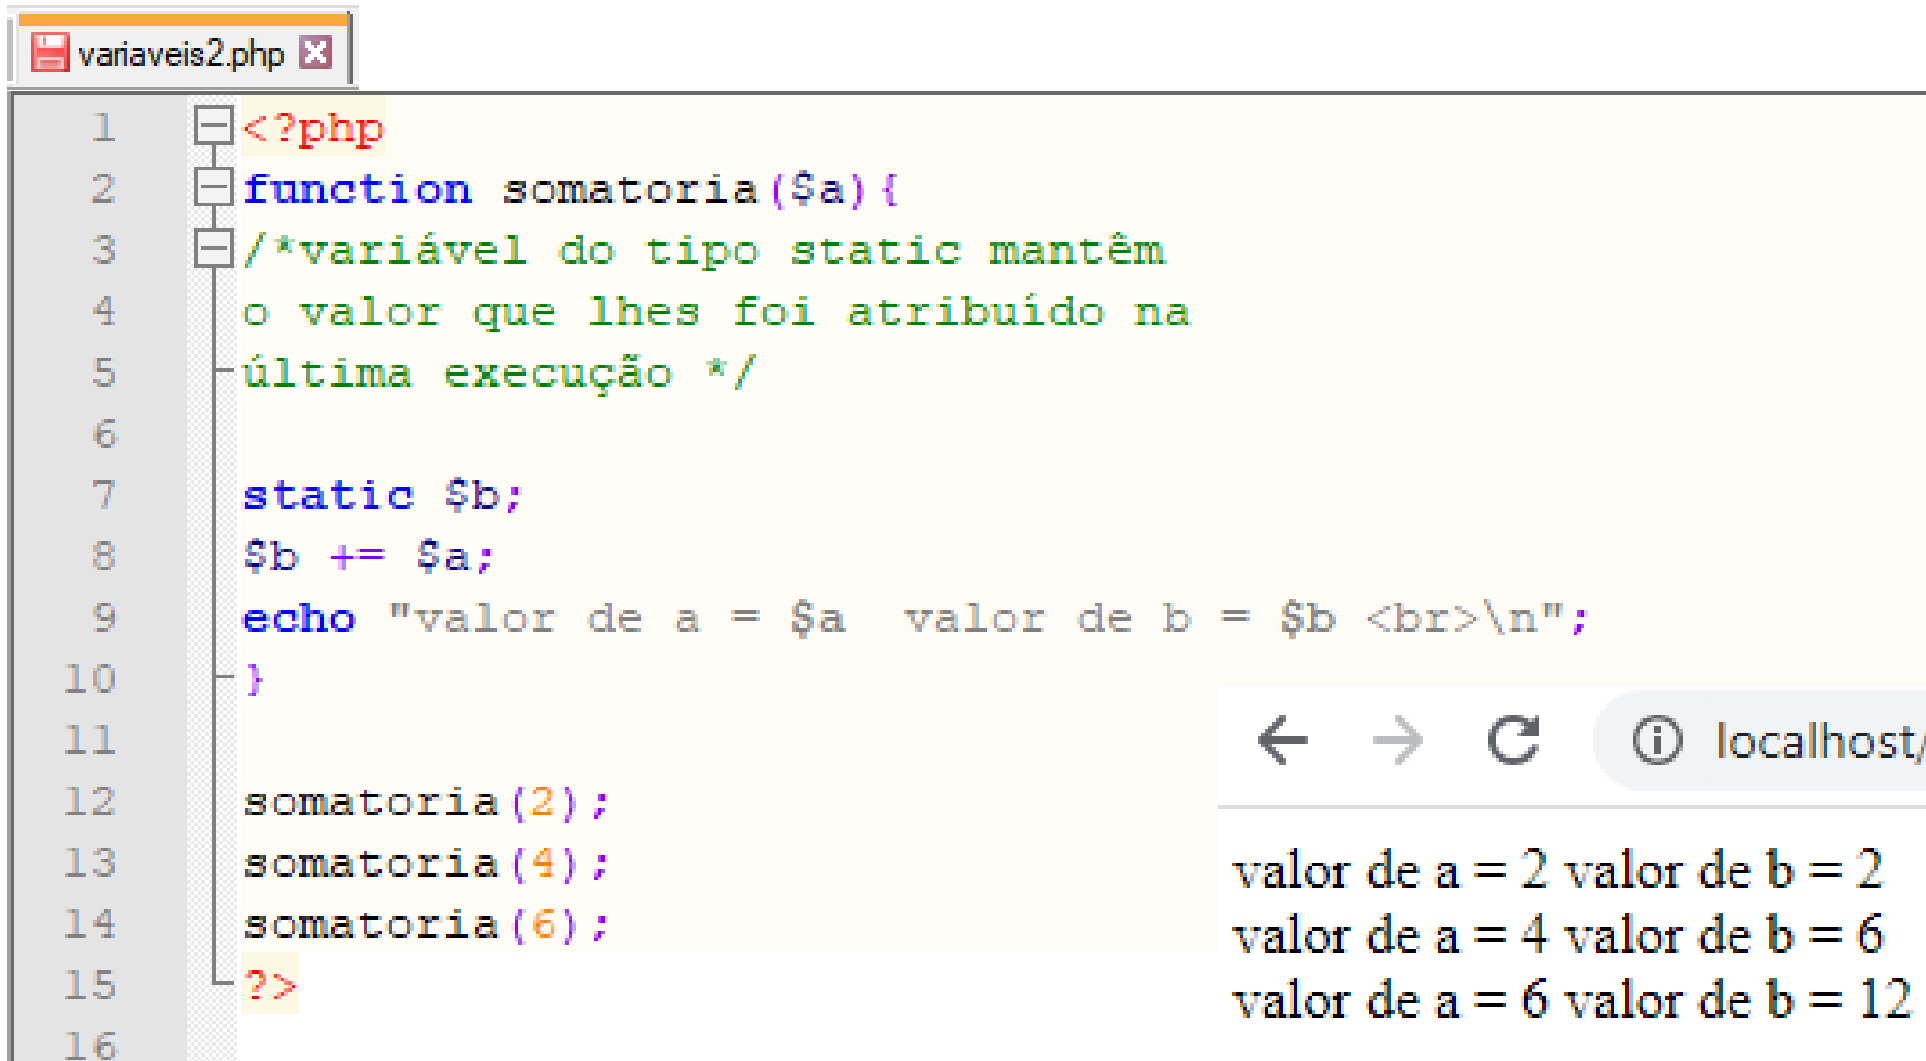

The image shows a web browser window with a tab titled 'variaveis2.php'. The browser's address bar shows 'localhost/variaveis2.php'. The main content area displays the output of a PHP script, which consists of three lines of text: 'valor de a = 2 valor de b = 2', 'valor de a = 4 valor de b = 6', and 'valor de a = 6 valor de b = 12'. The output is formatted with line breaks. To the left of the browser window, a code editor shows the PHP code for 'variaveis2.php'. The code defines a function 'somatoria' that takes a parameter '\$a'. Inside the function, there is a static variable '\$b' which is incremented by '\$a' and then printed. The function is called three times with arguments 2, 4, and 6. The code is as follows:

```
1 <?php
2 function somatoria($a){
3     /*variável do tipo static mantêm
4     o valor que lhe foi atribuído na
5     última execução */
6
7     static $b;
8     $b += $a;
9     echo "valor de a = $a  valor de b = $b <br>\n";
10 }
11
12 somatoria(2);
13 somatoria(4);
14 somatoria(6);
15 ?>
```

Exercícios propostos (sugestão de consultar funcionalidades do PHP):

1. Escrever código que possua uma função que receba como argumentos o nome e o salário de funcionários de uma empresa. A aplicação deve imprimir em cada linha o nome e o respectivo salário dos funcionários (pelo menos 3).
2. Escrever outra versão do código proposto acima, sendo que tanto os nomes quanto os salários estejam originalmente em arranjos.
3. Dada uma relação de 10 pares funcionário – salário, escrever versão do código em que sejam impressos os pares onde o salário seja maior que R\$1000.00.

Referências Bibliograficas

- *php* Programando com Orientação a Objetos
Pablo Dall'Oglio - editora Novatec - 2014
- Desenvolvimento web com PHP e MySQL
Evaldo Junior Bento – editora Casa do Código -
2018