
DocSmith 操作手冊

> 適用版本：v1.0 以上　｜　適用系統：Windows 10 / 11　｜　只有一個執行檔，不需安裝

DocSmith（文匠）是一套**文件工作台**：寫 Markdown、讀 PDF、讀電子書、看程式碼，還能把 Word / Excel / PowerPoint / PDF 轉成 Markdown，或把 Markdown 匯出成 PDF、Word；右側的 AI 助手可以針對你開啟的任何檔案討論、潤稿、修程式、產生說明文件。

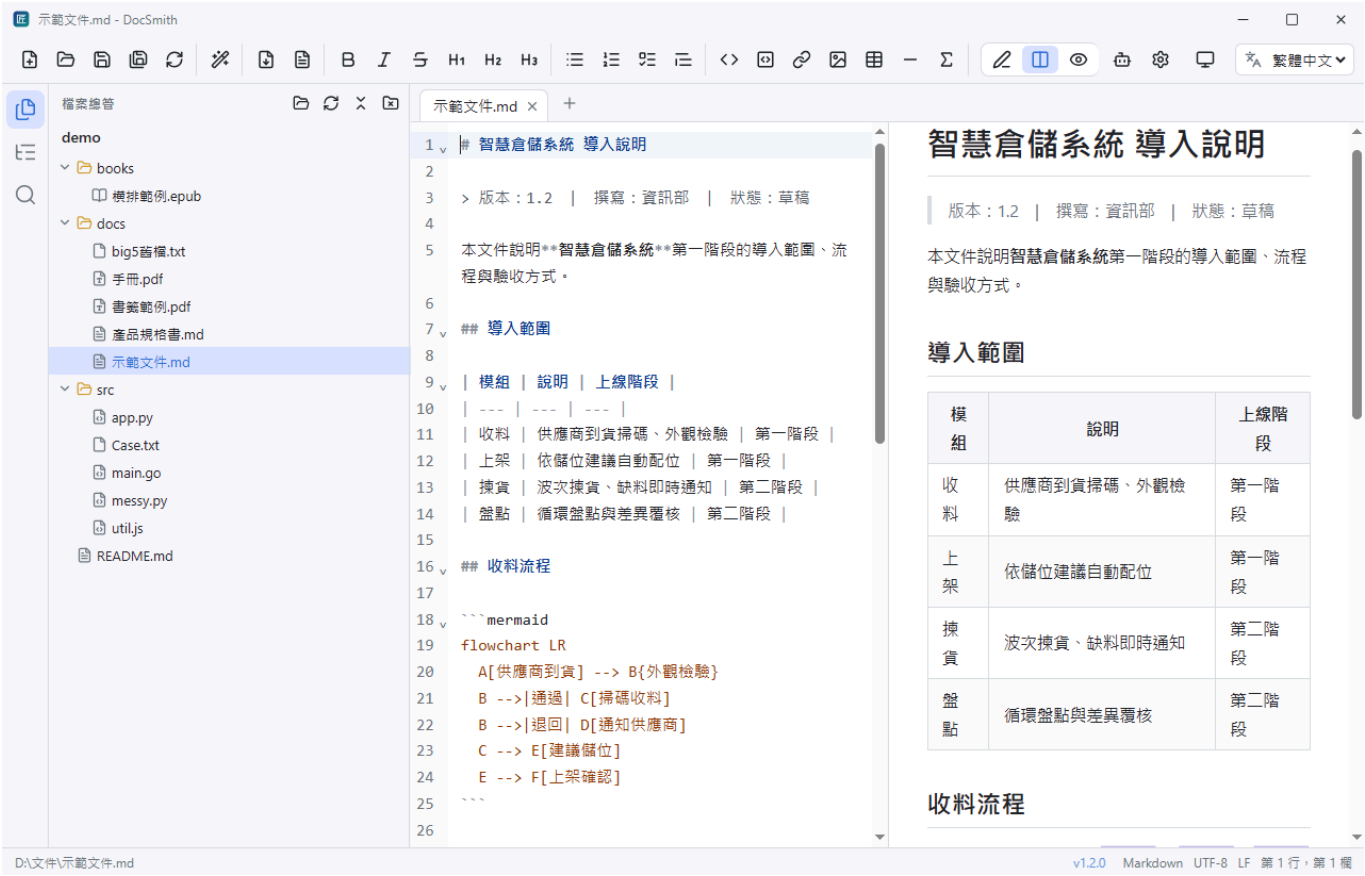

目錄

1. 安裝與第一次啟動
2. 畫面介紹
3. 工具列按鈕
4. 開啟與儲存檔案
5. 分頁與工作階段還原
6. 側邊面板：檔案總管、大綱、搜尋
7. 撰寫 Markdown
8. 圖表與數學公式
9. 程式碼與純文字檔


10. 自動排版
11. PDF 閱讀器
12. 電子書閱讀器
13. 把其他文件轉成 Markdown
14. 匯出 PDF / Word
15. AI 助手
16. 外觀與介面語言
17. 設為預設程式
18. 自動更新
19. 快捷鍵一覽
20. 常見問題

---

1. 安裝與第一次啟動

DocSmith **不需要安裝**，整個程式就是一個檔案 `DocSmith.exe`。


1. 把 `DocSmith.exe` 複製到固定的資料夾（例如 `D:\Tools\`）。
2. 雙擊啟動。第一次啟動會問要不要把它設為 `.md` 檔的預設開啟程式：

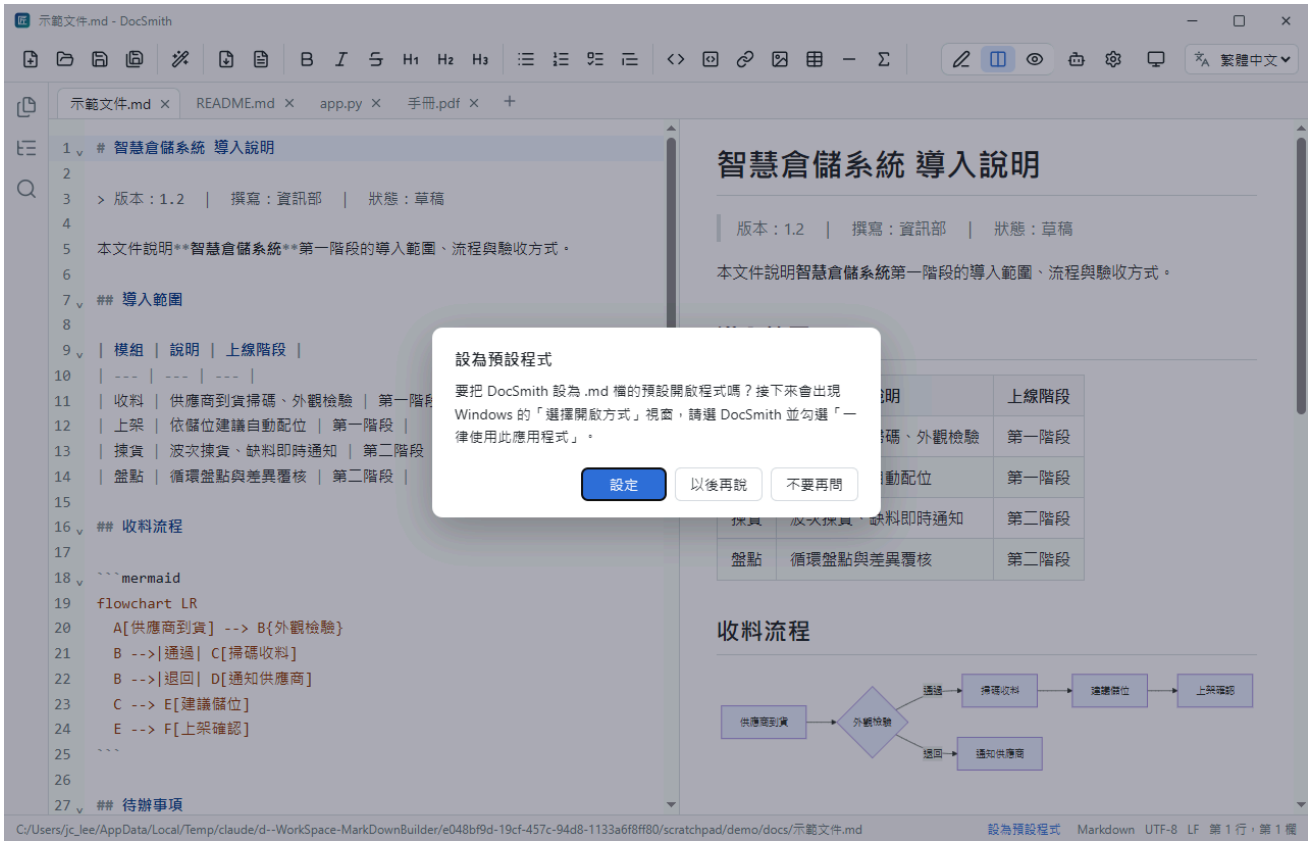

- **設定**：接著出現 Windows 的「選擇開啟方式」視窗，選 **DocSmith** 並勾選「一律使用此應用程式」。
- **以後再說**：下次啟動再問。
- **不要再問**：不再詢問，之後仍可從狀態列的「設為預設程式」設定。

程式的設定與暫存都放在 `%APPDATA%\DocSmith\`（設定、工作階段、未存檔備份、AI 設定），不會寫到系統其他地方。

2. 畫面介紹

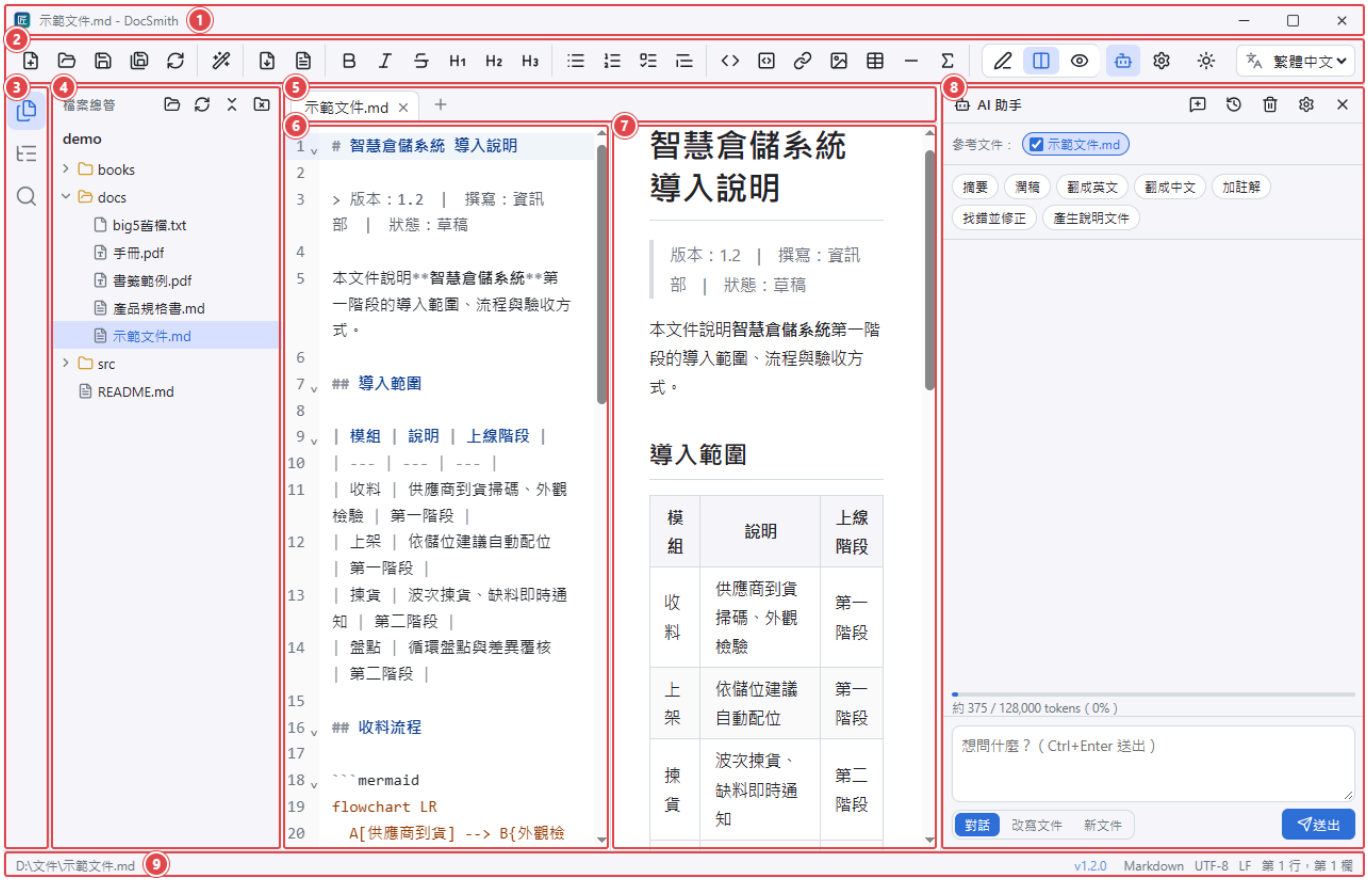

#	區塊	說明
1	**標題列**	程式自繪的標題列，顏色跟著淺色 / 深色主題走；右側是最小化、最大化、關閉
2	**工具列**	依用途分組：檔案、編輯格式、插入、匯出 / 轉換、排版、檢視、AI、設定、語言
3	**活動列**（最左一豎）	切換側邊面板：檔案總管、大綱、搜尋
4	**側邊面板**	檔案總管 / 大綱 / 搜尋，寬度可拖曳，會記住

#	區塊	說明
5	**分頁列**	每份開啟的檔案一個分頁，`+` 可新增空白分頁
6	**編輯區**	左邊寫 Markdown；和預覽區中間的分隔線可拖曳
7	**預覽區**	右邊即時排版
8	**AI 面板**（右側）	平常隱藏，按工具列的 AI 按鈕或 `Ctrl+Shift+A` 才滑出
9	**狀態列**	檔案路徑、文件類型、編碼、換行、游標位置；PDF / 電子書會顯示頁數或閱讀進度。右側是目前的版本號，點一下可看「關於」並手動檢查更新

開啟 PDF 或電子書時，編輯區和預覽區（6、7）會換成唯讀的**閱讀區**。

3. 工具列按鈕

群組	按鈕
檔案	新增分頁 `Ctrl+N`、開啟 `Ctrl+O`、儲存 `Ctrl+S`、另存新檔 `Ctrl+Shift+S`、重新載入 `F5`
匯出 / 轉換	匯出 PDF、匯出 Word、轉為 Markdown（開啟 PDF / HTML / CSV 時才出現）
編輯格式	粗體 `Ctrl+B`、斜體 `Ctrl+I`、刪除線 `Ctrl+Shift+X`、標題 1~3 `Ctrl+1~3`
插入	項目 / 編號 / 任務清單、引用、行內程式碼 `Ctrl+E`、程式碼區塊 `Ctrl+Shift+E`、連結 `Ctrl+K`、圖片、表格、分隔線、數學公式
排版	自動排版 `Shift+Alt+F`
檢視	只編輯、分割、只預覽
其他	AI 助手 `Ctrl+Shift+A`、AI 設定、主題切換、介面語言

沒有意義的按鈕會自動收起來——例如讀 PDF 時不會出現 Markdown 的格式按鈕。

4. 開啟與儲存檔案

開啟方式有四種：工具列的「開啟」、`Ctrl+O`、把檔案**拖進視窗**、或從左邊的檔案總管點兩下。

支援的檔案：


類型	副檔名	開啟後
Markdown	`.md` `.markdown` `.mdown` `.mkd`	編輯 + 即時預覽
文字 / 程式碼	任何文字檔（`.txt` `.py` `.go` `.js` `.ts` `.cs` `.java` `.sql` `.yaml` `.json` …）	編輯器，依副檔名上色
PDF	`.pdf`	PDF 閱讀器（可轉成 Markdown）
電子書	`.epub` `.mobi` `.azw` `.azw3` `.fb2` `.fbz` `.cbz`	電子書閱讀器
Office	`.docx` `.xlsx` `.xls` `.ods` `.pptx`	自動轉成 Markdown，開成未存檔的新分頁
其他	`.html` `.csv`	可轉成 Markdown

儲存時會**維持原本的編碼與換行**（UTF-8 / UTF-8 BOM / UTF-16 / Big5、CRLF / LF），狀態列看得到目前是哪一種。二進位檔會直接拒絕開啟，不會亂碼。

重新載入（v1.2 起）：檔案在 DocSmith 開著時被其他程式改過（另一個編輯器、Git 切換分支、重新產生的 PDF），按工具列的「重新載入」或 `F5`（`Ctrl+R` 也可以）就會從磁碟重讀目前的分頁。

- Markdown / 文字檔只更新有變動的地方，游標與捲動位置不會跳；想反悔可以按 `Ctrl+Z` 回到重讀前的內容。
- 有未存檔的變更時會先確認，避免不小心丟掉。
- PDF 停在原本的頁數與縮放，電子書回到原本的閱讀位置。

DocSmith 也會自己發現檔案被改過：視窗在前景時，目前的分頁一被其他程式修改就會跳出提示；從別的程式切回來時也會馬上檢查。

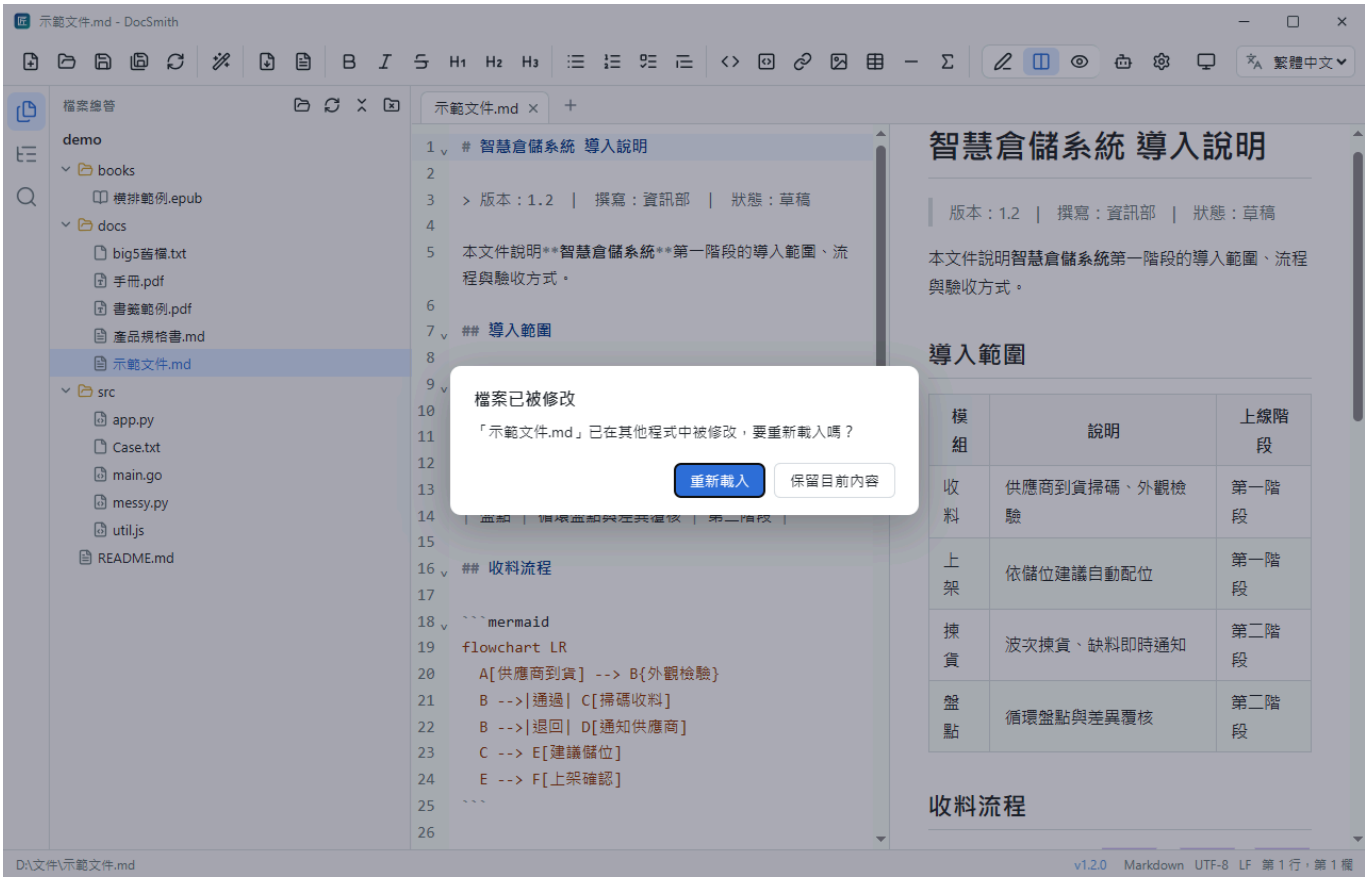


選「保留目前內容」就不會再為同一次修改提示；只是修改時間變了、內容沒變時也不會打擾你。背景分頁的檔案被改過，會在切換到那個分頁時才提示。

5. 分頁與工作階段還原




- `Ctrl+N` 新增、`Ctrl+W` 關閉、`Ctrl+Tab` 切換下一個分頁。
- 有未儲存變更的分頁，名稱旁會有一個點；關閉時會問要不要存。
- **關掉程式再開，上次開的分頁會自動回來**（包含游標位置、檢視模式、PDF 頁數與電子書進度）。
- 如果程式被強制關閉，下次啟動會問要不要還原未存檔的內容：

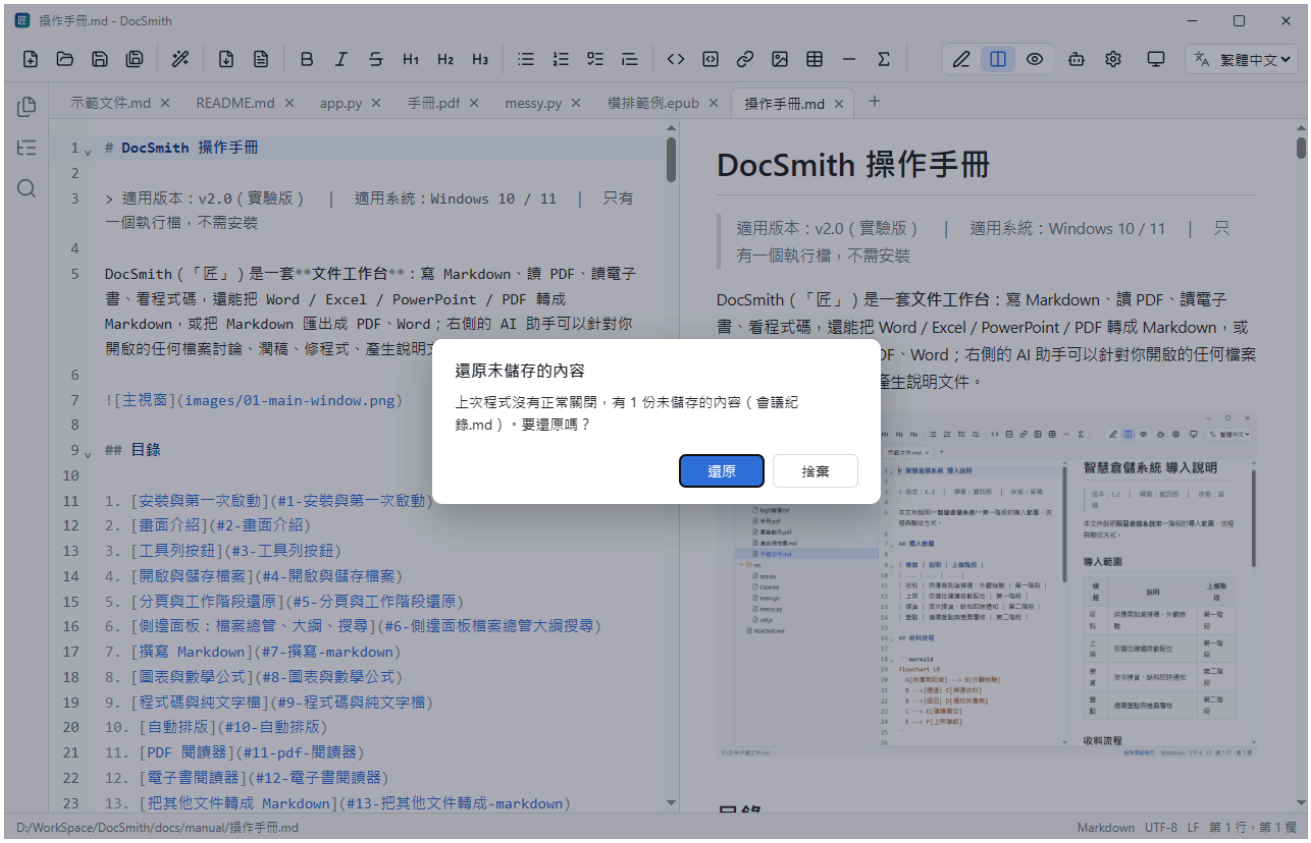


6. 側邊面板：檔案總管、大綱、搜尋

最左邊的活動列有三個按鈕：


檔案總管：開啟一個資料夾後，可以直接在裡面瀏覽、點兩下開檔。資料夾也會記住，下次啟動還在。

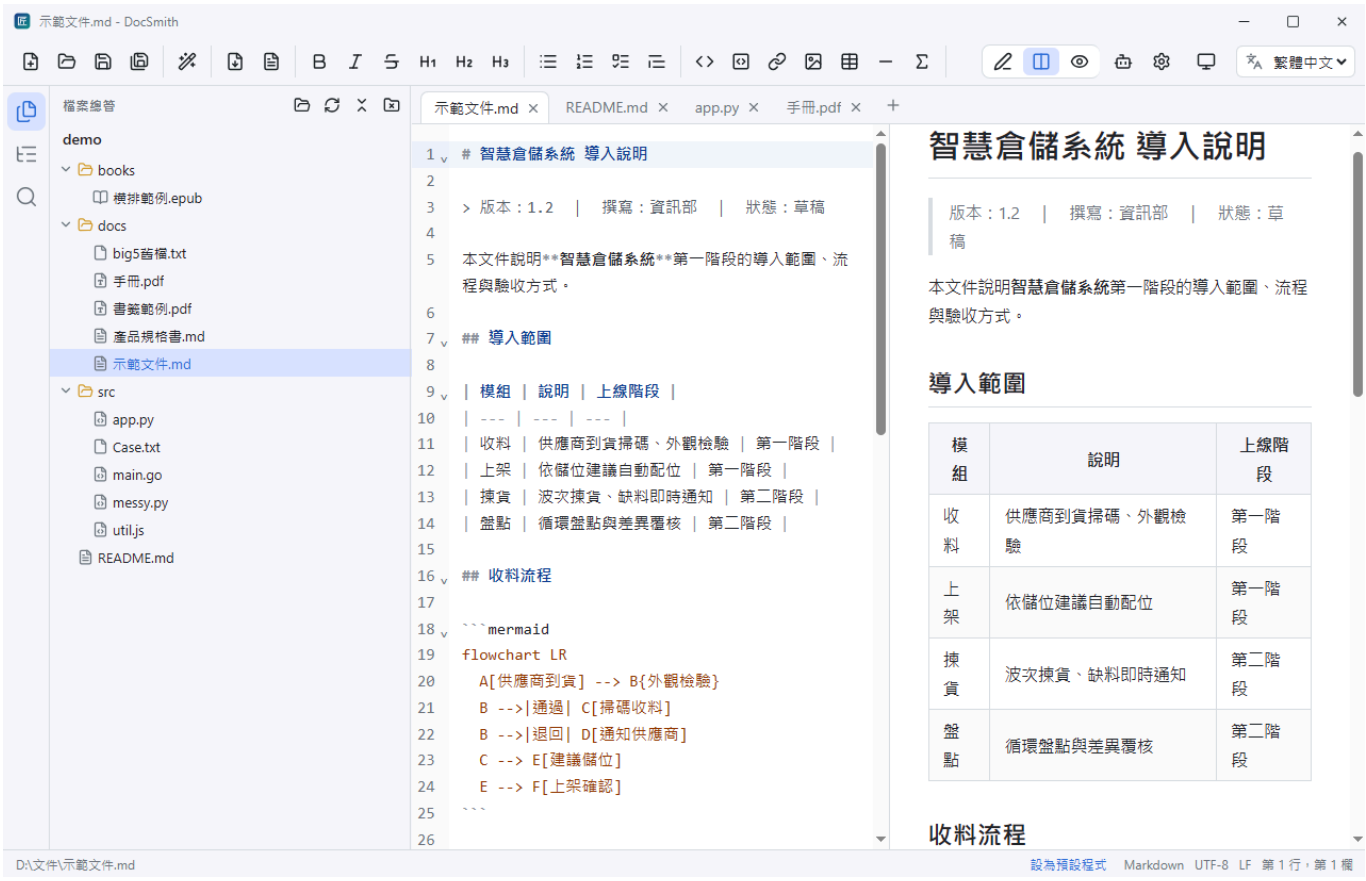

大綱：列出目前 Markdown 文件的標題層級，點一下跳到該段；PDF 和電子書則顯示書本目錄。

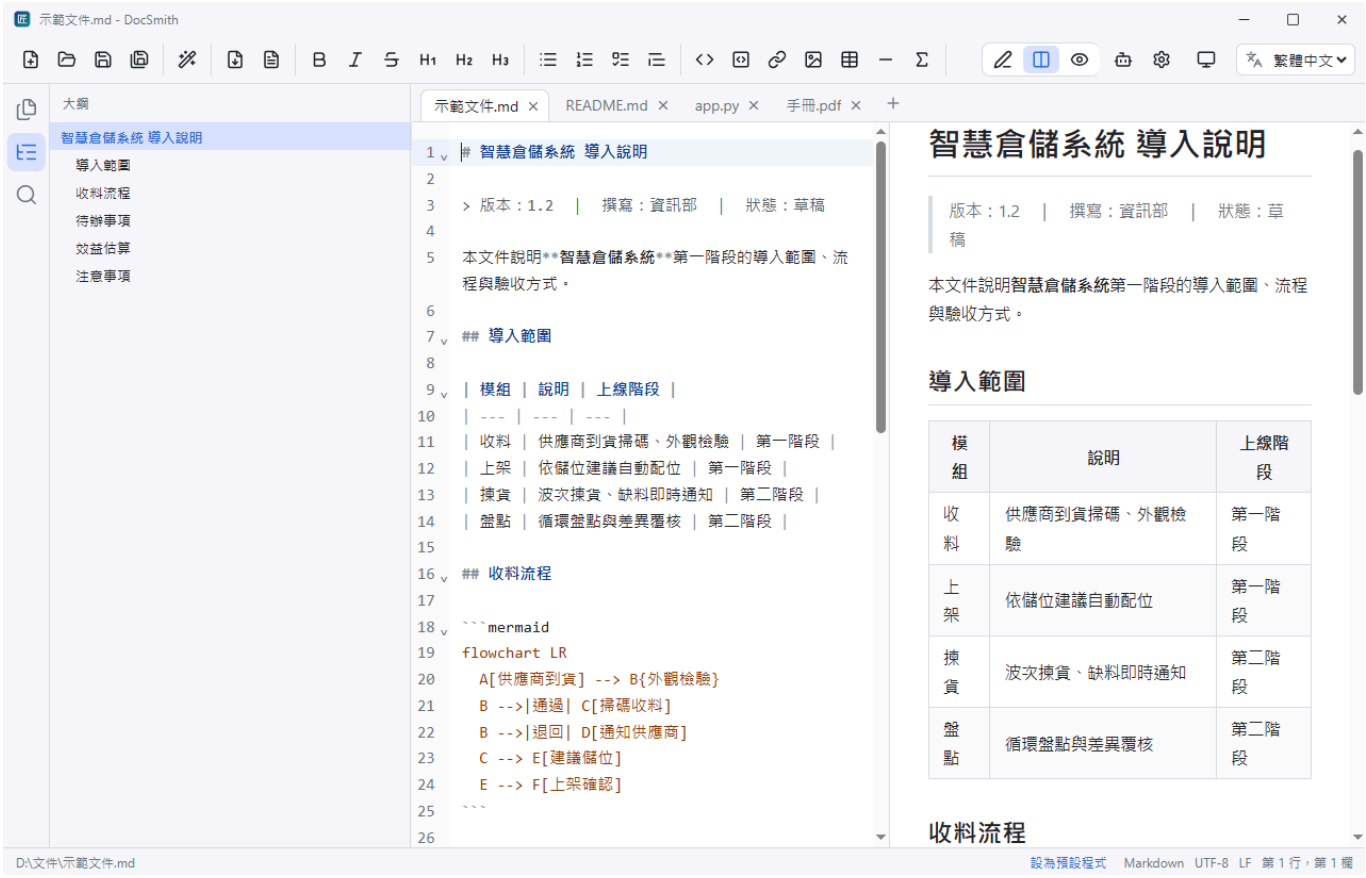


搜尋 `Ctrl+Shift+F`：搜尋所有開啟的分頁，開了資料夾就連資料夾裡的檔案一起搜。可切換「區分大小寫」「全字比對」「規則運算式」，點結果直接跳到那一行。

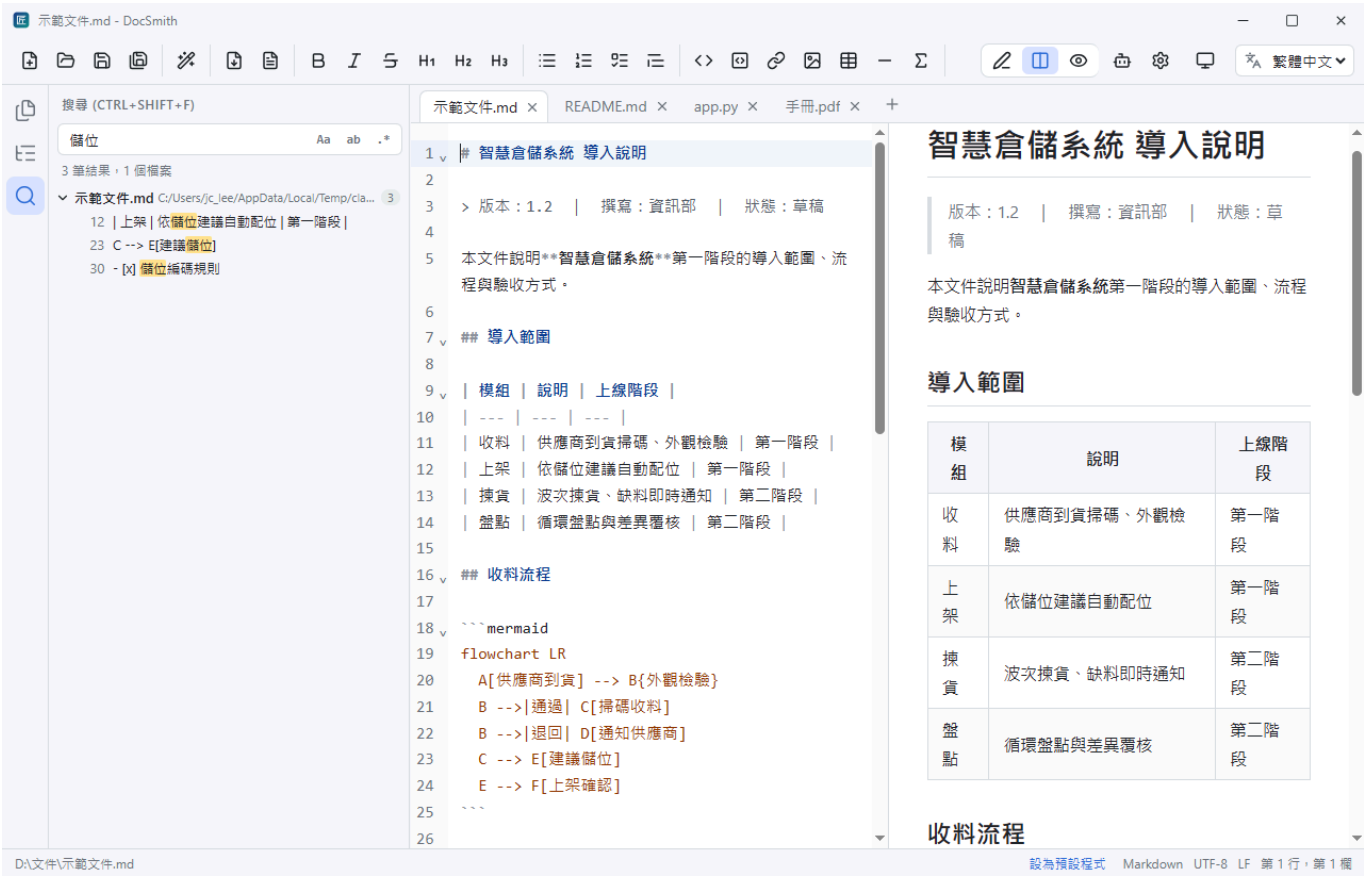

7. 撰寫 Markdown

左邊寫、右邊即時看結果。編輯器支援語法上色、自動縮排、清單自動延續、括號配對；預覽支援表格、任務清單、程式碼高亮、刪除線。

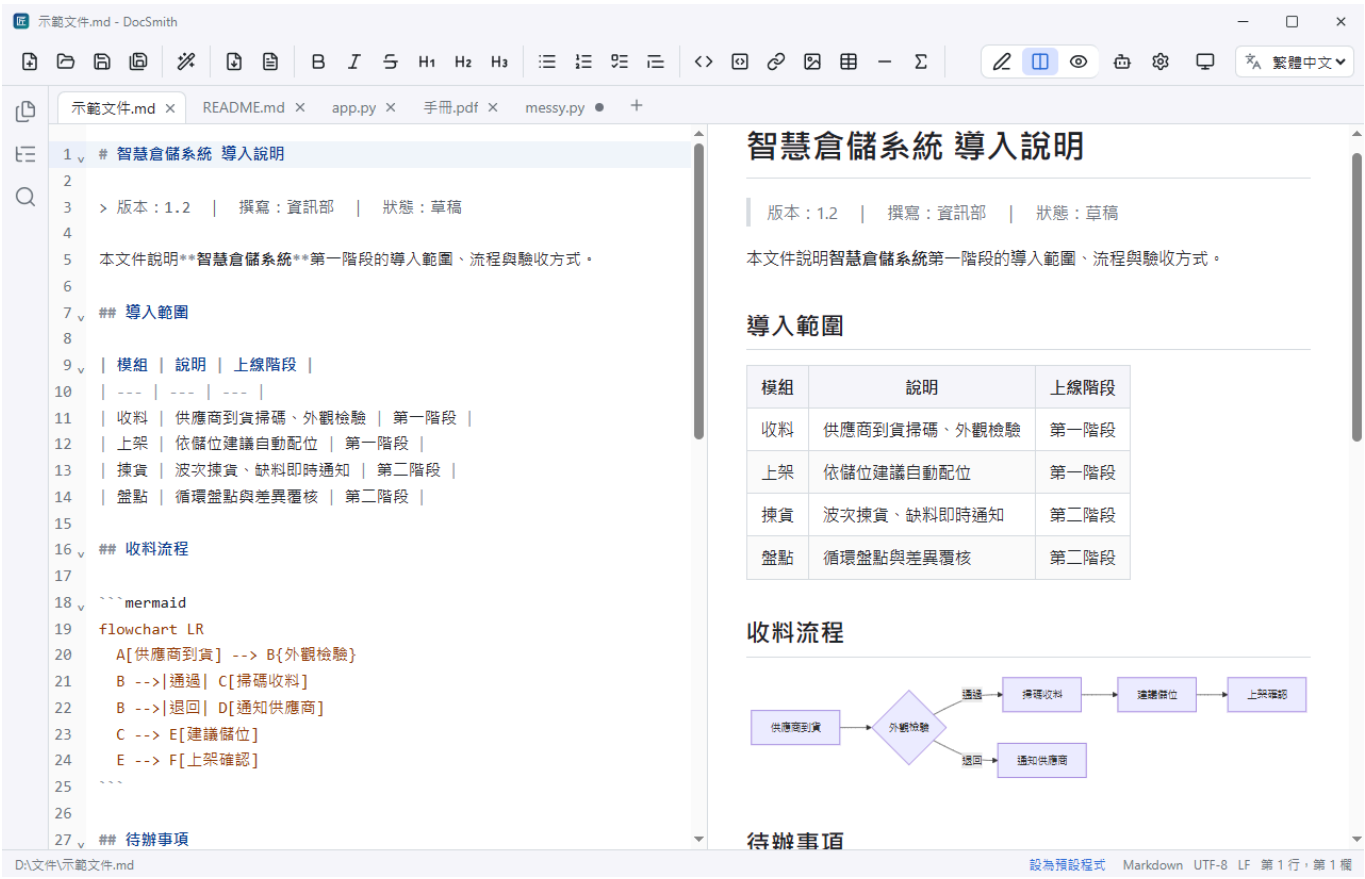


小技巧：

- 選取文字後按 `Ctrl+B` / `Ctrl+I` / `Ctrl+K` ，會**包住選取範圍**而不是取代它。
- 「表格」按鈕會插入一個 3 欄的表格骨架，直接改欄位名稱就好。
- 預覽區會跟著編輯區滾動（滾動同步）。


8. 圖表與數學公式

Mermaid 圖表：用 ```` ```mermaid ```` 包起來，預覽區就會畫出圖。圖表顏色會跟著主題走。

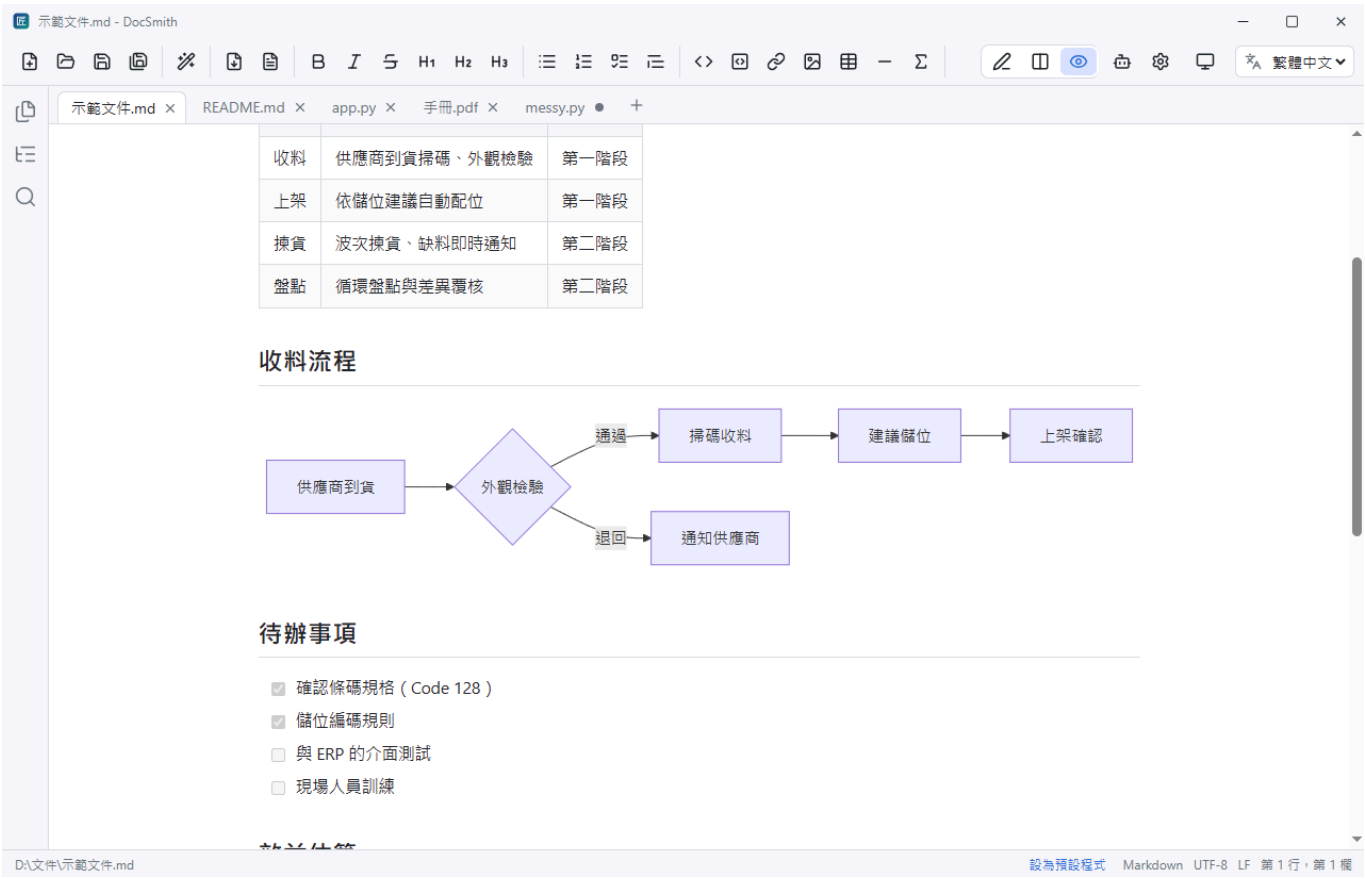


````
```mermaid
flowchart LR
  A[收件] --> B{檢查}
  B -->|通過| C[入庫]
  B -->|退回| D[通知供應商]
```
````

數學公式：行內用 `$...$`，獨立一行用 `$$...$$`（KaTeX）。

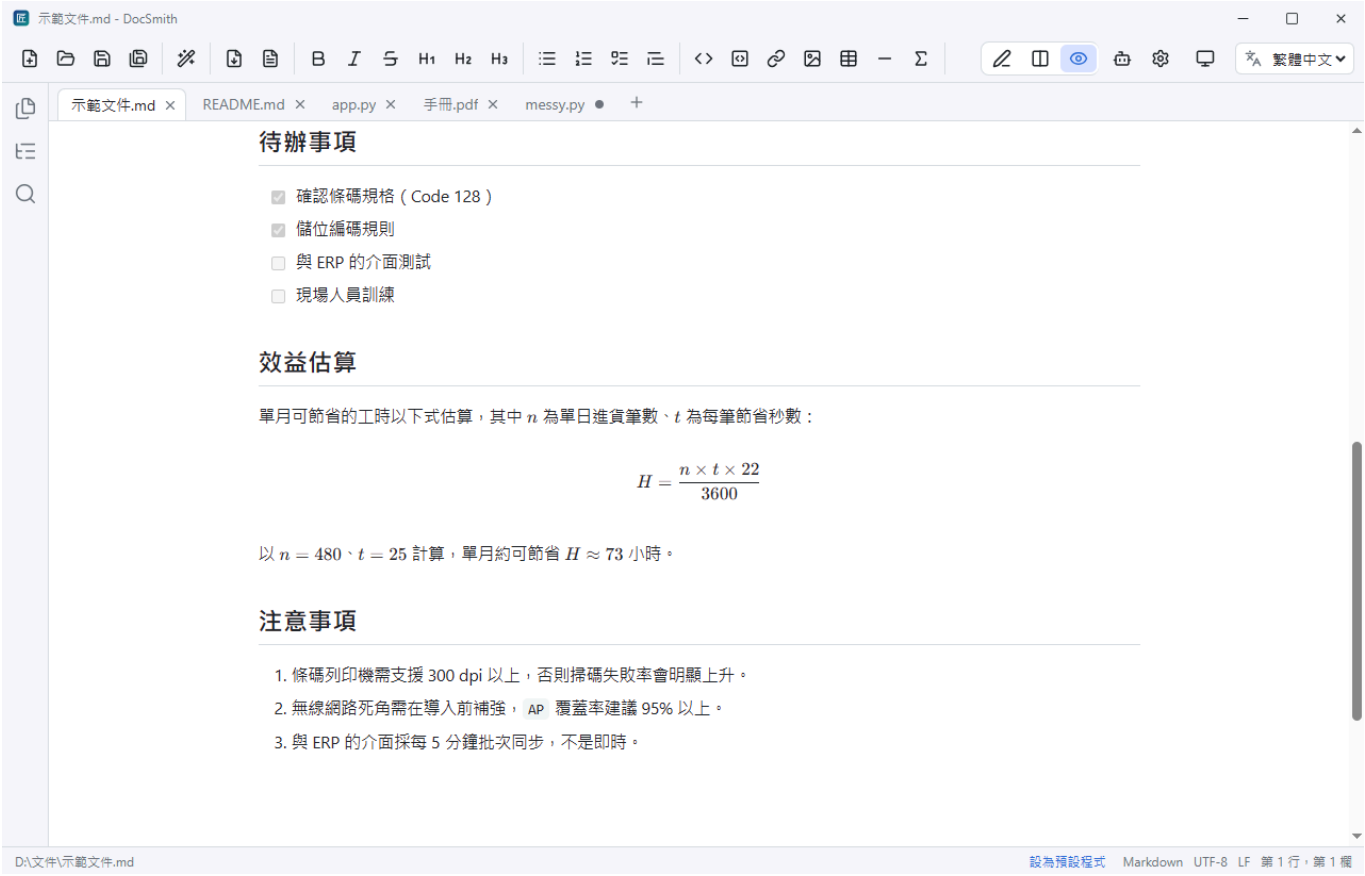



```
質能等價：$E = mc^2$

$$
\int_{0}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
$$
```

匯出 PDF / Word 時，圖表與公式都會一起帶過去。

9. 程式碼與純文字檔

開啟程式碼檔會用單欄編輯器（沒有預覽），依副檔名上色，狀態列顯示語言。支援常見的語言：Python、Go、JavaScript / TypeScript、C / C++ / C#、Java、Rust、SQL、YAML、JSON、XML、Shell、PowerShell、Dockerfile 等。

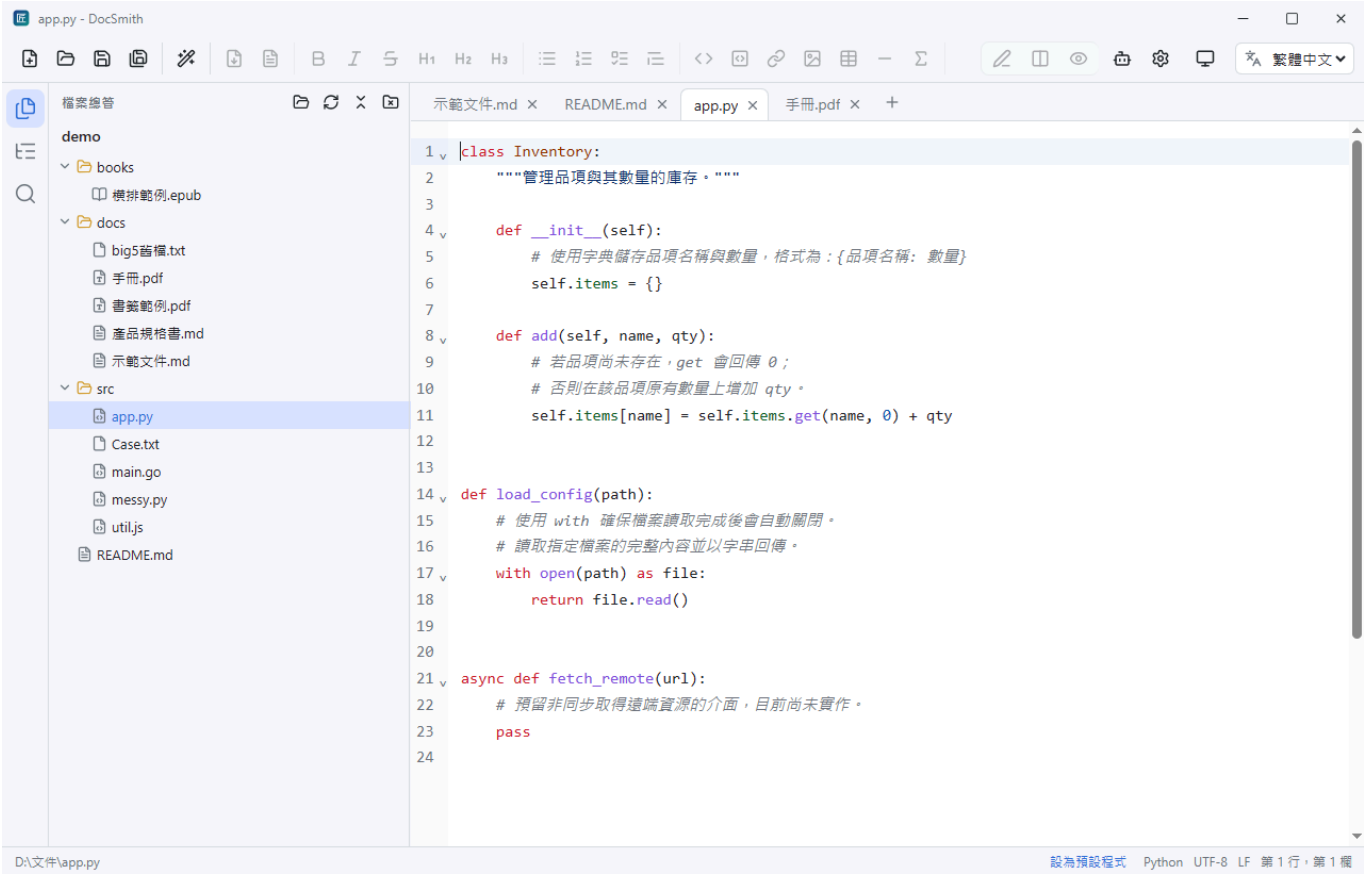


配合右側的 AI 助手，可以直接請它加註解、找錯、或產生這份程式的說明文件（見 第 15 節）。

10. 自動排版

按 `Shift+Alt+F` 或工具列的排版按鈕，DocSmith 會**依文件類型挑對應的排版工具**：

文件類型	使用的工具
Markdown	Prettier + 中英文之間自動補空格
JavaScript / TypeScript / JSX / CSS / SCSS / HTML / YAML / GraphQL	Prettier
JSON	標準 2 空格縮排
Python	Ruff
Go	gofmt
C / C++ / C# / Java	clang-format
SQL	sql-formatter


文件類型	使用的工具
XML	xml-formatter
純文字	去掉行尾空白、統一空行

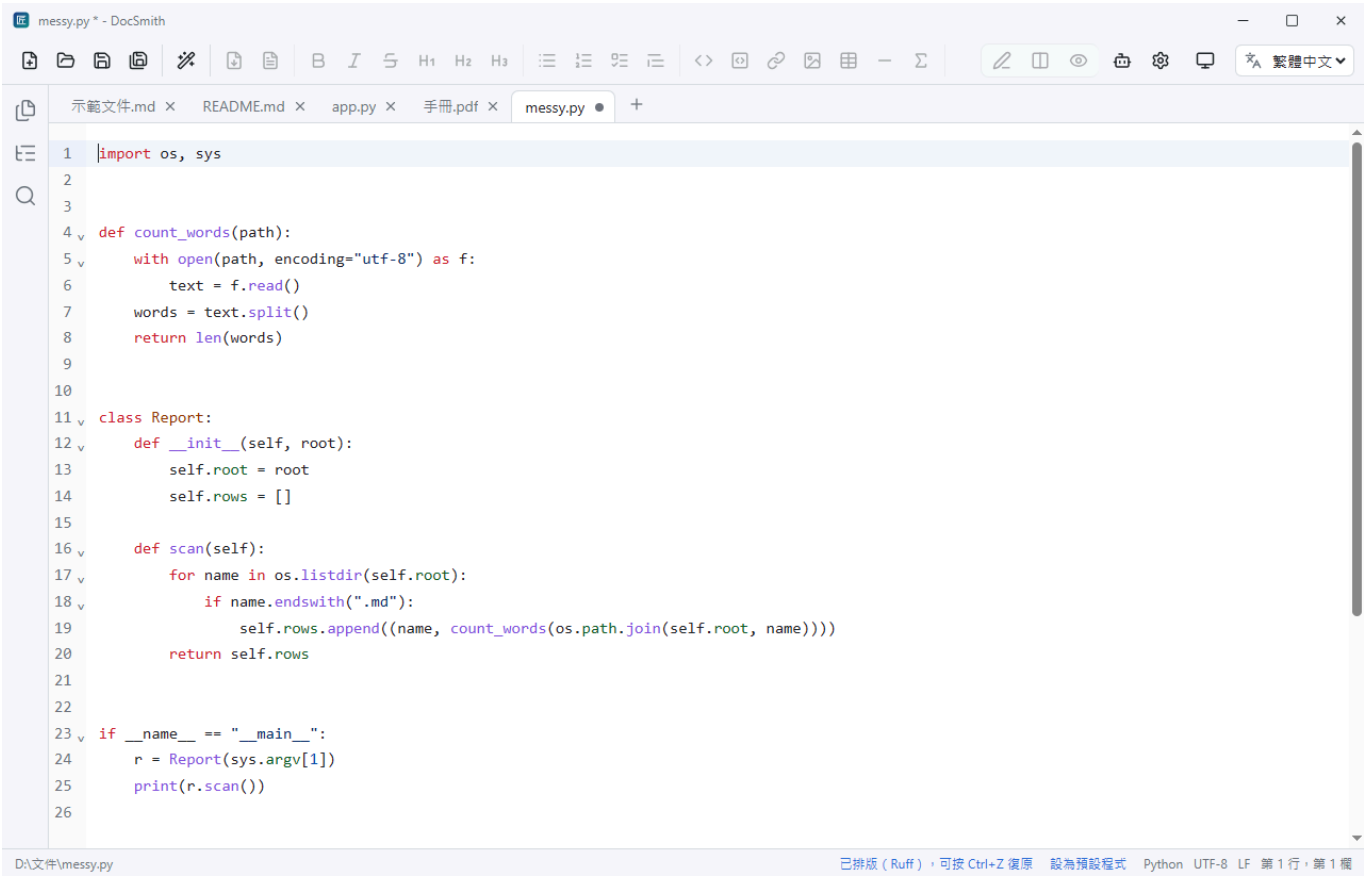

排版後狀態列會顯示用了哪個工具，而且**可以按 `Ctrl+Z` 復原**。不支援的類型會直接告訴你，不會亂改內容。


11. PDF 閱讀器

開啟 `.pdf` 會進入閱讀器：連續捲動、縮圖側欄、書籤目錄、文字選取與複製、全文搜尋。

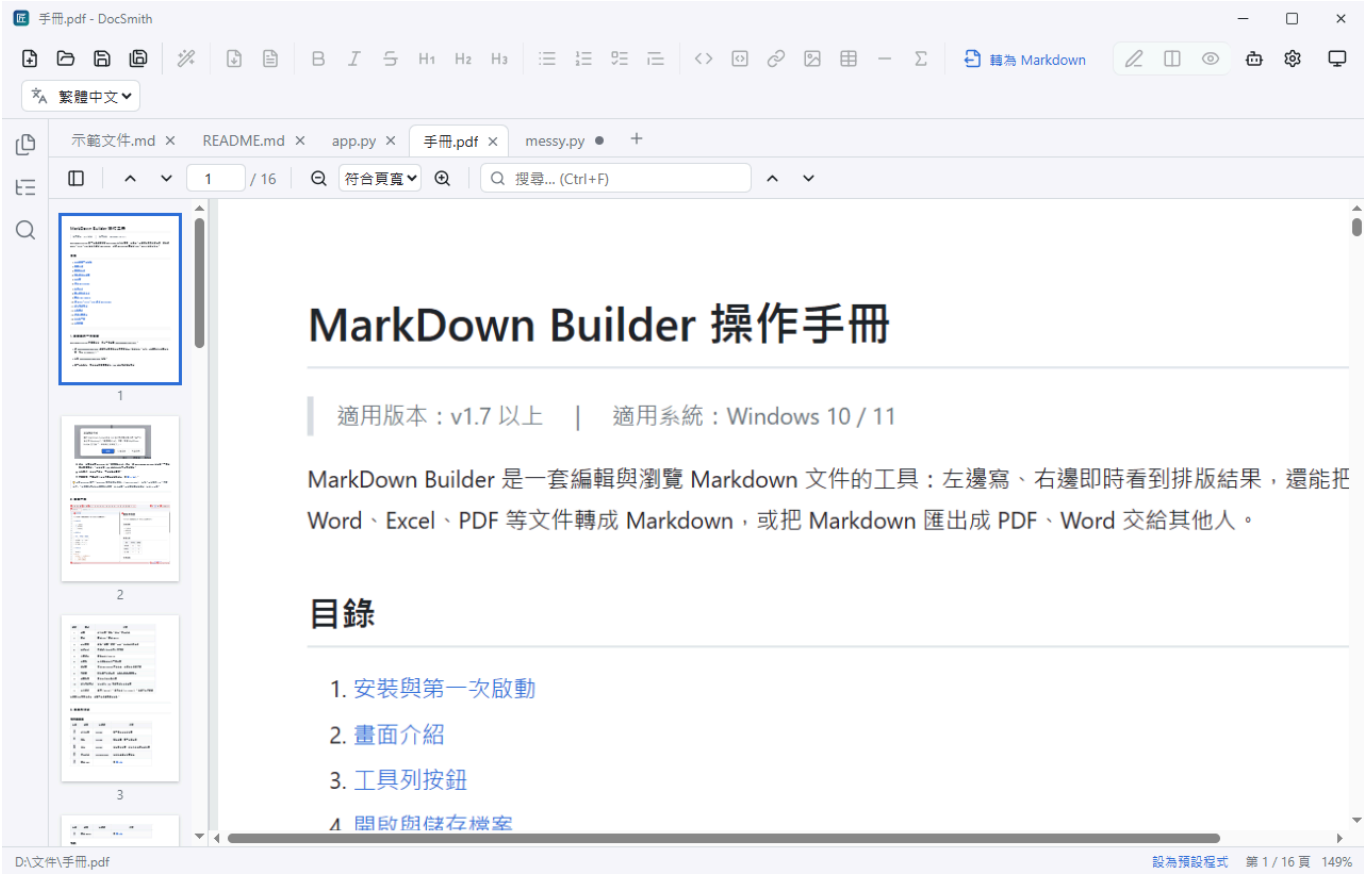

操作	方式
翻頁	滑鼠滾輪、上 / 下一頁按鈕、直接輸入頁碼
縮放	`Ctrl++` / `Ctrl+-`，或選「自動」「符合頁寬」「整頁」
搜尋	`Ctrl+F`，`Enter` 下一個、`Shift+Enter` 上一個
目錄	左側「大綱」面板顯示 PDF 書籤，點一下跳頁
縮圖	工具列的縮圖按鈕


轉成 Markdown：工具列的「轉為 Markdown」會把 PDF 的文字抽出來、整理成段落，開成一個新的 Markdown 分頁（原始 PDF 分頁不動）。

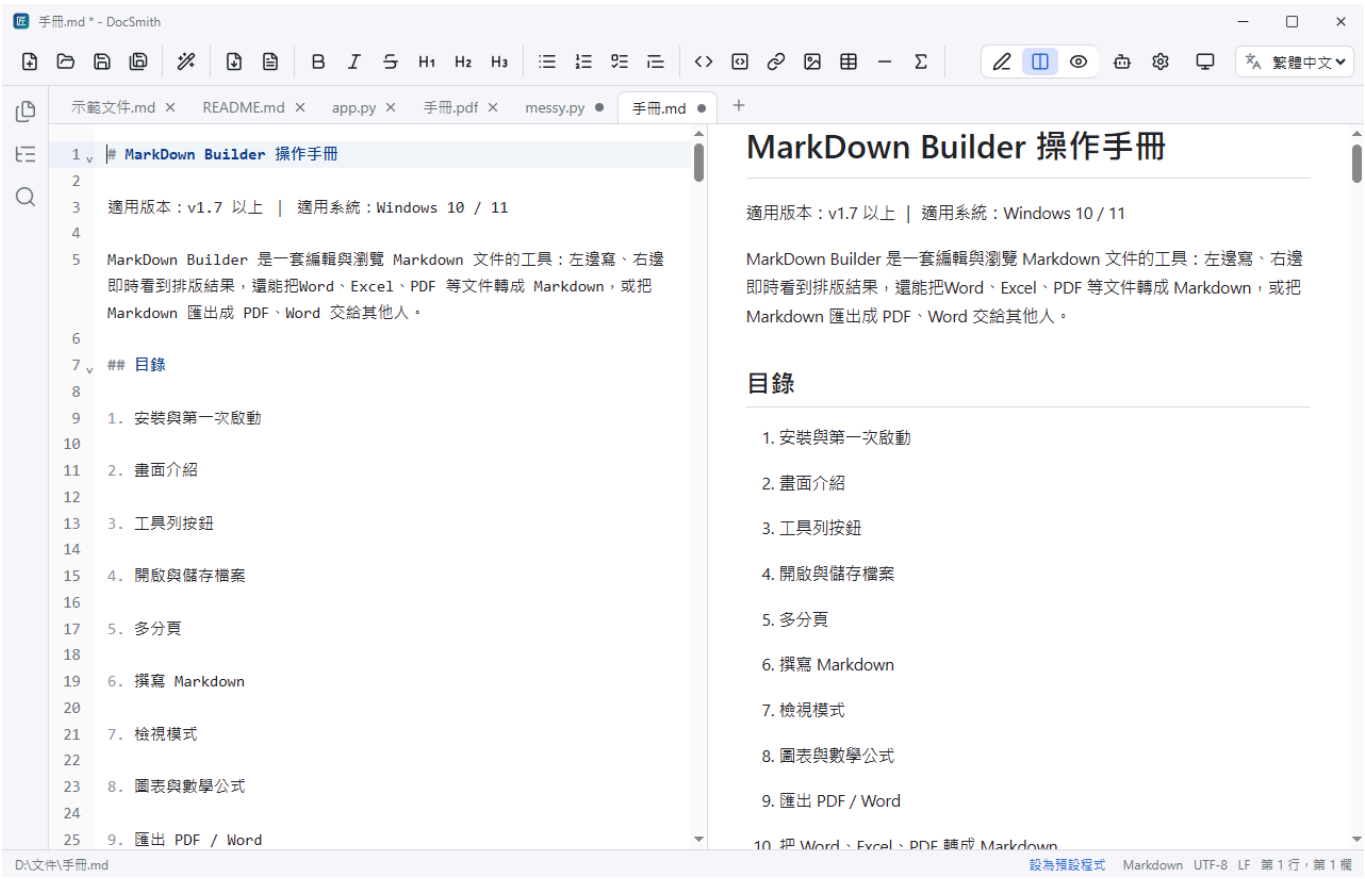

> 掃描件（純圖片的 PDF）沒有文字可抽，轉出來會是空的——這種情況需要 OCR，DocSmith 不做。

12. 電子書閱讀器

支援 EPUB、MOBI、AZW / AZW3、FB2、CBZ（漫畫）。這是**真正的電子書排版**：分欄分頁、書本自己的字型與樣式、直排書也正常。

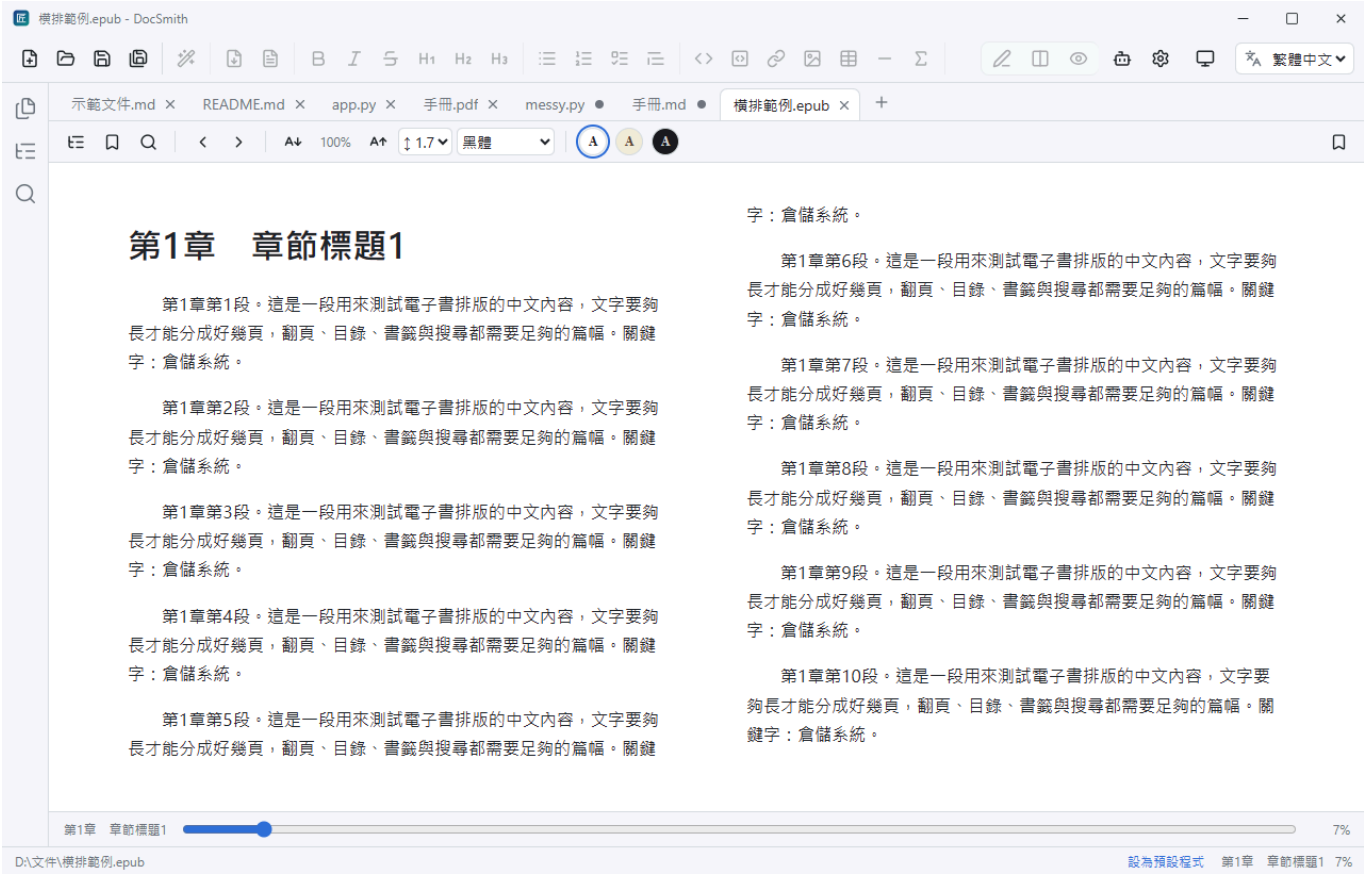


操作	方式
翻頁	左右方向鍵、上下方向鍵、`PageUp` / `PageDown`、滑鼠滾輪
目錄	工具列「目錄」，或左側大綱面板
字級 / 行距 / 字型	工具列的排版設定：`Ctrl++` / `Ctrl+-`、行距、明體 / 黑體 / 書本原字型
閱讀主題	白色、米色、深色
書籤	工具列書籤按鈕加入目前位置，書籤清單可跳回
全書搜尋	`Ctrl+F`



閱讀位置、書籤、排版設定都會記住：同一本書下次打開就回到上次讀到的地方。有 DRM 保護的電子書無法開啟（會明確告知）。

13. 把其他文件轉成 Markdown

把 Word、Excel、PowerPoint、PDF、HTML、CSV 拖進視窗（或用「開啟」），DocSmith 會轉成 Markdown 並開成**未存檔的新分頁**，確認內容沒問題再存檔。

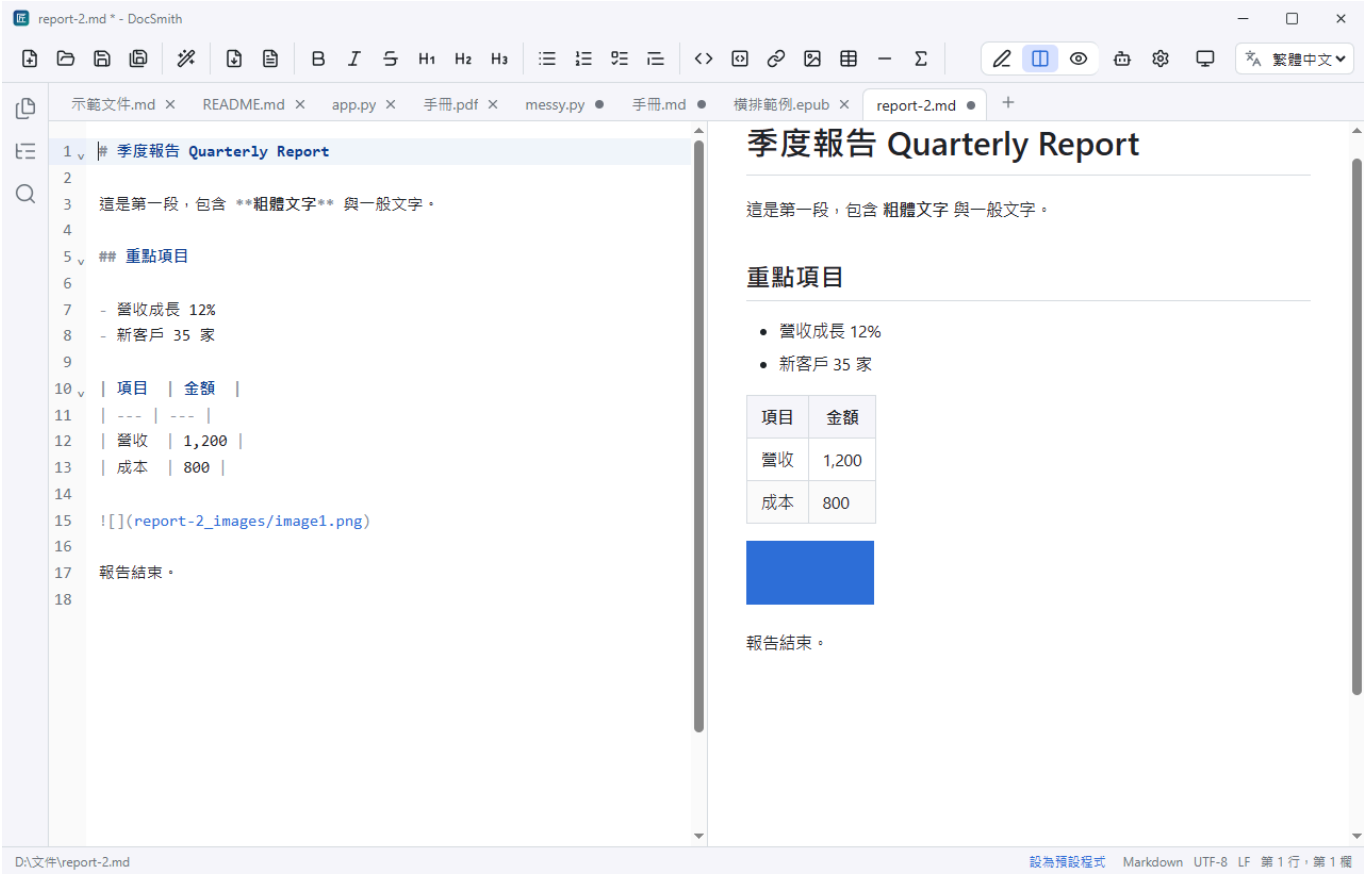


來源	轉換結果
Word `.docx`	標題、清單、粗體斜體、表格、連結、圖片
Excel `.xlsx` `.xls` `.ods`	每張工作表一個 `##` 段落 + Markdown 表格
PowerPoint `.pptx`	每張投影片一個 `## 投影片 N` + 文字內容
PDF	文字抽取、段落合併
HTML	轉成對應的 Markdown 語法
CSV	Markdown 表格

舊版二進位格式（`.doc` `.ppt` `.rtf` `.odt` `.odp`）不支援，程式會提示你先用 Office 另存成新格式。

14. 匯出 PDF / Word

工具列的「匯出 PDF」「匯出 Word」會把**預覽區看到的樣子**輸出成檔案。

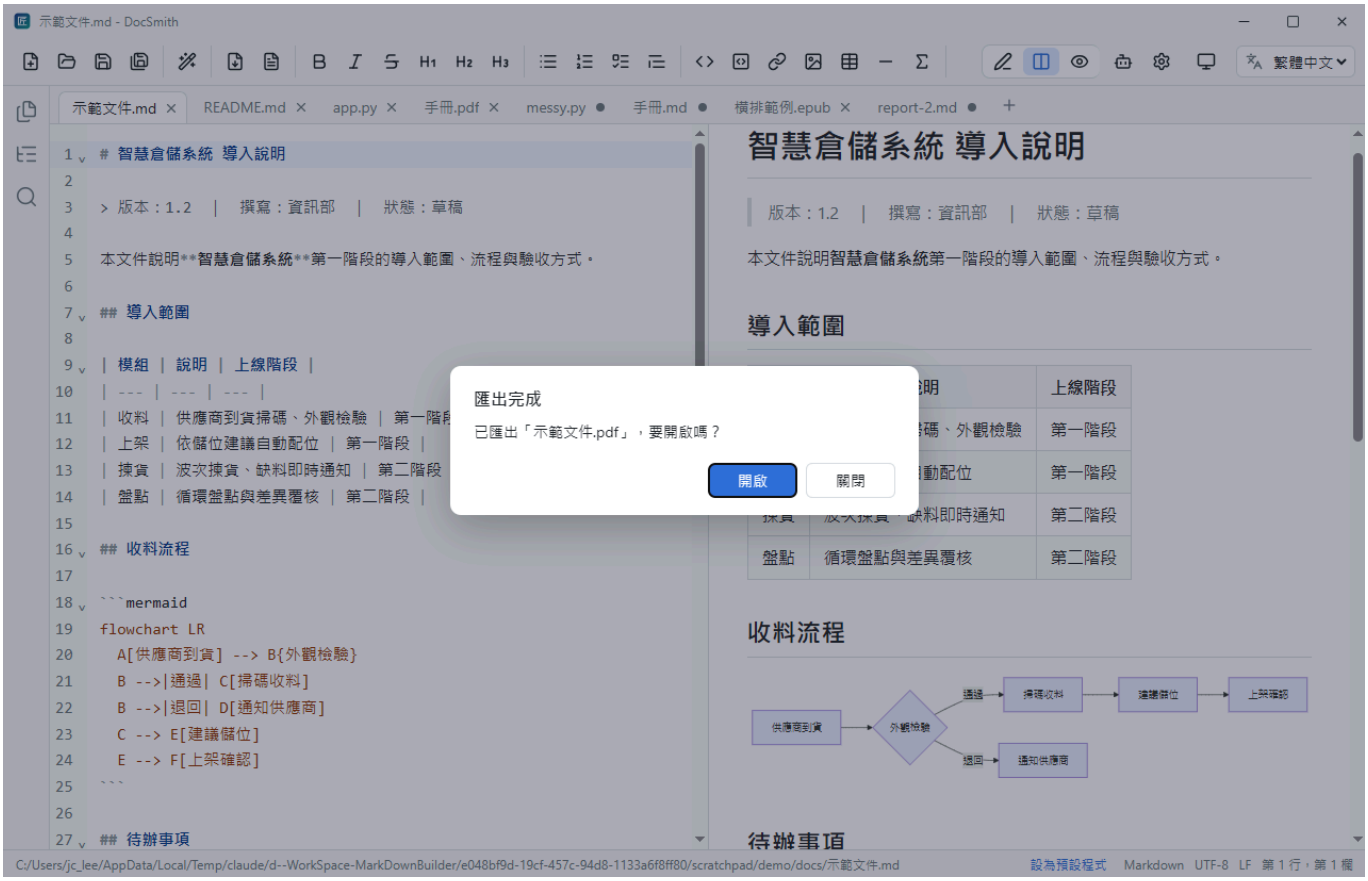


- **PDF**：用系統的 Microsoft Edge 排版輸出，含可點的目錄書籤；Mermaid 圖與數學公式都會保留。
- **Word**：輸出 `.docx`，標題對應 Word 的樣式，圖表與公式以圖片嵌入。

匯出完成會問要不要立刻打開檔案。

15. AI 助手

15.1 設定模型

第一次使用要先設定服務。按工具列的齒輪（AI 設定），或 AI 面板標題列的齒輪：

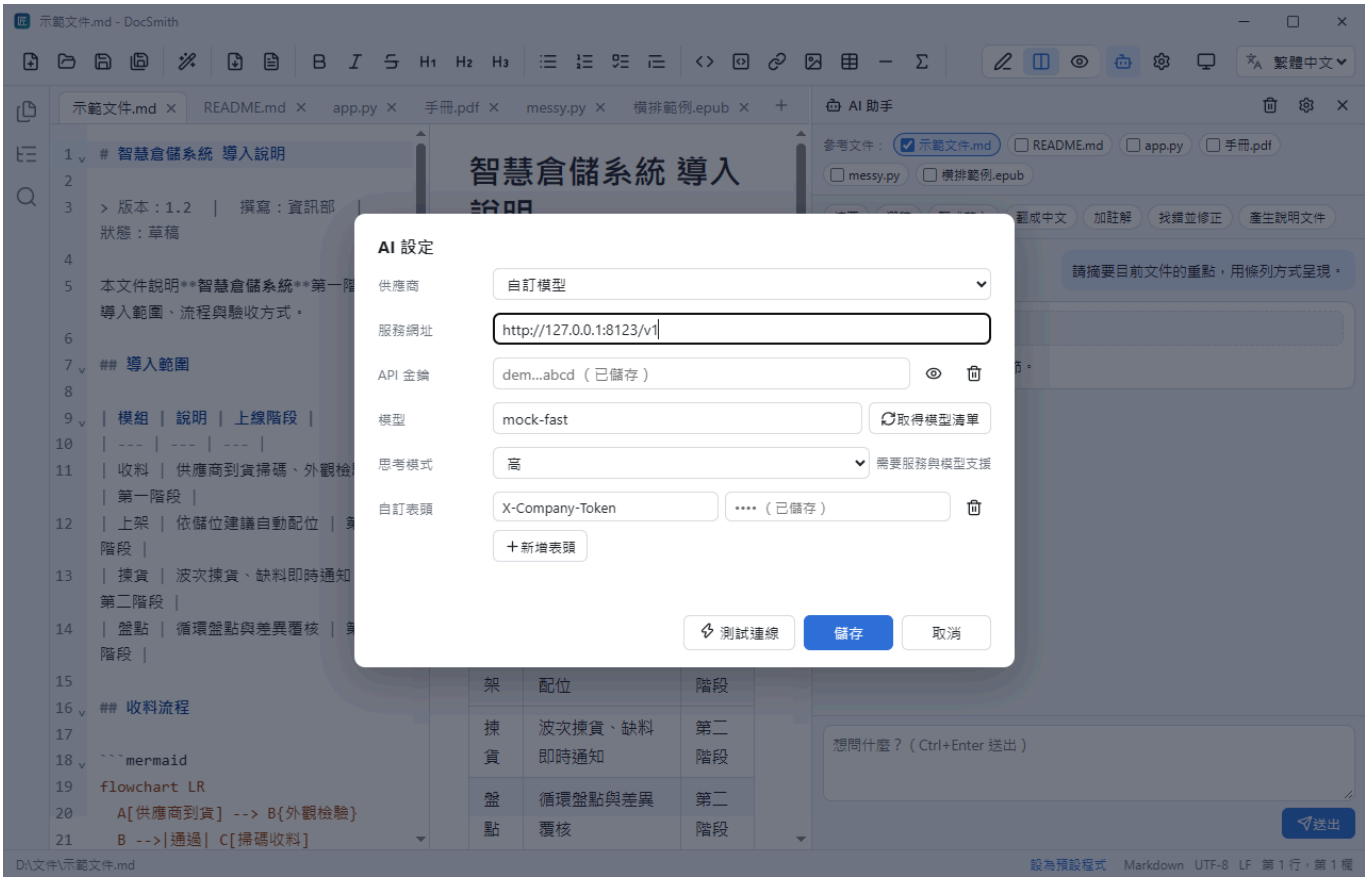

1. **供應商**：OpenAI、Gemini、DeepSeek、或**自訂模型**（公司內部模型、Azure OpenAI、本機 Ollama / vLLM 等 OpenAI 相容服務）。
2. **服務網址**：選內建供應商會自動帶入；自訂模型請填 base URL（例如 `https://ai.company.com/v1`），程式會自己接 `/models`、`/chat/completions`。
3. **API 金鑰**：貼上金鑰。金鑰用 Windows DPAPI 加密後存放，只有這台電腦的這個使用者解得開，介面上只會顯示「（已儲存）」。
4. **自訂表頭**（自訂模型才有）：公司閘道若要求 `api-key`、`X-Api-Key`、`Authorization: xxx` 之類的表頭，在這裡一列一列加。
5. **取得模型清單**：向服務要可用模型並列出來；服務沒有提供清單時，可直接輸入模型名稱。
6. **思考模式**：`預設（不指定）` / `關閉` / `低` / `中` / `高` / `極高` / `最高`，每個供應商各自記住。
7. **測試連線**：會顯示延遲與可用模型數量，或明確的錯誤原因（金鑰無效、路徑不對、連不上、次數超限）。

關於思考模式


推理模型可以指定要「想多久」：想得少→快又省，想得多→答得準。DocSmith 會依供應商送出對應的參數：

供應商	關閉	低 / 中 / 高 / 極高 / 最高
OpenAI、Gemini、自訂模型	`reasoning_effort: none`	`reasoning_effort: low / medium / high / xhigh / max`
DeepSeek	`thinking: { type: "disabled" }`	`thinking: { type: "enabled" }`，並以 `reasoning_effort` 指定 `low / high / max`

- 預設值是「預設（不指定）」，此時請求**完全不帶思考參數**，公司自架或較舊的服務不會因此出錯。
- 不是每個模型都支援每個等級（例如某些模型沒有「極高」）。服務會回報錯誤訊息，改回「預設」或換一個等級即可。
- 公司的 AI 閘道（例如 Open WebUI、LiteLLM 這類）通常會把 `reasoning_effort` 轉成各家模型自己的思考預算，所以自訂模型也適用。
- 模型回傳思考內容時，面板上會多一個「**思考過程**」區塊：還沒開始回答時自動展開，答案出現後收合，想看再點開。

15.2 對話

按工具列的 AI 按鈕或 `Ctrl+Shift+A`，面板從**右側**滑出，寬度可拖曳、狀態會記住。

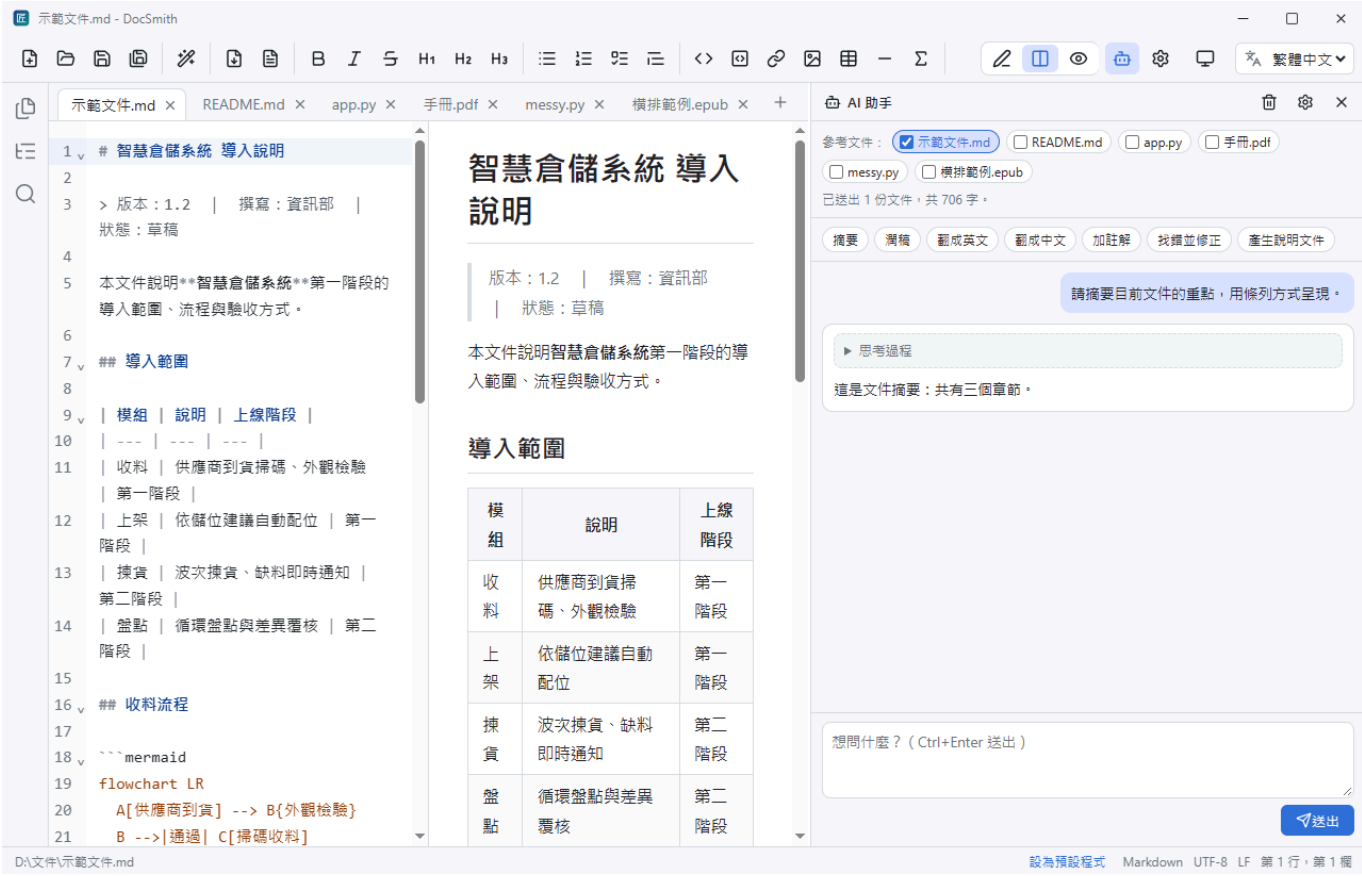


- 在下方輸入問題，`Ctrl+Enter` 或按「送出」；回覆會**逐字出現**，中途可按「停止」。

- **參考文件**：面板上方列出所有開啟的分頁，勾選哪幾份，AI 就看哪幾份（預設是目前這一份）。送出後會顯示「已送出 N 份文件，共 X 字」，可以確認內容真的帶出去了。PDF 會自動抽文字；電子書無法作為參考內容、空白分頁沒有內容，都會註明略過；內容太長會截斷並告知。
- 對話內容會保存，關掉程式再開還在；按垃圾桶圖示可清除目前這一組。

15.3 多組對話與對話紀錄

面板標題列有「**新對話**」與「**對話紀錄**」兩個按鈕。

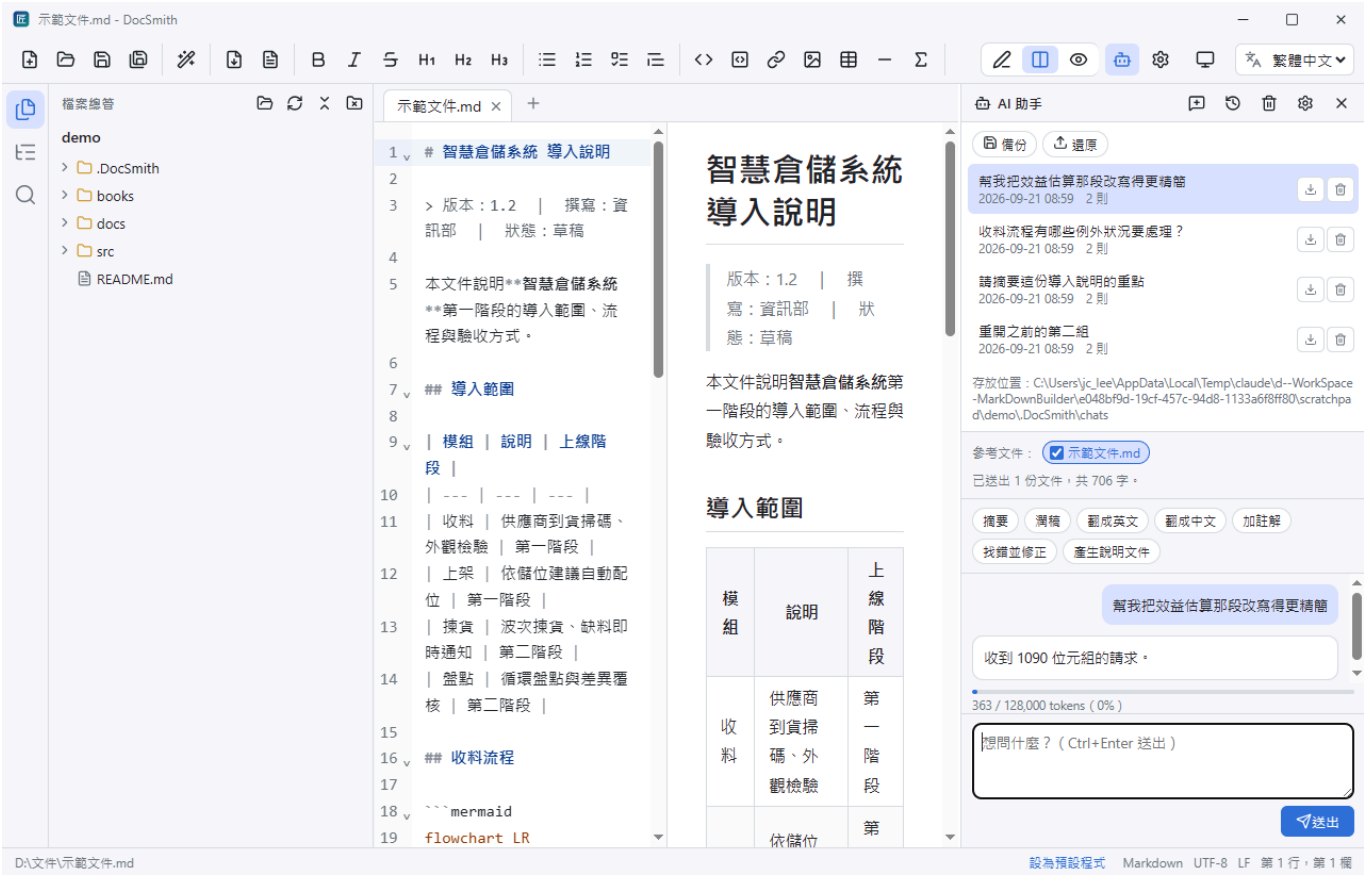

- **新對話**：把目前這組收起來、開一組乾淨的。換主題時就該按，因為每次送出都會帶最近幾則歷史，對話越長越花 token。
- **對話紀錄**：列出這個資料夾的所有對話（標題取第一句問題、最後更新時間、則數）。點一下切換回去，每列還可以**匯出**成 Markdown 或**刪除**。
- 上方兩個按鈕是「**備份**」（把整個資料夾的對話存成一個 JSON）與「**還原**」（從備份 JSON 匯入）。

存放位置：有開啟資料夾時放在該資料夾的 `.DocSmith\chats\`，所以**每個專案有自己的對話紀錄**，換資料夾就換一批；沒開資料夾時放在 `%APPDATA%\DocSmith\chats\`。清單最下面會顯示目前的實際位置。


- 對話檔經過壓縮並以 Windows 帳號加密，複製到別台電腦或別的帳號都打不開
- 同時會在 `%APPDATA%\DocSmith\chats-backup\` 留一份**未加密的備援**，萬一加密檔讀不到（換帳號、檔案損毀）會自動改讀備援，資料不會不見

- `.DocSmith\` 裡會自動放一個內容為 `*` 的 `.gitignore`，不會被 git 收進專案
- 每個資料夾保留最近 100 組，每組最多 60 則訊息

> 想長期保存或給別人看，用「匯出」或「備份」—— 這兩個動作產生的是**明文**檔案，換電腦也讀得到。

15.4 Token 用量

輸入框上方有一條用量長條：



- 顯示的是**下一次送出的量**：系統提示 + 勾選的參考文件 + 對話歷史 + 輸入框裡的字。打字、勾文件、切換對話都會立刻變動。
- 服務有回報實際用量時就顯示實際數字；沒有回報時顯示估算值，前面會加「約」。
- **超過 60% 轉黃、超過 80% 轉紅**，並出現「建議開新對話」按鈕，點了就等於按「新對話」。
- 分母（對話長度上限）依模型名稱自動判斷（例如 gpt-5 系列 400K、Claude 200K、Gemini 1M），判斷不出來用 128K；要自己指定就到 AI 設定的「對話長度上限」填，留空 = 自動。


15.5 常用動作

面板上的一排按鈕，點一下就送出對應的要求：

按鈕	作用
摘要	摘要目前文件的重點
潤稿	潤飾文字，保持原意與 Markdown 結構
翻成英文 / 翻成中文	翻譯整份文件
加註解	為程式碼加上註解，不改變行為
找錯並修正	找出錯誤並給修正後的完整內容
產生說明文件	分析程式碼，產生一份 Markdown 說明文件

15.6 把結果用到文件上

回覆裡的每個程式碼區塊上方都有四個按鈕：**插入游標處**、**取代選取範圍**、**開成新分頁**、**複製**。

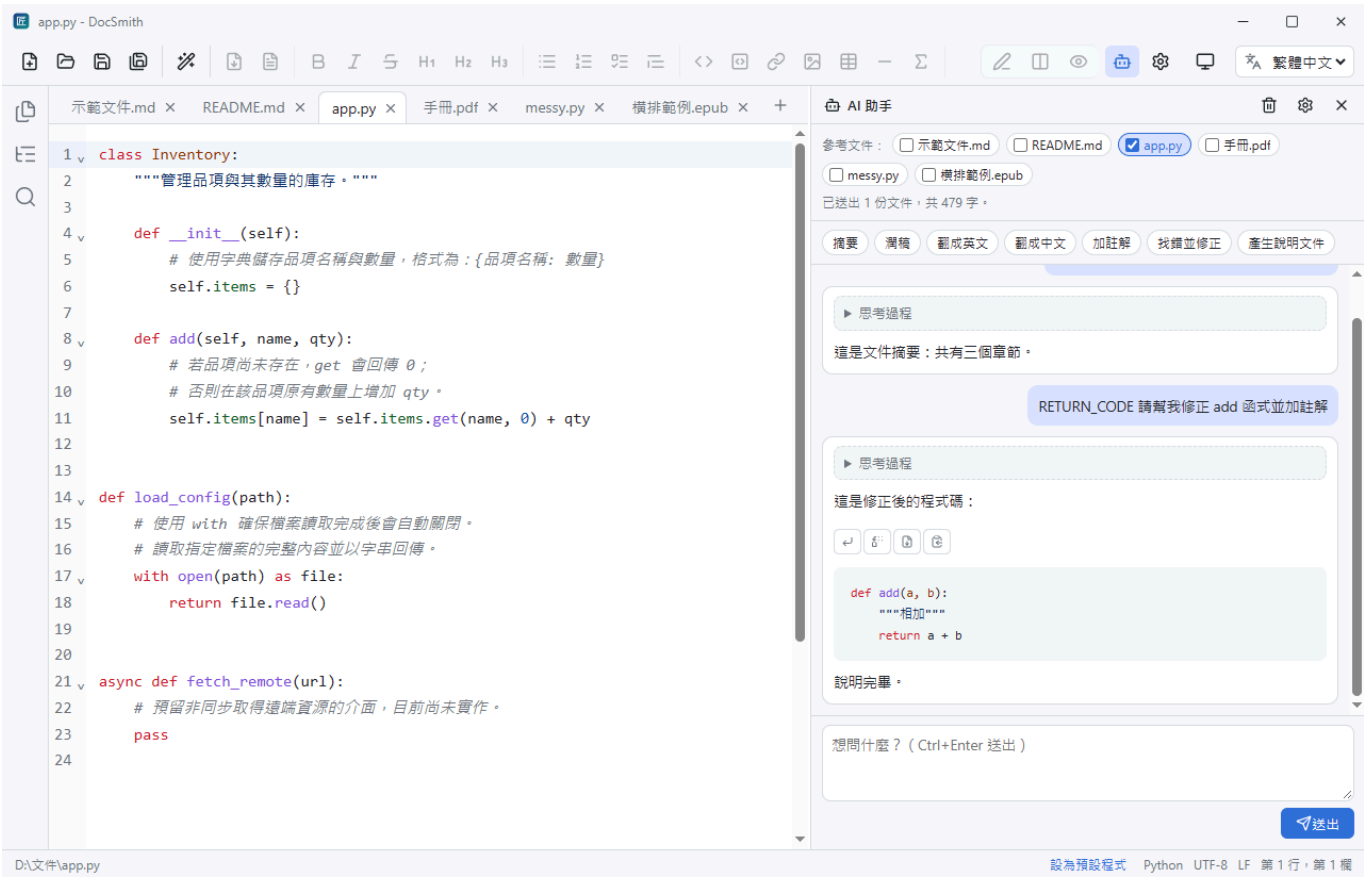


```python
class Inventory:
    """管理品項與其數量的庫存。"""

    def __init__(self):
        # 使用字典儲存品項名稱與數量，格式為：{品項名稱: 數量}
        self.items = {}


    def add(self, name, qty):
        # 若品項尚未存在，get 會回傳 0；
        # 否則在該品項原有數量上增加 qty。
        self.items[name] = self.items.get(name, 0) + qty


def load_config(path):
    # 使用 with 確保檔案讀取完成後會自動關閉。
    # 讀取指定檔案的完整內容並以字串回傳。
    with open(path) as file:
        return file.read()


async def fetch_remote(url):
    # 預留非同步取得遠端資源的介面，目前尚未實作。
    pass
```

整份改寫（潤稿 / 修正 / 加註解）的回覆下方會有「**套用到文件**」。按下去會先顯示**差異比較**——哪幾行新增、哪幾行刪除——確認後才改，而且改完可以 `Ctrl+Z` 復原。

> **套用前請看一眼差異。** 有些模型在「修正」時會順手把註解或整段內容刪掉。DocSmith 已經在指示裡要求模型保留原有的註解、空行與排版，並且在**套用後行數明顯變少**時，於差異比較上方顯示紅色提醒；但最後確認的還是你。

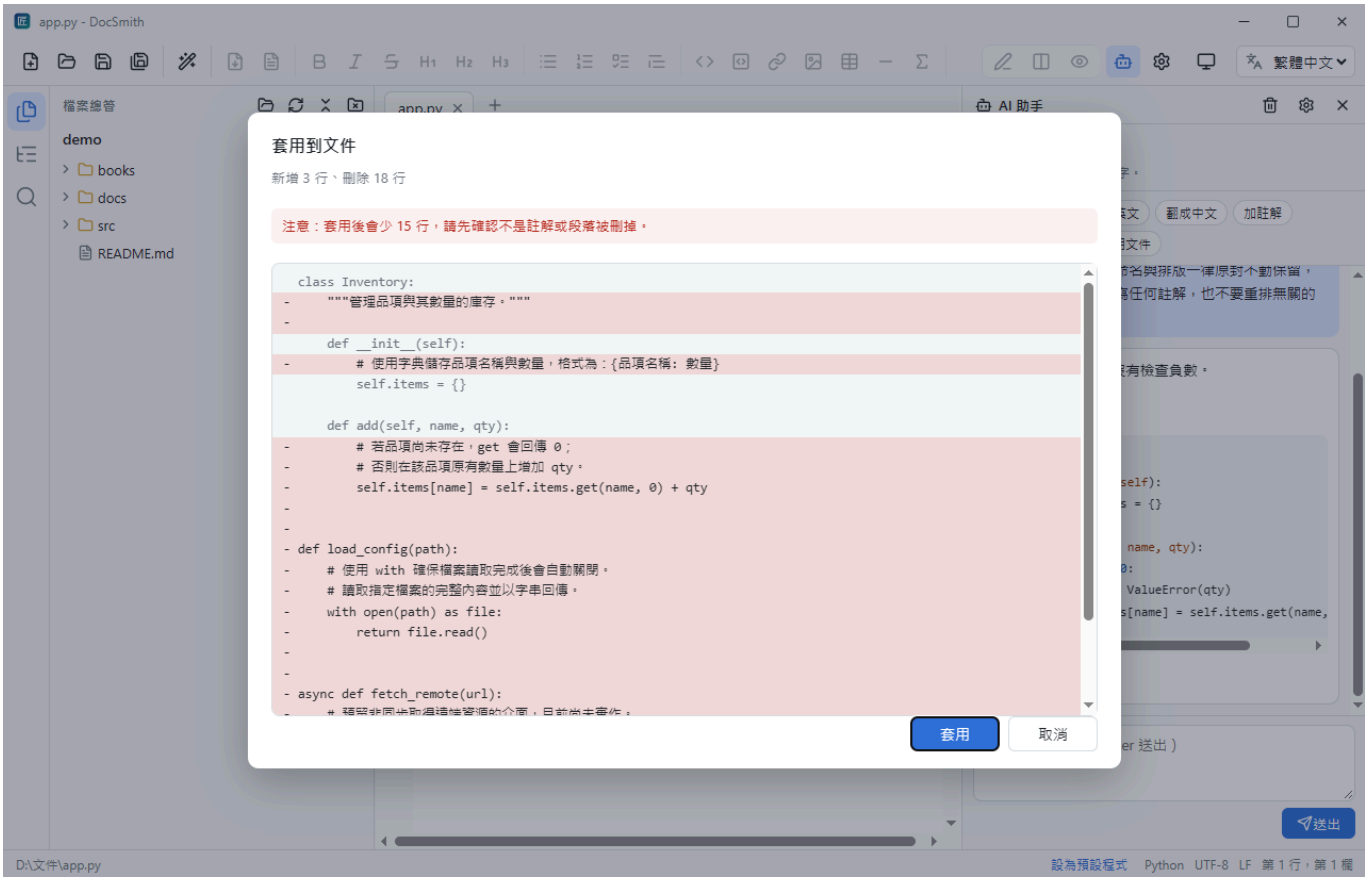

「產生說明文件」的結果則是「**開成新分頁**」，直接變成一份新的 Markdown 文件。

15.7 隱私與公司政策


- 使用 AI 功能時，**你勾選的文件內容與問題會傳送到你設定的服務**。第一次使用會出現提醒，同意後才開始；機密文件建議改用公司內部模型。
- 除了你勾選的內容與對話，DocSmith 不會傳送其他東西；對話與設定只存在本機。
- 公司可用登錄機碼統一管理（`HKLM\SOFTWARE\Policies\DocSmith`，`HKCU` 亦可）：

值	型別	作用
`DisableAI`	DWORD `1`	完全停用 AI，按鈕與面板都不出現
`AllowedAIProviders`	字串，例如 `custom`	只允許指定的供應商
`CustomBaseURL`	字串	鎖定服務網址，使用者不能改

16. 外觀與介面語言



- 工具列的主題按鈕在「跟隨系統 → 淺色 → 深色」之間切換，**標題列與圖表顏色都會跟著變**。
- 右上角的語言選單可切換**繁體中文 / English**，整個介面（包含 AI 助手與它給模型的指示）都會跟著換。

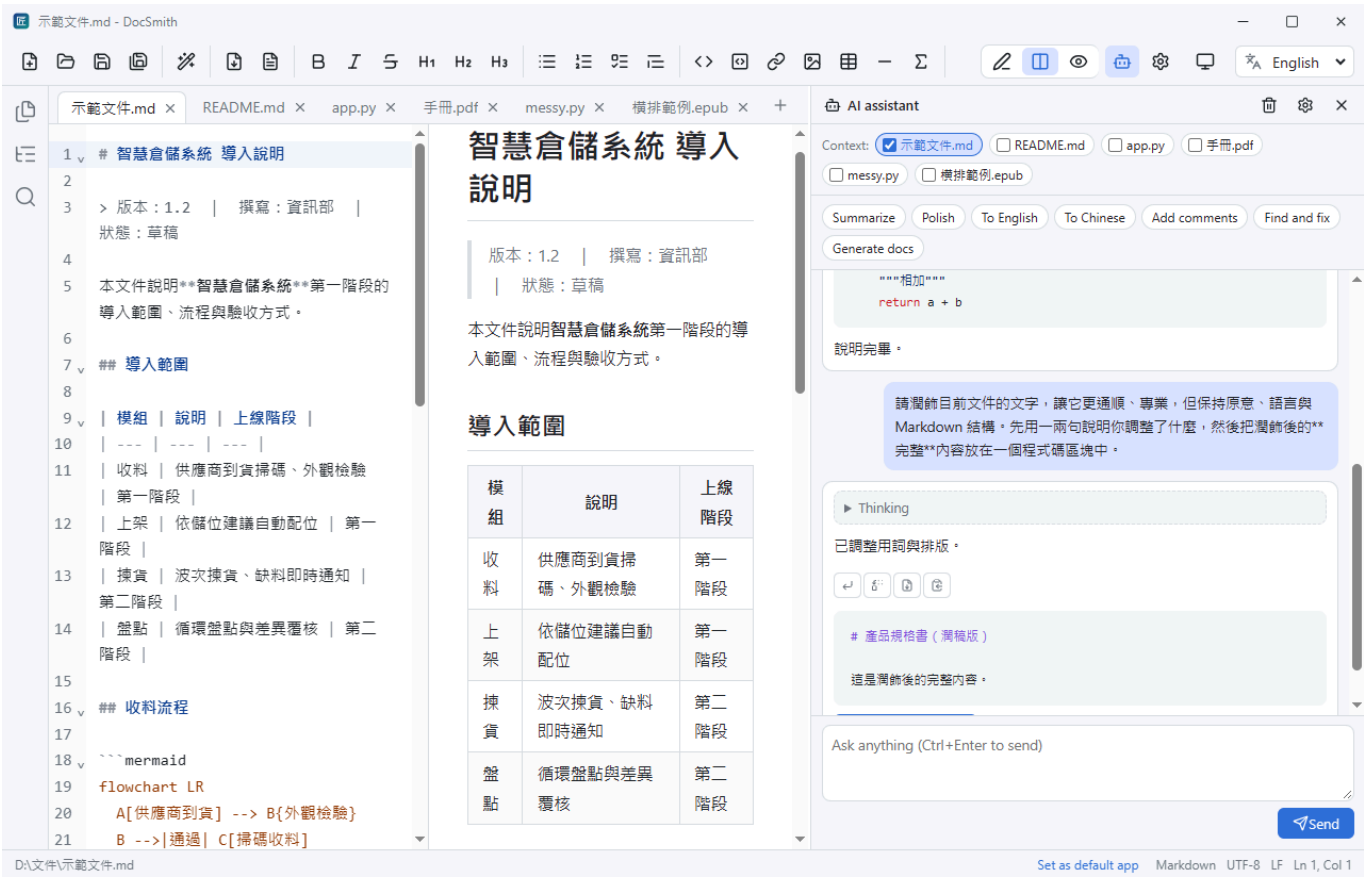

17. 設為預設程式

狀態列的「設為預設程式」可以隨時把 DocSmith 設成 `.md` 檔的預設開啟程式；程式也會在 `HKCU\Software\Classes` 註冊自己支援的副檔名，因此在檔案總管對檔案按右鍵 →「開啟方式」就能選到 DocSmith。

不需要管理員權限，也不會動到其他使用者的設定。

18. 自動更新

狀態列右側會顯示目前版本（例如 `v1.0.0`），點一下打開「關於」，裡面可以**手動檢查更新**或開啟專案頁面。

DocSmith 啟動時也會自動到 GitHub 看看有沒有新版本：

- 有新版時，**右下角**會出現提示，寫明版本號與更新內容，你決定要不要更新
- 按「立即更新」後會自動下載、驗證檔案（SHA-256），然後重新啟動成新版本；你開著的分頁會照常還原
- **沒有網路時完全不會出現任何提示**，也不會拖慢啟動
- 不想更新就按「稍後」，下次啟動再問

更新檔只會從本專案的 GitHub 位置下載，下載後會比對雜湊值，不符就不會安裝。

19. 快捷鍵一覽

分類	快捷鍵	作用
檔案	`Ctrl+N` / `Ctrl+O` / `Ctrl+S` / `Ctrl+Shift+S`	新增分頁 / 開啟 / 儲存 / 另存新檔
檔案	`F5` 或 `Ctrl+R`	重新載入目前的分頁
分頁	`Ctrl+W` / `Ctrl+Tab`	關閉 / 切換下一個
編輯	`Ctrl+B` `Ctrl+I` `Ctrl+Shift+X`	粗體 / 斜體 / 刪除線
編輯	`Ctrl+1` `Ctrl+2` `Ctrl+3`	標題 1 / 2 / 3
編輯	`Ctrl+E` / `Ctrl+Shift+E` / `Ctrl+K`	行內程式碼 / 程式碼區塊 / 連結
排版	`Shift+Alt+F`	自動排版
面板	`Ctrl+Shift+F` / `Ctrl+Shift+A`	搜尋 / AI 助手
閱讀	`Ctrl+F` / `Ctrl++` / `Ctrl+-`	搜尋 / 放大 / 縮小
閱讀	方向鍵、`PageUp` `PageDown`	翻頁
通用	`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	復原 / 重做

20. 常見問題

Q：開啟很大的檔案會卡住嗎？ A：文字檔與 Markdown 沒有特別限制；PDF 與電子書是逐頁 / 逐章載入，開大檔也不會一次吃掉記憶體。

Q：檔案在別的程式改過，DocSmith 顯示的還是舊內容？ A：按 `F5` 重新載入（見 4. 開啟與儲存檔案）。DocSmith 在前景時也會自動發現並提示；如果你之前選了「保留目前內容」，同一次修改就不會再提示。

Q：匯出 PDF 失敗？ A：PDF 輸出需要系統裡有 Microsoft Edge（Windows 10 / 11 內建）。若被公司政策停用 Edge，請改用「匯出 Word」。

Q：AI 面板的按鈕不見了？ A：公司政策 `DisableAI` 停用了 AI 功能（見 15.7）。

Q：測試連線顯示「找不到這個服務路徑」？ A：服務網址多半填錯層級。填到 `/v1` 就好（程式會自己接 `/models`、`/chat/completions`），不要把 `/chat/completions` 也填進去。

Q：AI 回覆說看不到我的文件？ A：檢查面板上方的「參考文件」有沒有勾選那一份；電子書分頁無法作為參考內容。

Q：轉成 Markdown 的結果不完美？ A：轉換是盡力而為（尤其是複雜表格與版面），結果會開成未存檔的分頁，請自己校對後再存。

Q：更新會不會在我不知情的時候發生？ A：不會。程式只會在有新版時於右下角提示，**按了「立即更新」才會下載安裝**；離線時完全不提示。