


DocSmith 操作手冊

適用版本：v1.0 以上 | 適用系統：Windows 10 / 11 | 只有一個執行檔，不需安裝

DocSmith (文匠) 是一套文件工作台：寫 Markdown、讀 PDF、讀電子書、看程式碼，還能把 Word / Excel / PowerPoint / PDF 轉成 Markdown，或把 Markdown 匯出成 PDF、Word；右側的 AI 助手可以針對你開啟的任何檔案討論、潤稿、修程式、產生說明文件。

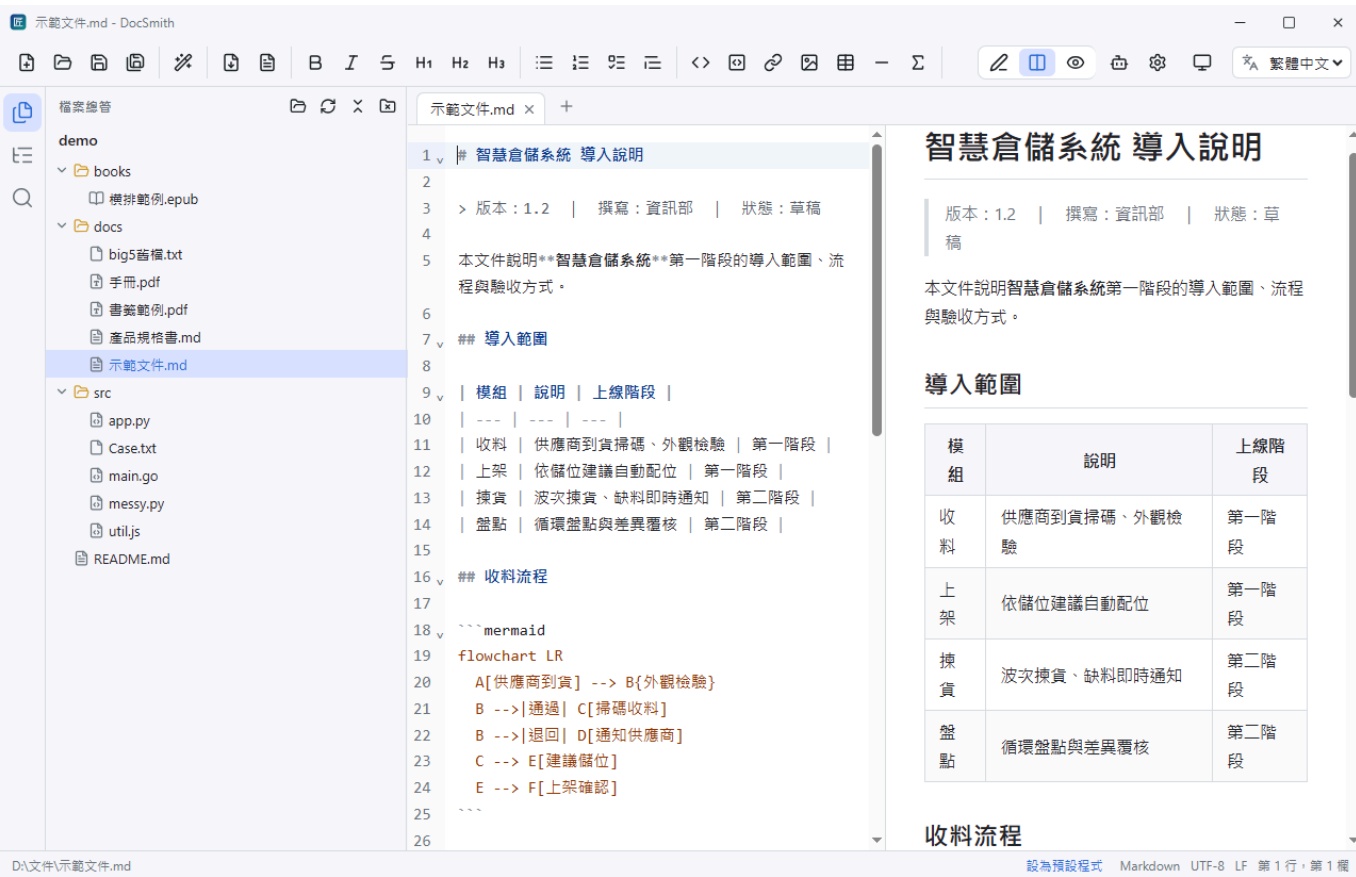

目錄


- 1. 安裝與第一次啟動
- 2. 畫面介紹
- 3. 工具列按鈕
- 4. 開啟與儲存檔案
- 5. 分頁與工作階段還原
- 6. 側邊面板：檔案總管、大綱、搜尋
- 7. 撰寫 Markdown
- 8. 圖表與數學公式
- 9. 程式碼與純文字檔

- 10. 自動排版
- 11. PDF 閱讀器
- 12. 電子書閱讀器
- 13. 把其他文件轉成 Markdown
- 14. 匯出 PDF / Word
- 15. AI 助手
- 16. 外觀與介面語言
- 17. 設為預設程式
- 18. 自動更新
- 19. 快捷鍵一覽
- 20. 常見問題

1. 安裝與第一次啟動

DocSmith 不需要安裝，整個程式就是一個檔案 `DocSmith.exe`。

1. 把 `DocSmith.exe` 複製到固定的資料夾（例如 `D:\Tools\`）。
2. 雙擊啟動。第一次啟動會問要不要把它設為 `.md` 檔的預設開啟程式：

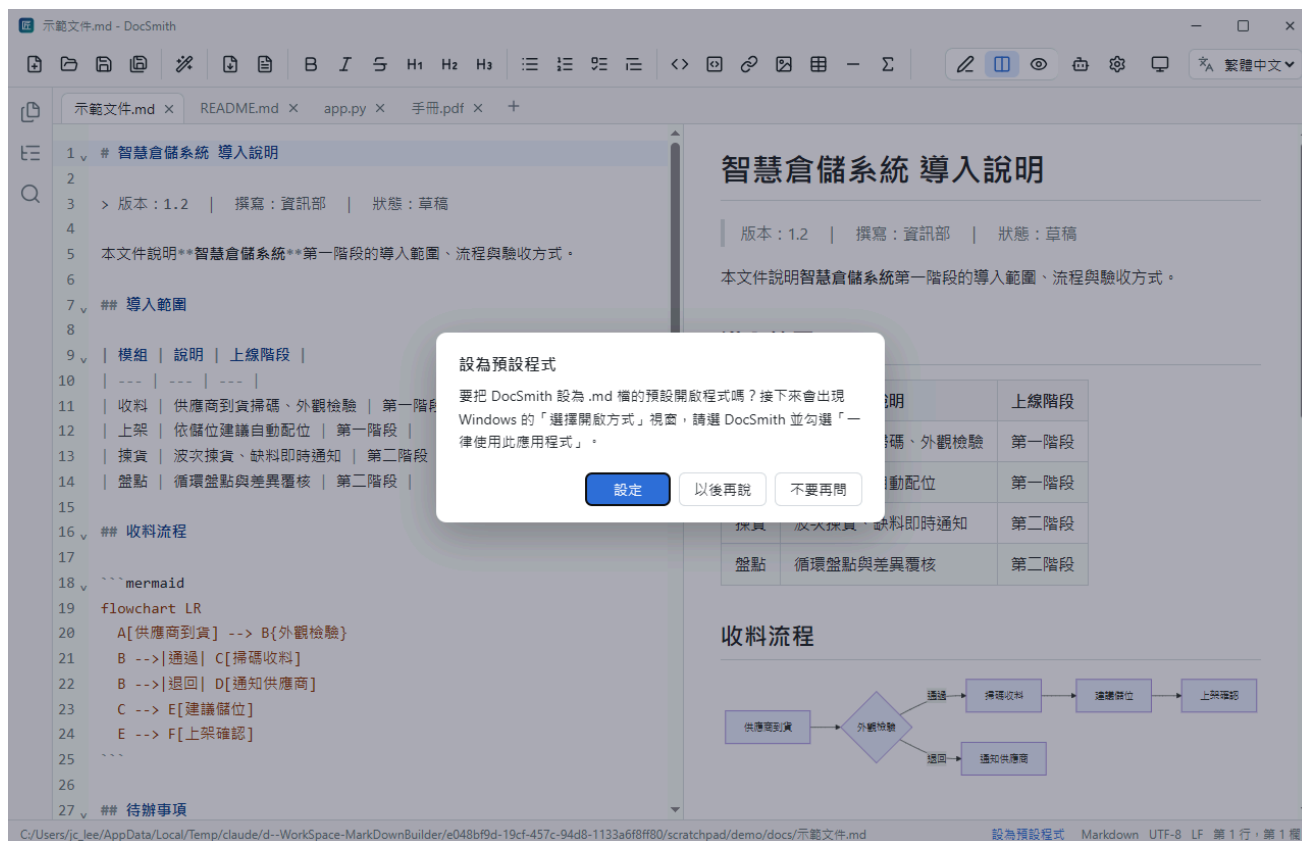

- **設定**：接著出現 Windows 的「選擇開啟方式」視窗，選 **DocSmith** 並勾選「一律使用此應用程式」。
- **以後再說**：下次啟動再問。
- **不要再問**：不再詢問，之後仍可從狀態列的「設為預設程式」設定。

程式的設定與暫存都放在 %APPDATA%\DocSmith\（設定、工作階段、未存檔備份、AI 設定），不會寫到系統其他地方。

2. 畫面介紹



區塊	說明
標題列	程式自繪的標題列，顏色跟著淺色 / 深色主題走；右側是最小化、最大化、關閉
工具列	依用途分組：檔案、編輯格式、插入、匯出 / 轉換、排版、檢視、AI、設定、語言
活動列（最左一豎）	切換側邊面板：檔案總管、大綱、搜尋
側邊面板	檔案總管 / 大綱 / 搜尋，寬度可拖曳，會記住
分頁列	每份開啟的檔案一個分頁，+ 可新增空白分頁

區塊	說明
編輯區 / 預覽區	左邊寫 Markdown，右邊即時排版；中間分隔線可拖曳
閱讀區	開啟 PDF 或電子書時，取代編輯區的唯讀閱讀器
AI 面板（右側）	平常隱藏，按工具列的 AI 按鈕或 <code>Ctrl+Shift+A</code> 才滑出
狀態列	檔案路徑、文件類型、編碼、換行、游標位置；PDF / 電子書會顯示頁數或閱讀進度。右側的 v1.0.0 是目前版本，點一下可看「關於」並手動檢查更新

3. 工具列按鈕

群組	按鈕
檔案	新增分頁 <code>Ctrl+N</code> 、開啟 <code>Ctrl+O</code> 、儲存 <code>Ctrl+S</code> 、另存新檔 <code>Ctrl+Shift+S</code>
匯出 / 轉換	匯出 PDF、匯出 Word、轉為 Markdown（開啟 PDF / HTML / CSV 時才出現）
編輯格式	粗體 <code>Ctrl+B</code> 、斜體 <code>Ctrl+I</code> 、刪除線 <code>Ctrl+Shift+X</code> 、標題 1~3 <code>Ctrl+1~3</code>
插入	項目 / 編號 / 任務清單、引用、行內程式碼 <code>Ctrl+E</code> 、程式碼區塊 <code>Ctrl+Shift+E</code> 、連結 <code>Ctrl+K</code> 、圖片、表格、分隔線、數學公式
排版	自動排版 <code>Shift+Alt+F</code>
檢視	只編輯、分割、只預覽
其他	AI 助手 <code>Ctrl+Shift+A</code> 、AI 設定、主題切換、介面語言

沒有意義的按鈕會自動收起來——例如讀 PDF 時不會出現 Markdown 的格式按鈕。

4. 開啟與儲存檔案

開啟方式有四種：工具列的「開啟」、`Ctrl+O`、把檔案拖進視窗、或從左邊的檔案總管點兩下。

支援的檔案：

類型	副檔名	開啟後
Markdown	<code>.md</code> <code>.markdown</code> <code>.mdown</code> <code>.mkd</code>	編輯 + 即時預覽
文字 / 程式碼	任何文字檔 (<code>.txt</code> <code>.py</code> <code>.go</code> <code>.js</code> <code>.ts</code> <code>.cs</code> <code>.java</code> <code>.sql</code> <code>.yaml</code> <code>.json</code> ...)	編輯器，依副檔名上色
PDF	<code>.pdf</code>	PDF 閱讀器 (可轉成 Markdown)
電子書	<code>.epub</code> <code>.mobi</code> <code>.azw</code> <code>.azw3</code> <code>.fb2</code> <code>.fbz</code> <code>.cbz</code>	電子書閱讀器
Office	<code>.docx</code> <code>.xlsx</code> <code>.xls</code> <code>.ods</code> <code>.pptx</code>	自動轉成 Markdown，開成未存檔的新分頁
其他	<code>.html</code> <code>.csv</code>	可轉成 Markdown

儲存時會維持原本的編碼與換行 (UTF-8 / UTF-8 BOM / UTF-16 / Big5 、 CRLF / LF) ， 狀態列看得到目前是哪一種。二進位檔會直接拒絕開啟，不會亂碼。

5. 分頁與工作階段還原

示範文件.md - DocSmith

B

I

S

H₁

H₂

H₃

:

:

:

:

<>

-

Σ

* 繁體中文

示範文件.md ×

README.md ×

app.py ×

手冊.pdf ×

+

E三

Q

1 ▾ | 智慧倉儲系統 導入說明

2

3 > 版本：1.2 | 撰寫：資訊部 | 狀態：草稿

4

5 本文件說明**智慧倉儲系統**第一階段的導入範圍、流程與驗收方式。

6

7 ## 導入範圍

8

9 ▾ | 模組 | 說明 | 上線階段 |

10 | --- | --- | --- |

11 | 收料 | 供應商到貨掃碼、外觀檢驗 | 第一階段 |

12 | 上架 | 依儲位建議自動配位 | 第一階段 |

13 | 揀貨 | 波次揀貨、缺料即時通知 | 第二階段 |

14 | 盤點 | 循環盤點與差異覆核 | 第二階段 |

15

16 ▾ ## 收料流程

17

18 ▾ ```mermaid

19 flowchart LR

20 A[供應商到貨] --> B{外觀檢驗}

21 B -->|通過| C[掃描收料]

22 B -->|退回| D[通知供應商]

23 C --> E[建議儲位]

24 E --> F[上架確認]

25 ```

26

27 ▾ ## 待辦事項

智慧倉儲系統 導入說明

版本：1.2 | 撰寫：資訊部 | 狀態：草稿

本文件說明智慧倉儲系統第一階段的導入範圍、流程與驗收方式。

導入範圍

模組	說明	上線階段
收料	供應商到貨掃碼、外觀檢驗	第一階段
上架	依儲位建議自動配位	第一階段
揀貨	波次揀貨、缺料即時通知	第二階段
盤點	循環盤點與差異覆核	第二階段


收料流程

```
graph LR
    A[供應商到貨] --> B{外觀檢驗}
    B -- 通過 --> C[掃描收料]
    B -- 退回 --> D[通知供應商]
    C --> E[建議儲位]
    E --> F[上架確認]
```

待辦事項

- **Ctrl+N** 新增、**Ctrl+W** 關閉、**Ctrl+Tab** 切換下一個分頁。

- 有未儲存變更的分頁，名稱旁會有一個點；關閉時會問要不要存。
- 關掉程式再開，上次開的分頁會自動回來（包含游標位置、檢視模式、PDF 頁數與電子書進度）。
- 如果程式被強制關閉，下次啟動會問要不要還原未存檔的內容：

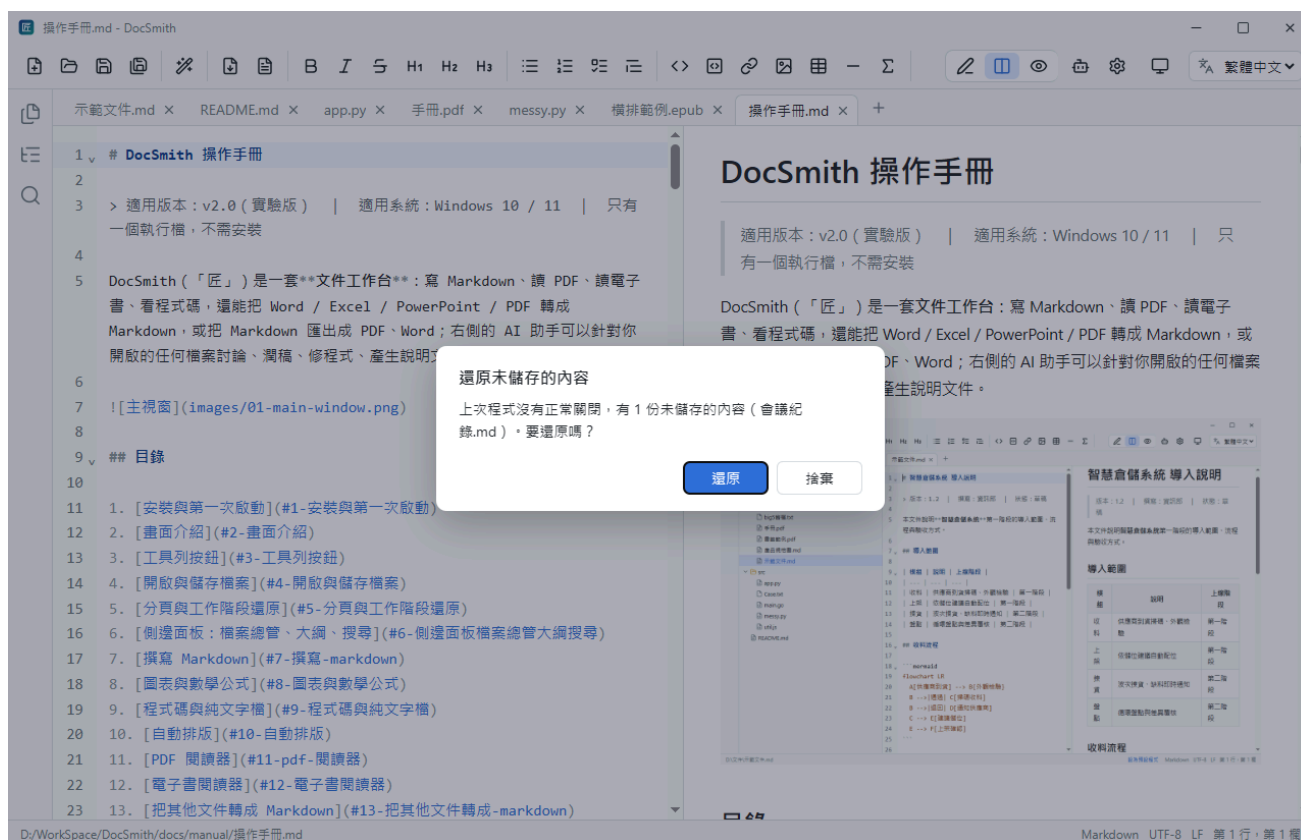

6. 側邊面板：檔案總管、大綱、搜尋

最左邊的活動列有三個按鈕：

檔案總管：開啟一個資料夾後，可以直接在裡面瀏覽、點兩下開檔。資料夾也會記住，下次啟動還在。

示範文件.md - DocSmith

檔案總管

- demo
 - books
 - 橫排範例.epub
 - docs
 - big5舊檔.txt
 - 手冊.pdf
 - 書籤範例.pdf
 - 產品規格書.md
 - 示範文件.md
 - src
 - app.py
 - Case.txt
 - main.go
 - messy.py
 - util.js
 - README.md

示範文件.md x README.md x app.py x 手冊.pdf x +

```
1 # 智慧倉儲系統 導入說明
2
3 > 版本：1.2 | 撰寫：資訊部 | 狀態：草稿
4
5 本文件說明**智慧倉儲系統**第一階段的導入範圍、流程與驗收方式。
6
7 ## 導入範圍
8
9 | 模組 | 說明 | 上線階段 |
10 | --- | --- | --- |
11 | 收料 | 供應商到貨掃碼、外觀檢驗 | 第一階段 |
12 | 上架 | 依儲位建議自動配位 | 第一階段 |
13 | 揀貨 | 波次揀貨、缺料即時通知 | 第二階段 |
14 | 盤點 | 循環盤點與差異覆核 | 第二階段 |
15
16 ## 收料流程
17
18 ```mermaid
19 flowchart LR
20 A[供應商到貨] --> B{外觀檢驗}
21 B -->|通過| C[掃碼收料]
22 B -->|退回| D[通知供應商]
23 C --> E[建議儲位]
24 E --> F[上架確認]
25
26 ```
```

智慧倉儲系統 導入說明

版本：1.2 | 撰寫：資訊部 | 狀態：草稿

本文件說明智慧倉儲系統第一階段的導入範圍、流程與驗收方式。

導入範圍

模組	說明	上線階段
收料	供應商到貨掃碼、外觀檢驗	第一階段
上架	依儲位建議自動配位	第一階段
揀貨	波次揀貨、缺料即時通知	第二階段
盤點	循環盤點與差異覆核	第二階段

收料流程

設為預設程式 Markdown UTF-8 LF 第 1 行，第 1 欄

大綱：列出目前 Markdown 文件的標題層級，點一下跳到該段；PDF 和電子書則顯示書本目錄。

示範文件.md - DocSmith

大綱

- 智慧倉儲系統 導入說明
- 導入範圍
- 收料流程
- 待辦事項
- 效益估算
- 注意事項

示範文件.md x README.md x app.py x 手冊.pdf x +

```
1 # 智慧倉儲系統 導入說明
2
3 > 版本：1.2 | 撰寫：資訊部 | 狀態：草稿
4
5 本文件說明**智慧倉儲系統**第一階段的導入範圍、流程與驗收方式。
6
7 ## 導入範圍
8
9 | 模組 | 說明 | 上線階段 |
10 | --- | --- | --- |
11 | 收料 | 供應商到貨掃碼、外觀檢驗 | 第一階段 |
12 | 上架 | 依儲位建議自動配位 | 第一階段 |
13 | 揀貨 | 波次揀貨、缺料即時通知 | 第二階段 |
14 | 盤點 | 循環盤點與差異覆核 | 第二階段 |
15
16 ## 收料流程
17
18 ```mermaid
19 flowchart LR
20 A[供應商到貨] --> B{外觀檢驗}
21 B -->|通過| C[掃碼收料]
22 B -->|退回| D[通知供應商]
23 C --> E[建議儲位]
24 E --> F[上架確認]
25
26 ```
```

智慧倉儲系統 導入說明

版本：1.2 | 撰寫：資訊部 | 狀態：草稿

本文件說明智慧倉儲系統第一階段的導入範圍、流程與驗收方式。


導入範圍

模組	說明	上線階段
收料	供應商到貨掃碼、外觀檢驗	第一階段
上架	依儲位建議自動配位	第一階段
揀貨	波次揀貨、缺料即時通知	第二階段
盤點	循環盤點與差異覆核	第二階段

收料流程

設為預設程式 Markdown UTF-8 LF 第 1 行，第 1 欄

搜尋 **Ctrl+Shift+F**：搜尋所有開啟的分頁，開了資料夾就連資料夾裡的檔案一起搜。可切換「區分大小寫」「全字比對」「規則運算式」，點結果直接跳到那一行。

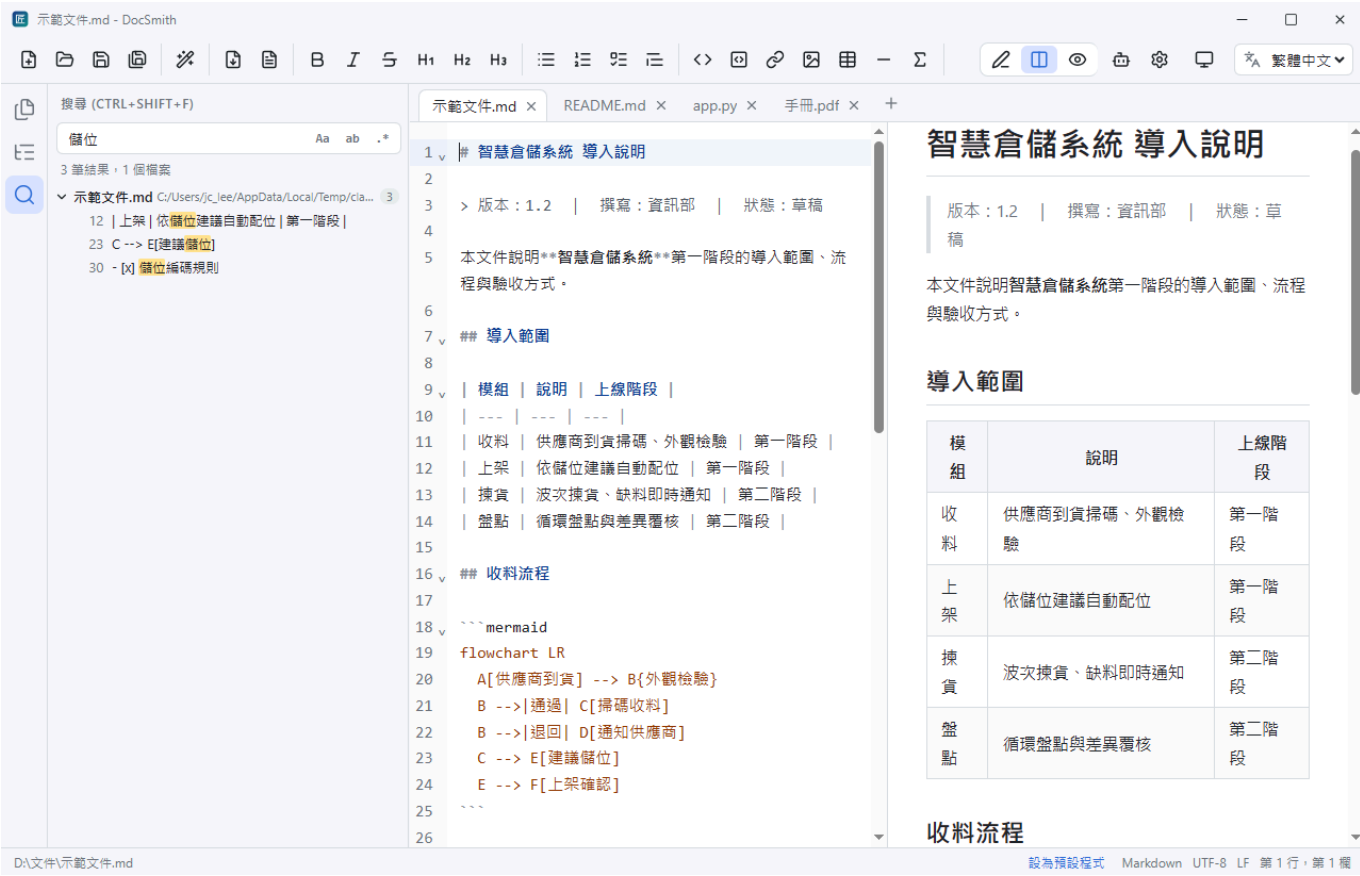

7. 撰寫 Markdown

左邊寫、右邊即時看結果。編輯器支援語法上色、自動縮排、清單自動延續、括號配對；預覽支援表格、任務清單、程式碼高亮、刪除線。




小技巧：

- 選取文字後按 **Ctrl+B** / **Ctrl+I** / **Ctrl+K**，會包住選取範圍而不是取代它。
- 「表格」按鈕會插入一個 3 欄的表格骨架，直接改欄位名稱就好。
- 預覽區會跟著編輯區滾動（滾動同步）。

8. 圖表與數學公式

Mermaid 圖表：用 ````mermaid` 包起來，預覽區就會畫出圖。圖表顏色會跟著主題走。

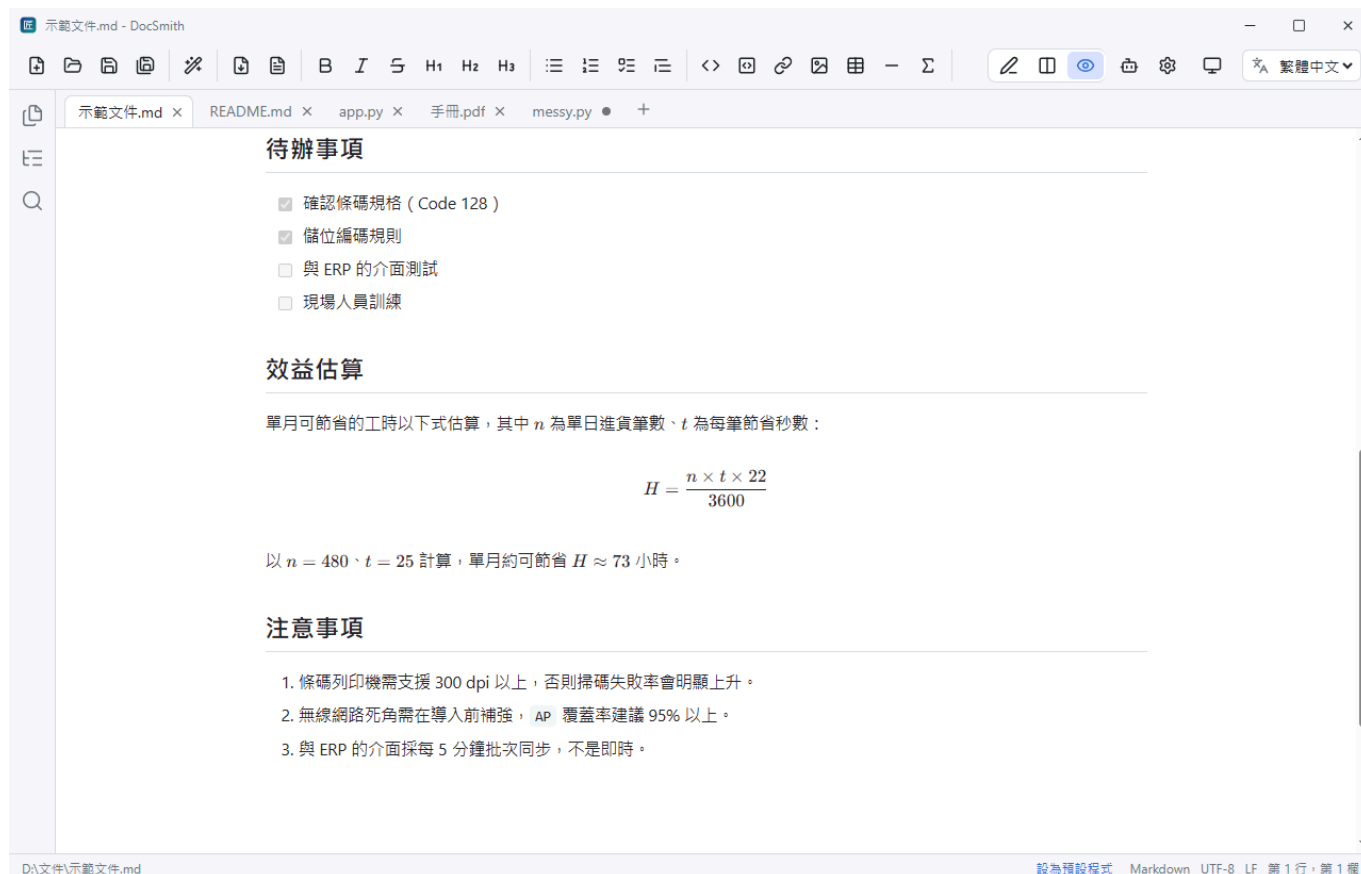

質能等價： $E = mc^2$

\$\$


$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

\$\$

匯出 PDF / Word 時，圖表與公式都會一起帶過去。

9. 程式碼與純文字檔

開啟程式碼檔會用單欄編輯器（沒有預覽），依副檔名上色，狀態列顯示語言。支援常見的語言：Python、Go、JavaScript / TypeScript、C / C++ / C#、Java、Rust、SQL、YAML、JSON、XML、Shell、PowerShell、Dockerfile 等。

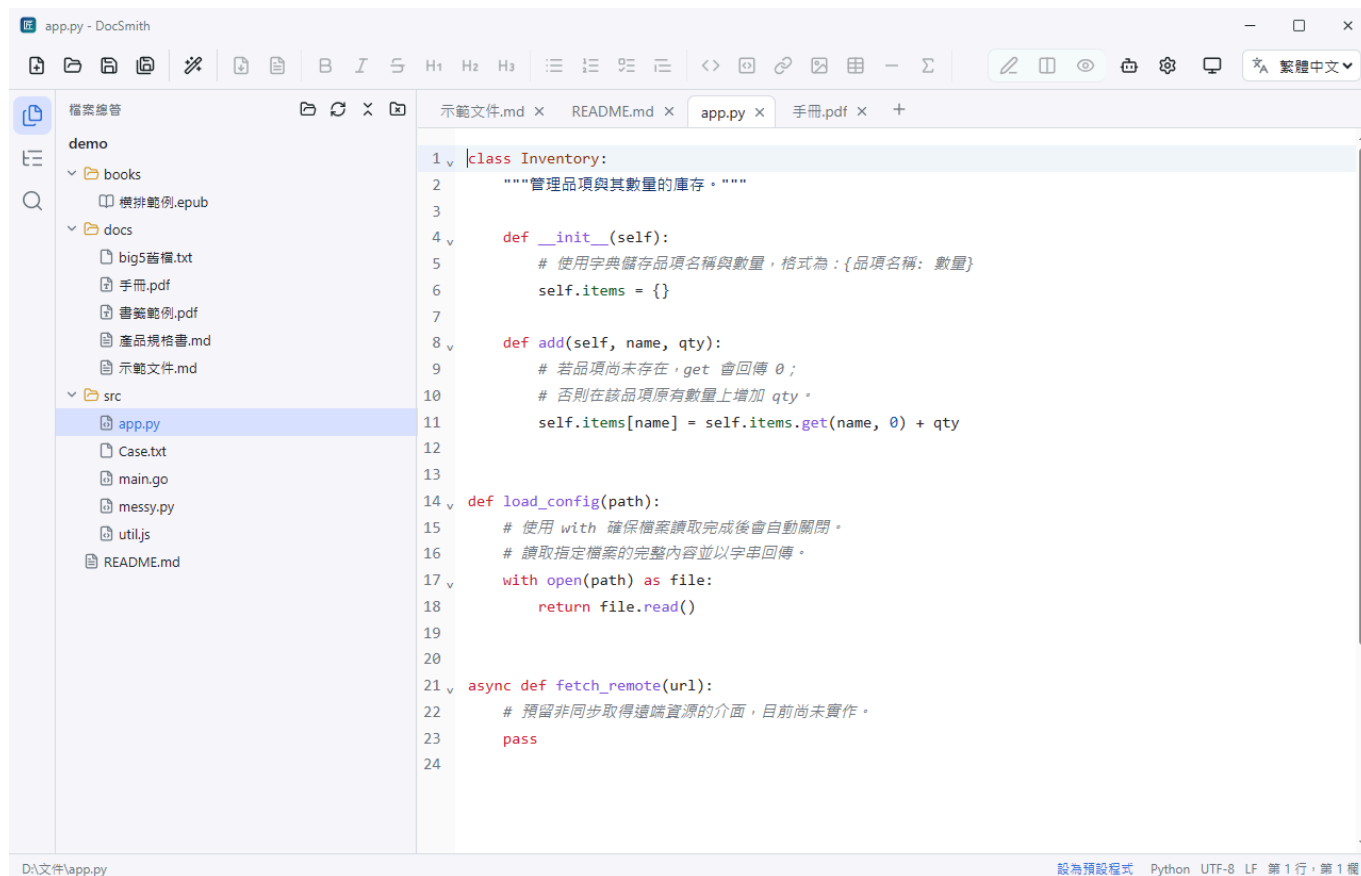


配合右側的 AI 助手，可以直接請它加註解、找錯、或產生這份程式的說明文件（見 [第 15 節](#)）。

10. 自動排版

按 **Shift+Alt+F** 或工具列的排版按鈕，DocSmith 會依文件類型挑對應的排版工具：

文件類型	使用的工具
Markdown	Prettier + 中英文之間自動補空格
JavaScript / TypeScript / JSX / CSS / SCSS / HTML / YAML / GraphQL	Prettier
JSON	標準 2 空格縮排
Python	Ruff
Go	gofmt
C / C++ / C# / Java	clang-format
SQL	sql-formatter

文件類型	使用的工具
XML	xml-formatter
純文字	去掉行尾空白、統一空行

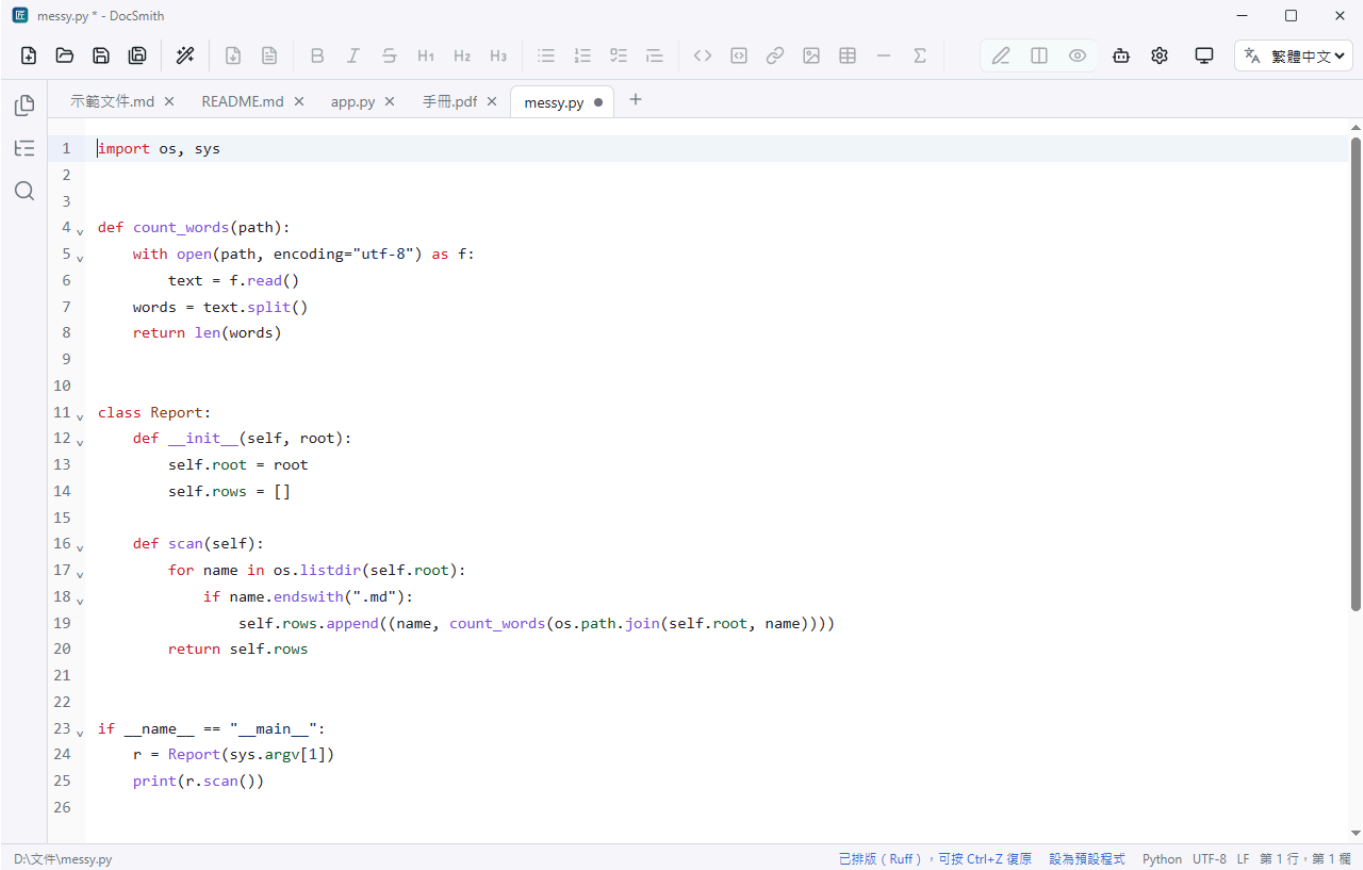


```
1 import os, sys
2
3
4 def count_words(path):
5     with open(path, encoding="utf-8") as f:
6         text = f.read()
7         words = text.split()
8         return len(words)
9
10
11 class Report:
12     def __init__(self, root):
13         self.root = root
14         self.rows = []
15
16     def scan(self):
17         for name in os.listdir(self.root):
18             if name.endswith(".md"):
19                 self.rows.append((name, count_words(os.path.join(self.root, name))))
20         return self.rows
21
22
23 if __name__ == "__main__":
24     r = Report(sys.argv[1])
25     print(r.scan())
26
```

排版後狀態列會顯示用了哪個工具，而且可以按 **Ctrl+Z** 復原。不支援的類型會直接告訴你，不會亂改內容。


11. PDF 閱讀器

開啟 **.pdf** 會進入閱讀器：連續捲動、縮圖側欄、書籤目錄、文字選取與複製、全文搜尋。

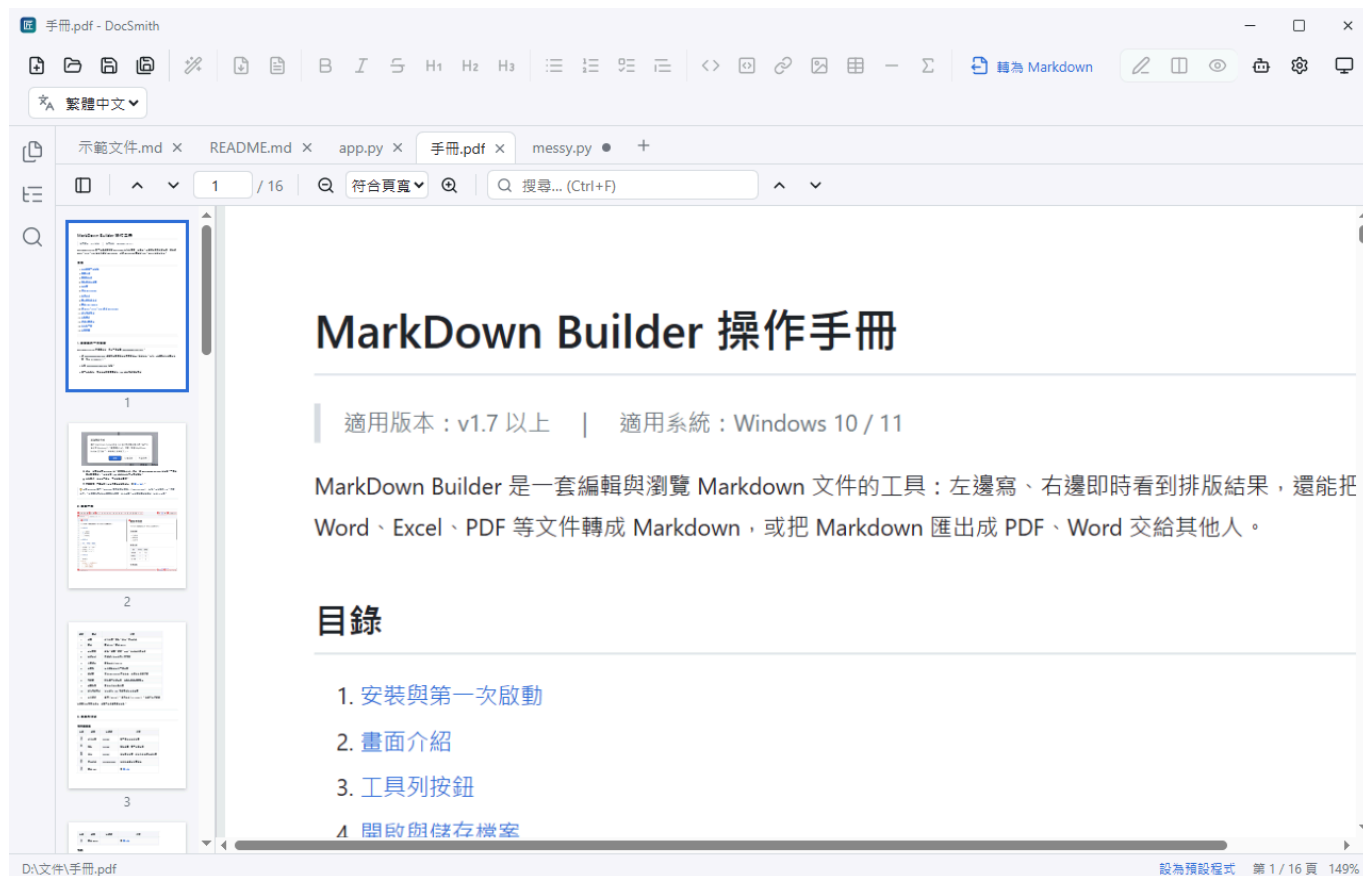

操作	方式
翻頁	滑鼠滾輪、上 / 下一頁按鈕、直接輸入頁碼
縮放	Ctrl++ / Ctrl+-，或選「自動」「符合頁寬」「整頁」
搜尋	Ctrl+F，Enter 下一個、Shift+Enter 上一個
目錄	左側「大綱」面板顯示 PDF 書籤，點一下跳頁
縮圖	工具列的縮圖按鈕


轉成 Markdown：工具列的「轉為 Markdown」會把 PDF 的文字抽出來、整理成段落，開成一個新的 Markdown 分頁（原始 PDF 分頁不動）。

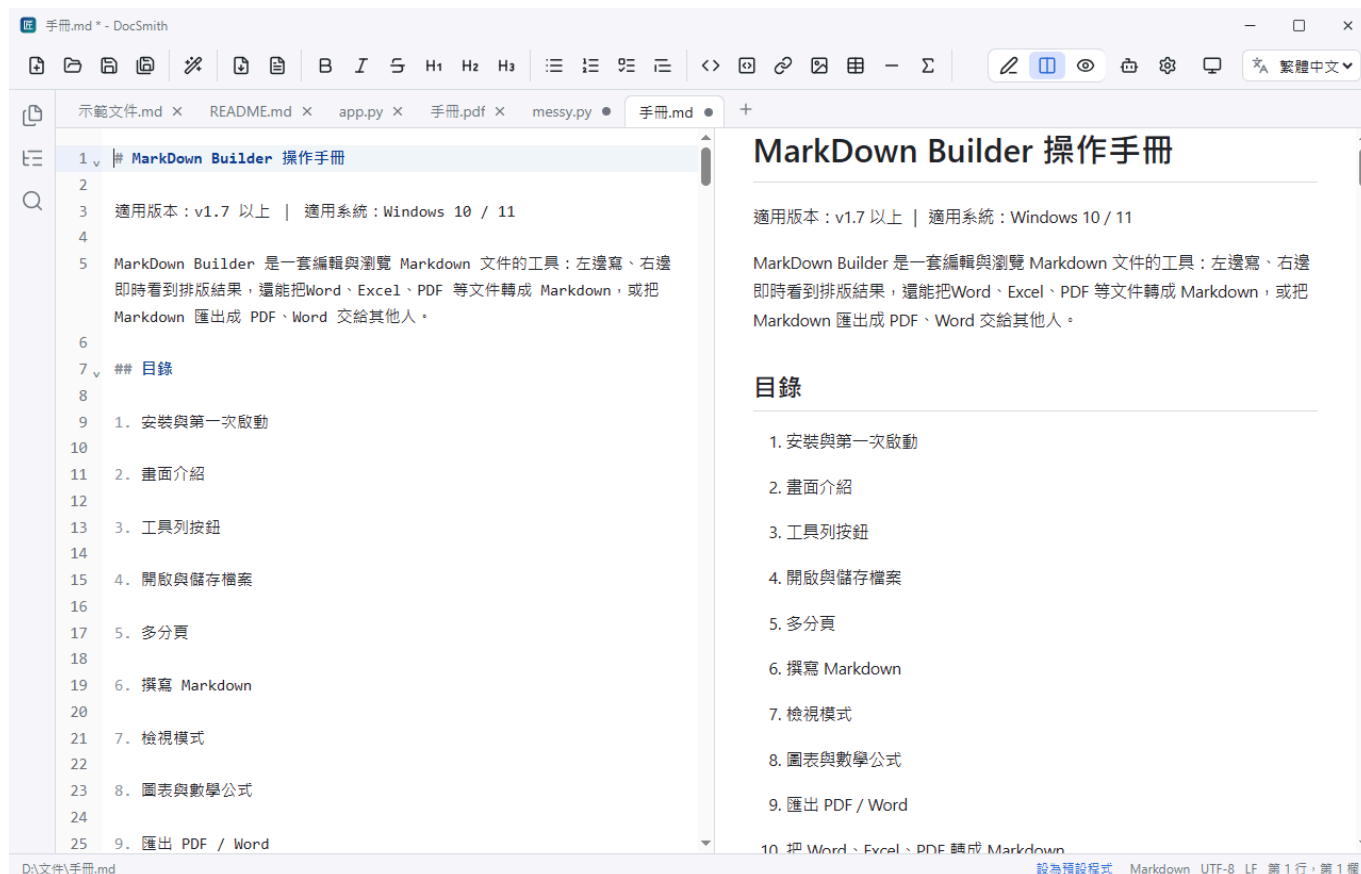

掃描件（純圖片的 PDF）沒有文字可抽，轉出來會是空的——這種情況需要 OCR，DocSmith 不做。

12. 電子書閱讀器

支援 EPUB、MOBI、AZW / AZW3、FB2、CBZ（漫畫）。這是真正的電子書排版：分欄分頁、書本自己的字型與樣式、直排書也正常。

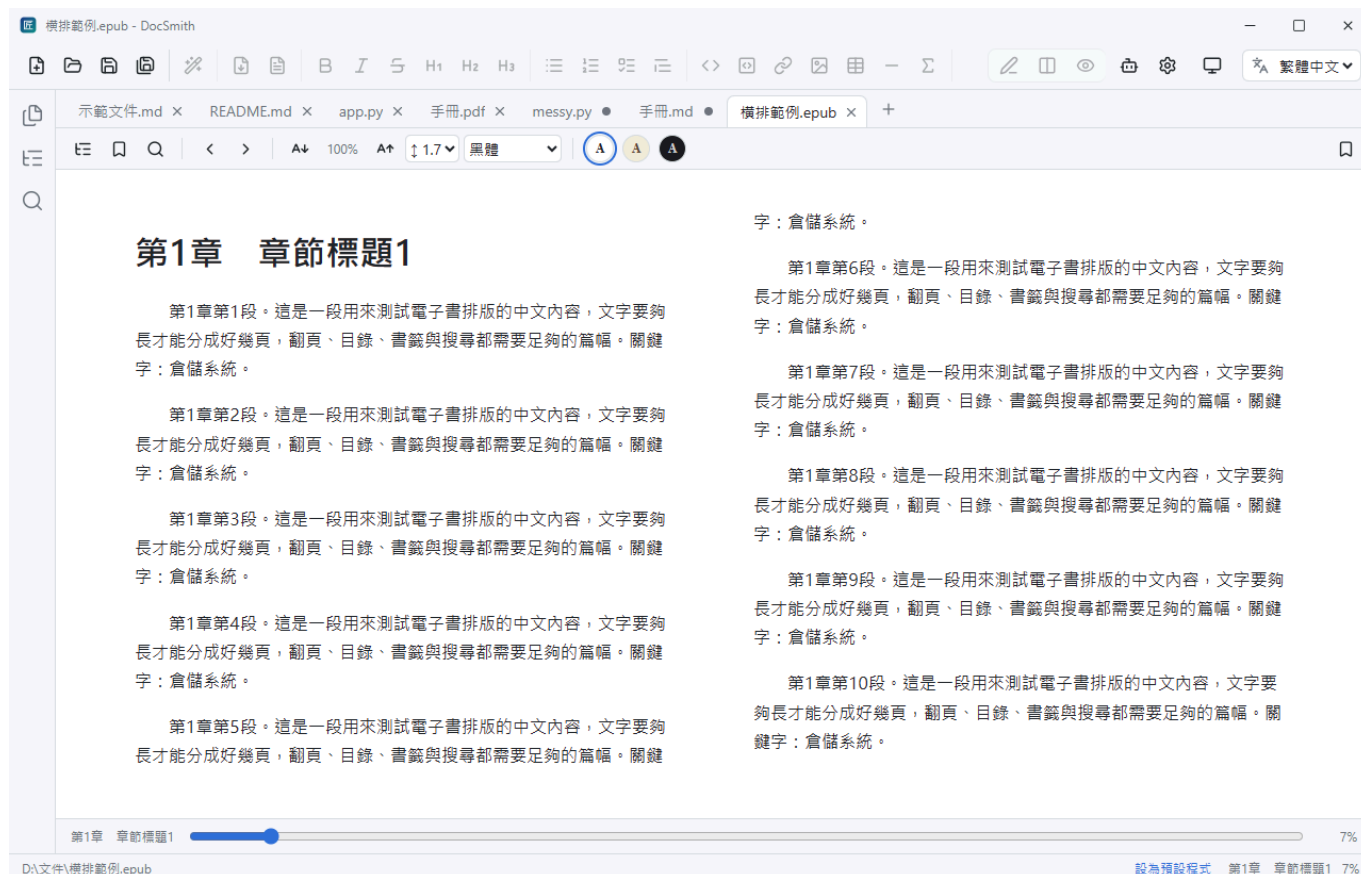


操作	方式
翻頁	左右方向鍵、上下方向鍵、 <code>PageUp</code> / <code>PageDown</code> 、滑鼠滾輪
目錄	工具列「目錄」，或左側大綱面板
字級 / 行距 / 字型	工具列的排版設定： <code>Ctrl++</code> / <code>Ctrl+-</code> 、行距、明體 / 黑體 / 書本原字型
閱讀主題	白色、米色、深色
書籤	工具列書籤按鈕加入目前位置，書籤清單可跳回
全書搜尋	<code>Ctrl+F</code>



閱讀位置、書籤、排版設定都會記住：同一本書下次打開就回到上次讀到的地方。有 DRM 保護的電子書無法開啟（會明確告知）。

13. 把其他文件轉成 Markdown

把 Word、Excel、PowerPoint、PDF、HTML、CSV 拖進視窗（或用「開啟」），DocSmith 會轉成 Markdown 並開成未存檔的新分頁，確認內容沒問題再存檔。

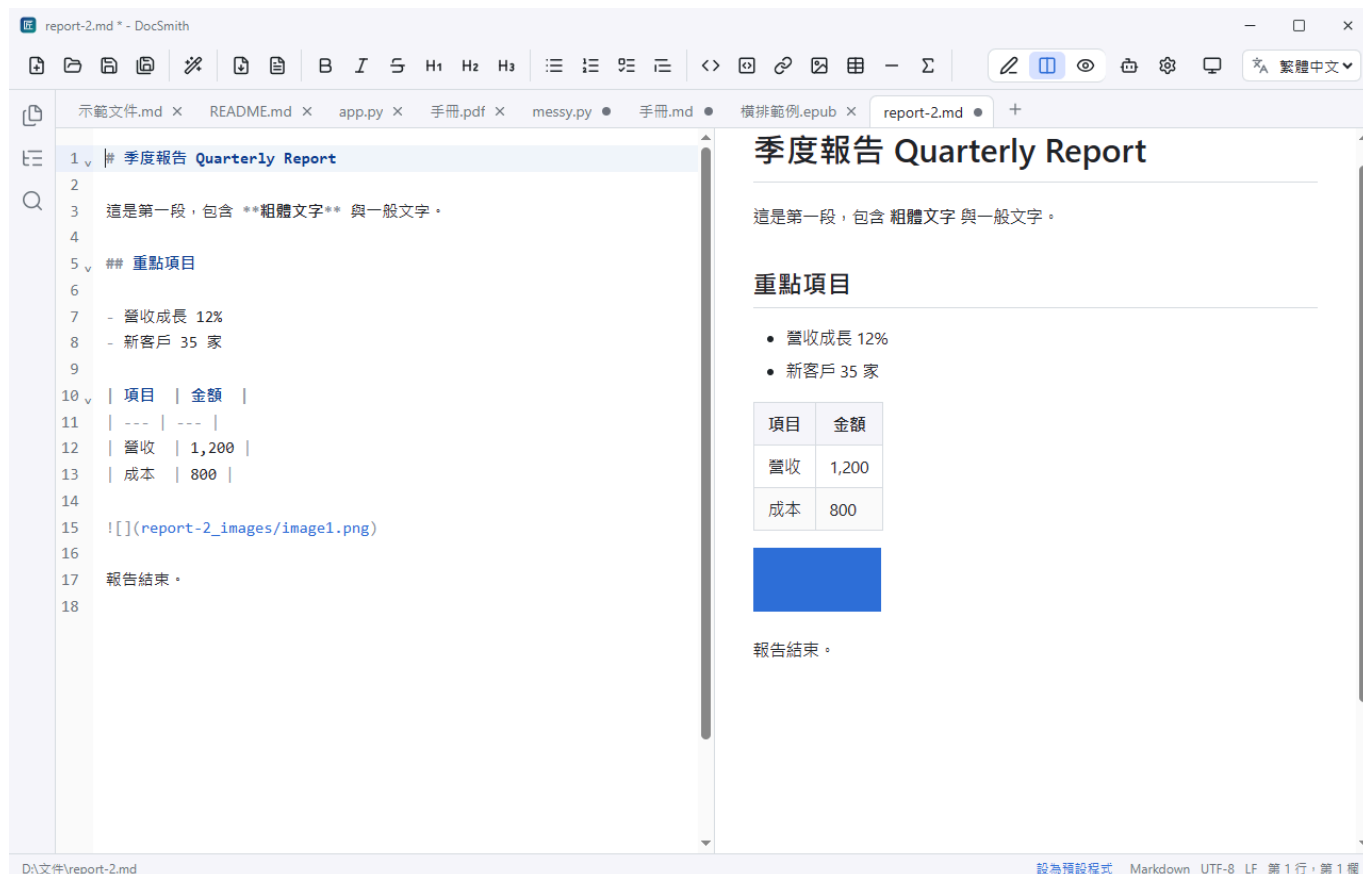


來源	轉換結果
Word <code>.docx</code>	標題、清單、粗體斜體、表格、連結、圖片
Excel <code>.xlsx</code> <code>.xls</code> <code>.ods</code>	每張工作表一個 <code>##</code> 段落 + Markdown 表格
PowerPoint <code>.pptx</code>	每張投影片一個 <code>##</code> 投影片 <code>N</code> + 文字內容
PDF	文字抽取、段落合併
HTML	轉成對應的 Markdown 語法
CSV	Markdown 表格

舊版二進位格式 (`.doc` `.ppt` `.rtf` `.odt` `.odp`) 不支援，程式會提示你先用 Office 另存成新格式。

14. 匯出 PDF / Word

工具列的「匯出 PDF」「匯出 Word」會把預覽區看到的樣子輸出成檔案。

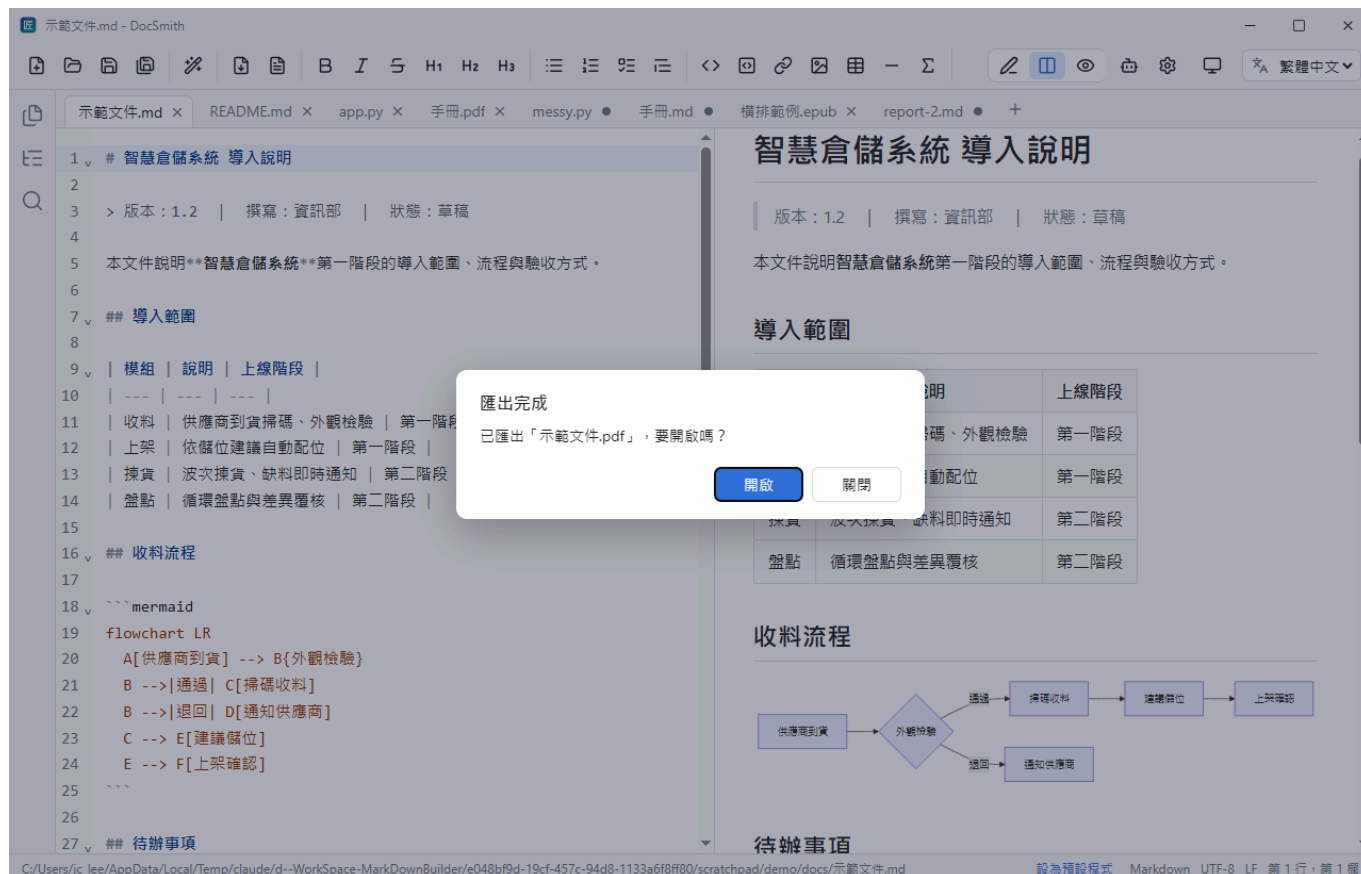


- **PDF**：用系統的 Microsoft Edge 排版輸出，含可點的目錄書籤；Mermaid 圖與數學公式都會保留。
- **Word**：輸出 `.docx`，標題對應 Word 的樣式，圖表與公式以圖片嵌入。

匯出完成會問要不要立刻打開檔案。

15. AI 助手

15.1 設定模型

第一次使用要先設定服務。按工具列的齒輪（AI 設定），或 AI 面板標題列的齒輪：

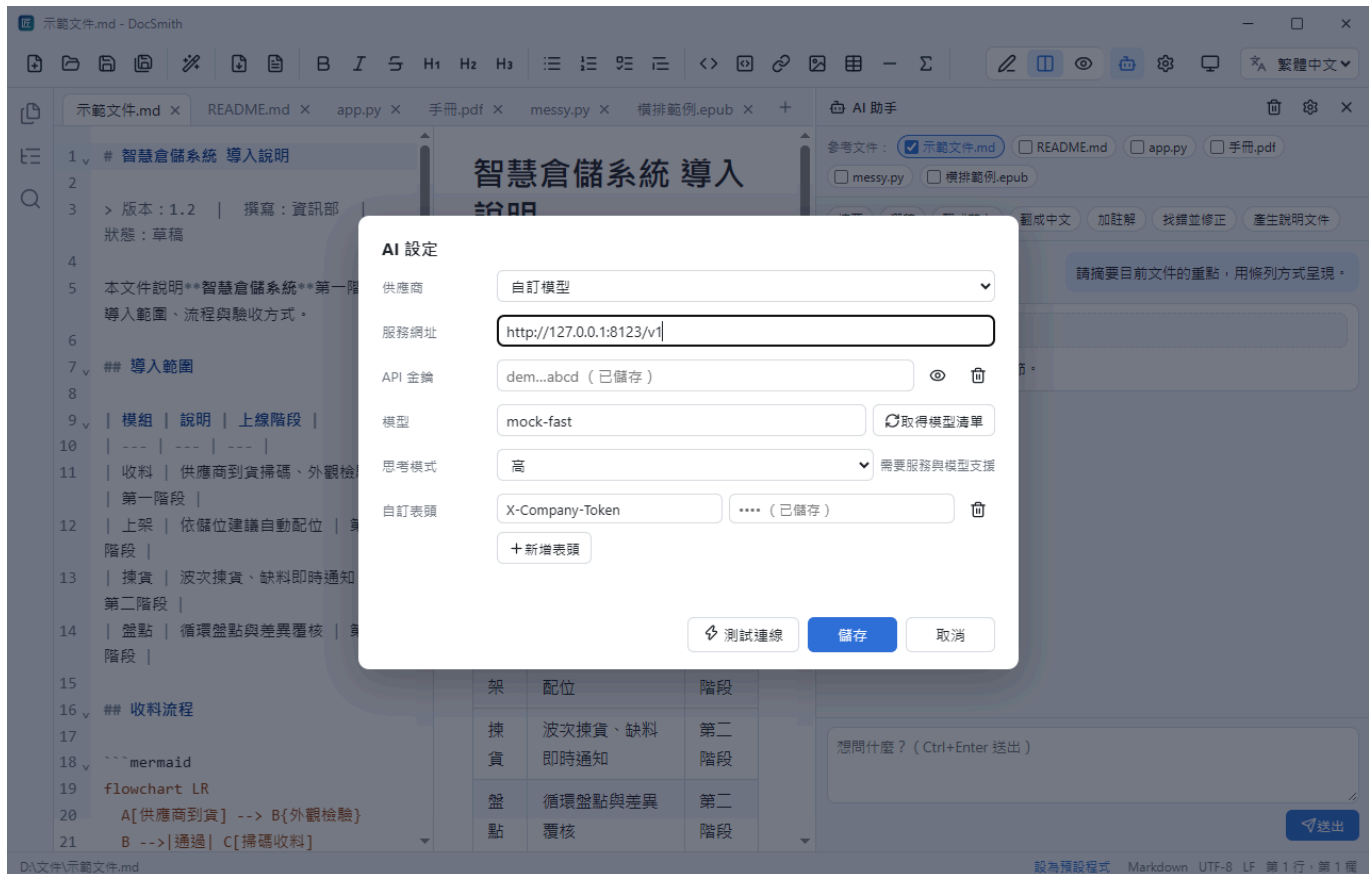

1. 供應商：OpenAI、Gemini、DeepSeek、或自訂模型（公司內部模型、Azure OpenAI、本機 Ollama / vLLM 等 OpenAI 相容服務）。
2. 服務網址：選內建供應商會自動帶入；自訂模型請填 base URL（例如 `https://ai.company.com/v1`），程式會自己接 `/models`、`/chat/completions`。
3. API 金鑰：貼上金鑰。金鑰用 Windows DPAPI 加密後存放，只有這台電腦的這個使用者解得開，介面上只會顯示「（已儲存）」。
4. 自訂表頭（自訂模型才有）：公司閘道若要求 `api-key`、`X-API-Key`、`Authorization: xxx` 之類的表頭，在這裡一列一列加。
5. 取得模型清單：向服務要可用模型並列出來；服務沒有提供清單時，可直接輸入模型名稱。
6. 思考模式：預設（不指定） / 關閉 / 低 / 中 / 高 / 極高 / 最高，每個供應商各自記住。
7. 測試連線：會顯示延遲與可用模型數量，或明確的錯誤原因（金鑰無效、路徑不對、連不上、次數超限）。

關於思考模式


推理模型可以指定要「想多久」：想得少→快又省，想得多→答得準。DocSmith 會依供應商送出對應的參數：

供應商	關閉	低 / 中 / 高 / 極高 / 最高
OpenAI、 Gemini、自訂模型	<code>reasoning_effort: none</code>	<code>reasoning_effort: low / medium / high / xhigh / max</code>
DeepSeek	<code>thinking: { type: "disabled" }</code>	<code>thinking: { type: "enabled" }</code> ，並以 <code>reasoning_effort</code> 指定 <code>low / high / max</code>

- 預設值是「預設（不指定）」，此時請求**完全不帶思考參數**，公司自架或較舊的服務不會因此出錯。
- 不是每個模型都支援每個等級（例如某些模型沒有「極高」）。服務會回報錯誤訊息，改回「預設」或換一個等級即可。
- 公司的 AI 閘道（例如 Open WebUI、LiteLLM 這類）通常會把 `reasoning_effort` 轉成各家模型自己的思考預算，所以自訂模型也適用。
- 模型回傳思考內容時，面板上會多一個「思考過程」區塊：還沒開始回答時自動展開，答案出現後收合，想看再點開。

15.2 對話

按工具列的 AI 按鈕或 `Ctrl+Shift+A`，面板從右側滑出，寬度可拖曳、狀態會記住。

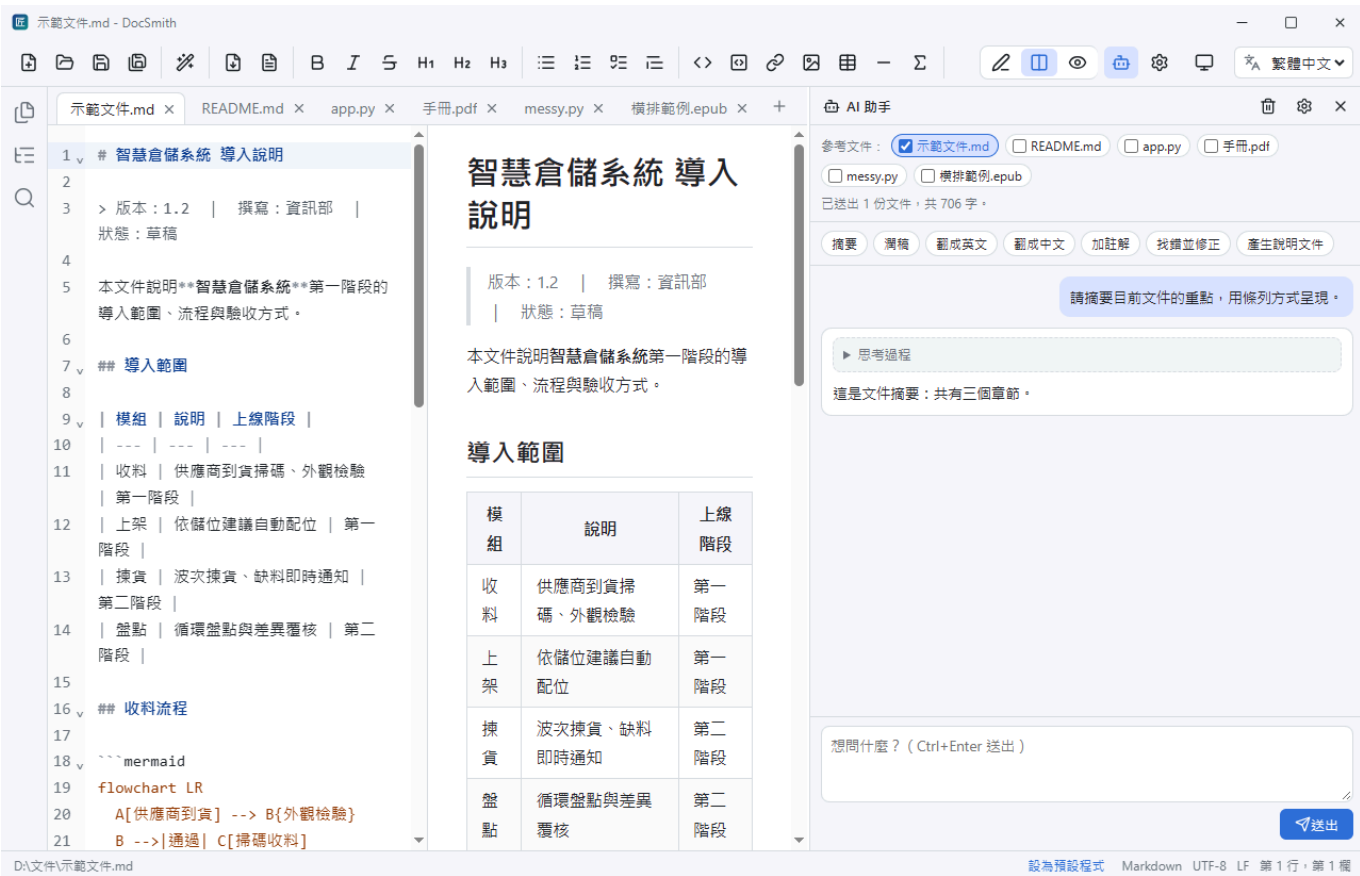


- 在下方輸入問題，`Ctrl+Enter` 或按「送出」；回覆會逐字出現，中途可按「停止」。

- **參考文件**：面板上方列出所有開啟的分頁，勾選哪幾份，AI 就看哪幾份（預設是目前這一份）。送出後會顯示「已送出 N 份文件，共 X 字」，可以確認內容真的帶出去了。PDF 會自動抽文字；電子書無法作為參考內容、空白分頁沒有內容，都會註明略過；內容太長會截斷並告知。
- 對話內容會保存，關掉程式再開還在；按垃圾桶圖示可清除目前這一組。

15.3 多組對話與對話紀錄

面板標題列有「新對話」與「對話紀錄」兩個按鈕。

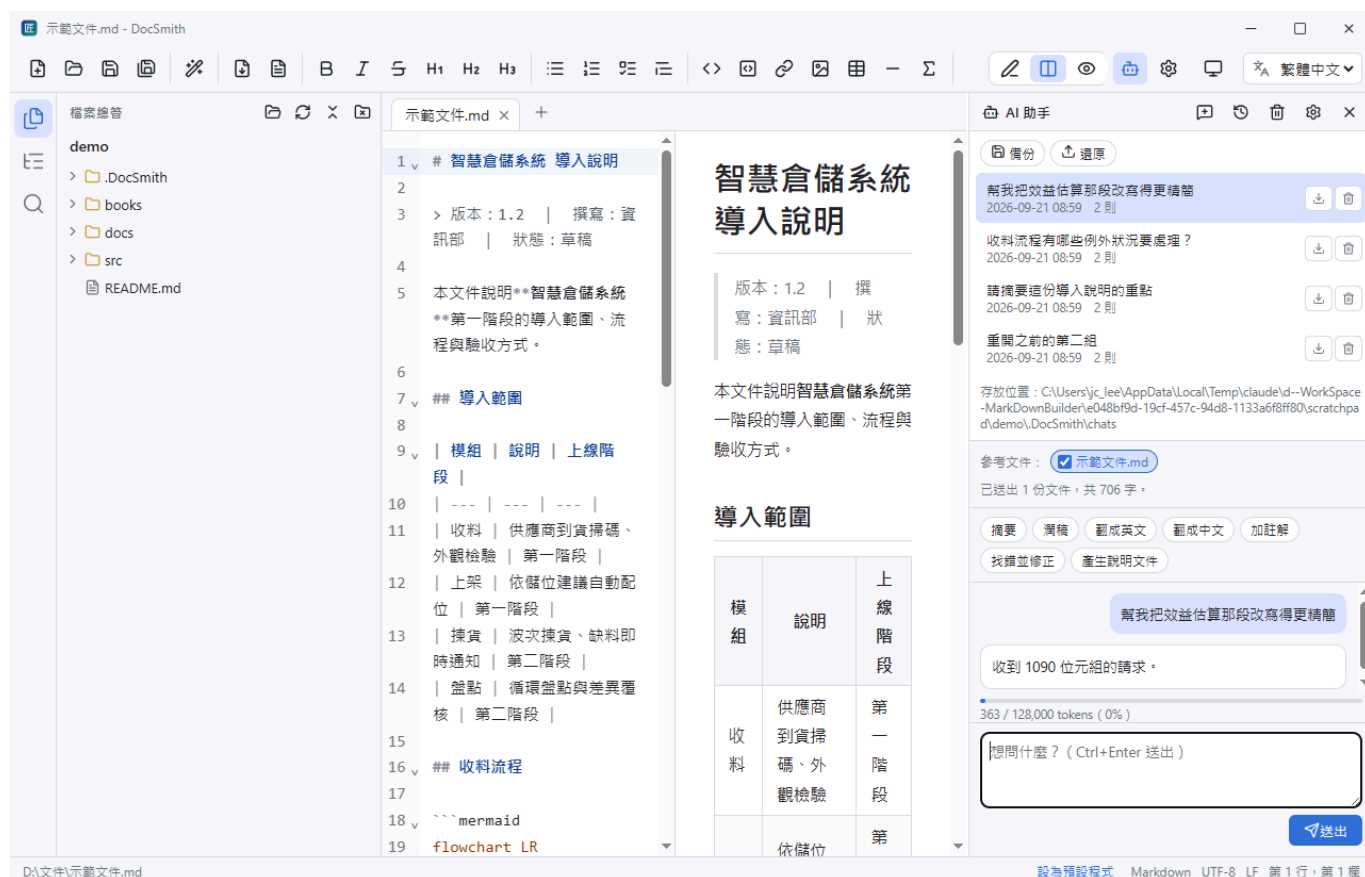

- **新對話**：把目前這組收起來、開一組乾淨的。換主題時就該按，因為每次送出都會帶最近幾則歷史，對話越長越花 token。
- **對話紀錄**：列出這個資料夾的所有對話（標題取第一句問題、最後更新時間、則數）。點一下切換回去，每列還可以匯出成 Markdown 或刪除。
- 上方兩個按鈕是「**備份**」（把整個資料夾的對話存成一個 JSON）與「**還原**」（從備份 JSON 匯入）。

存放位置：有開啟資料夾時放在該資料夾的 `.DocSmith\chats\`，所以每個專案有自己的對話紀錄，換資料夾就換一批；沒開資料夾時放在 `%APPDATA%\DocSmith\chats\`。清單最下面會顯示目前的實際位置。

- 對話檔經過壓縮並以 Windows 帳號加密，複製到別台電腦或別的帳號都打不開
- 同時會在 `%APPDATA%\DocSmith\chats-backup\` 留一份**未加密的備援**，萬一加密檔讀不到（換帳號、檔案損毀）會自動改讀備援，資料不會不見

- `.DocSmith\` 裡會自動放一個內容為 `*` 的 `.gitignore`，不會被 git 收進專案
- 每個資料夾保留最近 100 組，每組最多 60 則訊息

想長期保存或給別人看，用「匯出」或「備份」——這兩個動作產生的是**明文**檔案，換電腦也讀得到。

15.4 Token 用量

輸入框上方有一條用量長條：



- 顯示的是**下一次送出的量**：系統提示 + 勾選的參考文件 + 對話歷史 + 輸入框裡的字。打字、勾文件、切換對話都會立刻變動。
- 服務有回報實際用量時就顯示實際數字；沒有回報時顯示估算值，前面會加「約」。
- **超過 60% 轉黃、超過 80% 轉紅**，並出現「建議開新對話」按鈕，點了就等於按「新對話」。
- 分母（對話長度上限）依模型名稱自動判斷（例如 gpt-5 系列 400K、Claude 200K、Gemini 1M），判斷不出來用 128K；要自己指定就到 AI 設定的「對話長度上限」填，留空 = 自動。


15.5 常用動作

面板上的一排按鈕，點一下就送出對應的要求：

按鈕	作用
摘要	摘要目前文件的重點
潤稿	潤飾文字，保持原意與 Markdown 結構
翻成英文 / 翻成中文	翻譯整份文件
加註解	為程式碼加上註解，不改變行為
找錯並修正	找出錯誤並給修正後的完整內容
產生說明文件	分析程式碼，產生一份 Markdown 說明文件


15.6 把結果用到文件上

回覆裡的每個程式碼區塊上方都有四個按鈕：插入游標處、取代選取範圍、開成新分頁、複製。

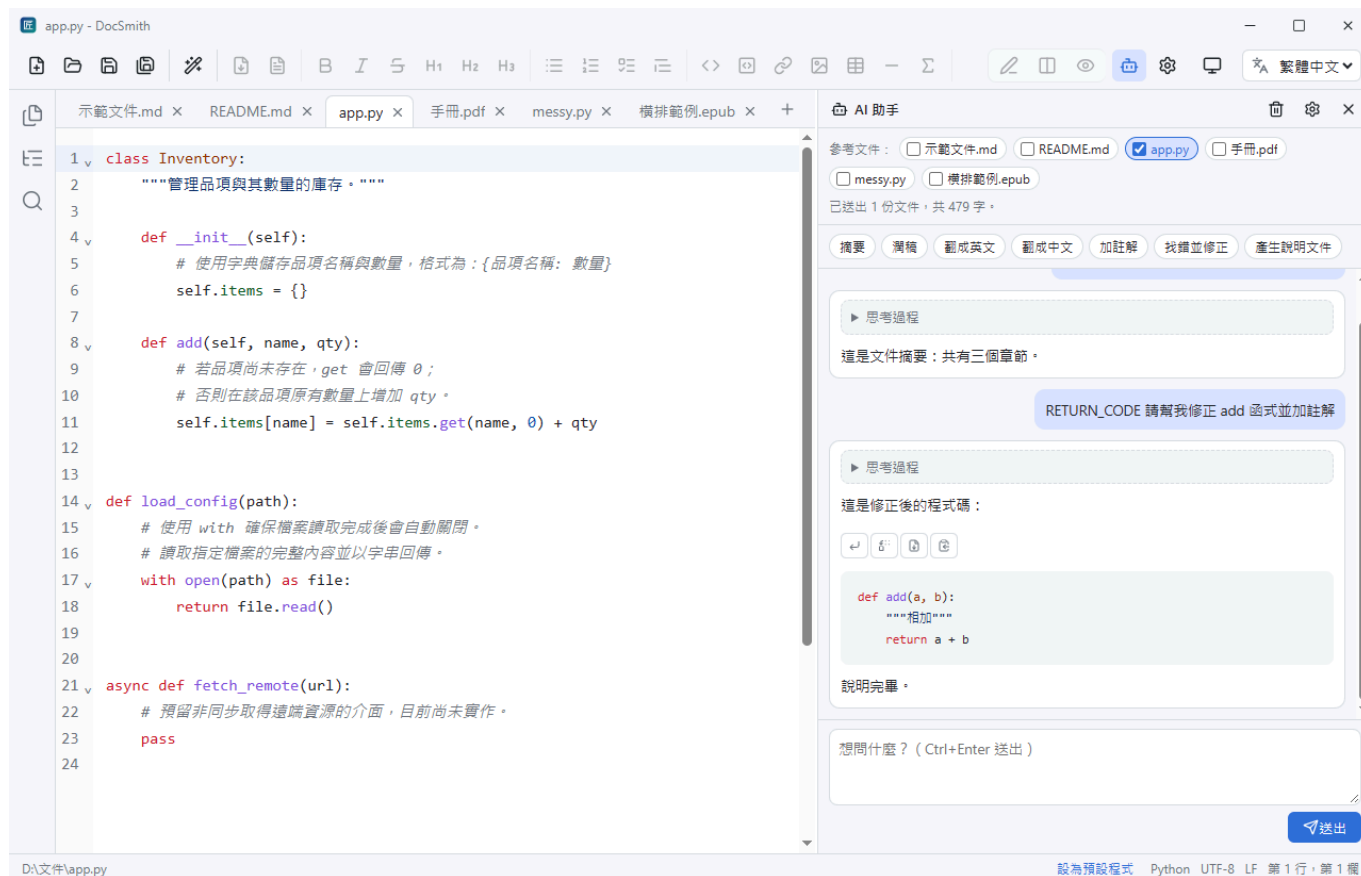

整份改寫（潤稿 / 修正 / 加註解）的回覆下方會有「套用到文件」。按下去會先顯示差異比較——哪幾行新增、哪幾行刪除——確認後才改，而且改完可以 **Ctrl+z** 復原。

套用前請看一眼差異。 有些模型在「修正」時會順手把註解或整段內容刪掉。DocSmith 已經在指示裡要求模型保留原有的註解、空行與排版，並且在**套用後行數明顯變少**時，於差異比較上方顯示紅色提醒；但最後確認的還是你。

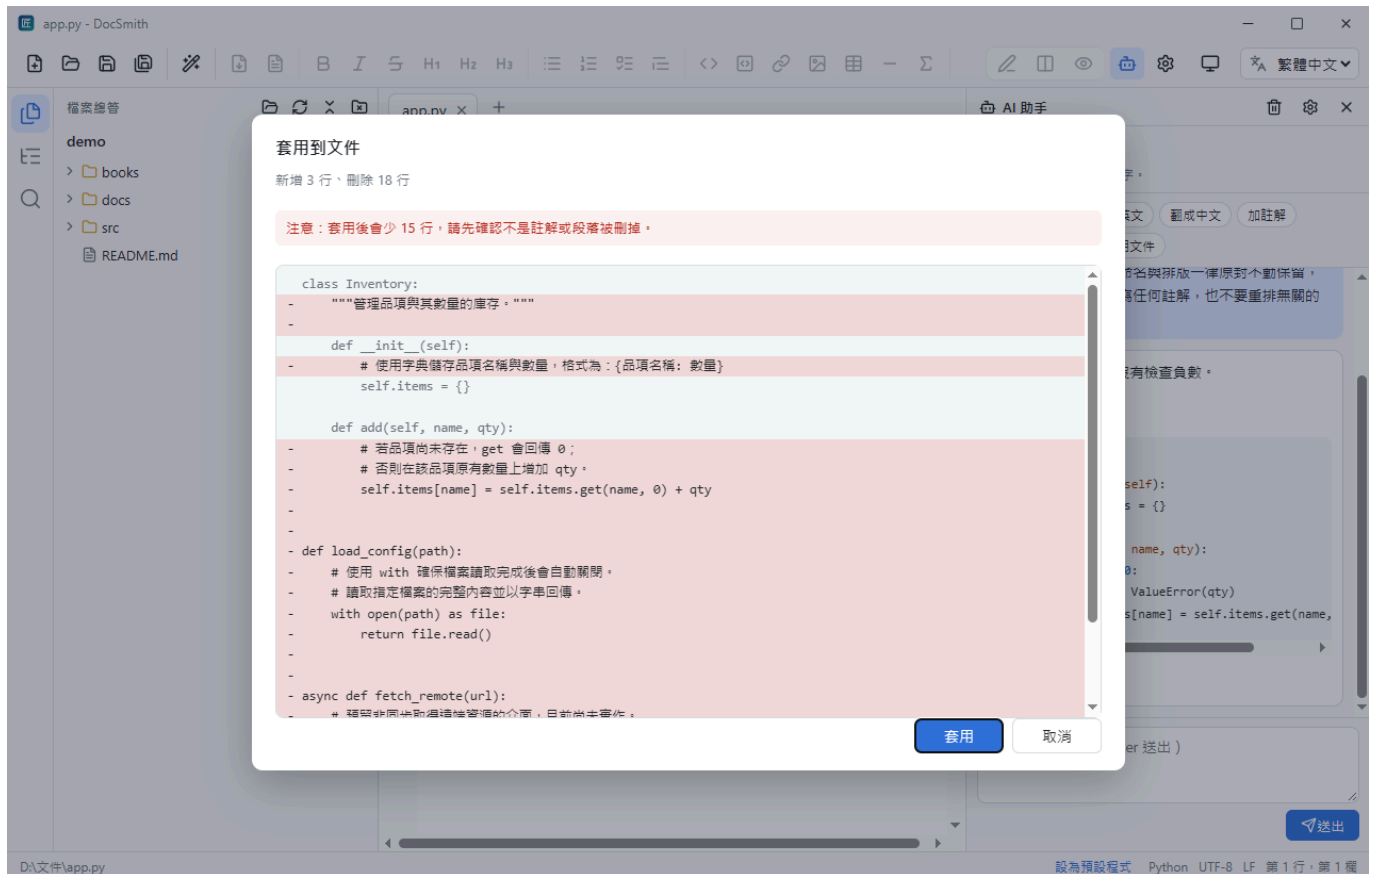


「產生說明文件」的結果則是「開成新分頁」，直接變成一份新的 Markdown 文件。

15.7 隱私與公司政策


- 使用 AI 功能時，你勾選的文件內容與問題會傳送到你設定的服務。第一次使用會出現提醒，同意後才開始；機密文件建議改用公司內部模型。
- 除了你勾選的內容與對話，DocSmith 不會傳送其他東西；對話與設定只存在本機。
- 公司可用登錄機碼統一管理（HKLM\SOFTWARE\Policies\DocSmith，HKCU 亦可）：

值	型別	作用
DisableAI	DWORD 1	完全停用 AI，按鈕與面板都不出現
AllowedAIProviders	字串，例如 custom	只允許指定的供應商
CustomBaseURL	字串	鎖定服務網址，使用者不能改

16. 外觀與介面語言

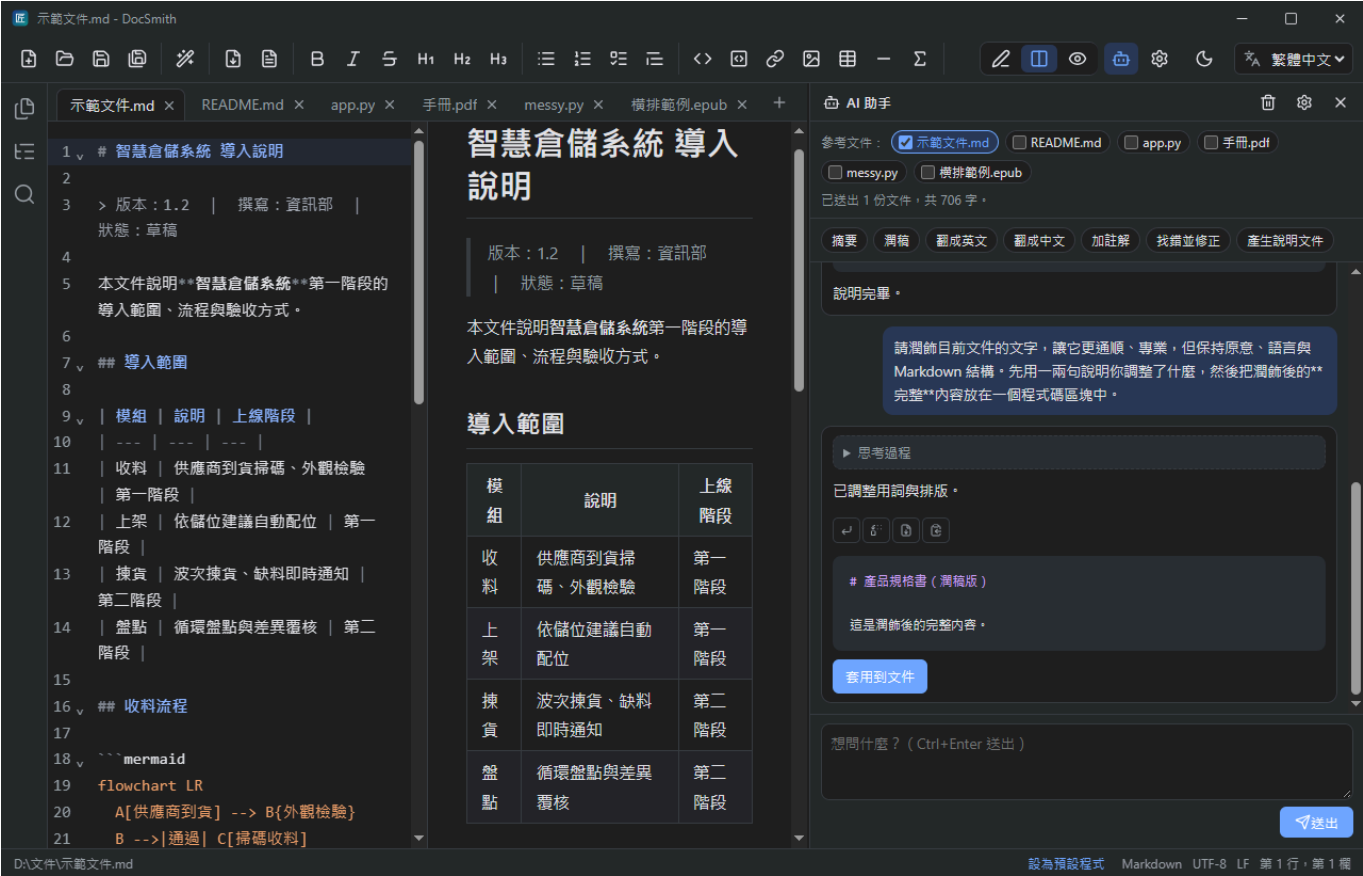

- 工具列的主題按鈕在「跟隨系統 → 淺色 → 深色」之間切換，標題列與圖表顏色都會跟著變。
- 右上角的語言選單可切換繁體中文 / English，整個介面（包含 AI 助手與它給模型的指示）都會跟著換。

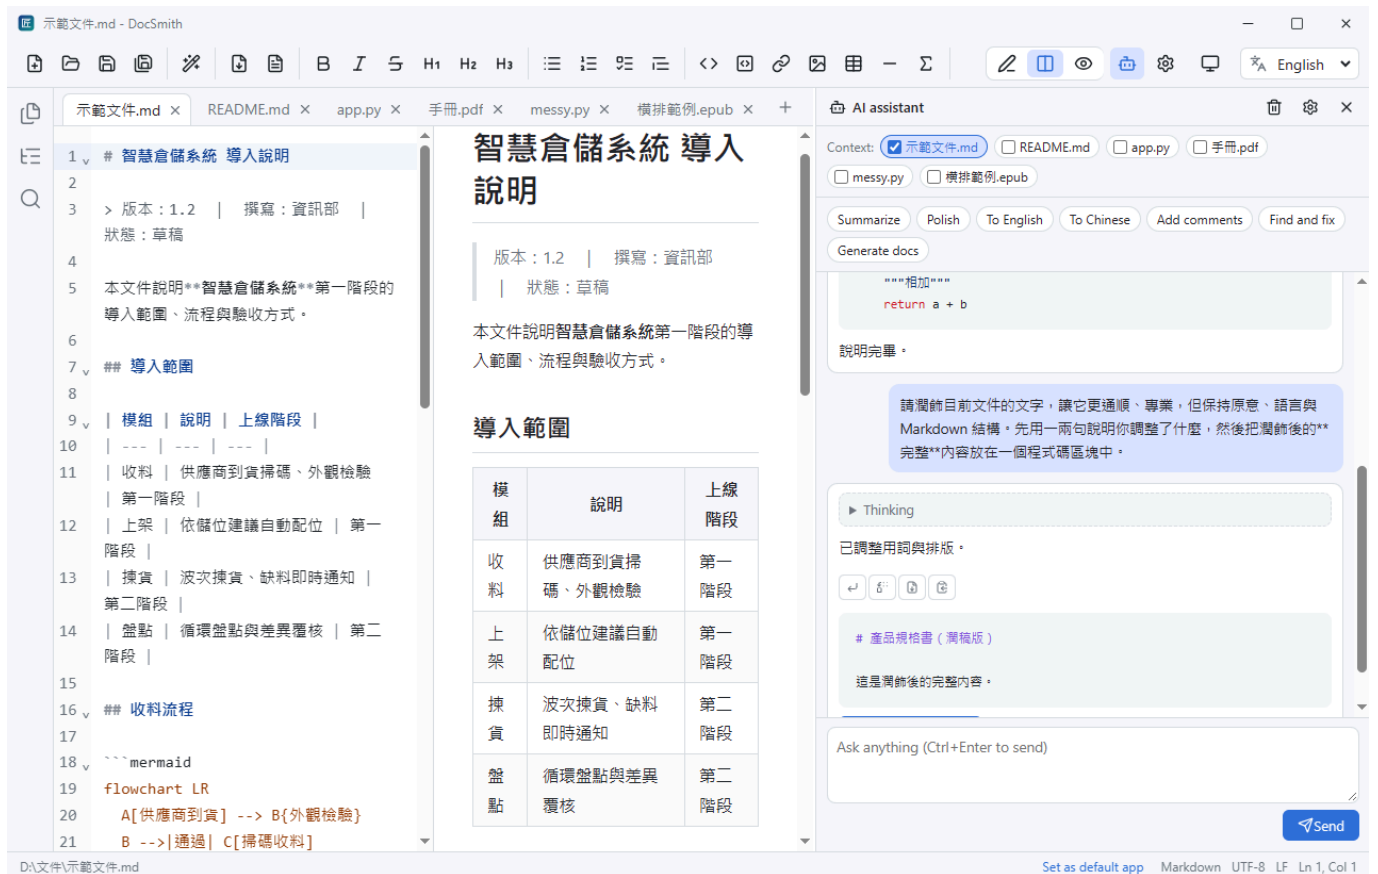

17. 設為預設程式

狀態列的「設為預設程式」可以隨時把 DocSmith 設成 `.md` 檔的預設開啟程式；程式也會在 `HKCU\Software\Classes` 註冊自己支援的副檔名，因此在檔案總管對檔案按右鍵 → 「開啟方式」就能選到 DocSmith。

不需要管理員權限，也不會動到其他使用者的設定。

18. 自動更新

狀態列右側會顯示目前版本（例如 `v1.0.0`），點一下打開「關於」，裡面可以**手動檢查更新**或開啟專案頁面。

DocSmith 啟動時也會自動到 GitHub 看看有沒有新版本：

- 有新版時，**右下角**會出現提示，寫明版本號與更新內容，你決定要不要更新
- 按「立即更新」後會自動下載、驗證檔案（SHA-256），然後重新啟動成新版本；你開著的分頁會照常還原
- 沒有網路時完全不會出現任何提示，也不會拖慢啟動
- 不想更新就按「稍後」，下次啟動再問

更新檔只會從本專案的 GitHub 位置下載，下載後會比對雜湊值，不符就不會安裝。

19. 快捷鍵一覽

分類	快捷鍵	作用
檔案	Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S	新增分頁 / 開啟 / 儲存 / 另存新檔
分頁	Ctrl+W / Ctrl+Tab	關閉 / 切換下一個
編輯	Ctrl+B Ctrl+I Ctrl+Shift+X	粗體 / 斜體 / 刪除線
編輯	Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+3	標題 1 / 2 / 3
編輯	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E / Ctrl+K	行內程式碼 / 程式碼區塊 / 連結
排版	Shift+Alt+F	自動排版
面板	Ctrl+Shift+F / Ctrl+Shift+A	搜尋 / AI 助手
閱讀	Ctrl+F / Ctrl++ / Ctrl+-	搜尋 / 放大 / 縮小
閱讀	方向鍵、PageUp PageDown	翻頁
通用	Ctrl+Z / Ctrl+Y	復原 / 重做

20. 常見問題

- Q：開啟很大的檔案會卡住嗎？** A：文字檔與 Markdown 沒有特別限制；PDF 與電子書是逐頁 / 逐章載入，開大檔也不會一次吃掉記憶體。
- Q：匯出 PDF 失敗？** A：PDF 輸出需要系統裡有 Microsoft Edge (Windows 10 / 11 內建)。若被公司政策停用 Edge，請改用「匯出 Word」。
- Q：AI 面板的按鈕不見了？** A：公司政策 `DisableAI` 停用了 AI 功能 (見 15.7)。
- Q：測試連線顯示「找不到這個服務路徑」？** A：服務網址多半填錯層級。填到 `/v1` 就好 (程式會自己接 `/models`、`/chat/completions`)，不要把 `/chat/completions` 也填進去。
- Q：AI 回覆說看不到我的文件？** A：檢查面板上方的「參考文件」有沒有勾選那一份；電子書分頁無法作為參考內容。
- Q：轉成 Markdown 的結果不完美？** A：轉換是盡力而為 (尤其是複雜表格與版面)，結果會開成未存檔的分頁，請自己校對後再存。

Q：更新會不會在我不知情的時候發生？ A：不會。程式只會在有新版時於右下角提示，按了「立即更新」才會下載安裝；離線時完全不提示。