

SE4-DMAD — Kursusnoter

Diskret Matematik, Algoritmer og Datastrukturer

Casper Holm Bach

Indhold

1	Logik	4
1.1	Logiske udsagn	4
1.2	Logiske operatorer	4
1.3	Præcedens	7
1.4	Terminologi	7
1.5	Talmængder	7
1.6	Kvantorer	7
1.7	Negation af kvantorer	8
1.8	Indlejrede kvantorer	9
1.9	Eksamenstips og faldgruber	11
2	Bevismetoder	11
2.1	Direkte bevis	11
2.2	Kontrapositionsbevis	12
2.3	Modstridsbevis	12
2.4	Tricks til bevismetoder	13
2.5	Terminologi	14
2.6	Induktionsbevis	14
2.7	Eksamenstips og faldgruber	17
3	Relationer	17
3.1	Hvad er en relation?	17
3.2	Repræsentation	17
3.3	Egenskaber	18
3.4	Ækvivalensrelationer	18
3.5	Partielle ordninger	19
3.6	Lukninger	21
3.7	Eksamenstips og faldgruber	21
4	Asymptotisk analyse	21
4.1	Hvad er en algoritme?	21
4.2	Analyse af en algoritme	21
4.3	Best, average og worst case	22
4.4	Definitioner	22
4.5	Sammenligning af voksehastigheder	24
4.6	Asymptotisk forhold via grænseværdier	25
4.7	Vækststrategier	26
4.8	Invarianter	26
4.9	Analyse af løkker i hånden	27
4.10	Eksamenstips og faldgruber	28
5	Rekursionsligninger	28
5.1	Divide and conquer	28
5.2	Rekursionsligning	29
5.3	Rekursionstræ-metoden	30
5.4	Master-sætningen (CLRS 4. udgave)	31
5.5	Matrixmultiplikation	34
5.6	Eksamenstips og faldgruber	37
6	Grafgennemløb	37
6.1	Repræsentationer	37
6.2	Bredde-først søgning (BFS)	37
6.3	Dybde-først søgning (DFS)	37
6.4	Topologisk sortering	37
6.5	Eksamenstips og faldgruber	37
7	Sortering	38

7.1	Sammenligningsbaserede sorteringer	38
7.2	Lineærtids-sorteringer	38
7.3	Sammenligningstabel	38
7.4	Eksamenstips og faldgruber	38
8	Minimum udspændende træ	38
8.1	Snit-egenskaben (cut property)	38
8.2	Kruskals algoritme	38
8.3	Prims algoritme	38
8.4	Eksamenstips og faldgruber	38
9	Disjunkte mængder (Union-Find)	38
9.1	Operationer	38
9.2	Union by rank	38
9.3	Path compression (stikomprimering)	38
9.4	Eksamenstips og faldgruber	38
10	Grådige algoritmer og Huffman-kodning	38
10.1	Det grådige princip	38
10.2	Huffman-kodning	38
10.3	Eksamenstips og faldgruber	38
11	Søgetræer	38
11.1	Binære søgetræer	38
11.2	Rød-sortede træer	39
11.3	Indsættelse og rotationer	39
11.4	Udvidede (augmented) træer	39
11.5	Eksamenstips og faldgruber	39
12	Heaps og prioritetskøer	39
12.1	Heap-egenskaben og array-repræsentation	39
12.2	Opbygning af en heap	39
12.3	Operationer	39
12.4	Eksamenstips og faldgruber	39
13	Dynamisk programmering	39
13.1	Principper	39
13.2	Gennemregnede eksempler	39
13.3	Køretids- og pladsanalyse	39
13.4	Eksamenstips og faldgruber	39
14	Hashing og ordbøger (dictionaries)	39
14.1	Kædning (chaining)	39
14.2	Åben adressering	39
14.3	Fyldningsgrad (load factor) og ydeevne	39
14.4	Eksamenstips og faldgruber	39
15	Korteste veje	39
15.1	Relaksering (relaxation)	39
15.2	Dijkstras algoritme	40
15.3	Bellman-Ford	40
15.4	Korteste veje i en DAG	40
15.5	Hvilken algoritme skal bruges	40
15.6	Eksamenstips og faldgruber	40

1 Logik

1.1 Logiske udsagn

Et logisk udsagn er en påstand som enten kan være sandt eller falsk:

- $1 + 1 = 2$ — Sandt
- $3 > 5$ — Falsk

1.2 Logiske operatorer

Der findes forskellige logiske operationer.

$\neg$ — **negation:** fungerer som NOT.

p	$\neg p$
S	F
F	S

Figur 1: Sandhedstabel for negation.

$\wedge$ — **konjunktion:** fungerer som AND.

$\vee$ — **disjunktion:** fungerer som OR.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
S	S	S	S
S	F	F	S
F	S	F	S
F	F	F	F

Figur 2: Sandhedstabel for konjunktion og disjunktion.

$\Rightarrow$ — **implikation:** én ting medfører en anden.

p	q	$p \Rightarrow q$
S	S	S
S	F	F
F	S	S
F	F	S

Figur 3: Sandhedstabel for implikation.

Eksempel på implikation i virkeligheden:

Eks:

b : Du har købt billet

t : Du kan tage toget

$b \Rightarrow t$

(Hvis du har købt billet, kan du tage toget.)

Hvad hvis du ikke har købt billet?

Det siger udsagnet ikke noget om.
(Måske har du rejsekort...)

Hvad hvis du ikke kan tage toget?

Så har du ikke købt billet (for hvis du havde det, kunne du jo godt tage toget).

$b \Rightarrow t \equiv \neg t \Rightarrow \neg b$:

Figur 4: Bemærk: udsagnet siger kun noget om tilfældet hvor b er sandt. $b \Rightarrow t$ er ensbetydende med det kontrapositive $\neg t \Rightarrow \neg b$.

Det viser sig også at den omvendte implikation mellem to negerede udsagn giver samme sandhedstabel:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
S	S	S	F	F	S
S	F	F	S	F	F
F	S	S	F	S	S
F	F	S	S	S	S

Figur 5: $p \Rightarrow q$ og $\neg q \Rightarrow \neg p$ har samme sandhedstabel.

- $\neg q \Rightarrow \neg p$ kaldes for det **kontrapositive** udsagn af $p \Rightarrow q$.
- $q \Rightarrow p$ kaldes for det **omvendte** udsagn af $p \Rightarrow q$.
- $\neg p \Rightarrow \neg q$ kaldes for det **inverse** udsagn af $p \Rightarrow q$.

$\Leftrightarrow$ — **biimplikation**: p er ensbetydende med q (samme sandhedsværdi).

p	q	$p \Leftrightarrow q$	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
S	S	S	S	S	S
S	F	F	F	S	F
F	S	F	S	F	F
F	F	S	S	S	S

Figur 6: Sandhedstabel for biimplikation.

Det vil altså sige: $p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$.

$\oplus$ — **eksklusiv disjunktion**: fungerer som XOR.

p	q	$p \oplus q$
S	S	F
S	F	S
F	S	S
F	F	F

Figur 7: Sandhedstabel for XOR.

1.3 Præcedens

Præcedenshierarkiet for logiske operatorer er:

$$\neg \quad \wedge \quad \vee \quad \Rightarrow \quad \Leftrightarrow$$

Der er ikke enighed om hvor $\oplus$ befinder sig, så her må der bruges parenteser.

1.4 Terminologi

- **Tautologi:** Et sammensat udsagn, som er sandt uanset sandhedsværdien af de udsagnsvariable, som indgår — det vil sige alt resulterer i sandt.
- **Modstrid:** Et sammensat udsagn, som er falsk uanset sandhedsværdien af de udsagnsvariable, som indgår — det vil sige alt resulterer i falsk.
- **Kontingens:** Alle andre udsagn der hverken er en tautologi eller modstrid — det vil sige der er mindst én række der giver sandt og én der giver falsk.

1.5 Talmængder

- $\mathbb{Z}$: Alle heltal
- $\mathbb{Z}^+$: Alle positive heltal
- $\mathbb{Z}^-$: Alle negative heltal
- $\mathbb{N}$: Alle naturlige tal (ingen negative by default)
- $\mathbb{Q}$: Rationale tal (alle heltal + ikke-uendelige brøker)
- $\mathbb{R}$: Alle tal der kan placeres på en uendelig tallinje

1.6 Kvantorer

- $\forall$: Allekvantor — “for alle”
- $\exists$: Eksistenskvantor — “der eksisterer”

Kvantorer kan benyttes til at beskrive en løsning til et sandhedsudtryk som indeholder en fri variabel. F.eks.:

$$P(x) : 2x > x$$

Eftersom dette udsagn er åbent, kan der være nogle værdier der resulterer i falsk og nogle andre i sandt:

- $P(-1) : -2 > -1$ — Falsk
- $P(0) : 0 > 0$ — Falsk
- $P(1) : 2 > 1$ — Sandt
- $P(2) : 4 > 2$ — Sandt

Det kan ses at der er en “trend”: $P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge \dots$ er sandt.

Men dette tager lang tid at beskrive, så i stedet kan vi benytte kvantorer. I dette tilfælde allekvantoren:

$$P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge \dots$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall x \in \mathbb{Z}^+ : P(x)$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall x \in \mathbb{Z}^+ : 2x > x$$

De individuelle elementer kan læses som:

- $\forall$: for alle
- $\mathbb{Z}^+$: universet / domænet
- $:$ gælder
- $2x > x$: udsagn

Sammensat: “For alle x i mængden af positive heltal gælder $2x > x$ ”.

Et andet eksempel:

Eks: $Q(x) : 2x > x+4$

$$\begin{aligned}
 & \updownarrow Q(5) \wedge Q(6) \wedge Q(7) \wedge \dots \\
 & \updownarrow \forall x \in \{5, 6, 7, \dots\} : 2x > x+4 \\
 & \updownarrow \forall x \in \mathbb{Z}, x \geq 5 : 2x > x+4 \\
 & \updownarrow \forall x \in \mathbb{Z} : (x \geq 5 \Rightarrow 2x > x+4)
 \end{aligned}$$

Figur 8: Den samme allekvanter kan skrives på flere ækvivalente måder.

Eksistenskvantoren kan bruges på samme måde til at beskrive åbne udtryk med variable. Den fungerer dog lidt anderledes. I stedet for at ALLE cases, der bliver beskrevet af kvantoren, skal være sande, behøver der blot at være én sand case ved eksistenskvantoren. Det er lidt ligesom en disjunktion imellem alle udtryk:

$$Q(1) \vee Q(2) \vee Q(3) \vee \dots$$

$$\updownarrow$$

$$\exists x \in \mathbb{Z}^+ : Q(x)$$

De individuelle elementer kan læses som:

- $\exists$: der eksisterer
- $\mathbb{Z}^+$: universet / domænet
- $:$ sådan at
- $2x > x$: udsagn

Sammensat: "Der eksisterer mindst ét x i mængden af positive heltal sådan at $Q(x)$ gælder".

Kvantorer har højere præcedens end de tidligere nævnte logiske operatorer.

1.7 Negation af kvantorer

Kvantificerede udsagn kan også negeres.

Eksempel:

Eks:

S : mængden af deltagere i SE4-DMAD

$P(x)$: x deltager i denne forelæsning

$$\neg \forall x \in S : P(x) \Leftrightarrow \exists x \in S : \neg P(x)$$

$$\neg \exists x \in S : P(x) \Leftrightarrow \forall x \in S : \neg P(x)$$

Figur 9: Negation af en allekvanter svarer til en eksistenskvantor over det negerede udsagn (og omvendt).

- $\neg \forall x \in S : P(x)$ = "Det er ikke alle, blandt mængden af deltagere i SE4-DMAD, der deltager i denne forelæsning."
- $\exists x \in S : \neg P(x)$ = "Der findes mindst én, blandt mængden af deltagere i SE4-DMAD, der ikke deltager i denne forelæsning."
- $\neg \exists x \in S : P(x)$ = "Der findes ikke én, blandt mængden af deltagere i SE4-DMAD, der deltager i denne forelæsning."
- $\forall x \in S : \neg P(x)$ = "For alle, blandt mængden af deltagere i SE4-DMAD, deltager de ikke i denne forelæsning."

Eks:

$$\begin{aligned}
 & \neg \forall x \in \mathbb{Z} : 2x > x \\
 \Updownarrow & \\
 & \exists x \in \mathbb{Z} : \neg (2x > x) \\
 \Updownarrow & \\
 & \exists x \in \mathbb{Z} : 2x \leq x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \neg \exists x \in \mathbb{Z}^- : 2x > x \\
 \Updownarrow & \\
 & \forall x \in \mathbb{Z}^- : \neg (2x > x) \\
 \Updownarrow & \\
 & \forall x \in \mathbb{Z}^- : 2x \leq x
 \end{aligned}$$

Figur 10: Negationen skubbes ind forbi kvantoren, som samtidig skifter type.

Denne negering er også det samme som De Morgans lov, påført på kvantorer:

De Morgans Love for Kvantorer	
$\neg \forall x : P(x)$	$\equiv \exists x : \neg P(x)$
$\neg \exists x : P(x)$	$\equiv \forall x : \neg P(x)$

Figur 11: De Morgans love for kvantorer.

1.8 Indlejrede kvantorer

Et åbent udsagn kan have mere end én fri variabel.

Eksempel:

$$P(x, y) : x + y = 0$$

- $P(2, -2)$ — Sandt
- $P(2, 0)$ — Falsk

En problemstilling som denne kan beskrives med indlejrede kvantorer:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : x + y = 0$$

Det kan læses som: "For alle x , find mindst ét y , hvor udtrykket $x + y = 0$ er sandt."

Rækkefølgen på hvordan kvantorerne bliver indlejret har betydning. Se for eksempel det omvendte:

$$\exists y \in \mathbb{Z} : \forall x \in \mathbb{Z} : x + y = 0$$

Det kan læses som: "Der eksisterer et y , hvor alle x opfylder udtrykket $x + y = 0$."

Ved indlejrede kvantorer vil kvantor nummer to altid afhænge af kvantor nummer et.

Eksempel på forskellige indlejrede kvantorer:

Eks: (Kvatorenes orden)

S : mængden af deltagere i SE4-DMAO

H : mængden af hobbies

$P(s,h)$: s har h som hobby

Alle deltagere i SE4-DMAO har en hobby.

$$\forall s \in S : \exists h \in H : P(s,h)$$

$$\exists h \in H : \forall s \in S : P(s,h)$$

Der er en hobby, som alle deltagere i SE4-DMAO har.

Figur 12: Rækkefølgen betyder noget: $\forall s : \exists h$ ("alle deltagere har en hobby") er ikke det samme som $\exists h : \forall s$ ("der findes én hobby, som alle har").

Hvis man til gengæld har med to ens kvantorer at gøre, må man gerne bytte om på rækkefølgen. Eksempel:

Eks: (Ens kvantorer)

Når kvantorerne er ens, må man gerne bytte om på rækkefølgen:

$$\begin{aligned} & \forall x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : (x > y \Rightarrow x \geq y+1) \\ \Updownarrow & \\ & \forall y \in \mathbb{Z} : \forall x \in \mathbb{Z} : (x > y \Rightarrow x \geq y+1) \\ \Updownarrow & \\ & \forall x, y \in \mathbb{Z} : (x > y \Rightarrow x \geq y+1) \end{aligned}$$

Sidste omskrivning er gyldig, fordi x og y har samme univers.

Figur 13: Når begge kvantorer er ens, må rækkefølgen byttes om — og de kan skrives sammen, fordi x og y har samme univers.

Det er også muligt at negere indlejrede kvantorudsagn med De Morgans lov:

Eks (Negering):

$$\begin{aligned} & \neg \exists y \in \mathbb{Z} : \forall x \in \mathbb{Z} : x+y = 0 \\ \updownarrow & \forall y \in \mathbb{Z} : \neg \forall x \in \mathbb{Z} : x+y = 0 \\ \updownarrow & \forall y \in \mathbb{Z} : \exists x \in \mathbb{Z} : x+y \neq 0 \end{aligned}$$

Figur 14: Negationen skubbes lag for lag indad, og hver kvantor skifter type undervejs.

Det der sker:

1. Negeringen på $\exists$ bliver rykket et lag længere ind til $\forall$. Idet det sker bliver $\exists$ lavet om til $\forall$ pga. De Morgans lov.
2. Den nye negering på $\forall$ bliver nu rykket et lag længere ind til selve udsagnet. Her bliver $\forall$ lavet om til $\exists$ pga. De Morgans lov.
3. Eftersom negeringen nu ligger på selve udsagnet er negeringen af kvantorerne færdig.

1.9 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

2 Bevismetoder

2.1 Direkte bevis

Hvis man kan bygge en kæde af implikationer fra p til q via mellemtrin $p_1, p_2, \dots, p_n$, så følger $p \Rightarrow q$ automatisk.

$$p \Rightarrow p_1 \Rightarrow p_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow p_n \Rightarrow q \Rightarrow (p \Rightarrow q)$$

Det er den mest ligetil bevistype. Man starter med en antagelse p og slutter sig logisk frem til q .

Eksempel på et direkte bevis:

Eks 1.7.1:

Før ethvert $n \in \mathbb{Z}$ gælder:

$$\underbrace{n \text{ er ulige}}_p \Rightarrow \underbrace{n^2 \text{ er ulige}}_q$$

Bevis: (Direkte bevis)

$$\begin{array}{ll} p & n \text{ er ulige} \\ p_1 & \updownarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k+1, \text{ ifølge Def. 1.7.1} \\ p_2 & \downarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \\ p_3 & \updownarrow \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 = 2(\underbrace{2k^2 + 2k}_{\in \mathbb{Z}, \text{ da } k \in \mathbb{Z}}) + 1 \\ q & \downarrow n^2 \text{ er ulige, ifølge Def. 1.7.1} \end{array}$$

□

Figur 15: n ulige $\Rightarrow n^2$ ulige (Eks. 1.7.1). Kæden af ækvivalenser og implikationer fører fra p til q .

2.2 Kontrapositionsbevis

Her udnytter vi ækvivalensen:

$$p \Rightarrow q \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$$

I stedet for direkte at bevise $p \Rightarrow q$, beviser man den logisk ækvivalente kontraposition. Altså hvis q er falsk, så må p også være falsk. Dette er nyttigt i de tilfælde, hvor det er lettere at arbejde med negationer end med de oprindelige udsagn.

Eksempel på et kontrapositionsbevis:

Eks. 1.7.9: For ethvert $n \in \mathbb{Z}$ gælder:

$$n^2 \text{ er ulige} \Rightarrow n \text{ er ulige}$$

Figur 16: Eks. 1.7.9: for ethvert $n \in \mathbb{Z}$ gælder n^2 ulige $\Rightarrow n$ ulige.

Det er svært at lave et direkte bevis for det ovenstående udtryk:

$$n^2 = 2k + 1 \Rightarrow n = \pm\sqrt{2k + 1} \Rightarrow ??$$

Her kan det være smart at bruge et kontrapositionsbevis, da vi så kan arbejde med n i antagelsen og n^2 i konklusionen og derfra bare lave et direkte bevis:

Bevis: (kontraposition)

$$\begin{array}{l} \neg(n \text{ er ulige}) \\ \Downarrow \\ n \text{ er lige} \\ \Downarrow \\ \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k, \text{ ifølge Def. 1.7.1} \\ \Downarrow \\ \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 = 4k^2 \\ \Downarrow \\ \exists k \in \mathbb{Z} : n^2 = 2 \cdot (2k^2) \in \mathbb{Z}, \text{ da } k \in \mathbb{Z} \\ \Downarrow \\ n^2 \text{ er lige} \\ \Downarrow \\ \neg(n^2 \text{ er ulige}) \end{array}$$

Direkte bevis

□

Figur 17: I stedet bevises kontrapositionen $\neg(n \text{ ulige}) \Rightarrow \neg(n^2 \text{ ulige})$, dvs. $n \text{ lige} \Rightarrow n^2 \text{ lige}$, med et direkte bevis.


2.3 Modstridsbevis

Her udnytter vi ækvivalensen:

$$\neg p \Rightarrow F \Leftrightarrow p$$

Vi kan bevise p ved at vise, at det modsatte $\neg p$ resulterer i en modstrid. Da $\neg p \Rightarrow F$ er sandt, må $\neg p$ være falsk og dermed må p være sand.

Eksempel på et modstridsbevis:

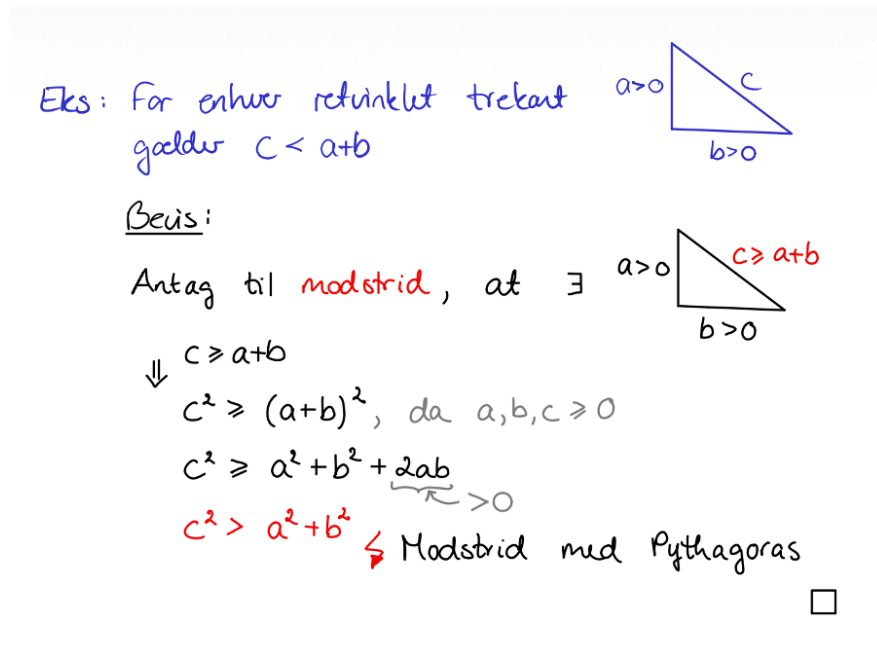


Figur 18: Antag til modstrid det omvendte $c \geq a + b$, og udled en modstrid.

Her beviser vi at udsagnet $c < a + b$ er sandt ved at finde en modstrid til det omvendte: $c \geq a + b$. Modstriden er Pythagoras.

2.4 Tricks til bevismetoder

Man kan splitte op i delresultater, når man skal bevise en biimplikation. Ved at splitte biimplikationen op kan man i stedet bevise to separate implikationer.

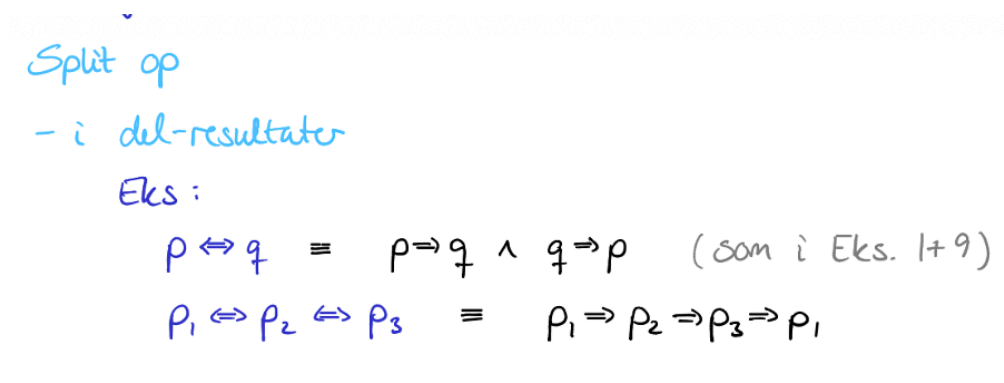

Figur 19: En biimplikation $p \Leftrightarrow q$ kan splittes i $p \Rightarrow q$ og $q \Rightarrow p$ — eller en kæde af biimplikationer i en cyklus af implikationer.

Et andet trick er, at man kan dele et problem op i specialtilfælde, som dækker alle muligheder, og bevise hvert tilfælde separat.

- i specialtilfælde

Eks:

$$\forall n \in \mathbb{Z}: \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor \geq \frac{n}{2}$$

NB: $\lfloor \rfloor$ runder ned
 $\lceil \rceil$ runder op

Bevis (to direkte beviser):

Tilfælde 1: n ulige

| dette tilfælde $n+1$ lige.

$$\text{D.v.s. } \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor = \frac{n+1}{2} > \frac{n}{2}.$$

Tilfælde 2: n lige

| dette tilfælde er $\frac{n}{2}$ et heltal.

$$\text{D.v.s. } \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \rfloor = \frac{n}{2}.$$

□

Figur 20: Del op i specialtilfælde der dækker alle muligheder; her efter om n er lige eller ulige. ($\lfloor x \rfloor$ runder ned, $\lceil x \rceil$ runder op.)

Dette eksempel deler op baseret på om n er lige eller ulige.

2.5 Terminologi

- **Sætning:** Et vigtigt udsagn, som er bevist til at være sandt.
- **Lemma:** En hjælpesætning, som bruges til at strukturere et langt bevis.
- **Korollar:** En følgesætning, som er et udsagn der følger umiddelbart af en sætning.

2.6 Induktionsbevis

Induktionsbeviser bruges til at bevise parametriserede udsagn. De bruges ofte til at vise korrekthed af iterative eller rekursive algoritmer. Et induktionsbevis bruger et basistilfælde, som beviser at et udsagn passer. Derefter bruges et induktionsskridt til at bevise, at alle efterfølgende udsagn også passer. På den måde minder det lidt om dominoeffekten: vi viser at første brik kan væltes, hvorefter vi viser at brikkerne står tæt nok til, at alle de følgende brikker også vælter.

Eksempel:

Eks 5.1.6:

$$2^n < n!, \text{ for alle heltal } n \geq 4$$

Bemærk: Dette er et parametriseret udsagn;
 n er parametren.

Lad os starte med at se på små n -værdier
for at få en forståelse af, hvad der foregår.

Basis:

$$\begin{aligned} n=4: \quad 2^4 &= \overbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}^{16} < \overbrace{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}^{24} = 4! \\ n=5: \quad 2^5 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 < 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! \\ n=6: \quad 2^6 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 < 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6! \end{aligned}$$

Vi ganger hele tiden 2 på venstre-siden, og
større og større tal på højresiden.

D.v.s. uligheden forbliver opfyldt, når n vokser.

Med andre ord:

For ethvert $k \geq 4$ gælder følgende.

Induktions-
skridt:

Hvis uligheden er opfyldt for $n=k$,
er den også opfyldt for $n=k+1$.

Figur 21: Opbygning af et induktionsbevis for $2^n < n!$ for alle heltal $n \geq 4$: basistilfældet og idéen bag induktionsskridtet.

Nu har vi ingredienserne til et induktionsbevis:

$$2^n < n! \text{ , for alle heltal } n \geq 4$$

Bevis: (ved induktion over n)

Basis: ($n=4$)

$$2^4 = 16 < 24 = 4!$$

Induktionsskridt:

For ethvert $k \geq 4$ gælder:

$$\begin{array}{l} \text{Ganger med 2} \\ \text{på begge sider} \\ \text{af uligheden} \end{array} \quad \begin{array}{l} 2^k < k! \\ \Downarrow \\ \underbrace{2 \cdot 2^k}_{= 2^{k+1}} < \underbrace{2 \cdot k!}_{\substack{\uparrow \\ \text{da } 2 < k+1}} < \underbrace{(k+1) \cdot k!}_{= (k+1)!} \end{array}$$

□

Vi har vist:

$$2^4 < 4! \quad (\text{Basis})$$

$$2^4 < 4! \Rightarrow 2^5 < 5! \quad (k=4 \text{ i indskridt})$$

$$2^5 < 5! \Rightarrow 2^6 < 6! \quad (k=5 \text{ — " — })$$

$$2^6 < 6! \Rightarrow 2^7 < 7! \quad (k=6 \text{ — " — })$$

Figur 22: Det færdige induktionsbevis: basis ($n = 4$) og induktionsskridt, hvor der ganges med 2 på begge sider af uligheden.

Det er ikke nødvendigt at opbygge induktionsskridtet som et direkte bevis, hvor hele kæden skal vises. Man kan i stedet tage udgangspunkt i venstresiden af den ulighed der skal udledes, og så bruge induktionsantagelsen undervejs.

For at udlede $2^n < n!$ kan vi med fordel opsætte induktionsantagelsen:

$$2^k < k!$$

Vi vil bevise induktionsskridtet:

$$2^{k+1} < (k+1)!$$

Først omskrives der med en potensregneregul:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k$$

Brug induktionsantagelsen til at udskifte 2^k :

$$2 \cdot 2^k < 2 \cdot k!$$

Eftersom $2 < k+1$ kan 2 nu udskiftes:

$$2 \cdot k! < (k+1) \cdot k!$$

Benyt faktorial-reglen til at samle udtrykket:

$$(k+1) \cdot k! = (k+1)!$$

Dermed:

$$2^{k+1} < (k+1)!$$

2.7 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

3 Relationer

3.1 Hvad er en relation?

Relationer beskriver sammenhæng mellem elementer i en eller flere mængder. Bruges f.eks. i databaser. I dette kursus skal vi kun arbejde med binære relationer — det vil sige kun relationer mellem to elementer og ikke flere.

For to mængder A og B er en relation fra A til B en delmængde af $A \times B$, hvor $\times$ er det kartesiske produkt.

F.eks.: hvis $A = \{1, 2\}$ og $B = \{x, y\}$, så er

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$$

En relation R fra A til B er så en vilkårlig delmængde af dette kartesiske produkt — altså bare nogle udvalgte par, f.eks.:

$$R = \{(1, x), (2, y)\}$$

Det er også muligt at begge mængder brugt i det kartesiske produkt er den samme mængde:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\begin{aligned} A \times A = \{ & (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), \\ & (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), \\ & (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), \\ & (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4) \} \end{aligned}$$

Man kan desuden lave begrænsninger på mængderne der indgår i en given relation:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R_{<} = \{(a, b) \in A \times A \mid a < b\} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$$

3.2 Repræsentation

Der er forskellige måder at repræsentere en relation på:

- Mængde-notation (som dækket tidligere)
- Grafer
- Matricer

N.B.: Grafer og matricer kræver at vi benytter os af endelige mængder.

Eksempel på en mængde A , dens relation og hvordan den repræsenteres som henholdsvis en matrix og en graf:

Eks: $A = \{1, 2, 3, 4\}$


$$R_< = \{(a, b) \in A \times A \mid a < b\}$$

$$= \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$$

Matrix-repr.:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Graf-repr.:



Figur 23: Relationen $R_< = \{(a, b) \mid a < b\}$ på $A = \{1, 2, 3, 4\}$ repræsenteret som matrix og som rettet graf.

3.3 Egenskaber

En relation kan have forskellige egenskaber:

- **Refleksiv**

- ▶ En relation er refleksiv hvis alle elementerne relaterer til sig selv: $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$ osv.
- ▶ På grafnotation er det vist ved at hvert punkt har et loop tilbage til sig selv.
- ▶ På matrixnotation skal der være 1-taller på diagonalen (positionerne nævnt ovenfor).

- **Symmetrisk**

- ▶ En relation er symmetrisk hvis relationen for (a, b) også gælder det omvendte (b, a) .
- ▶ På grafnotation er der pile hver vej mellem to elementer.
- ▶ På matrixnotation er matricen symmetrisk om diagonalen.

- **Antisymmetrisk**

- ▶ En relation er antisymmetrisk hvis der for alle par af forskellige elementer a og b gælder at (a, b) og (b, a) ikke eksisterer samtidig. Altså retningen på relationen må kun gå én vej.
- ▶ På grafnotation må der aldrig være dobbelpil mellem to forskellige punkter.
- ▶ På matrixnotation må man ikke have symmetrisk placerede 1-taller på tværs af diagonalen.

- **Transitiv**

- ▶ En relation er transitiv hvis man for alle elementer altid kan "hoppe igennem" et mellemlid, givet at en kæde af relationer ellers ville føre dertil. Altså hvis (a, b) og (b, c) , så (a, c) .
- ▶ På grafnotation må der være en pil fra a til c hvis der i forvejen er pilene a til b og b til c .
- ▶ På matrixnotation skal man tjekke alle kombinationer: for hver 1'er i (a, b) og hver 1'er i (b, c) skal der også være en 1'er i (a, c) .

3.4 Ækvivalensrelationer

En relation betegnes som en ækvivalensrelation hvis den er refleksiv, symmetrisk og transitiv på samme tid. Hvis R er en ækvivalensrelation og $(a, b) \in R$, kaldes a og b ækvivalente.

Hvis R er en ækvivalensrelation på A , og $a \in A$, da er a 's ækvivalensklasse:

$$[a]_R = \{b \mid (a, b) \in R\}$$

Altså: ækvivalensrelationen er en måde at gruppere elementer der er det samme på en bestemt måde, f.eks. lige eller ulige tal. Ækvivalensklassen $[a]_R$ er så den gruppe som a tilhører — altså den mængde af b -elementer som a relaterer sig til.


Eks: Relation på $\mathbb{N}$:

$$R = \{(a,b) \mid a \bmod 3 = b \bmod 3\}$$

$$[0]_R = \{0, 3, 6, 9, \dots\} = [3]_R = [6]_R = \dots$$

$$[1]_R = \{1, 4, 7, 10, \dots\} = [4]_R = [7]_R = \dots$$

$$[2]_R = \{2, 5, 8, 11, \dots\} = [5]_R = [8]_R = \dots$$



Figur 24: Ækvivalensrelationen $a \equiv b \pmod{3}$ på $\mathbb{N}$ deler mængden i tre ækvivalensklasser $[0]_R, [1]_R, [2]_R$ — en partition af $\mathbb{N}$. På billedet betyder “mod” modulus.

3.4.1 Sætninger for ækvivalensklasser og partitionering

For enhver mængde A gælder:

1. For enhver ækvivalensrelation R på A udgør A 's ækvivalensklasser en partitionering af A (en disjunkt opdeling).
2. Omvendt: for enhver partitionering P af A findes der en ækvivalensrelation R på A , sådan at mængderne i P netop er R 's ækvivalensklasser.


Disse udtryk betyder at ækvivalensrelationer og partitioner er to sider af samme mønt — enhver ækvivalensrelation giver en partition, og enhver partition kommer fra en ækvivalensrelation.

3.5 Partielle ordninger

Hvis en relation R på en mængde A er reflektiv, antisymmetrisk og transitiv på samme tid, kaldes den en partiel ordning. Navnet “ordning” giver intuitivt mening, da det handler om at rangere elementer, og det kan man kun hvis man ikke har begge retninger på samme tid (som symmetri ville tillade).

Her kan en partiel ordning ses:

Eks: $R = \{(a,b) \mid a \mid b\}$ på $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$



↻ følger af egenskaben
refleksiv


→ følger af egenskaben
transitiv

Figur 25: Delelighedsrelationen $R = \{(a,b) \mid a \mid b\}$ på $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. De røde loops følger af refleksivitet, og de blå pile følger af transitivitet.

Man kan også simplificere sådanne grafer og i stedet lave et Hasse-diagram:

Som graf, men:

- Udelad kanter, som kan udlædes af egenskaberne refleksiv og transitiv.
- Tegn a under b , hvis aRb



Figur 26: Hasse-diagram for samme delelighedsrelation.

- Udelad alle loops og “genveje” der følger af kæder.
- Tegn kun a under b hvis a er relateret til b via relationen R (ingen pile nødvendige — placeringen viser retningen).

3.5.1 Flere definitioner

Flere definitioner for partielle ordninger:

Def 9.6.2

Lad $\preceq$ være en partiel ordning.
Hvis $a \preceq b$ eller $b \preceq a$, kaldes a og b sammenlignelige.

Def. 9.6.3

Lad $(A, \preceq)$ være en partielt ordnet mængde.
Hvis alle par $a, b \in A$ er sammenlignelige, kaldes $\preceq$ en total ordning.

Figur 27: Sammenlignelige elementer (Def. 9.6.2) og total ordning (Def. 9.6.3): en partiel ordning hvor alle par er sammenlignelige.

3.5.2 Leksikografisk ordning

Introducerer hvordan man kan kombinere to partielle ordninger $\preceq_1, \preceq_2$ til en ny ordning på par (a_1, a_2) :

$$(a_1, a_2) \prec (b_1, b_2) \quad \text{hvis} \quad a_1 \prec_1 b_1 \quad \text{eller} \quad (a_1 = b_1 \text{ og } a_2 \prec_2 b_2)$$

Sagt med ord: man sammenligner først koordinaten a_1 med b_1 . Hvis de er forskellige, afgør det rækkefølgen. Hvis de er ens, går man videre og sammenligner den anden koordinat.

Eksempel:

Eks: Koordinat-sæt

$$(1, 4) < (2, 3)$$

$$(1, 2) < (1, 3)$$

Figur 28: Leksikografisk sammenligning af koordinatsæt.

3.6 Lukninger

Man kan sørge for at en relation opfylder en bestemt egenskab ved at bruge lukninger:

- **Refleksiv lukning** — tilføj præcis de manglende refleksive par der skal til for at hele relationen er refleksiv.
- **Symmetrisk lukning** — tilføj præcis de manglende symmetriske par der skal til for at hele relationen er symmetrisk.
- **Antisymmetrisk lukning** — eksisterer ikke.
- **Transitiv lukning** — tilføj præcis de manglende transitive par der skal til for at hele relationen er transitiv. Altså tilføj de “genveje” der skal til for at enhver sti i grafen bliver til en direkte kant.

3.7 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

4 Asymptotisk analyse

4.1 Hvad er en algoritme?

En algoritme er en betegnelse for en trinvis opskrift for hvordan en computer kan løse en given opgave eller problem. Den tager imod et input, bearbejder det, og returnerer et output, som er resultatet af algoritmen.

Mindstekravet for algoritmer er at de kan betegnes som **korrekte**:

- Algoritmen er ikke en uendelig løkke, og den stopper for inputs.
- Algoritmen giver et korrekt svar på det problem vi forsøger at løse med den.

En korrekt algoritme kan derudover have forskellige kvaliteter:

- Hastighed
- Pladsforbrug (RAM / Memory)
- Komplexitet af implementation
- Ekstra problemspecifikke egenskaber

4.2 Analyse af en algoritme

Vi er ofte interesseret i at måle disse kvaliteter af en algoritme. For at kunne analysere en algoritme skal man bruge følgende:

- Model af problem
 - Definer input og output.
- Model af maskine
 - Hvilket “type” computer kører algoritmen på? I dette kursus bruges RAM-modellen, hvor grundlæggende operationer tager konstant tid.
- Mål for kvalitet
 - I dette kursus fokuserer vi på at analysere tidsforbrug.
- Matematiske værktøjer
 - Asymptotisk notation til at beskrive køretidsvækst.
 - Invarianter der skal være sande under hele kørslen.
 - Induktion som bevisteknik.

- Rekursionsligninger der beskriver køretid for rekursive algoritmer.


4.3 Best, average og worst case

Vi kan generelt måle en algoritmes hastighed i enten best, average eller worst case. Dog giver det bedst mening at måle i **worst case**-køretid, da dette giver os en garanti for hvad vi kan forvente. En worst case er ofte en voksende funktion.

4.4 Definitioner

Før vi begynder at fremstille en algoritme der kan løse vores problem, vil vi gerne kende voksehastigheden af de forskellige algoritmer så vi kan vælge den hurtigste. Det gør vi i det her kursus med RAM-modellen, som er bevist at afspejle rigtig køretid ret godt.

Når vi sammenligner forskellige voksehastigheder, er konstanter der bliver ganget på ligegyldige. Det vil altid være ledet der indebærer voksehastigheden (det led hvor n befinder sig), som dominerer.

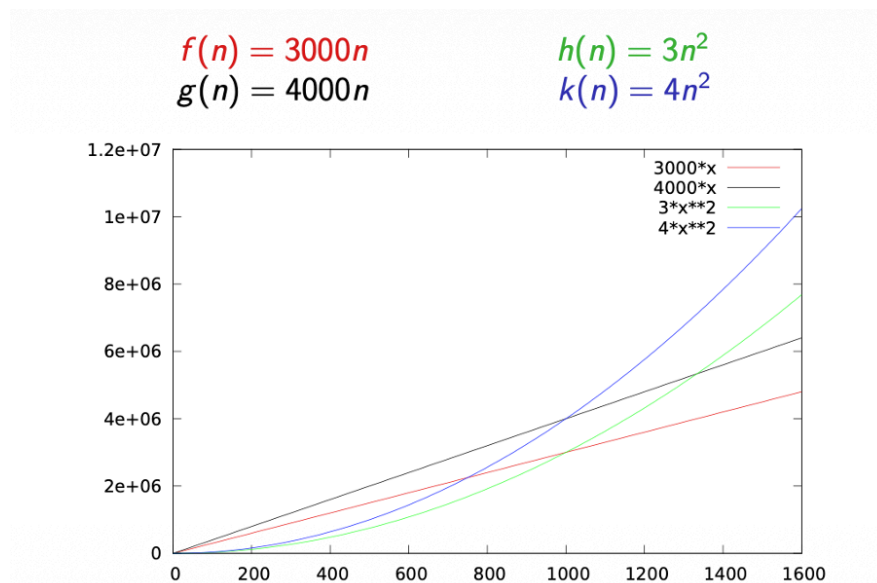

Figur 29: På grafen ser vi at funktionerne $h(n)$ og $k(n)$ altid vil overhale $f(n)$ og $g(n)$, selvom deres konstant er betydelig mindre.

For at simplificere analysen af algoritmer bruger vi asymptotisk notation. Ved asymptotisk notation betragter vi alle konstanter der bliver ganget på for ens (c).

$$\{c \cdot f(n) \mid \text{alle } c > 0\}$$

Figur 30: Det vil sige alle algoritmer med samme voksehastighed bliver betragtet som lige gode.

Vi kan nu bruge følgende relationer til at sammenligne voksehastigheder, som hver især har en betegnelse:

Relation	Betegnelse	Udtales
$\leq$	O	O
$\geq$	Ω	Omega
$=$	Θ	Theta
$<$	o	Lille o


Relation	Betegnelse	Udtales
$>$	ω	Lille omega

4.4.1 O (øvre grænse)

$$f(n) = O(g(n))$$

Hvis der findes en $c > 0$ og grænse N_0 , hvor der for alle n efterfølgende ($n \geq N_0$), gælder:

$$f(n) \leq c \cdot g(n)$$

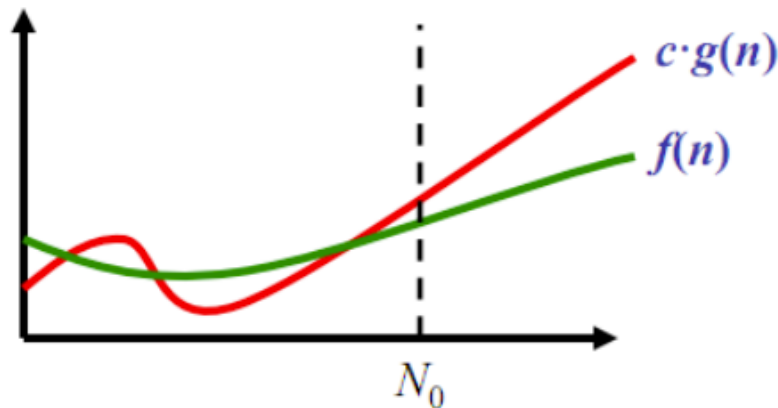

Figur 31: $g(n)$ sætter loftet for hvor hurtigt $f(n)$ må vokse.


Det betyder altså at $g(n)$ sætter loftet for, hvor hurtigt $f(n)$ må vokse. $f(n)$ må gerne vokse samme hastighed, som $g(n)$. Der er ikke noget loft for hvor meget hurtigere $g(n)$ må vokse end $f(n)$.

4.4.2 Ω (nedre grænse)

$$f(n) = \Omega(g(n))$$

Hvis der findes en $c > 0$ og grænse N_0 , hvor der for alle n efterfølgende ($n \geq N_0$), gælder:

$$f(n) \geq c \cdot g(n)$$

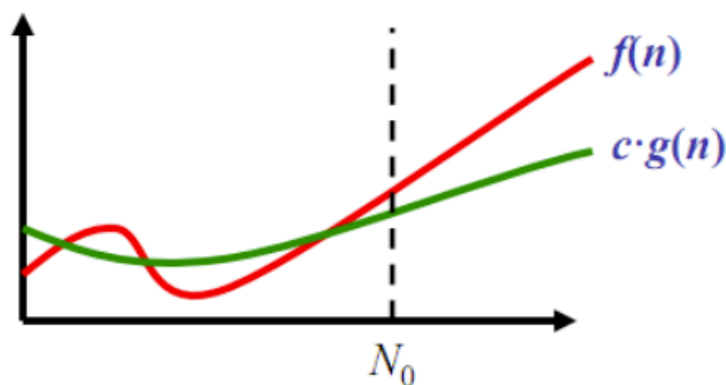

Figur 32: $g(n)$ sætter gulvet for hvor hurtigt $f(n)$ skal vokse.

Det betyder altså at $g(n)$ sætter gulvet for, hvor hurtigt $f(n)$ skal vokse. $f(n)$ må gerne vokse samme hastighed, som $g(n)$. Der er ikke noget loft for hvor meget hurtigere $f(n)$ må vokse end $g(n)$.

4.4.3 Θ


$$f(n) = \Theta(g(n))$$

Hvis der findes konstanter $c_1, c_2 > 0$ og en grænse N_0 , hvor der for alle n efterfølgende ($n \geq N_0$), gælder:

$$f(n) = O(g(n)) \quad \text{og} \quad f(n) = \Omega(g(n))$$

Som også kan beskrives:

$$c_2 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_1 \cdot g(n)$$

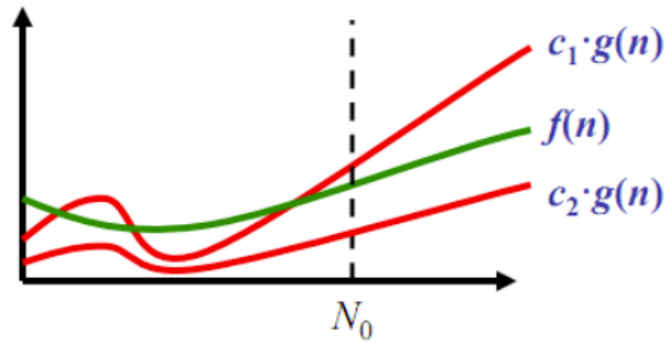

Figur 33: f skal altid ligge mellem de to funktioner med hver sin konstant.

Det betyder at funktion f skal altid ligge mellem de to funktion g , der har hver sin konstant, efter grænsen N_0 .

4.4.4 o (streng øvre grænse)

$$f(n) = o(g(n))$$

Hvis der for alle $c > 0$ findes en grænse N_0 , så der for alle n efterfølgende ($n \geq N_0$) gælder:

$$f(n) \leq c \cdot g(n)$$

Som også kan fortolkes som:

$$f(n) < c \cdot g(n)$$

Fungerer altså ligesom store o , men f må ikke længere vokse samme hastighed som g .

4.4.5 ω (streng nedre grænse)

$$f(n) = \omega(g(n))$$

Hvis der for alle $c > 0$ findes en grænse N_0 , så der for alle n efterfølgende ($n \geq N_0$) gælder:

$$f(n) \geq c \cdot g(n)$$


Som også kan fortolkes som:

$$f(n) > c \cdot g(n)$$

Fungerer altså ligesom store ω , men f må ikke længere vokse samme hastighed som g .

4.5 Sammenligning af voksehastigheder

For at sammenligne to algoritmers køretid skal vi sammenligne to funktioner, for at se hvordan hver algoritme vokser når inputtet n stiger.

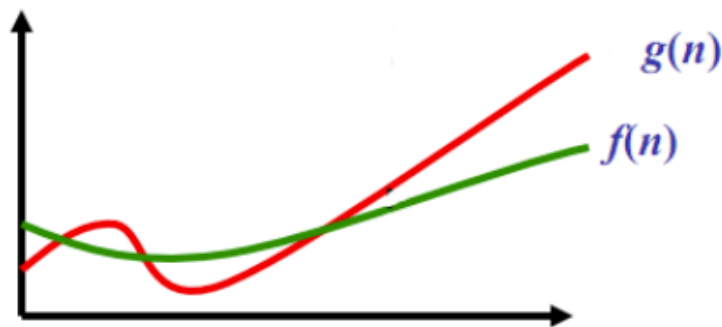

Figur 34: Som ses på grafen overstiger $g(n)$ altid $f(n)$ på et tidspunkt, og derfor har $g(n)$ altså en større voksehastighed end $f(n)$.

4.6 Asymptotisk forhold via grænseværdier

Har man to funktioner, $f(n)$ og $g(n)$, kan man finde det asymptotiske forhold mellem dem ved at bruge følgende to sætninger, uden at kende c og N_0 :

Sætning 1: Hvis

$$\frac{f(n)}{g(n)} \rightarrow k > 0 \quad (\text{en positiv konstant}) \quad \text{når } n \rightarrow \infty$$

så gælder

$$f(n) = \Theta(g(n))$$

Det vil sige, at hvis forholdet mellem f og g konvergerer mod et fast positivt tal, betyder det at de to funktioner vokser lige hurtigt.

Eksempel:

$$f(n) = 20n^2 + 17n + 312$$

$$g(n) = n^2$$

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{20n^2 + 17n + 312}{n^2} = 20 + \frac{17}{n} + \frac{312}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{20}{1} = 20$$

Eftersom 20 er en positiv konstant betyder det at: $f(n) = \Theta(n^2)$.

Sætning 2: Hvis

$$\frac{f(n)}{g(n)} \rightarrow 0 \quad \text{når } n \rightarrow \infty$$

så gælder

$$f(n) = o(g(n))$$

Det vil sige, at hvis f divideret med g går mod nul, betyder det at f bliver relativt forsvindende lille i forhold til g , altså vokser f strengt langsommere end g .

Eksempel:

$$f(n) = 20n^2 + 17n + 312$$

$$g(n) = n^3$$

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{20n^2 + 17n + 312}{n^3} = \frac{20}{n} + \frac{17}{n^2} + \frac{312}{n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{0}{1} = 0$$

Eftersom forholdet går mod 0 betyder det at: $f(n) = o(n^3)$.


4.7 Vækststrategier

Voksehastigheder kan opstilles fra hurtigst til langsomst som følgende:

$$1, \quad \log n, \quad \sqrt{n}, \quad n, \quad n \log n, \\ n\sqrt{n}, \quad n^2, \quad n^3, \quad n^{10}, \quad 2^n$$

Figur 35: Voksehastigheder ordnet fra hurtigst til langsomst.


Visualisering af forskellige køretider:

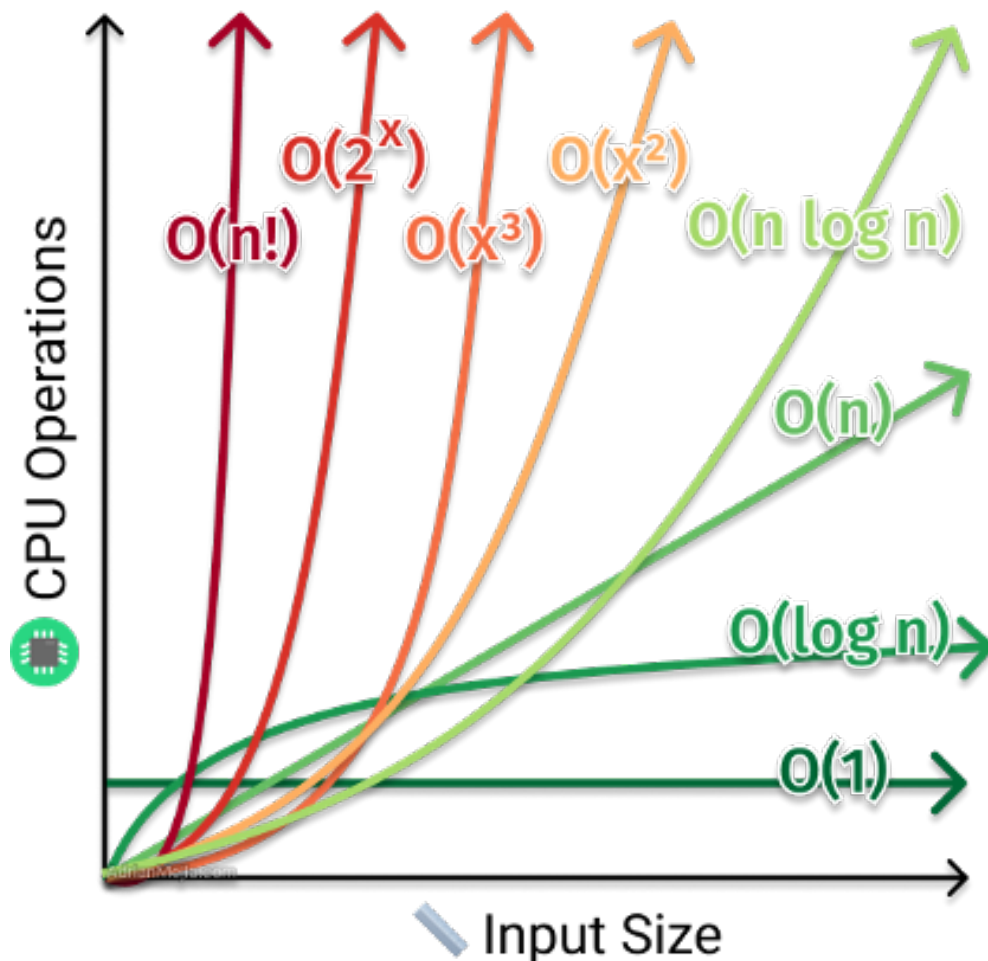

Figur 36: Visualisering af forskellige køretider.

4.8 Invarianter


En invariant er et forhold som vedligeholdes af algoritmen i løbet af dens udførelse. Et eksempel på en invariant kan være i insertionsort, hvor alt til venstre for den nuværende key (sorte felt) skal være sorteret.

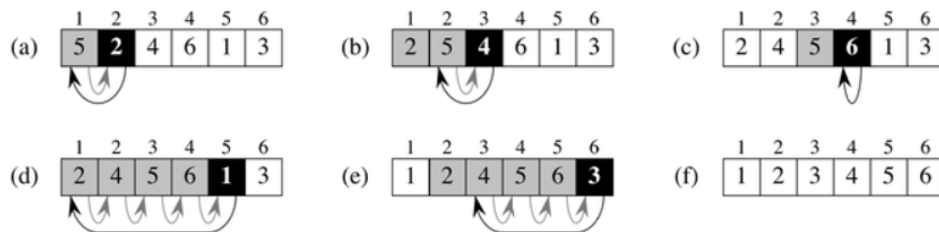

Figur 37: Invarianten i insertionsort: alt til venstre for den nuværende key er altid sorteret.

Ofte udgør invarianten selve kerneidéen af algoritmen, og kan også bruges som belæg for at algoritmen virker.

En invariant skal overholdes efter hvert skridt (iteration af løkke) udført af algoritmen. Dette kan bevises ved hjælp af induktion:



Figur 38: Induktionsprincippet: holder invarianten i basistilfældet, og bevarer hvert skridt den, så gælder den gennem hele kørslen.

4.9 Analyse af løkker i hånden

Man kan som tommelfingerregel analysere en algoritmes køretid på hvor mange nestede loops de anvender:

```

ALGORITME1( $n$ )
   $i = 1$ 
  while  $i \leq n$ 
     $i = i + 2$ 
```

Figur 39: Her har vi ét loop, så køretiden er $\Theta(n)$.

```

ALGORITME2( $n$ )
   $s = 0$ 
  for  $i = 1$  to  $n$ 
    for  $j = i$  downto 1
       $s = s + 1$ 
```

Figur 40: Her har vi to nestede loops, så køretiden er $\Theta(n^2)$.

```

ALGORITME3( $n$ )
   $s = 0$ 
  for  $i = 1$  to  $n$ 
    for  $j = i$  to  $n$ 
      for  $k = i$  to  $j$ 
         $s = s + 1$ 

```

Figur 41: Her har vi tre nestede loops, så køretiden er $\Theta(n^3)$.

4.10 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

5 Rekursionsligninger

5.1 Divide and conquer

Divide and conquer er en algoritme-udviklingsmetode, som er rekursiv. Filosofien bag divide and conquer går ud på:

- Opdel problemet i mindre delproblemer.
- Løs delproblemerne ved rekursion. Kalder sig selv med det mindre delproblem som input.
- Konstruer en løsning til problemet ud fra løsningen af delproblemerne.

Ligesom enhver anden rekursiv algoritme, skal en divide and conquer algoritme også have et basistilfælde, så den ikke kører uendeligt. For divide and conquer betyder det at et problem af mindste størrelse løses direkte uden at benytte rekursion.

En generel struktur af en divide and conquer algoritme kunne se sådan her ud:


```

If basistilfælde
  Lokalt arbejde (løs problem af basisstørrelse)
Else
  Lokalt arbejde (f.eks. byg et eller flere delproblemer)
  Rekursivt kald
  Lokalt arbejde (f.eks. udnyt svar til at bygge næste delproblem)
  Rekursivt kald
  Lokalt arbejde (løs hovedproblem ud fra svar på delproblemer)

```

Figur 42: Generel struktur af en divide and conquer algoritme.

Arbejdsflowet for en divide and conquer algoritme kan vises således:

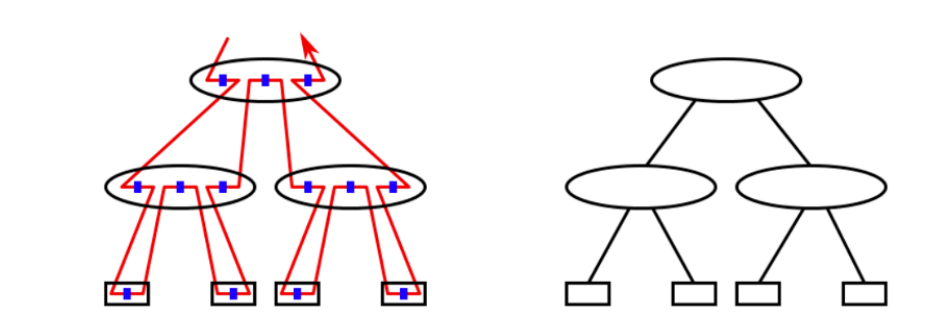

Figur 43: Arbejdsflow for en divide and conquer algoritme.

Hvor:

- En knude (oval, firkant) er ét kald af algoritmen.
- En blå prik er lokalt arbejde udført.
- En rød linje er selve det rekursive kald.

5.1.1 Eksempler på divide and conquer algoritmer

Mergesort:

1. Del input op i to dele X og Y .
2. Sorter hver del for sig med rekursion.
3. Merge de to sorterede dele til én sorteret del.

Basistilfælde: $n \leq 1$.

Quicksort:

1. Del input op i to dele X og Y så $X \leq Y$.
2. Sorter hver del for sig.
3. Returner X efterfulgt af Y .

Basistilfælde: $n \leq 1$.

5.2 Rekursionsligning

Køretiden for en rekursiv algoritme kan beskrives ved en rekursionsligning:

$$T(n) = \begin{cases} a \cdot T(n/b) + \Theta(f(n)) & \text{hvis } n > 1 \\ \Theta(1) & \text{hvis } n \leq 1 \end{cases}$$

Figur 44: Generel form af en rekursionsligning.

Hvor:

- a = Hvor mange rekursive kald algoritmen laver.
- b = Hvor meget mindre hvert delproblem bliver (f.eks. halveres $\rightarrow b = 2$).
- $f(n)$ = Hvor meget lokalt arbejde algoritmen laver.
- $\Theta(1)$ = Basistilfældet.

Ofte undlader man at skrive basistilfældet med, fordi det altid er det samme.

Eksempel (Mergesort):

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Mergesort laver 2 rekursive kald: $a = 2$, og hvert kald halverer inputtet: $b = 2$. Til sidst laver den $\Theta(n)$ lokalt arbejde (når der flettes sammen igen).

5.3 Rekursionstræ-metoden

Rekursionstræsmetoden er en opskrift på, hvordan man finder den samlede køretid $T(n)$ ud fra et rekursionstræ.

Trin 1: Annotér hver knude i træet.


For hver knude (hvert kald), skriv:

- Input-størrelse $(n, \frac{n}{2}, \frac{n}{4})$.
- Arbejdet udført i den knude $(f(n), f(\frac{n}{2}))$.


Trin 2: Find den samlede køretid.

Det gøres i tre skridt:

1. Find træets højde.
2. Sum arbejdet i hvert lag for sig.
3. Sum alle lagene sammen.

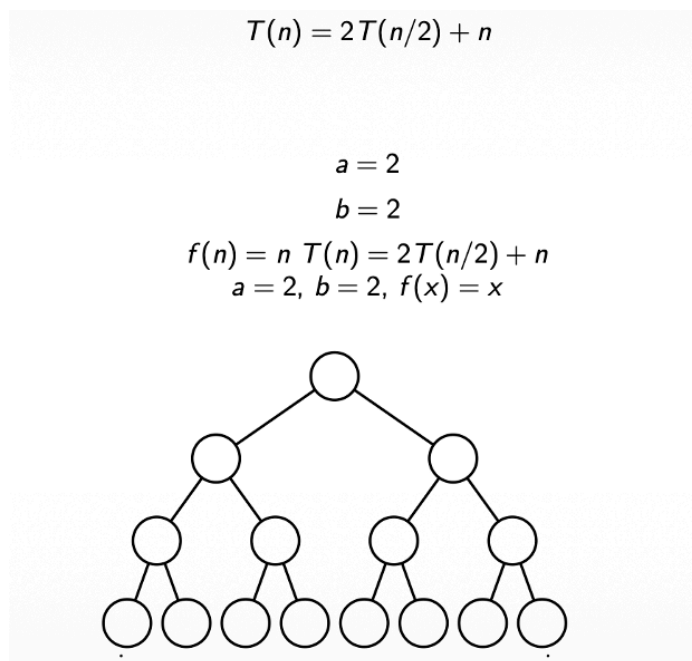

Figur 45: Eksempel: $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n$.

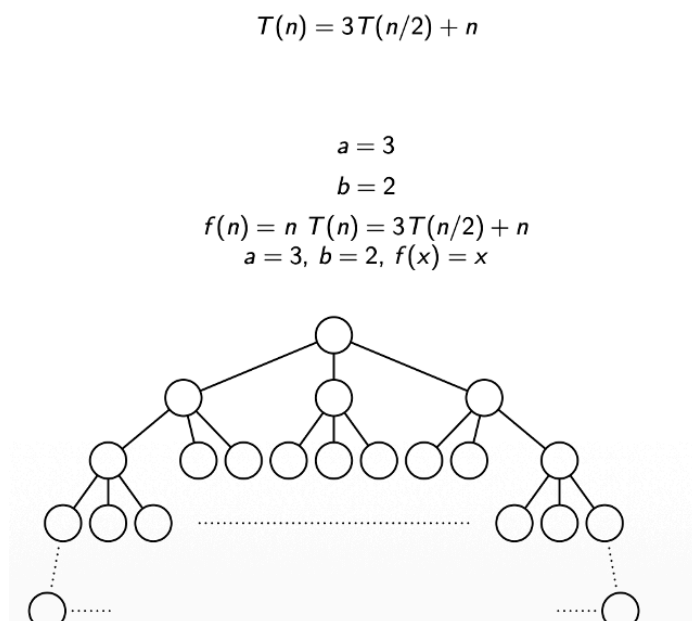

Figur 46: Eksempel 2: $T(n) = 3T(\frac{n}{2}) + n$.


$$T(n) = 3T(n/4) + n^2$$

$$a = 3$$

$$b = 4$$

$$f(n) = n^2 \quad T(n) = 3T(n/4) + n^2$$

$$a = 3, b = 4, f(x) = x^2$$

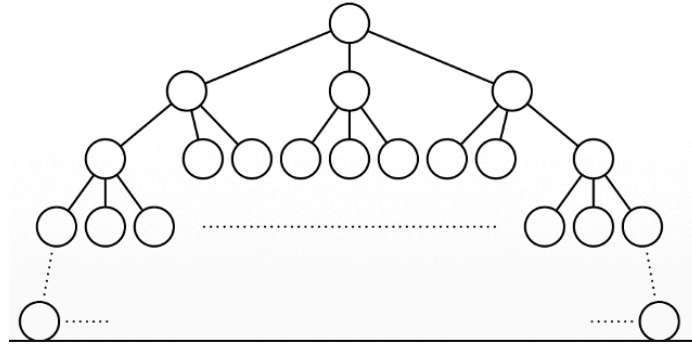

Figur 47: Eksempel 3: $T(n) = 3T(\frac{n}{4}) + n^2$.

Når man regner rekursionstræmetoden bruger man den geometriske sum:

$$1 + c + c^2 + c^3 + \dots + c^k = \frac{c^{k+1} - 1}{c - 1} = \Theta(c^k)$$

Læg mærke til at summen er $\Theta(c^k)$. Det vil sige at den vokser asymptotisk lige så hurtigt som det største led i summen, her c^k .

Eftersom vi benytter asymptotisk notation, er det irrelevant hvilken base vores logaritme har, da de alle er en konstant faktor fra hinanden. Derfor:

$$\log_b x = \Theta(\log_c x)$$

5.4 Master-sætningen (CLRS 4. udgave)

Master theorem er en “genvejs-tabel” til at finde løsningen på en rekursionsligning der står på formen:

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

På den måde kan man undgå at skulle tegne rekursionstræet og summere lagene.

$\alpha = \log_b a$ er det punkt, hvor $f(n)$ “matcher” rekursionens egen vækst. n^α er den vækstrate du ville få hvis algoritmen ikke lavede noget lokalt arbejde overhovedet. Det fungerer som en neutral baseline som $f(n)$ bliver sammenlignet med.

Der er 3 forskellige cases man kan være i, hvorfra man kan aflæse sit svar direkte:

Case 1: $f(n)$ er polynomielt mindre end n^α .

- Formelt: $f(n) = O(n^{\alpha-\varepsilon})$ for et $\varepsilon > 0$.
- $T(n) = \Theta(n^\alpha)$.
- Det lokale arbejde er ubetydeligt. Rekursionen selv dominerer køretiden.

Case 2: $f(n)$ er (cirka) lige stor som n^α .

- Formelt: $f(n) = \Theta(n^\alpha \log^k n)$ for et $k \geq 0$.
- $T(n) = \Theta(n^\alpha \log^{k+1} n)$.
- De to vækstrater matcher hinanden og resultatet bliver det samme, men med en ekstra log-faktor.

Case 3: $f(n)$ er polynomielt større end n^α .


- Formelt: $f(n) = \Omega(n^{\alpha+\varepsilon})$ for et $\varepsilon > 0$.
- $T(n) = \Theta(f(n))$.
- Det lokale arbejde dominerer så meget, at hele køretiden bare bliver lig med arbejdet ved roden.
- Der er en ekstra betingelse ved case 3. Det skal også gælde at: $a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right) \leq c \cdot f(n)$, for en konstant $c < 1$.
- Det sikrer at $f(n)$ ikke hopper vildt op og ned og vokser jævnt. I praksis er denne betingelse næsten altid opfyldt.

Kort sagt: case afgøres af forholdet mellem voksehastighederne for $f(n)$ og for $n^\alpha \log^k n$ hvor $k \geq 0$.

- Er $f(n)$ mindre med mindst en faktor n^ε har vi case 1.
- Er de ens har vi case 2.
- Er $f(n)$ større med mindst en faktor n^ε har vi case 3.

5.4.1 Master theorem anvendt på de tre Mergesort-eksempler

Eksempel 1:

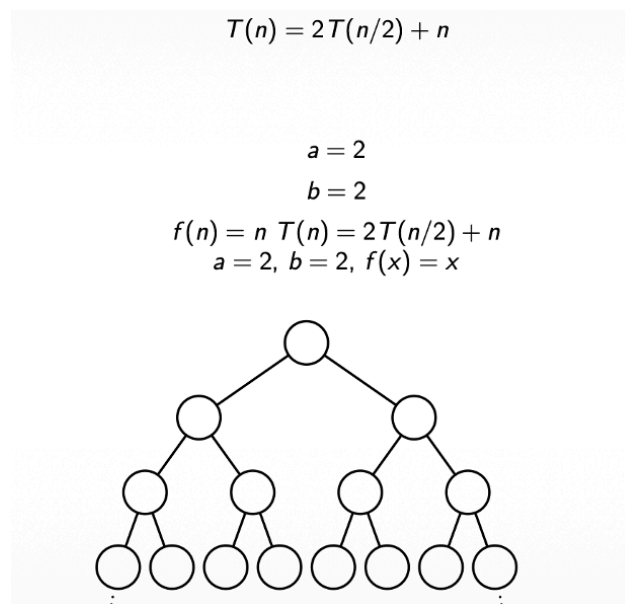

Figur 48: $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$.

Master theorem:

- ▶ $a = 2$
- ▶ $b = 2$
- ▶ $f(n) = n$
- ▶ $\alpha = \log_2 2 = 1$
- ▶ $f(n) = n = \Theta(n^1) = \Theta(n^1(\log n)^0) = \Theta(n^\alpha(\log n)^0)$ [dvs. $k = 0$]

Så vi er i case 2, så der gælder $T(n) = \Theta(n^\alpha(\log n)^{0+1}) = \Theta(n \log n)$.

Figur 49: Master theorem på eksempel 1.

Eksempel 2:


$$T(n) = 3T(n/2) + n$$

$$a = 3$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n \quad T(n) = 3T(n/2) + n$$

$$a = 3, b = 2, f(x) = x$$

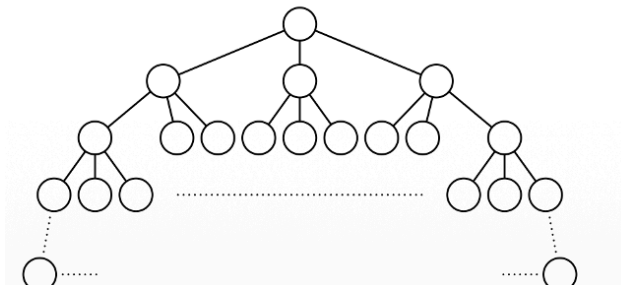

Figur 50: $T(n) = 3T(\frac{n}{2}) + n$.

Master theorem:

- ▶ $a = 3$
- ▶ $b = 2$
- ▶ $f(n) = n$
- ▶ $\alpha = \log_2 3 = \ln(3)/\ln(2) = 1.5849 \dots$
- ▶ $f(n) = n = O(n^{1.5849 \dots - \epsilon}) = O(n^{\alpha - \epsilon})$ for f.eks. $\epsilon = 0.1$.

Så vi er i case 1, så der gælder $T(n) = \Theta(n^\alpha) = \Theta(n^{1.5849 \dots})$.

Figur 51: Master theorem på eksempel 2.

Eksempel 3:


$$T(n) = 3T(n/4) + n^2$$

$$a = 3$$

$$b = 4$$

$$f(n) = n^2 \quad T(n) = 3T(n/4) + n^2$$

$$a = 3, b = 4, f(x) = x^2$$

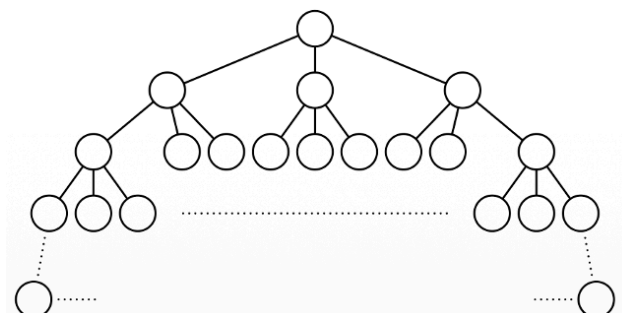

Figur 52: $T(n) = 3T(\frac{n}{4}) + n^2$.

Master theorem:

- ▶ $a = 3$
- ▶ $b = 4$
- ▶ $f(n) = n^2$
- ▶ $\alpha = \log_4 3 = \ln(3)/\ln(4) = 0.7924 \dots$
- ▶ $f(n) = n^2 = \Omega(n^{0.7924 \dots + \epsilon}) = \Omega(n^{\alpha + \epsilon})$ for f.eks. $\epsilon = 0.1$.

Så vi er i case 3, så der gælder $T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^2)$.

I case 3 skal vi dog også checke den ekstra betingelse: Med $c = 3/16 < 1$ og $n_0 = 1$ opfyldes at $a \cdot f(n/b) = 3(n/4)^2 = 3/16 \cdot n^2 \leq c \cdot f(n) = c \cdot n^2$ for alle $n \geq n_0$.

Figur 53: Master theorem på eksempel 3.

5.4.2 Når master theorem ikke kan anvendes

Der er nogle rekursionsligninger hvor master theorem ikke kan bruges. Et eksempel kan være:

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(2\frac{n}{3}\right) + n$$

Master theorem kræver at alle rekursive kald $\frac{n}{b}$ er lige store, hvilket de i det her tilfælde ikke er. Dette er også et asymmetrisk træ. I sådanne tilfælde bliver man nødt til at benytte sig af rekursionstræmetoden.

5.4.3 Ulige input (afrunding)

Vi kan komme ud for et scenarie, hvor inputtet n er et ulige tal. Dette giver os to rekursive kald hvor inputtet ikke kan deles lige op. For at komme uden om det deler vi i en halvdel der er rundet op $\lceil \frac{n}{2} \rceil$, og en anden halvdel der er rundet ned $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Som eksempel går Mergesort fra:

$$T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Til:

$$T(n) = T\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right) + T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + n$$

Dette gør ingen forskel for beregningen af køretiden.

5.5 Matrixmultiplikation

En matrix er en firkant af tal:

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 5 & 7 \\ 9 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Figur 54: En matrix.

Alle matricer er $n \times n$ kvadratiske. Den ovenstående er 3×3 .

Addition for matricer sker som følgende:

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 5 & 7 \\ 9 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+3 & 6+2 & 4+1 \\ 2+4 & 5+3 & 7+2 \\ 9+5 & 1+4 & 1+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 5 \\ 6 & 8 & 9 \\ 14 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Figur 55: Addition af to matricer.

Addition af matricer har køretid: $\Theta(n^2)$.

Gange for matricer sker som følgende:

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 5 & 7 \\ 9 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & 33 \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}$$

$$33 = 2 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 7 \cdot 3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 5 & 7 \\ 9 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & 33 \\ ? & 25 & ? \end{bmatrix}$$

$$25 = 9 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 4$$

Figur 56: Multiplikation af to matricer.

Multiplikation af matricer har køretid: $\Theta(n^3)$ — kan det gøres bedre? Ikke med en rekursiv algoritme. Den giver samme køretid, hvilket master theorem afspejler:

$$T(n) = 8T(n/2) + n^2$$

Master theorem:

- ▶ $\alpha = \log_b(a) = \log_2(8) = 3$
- ▶ $f(n) = n^2$

$$n^2 = O(n^{\alpha-0.1}) \Rightarrow \text{Case 1}$$

$$T(n) = \Theta(n^\alpha) = \Theta(n^3)$$

Figur 57: Master theorem på den rekursive matrixmultiplikation: $\Theta(n^3)$.

5.5.1 Strassens algoritme

Vi kan med fordel bruge Strassen algoritmen for at få en bedre køretid.

Først beregner vi 10 hjælpematricer:

$S_1 = B_{12} - B_{22}$	$S_6 = B_{11} + B_{22}$
$S_2 = A_{11} + A_{12}$	$S_7 = A_{12} - A_{22}$
$S_3 = A_{21} + A_{22}$	$S_8 = B_{21} + B_{22}$
$S_4 = B_{21} - B_{11}$	$S_9 = A_{11} - A_{21}$
$S_5 = A_{11} + A_{22}$	$S_{10} = B_{11} + B_{12}$

Figur 58: De 10 hjælpematricer.

De bruges til at finde kun 7 produkter frem for de før 8. Det er vores rekursive kald:

$$P_1 = A_{11} \cdot S_1$$

$$P_2 = S_2 \cdot B_{22}$$

$$P_3 = S_3 \cdot B_{11}$$

$$P_4 = A_{22} \cdot S_4$$

$$P_5 = S_5 \cdot S_6$$

$$P_6 = S_7 \cdot S_8$$

$$P_7 = S_9 \cdot S_{10}$$

Figur 59: De 7 produkter (de rekursive kald).

Til sidst kan de fire værdier findes i 2×2 matrixen:

$$\begin{aligned}
P_5 + P_4 - P_2 + P_6 &= A_{11} \cdot B_{11} + A_{12} \cdot B_{21} \\
P_1 + P_2 &= A_{11} \cdot B_{12} + A_{12} \cdot B_{22} \\
P_3 + P_4 &= A_{21} \cdot B_{11} + A_{22} \cdot B_{21} \\
P_5 + P_1 - P_3 - P_7 &= A_{21} \cdot B_{12} + A_{22} \cdot B_{22}
\end{aligned}$$

Figur 60: De fire værdier i resultatmatrixen.

$$\begin{aligned}
A_{11} \cdot B_{11} + A_{12} \cdot B_{21} &= C_{11} \\
A_{11} \cdot B_{12} + A_{12} \cdot B_{22} &= C_{12} \\
A_{21} \cdot B_{11} + A_{22} \cdot B_{21} &= C_{21} \\
A_{21} \cdot B_{12} + A_{22} \cdot B_{22} &= C_{22}
\end{aligned}$$

Figur 61: Resultatmatrixen.

Ved hjælp af master theorem kan vi nu vurdere den nye køretid når Strassen algoritmen benyttes:

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

Master theorem:

- ▶ $\alpha = \log_b(a) = \log_2(7) = 2.80735 \dots$
- ▶ $f(n) = n^2$

$$n^2 = O(n^{\alpha-0.1}) \Rightarrow \text{Case 1}$$

$$T(n) = \Theta(n^\alpha) = O(n^{2.81})$$

Figur 62: Master theorem på Strassens algoritme.

5.6 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

6 Grafgennemløb

6.1 Repræsentationer

Noter tilføjes (nabolister vs. nabomatrix).

6.2 Bredde-først søgning (BFS)

Noter tilføjes (d-værdier, besøgsrækkefølge).

6.3 Dybde-først søgning (DFS)

Noter tilføjes (discovery-/finish-tider; kantklassifikation: træ-/tilbage-/frem-/krydskanter).

6.4 Topologisk sortering

Noter tilføjes.

6.5 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes (konvention om alfabetisk ordnede nabolister).

7 Sortering

7.1 Sammenligningsbaserede sorteringer

Noter tilføjes (quicksort + PARTITION, merge sort, heapsort).

7.2 Lineærtids-sorteringer

Noter tilføjes (counting sort, radix sort, bucket sort).

7.3 Sammenligningstabel

Noter tilføjes (bedste/gennemsnitlige/værste tilfælde, in-place, stabil).

7.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

8 Minimum udspændende træ

8.1 Snit-egenskaben (cut property)

Noter tilføjes.

8.2 Kruskals algoritme

Noter tilføjes (hvilken kant kommer med næst; #sammenhængskomponenter undervejs).

8.3 Prims algoritme

Noter tilføjes.

8.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

9 Disjunkte mængder (Union-Find)

9.1 Operationer

Noter tilføjes (MAKE-SET, UNION, FIND-SET).

9.2 Union by rank

Noter tilføjes.

9.3 Path compression (stikomprimering)

Noter tilføjes.

9.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes (tegne skoven efter en sekvens af operationer).

10 Grådige algoritmer og Huffman-kodning

10.1 Det grådige princip

Noter tilføjes (grådigt valg, ombytningsargument).

10.2 Huffman-kodning

Noter tilføjes (opbygning af træet, kodeordslængder, samlet antal bits).

10.3 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

11 Søgetræer

11.1 Binære søgetræer

Noter tilføjes (søgning, indsættelse, sletning, gennemløb).

11.2 Rød-sorter træer

Noter tilføjes (de fem egenskaber; tjek af gyldig farvning).

11.3 Indsættelse og rotationer

Noter tilføjes.

11.4 Udvidede (augmented) træer

Noter tilføjes.

11.5 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

12 Heaps og prioritetskøer

12.1 Heap-egenskaben og array-repræsentation

Noter tilføjes (forælder-/barn-indeks, min- vs. max-heap).

12.2 Opbygning af en heap

Noter tilføjes (BUILD-HEAP, HEAPIFY).

12.3 Operationer

Noter tilføjes (indsæt, extract-min/max, decrease-key).

12.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

13 Dynamisk programmering

13.1 Principper

Noter tilføjes (optimal delstruktur, overlappende delproblemer, memoisering vs. bottom-up).

13.2 Gennemregnede eksempler

Noter tilføjes.

13.3 Køretids- og pladsanalyse

Noter tilføjes (aflæse kompleksitet ud fra en rekursionsligning; reducere pladsforbrug).

13.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.

14 Hashing og ordbøger (dictionaries)

14.1 Kædning (chaining)

Noter tilføjes.

14.2 Åben adressering

Noter tilføjes (linear probing, double hashing).

14.3 Fyldningsgrad (load factor) og ydeevne

Noter tilføjes.

14.4 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes (rekonstruere indsættelsesrækkefølge / mulige hashværdier).

15 Korteste veje

15.1 Relaksering (relaxation)

Noter tilføjes.

15.2 Dijkstras algoritme

Noter tilføjes (ingen negative kanter).

15.3 Bellman-Ford

Noter tilføjes (håndterer negative kanter; detekterer negative cykler).

15.4 Korteste veje i en DAG

Noter tilføjes.

15.5 Hvilken algoritme skal bruges

Noter tilføjes (valg ud fra negative kanter / cykler / DAG).

15.6 Eksamenstips og faldgruber

Noter tilføjes.