

# Attaque des contrôle d'accès

## Présentation de STI

Cassandra Wojciechowski  
Gwendoline Dössegger  
Gabriel Roch

Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

20 novembre 2020

# Table de matière

- 1 Vulnérabilités communes
- 2 Les bonnes pratiques

# Qu'est-ce que les contrôles d'accès (access controls) ?

- Vérification du niveau d'accréditation (vertical)
- Vérification de l'identité de l'utilisateur (horizontal)
- Restreint l'accès en fonctions des vérification ci-dessus

## 1 Vulnérabilités communes

- Fonctionnalités non-protégées
- API
- Contrôle basées sur les identifiants
- Mauvaise configuration de la plateforme
- Fonctions en plusieurs étapes
- Méthodes de contrôles d'accès non sécurisées
- Attaque avec différents comptes

## 2 Les bonnes pratiques

- Vulnérabilités verticale
- Vulnérabilités horizontale
- Vulnérabilités dépendant du contexte


# Vulnérabilités verticale

**abilité** Utiliser des fonctions de l'application quand notre rôle ne le permet normalement pas.

**attaque** Escalade de privilèges verticale — *vertical privilege escalation*

## Exemple d'attaque

Devenir administrateur quand on est un utilisateur lambda.

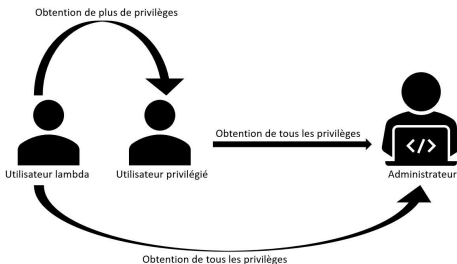


# Vulnérabilités horizontale

**abilité** Accéder aux ressources d'autres utilisateurs du même niveau.

**attaque** Escalade de privilèges horizontale — *horizontal privilege escalation*

## Exemple d'attaque

Un utilisateur lambda peut lire les emails d'un autre utilisateur lambda

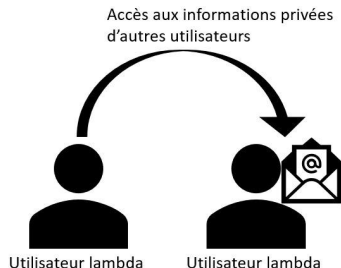


# Vulnérabilités dépendant du contexte

- abilité** L'accès des utilisateurs est limitée à ce qui est autorisée selon l'état actuel de l'application
- attaque** Accès hors du flux d'exécution normal — *business logic exploitation*

## Exemple d'attaque

Accéder à une page de paiement en ligne sans passer par l'étape de calcul des frais de port.

Sauter des étapes de vérification normalement obligatoires.

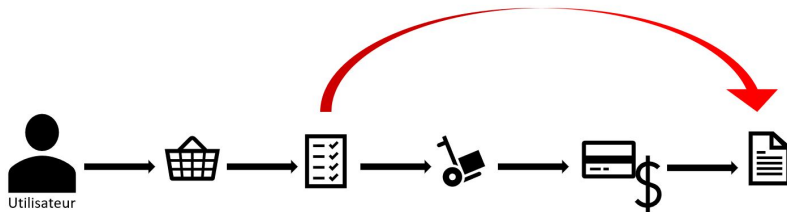



# Contrôle d'accès par connaissance d'URL

- Certain site masque l'URL de la page d'admin pour les utilisateurs
- Le contrôle d'accès n'est pas toujours fait sur les pages d'admin

## L'URL n'est pas secret

Le fait que l'URL ne soit pas affichée n'empêche pas l'attaquant d'y accéder, il va pouvoir la trouver autre part (essayer des URLs habituelles, outils de bruteforce, dans le code source, sur internet, ...)

D'autre moyen peuvent également être utiliser car une URL n'est jamais traitée comme confidentiel par les logiciels et serveurs.

## Sécurisation

- Ne pas se baser sur l'ignorance des utilisateurs pour les URLs et les identifiants des documents

## Attaque

- commentaires dans le code source,
- affichage à l'écran,
- historique des navigateurs, favoris,
- envoi du lien par e-mail (ou autre outil) par certain utilisateur,
- logs (clients, serveurs, proxys),
- script de génération des menus.

Sur certains sites, les API ne font pas les mêmes contrôles d'accès que pour les pages "standards"

## Attaque

- analyse des requêtes faite par le navigateur
- test des urls standards
- test les ressources devinables

## Sécurisation

- L'API doit être sécurisée de la même manière que les pages standards de modification, car les mêmes risques s'appliquent
- Les fonctions privilégiées doivent vérifier les privilèges de l'utilisateur.

Certains sites permettent l'accès à des fonctionnalités en fonction de l'ID d'une ressource (statique ou dynamique).

- Les IDs peuvent être deviné.
- Les GUID n'améliore que peu la sécurité (prévisible).
- Les ID peuvent être affiché ailleurs.

## Attaque

- deviner les identifiants
- les identifiants sont les mêmes quel que soit l'action
- accès à une ressource connue avec un compte moins privilégié (et même sans s'identifier)

## Sécurisation

- vérifié les droits de l'utilisateur d'accès à la ressource.
- vérifié que l'utilisateur a le droit de faire l'action demandée

# Contrôle externe à l'application

- Les contrôles d'accès peuvent ne pas être effectués par l'application mais par l'infrastructure (par ex. apache)
- Apache peut valider une requête avec les critères suivantes
  - L'URL demandée (/admin, /image, ...)
  - Le type de fichier demandé
  - La méthode HTTP utilisée (GET, POST, ...)
  - Les identifiants de l'utilisateur
  - Les cookies (admin=true)

## Methode HTTP particulière

Une requête HEAD doit renvoyer les mêmes en-têtes que GET, mais sans le corps du message. Pour cela, les mêmes scripts que pour GET sont généralement exécutés.

## Methode HTTP non-standard

Les requêtes HTTP non-standard (DELETE, TOTO, ...) peuvent également être traitées par les mêmes scripts.

## Attaque

- Est-ce qu'une requête HEAD fonctionne ?
- Est-ce qu'une méthode HTTP non-valide fonctionne ?
- Est-ce que les privilèges sont les même que pour l'application ?
- Ce type de contrôle peut également être en place pour les pages dynamiques du sites.

## Sécurisation

- faire attention lors configuration
- passé par un script qui renvoie le fichier après authentification (le fichier original étant innaccessible en HTTP)

## Exemple de réception de matériel

- ① enregistrement de la facture,
- ② sélection des comptes débiteurs,
- ③ mise à jour du stock,
- ④ validation du paiement.



# Fonctions en plusieurs étapes

- Contrôles d'accès à chaque étape.
- Vérification de toutes les étapes précédente à chaque fois.

## Attaque

- Validation finale directe
- Bypass d'une étape
- Modifier le header REFERER

## Sécurisation

- Ne pas faire confiance aux utilisateurs pour utiliser les fonctionnalités comme elles ont été prévues
- Tout révérifier à chaque étape
- Le header REFERER doit être considéré comme non-sécurisé

# Contrôles d'accès basés sur des paramètres

L'information concernant le rôle ou le niveau d'accès de l'utilisateur est transmis par :

- des cookies
- un champ masqué dans le formulaire
- un paramètre de la requête
- une information dans l'url

Ces techniques ne sont pas sécurisées car un attaquant peut modifier ces champs et usurper l'identité de l'administrateur.

## Sécurisation

- Ne pas faire confiance aux paramètres envoyés par les utilisateurs

# Contrôles d'accès basés sur la géolocalisation

Un utilisateur peut modifier sa géolocalisation perçue par le serveur.

- VPN
- Proxy web
- En-tête HTTP X-Forwarded-For

## Sécurisation

- Ne pas partir du principe que la localisation est juste

## Attaque

- Tester les URLs obtenues à partir d'un compte privilégié avec un compte moins privilégié.
- Cartographier le site avec un logiciel comme Burp, pour détecter de URL non-affichée.
- Il faut potentiellement compléter les outils automatiques avec nos connaissances

## 1 Vulnérabilités communes

## 2 Les bonnes pratiques

- En générale
- Application multi-tiers

# Les bonnes pratiques

- Ne pas laissé des fonctionnalités non utilisé
- Ne pas faire confiance aux utilisateurs pour utiliser les fonctionnalités comme elles ont été prévues
- Ne pas faire confiance aux utilisateurs pour ne pas détourner les données transmises par le côté client
- Il ne faut faire confiance qu'aux données provenant du côté serveur, et non du côté client. Il faut revalider les identifiants à chaque transmission de données
- Evaluer et documenter les contrôles d'accès pour chaque partie de l'application (pour les fonctionnalités et les ressources)
- Toutes les décisions d'autorisation doivent être prises à partir de la session de l'utilisateur

- Utiliser un composant central à l'application pour vérifier tous les contrôles d'accès
- Utiliser ce composant central pour valider toutes les requêtes client
  - plus grande clarté des contrôles d'accès
  - meilleure maintenabilité (plus efficace et sûr)
  - plus adaptable
  - moins d'erreurs et d'omissions
- Utiliser des techniques de programmation pour forcer le contrôle d'accès à être effectué et éviter que le développeur passe outre
- Pour les parties sensibles de l'application, effectuer des contrôles supplémentaires, par exemple basés sur l'adresse IP

- Accès à des fichiers statiques :
  - - Accès indirect en passant un nom de fichier à une page dynamique côté serveur qui va implémenter un contrôle d'accès et retourner le fichier (pas rediriger dessus, car cela ne mettrait en place aucun contrôle)
  - - Utiliser l'authentification HTTP et d'autres fonctionnalités du serveur d'application pour contrôler l'authentification (cela risque de faire une vérification différente de celle du composant central, il faut donc s'assurer que cela soit consistant)
- Pour des actions critiques, il faut ré-authentifier l'utilisateur à chaque transaction et utiliser un système d'authentification multi-facteurs
- Logger toutes les actions effectuées quand des données sensibles sont concernées



# Les bonnes pratiques

## Application multi-tiers

- Mise en place de contrôle à chaque couche (si une couche est compromise les autres ne le sont pas forcément)
- Le serveur de l'application peut contrôler les URLs selon le rôle de l'utilisateur
- L'application peut utiliser un compte de base de données séparés avec des privilèges limités pour chaque type d'utilisateur (privilèges en lecture-seule) et spécifier précisément quelles tables sont accessibles
- Utiliser un compte système avec des privilèges limités pour chaque composant

# Modèle de contrôle d'accès

			Database Privileges													
			Application Roles													
			Application Server													
User type	URL path	User role	Search	Create Application	Edit Application	Purge Application	View Applications	Policy Updates	Rate Adjustment	View User Accounts	Create Users	View Company Ac	Edit Company Ac	Create Company	View Audit Log	Delegate privilege
Administrator	/*	Site Administrator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Support	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Site Supervisor	/admin/* /myQuotes/* /help/*	Back Office – New business		✓			✓									
		Back Office – Referrals		✓	✓	✓		✓	✓							
		Back Office – Helpdesk	✓				✓			✓		✓			✓	✓
Company Administrator	/myQuotes/* /help/*	Customer – Administrator		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
		Customer – New Business		✓		✓	✓									
		Customer – Support	✓				✓			✓						
Normal User	/myQuotes/dash.jsp /myQuotes/apply.jsp /myQuotes/search.jsp /help/*	User – Applications	✓	✓			✓									
		User – Referrals														
		User – Helpdesk														
		Unregistered (Read Only)	✓				✓									
Audit	(none)	Syslog Server Account													✓	

# Modèle de contrôle d'accès

- Via des techniques de programmation
  - une matrice de droits est stockée dans la base de données
  - le programme se charge d'appliquer les contrôles (avec un algorithme aussi complexe que nécessaire)
- A la discrétion de l'administrateur (discretionary access control DAC)
  - l'administrateur peut donner explicitement des privilèges à d'autres utilisateurs pour des ressources auxquelles ils ont accès
  - modèle fermé : white list
  - modèle ouvert : black list
- Basés sur des rôles (role-based access control RBAC)
  - chaque rôle donne accès à certains privilèges, pas trop de rôles, ni trop peu, il faut que cela reste gérable et sécurisé
- Via un composant externe
  - utilisation d'un compte de base de données différents pour les groupes d'utilisateurs afin de limiter leurs droits