

Practica 1

Autor: Carlos Giudice

Ejercicio 1

Nodo n	IN[n]	OUT[n]
1	-	\emptyset
2	\emptyset	$\{[x, 2]\}$
3	$\{[x, 2]\}$	$\{[x, 2], [y, 3]\}$
4	$\{[x, 2], [y, 3], [x, 6], [y, 5]\}$	$\{[x, 2], [y, 3], [x, 6], [y, 5]\}$
5	$\{[x, 2], [y, 3], [x, 6], [y, 5]\}$	$\{[x, 2], [y, 5], [x, 6]\}$
6	$\{[x, 2], [y, 5], [x, 6]\}$	$\{[x, 6], [y, 5]\}$
7	$\{[x, 2], [y, 3], [x, 6], [y, 5]\}$	-

Ejercicio 2

$$IN[n] = \bigcup_{n' \in pred(n)} OUT[n']$$

$$OUT[n] = (IN[n] - KILL[n]) \cup GEN[n]$$

Ejercicio 3

Nodo n	IN[n]	OUT[n]
1	-	$\{b - a\}$
2	$\{b - a\}$	$\{b - a\}$
3	$\{a - b, b - a\}$	$\{a - b\}$
4	$\{b - a\}$	\emptyset
5	\emptyset	$\{a - b\}$
6	$\{a - b\}$	\emptyset
7	$\{a - b\}$	\emptyset
8	\emptyset	-

Ejercicio 4

$$OUT[n] = \bigcup_{n' \in pred(n)} IN[n']$$

$$IN[n] = (OUT[n] - KILL[n]) \cup GEN[n]$$

Ejercicio 5

b)

Nodo n	IN[n]	OUT[n]
0	-	$\{pid\}$
1	$\{pid\}$	$\{pid, j\}$
2	$\{pid, j\}$	$\{pid, j, i\}$
3	$\{pid, j, i\}$	$\{pid, k, j\}$
4	$\{pid, k, j\}$	$\{pid, k, j\}$
5	$\{pid, k, j\}$	$\{pid, k, h\}$

Nodo n	IN[n]	OUT[n]
6	{pid, k, h}	{pid, k, h}
7	{pid, k}	{pid, k, h}
8	{pid, k, h}	{answer, pid, k}
9	{answer, pid, k}	\emptyset
10	\emptyset	-

Ejercicio 6

En *available expressions analysis* vamos a considerar que se mata toda expresión que tenga algún operando overrideado por la operación actual. Se genera la expresión actual.

Nodo n	IN[n]	OUT[n]
0	-	\emptyset
1	\emptyset	\emptyset
2	\emptyset	\emptyset
3	\emptyset	\emptyset
4	\emptyset	{m[i]}
5	{m[i]}	\emptyset
6	\emptyset	\emptyset
8	\emptyset	{bar(M, a)}
9	{bar(M, a)}	-

Ejercicio 7

	Forward	Backward
May	Reaching definitions	Live variables
Must	Available Expressions	Very busy expressions

Ejercicio 8

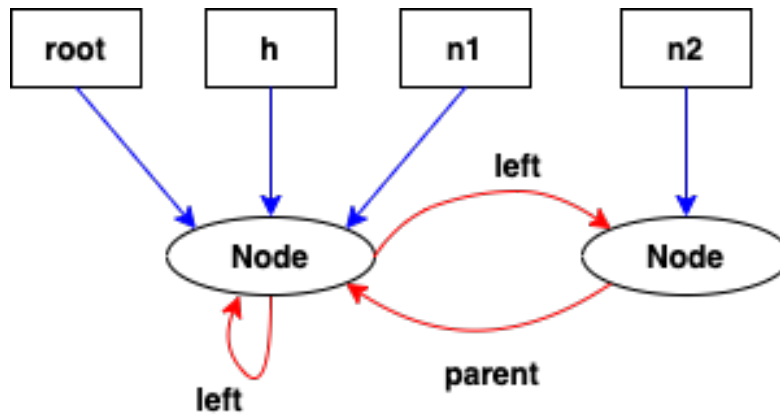


Figure 1: Points to graph

Ejercicio 9

Las siguientes reglas deben ser especificadas como hechos ya conocidos sobre el programa:

```
kill(n:N, v:V)
gen(n:N, v:V)
next(n:N, m:N)
```

Defino las siguientes reglas:

```
in(n, v) :- out(n, v), !kill(n, v)
in(n,v) :- gen(n, v)
out(n, v) :- next(n, m), in(m, v)
```