

BEST IASI

Mentorat 2026



Training Web

De la zero la site live

120 minute. 6 faze. URL public la final.

 HTML

 CSS

 JS

 Deploy

 SEO

 Lighthouse

Suport color-coded + 6 aplicatii practice online

Agenda



HTML

30 min



CSS

30 min



JavaScript

30 min



Deploy

10 min



SEO

10 min



Lighthouse


10 min

■ FAZA 1

HTML

30 min ■ Structura. Semantica. Accesibilitate.

</> HTML – scheletul paginii




structura

DOCTYPE, head, body



semantica

header, main, section



accesibilitate

alt, lang, label-for

</> Anatomia minimala

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale
    =1.0">
  <title>Prove it, 6th edition | by BEST Iasi</title>
</head>
<body>
  <!-- continutul vizibil -->
</body>
</html>
```

</> Tag-uri container vs void

Container – au continut

```
<p>text</p>
<a href="...">link</a>
<button>click</button>
<h1>Titlu</h1>
<div>...</div>
<span>...</span>
```

Void – nu au continut

```

<br>    <hr>
<input type="text">
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet">
```

Un singur tag. Fara *</tag>*.

Slash-ul / este optional in HTML5: ** si ** sunt identice. Lista celor 13 tag-uri void este fixa (detalii in suport, Faza 1).

</> Landmark-uri (1/2): header, nav, main, section

<header> – antet pagina/sectiune

```
<header>  
  <a class="logo" href="/">BEST</a>  
  <nav>...</nav>  
</header>
```

<nav> – bara de navigare

```
<nav>  
  <a href="/">Acasa</a>  
  <a href="/despre">Despre</a>  
</nav>
```

<main> – unul singur per pagina

```
<main>  
  <h1>Salut</h1>  
  <section>...</section>  
</main>
```

<section> – grup tematic, cu **<h2>**

```
<section>  
  <h2>Despre mine</h2>  
  <p>Sunt voluntar BEST.</p>  
</section>
```

</> Landmark-uri (2/2): article, aside, footer, figure

<article> – unitate auto-suficienta

```
<article>
  <h2>Cum am invatat HTML</h2>
  <p>In 2 saptamani...</p>
</article>
```

<footer> – subsol pagina/sectiune

```
<footer>
  <p>&copy; 2026 BEST Iasi</p>
  <a href="/contact">Contact</a>
</footer>
```

<aside> – continut tangential

```
<aside>
  <h3>Vezi si</h3>
  <a href="/blog">Blog BEST</a>
</aside>
```

<figure> + **<figcaption>** – imagine +
legenda

```
<figure>
  
  <figcaption>Echipa BEST</
    figcaption>
</figure>
```


</> <section> vs <article> – testul „sta singur?”

<section>

Grup tematic **intr-un** document mai mare. Are sens doar in context.

Exemple:

- „Despre eveniment”
- „Compania” / „Echipa”
- Capitolele unei pagini lungi

<article>

Unitate **auto-suficienta**. Are sens **singura**, separata de pagina.

Exemple:

- Post de blog
- Probe / Testimoniale
- Au sens de sine statator

Testul: „Ar avea sens daca il scot din pagina si il share-uiesc separat?”

DA → <article>. NU → <section>.

</> Semantic vs <div> soup

✗ ASA NU

```
<div class="header">
  <div class="logo">Site</div>
  <div class="menu"><div><a href="/">Acasa</a></div></div>
</div>
<div class="content"><div class="hero"><div>Salut</div></div></div>
```

Browserul nu stie ce reprezinta div-urile. Screen reader-ele nu pot naviga prin landmarks.

✓ ASA DA

```
<header>
  <a class="logo" href="/">Site</a>
  <nav><a href="/">Acasa</a></nav>
</header>
<main><section class="hero"><h1>Salut</h1></section></main>
```

Screen reader-ele ofera comenzi rapide pentru sarit la <header>, <main>, <nav>.

</> Formularele de inscriere

```
<form>
  <label for="nume">Nume complet</label>
  <input type="text" id="nume" name="nume" required>

  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="facultate">Facultate</label>
  <input type="text" id="facultate" name="facultate" required>

  <button type="submit">Inscrie-te</button>
</form>
```

Regula: *for="X"* pe label = *id="X"* pe input. Aceeasi valoare.

Aplicatie practica – 5 minute

Fix the HTML

Pornesti de la `<div>` soup, `alt` lipsa, `<label>` deconectate.

Misiune: HTML semantic + accesibil.

 [codepen.io/\[trainer\]/pen/\[id\]](#) → *Fork*

Referinta (solutie completa): [kit-starter/codepen-exercises/README.md](#)

 Aprofundare: [MDN HTML Reference](#) ▪ [The Odin Project HTML](#) ▪ [web.dev/learn/html](#)

■ FAZA 2

CSS

30 min ■ *Stilizare. Layout. Animatii. Responsivitate.*



CSS – cum imbraci o pagina



selectori

class, id, hover, var()



layout

flexbox, grid, mobile-first



animatii

transition, keyframes



Variabile + Flexbox

```
:root {  
  --primary: #0673BA;  
  --bg:      #FFFCF6;  
  --space-2: 1rem;  
}  
body { background: var(--bg); }  
  
header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  gap: var(--space-2);  
}
```

Schimbi `--primary` intr-un singur loc – tot site-ul se rebranduieste.



Box model – straturile unei cutii


Fiecare element e o cutie cu 4 straturi:

content – textul / imaginea

padding – spatiu *intern*

border – chenarul

margin – spatiu *extern*

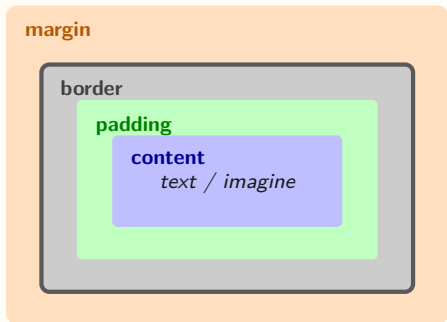

Mereu primul lucru in CSS: `*{box-sizing: border-box}`. Sintaxa scurta + capcana
`content-box` – in suport (Faza 2).



Cheatsheet – display

block – linie noua, full width


inline – in flux text, ignora w/h

inline-block – in flux + accepta w/h

flex – layout 1D

grid – layout 2D

none – ascuns complet (cititoarele il sar)



block



block




inline



flex



grid




none

Alte uzuale: *box-sizing: border-box (always)* ▪ *overflow: visible/hidden/auto* ▪
cursor: pointer/not-allowed ▪ *text-align: left/center/right*



Cheatsheet – Flexbox (axe)

justify-content: distributie pe axa principala →

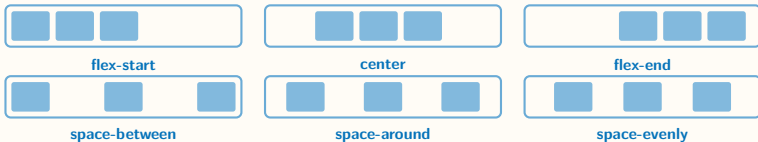

align-items: aliniere pe axa secundara ↑



Trick uzual: `display: flex; justify-content: center; align-items: center;`
centreaza orice element in container.



Cheatsheet – position

`static` (default) – flux normal

`relative` – ramane in flux; ancora


`absolute` – fata de parinte `relative`

`fixed` – fata de viewport

`sticky` – `relative` → `fixed` la

margine

Capcana: `absolute` fara parinte `relative` cade pana la viewport.

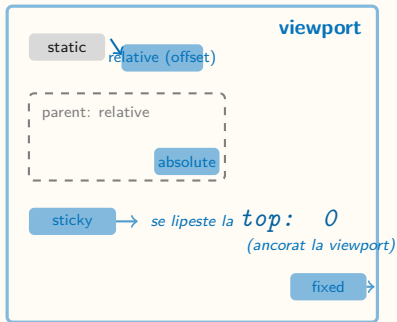



Selectori – cum tîntesti elementul

```
/* Tag: TOATE elementele <p> */
p { color: navy; }

/* Clasa (.): toate cu class="cta" */
.cta { background: orange; }

/* ID (#): UNICUL cu id="contact" */
#contact { padding: 2rem; }

/* Combinatii: <a> doar in <nav> */
nav a { text-decoration: none; }

/* Compunere de clase: ridica specificitatea */
.btn.btn-danger { background: red; }
```

Specificitate (id, clasa, tag): **#contact**=(1,0,0) > **.cta**=(0,1,0) > **p**=(0,0,1). ID > clasa > tag.



!important vs specificitate

✗ ASA NU

```
.btn { background: red !important; }
```

Cand alta regula are nevoie sa schimbe culoarea, va trebui si ea `!important`. Escaladare.

✓ ASA DA

```
.btn { background: blue; }  
.btn.btn-danger { background: red; }
```

Clase modificador (`.btn-danger`) ridica specificitatea natural cu `(0,2,0)` fata de `(0,1,0)`.

In HTML:

```
<button class="btn">Salveaza</button>      <!-- albastru -->  
<button class="btn btn-danger">Sterge</button>  <!-- rosu -->
```



Cascada – ordinea de prioritate

#	Regula	Ignora
1	<code>!important</code> (inline sau extern)	tot ce e sub
2	Stil inline <code>style="..."</code>	ID, clasa, tag, default
3	Selector ID <code>#contact</code>	clasa, tag, default
4	Clasa / atribut / pseudo-clasa	tag, default
5	Tag / pseudo-element	doar default
6	Browser default	nimic

Egalitate → castiga regula declarata ultima in fisier.



✓ ASA DA

- Variabile in `:root` pentru culori si spacing
- Clase reutilizabile, nume semantice
- Selectorii scurti (max 2 nivele)
- Reset minimal aplicat o data
- Mobile-first

✗ COMPROMITE TOT

- `!important` ca solutie
- ID-uri ca selectori de stil
- Selectorii inlantuiti adanc
- Magic numbers (`margin: 17px`)
- `style="..."` inline in HTML

Pentru proiecte mari: BEM / ITCSS / Tailwind. Detalii in suport.



Mobile-first + dark mode

```
/* default: mobil */  
.nav { display: none; }  
  
@media (min-width: 768px) {  
  .nav { display: flex; }  
}  
  
/* dark mode in 2 linii */  
html { color-scheme: light dark; }  
:root {  
  --bg: light-dark(#FFFCF6, #0F172A);  
}
```

Mobil = default; desktop = adaugare. Schimbi tema OS-ului → site-ul te urmeaza.



Pseudo-clase – mouse si tastatura

```
/* Mouse / pointer */
.btn:hover          { background: blue; }           /* mouse deasupra */
.btn:active         { transform: scale(0.97); }      /* apasat (~ clicked)
*/

/* Tastatura / accesibilitate */
.btn:focus-visible { outline: 2px solid orange; }   /* focus din Tab */
.btn:disabled      { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; }

/* Linkuri */
a:visited          { color: purple; }               /* deja vizitat */
```

:hover = mouse; *:active* = apasat; *:focus-visible* = focus prin tastatura (nu *:focus* – ultimul declanseaza si pe mouse, urat).



Pseudo-clase – forms si text selectat

```
/* Forms */  
input:checked    { accent-color: green; }  
input:invalid    { border-color: red; }  
option:checked   { font-weight: bold; }  
  
/* Pseudo-elemente (DOUA puncte) */  
::selection      { background: yellow; }  
.note::before    { content: "Nota: "; font-weight: bold; }
```

: = stare; :: = parte virtuala inserata.



transform – muta, scaleaza, roteste

```
.card { transform: translate(10px, -4px); } /* mutare X/Y */
.card { transform: translateY(-4px); } /* doar Y */
.icon { transform: scale(1.05); } /* +5% marime */
.badge { transform: rotate(-8deg); } /* rotatie */
.tag { transform: skew(-10deg); } /* inclinare */

/* Combinare -- aplicate de la stanga la dreapta */
.btn { transform: translateY(-2px) scale(1.02); }
```

Avantaj: *transform* ruleaza pe GPU – 60fps si pe mobile. Variante 3D (*rotateX*, *perspective*) – self-study.



transition – hover fluent

```
.cta {  
  background: var(--primary);  
  color: white;  
  padding: 0.5rem 2rem;  
  transition: background 0.2s ease, transform 0.2s ease;  
}  
  
.cta:hover {  
  background: var(--accent);  
  transform: translateY(-2px);  
}
```

Sintaxa: *transition: <proprietate> <durata> <timing-function>*. Sub 150ms se simte abrupt; peste 300ms se simte lent.



Timing functions – cum se simte miscarea

linear – viteza constanta

Pentru spinner, loading bar, lucruri repetitive.

ease – (default) pleaca incet, accelereaza, frana

Default-ul natural. 90% din cazuri.

ease-in – pleaca incet, termina rapid

Pentru iesiri din viewport (*exit*).

ease-out – pleaca rapid, frana lin la final

Pentru intrari, reveal, hover.


ease-in-out – lent la inceput si la final

Pentru tranzitii bidirectionale (toggle).

cubic-bezier(.2,.8,.2,1) – curba custom

Construit pe cubic-bezier.com.

Axa orizontala = timpul; axa verticala = progresul animatiei. *ease-out* = cel mai folosit la hover.

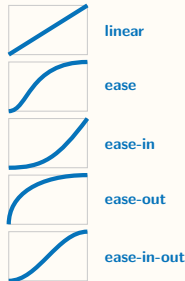



transition vs transform – nu confunda!

transform – CE se schimba

Muta / scaleaza / roteste. Singur, schimbarea e instant.

```
.card { transform: scale(1.05); }
```

transition – CUM se schimba

Nu schimba nimic singur. Animeaza **lin** orice schimbare.

```
.card { transition: transform 0.2s  
ease; }
```

Impreuna:

```
.card {  
  transform: scale(1);  
  transition: transform 0.2s ease;  
}  
.card:hover { transform: scale(1.05); }
```

transition se declara pe regula de baza (NU pe *:hover*). Analogie: *transform* = „muta cutia”;
transition = „orice schimbare, alunec-o lin”.



@keyframes – fade-in la incarcare

```
@keyframes fadeInUp {  
  from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }  
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }  
}  
  
.hero h1 {  
  animation: fadeInUp 0.6s ease-out forwards;  
}
```

Numele *fadeInUp* e arbitrar – il alegi tu, dar trebuie identic in *@keyframes* si *animation*. CSS nu are animatii built-in; pentru gata-facute: [animate.css](#).



Pattern: card cu hover-lift

```
.card {  
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08);  
  transition: transform 0.25s ease-out,  
             box-shadow 0.25s ease-out;  
}  
  
.card:hover {  
  transform: translateY(-4px);  
  box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);  
}
```

Doua proprietati animate (`transform` + `box-shadow`) = senzatia de „ridicare”. Pattern-ul standard pe orice landing page modern.

Aplicatie practica – 5 minute

Flexbox Froggy

Pozitionezi broaste pe nuferi cu `justify-content` si `align-items`.

Misiune: primele 6 niveluri (acopera tot ce ai vazut).

 flexboxfroggy.com

 Aprofundare: [MDN CSS](#) ▪ web.dev/learn/css ▪ [CSS-Tricks Flexbox Guide](#) ▪  bonus: [scroll-driven animatii, 3D, clip-path in handout](#)

■ FAZA 3

JavaScript

30 min ■ Pattern-cheie. DOM. Scroll reveal.

⚡ JavaScript – cum o faci sa raspunda



sintaxa

const, let, ===



pattern

SELECT → LISTEN →
CHANGE



DOM

querySelector, events, form

⚡ De ce JavaScript?

⚡ Pe pagina

- Modifici continutul fara reload
- Reactionezi la click / scroll / tastatura
- Validezi formulare
- Apeluri la API (`fetch`)
- Date locale (`localStorage`)

🔑 De ce e puternic

- Singurul limbaj nativ in browser
- Acelasi cod: server (Node), mobile (RN), desktop (Electron)
- `npm`: 2M+ pachete free
- React, Vue, Svelte – toate sunt JS

Pattern-ul SELECT → LISTEN → CHANGE acopera 80% din JS-ul pe site-uri statice.

Variabile si tipuri (5-minute crash course)

```
const PI = 3.14;           // imutabil
let counter = 0;           // mutabil

// Primitive
const nume      = "Voluntar"; // string
const varsta    = 21;         // number
const eStudent = true;       // boolean
const fara      = null;      // ,,nimic'' explicit

// Compuse
const limbaje   = ["HTML", "CSS", "JS"]; // array
const persoana = { nume: "Voluntar", varsta: 21 }; // object

console.log(persoana.nume); // "Voluntar"
```

Default: *const*. *let* doar cand reasignezi. *var* = nu mai folosi.

⚡ Pattern: SELECT → LISTEN → CHANGE

```
// 1. SELECT
const btn = document.querySelector('.toggle-theme');
console.log('Butonul gasit:', btn); // verificare in DevTools (F12)

// 2. LISTEN
btn.addEventListener('click', (event) => {
  console.log('Click:', event.target);

  // 3. CHANGE
  document.body.classList.toggle('dark');
});
```

console.log = debugging. Apeleaza-l inainte si in listener ca sa verifici ca selectorul a gasit elementul si ca evenimentul se declanseaza.

✗ ASA NU

```
0 == "0"           // true
0 == ""            // true
"" == false        // true
null == undefined  // true
[] == false        // true
```

== efectueaza coercitie de tip. Rezultatul este des contraintuitiv. Bug-uri greu de gasit.

✓ ASA DA

```
0 === "0"          // false (number vs string)
0 === ""           // false
null === undefined // false
```

=== compara strict valoare si tip. Mereu foloseste asta. Niciodata ==.

⚡ Form submit fara reload

```
const form = document.querySelector('#contact-form');

form.addEventListener('submit', (e) => {
  e.preventDefault(); // blocheaza reincarcarea

  const data = Object.fromEntries(new FormData(form));
  console.log('Date primite:', data);

  if (!data.email.includes('@')) {
    console.warn('Email invalid:', data.email);
    return;
  }

  form.reset();
  alert('Multumesc, ${data.nume}!');
});
```


⚡ IntersectionObserver – de ce, nu cum

✖ ASA NU

```
window.addEventListener('scroll', () => {  
  document.querySelectorAll('.reveal').forEach(el => {  
    if (el.getBoundingClientRect().top < window.innerHeight) {  
      el.classList.add('visible');  
    }  
  });  
});
```

Ruleaza la fiecare pixel de scroll. Layout thrashing. FPS scade pe mobile.

IntersectionObserver: browserul te anunta doar cand starea de vizibilitate se schimba. Zero cost de performance.

⚡ Pattern: fade-in la scroll

```
const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach((entry) => {
    if (entry.isIntersecting) {
      entry.target.classList.add('visible');
      observer.unobserve(entry.target);
    }
  });
}, { threshold: 0.15 });

document.querySelectorAll('.reveal')
  .forEach((el) => observer.observe(el));
```

*Pe CSS: .reveal { opacity: 0; transition: all 0.6s ease-out; } si
.reveal.visible { opacity: 1; }.*

Aplicatie practica – 5 minute

Make the button work

1. Deschide CodePen-ul din chat:  [codepen.io/\[trainer\]/pen/\[id\]](https://codepen.io/[trainer]/pen/[id]) → Fork.
2. HTML si CSS sunt deja completate. In panoul **JS** (gol), adauga la linia 1:

```
const btn = document.querySelector('.toggle');  
btn.addEventListener('click', () => {  
  document.body.classList.toggle('dark');  
});
```

3. Apasa butonul – pagina trebuie sa comute light/dark mode.

■ FAZA 4

Deploy

10 min ■ Versionare git. GitHub Pages.



Deploy – pune-o pe internet



versionare

init, add, commit



push

remote add, push



URL public

`user.github.io/repo`



Cele 5 comenzi

```
git init -b main
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin https://github.com/USER/REPO.git
git push -u origin main
```

Apoi pe GitHub: **Settings** → **Pages** → **Branch: main** → **Save**.

Astepti 60s. URL-ul apare in cutia verde.

Modificari ulterioare = doar 3 comenzi: `add`, `commit`, `push`.



Mesajele de commit

✗ ASA NU

```
git commit -m "update"  
git commit -m "fix"  
git commit -m "asdf"  
git commit -m "."
```

Niciun context. Inutilizabil pentru `git revert`, `git bisect`, code review.

✓ ASA DA

```
git commit -m "Adauga sectiunea hero cu CTA"  
git commit -m "Fix overflow horizontal pe mobil < 360px"  
git commit -m "Reduce dimensiunea hero.jpg de la 2.4MB la 180KB"
```

Verb la imperativ + *ce* + *de ce*. Maxim 50–72 caractere.

Aplicatie LIVE – 10 minute

Toti cu URL public

Live-along: trainer pe ecran, voi cu el impreuna.

Misiune: la final, fiecare pune URL-ul lui in chat-ul Discord.

„Trimite link-ul pe WhatsApp la cineva. Acela e momentul.”

 github.com/new

 Aprofundare: pages.github.com ▪ learngitbranching.js.org ▪ [Pro Git Book](#)

■ FAZA 5

SEO

10 min ■ *Open Graph. Schema.org. robots.txt.*



SEO – cum arata cand o trimiti




cautare

title, description



social

og:title, og:image, og:url



roboti

sitemap, robots.txt, JSON-LD



Open Graph – copy-paste in <head>

```
<title>Voluntar BEST -- Student CS, Iasi</title>
<meta name="description" content="Pagina personala...">

<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="Voluntar BEST">
<meta property="og:description" content="Web dev, design.">
<meta property="og:image" content="https://voluntar-best.github.io/
  site/og.png">
<meta property="og:url" content="https://voluntar-best.github.io/
  site/">
```

og:image trebuie URL absolut. Cu URL relativ, WhatsApp nu stie de unde sa-l ia.



Calitatea <title>

✗ ASA NU

```
<title>Document</title>  
<title>Untitled</title>  
<title>web web html portofoliu cv student iasi cs uaic</title>
```

Generic, gol de sens. Sau spam de cuvinte cheie – penalizat de Google.

✓ ASA DA

```
<title>Voluntar BEST -- Portofoliu Web Developer , Iasi</title>  
<title>Despre BEST Iasi -- Asociatie studenteasca tehnica</title>
```

50–60 caractere. Specific paginii. Structura „Subiect – Context”.

Aplicatie practica – 5 minute

opengraph.xyz

Adauga cele 5 `og:*` in `<head>`, `git push`.

Apoi paste URL-ul tau pe opengraph.xyz.

Misiune: vezi cum arata pe Facebook / Twitter / LinkedIn / WhatsApp.

 opengraph.xyz

 Aprofundare: ogp.me ▪ metatags.io ▪ schema.org

■ FAZA 6

Lighthouse

10 min ■ *Audit. Core Web Vitals. Optimizari.*



Lighthouse – audit profesional



4 categorii

Perf, A11y, BP, SEO



Core Web Vitals

LCP, INP, CLS



fix

alt, defer, srcset, lazy



Imagini optimize

✗ ASA NU

```

```

Lipsește **alt** (a11y), **width/height** (CLS), **srcset** (mobil), **loading** (eager).

✓ ASA DA

```

```

Browserul alege rezolutia; lazy loading sub fold; rezerva spatiu prin **width/height**.

Aplicatie practica – 10 minute

Audit + fix pe site-ul tau

Pas 1: ruleaza pe URL-ul tau. Vezi scorul.

Pas 2: fix 1-2 probleme. `git push`. Re-run.

Pas 3: ruleaza pe `01-broken/`. Vezi diferenta.

 pagespeed.web.dev

 Aprofundare: web.dev/learn/performance ▪ [Core Web Vitals](#) ▪ [Lighthouse docs](#)

Ce ai acum

URL public

site-ul tau, accesibil oricui in lume

Manual 35+ pagini

6 faze + glosar + checklist + erori comune

kit-starter

3 demo-uri: blank, broken, reference

6 aplicatii practice online

Flexbox Froggy, opengraph.xyz, PageSpeed, etc.

Roadmap pentru 4 saptamani

in capitolul *Resurse & urmatorii pasi*

Pe cine sa intrebi

canalele Discord BEST + comunitatea wider

Diferenta intre tine astazi si tine in 2 saptamani e doar practica.



Bonus – ce mai e in handout

Sectiunile mov din PDF, pentru self-study.

- | | |
|--|---|
|  HTML – <code><picture></code> , ARIA, <code>loading="lazy"</code> |  Deploy – GitHub Actions, branch strategies |
|  CSS – 3D transforms, scroll-driven animatii, <code>clip-path</code> , container queries |  SEO – Schema.org (Article, FAQ, Event), <code>preconnect</code> , mobile-first |
|  JavaScript – debounce/throttle, <code>fetch</code> , <code>map/filter</code> , <code>localStorage</code> , event delegation |  Lighthouse – minification, fonturi, third-party scripts, Service Worker (PWA), Lighthouse CI |

Aprox. 8–10 ore de exersat in plus, daca esti curios.



Referinta – structura, text, linkuri

Landmark-uri

`<header>`, `<nav>`, `<main>`,
`<section>`, `<article>`, `<aside>`,
`<footer>`

Titluri

`<h1>` – `<h6>`

Liste

`<ul>`, `<ol>`, `<li>`
`<dl>`, `<dt>`, `<dd>`

Text & semnificatie

`<p>` – paragraf `<em>` – accent
`<strong>` – importanta `<mark>` – evidentiat
`<small>` – secundar
`<cite>`, `<q>`, `<blockquote>`
`<time>`, `<address>`
`<code>`, `<kbd>`, `<samp>`

Linkuri & actiuni

`<a href>` – navigare `<button>` – actiune

Generice (ne-semantic)

`<div>` – bloc `<span>` – inline



Referinta – forms, media, UI, tabele

Forms

`<form>`, `<label>`, `<input>`
`<textarea>`, `<select>`, `<option>`
`<fieldset>`, `<legend>`
`<button type="submit">`

Tabele

`<table>`, `<caption>`
`<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`
`<tr>`, `<th>`, `<td>`

Media

`<img>`, `<picture>`
`<video>`, `<audio>`
`<figure>` + `<figcaption>`
`<canvas>`

UI native

`<details>` + `<summary>`
`<dialog>`, `<progress>`, `<meter>`

Referinta exhaustiva: MDN ▪ developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element

Spor!

Slide-urile astea sunt si ele HTML/CSS/JS.

View Source pe orice site din lume.

Acum stii cum sa citesti acel cod.

