


Skuteczność detekcji zainfekowanych tabel - protokół indukcyjny

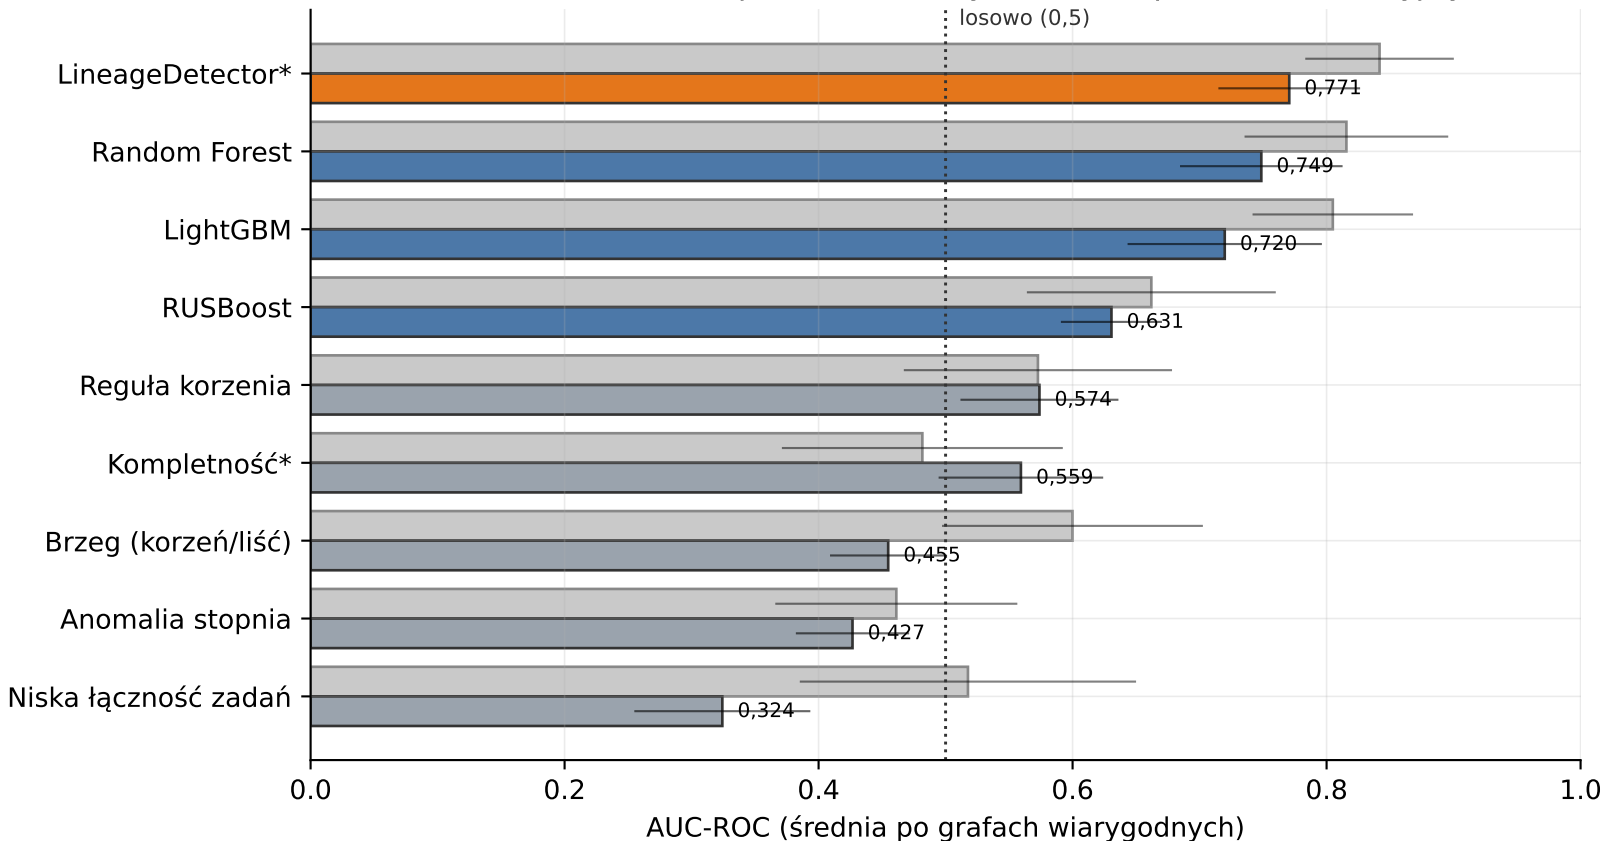

Wariant uczciwy (n=8) - autorski detektor

Wariant uczciwy (n=8) - klasyczne ML

Wariant uczciwy (n=8) - heurystyki

Wariant zawyżony (n=10) - wszystkie metody

Odchylenie standardowe