

Lập trình Mobile




Tuần 6

Nội dung bài giảng




- Những Widget quan trọng nhất
- Các trục của cột và hàng
- Định dạng ngày tháng
- Phân chia chương trình
- Cuộn màn hình


Những Widget quan trọng nhất

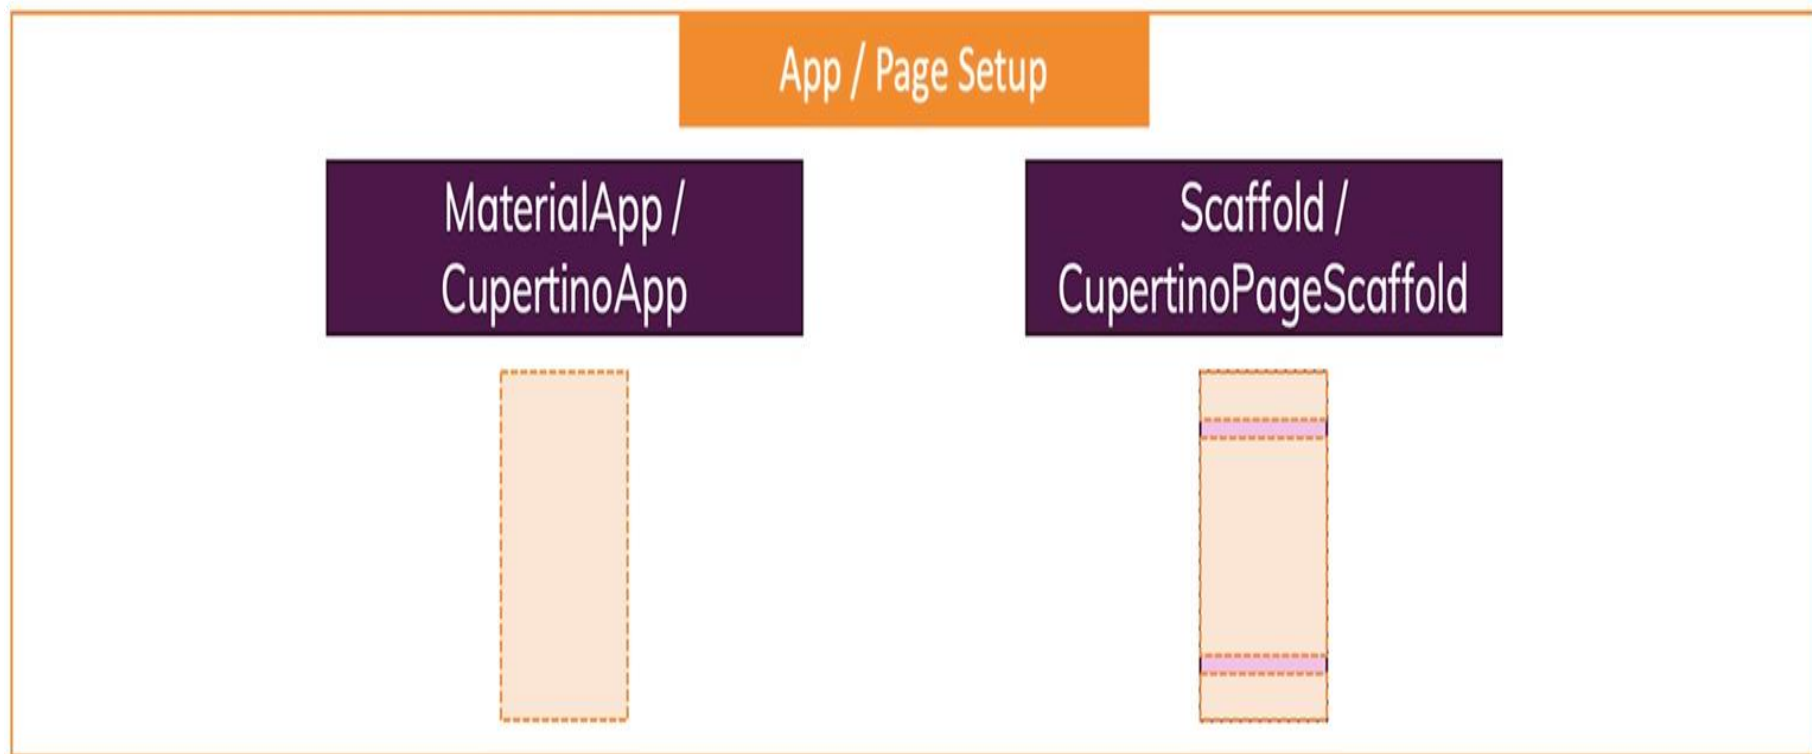


Những Widget quan trọng nhất

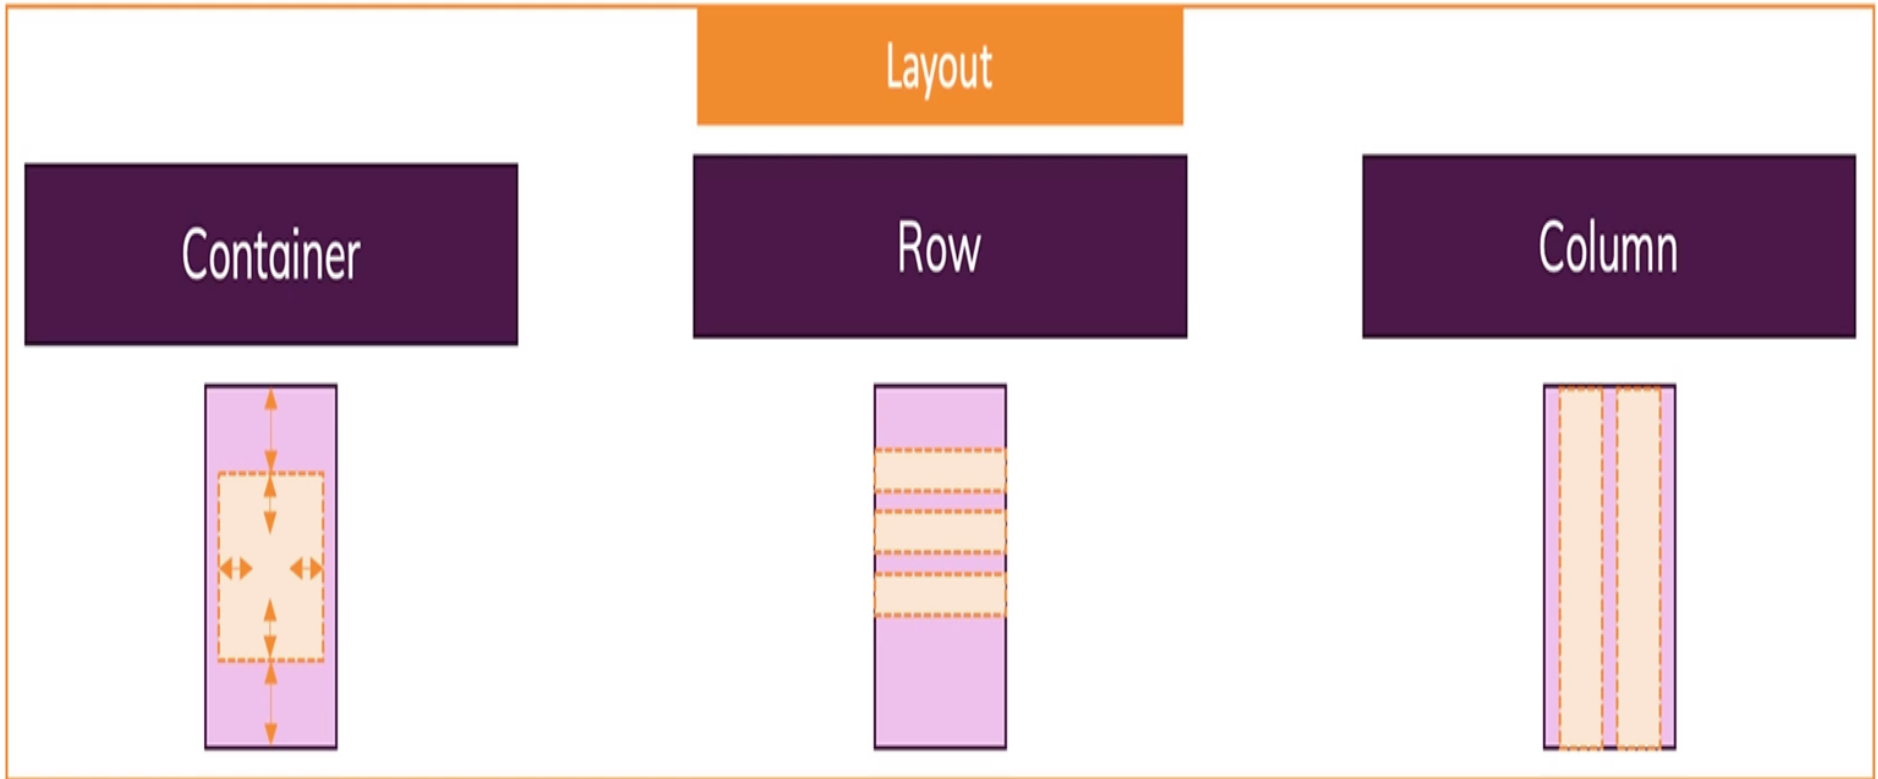


Những Widget quan trọng nhất

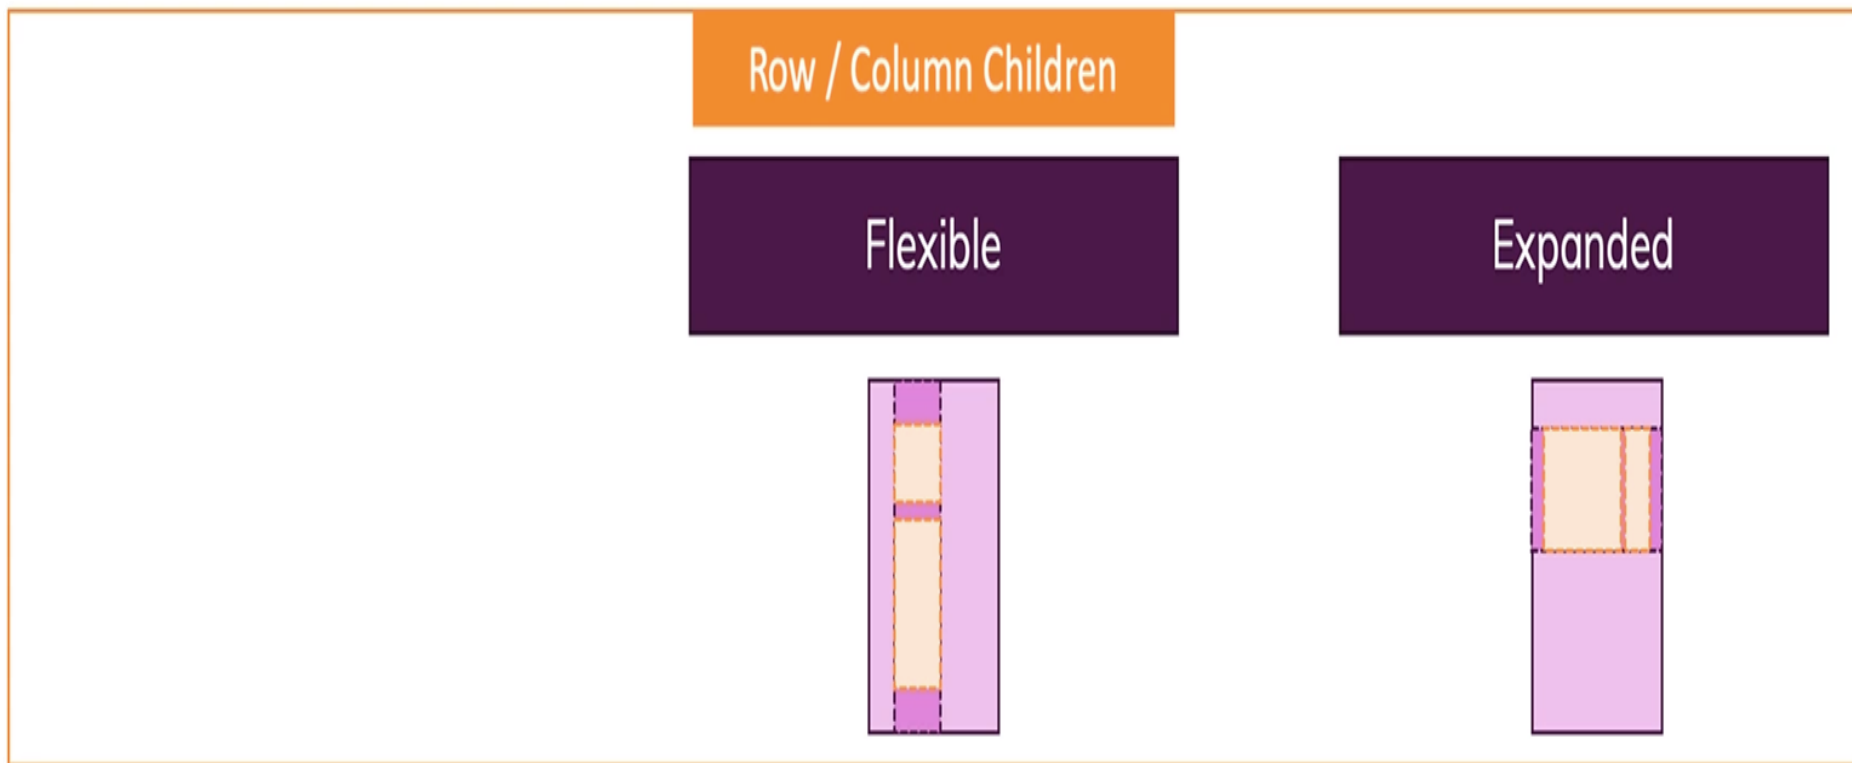

Những Widget quan trọng nhất

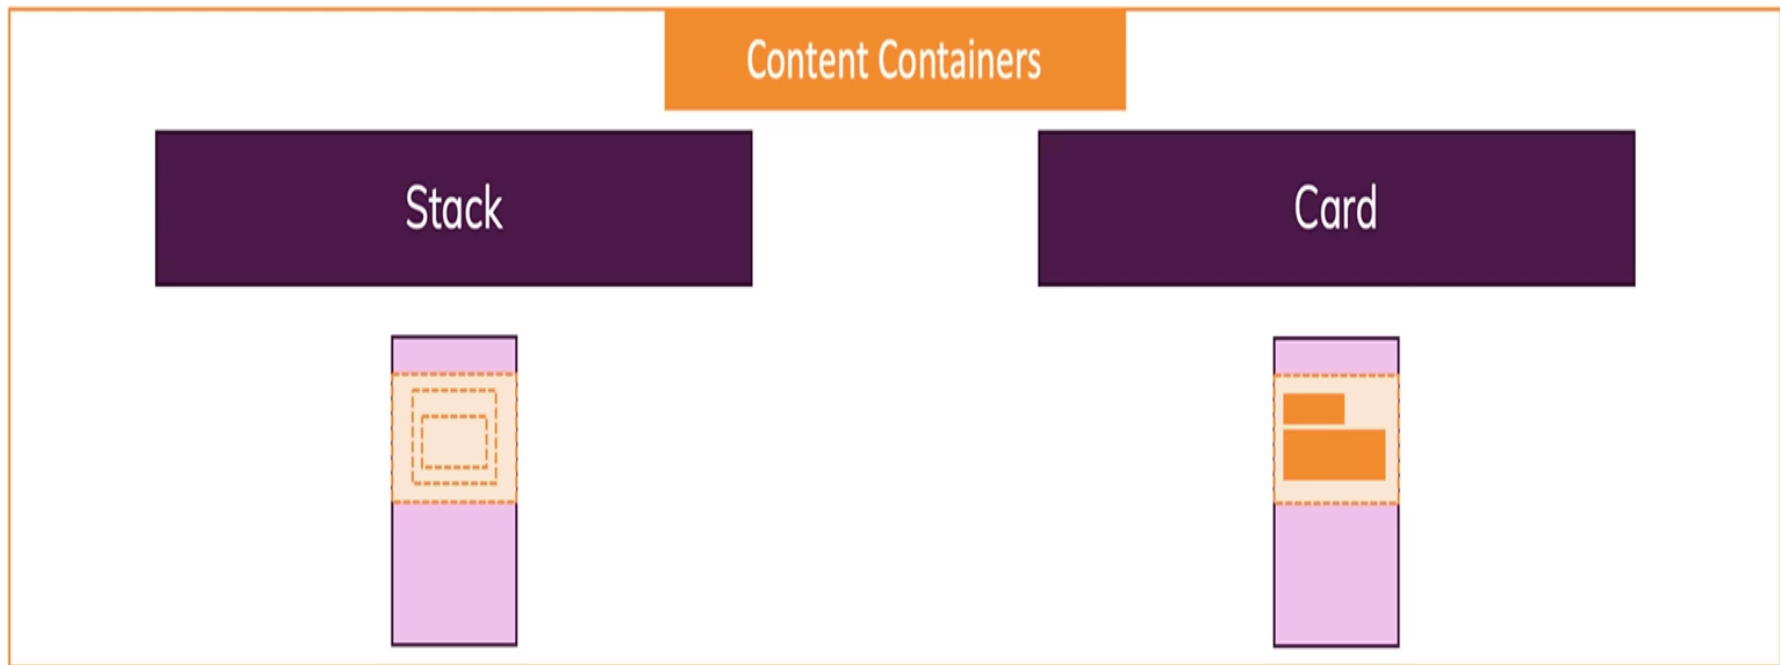

Những Widget quan trọng nhất

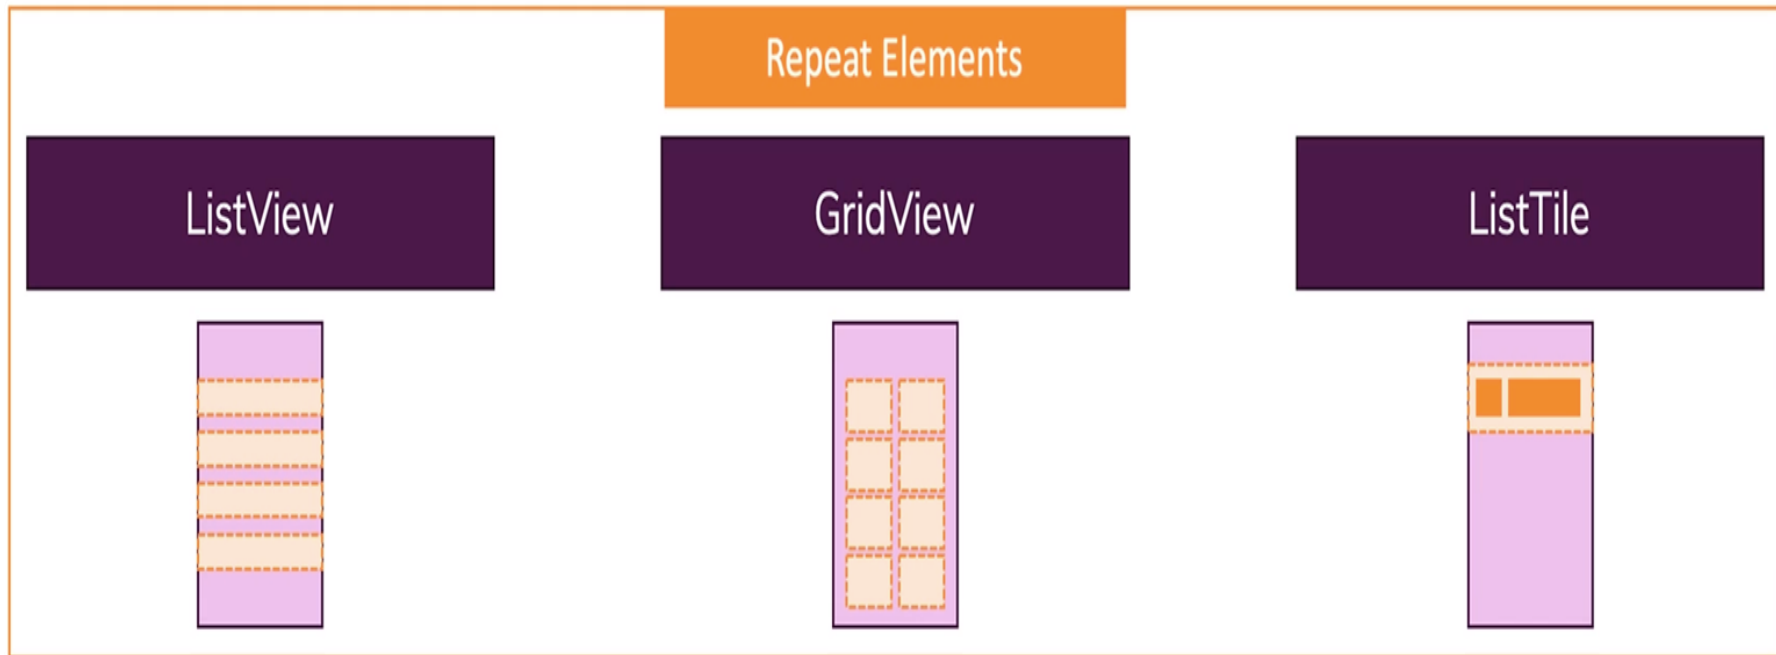

Những Widget quan trọng nhất




Content Types

Text




Image



Icon



Những Widget quan trọng nhất

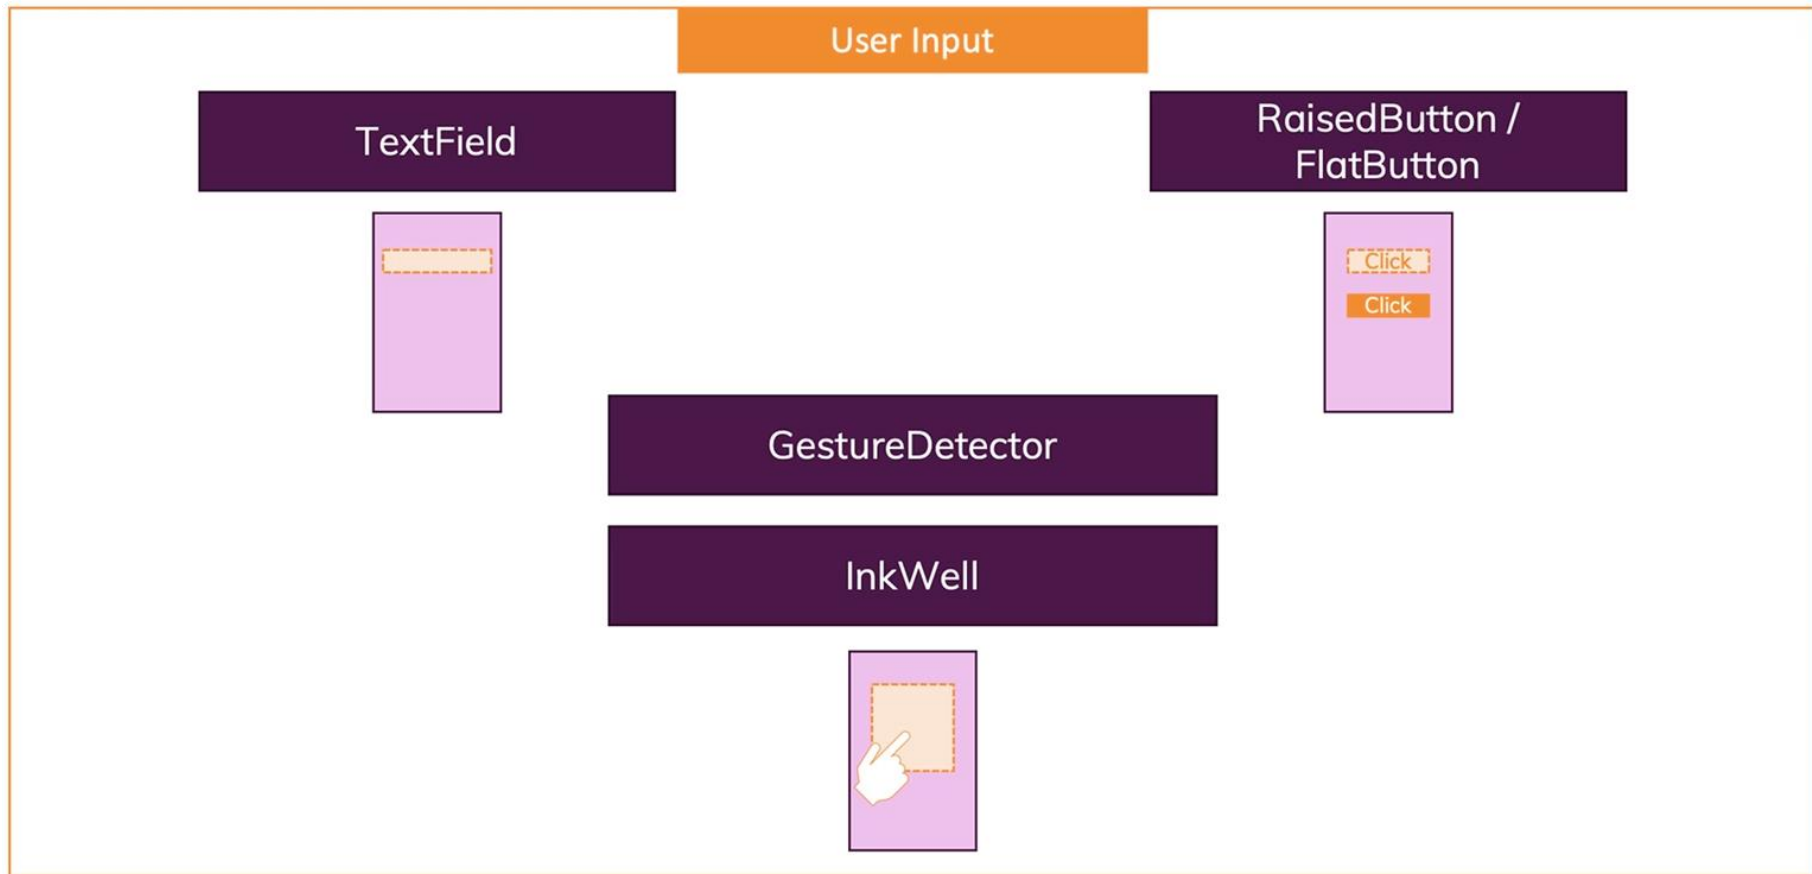


Ví dụ



```
Widget build(BuildContext context) {  
  return Scaffold(  
    appBar: AppBar(  
      title: Text('Flutter App'),  
    ), // AppBar  
    body: Column(  
      children: const <Widget>[  
        SizedBox(  
          width: double.infinity,  
          child: Card(  
            color: Colors.blue,  
            elevation: 5,  
            child: Text('CHART'),  
          ), // Card  
        ), // SizedBox  
        Card (  
          color: Colors.red,  
          child: Text('List of TX'),  
        ) // Card  
      ], // <Widget>[]  
    ), // Column  
  ); // Scaffold  
}
```

Các trục của cột và hàng

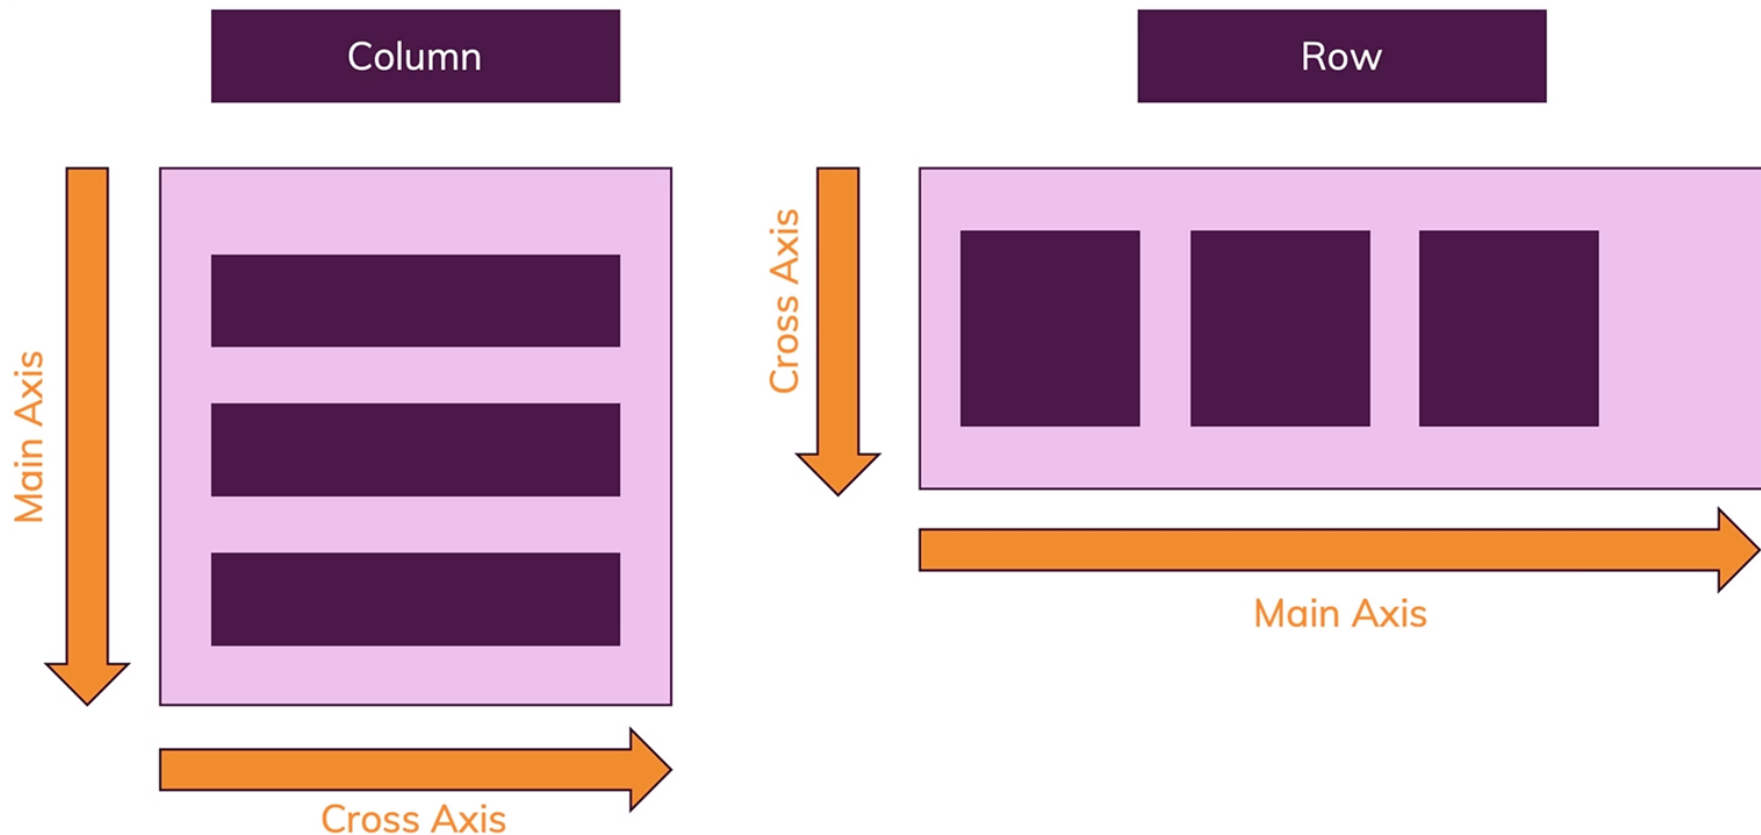


- Các thuộc tính liên quan
 - `mainAxisAlignment`: `MainAxisAlignment.xxx`
 - `crossAxisAlignment`: `CrossAxisAlignment.xxx`

Ví dụ



```
body: Column(  
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,  
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
  children: const <Widget>[  
    SizedBox(  
      width: double.infinity,  
      child: Card(  
        color: Colors.blue,  
        elevation: 5,  
        child: Text('CHART'),  
      ), // Card  
    ), // SizedBox  
    Card (  
      color: Colors.red,  
      child: Text('List of TX'),  
    ) // Card  
  ], // <Widget>[]  
) // Column
```

Container (SizedBox) và Cột/Hàng

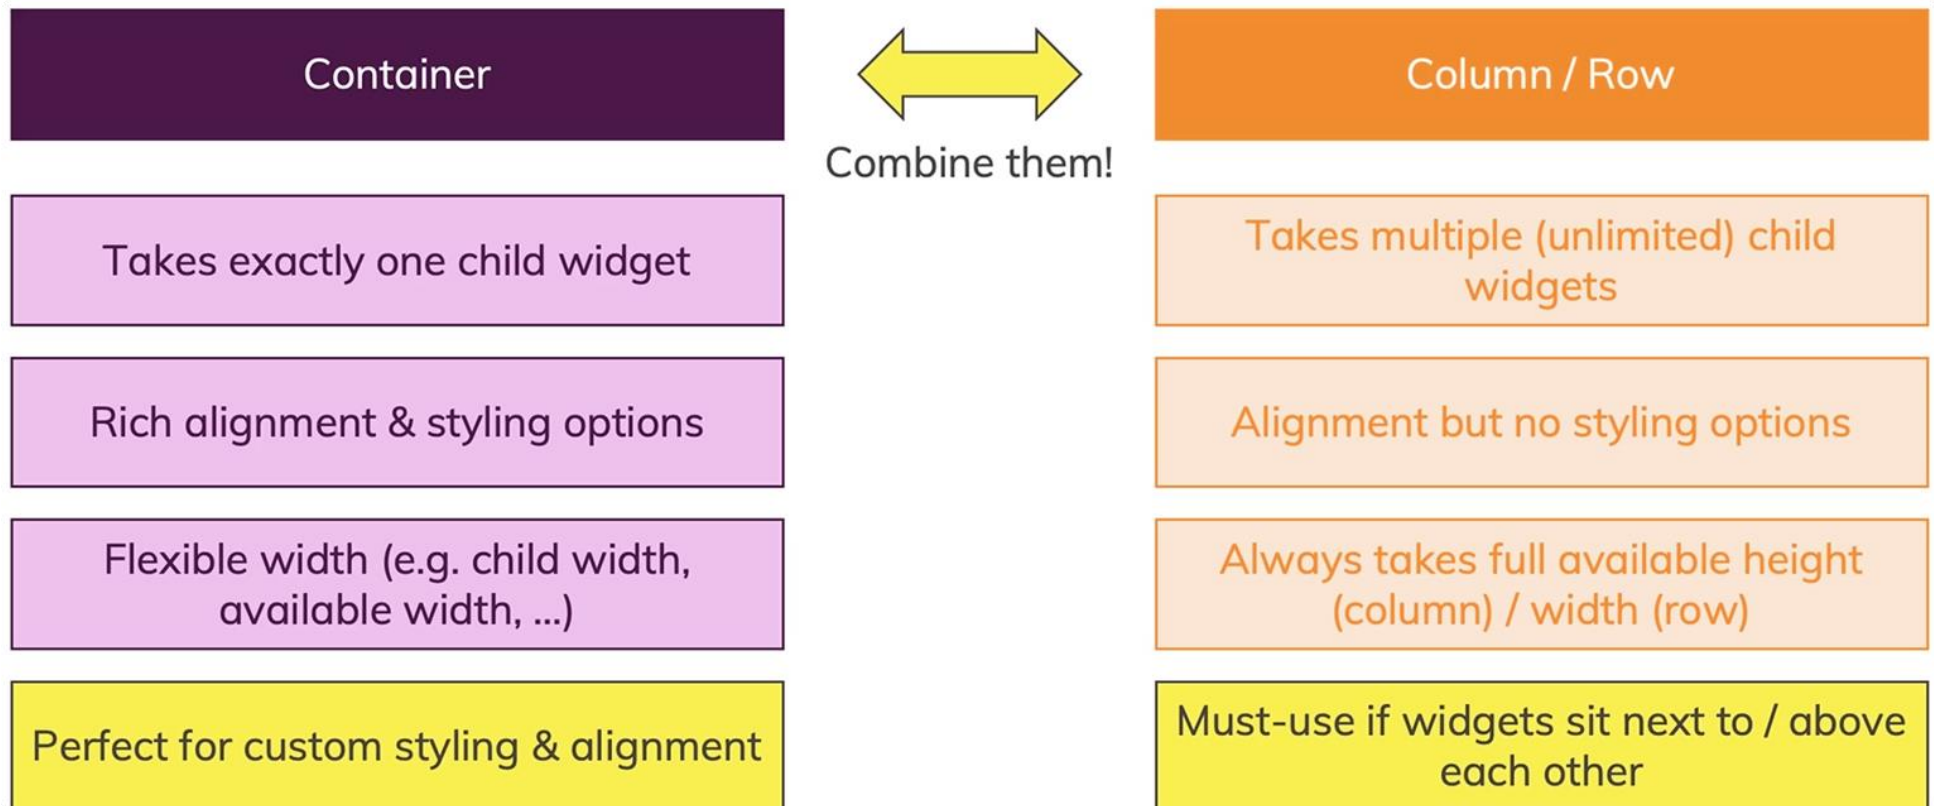

Định dạng ngày tháng



- Cài đặt thư viện intl

- Cách 1:

- Mở file **pubspec.yaml**

- Đưa phiên bản mới nhất của intl vào dưới dòng **dependencies** (nhớ thụt lùi).

- Ví dụ:

dependencies:

intl: ^0.18.0

- Cách 2:

- Chạy các lệnh sau ngoài cửa sổ console

- dart pub add intl

- flutter pub add intl

Định dạng ngày tháng



- Sử dụng thư viện intl
 - Cần import thư viện
 - `import 'package:intl/intl.dart';`
 - Có thể áp dụng các định dạng theo đường link sau
 - <https://pub.dev/documentation/intl/latest/intl/DateFormat-class.html>
 - Sử dụng lớp **DateFormat** để định dạng
 - Ví dụ:
 - `DateFormat('dd-MM-yyyy').format(DateTime.now()),`

Xử lý TextField



- Sử dụng lớp **TextEditingController** để kiện nắm dữ liệu mỗi khi **TextFiled** thay đổi nội dung.

- Ví dụ:

```
final maController = TextEditingController();
```

```
final hoVaTenController = TextEditingController();
```

```
final diemTotNghiepController = TextEditingController();
```

```
TextField(
```

```
  controller: maController,
```

```
),
```

```
TextField(
```

```
  controller: hoVaTenController,
```

```
),
```

```
TextField(
```

```
  controller: diemTotNghiepController,
```

```
),
```

Phân chia chương trình



- Để dễ quản lý ta chia chương trình thành 2 thư mục.
 - Thư mục models dùng để chứa các lớp dữ liệu
 - Thư mục widgets dùng để chứa các widget của chương trình.

Cuộn màn hình



• Sử dụng lớp **SingleChildScrollView**

```
body: SingleChildScrollView(  
  child: Column(  
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,  
    children: <Widget>[  
      const SizedBox(  
        width: double.infinity,  
        child: Card(  
          color: Colors.blue,  
          elevation: 5,  
          child: Text('CHART'),  
        ), // Card  
      ), // SizedBox  
      QuanLySinhVien(),  
    ], // <Widget>[]  
  ), // Column  
) // SingleChildScrollView
```

Hết Tuần 6



Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe !!!