StyleRadar

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
DOSW · Sprint 4 · Edición editorial 2.1

◆ ARQUITECTURA · DOCUMENTO TÉCNICO / SPRINT 4

El BackEnd que mueve StyleRadar.

Arquitectura del backend

REPOSITORIO

https://github.com/CatrachoINXS/StyleRadar-Backend

PROD

https://styleradar-backend-prod.azurewebsites.net/swagger-ui/index.html

QA

https://styleradar-backend-qa.azurewebsites.net/swagger-ui/index.html



CONTENIDO

Style Radar

01 **1. Descripción del servicio** 4

1.1 Qué hace, para quién y qué problema resuelve 5

1.2 Diagrama de contexto 5

02 **2. Tecnologías a usar** 7

03 **3. Funcionalidades** 9

04 **4. Diagramas** 12

4.1 Diagrama de base de datos 13

4.2 Diagrama de clases 14

4.3 Diagrama de componentes general 15

4.4 Diagrama de componentes específico 17

05 **5. Funcionalidades expuestas** 19

5.1 Convenciones y resumen de endpoints 20

5.2 Autenticación e identidad 25

5.3 Perfil del usuario 29

5.4 Personalización 34

5.5 Búsqueda y descubrimiento de prendas 38

5.6 Geolocalización de almacenes 42

5.7 Catálogo e inventario del almacén 48

5.8 Administración de la plataforma 58

5.9 Suscripciones de almacenes 81

5.10 Probador virtual 88

5.11 Búsquedas guardadas 91

5.12 Alertas y notificaciones 95

5.13 Segunda mano 100

5.14 Chat de segunda mano 115

5.15 Donaciones y fundaciones 119

5.16 Playlists 133

06 **6. Manejo de errores** 153

6.1 Formato de ErrorResponseDTO 154

6.2 Códigos HTTP y escenarios 154

6.3 Códigos de éxito utilizados 155

07 **7. Diagramas de secuencia** 156

7.1 Inicio de sesión (RF-02) 157
7.2 Publicar una prenda en el catálogo (RF-50) 158
7.3 Búsqueda de prendas con filtros (RF-07 a RF-16) 159
7.4 Suscripción de un almacén a un plan (RF-67) 160
7.5 Envio de mensaje en chat de segunda mano 161
7.6 Solicitud de donacion 162
7.7 Agregar prenda a playlist 163
7.8 Creacion de alertas de disponibilidad 164

08 **8. Despliegue y seguridad** 165

8.1 Diagrama de despliegue 166
8.2 URLs de los ambientes 167
8.3 Roles y permisos 167
8.4 CI/CD y ambientes 169
8.5 Variables de entorno 169
8.6 Pruebas y calidad 170

09 **9. Limitaciones conocidas** 171

10 **10. Bibliografía** 173



01

Descripción del servicio

1.1 Qué hace, para quién y qué problema resuelve

1.2 Diagrama de contexto

1.1

Qué hace, para quién y qué problema resuelve

StyleRadar es una plataforma web que conecta a compradores con almacenes de moda locales en Bogotá. Este documento describe su backend: una API REST construida con Spring Boot y PostgreSQL que expone, bajo la ruta /api/v1, las funcionalidades que consume el Front-End.

Los almacenes publican su inventario con fotografías, tallas y disponibilidad. Los compradores pueden buscar prendas, encontrar tiendas cercanas, crear playlists de estilo y vender ropa de segunda mano. La API también cubre las donaciones de prendas a fundaciones aliadas, las alertas de disponibilidad, el probador virtual y la administración de la plataforma.


Quién usa la API. El sistema maneja cuatro roles, cada uno asociado a un actor:

ACTOR	ROL EN EL SISTEMA	QUÉ HACE CON LA API
Usuario comprador	COMPRADOR	Se registra e inicia sesión, configura sus preferencias de estilo y tallas, busca prendas con filtros, consulta almacenes en el mapa, recibe feed y recomendaciones, crea playlists, publica prendas de segunda mano, chatea con otros compradores, crea alertas, dona prendas y usa el probador virtual.
Almacén de moda	ADMIN_ALMACEN	Publica y edita su catálogo (fotos, tallas, precio y atributos), actualiza el inventario por talla y gestiona la suscripción de su almacén a un plan.
Fundación aliada	REPRESENTANTE_FUNDACION	Consulta las solicitudes de donación que recibe su fundación, decide sobre ellas y registra la recepción.
Administrador de StyleRadar	ADMIN_STYLERADAR	Verifica almacenes, modera las publicaciones del catálogo, registra, edita y desactiva fundaciones, y cambia el estado de las cuentas de usuario.

1.2

Diagrama de contexto

El diagrama de contexto muestra a StyleRadar como una sola caja, con los actores y los sistemas externos que interactúan con ella.

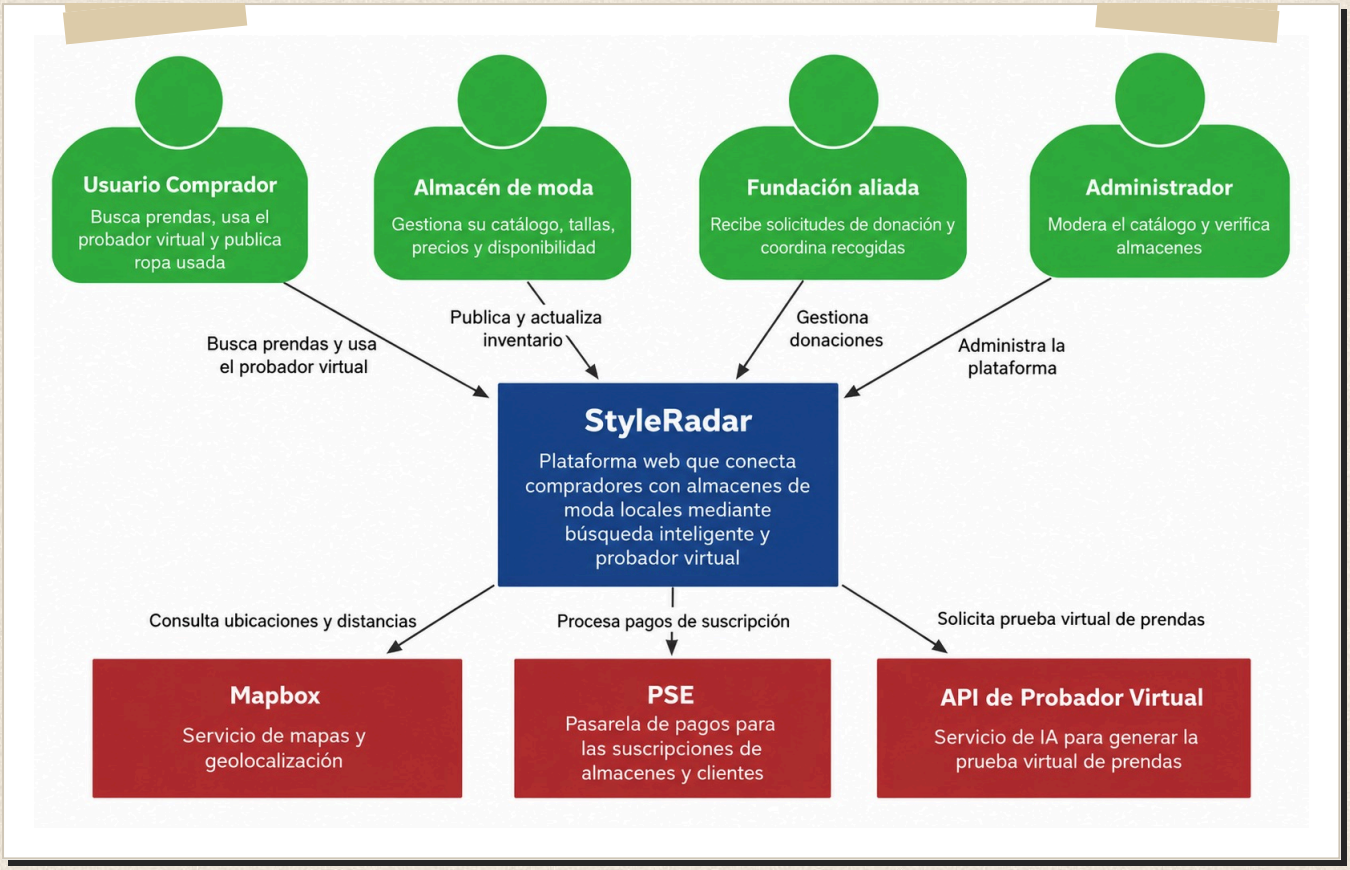

Actores. Los usuarios compradores, los almacenes de moda, las fundaciones aliadas y el administrador. Cada uno interactúa de manera diferente con la plataforma, según se describe en la tabla anterior.

Sistemas externos.

SISTEMA EXTERNO	QUIÉN LO USA	PARA QUÉ
Mapbox	Front-End	Mostrar el mapa para que el comprador sepa a dónde ir a comprar su prenda.
FASHN	Back-End	Probador virtual: genera una imagen del comprador con la prenda elegida.
PSE	Back-End (diseño)	Pasarela de pagos para las suscripciones de los almacenes.



02

Tecnologías a usar

La tabla resume las tecnologías identificadas en el README del repositorio. La versión solo se indica donde el README la declara; el resto debe completarse desde el pom.xml y los archivos de .github/workflows.

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	PARA QUÉ SE USA
Java	21	Lenguaje del backend. Es el prerrequisito para ejecutar el proyecto localmente.
Spring Boot	4.1.1	Framework de la API REST (controladores, servicios y configuración).
Spring Security	4.1.1	Configuración de seguridad (SecurityConfig), filtro JwtAuthFilter, control de acceso por rol con @PreAuthorize y CORS.
Librería JWT (JwtUtil)	0.13.0	Generación y validación de los tokens de acceso, firmados con una clave Base64 de al menos 256 bits (JWT_SECRET_BASE64) y con vigencia configurable (JWT_DURATION).
Spring Data JPA / Hibernate	4.1.1	Acceso a datos. Incluye Specification para combinar filtros de búsqueda; la estrategia del esquema se define con JPA_DDL_AUTO.
PostgreSQL		Base de datos relacional (30 tablas). En local corre como contenedor; en Azure cada ambiente tiene su propia base de datos.
H2	Gestionada por parent	Base de datos en memoria para las pruebas unitarias y de integración.
Swagger / OpenAPI	3.1.1	Documentación interactiva de la API (/swagger-ui/index.html) y documento OpenAPI (/v3/api-docs), configurados en SwaggerConfig.
Maven		Construcción del proyecto y ejecución de pruebas (mvn test, mvn verify).
JUnit 5 y Mockito	Por confirmar	Pruebas unitarias y de integración.
JaCoCo	0.8.15	Verifica en mvn verify una cobertura de líneas de al menos 85 %.
Postman		Colección de pruebas de funcionamiento contra los ambientes Local, QA y PROD.
Docker y Docker Compose		Contenerización de la API; docker-compose.yml levanta la API y PostgreSQL con un volumen persistente.
Docker Hub	—	Registro de la imagen juanamunoz/styleradar (tags de QA y de versión).
GitHub Actions	—	Pipelines ci-qa.yml y ci-prod.yml (pruebas, cobertura, imagen Docker y despliegue).
Microsoft Azure (App Service)	—	Alojamiento de QA y PROD, cada ambiente con su propio App Service y su propia base de datos PostgreSQL.
FASHN API	v1 (según PROBADOR_IA_URL)	Servicio externo del probador virtual.
SonarQube	5.7.0.6970	Análisis de Calidad y Estático



03

Funcionalidades

Cada funcionalidad se identifica con el ID de requerimiento funcional (RF) del análisis de requerimientos y se enlaza con los endpoints que la implementan. Los detalles de cada endpoint están en la sección 5.

RF	FUNCIONALIDAD	ENDPOINT
RF-01	Registrar usuario	POST /api/v1/auth/registro, POST /api/v1/usuarios
RF-02	Iniciar sesión	POST /api/v1/auth/login
RF-03, RF-04	Preferencias de estilo y tallas habituales	PUT /api/v1/usuarios/me/preferencias-estilo, PUT /api/v1/usuarios/me/tallas-habituales
RF-05, RF-06	Feed personalizado y recomendaciones	GET /api/v1/usuarios/me/feed, GET /api/v1/usuarios/me/recomendaciones
RF-07 a RF-16	Búsqueda por texto, filtros, orden por distancia o reputación y prendas similares	GET /api/v1/catalogo/buscar
RF-17, RF-18	Almacenes en el mapa y filtro por categoría	GET /api/v1/almacenes
RF-19, RF-20	Catálogo resumido y novedades semanales	GET /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/resumen, GET /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/novedades
RF-21	Distancia entre usuario y almacén	GET /api/v1/almacenes/{nit}/distancia
RF-22	Catálogo de un almacén	GET /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo
RF-23 a RF-27	Probador virtual: foto, prueba con FASHN o composición local, eliminación	/api/v1/usuarios/me/probador/foto, POST /api/v1/usuarios/me/probador/pruebas
RF-28	Búsquedas guardadas	/api/v1/usuarios/me/busquedas-guardadas
RF-29 a RF-32	Alertas de disponibilidad, detección, notificaciones y desactivación	/api/v1/usuarios/me/alertas, GET /api/v1/usuarios/me/notificaciones
RF-33 a RF-35	Publicar prenda de segunda mano con estado de conservación y precio	POST /api/v1/segunda-mano
RF-36	Buscar prendas de otros usuarios	GET /api/v1/segunda-mano
RF-37 a RF-39	Editar, marcar como vendida y retirar una publicación	/api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}
RF-40, RF-41	Chat con el vendedor y coordinación de entrega	POST /api/v1/segunda-mano/{id}/conversaciones, /api/v1/conversaciones/{id}/mensajes
RF-42 a RF-49	Donaciones: marcar prenda, fundaciones cercanas, solicitud, decisión, recogida y recepción	PATCH /api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}/donacion, /api/v1/usuarios/me/donaciones, GET /api/v1/fundaciones, /api/v1/fundaciones/mi-fundacion/solicitudes, PATCH /api/v1/donaciones/{id}/recogida
RF-50 a RF-55, RF-58	Publicar, editar y retirar prendas del catálogo con fotos, tallas, precio y atributos	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo, /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}/imagenes, /tallas
RF-56, RF-57, RF-59, RF-60	Disponibilidad por talla y estados AGOTADA, ULTIMAS_UNIDADES y NUEVA_PRENDA	PATCH /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}/inventario/{talla}

RF	FUNCIONALIDAD	ENDPOINT
RF-61	Moderación de publicaciones	/api/v1/admin/catalogo/moderacion
RF-62	Verificación de almacenes	/api/v1/admin/almacenes/verificacion
RF-63 a RF-65	Registrar, editar y desactivar fundaciones	/api/v1/admin/fundaciones
RF-66	Cambiar estado de usuario	PATCH /api/v1/admin/usuarios/{id}/estado
RF-67, RF-68	Suscripción de almacenes y cancelación de la renovación	/api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones
RF-69 a RF-71	Crear playlists, gestionar sus prendas, me gusta y guardado	/api/v1/playlists, /api/v1/usuarios/me/playlists
RF-72	Playlists populares	GET /api/v1/playlists/populares



04

Diagramas

4.1 Diagrama de base de datos


4.2 Diagrama de clases

4.3 Diagrama de componentes general

4.4 Diagrama de componentes específico

4.1

Diagrama de base de datos

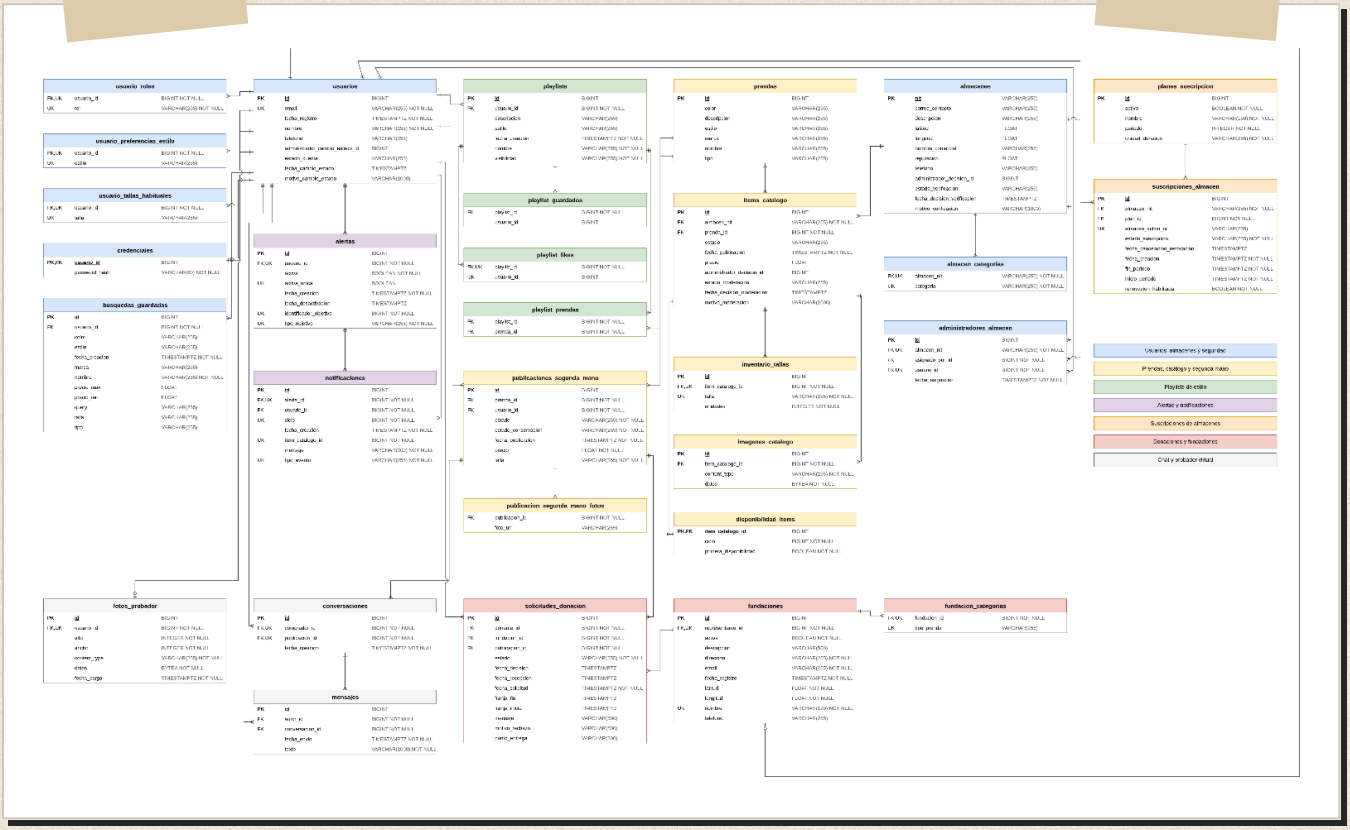

El diagrama se obtuvo del esquema real de PostgreSQL y tiene 30 tablas, agrupadas por colores:

- **Azul, usuarios y almacenes.** La tabla usuarios se relaciona con sus roles, sus credenciales, sus preferencias de estilo, sus tallas habituales y sus búsquedas guardadas. La tabla almacenes se identifica por el NIT y se relaciona con sus categorías y con los usuarios que la administran.
- **Amarillo, prendas.** Cada prenda que un almacén publica se registra en items_catalogo, que a su vez guarda el inventario por talla, las imágenes y el control de disponibilidad. Las publicaciones de ropa de segunda mano se registran en publicaciones_segunda_mano, junto con sus fotos.
- **Verde, playlists.** Las playlists de estilo, con las prendas que contienen y los usuarios que les dan me gusta o las guardan.
- **Morado, alertas.** Las alertas y las notificaciones de cada usuario.
- **Naranja, suscripciones.** Los planes y las suscripciones de los almacenes.
- **Rojo, donaciones.** Las fundaciones aliadas, los tipos de prenda que reciben y las solicitudes de donación, que relacionan al donante, la fundación y la publicación de segunda mano.
- **Gris, chat y probador.** Las conversaciones y los mensajes entre comprador y vendedor, y la foto del probador virtual de cada usuario.

Decisión de persistencia

Se eligió PostgreSQL, una base de datos relacional, porque la información de StyleRadar está muy conectada entre sí: un almacén tiene muchas prendas publicadas, cada prenda tiene inventario por talla e imágenes, y los usuarios crean playlists y publicaciones que hacen referencia a esas mismas prendas. Un modelo relacional permite representar estas relaciones de forma directa y consultar la información combinada, por ejemplo al buscar prendas con filtros por talla, precio o almacén.


Además, la base de datos ayuda a mantener la información consistente por medio de reglas propias:

- El correo de cada usuario es único.
- Una misma prenda del catálogo no puede tener dos registros de inventario para la misma talla.
- Las unidades disponibles nunca pueden ser negativas.
- Las publicaciones, los inventarios y las imágenes siempre deben estar asociados a un registro existente.
- Un almacén solo puede tener una suscripción activa a la vez.
- Un usuario no puede tener dos alertas activas sobre el mismo objetivo.

El acceso a los datos se realiza con Spring Data JPA, lo que permite trabajar con las tablas a partir de las clases del proyecto y mantener separada la lógica de negocio del manejo de la base de datos.

4.2

Diagrama de clases

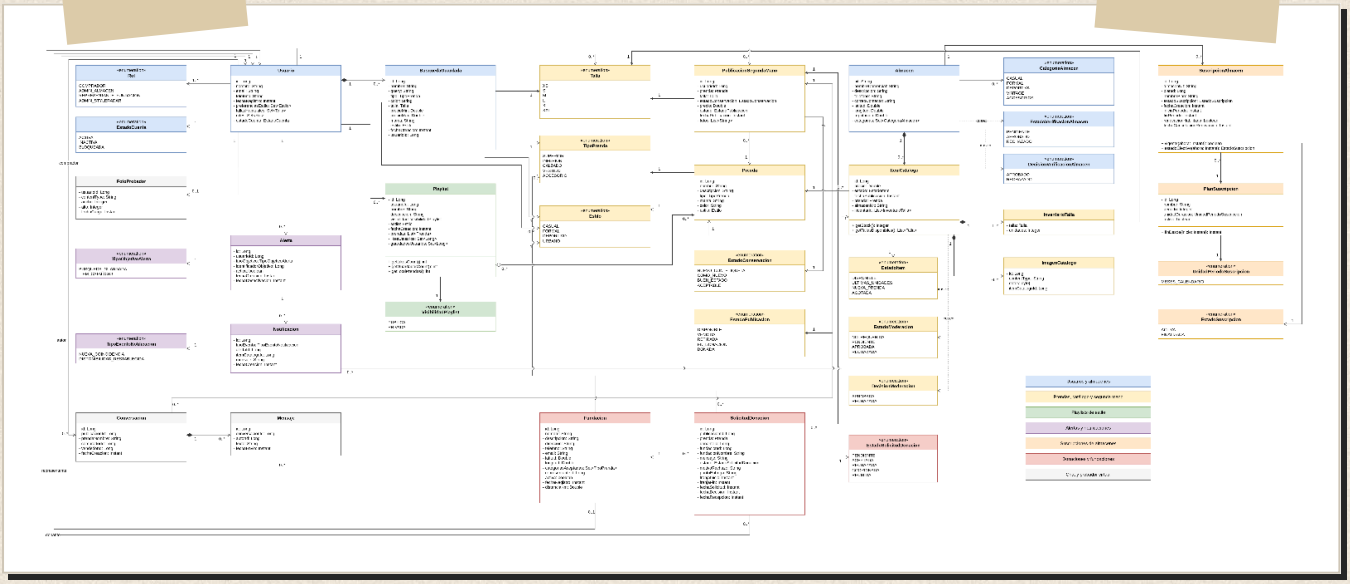

Estructura general del diagrama de clases

En color azul se encuentra lo relacionado con los usuarios y los almacenes. La clase Usuario guarda sus roles, el estado de la cuenta, las preferencias de estilo y las tallas habituales, y se relaciona con sus búsquedas guardadas. La clase Almacen contiene la información de contacto, la ubicación, la reputación y las categorías de cada tienda.


En color amarillo se agrupa lo referente a las prendas. Prenda describe la prenda; ItemCatalogo representa su publicación en el catálogo de un almacén, con su inventario por talla (InventarioTalla) y sus imágenes (ImagenCatalogo). También se encuentran las publicaciones de segunda mano (PublicacionSegundaMano).

En color verde se encuentran las Playlists de estilo, que agrupan varias prendas y registran los usuarios que les dan me gusta. En color morado están las alertas que crea un usuario y las notificaciones que estas generan, y en color naranja las suscripciones de los almacenes y sus planes.

En color rojo se encuentran las donaciones: la Fundacion, administrada por un usuario representante, y la SolicitudDonacion, con la que un usuario dona una prenda publicada en segunda mano. En color gris están el chat entre comprador y vendedor (Conversacion y Mensaje) y la foto del probador virtual (FotoProbador).

4.3

Diagrama de componentes general

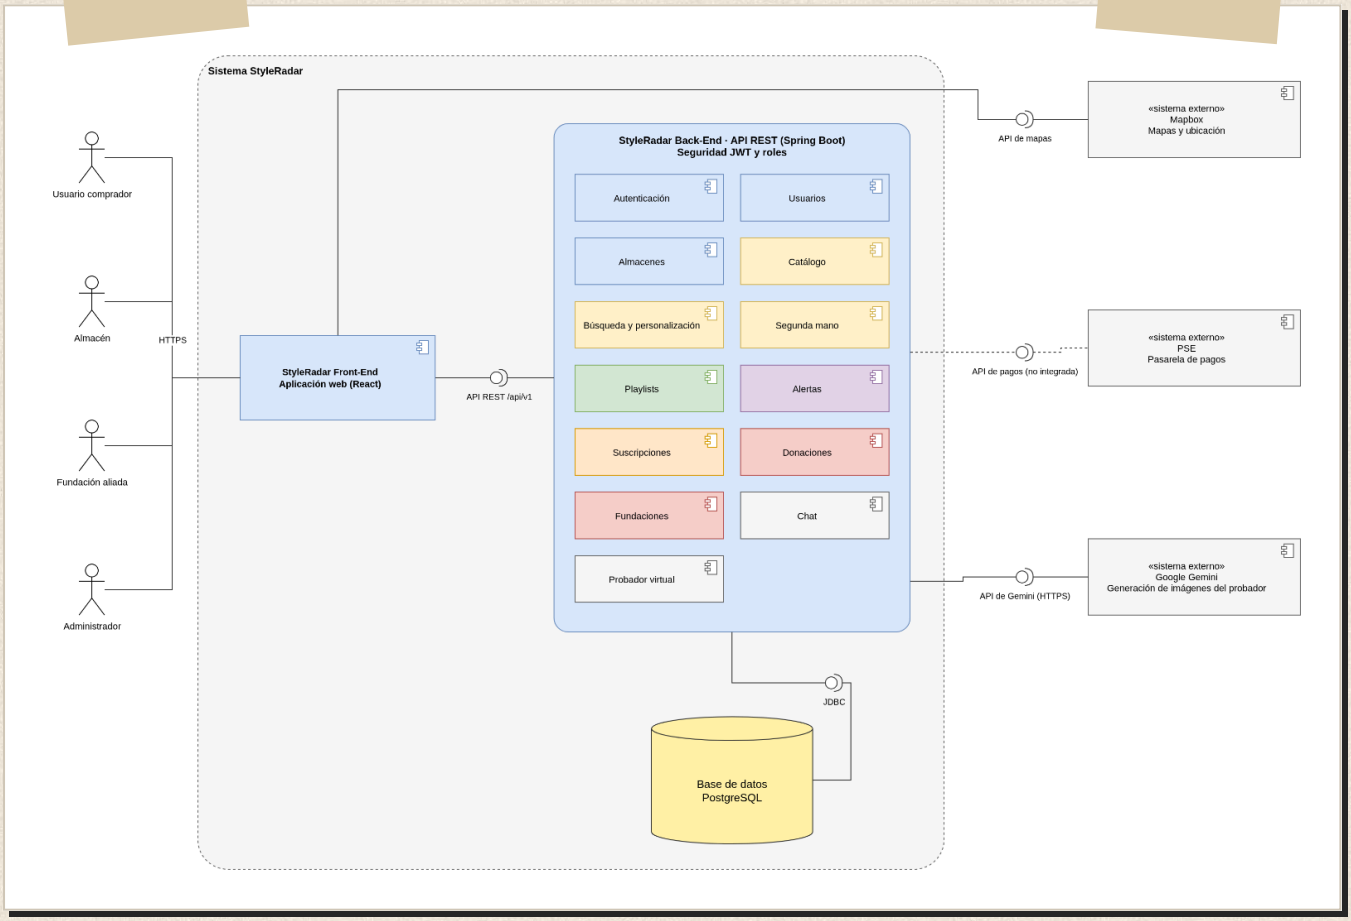


Los actores (usuario comprador, almacén, fundación aliada y administrador) usan el **Front-End**, una aplicación web que consume la API REST del **Back-End** en la ruta /api/v1. El Back-End, construido con Spring Boot, agrupa trece módulos funcionales, con el mismo código de colores del diagrama de base de datos. Contiene la lógica de negocio y la seguridad con JWT y roles, y almacena la información en la **Base de Datos** PostgreSQL por medio de JDBC.

Sobre los sistemas externos:

- **Mapbox:** lo usa el Front-End para mostrar el mapa.
- **FASHN:** lo usa el Back-End para generar la imagen del probador virtual.
- **PSE:** se muestra con línea punteada porque está contemplado en el diseño, pero no está integrado. Las suscripciones se registran sin cobro.

4.4

Diagrama de componentes específico

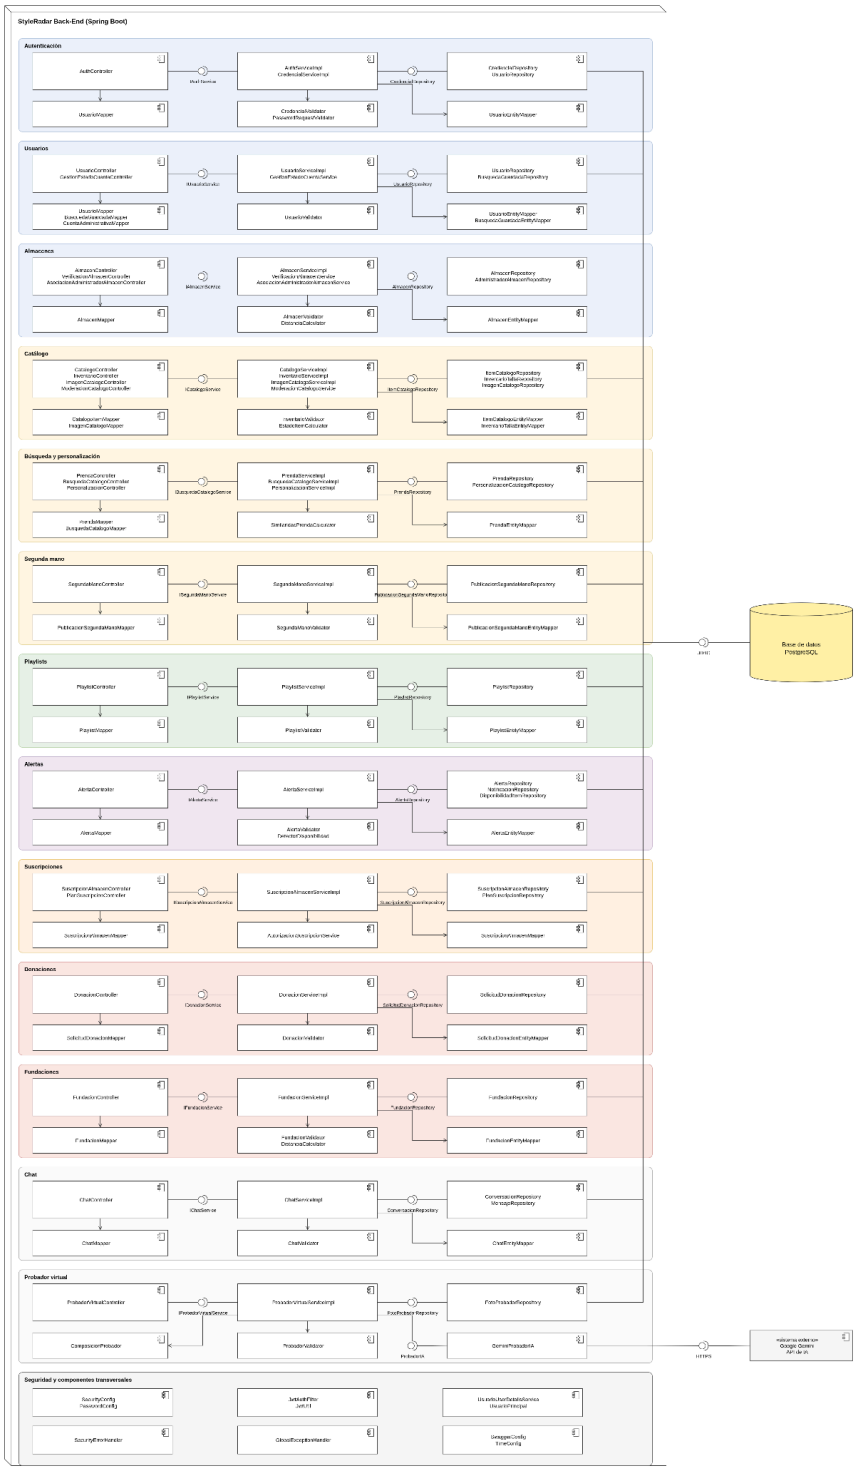

Módulos. Cada módulo se encarga de una parte específica de la plataforma:

MÓDULO	RESPONSABILIDAD
Autenticación	Inicio de sesión y manejo de credenciales.
Usuarios	Registro, perfil, preferencias, búsquedas guardadas y gestión del estado de las cuentas.
Almacenes	Información de los almacenes, verificación, administradores asociados y búsqueda por distancia.
Catálogo	Publicación de prendas, inventario por talla, imágenes y moderación del catálogo.
Búsqueda y personalización	Búsqueda con filtros, prendas similares y recomendaciones personalizadas.
Segunda mano	Publicación, búsqueda, edición y venta de prendas usadas entre usuarios.
Playlists	Creación de playlists de estilo, gestión de sus prendas e interacción de otros usuarios.
Alertas	Alertas de disponibilidad y notificaciones para los usuarios.
Suscripciones	Planes y suscripciones de los almacenes.
Donaciones	Solicitudes de donación de prendas de segunda mano, su decisión, recogida y recepción.
Fundaciones	Registro, edición, desactivación y consulta de las fundaciones aliadas cercanas.
Chat	Conversaciones y mensajes entre el comprador y el vendedor de una prenda de segunda mano.
Probador virtual	Foto del comprador y generación de la prueba. El servicio depende de la interfaz ProbadorIA, implementada por el adaptador FashnProbadorIA, que se comunica con FASHN. Si el servicio externo no responde, se usa la composición local de ComposicionProbador.

Además, existen componentes transversales para la seguridad (SecurityConfig, JwtAuthFilter, JwtUtil), el manejo uniforme de errores (GlobalExceptionHandler), la documentación de la API (SwaggerConfig) y el manejo del tiempo (TimeConfig).

Estructura de cada módulo. El Controller recibe la solicitud y usa un Mapper para convertir los datos recibidos en objetos del dominio. El Controller depende de la interfaz del servicio (por ejemplo IUsuarioService), que es implementada por el Service. El Service aplica la lógica de negocio apoyándose en los Validator y calculadores, usa el EntityMapper para convertir los objetos del dominio en entidades y se comunica con el Repository, que accede a la base de datos.



05

Funcionalidades expuestas

5.1 Convenciones y resumen de endpoints
5.2 Autenticación e identidad
5.3 Perfil del usuario
5.4 Personalización
5.5 Búsqueda y descubrimiento de prendas
5.6 Geolocalización de almacenes
5.7 Catálogo e inventario del almacén
5.8 Administración de la plataforma
5.9 Suscripciones de almacenes
5.10 Probador virtual
5.11 Búsquedas guardadas
5.12 Alertas y notificaciones
5.13 Segunda mano
5.14 Chat de segunda mano
5.15 Donaciones y fundaciones
5.16 Playlists

5.1

Convenciones y resumen de endpoints

Esta sección documenta los endpoints de los módulos. La información se tomó del documento OpenAPI que genera la aplicación (/v3/api-docs), por lo que coincide con Swagger.

Cada endpoint se presenta con:

- **Encabezado:** método y ruta, rol requerido, código de la respuesta exitosa y requerimientos asociados.
- **Parámetros:** los de ruta y de consulta, con su tipo y restricciones.
- **Request y response:** una tabla de campos y un ejemplo en JSON. Los objetos anidados se describen en una tabla propia, debajo del objeto que los contiene.

En las tablas de request, la columna *Obligatorio* y las restricciones (longitud, rangos, formato y valores de las enumeraciones) corresponden a las validaciones de los DTO. Si alguna no se cumple, la API responde 400 Bad Request. En las tablas de response, la columna *Restricciones* muestra los valores posibles de las enumeraciones.

Los roles posibles son **Público**, que no requiere token; **Cualquier usuario autenticado**, que exige un token válido pero no un rol específico; o un rol específico, que el endpoint exige: sin token la respuesta es 401 y con otro rol es 403. Las fechas usan el formato ISO-8601 en UTC y los precios están en pesos colombianos (COP).

MÉTODO	RUTA	ROL	ÉXITO
POST	/api/v1/auth/registro	Público (sin token)	201
POST	/api/v1/usuarios	Público (sin token)	201
POST	/api/v1/auth/login	Público (sin token)	200
GET	/api/v1/usuarios/me	COMPRADOR	200
PUT	/api/v1/usuarios/me/preferencias-estilo	COMPRADOR	200
PUT	/api/v1/usuarios/me/tallas-habituales	COMPRADOR	200
GET	/api/v1/usuarios/{id}	ADMIN_STYLERADAR	200
GET	/api/v1/usuarios/me/feed	COMPRADOR	200
GET	/api/v1/usuarios/me/recomendaciones	COMPRADOR	200
GET	/api/v1/catalogo/buscar	Público (sin token)	200
GET	/api/v1/prendas	Público (sin token)	200
GET	/api/v1/almacenes	Público (sin token)	200

MÉTODO	RUTA	ROL	ÉXITO
GET	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/resumen	Público (sin token)	200
GET	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/novedades	Público (sin token)	200
GET	/api/v1/almacenes/{nit}/distancia	Público (sin token)	200
GET	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo	Público (sin token)	200
POST	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo	ADMIN_ALMACEN	201
PUT	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}	ADMIN_ALMACEN	200
DELETE	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}	ADMIN_ALMACEN	204
POST	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}/imagenes	ADMIN_ALMACEN	201
PUT	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}/tallas	ADMIN_ALMACEN	200
PATCH	/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}/inventario/{talla}	ADMIN_ALMACEN	200
GET	/api/v1/admin/catalogo/moderacion	ADMIN_STYLERADAR	200
PATCH	/api/v1/admin/catalogo/{itemId}/moderacion	ADMIN_STYLERADAR	200
POST	/api/v1/admin/catalogo/{itemId}/moderacion/solicitar-revision	ADMIN_STYLERADAR	200
GET	/api/v1/admin/almacenes/verificacion	ADMIN_STYLERADAR	200
GET	/api/v1/admin/almacenes/{nit}/verificacion	ADMIN_STYLERADAR	200
PATCH	/api/v1/admin/almacenes/{nit}/verificacion	ADMIN_STYLERADAR	200
POST	/api/v1/admin/almacenes/{nit}/verificacion/solicitar-revision	ADMIN_STYLERADAR	200
POST	/api/v1/admin/fundaciones	ADMIN_STYLERADAR	201
GET	/api/v1/admin/fundaciones	ADMIN_STYLERADAR	200
PUT	/api/v1/admin/fundaciones/{id}	ADMIN_STYLERADAR	200
PATCH	/api/v1/admin/fundaciones/{id}/desactivar	ADMIN_STYLERADAR	200
GET	/api/v1/admin/usuarios	ADMIN_STYLERADAR	200
GET	/api/v1/admin/usuarios/{id}	ADMIN_STYLERADAR	200

MÉTODO	RUTA	ROL	ÉXITO
PATCH	/api/v1/admin/usuarios/{id}/estado	ADMIN_STYLERADAR	200
GET	/api/v1/planes-suscripcion	Público (sin token)	200
PUT	/api/v1/admin/almacenes/{nit}/administradores/{usuarioId}	ADMIN_STYLERADAR	200
POST	/api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones	ADMIN_ALMACEN	201
GET	/api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones/vigente	ADMIN_ALMACEN	200
GET	/api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones	ADMIN_ALMACEN	200
PATCH	/api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones/{id}/renovacion	ADMIN_ALMACEN	200
POST	/api/v1/usuarios/me/probador/foto	COMPRADOR	201
GET	/api/v1/usuarios/me/probador/foto	COMPRADOR	200
POST	/api/v1/usuarios/me/probador/pruebas	COMPRADOR	200
DELETE	/api/v1/usuarios/me/probador/foto	COMPRADOR	204
POST	/api/v1/usuarios/me/busquedas-guardadas	COMPRADOR	201
GET	/api/v1/usuarios/me/busquedas-guardadas	COMPRADOR	200
DELETE	/api/v1/usuarios/me/busquedas-guardadas/{busquedaId}	COMPRADOR	204
POST	/api/v1/usuarios/me/alertas	COMPRADOR	201
GET	/api/v1/usuarios/me/alertas	COMPRADOR	200
PATCH	/api/v1/usuarios/me/alertas/{id}	COMPRADOR	200
GET	/api/v1/usuarios/me/notificaciones	COMPRADOR	200
POST	/api/v1/segunda-mano	COMPRADOR	201
GET	/api/v1/segunda-mano	Cualquier usuario autenticado	200
GET	/api/v1/segunda-mano/{id}	Cualquier usuario autenticado	200
GET	/api/v1/usuarios/me/segunda-mano	COMPRADOR	200
PUT	/api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}	COMPRADOR	200

MÉTODO	RUTA	ROL	ÉXITO
PATCH	/api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}/vender	COMPRADOR	200
DELETE	/api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}	COMPRADOR	204
PATCH	/api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}/donacion	COMPRADOR	200
POST	/api/v1/segunda-mano/{publicacionId}/conversaciones	COMPRADOR	200
GET	/api/v1/usuarios/me/conversaciones	COMPRADOR	200
GET	/api/v1/conversaciones/{id}/mensajes	COMPRADOR	200
POST	/api/v1/conversaciones/{id}/mensajes	COMPRADOR	201
GET	/api/v1/fundaciones	COMPRADOR	200
POST	/api/v1/usuarios/me/donaciones	COMPRADOR	201
GET	/api/v1/usuarios/me/donaciones	COMPRADOR	200
GET	/api/v1/fundaciones/mi-fundacion/solicitudes	REPRESENTANTE_FUNDACION	200
PATCH	/api/v1/fundaciones/mi-fundacion/solicitudes/{id}/decision	REPRESENTANTE_FUNDACION	200
PATCH	/api/v1/donaciones/{id}/recogida	COMPRADOR / REPRESENTANTE_FUNDACION	200
PATCH	/api/v1/fundaciones/mi-fundacion/solicitudes/{id}/recepcion	REPRESENTANTE_FUNDACION	200
POST	/api/v1/playlists	COMPRADOR	201
GET	/api/v1/playlists	Cualquier usuario autenticado	200
GET	/api/v1/playlists/populares	Cualquier usuario autenticado	200
GET	/api/v1/playlists/{id}	Cualquier usuario autenticado	200
GET	/api/v1/usuarios/me/playlists	COMPRADOR	200
GET	/api/v1/usuarios/me/playlists-guardadas	COMPRADOR	200
PUT	/api/v1/usuarios/me/playlists/{id}	COMPRADOR	200
DELETE	/api/v1/usuarios/me/playlists/{id}	COMPRADOR	204
POST	/api/v1/usuarios/me/playlists/{id}/prendas	COMPRADOR	200

MÉTODO	RUTA	ROL	ÉXITO
DELETE	/api/v1/usuarios/me/playlists/{id}/prendas/{prendaId}	COMPRADOR	200
POST	/api/v1/playlists/{id}/like	COMPRADOR	200
POST	/api/v1/playlists/{id}/guardar	COMPRADOR	200

5.2

Autenticación e identidad

POST `/api/v1/auth/registro`

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 201 Created | **RF:** RF-01

Registrar un nuevo comprador con contraseña.

Request: RegistroAuthRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	mínimo 2 caracteres, máximo 100 caracteres	Nombre
email	String (email)	Sí	no vacío, formato email	Correo electrónico
telefono	String	No	patrón ^[+0-9\-\s()]{7,20}$	Teléfono de contacto
password	String	Sí	no vacía, máximo 72 bytes (validación @PasswordValido)	Contraseña

JSON

```
{
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "telefono": "3001234567",
  "password": "Clave.Segura1"
}
```

Response: UsuarioResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
email	String	—	—	Correo electrónico
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
preferenciasEstilo	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilos preferidos del usuario

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
tallasHabituales	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas habituales del usuario

JSON

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "telefono": "3001234567",
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "preferenciasEstilo": [
    "CASUAL"
  ],
  "tallasHabituales": [
    "XS"
  ]
}
```

POST `/api/v1/usuarios`

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 201 Created | **RF:** RF-01

Registrar usuario.

Request: RegistrarUsuarioRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	mínimo 2 caracteres, máximo 100 caracteres	Nombre
email	String (email)	Sí	no vacío, formato email	Correo electrónico
telefono	String	No	patrón ^[+0-9\-\s()]{7,20}$	Teléfono de contacto

JSON

```
{
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "telefono": "3001234567"
}
```

Response: UsuarioResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
email	String	—	—	Correo electrónico

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
preferenciasEstilo	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilos preferidos del usuario
tallasHabituales	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas habituales del usuario

JSON

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "telefono": "3001234567",
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "preferenciasEstilo": [
    "CASUAL"
  ],
  "tallasHabituales": [
    "XS"
  ]
}
```

POST `/api/v1/auth/login`

`Rol:` Público (sin token) | `Respuesta exitosa:` 200 OK | `RF:` RF-02

RF02: iniciar sesión con correo y contraseña.

Request: LoginRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
email	String (email)	Sí	no vacío, formato email	Correo electrónico
password	String	Sí	no vacía, máximo 72 bytes (validación @PasswordValido)	Contraseña

JSON

```
{
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "password": "Clave.Segura1"
}
```

Response: LoginResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
accessToken	String	—	—	Token JWT firmado para el encabezado Authorization
tokenType	String	—	—	Tipo de token (Bearer)
expiresIn	Long	—	—	Segundos de vigencia del token
usuarioId	Long	—	—	Identificador del usuario
roles	Lista de enum	—	COMPRADOR · ADMIN_ALMACEN · REPRESENTANTE_FUNDACION · ADMIN_STYLERADAR	Roles del usuario

JSON

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "usuarioId": 1,
  "roles": [
    "COMPRADOR"
  ]
}
```

5.3

Perfil del usuario

GET `/api/v1/usuarios/me`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-03, RF-04

Consultar mi perfil.

Response: UsuarioResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
email	String	—	—	Correo electrónico
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
preferenciasEstilo	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilos preferidos del usuario
tallasHabituales	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas habituales del usuario

JSON

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "telefono": "3001234567",
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "preferenciasEstilo": [
    "CASUAL"
  ],
  "tallasHabituales": [
    "XS"
  ]
}
```

PUT `/api/v1/usuarios/me/preferencias-estilo`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-03

Configurar mis preferencias de estilo.

Request: ActualizarPreferenciasEstiloRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
preferencias	Lista de enum	Sí	sin repetidos, CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilos preferidos del usuario

JSON

```
{
  "preferencias": [
    "CASUAL"
  ]
}
```

Response: UsuarioResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
email	String	—	—	Correo electrónico
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
preferenciasEstilo	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilos preferidos del usuario
tallasHabituales	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas habituales del usuario

JSON

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "telefono": "3001234567",
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "preferenciasEstilo": [
    "CASUAL"
  ],
  "tallasHabituales": [
    "XS"
  ]
}
```

PUT `/api/v1/usuarios/me/tallas-habituales`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-04

Configurar mis tallas habituales.

Request: ActualizarTallasHabitualesRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
tallas	Lista de enum	Sí	sin repetidos, XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas registradas

JSON

```
{
  "tallas": [
    "XS"
  ]
}
```

Response: UsuarioResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
email	String	—	—	Correo electrónico
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
preferenciasEstilo	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilos preferidos del usuario

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
tallasHabituales	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas habituales del usuario

JSON

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "telefono": "3001234567",
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "preferenciasEstilo": [
    "CASUAL"
  ],
  "tallasHabituales": [
    "XS"
  ]
}
```

GET /api/v1/usuarios/{id}

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-66

Consultar usuario por ID.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: UsuarioResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
email	String	—	—	Correo electrónico
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
preferenciasEstilo	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilos preferidos del usuario
tallasHabituales	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas habituales del usuario

JSON


```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "telefono": "3001234567",
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "preferenciasEstilo": [
    "CASUAL"
  ],
  "tallasHabituales": [
    "XS"
  ]
}
```

5.4

Personalización

GET `/api/v1/usuarios/me/feed`

`Rol:` COMPRADOR | `Respuesta exitosa:` 200 OK | `RF:` RF-05

Obtener mi feed personalizado.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
page	query	Integer	Sí	≥ 0
size	query	Integer	Sí	≥ 1, ≤ 100

Response: PageResponseDTOCatalogoItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto CatalogoItemResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado CatalogoItemResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
nombre	String	—	—	Nombre

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "itemId": 1,
      "prendaId": 1,
      "almacenNit": "900123456-1",
      "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
      "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
      "tipo": "SUPERIOR",
      "marca": "Urbano",
      "color": "negro",
      "estilo": "CASUAL",
      "precio": 189900.0,
      "stock": 12,
      "estado": "DISPONIBLE",
      "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "tallasDisponibles": [
        "XS"
      ]
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```

GET `/api/v1/usuarios/me/recomendaciones`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-06

Obtener mis recomendaciones de prendas.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
page	query	Integer	Sí	≥ 0
size	query	Integer	Sí	≥ 1, ≤ 100

Response: RecomendacionesResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto CatalogoItemResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página
generalSinPreferencias	Boolean	—	—	true si el usuario no tiene preferencias y se devuelve el catálogo general

Objeto anidado CatalogoItemResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "itemId": 1,
      "prendaId": 1,
      "almacenNit": "900123456-1",
      "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
      "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
      "tipo": "SUPERIOR",
      "marca": "Urbano",
      "color": "negro",
      "estilo": "CASUAL",
      "precio": 189900.0,
      "stock": 12,
      "estado": "DISPONIBLE",
      "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "tallasDisponibles": [
        "XS"
      ]
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true,
  "generalSinPreferencias": false
}
```

5.5

Búsqueda y descubrimiento de prendas

GET `/api/v1/catalogo/buscar`

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-07 a RF-16, RF-54, RF-57

Buscar en el catálogo global.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
q	query	String	No	no puede estar en blanco
tipo	query	Enum	No	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO
color	query	String	No	no puede estar en blanco
talla	query	Enum	No	XS · S · M · L · XL · XXL
precioMin	query	Double	No	≥ 0.0
precioMax	query	Double	No	≥ 0.0
marca	query	String	No	no puede estar en blanco
estilo	query	Enum	No	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO
orden	query	Enum	No	DISTANCIA · REPUTACION
latitudUsuario	query	Double	No	≥ -90.0, ≤ 90.0
longitudUsuario	query	Double	No	≥ -180.0, ≤ 180.0
page	query	Integer	Sí	≥ 0
size	query	Integer	Sí	≥ 1, ≤ 100

Response: PageResponseDTOCatalogoItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto CatalogoItemResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado CatalogoItemResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "itemId": 1,
      "prendaId": 1,
      "almacenNit": "900123456-1",
      "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
      "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
      "tipo": "SUPERIOR",
      "marca": "Urbano",
      "color": "negro",
      "estilo": "CASUAL",
      "precio": 189900.0,
      "stock": 12,
      "estado": "DISPONIBLE",
      "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "tallasDisponibles": [
        "XS"
      ]
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```


GET /api/v1/prendas

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-07

Obtener prendas.

Response: lista de PrendaResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
    "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
    "tipo": "SUPERIOR",
    "marca": "Urbano",
    "color": "negro",
    "estilo": "CASUAL"
  }
]
```

5.6

Geolocalización de almacenes

GET `/api/v1/almacenes`

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-17, RF-18

Consultar almacenes geolocalizables.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
categoria	query	Enum	No	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVA · VINTAGE · ACCESORIOS
page	query	Integer	No	≥ 0
size	query	Integer	No	≥ 1, ≤ 100

Response: PageResponseDTOAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto AlmacenResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado AlmacenResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nit	String	—	—	NIT del almacén
nombreComercial	String	—	—	Nombre comercial del almacén
descripcion	String	—	—	Descripción
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
reputacion	Double	—	—	Reputación del almacén
categorias	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVA · VINTAGE · ACCESORIOS	Categorías comerciales del almacén

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "nit": "900123456-1",
      "nombreComercial": "Urbano Norte",
      "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
      "latitud": 4.6683,
      "longitud": -74.0534,
      "reputacion": 4.6,
      "categorias": [
        "CASUAL"
      ]
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```


GET `/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/resumen`

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-19

Consultar resumen público del catálogo.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
limite	query	Integer	No	≥ 1, ≤ 20

Response: lista de CatalogoItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON


```
[
  {
    "itemId": 1,
    "prendaId": 1,
    "almacenNit": "900123456-1",
    "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
    "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
    "tipo": "SUPERIOR",
    "marca": "Urbano",
    "color": "negro",
    "estilo": "CASUAL",
    "precio": 189900.0,
    "stock": 12,
    "estado": "DISPONIBLE",
    "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "tallasDisponibles": [
      "XS"
    ]
  }
]
```

GET `/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/novedades`

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-20

Consultar novedades semanales.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
page	query	Integer	No	≥ 0
size	query	Integer	No	≥ 1, ≤ 100

Response: PageResponseDTOCatalogoItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto CatalogoItemResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado CatalogoItemResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "itemId": 1,
      "prendaId": 1,
      "almacenNit": "900123456-1",
      "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
      "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
      "tipo": "SUPERIOR",
      "marca": "Urbano",
      "color": "negro",
      "estilo": "CASUAL",
      "precio": 189900.0,
      "stock": 12,
      "estado": "DISPONIBLE",
      "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "tallasDisponibles": [
        "XS"
      ]
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```


GET `/api/v1/almacenes/{nit}/distancia`

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-21

Estimar distancia geográfica al almacén.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
latitudUsuario	query	Double	Sí	≥ -90, ≤ 90
longitudUsuario	query	Double	Sí	≥ -180, ≤ 180

Response: DistanciaAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
distanciaKm	Número	—	—	Distancia estimada en kilómetros
tipoEstimacion	String	—	—	Método usado para estimar la distancia

JSON

```
{
  "almacenNit": "900123456-1",
  "distanciaKm": 2.4,
  "tipoEstimacion": "texto"
}
```

5.7

Catálogo e inventario del almacén

GET `/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo`

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-22, RF-60

Consultar catálogo.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—

Response: lista de CatalogoItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON

```
[
  {
    "itemId": 1,
    "prendaId": 1,
    "almacenNit": "900123456-1",
    "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
    "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
    "tipo": "SUPERIOR",
    "marca": "Urbano",
    "color": "negro",
    "estilo": "CASUAL",
    "precio": 189900.0,
    "stock": 12,
    "estado": "DISPONIBLE",
    "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "tallasDisponibles": [
      "XS"
    ]
  }
]
```

POST /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo

Rol: ADMIN_ALMACEN | **Respuesta exitosa:** 201 Created | **RF:** RF-50, RF-53, RF-54

Publicar prenda.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—

Request: CatalogoItemRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	máximo 100 caracteres	Nombre
descripcion	String	Sí	máximo 200 caracteres	Descripción
tipo	Enum	Sí	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	Sí	máximo 30 caracteres	Marca de la prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
color	String	Sí	máximo 30 caracteres	Color principal de la prenda
estilo	Enum	Sí	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	Sí	> 0	Precio en COP

JSON

```
{
  "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "tipo": "SUPERIOR",
  "marca": "Urbano",
  "color": "negro",
  "estilo": "CASUAL",
  "precio": 189900.0
}
```

Response: CatalogoItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON


```
{
  "itemId": 1,
  "prendaId": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "tipo": "SUPERIOR",
  "marca": "Urbano",
  "color": "negro",
  "estilo": "CASUAL",
  "precio": 189900.0,
  "stock": 12,
  "estado": "DISPONIBLE",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "tallasDisponibles": [
    "XS"
  ]
}
```


PUT /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}

Rol: ADMIN_ALMACEN | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-53, RF-55

Editar prenda del catálogo.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
itemId	ruta	Long	Sí	—

Request: CatalogoItemRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	máximo 100 caracteres	Nombre
descripcion	String	Sí	máximo 200 caracteres	Descripción
tipo	Enum	Sí	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	Sí	máximo 30 caracteres	Marca de la prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
color	String	Sí	máximo 30 caracteres	Color principal de la prenda
estilo	Enum	Sí	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	Sí	> 0	Precio en COP

JSON

```
{
  "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "tipo": "SUPERIOR",
  "marca": "Urbano",
  "color": "negro",
  "estilo": "CASUAL",
  "precio": 189900.0
}
```

Response: CatalogoItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON

```
{
  "itemId": 1,
  "prendaId": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "tipo": "SUPERIOR",
  "marca": "Urbano",
  "color": "negro",
  "estilo": "CASUAL",
  "precio": 189900.0,
  "stock": 12,
  "estado": "DISPONIBLE",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "tallasDisponibles": [
    "XS"
  ]
}
```

DELETE /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}

Rol: ADMIN_ALMACEN | **Respuesta exitosa:** 204 No Content | **RF:** RF-58

Retirar prenda.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
itemId	ruta	Long	Sí	—

Response: sin cuerpo.

POST /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}/imagenes

Rol: ADMIN_ALMACEN | **Respuesta exitosa:** 201 Created | **RF:** RF-51

Registrar fotografía.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
itemId	ruta	Long	Sí	—

Request (multipart/form-data):

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
archivo	Archivo	Sí	—	Imagen de la prenda (JPEG, PNG o WebP)

Response: ImagenCatalogoResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
itemCatalogoId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
contentType	String	—	—	Tipo MIME de la imagen

JSON

```
{
  "id": 1,
  "itemCatalogoId": 1,
  "contentType": "image/jpeg"
}
```

PUT /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}/tallas

`Rol:` ADMIN_ALMACEN | `Respuesta exitosa:` 200 OK | `RF:` RF-52

Registrar tallas.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
itemId	ruta	Long	Sí	—

Request: TallasDisponiblesRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
tallas	Lista de enum	Sí	mínimo 1 elementos, sin repetidos, XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas registradas

```json
{
  "tallas": [
    "XS"
  ]
}
```

Response: CatalogoItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON

```
{
  "itemId": 1,
  "prendaId": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "tipo": "SUPERIOR",
  "marca": "Urbano",
  "color": "negro",
  "estilo": "CASUAL",
  "precio": 189900.0,
  "stock": 12,
  "estado": "DISPONIBLE",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "tallasDisponibles": [
    "XS"
  ]
}
```

PATCH `/api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/{itemId}/inventario/{talla}`

Rol: ADMIN_ALMACEN | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-56, RF-57, RF-59

Actualizar disponibilidad.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
itemId	ruta	Long	Sí	—
talla	ruta	Enum	Sí	XS · S · M · L · XL · XXL

Request: ActualizarStockRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
unidades	Integer	Sí	≥ 0	Unidades disponibles en la talla

JSON

```
{
  "unidades": 3
}
```

Response: CatalogoItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
prendaId	Long	—	—	Identificador de la prenda
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
stock	Integer	—	—	Unidades totales disponibles
estado	Enum	—	DISPONIBLE · ULTIMAS_UNIDADES · NUEVA_PRENDA · AGOTADA	Estado del recurso
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
tallasDisponibles	Lista de enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Tallas con unidades disponibles

JSON

```
{
  "itemId": 1,
  "prendaId": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "tipo": "SUPERIOR",
  "marca": "Urbano",
  "color": "negro",
  "estilo": "CASUAL",
  "precio": 189900.0,
  "stock": 12,
  "estado": "DISPONIBLE",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "tallasDisponibles": [
    "XS"
  ]
}
```

5.8

Administración de la plataforma

GET `/api/v1/admin/catalogo/moderacion`

`Rol:` ADMIN_STYLERADAR | `Respuesta exitosa:` 200 OK | `RF:` RF-61

Consultar publicaciones para moderación.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
estado	query	Enum	Sí	NO_REQUERIDA · PENDIENTE · APROBADA · RECHAZADA
page	query	Integer	Sí	≥ 0
size	query	Integer	Sí	≥ 1, ≤ 100

Response: PageResponseDTOModeracionItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto ModeracionItemResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado ModeracionItemResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda asociada
precio	Double	—	—	Precio en COP
estadoModeracion	Enum	—	NO_REQUERIDA · PENDIENTE · APROBADA · RECHAZADA	Estado de moderación de la publicación
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
fechaDecisionModeracion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de moderación
administradorDecisionId	Long	—	—	Administrador que tomó la última decisión
motivoModeracion	String	—	—	Motivo de la decisión de moderación

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "itemId": 1,
      "almacenNit": "900123456-1",
      "prenda": {
        "id": 1,
        "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
        "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
        "tipo": "SUPERIOR",
        "marca": "Urbano",
        "color": "negro",
        "estilo": "CASUAL"
      },
      "precio": 189900.0,
      "estadoModeracion": "NO_REQUERIDA",
      "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "fechaDecisionModeracion": null,
      "administradorDecisionId": 1,
      "motivoModeracion": "texto"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```


PATCH /api/v1/admin/catalogo/{itemId}/moderacion

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-61

Aprobar o rechazar publicación pendiente.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
itemId	ruta	Long	Sí	—

Request: DecisionModeracionRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
decision	Enum	Sí	APROBADA · RECHAZADA	Decisión del administrador
motivo	String	No	máximo 1000 caracteres	Motivo de la decisión

```json
{
  "decision": "APROBADA",
  "motivo": "Datos verificados"
}
```

Response: ModeracionItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
prenda	Objeto PrendaResponse DTO	—	—	Prenda asociada
precio	Double	—	—	Precio en COP
estadoModeracion	Enum	—	NO_REQUERIDA · PENDIENTE · APROBADA · RECHAZADA	Estado de moderación de la publicación
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
fechaDecisionModeracion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de moderación
administradorDecisionId	Long	—	—	Administrador que tomó la última decisión
motivoModeracion	String	—	—	Motivo de la decisión de moderación

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "itemId": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
    "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
    "tipo": "SUPERIOR",
    "marca": "Urbano",
    "color": "negro",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "precio": 189900.0,
  "estadoModeracion": "NO_REQUERIDA",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaDecisionModeracion": null,
  "administradorDecisionId": 1,
  "motivoModeracion": "texto"
}
```


POST `/api/v1/admin/catalogo/{itemId}/moderacion/solicitar-revision`

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-61

Solicitar revisión manual.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
itemId	ruta	Long	Sí	—

Response: ModeracionItemResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemId	Long	—	—	Identificador del ítem del catálogo
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda asociada
precio	Double	—	—	Precio en COP
estadoModeracion	Enum	—	NO_REQUERIDA · PENDIENTE · APROBADA · RECHAZADA	Estado de moderación de la publicación
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
fechaDecisionModeracion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de moderación
administradorDecisionId	Long	—	—	Administrador que tomó la última decisión
motivoModeracion	String	—	—	Motivo de la decisión de moderación

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```json
{
  "itemId": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Chaqueta de cuero negra",
    "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
    "tipo": "SUPERIOR",
    "marca": "Urbano",
    "color": "negro",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "precio": 189900.0,
  "estadoModeracion": "NO_REQUERIDA",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaDecisionModeracion": null,
  "administradorDecisionId": 1,
  "motivoModeracion": "texto"
}
```


GET /api/v1/admin/almacenes/verificacion

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-62

Consultar almacenes para verificación.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
estado	query	Enum	No	PENDIENTE · APROBADO · RECHAZADO
page	query	Integer	Sí	≥ 0
size	query	Integer	Sí	≥ 1, ≤ 100

Response: PageResponseDTOVerificacionAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto VerificacionAlmacenResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado VerificacionAlmacenResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nit	String	—	—	NIT del almacén
nombreComercial	String	—	—	Nombre comercial del almacén
descripcion	String	—	—	Descripción
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
correoContacto	String	—	—	Correo de contacto del almacén
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica
reputacion	Double	—	—	Reputación del almacén
categorias	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVA · VINTAGE · ACCESORIOS	Categorías comerciales del almacén
estadoVerificacion	Enum	—	PENDIENTE · APROBADO · RECHAZADO	Estado de verificación del almacén

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
legadoSinVerificacion	Boolean	—	—	Almacén anterior al proceso de verificación
fechaDecisionVerificacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de verificación
administradorDecisionId	Long	—	—	Administrador que tomó la última decisión
motivoVerificacion	String	—	—	Motivo de la decisión de verificación

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "nit": "900123456-1",
      "nombreComercial": "Urbano Norte",
      "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
      "telefono": "3001234567",
      "correoContacto": "contacto@urbanonorte.co",
      "latitud": 4.6683,
      "longitud": -74.0534,
      "reputacion": 4.6,
      "categorias": [
        "CASUAL"
      ],
      "estadoVerificacion": "PENDIENTE",
      "legadoSinVerificacion": false,
      "fechaDecisionVerificacion": null,
      "administradorDecisionId": 1,
      "motivoVerificacion": "texto"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```


GET /api/v1/admin/almacenes/{nit}/verificacion

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-62

Revisar datos de un almacén.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—

Response: VerificacionAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nit	String	—	—	NIT del almacén
nombreComercial	String	—	—	Nombre comercial del almacén
descripcion	String	—	—	Descripción
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
correoContacto	String	—	—	Correo de contacto del almacén
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica
reputacion	Double	—	—	Reputación del almacén
categorias	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVA · VINTAGE · ACCESORIOS	Categorías comerciales del almacén
estadoVerificacion	Enum	—	PENDIENTE · APROBADO · RECHAZADO	Estado de verificación del almacén
legadoSinVerificacion	Boolean	—	—	Almacén anterior al proceso de verificación
fechaDecisionVerificacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de verificación
administradorDecisionId	Long	—	—	Administrador que tomó la última decisión
motivoVerificacion	String	—	—	Motivo de la decisión de verificación

JSON

```
{
  "nit": "900123456-1",
  "nombreComercial": "Urbano Norte",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "telefono": "3001234567",
  "correoContacto": "contacto@urbanonorte.co",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534,
  "reputacion": 4.6,
  "categorias": [
    "CASUAL"
  ],
  "estadoVerificacion": "PENDIENTE",
  "legadoSinVerificacion": false,
  "fechaDecisionVerificacion": null,
  "administradorDecisionId": 1,
  "motivoVerificacion": "texto"
}
```

PATCH `/api/v1/admin/almacenes/{nit}/verificacion`

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-62

Aprobar o rechazar vinculación pendiente.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—

Request: DecisionVerificacionRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
decision	Enum	Sí	APROBADO · RECHAZADO	Decisión del administrador
motivo	String	No	máximo 1000 caracteres	Motivo de la decisión

JSON

```
{
  "decision": "APROBADO",
  "motivo": "Datos verificados"
}
```

Response: VerificacionAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nit	String	—	—	NIT del almacén
nombreComercial	String	—	—	Nombre comercial del almacén
descripcion	String	—	—	Descripción
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
correoContacto	String	—	—	Correo de contacto del almacén
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica
reputacion	Double	—	—	Reputación del almacén
categorias	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVA · VINTAGE · ACCESORIOS	Categorías comerciales del almacén
estadoVerificacion	Enum	—	PENDIENTE · APROBADO · RECHAZADO	Estado de verificación del almacén

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
legadoSinVerificacion	Boolean	—	—	Almacén anterior al proceso de verificación
fechaDecisionVerificacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de verificación
administradorDecisionId	Long	—	—	Administrador que tomó la última decisión
motivoVerificacion	String	—	—	Motivo de la decisión de verificación

JSON

```
{
  "nit": "900123456-1",
  "nombreComercial": "Urbano Norte",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "telefono": "3001234567",
  "correoContacto": "contacto@urbanonorte.co",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534,
  "reputacion": 4.6,
  "categorias": [
    "CASUAL"
  ],
  "estadoVerificacion": "PENDIENTE",
  "legadoSinVerificacion": false,
  "fechaDecisionVerificacion": null,
  "administradorDecisionId": 1,
  "motivoVerificacion": "texto"
}
```

POST /api/v1/admin/almacenes/{nit}/verificacion/solicitar-revision

`Rol:` ADMIN_STYLERADAR `Respuesta exitosa:` 200 OK `RF:` RF-62

Iniciar o reabrir revisión.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—

Response: VerificacionAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nit	String	—	—	NIT del almacén
nombreComercial	String	—	—	Nombre comercial del almacén

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
descripcion	String	—	—	Descripción
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
correoContacto	String	—	—	Correo de contacto del almacén
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica
reputacion	Double	—	—	Reputación del almacén
categorias	Lista de enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVA · VINTAGE · ACCESORIOS	Categorías comerciales del almacén
estadoVerificacion	Enum	—	PENDIENTE · APROBADO · RECHAZADO	Estado de verificación del almacén
legadoSinVerificacion	Boolean	—	—	Almacén anterior al proceso de verificación
fechaDecisionVerificacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de verificación
administradorDecisionId	Long	—	—	Administrador que tomó la última decisión
motivoVerificacion	String	—	—	Motivo de la decisión de verificación

JSON

```
{
  "nit": "900123456-1",
  "nombreComercial": "Urbano Norte",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "telefono": "3001234567",
  "correoContacto": "contacto@urbanonorte.co",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534,
  "reputacion": 4.6,
  "categorias": [
    "CASUAL"
  ],
  "estadoVerificacion": "PENDIENTE",
  "legadoSinVerificacion": false,
  "fechaDecisionVerificacion": null,
  "administradorDecisionId": 1,
  "motivoVerificacion": "texto"
}
```

POST `/api/v1/admin/fundaciones`

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 201 Created | **RF:** RF-63

Registrar fundación aliada (RF-63).

Request: FundacionRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	máximo 120 caracteres	Nombre
descripcion	String	No	máximo 500 caracteres	Descripción
direccion	String	Sí	máximo 200 caracteres	Dirección física
telefono	String	No	máximo 30 caracteres	Teléfono de contacto
email	String (email)	Sí	no vacío, formato email	Correo electrónico
latitud	Double	Sí	≥ -90.0, ≤ 90.0	Latitud geográfica
longitud	Double	Sí	≥ -180.0, ≤ 180.0	Longitud geográfica
categoriasAceptadas	Lista de enum	Sí	mínimo 1 elementos, sin repetidos, SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipos de prenda que recibe la fundación
representanteId	Long	Sí	—	Usuario representante de la fundación

JSON

```
{
  "nombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "direccion": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
  "telefono": "3001234567",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534,
  "categoriasAceptadas": [
    "SUPERIOR"
  ],
  "representanteId": 1
}
```

Response: FundacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
direccion	String	—	—	Dirección física
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
email	String	—	—	Correo electrónico
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica
categoriasAceptadas	Lista de enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipos de prenda que recibe la fundación
representanteId	Long	—	—	Usuario representante de la fundación
activa	Boolean	—	—	Indica si el registro está activo
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
distanciaKm	Double	—	—	Distancia estimada en kilómetros

JSON

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "direccion": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
  "telefono": "3001234567",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534,
  "categoriasAceptadas": [
    "SUPERIOR"
  ],
  "representanteId": 1,
  "activa": true,
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "distanciaKm": 2.4
}
```

GET `/api/v1/admin/fundaciones`

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-63

Listar todas las fundaciones.

Response: lista de FundacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
direccion	String	—	—	Dirección física
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
email	String	—	—	Correo electrónico
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica
categoriasAceptadas	Lista de enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipos de prenda que recibe la fundación
representanteId	Long	—	—	Usuario representante de la fundación
activa	Boolean	—	—	Indica si el registro está activo
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
distanciaKm	Double	—	—	Distancia estimada en kilómetros

JSON

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
    "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
    "direccion": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
    "telefono": "3001234567",
    "email": "comprador@styleradar.co",
    "latitud": 4.6683,
    "longitud": -74.0534,
    "categoriasAceptadas": [
      "SUPERIOR"
    ],
    "representanteId": 1,
    "activa": true,
    "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "distanciaKm": 2.4
  }
]
```

PUT `/api/v1/admin/fundaciones/{id}`

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-64

Editar fundación aliada (RF-64).

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Request: FundacionRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	máximo 120 caracteres	Nombre
descripcion	String	No	máximo 500 caracteres	Descripción
direccion	String	Sí	máximo 200 caracteres	Dirección física
telefono	String	No	máximo 30 caracteres	Teléfono de contacto
email	String (email)	Sí	no vacío, formato email	Correo electrónico
latitud	Double	Sí	≥ -90.0, ≤ 90.0	Latitud geográfica
longitud	Double	Sí	≥ -180.0, ≤ 180.0	Longitud geográfica
categoriasAceptadas	Lista de enum	Sí	mínimo 1 elementos, sin repetidos, SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipos de prenda que recibe la fundación
representanteId	Long	Sí	—	Usuario representante de la fundación

JSON

```
{
  "nombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "direccion": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
  "telefono": "3001234567",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534,
  "categoriasAceptadas": [
    "SUPERIOR"
  ],
  "representanteId": 1
}
```

Response: FundacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
direccion	String	—	—	Dirección física
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
email	String	—	—	Correo electrónico
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica
categoriasAceptadas	Lista de enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipos de prenda que recibe la fundación
representanteId	Long	—	—	Usuario representante de la fundación
activa	Boolean	—	—	Indica si el registro está activo
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
distanciaKm	Double	—	—	Distancia estimada en kilómetros

JSON

```json
{
  "id": 1,
  "nombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "direccion": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
  "telefono": "3001234567",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534,
  "categoriasAceptadas": [
    "SUPERIOR"
  ],
  "representanteId": 1,
  "activa": true,
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "distanciaKm": 2.4
}
```

PATCH /api/v1/admin/fundaciones/{id}/desactivar

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-65

Desactivar fundación aliada (RF-65).

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: FundacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
direccion	String	—	—	Dirección física
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
email	String	—	—	Correo electrónico
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica
categoriasAceptadas	Lista de enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipos de prenda que recibe la fundación
representanteId	Long	—	—	Usuario representante de la fundación
activa	Boolean	—	—	Indica si el registro está activo
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
distanciaKm	Double	—	—	Distancia estimada en kilómetros

JSON


```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
  "descripcion": "Chaqueta de cuero con cierre frontal",
  "direccion": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
  "telefono": "3001234567",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534,
  "categoriasAceptadas": [
    "SUPERIOR"
  ],
  "representanteId": 1,
  "activa": true,
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "distanciaKm": 2.4
}
```


GET `/api/v1/admin/usuarios`

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-66

Consultar cuentas.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
estado	query	Enum	No	ACTIVA · INACTIVA · BLOQUEADA
page	query	Integer	Sí	≥ 0
size	query	Integer	Sí	≥ 1, ≤ 100

Response: PageResponseDTOCuentaAdministrativaResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto CuentaAdministrativaResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado CuentaAdministrativaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
email	String	—	—	Correo electrónico
roles	Lista de enum	—	COMPRADOR · ADMIN_ALMACEN · REPRESENTANTE_FUNDACION · ADMIN_STYLERADAR	Roles del usuario
estadoCuenta	Enum	—	ACTIVA · INACTIVA · BLOQUEADA	Estado de la cuenta
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
fechaCambioEstado	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha del último cambio de estado
administradorCambioEstadoId	Long	—	—	Administrador que hizo el último cambio de estado
motivoCambioEstado	String	—	—	Motivo del último cambio de estado

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Laura Gómez",
      "email": "comprador@styleradar.co",
      "roles": [
        "COMPRADOR"
      ],
      "estadoCuenta": "ACTIVA",
      "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "fechaCambioEstado": null,
      "administradorCambioEstadoId": 1,
      "motivoCambioEstado": "texto"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```

GET `/api/v1/admin/usuarios/{id}`

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-66

Consultar cuenta y última decisión.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: CuentaAdministrativaResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
email	String	—	—	Correo electrónico
roles	Lista de enum	—	COMPRADOR · ADMIN_ALMACEN · REPRESENTANTE_FUNDACION · ADMIN_STYLERADAR	Roles del usuario
estadoCuenta	Enum	—	ACTIVA · INACTIVA · BLOQUEADA	Estado de la cuenta
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
fechaCambioEstado	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha del último cambio de estado
administradorCambioEstadoId	Long	—	—	Administrador que hizo el último cambio de estado
motivoCambioEstado	String	—	—	Motivo del último cambio de estado

JSON

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "roles": [
    "COMPRADOR"
  ],
  "estadoCuenta": "ACTIVA",
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaCambioEstado": null,
  "administradorCambioEstadoId": 1,
  "motivoCambioEstado": "texto"
}
```

PATCH `/api/v1/admin/usuarios/{id}/estado`

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-66

Activar, inactivar o bloquear una cuenta.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Request: CambioEstadoCuentaRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
estado	Enum	Sí	ACTIVA · INACTIVA · BLOQUEADA	Estado del recurso
motivo	String	No	máximo 1000 caracteres	Motivo de la decisión

JSON

```
{
  "estado": "ACTIVA",
  "motivo": "Datos verificados"
}
```

Response: CuentaAdministrativaResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
email	String	—	—	Correo electrónico
roles	Lista de enum	—	COMPRADOR · ADMIN_ALMACEN · REPRESENTANTE_FUNDACION · ADMIN_STYLERADAR	Roles del usuario
estadoCuenta	Enum	—	ACTIVA · INACTIVA · BLOQUEADA	Estado de la cuenta
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro
fechaCambioEstado	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha del último cambio de estado
administradorCambioEstadoId	Long	—	—	Administrador que hizo el último cambio de estado

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
motivoCambioEstado	String	—	—	Motivo del último cambio de estado

JSON

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "comprador@styleradar.co",
  "roles": [
    "COMPRADOR"
  ],
  "estadoCuenta": "ACTIVA",
  "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaCambioEstado": null,
  "administradorCambioEstadoId": 1,
  "motivoCambioEstado": "texto"
}
```

5.9

Suscripciones de almacenes

GET `/api/v1/planes-suscripcion`

Rol: Público (sin token) | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-67

Consultar planes configurados y habilitados.

Response: lista de PlanSuscripcionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
periodo	Integer	—	—	Duración del plan
unidadDuracion	Enum	—	MESES_CALENDARIO	Unidad de la duración del plan

JSON

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Plan mensual",
    "periodo": 1,
    "unidadDuracion": "MESES_CALENDARIO"
  }
]
```

PUT `/api/v1/admin/almacenes/{nit}/administradores/{usuarioId}`

Rol: ADMIN_STYLERADAR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-67

Asociar administrador autorizado a un NIT existente.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
usuarioId	ruta	Long	Sí	—

Response: AdministradorAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
usuarioId	Long	—	—	Identificador del usuario
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
asignadoPorId	Long	—	—	Administrador que hizo la asociación
fechaAsignacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la asociación

JSON

```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "asignadoPorId": 1,
  "fechaAsignacion": "2026-10-18T15:00:00Z"
}
```

POST `/api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones`

`Rol:` ADMIN_ALMACEN | `Respuesta exitosa:` 201 Created | `RF:` RF-67

Registrar suscripción a un plan configurado.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—

Request: CrearSuscripcionRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
planId	Long	Sí	> 0	Identificador del plan de suscripción

JSON

```
{
  "planId": 1
}
```

Response: SuscripcionAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
planId	Long	—	—	Identificador del plan de suscripción
nombrePlan	String	—	—	Nombre del plan
estadoSuscripcion	Enum	—	ACTIVA · FINALIZADA	Estado de la suscripción
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
inicioPeriodo	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio del periodo
finPeriodo	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin del periodo pagado
renovacionHabilitada	Boolean	—	—	Indica si el plan se renueva
fechaCancelacionRenovacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha en que se canceló la renovación

JSON

```
{
  "id": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "planId": 1,
  "nombrePlan": "Plan mensual",
  "estadoSuscripcion": "ACTIVA",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "inicioPeriodo": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "finPeriodo": "2026-11-18T15:00:00Z",
  "renovacionHabilitada": true,
  "fechaCancelacionRenovacion": null
}
```

GET `/api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones/vigente`

Rol: ADMIN_ALMACEN | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-67

Consultar suscripción vigente propia.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—

Response: SuscripcionAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
planId	Long	—	—	Identificador del plan de suscripción
nombrePlan	String	—	—	Nombre del plan
estadoSuscripcion	Enum	—	ACTIVA · FINALIZADA	Estado de la suscripción
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
inicioPeriodo	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio del periodo
finPeriodo	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin del periodo pagado
renovacionHabilitada	Boolean	—	—	Indica si el plan se renueva
fechaCancelacionRenovacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha en que se canceló la renovación

JSON

```
{
  "id": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "planId": 1,
  "nombrePlan": "Plan mensual",
  "estadoSuscripcion": "ACTIVA",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "inicioPeriodo": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "finPeriodo": "2026-11-18T15:00:00Z",
  "renovacionHabilitada": true,
  "fechaCancelacionRenovacion": null
}
```

GET /api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones

Rol: ADMIN_ALMACEN | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-67

Consultar historial propio.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
page	query	Integer	No	≥ 0

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
size	query	Integer	No	≥ 1, ≤ 100

Response: PageResponseDTOSuscripcionAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto SuscripcionAlmacenResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado SuscripcionAlmacenResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
planId	Long	—	—	Identificador del plan de suscripción
nombrePlan	String	—	—	Nombre del plan
estadoSuscripcion	Enum	—	ACTIVA · FINALIZADA	Estado de la suscripción
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
inicioPeriodo	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio del periodo
finPeriodo	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin del periodo pagado
renovacionHabilitada	Boolean	—	—	Indica si el plan se renueva
fechaCancelacionRenovacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha en que se canceló la renovación

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "almacenNit": "900123456-1",
      "planId": 1,
      "nombrePlan": "Plan mensual",
      "estadoSuscripcion": "ACTIVA",
      "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "inicioPeriodo": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "finPeriodo": "2026-11-18T15:00:00Z",
      "renovacionHabilitada": true,
      "fechaCancelacionRenovacion": null
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```


PATCH /api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones/{id}/renovacion

Rol: ADMIN_ALMACEN | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-68

Cancelar la próxima renovación.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
nit	ruta	String	Sí	—
id	ruta	Long	Sí	—

Request: CancelarRenovacionRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
renovacionHabilitada	Boolean	Sí	—	Indica si el plan se renueva

JSON


```
{
  "renovacionHabilitada": true
}
```


Response: SuscripcionAlmacenResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
almacenNit	String	—	—	NIT del almacén
planId	Long	—	—	Identificador del plan de suscripción
nombrePlan	String	—	—	Nombre del plan
estadoSuscripcion	Enum	—	ACTIVA · FINALIZADA	Estado de la suscripción
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
inicioPeriodo	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio del periodo
finPeriodo	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin del periodo pagado
renovacionHabilitada	Boolean	—	—	Indica si el plan se renueva
fechaCancelacionRenovacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha en que se canceló la renovación

JSON

```
{
  "id": 1,
  "almacenNit": "900123456-1",
  "planId": 1,
  "nombrePlan": "Plan mensual",
  "estadoSuscripcion": "ACTIVA",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "inicioPeriodo": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "finPeriodo": "2026-11-18T15:00:00Z",
  "renovacionHabilitada": true,
  "fechaCancelacionRenovacion": null
}
```

5.10

Probador virtual

POST `/api/v1/usuarios/me/probador/foto`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 201 Created | **RF:** RF-23

Cargar fotografía frontal (RF-23). Acepta JPEG o PNG, máximo 5 MB, mínimo 300 × 400 px y orientación vertical. Reemplaza la fotografía anterior del usuario.

Request: multipart/form-data.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
foto	Archivo	Sí	JPEG o PNG, máximo 5 MB, mínimo 300 × 400 px, orientación vertical	Fotografía frontal de cuerpo del usuario

HTTP

```
Content-Type: multipart/form-data
foto=@foto-frontal.jpg
```

Response: FotoProbadorResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
contentType	String	—	image/jpeg · image/png	Formato de la fotografía
ancho	Integer	—	—	Ancho en píxeles
alto	Integer	—	—	Alto en píxeles
fechaCarga	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de carga

JSON

```
{
  "contentType": "image/jpeg",
  "ancho": 600,
  "alto": 900,
  "fechaCarga": "2026-10-18T15:00:00Z"
}
```

GET /api/v1/usuarios/me/probador/foto

Rol: COMPRADOR | Respuesta exitosa: 200 OK | RF: RF-23

Consultar mi fotografía cargada. Devuelve solo los metadatos, no la imagen.

Response: FotoProbadorResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
contentType	String	—	image/jpeg · image/png	Formato de la fotografía
ancho	Integer	—	—	Ancho en píxeles
alto	Integer	—	—	Alto en píxeles
fechaCarga	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de carga

JSON

```
{
  "contentType": "image/jpeg",
  "ancho": 600,
  "alto": 900,
  "fechaCarga": "2026-10-18T15:00:00Z"
}
```

POST /api/v1/usuarios/me/probador/pruebas

Rol: COMPRADOR | Respuesta exitosa: 200 OK | RF: RF-24, RF-25, RF-26

Probar una prenda del catálogo (RF-24, RF-25, RF-26). La prenda debe ser SUPERIOR, INFERIOR o VESTIDO y tener fotografía, y el usuario debe haber cargado antes su foto frontal. Devuelve la composición en PNG; para probar otra prenda se vuelve a invocar con otro itemCatalogoId. La imagen se genera con Google Gemini; si el servicio no está configurado, falla o tarda más de 30 segundos, se usa la composición local.

Request: PruebaVirtualRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
itemCatalogoId	Long	Sí	—	Identificador del ítem del catálogo que se quiere probar

JSON

```
{
  "itemCatalogoId": 1
}
```

Response: imagen PNG.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
(cuerpo)	Binario	—	image/png	Composición de la prenda sobre la fotografía del usuario

```http
Content-Type: image/png
(bytes de la imagen PNG)
```

DELETE /api/v1/usuarios/me/probador/foto

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 204 No Content | **RF:** RF-27

Eliminar mi fotografía del probador (RF-27).

Response: sin cuerpo.

5.11

Búsquedas guardadas

POST `/api/v1/usuarios/me/busquedas-guardadas`

`Rol:` COMPRADOR | `Respuesta exitosa:` 201 Created | `RF:` RF-28

Guardar búsqueda en mi perfil. Almacena el texto, los filtros y la ubicación de una búsqueda.

Request: GuardarBusquedaRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	no vacío, mínimo 1 carácter, máximo 100 caracteres	Nombre con el que se guarda la búsqueda
query	String	No	no puede estar en blanco	Texto de búsqueda
tipo	Enum	No	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
color	String	No	no puede estar en blanco	Color
talla	Enum	No	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla
precioMin	Double	No	≥ 0.0; no puede ser mayor que precioMax	Precio mínimo en COP
precioMax	Double	No	≥ 0.0	Precio máximo en COP
marca	String	No	no puede estar en blanco	Marca
estilo	Enum	No	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo
latitud	Double	No	≥ -90.0, ≤ 90.0	Latitud de la ubicación del usuario
longitud	Double	No	≥ -180.0, ≤ 180.0	Longitud de la ubicación del usuario

```json
{
  "nombre": "Jeans azules",
  "query": "jean",
  "tipo": "INFERIOR",
  "color": "azul",
  "talla": "M",
  "precioMin": 50000.0,
  "precioMax": 130000.0,
  "marca": "Sastre",
  "estilo": "CASUAL",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534
}
```

Response: BusquedaGuardadaResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre de la búsqueda
query	String	—	—	Texto de búsqueda
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
color	String	—	—	Color
talla	Enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla
precioMin	Double	—	—	Precio mínimo en COP
precioMax	Double	—	—	Precio máximo en COP
marca	String	—	—	Marca
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo
latitud	Double	—	—	Latitud de la ubicación del usuario
longitud	Double	—	—	Longitud de la ubicación del usuario
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación

JSON


```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Jeans azules",
  "query": "jean",
  "tipo": "INFERIOR",
  "color": "azul",
  "talla": "M",
  "precioMin": 50000.0,
  "precioMax": 130000.0,
  "marca": "Sastre",
  "estilo": "CASUAL",
  "latitud": 4.6683,
  "longitud": -74.0534,
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z"
}
```


GET /api/v1/usuarios/me/busquedas-guardadas

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-28

Consultar mis búsquedas guardadas.

Response: lista de BusquedaGuardadaResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre de la búsqueda
query	String	—	—	Texto de búsqueda
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
color	String	—	—	Color
talla	Enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla
precioMin	Double	—	—	Precio mínimo en COP
precioMax	Double	—	—	Precio máximo en COP
marca	String	—	—	Marca
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo
latitud	Double	—	—	Latitud de la ubicación del usuario
longitud	Double	—	—	Longitud de la ubicación del usuario
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación

JSON


```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Jeans azules",
    "query": "jean",
    "tipo": "INFERIOR",
    "color": "azul",
    "talla": "M",
    "precioMin": 50000.0,
    "precioMax": 130000.0,
    "marca": "Sastre",
    "estilo": "CASUAL",
    "latitud": 4.6683,
    "longitud": -74.0534,
    "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z"
  }
]
```


DELETE `/api/v1/usuarios/me/busquedas-guardadas/{busquedaId}`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 204 No Content | **RF:** RF-28

Eliminar mi búsqueda guardada. Solo búsquedas propias.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
busquedaId	ruta	Long	Sí	—

Response: sin cuerpo.

5.12

Alertas y notificaciones

POST `/api/v1/usuarios/me/alertas`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 201 Created | **RF:** RF-29

Crear alerta de disponibilidad. Se indica exactamente un objetivo: una búsqueda guardada propia con criterios efectivos o un ítem del catálogo sin stock. El usuario, el estado de actividad y las fechas los determina el servidor. No genera notificaciones inmediatas y no permite alertas activas duplicadas sobre el mismo objetivo.

Request: CrearAlertaRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
busquedaGuardadaId	Long	No	> 0; se debe enviar exactamente uno de los dos campos	Búsqueda guardada que se quiere vigilar
itemCatalogoId	Long	No	> 0; se debe enviar exactamente uno de los dos campos	Ítem del catálogo agotado que se quiere vigilar

JSON

```
{
  "itemCatalogoId": 1
}
```

Response: AlertaResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la alerta
tipoObjetivo	Enum	—	BUSQUEDA_GUARDADA · ITEM_CATALOGO	Tipo de objetivo que vigila la alerta
identificadorObjetivo	Long	—	—	Identificador de la búsqueda guardada o del ítem del catálogo
activa	Boolean	—	—	Indica si la alerta está activa
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
fechaDesactivacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de desactivación; nula si la alerta sigue activa

JSON

```
{
  "id": 1,
  "tipoObjetivo": "ITEM_CATALOGO",
  "identificadorObjetivo": 1,
  "activa": true,
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaDesactivacion": null
}
```

GET /api/v1/usuarios/me/alertas

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-29

Consultar mis alertas. Solo las propias, de la más reciente a la más antigua; incluye el historial de alertas desactivadas.

Response: lista de AlertaResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la alerta
tipoObjetivo	Enum	—	BUSQUEDA_GUARDADA · ITEM_CATALOGO	Tipo de objetivo que vigila la alerta
identificadorObjetivo	Long	—	—	Identificador de la búsqueda guardada o del ítem del catálogo
activa	Boolean	—	—	Indica si la alerta está activa
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
fechaDesactivacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de desactivación; nula si la alerta sigue activa

JSON

```
[
  {
    "id": 1,
    "tipoObjetivo": "ITEM_CATALOGO",
    "identificadorObjetivo": 1,
    "activa": true,
    "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "fechaDesactivacion": null
  }
]
```

PATCH /api/v1/usuarios/me/alertas/{id}

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-32

Desactivar mi alerta. Solo admite activa = false y no permite reactivarla. Es idempotente: si ya estaba desactivada conserva la fecha previa, el objetivo y el historial.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Request: DesactivarAlertaRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
activa	Boolean	Sí	debe ser false	Estado de la alerta; solo se permite desactivar

JSON

```
{
  "activa": false
}
```

Response: AlertaResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la alerta
tipoObjetivo	Enum	—	BUSQUEDA_GUARDADA · ITEM_CATALOGO	Tipo de objetivo que vigila la alerta
identificadorObjetivo	Long	—	—	Identificador de la búsqueda guardada o del ítem del catálogo
activa	Boolean	—	—	Indica si la alerta está activa
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
fechaDesactivacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de desactivación; nula si la alerta sigue activa

JSON

```
{
  "id": 1,
  "tipoObjetivo": "ITEM_CATALOGO",
  "identificadorObjetivo": 1,
  "activa": false,
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaDesactivacion": "2026-10-19T09:30:00Z"
}
```

GET /api/v1/usuarios/me/notificaciones

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-31

Consultar mis notificaciones. Solo las del usuario autenticado, ordenadas de la más reciente a la más antigua. itemCatalogoId conserva la referencia histórica incluso si el ítem se retira del catálogo.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
page	query	Integer	Sí	≥ 0 (por defecto 0)
size	query	Integer	Sí	≥ 1, ≤ 100 (por defecto 20)

Response: PageResponseDTONotificacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto NotificacionResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado NotificacionResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la notificación
tipoEvento	Enum	—	NUEVA_COINCIDENCIA · DISPONIBILIDAD_RESTABLECIDA	Evento que generó la notificación
alertaId	Long	—	—	Alerta que originó la notificación
itemCatalogoId	Long	—	—	Ítem del catálogo relacionado; se conserva aunque el ítem se retire
mensaje	String	—	—	Texto de la notificación
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "tipoEvento": "DISPONIBILIDAD_RESTABLECIDA",
      "alertaId": 1,
      "itemCatalogoId": 1,
      "mensaje": "La prenda que buscabas volvió a estar disponible.",
      "fechaCreacion": "2026-10-19T09:00:00Z"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```

5.13

Segunda mano

POST `/api/v1/segunda-mano`

`Rol:` COMPRADOR | `Respuesta exitosa:` 201 Created | `RF:` RF-33, RF-34, RF-35

Publicar prenda de segunda mano. El vendedor es el usuario autenticado y la publicación queda en estado DISPONIBLE, con su estado de conservación y precio.

Request: CrearPublicacionSegundaManoRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
prenda	Objeto PrendaRequestDTO	Sí	—	Datos de la prenda
talla	Enum	Sí	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla de la prenda
estadoConservacion	Enum	Sí	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE	Estado de conservación de la prenda
precio	Double	Sí	≥ 0.0	Precio en COP
fotos	Lista de String	No	—	Fotografías de la prenda; por defecto, lista vacía

Objeto anidado PrendaRequestDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	no vacío, máximo 100 caracteres	Nombre
descripcion	String	Sí	no vacía, máximo 200 caracteres	Descripción
tipo	Enum	Sí	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	Sí	no vacía, máximo 30 caracteres	Marca de la prenda
color	String	Sí	no vacío, máximo 30 caracteres	Color principal de la prenda
estilo	Enum	Sí	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

```json
{
  "prenda": {
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "talla": "M",
  "estadoConservacion": "BUEN_ESTADO",
  "precio": 45000.0,
  "fotos": [
    "jean-azul-frente.jpg"
  ]
}
```

Response: PublicacionSegundaManoResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la publicación
usuarioId	Long	—	—	Identificador del vendedor
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda publicada
talla	Enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla de la prenda
estadoConservacion	Enum	—	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE	Estado de conservación de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
estado	Enum	—	DISPONIBLE · VENDIDA · RETIRADA · EN_DONACION · DONADA	Estado de la publicación
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
fotos	Lista de String	—	—	Fotografías de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON

```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "talla": "M",
  "estadoConservacion": "BUEN_ESTADO",
  "precio": 45000.0,
  "estado": "DISPONIBLE",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fotos": [
    "jean-azul-frente.jpg"
  ]
}
```

GET /api/v1/segunda-mano

Rol: Cualquier usuario autenticado | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-36

Buscar prendas de otros usuarios. Solo devuelve publicaciones DISPONIBLES, paginadas y filtrables; las más recientes primero.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
q	query	String	No	no puede estar en blanco
tipo	query	Enum	No	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO
color	query	String	No	no puede estar en blanco
talla	query	Enum	No	XS · S · M · L · XL · XXL
estadoConservacion	query	Enum	No	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE
precioMin	query	Double	No	≥ 0.0; no puede ser mayor que precioMax

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
precioMax	query	Double	No	≥ 0.0
marca	query	String	No	no puede estar en blanco
estilo	query	Enum	No	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO
page	query	Integer	Sí	≥ 0 (por defecto 0)
size	query	Integer	Sí	≥ 1, ≤ 100 (por defecto 20)

Response: PageResponseDTOPublicacionSegundaManoResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto PublicacionSegundaManoResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado PublicacionSegundaManoResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la publicación
usuarioId	Long	—	—	Identificador del vendedor
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda publicada
talla	Enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla de la prenda
estadoConservacion	Enum	—	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE	Estado de conservación de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
estado	Enum	—	DISPONIBLE · VENDIDA · RETIRADA · EN_DONACION · DONADA	Estado de la publicación

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
fotos	Lista de String	—	—	Fotografías de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```json
{
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "usuarioId": 1,
      "prenda": {
        "id": 1,
        "nombre": "Jean azul clásico",
        "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
        "tipo": "INFERIOR",
        "marca": "Levi's",
        "color": "azul",
        "estilo": "CASUAL"
      },
      "talla": "M",
      "estadoConservacion": "BUEN_ESTADO",
      "precio": 45000.0,
      "estado": "DISPONIBLE",
      "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "fotos": [
        "jean-azul-frente.jpg"
      ]
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```

GET `/api/v1/segunda-mano/{id}`

Rol: Cualquier usuario autenticado | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-36

Consultar publicación por ID.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: PublicacionSegundaManoResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la publicación
usuarioId	Long	—	—	Identificador del vendedor
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda publicada
talla	Enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla de la prenda
estadoConservacion	Enum	—	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE	Estado de conservación de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
estado	Enum	—	DISPONIBLE · VENDIDA · RETIRADA · EN_DONACION · DONADA	Estado de la publicación
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
fotos	Lista de String	—	—	Fotografías de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "talla": "M",
  "estadoConservacion": "BUEN_ESTADO",
  "precio": 45000.0,
  "estado": "DISPONIBLE",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fotos": [
    "jean-azul-frente.jpg"
  ]
}
```


GET /api/v1/usuarios/me/segunda-mano

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-37 a RF-39

Consultar mis publicaciones. Incluye todos los estados, de la más reciente a la más antigua.

Response: lista de PublicacionSegundaManoResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la publicación
usuarioId	Long	—	—	Identificador del vendedor
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda publicada
talla	Enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla de la prenda
estadoConservacion	Enum	—	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE	Estado de conservación de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
estado	Enum	—	DISPONIBLE · VENDIDA · RETIRADA · EN_DONACION · DONADA	Estado de la publicación
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
fotos	Lista de String	—	—	Fotografías de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON

```
[
  {
    "id": 1,
    "usuarioId": 1,
    "prenda": {
      "id": 1,
      "nombre": "Jean azul clásico",
      "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
      "tipo": "INFERIOR",
      "marca": "Levi's",
      "color": "azul",
      "estilo": "CASUAL"
    },
    "talla": "M",
    "estadoConservacion": "BUEN_ESTADO",
    "precio": 45000.0,
    "estado": "DISPONIBLE",
    "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "fotos": [
      "jean-azul-frente.jpg"
    ]
  }
]
```

PUT `/api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-37

Editar mi publicación. Solo el propietario; no aplica a publicaciones vendidas, retiradas o donadas.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Request: EditarPublicacionSegundaManoRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
prenda	Objeto PrendaRequestDTO	Sí	—	Datos de la prenda
talla	Enum	Sí	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla de la prenda
estadoConservacion	Enum	Sí	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE	Estado de conservación de la prenda
precio	Double	Sí	≥ 0.0	Precio en COP
fotos	Lista de String	No	—	Fotografías de la prenda; si no se envía, se conservan las actuales

Objeto anidado PrendaRequestDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	no vacío, máximo 100 caracteres	Nombre
descripcion	String	Sí	no vacía, máximo 200 caracteres	Descripción
tipo	Enum	Sí	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	Sí	no vacía, máximo 30 caracteres	Marca de la prenda
color	String	Sí	no vacío, máximo 30 caracteres	Color principal de la prenda
estilo	Enum	Sí	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

```json
{
  "prenda": {
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "talla": "M",
  "estadoConservacion": "BUEN_ESTADO",
  "precio": 40000.0,
  "fotos": [
    "jean-azul-frente.jpg"
  ]
}
```

Response: PublicacionSegundaManoResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la publicación
usuarioId	Long	—	—	Identificador del vendedor
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda publicada
talla	Enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla de la prenda
estadoConservacion	Enum	—	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE	Estado de conservación de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
estado	Enum	—	DISPONIBLE · VENDIDA · RETIRADA · EN_DONACION · DONADA	Estado de la publicación
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
fotos	Lista de String	—	—	Fotografías de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON

```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "talla": "M",
  "estadoConservacion": "BUEN_ESTADO",
  "precio": 40000.0,
  "estado": "DISPONIBLE",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fotos": [
    "jean-azul-frente.jpg"
  ]
}
```

PATCH /api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}/vender

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-38

Marcar mi publicación como vendida. Solo el propietario; no aplica a publicaciones ya vendidas, retiradas o destinadas a donación.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: PublicacionSegundaManoResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la publicación
usuarioId	Long	—	—	Identificador del vendedor

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda publicada
talla	Enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla de la prenda
estadoConservacion	Enum	—	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE	Estado de conservación de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
estado	Enum	—	DISPONIBLE · VENDIDA · RETIRADA · EN_DONACION · DONADA	Estado de la publicación
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
fotos	Lista de String	—	—	Fotografías de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

```json
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "talla": "M",
  "estadoConservacion": "BUEN_ESTADO",
  "precio": 45000.0,
  "estado": "VENDIDA",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fotos": [
    "jean-azul-frente.jpg"
  ]
}
```

DELETE /api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 204 No Content | **RF:** RF-39

Retirar mi publicación. Solo el propietario; no aplica a publicaciones ya retiradas o donadas.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: sin cuerpo.

PATCH /api/v1/usuarios/me/segunda-mano/{id}/donacion

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-42

Marcar mi prenda para donación (RF-42). Solo el propietario y solo desde el estado DISPONIBLE; la prenda deja de ofrecerse en venta.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: PublicacionSegundaManoResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la publicación
usuarioId	Long	—	—	Identificador del vendedor
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda publicada
talla	Enum	—	XS · S · M · L · XL · XXL	Talla de la prenda
estadoConservacion	Enum	—	NUEVO_CON_ETIQUETA · COMO_NUEVO · BUEN_ESTADO · ACEPTABLE	Estado de conservación de la prenda
precio	Double	—	—	Precio en COP
estado	Enum	—	DISPONIBLE · VENDIDA · RETIRADA · EN_DONACION · DONADA	Estado de la publicación
fechaPublicacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de publicación
fotos	Lista de String	—	—	Fotografías de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "talla": "M",
  "estadoConservacion": "BUEN_ESTADO",
  "precio": 45000.0,
  "estado": "EN_DONACION",
  "fechaPublicacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fotos": [
    "jean-azul-frente.jpg"
  ]
}
```

5.14

Chat de segunda mano

POST `/api/v1/segunda-mano/{publicacionId}/conversaciones`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-40

Iniciar chat con el vendedor (RF-40). La publicación debe estar DISPONIBLE y ser de otro usuario. Es idempotente: si ya existe la conversación, la devuelve en lugar de crear otra.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
publicacionId	ruta	Long	Sí	—

Response: ConversacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la conversación
publicacionId	Long	—	—	Publicación de segunda mano sobre la que se conversa
prendaNombre	String	—	—	Nombre de la prenda publicada
compradorId	Long	—	—	Usuario interesado en la prenda
vendedorId	Long	—	—	Usuario que publicó la prenda
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación

JSON

```
{
  "id": 1,
  "publicacionId": 1,
  "prendaNombre": "Jean azul clásico",
  "compradorId": 2,
  "vendedorId": 1,
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z"
}
```

GET /api/v1/usuarios/me/conversaciones

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-40, RF-41

Consultar mis conversaciones, como comprador o como vendedor.

Response: lista de ConversacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la conversación
publicacionId	Long	—	—	Publicación de segunda mano sobre la que se conversa
prendaNombre	String	—	—	Nombre de la prenda publicada
compradorId	Long	—	—	Usuario interesado en la prenda
vendedorId	Long	—	—	Usuario que publicó la prenda
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación

JSON

```
[
  {
    "id": 1,
    "publicacionId": 1,
    "prendaNombre": "Jean azul clásico",
    "compradorId": 2,
    "vendedorId": 1,
    "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z"
  }
]
```

GET /api/v1/conversaciones/{id}/mensajes

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-41

Consultar mensajes (RF-41). Solo los participantes de la conversación; en orden cronológico. El chat no funciona en tiempo real: los mensajes nuevos se ven al volver a consultar.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: lista de MensajeResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador del mensaje
conversacionId	Long	—	—	Conversación a la que pertenece
autorId	Long	—	—	Usuario que envió el mensaje
texto	String	—	—	Contenido del mensaje
fechaEnvio	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de envío

JSON

```
[
{
"id": 1,
"conversacionId": 1,
"autorId": 2,
"texto": "Hola, ¿podemos coordinar la entrega en el Centro
Andino?",
"fechaEnvio": "2026-10-18T15:05:00Z"
}
]
```

POST `/api/v1/conversaciones/{id}/mensajes`

`Rol:` COMPRADOR | `Respuesta exitosa:` 201 Created | `RF:` RF-41

Enviar mensaje para coordinar la entrega (RF-41). Solo los participantes; los datos de entrega quedan en el chat privado y no en el anuncio. No se puede escribir en una conversación cuya publicación fue retirada.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Request: EnviarMensajeRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
texto	String	Sí	no vacío, máximo 1000 caracteres	Contenido del mensaje

JSON

```
{
"texto": "Hola, ¿podemos coordinar la entrega en el Centro
Andino?"
}
```

Response: MensajeResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador del mensaje
conversacionId	Long	—	—	Conversación a la que pertenece
autorId	Long	—	—	Usuario que envió el mensaje
texto	String	—	—	Contenido del mensaje
fechaEnvio	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de envío

JSON


```
{
"id": 1,
"conversacionId": 1,
"autorId": 2,
"texto": "Hola, ¿podemos coordinar la entrega en el Centro
Andino?",
"fechaEnvio": "2026-10-18T15:05:00Z"
}
```

5.15

Donaciones y fundaciones

GET `/api/v1/fundaciones`

`Rol:` COMPRADOR | `Respuesta exitosa:` 200 OK | `RF:` RF-43

Consultar fundaciones cercanas (RF-43). Solo fundaciones activas, ordenadas por distancia a la ubicación indicada; filtro opcional por tipo de prenda aceptado.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
latitud	query	Double	Sí	≥ -90.0, ≤ 90.0
longitud	query	Double	Sí	≥ -180.0, ≤ 180.0
tipo	query	Enum	No	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO

Response: lista de FundacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
direccion	String	—	—	Dirección física
telefono	String	—	—	Teléfono de contacto
email	String	—	—	Correo electrónico
latitud	Double	—	—	Latitud geográfica
longitud	Double	—	—	Longitud geográfica
categoriasAceptadas	Lista de enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipos de prenda que recibe la fundación
representanteId	Long	—	—	Usuario representante de la fundación
activa	Boolean	—	—	Indica si el registro está activo
fechaRegistro	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de registro

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
distanciaKm	Double	—	—	Distancia estimada en kilómetros

JSON


```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
    "descripcion": "Entrega ropa a familias de Bogotá",
    "direccion": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
    "telefono": "3001234567",
    "email": "contacto@abrigobogota.org",
    "latitud": 4.6683,
    "longitud": -74.0534,
    "categoriasAceptadas": [
      "SUPERIOR",
      "INFERIOR"
    ],
    "representanteId": 5,
    "activa": true,
    "fechaRegistro": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "distanciaKm": 2.4
  }
]
```


POST /api/v1/usuarios/me/donaciones

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 201 Created | **RF:** RF-44, RF-45

Seleccionar fundación y enviar solicitud de donación (RF-44, RF-45). La prenda debe ser del usuario y estar marcada para donación (RF-42); la fundación debe estar activa y aceptar ese tipo de prenda. Una prenda solo puede tener una solicitud en curso.

Request: CrearSolicitudDonacionRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
publicacionId	Long	Sí	—	Publicación de segunda mano marcada para donación
fundacionId	Long	Sí	—	Fundación seleccionada
mensaje	String	No	máximo 500 caracteres	Mensaje del donante para la fundación

JSON


```
{
  "publicacionId": 1,
  "fundacionId": 1,
  "mensaje": "Está en buen estado y lavada."
}
```

Response: SolicitudDonacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la solicitud
publicacionId	Long	—	—	Publicación de segunda mano que se dona
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda que se dona
donanteId	Long	—	—	Usuario que dona la prenda
fundacionId	Long	—	—	Fundación destinataria
fundacionNombre	String	—	—	Nombre de la fundación
mensaje	String	—	—	Mensaje del donante
estado	Enum	—	PENDIENTE · ACEPTADA · RECHAZADA · COORDINADA · RECIBIDA	Estado de la solicitud
motivoRechazo	String	—	—	Motivo del rechazo, si fue rechazada
puntoEntrega	String	—	—	Punto de entrega o recogida
franjaInicio	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio de la franja de recogida
franjaFin	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin de la franja de recogida
fechaSolicitud	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la solicitud
fechaDecision	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de la fundación
fechaRecepcion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de recepción de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "id": 1,
  "publicacionId": 1,
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "donanteId": 1,
  "fundacionId": 1,
  "fundacionNombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
  "mensaje": "Está en buen estado y lavada.",
  "estado": "PENDIENTE",
  "motivoRechazo": null,
  "puntoEntrega": null,
  "franjaInicio": null,
  "franjaFin": null,
  "fechaSolicitud": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaDecision": null,
  "fechaRecepcion": null
}
```


GET /api/v1/usuarios/me/donaciones

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-44, RF-45

Consultar mis solicitudes de donación, de la más reciente a la más antigua.

Response: lista de SolicitudDonacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la solicitud
publicacionId	Long	—	—	Publicación de segunda mano que se dona
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda que se dona
donanteId	Long	—	—	Usuario que dona la prenda
fundacionId	Long	—	—	Fundación destinataria

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
fundacionNombre	String	—	—	Nombre de la fundación
mensaje	String	—	—	Mensaje del donante
estado	Enum	—	PENDIENTE · ACEPTADA · RECHAZADA · COORDINADA · RECIBIDA	Estado de la solicitud
motivoRechazo	String	—	—	Motivo del rechazo, si fue rechazada
puntoEntrega	String	—	—	Punto de entrega o recogida
franjaInicio	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio de la franja de recogida
franjaFin	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin de la franja de recogida
fechaSolicitud	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la solicitud
fechaDecision	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de la fundación
fechaRecepcion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de recepción de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
[
  {
    "id": 1,
    "publicacionId": 1,
    "prenda": {
      "id": 1,
      "nombre": "Jean azul clásico",
      "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
      "tipo": "INFERIOR",
      "marca": "Levi's",
      "color": "azul",
      "estilo": "CASUAL"
    },
    "donanteId": 1,
    "fundacionId": 1,
    "fundacionNombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
    "mensaje": "Está en buen estado y lavada.",
    "estado": "PENDIENTE",
    "motivoRechazo": null,
    "puntoEntrega": null,
    "franjaInicio": null,
    "franjaFin": null,
    "fechaSolicitud": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "fechaDecision": null,
    "fechaRecepcion": null
  }
]
```


GET /api/v1/fundaciones/mi-fundacion/solicitudes

Rol: REPRESENTANTE_FUNDACION | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-46

Consultar solicitudes de mi fundación (RF-46). Solo las asignadas a la fundación que representa el usuario; filtro opcional por estado.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
estado	query	Enum	No	PENDIENTE · ACEPTADA · RECHAZADA · COORDINADA · RECIBIDA

Response: lista de SolicitudDonacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la solicitud
publicacionId	Long	—	—	Publicación de segunda mano que se dona
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda que se dona

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
donanteId	Long	—	—	Usuario que dona la prenda
fundacionId	Long	—	—	Fundación destinataria
fundacionNombre	String	—	—	Nombre de la fundación
mensaje	String	—	—	Mensaje del donante
estado	Enum	—	PENDIENTE · ACEPTADA · RECHAZADA · COORDINADA · RECIBIDA	Estado de la solicitud
motivoRechazo	String	—	—	Motivo del rechazo, si fue rechazada
puntoEntrega	String	—	—	Punto de entrega o recogida
franjaInicio	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio de la franja de recogida
franjaFin	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin de la franja de recogida
fechaSolicitud	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la solicitud
fechaDecision	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de la fundación
fechaRecepcion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de recepción de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
[
  {
    "id": 1,
    "publicacionId": 1,
    "prenda": {
      "id": 1,
      "nombre": "Jean azul clásico",
      "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
      "tipo": "INFERIOR",
      "marca": "Levi's",
      "color": "azul",
      "estilo": "CASUAL"
    },
    "donanteId": 1,
    "fundacionId": 1,
    "fundacionNombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
    "mensaje": "Está en buen estado y lavada.",
    "estado": "PENDIENTE",
    "motivoRechazo": null,
    "puntoEntrega": null,
    "franjaInicio": null,
    "franjaFin": null,
    "fechaSolicitud": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "fechaDecision": null,
    "fechaRecepcion": null
  }
]
```


PATCH /api/v1/fundaciones/mi-fundacion/solicitudes/{id}/decision

Rol: REPRESENTANTE_FUNDACION | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-47

Aceptar o rechazar solicitud (RF-47). Solo solicitudes PENDIENTES de su fundación; el rechazo exige un motivo.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Request: DecisionDonacionRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
aceptar	Boolean	Sí	—	true acepta la solicitud; false la rechaza
motivo	String	Sí, si aceptar es false	máximo 500 caracteres	Motivo del rechazo

```json
{
  "aceptar": false,
  "motivo": "Por ahora no recibimos este tipo de prenda."
}
```

Response: SolicitudDonacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la solicitud
publicacionId	Long	—	—	Publicación de segunda mano que se dona
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda que se dona
donanteId	Long	—	—	Usuario que dona la prenda
fundacionId	Long	—	—	Fundación destinataria
fundacionNombre	String	—	—	Nombre de la fundación
mensaje	String	—	—	Mensaje del donante
estado	Enum	—	PENDIENTE · ACEPTADA · RECHAZADA · COORDINADA · RECIBIDA	Estado de la solicitud
motivoRechazo	String	—	—	Motivo del rechazo, si fue rechazada
puntoEntrega	String	—	—	Punto de entrega o recogida
franjaInicio	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio de la franja de recogida
franjaFin	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin de la franja de recogida
fechaSolicitud	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la solicitud
fechaDecision	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de la fundación
fechaRecepcion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de recepción de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "id": 1,
  "publicacionId": 1,
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "donanteId": 1,
  "fundacionId": 1,
  "fundacionNombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
  "mensaje": "Está en buen estado y lavada.",
  "estado": "RECHAZADA",
  "motivoRechazo": "Por ahora no recibimos este tipo de prenda.",
  "puntoEntrega": null,
  "franjaInicio": null,
  "franjaFin": null,
  "fechaSolicitud": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaDecision": "2026-10-19T10:00:00Z",
  "fechaRecepcion": null
}
```


PATCH /api/v1/donaciones/{id}/recogida

Rol: COMPRADOR (donante) o REPRESENTANTE_FUNDACION (solo participantes) | **Respuesta exitosa:** 200 OK

RF: RF-48

Coordinar recogida de la donación (RF-48). Solo los participantes de la solicitud, que debe estar ACEPTADA o COORDINADA (esta última permite reprogramar). La franja debe iniciar en el futuro y terminar después de su inicio.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Request: CoordinarRecogidaRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
puntoEntrega	String	Sí	no vacío, máximo 200 caracteres	Punto de entrega o recogida
franjaInicio	Fecha-hora ISO-8601	Sí	fecha futura	Inicio de la franja de recogida
franjaFin	Fecha-hora ISO-8601	Sí	fecha futura; posterior a franjaInicio	Fin de la franja de recogida

JSON

```
{
  "puntoEntrega": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
  "franjaInicio": "2026-10-25T15:00:00Z",
  "franjaFin": "2026-10-25T17:00:00Z"
}
```

Response: SolicitudDonacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la solicitud
publicacionId	Long	—	—	Publicación de segunda mano que se dona
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda que se dona
donanteId	Long	—	—	Usuario que dona la prenda
fundacionId	Long	—	—	Fundación destinataria
fundacionNombre	String	—	—	Nombre de la fundación
mensaje	String	—	—	Mensaje del donante
estado	Enum	—	PENDIENTE · ACEPTADA · RECHAZADA · COORDINADA · RECIBIDA	Estado de la solicitud
motivoRechazo	String	—	—	Motivo del rechazo, si fue rechazada
puntoEntrega	String	—	—	Punto de entrega o recogida
franjaInicio	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio de la franja de recogida

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
franjaFin	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin de la franja de recogida
fechaSolicitud	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la solicitud
fechaDecision	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de la fundación
fechaRecepcion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de recepción de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON

```
{
  "id": 1,
  "publicacionId": 1,
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "donanteId": 1,
  "fundacionId": 1,
  "fundacionNombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
  "mensaje": "Está en buen estado y lavada.",
  "estado": "COORDINADA",
  "motivoRechazo": null,
  "puntoEntrega": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
  "franjaInicio": "2026-10-25T15:00:00Z",
  "franjaFin": "2026-10-25T17:00:00Z",
  "fechaSolicitud": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaDecision": "2026-10-19T10:00:00Z",
  "fechaRecepcion": null
}
```

PATCH `/api/v1/fundaciones/mi-fundacion/solicitudes/{id}/recepcion`

Rol: REPRESENTANTE_FUNDACION | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-49

Confirmar recepción de la donación (RF-49). Solo solicitudes COORDINADAS de su fundación; la solicitud pasa a RECIBIDA y la prenda queda DONADA.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: SolicitudDonacionResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la solicitud
publicacionId	Long	—	—	Publicación de segunda mano que se dona
prenda	Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prenda que se dona
donanteId	Long	—	—	Usuario que dona la prenda
fundacionId	Long	—	—	Fundación destinataria
fundacionNombre	String	—	—	Nombre de la fundación
mensaje	String	—	—	Mensaje del donante
estado	Enum	—	PENDIENTE · ACEPTADA · RECHAZADA · COORDINADA · RECIBIDA	Estado de la solicitud
motivoRechazo	String	—	—	Motivo del rechazo, si fue rechazada
puntoEntrega	String	—	—	Punto de entrega o recogida
franjaInicio	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Inicio de la franja de recogida
franjaFin	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fin de la franja de recogida
fechaSolicitud	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la solicitud
fechaDecision	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de la decisión de la fundación

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
fechaRecepcion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de recepción de la prenda

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON

```
{
  "id": 1,
  "publicacionId": 1,
  "prenda": {
    "id": 1,
    "nombre": "Jean azul clásico",
    "descripcion": "Jean recto de tiro medio, poco uso",
    "tipo": "INFERIOR",
    "marca": "Levi's",
    "color": "azul",
    "estilo": "CASUAL"
  },
  "donanteId": 1,
  "fundacionId": 1,
  "fundacionNombre": "Fundación Abrigo Bogotá",
  "mensaje": "Está en buen estado y lavada.",
  "estado": "RECIBIDA",
  "motivoRechazo": null,
  "puntoEntrega": "Calle 85 # 12-30, Bogotá",
  "franjaInicio": "2026-10-25T15:00:00Z",
  "franjaFin": "2026-10-25T17:00:00Z",
  "fechaSolicitud": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "fechaDecision": "2026-10-19T10:00:00Z",
  "fechaRecepcion": "2026-10-25T16:10:00Z"
}
```

5.16

Playlists

POST `/api/v1/playlists`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 201 Created | **RF:** RF-69

Crear playlist. El creador es el usuario autenticado.

Request: CrearPlaylistRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	no vacío, mínimo 1 carácter, máximo 100 caracteres	Nombre de la playlist
descripcion	String	No	máximo 300 caracteres	Descripción
visibilidad	Enum	Sí	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	No	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist

JSON

```
{
  "nombre": "Looks de oficina",
  "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
  "visibilidad": "PUBLICA",
  "estilo": "FORMAL"
}
```

Response: PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON

```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "nombre": "Looks de oficina",
  "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
  "visibilidad": "PUBLICA",
  "estilo": "FORMAL",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "prendas": [],
  "likes": 0,
  "guardados": 0,
  "totalPrendas": 0
}
```

GET /api/v1/playlists

Rol: Cualquier usuario autenticado | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-69 a RF-71

Consultar playlists públicas.

Response: lista de PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
[
  {
    "id": 1,
    "usuarioId": 1,
    "nombre": "Looks de oficina",
    "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
    "visibilidad": "PUBLICA",
    "estilo": "FORMAL",
    "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "prendas": [
      {
        "id": 1,
        "nombre": "Camisa de lino blanca",
        "descripcion": "Camisa de lino de manga larga",
        "tipo": "SUPERIOR",
        "marca": "Sastre",
        "color": "blanco",
        "estilo": "FORMAL"
      }
    ],
    "likes": 3,
    "guardados": 1,
    "totalPrendas": 1
  }
]
```


GET /api/v1/playlists/populares

Rol: Cualquier usuario autenticado | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-72

Consultar playlists populares (RF-72). Solo playlists PUBLICAS, ordenadas por cantidad de Me gusta únicos (de mayor a menor), luego por fecha de creación (más reciente primero) y por ID ascendente. Incluye las que tienen cero Me gusta o ninguna prenda visible.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
page	query	Integer	No	≥ 0 (por defecto 0)
size	query	Integer	No	≥ 1, ≤ 100 (por defecto 20)

Response: PageResponseDTOPlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
content	Lista de Objeto PlaylistResponseDTO	—	—	Elementos de la página
page	Integer	—	—	Número de página, desde 0
size	Integer	—	—	Tamaño de la página
totalElements	Long	—	—	Total de elementos

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
totalPages	Integer	—	—	Total de páginas
first	Boolean	—	—	Es la primera página
last	Boolean	—	—	Es la última página

Objeto anidado PlaylistResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "usuarioId": 1,
      "nombre": "Looks de oficina",
      "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
      "visibilidad": "PUBLICA",
      "estilo": "FORMAL",
      "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
      "prendas": [
        {
          "id": 1,
          "nombre": "Camisa de lino blanca",
          "descripcion": "Camisa de lino de manga larga",
          "tipo": "SUPERIOR",
          "marca": "Sastre",
          "color": "blanco",
          "estilo": "FORMAL"
        }
      ],
      "likes": 3,
      "guardados": 1,
      "totalPrendas": 1
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
}
```


GET /api/v1/playlists/{id}

Rol: Cualquier usuario autenticado | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-69 a RF-71

Consultar playlist por ID. Una playlist privada solo la puede ver su creador.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "nombre": "Looks de oficina",
  "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
  "visibilidad": "PUBLICA",
  "estilo": "FORMAL",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "prendas": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Camisa de lino blanca",
      "descripcion": "Camisa de lino de manga larga",
      "tipo": "SUPERIOR",
      "marca": "Sastre",
      "color": "blanco",
      "estilo": "FORMAL"
    }
  ],
  "likes": 3,
  "guardados": 1,
  "totalPrendas": 1
}
```


GET /api/v1/usuarios/me/playlists

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-69 a RF-71

Consultar mis playlists. Incluye las públicas y las privadas propias.

Response: lista de PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON

```
[
  {
    "id": 1,
    "usuarioId": 1,
    "nombre": "Looks de oficina",
    "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
    "visibilidad": "PUBLICA",
    "estilo": "FORMAL",
    "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "prendas": [
      {
        "id": 1,
        "nombre": "Camisa de lino blanca",
        "descripcion": "Camisa de lino de manga larga",
        "tipo": "SUPERIOR",
        "marca": "Sastre",
        "color": "blanco",
        "estilo": "FORMAL"
      }
    ],
    "likes": 3,
    "guardados": 1,
    "totalPrendas": 1
  }
]
```

GET `/api/v1/usuarios/me/playlists-guardadas`

`Rol:` COMPRADOR | `Respuesta exitosa:` 200 OK | `RF:` RF-71

Consultar playlists guardadas en mi perfil (RF-71).

Response: lista de PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
[
  {
    "id": 1,
    "usuarioId": 1,
    "nombre": "Looks de oficina",
    "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
    "visibilidad": "PUBLICA",
    "estilo": "FORMAL",
    "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
    "prendas": [
      {
        "id": 1,
        "nombre": "Camisa de lino blanca",
        "descripcion": "Camisa de lino de manga larga",
        "tipo": "SUPERIOR",
        "marca": "Sastre",
        "color": "blanco",
        "estilo": "FORMAL"
      }
    ],
    "likes": 3,
    "guardados": 1,
    "totalPrendas": 1
  }
]
```


PUT /api/v1/usuarios/me/playlists/{id}

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-69 a RF-71

Editar mi playlist. Solo el creador.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Request: EditarPlaylistRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	Sí	no vacío, mínimo 1 carácter, máximo 100 caracteres	Nombre de la playlist
descripcion	String	No	máximo 300 caracteres	Descripción
visibilidad	Enum	Sí	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	No	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist

```json
{
  "nombre": "Looks de oficina y reuniones",
  "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
  "visibilidad": "PUBLICA",
  "estilo": "FORMAL"
}
```

Response: PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "nombre": "Looks de oficina y reuniones",
  "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
  "visibilidad": "PUBLICA",
  "estilo": "FORMAL",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "prendas": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Camisa de lino blanca",
      "descripcion": "Camisa de lino de manga larga",
      "tipo": "SUPERIOR",
      "marca": "Sastre",
      "color": "blanco",
      "estilo": "FORMAL"
    }
  ],
  "likes": 3,
  "guardados": 1,
  "totalPrendas": 1
}
```


DELETE /api/v1/usuarios/me/playlists/{id}

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 204 No Content | **RF:** RF-69 a RF-71

Eliminar mi playlist. Solo el creador.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: sin cuerpo.

POST /api/v1/usuarios/me/playlists/{id}/prendas

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-69 a RF-71, RNF-12

Agregar prenda a mi playlist. Solo el creador; una playlist admite como máximo 15 prendas (RNF-12).

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Request: AgregarPrendaPlaylistRequestDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
prendaId	Long	Sí	—	Identificador de la prenda que se agrega

JSON

```
{
  "prendaId": 1
}
```

Response: PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "nombre": "Looks de oficina",
  "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
  "visibilidad": "PUBLICA",
  "estilo": "FORMAL",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "prendas": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Camisa de lino blanca",
      "descripcion": "Camisa de lino de manga larga",
      "tipo": "SUPERIOR",
      "marca": "Sastre",
      "color": "blanco",
      "estilo": "FORMAL"
    }
  ],
  "likes": 3,
  "guardados": 1,
  "totalPrendas": 1
}
```


DELETE /api/v1/usuarios/me/playlists/{id}/prendas/{prendaId}

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-69 a RF-71

Retirar prenda de mi playlist. Solo el creador. Devuelve la playlist actualizada.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—
prendaId	ruta	Long	Sí	—

Response: PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON

```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "nombre": "Looks de oficina",
  "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
  "visibilidad": "PUBLICA",
  "estilo": "FORMAL",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "prendas": [],
  "likes": 3,
  "guardados": 1,
  "totalPrendas": 0
}
```

POST `/api/v1/playlists/{id}/like`

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-69 a RF-71

Dar o quitar Me gusta. Alterna el Me gusta del usuario sobre una playlist visible: si ya lo había dado, lo quita.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "nombre": "Looks de oficina",
  "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
  "visibilidad": "PUBLICA",
  "estilo": "FORMAL",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "prendas": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Camisa de lino blanca",
      "descripcion": "Camisa de lino de manga larga",
      "tipo": "SUPERIOR",
      "marca": "Sastre",
      "color": "blanco",
      "estilo": "FORMAL"
    }
  ],
  "likes": 3,
  "guardados": 1,
  "totalPrendas": 1
}
```


POST /api/v1/playlists/{id}/guardar

Rol: COMPRADOR | **Respuesta exitosa:** 200 OK | **RF:** RF-71

Guardar o quitar playlist de mi perfil (RF-71). Alterna el guardado de una playlist visible: si ya estaba guardada, la quita.

Parámetros:

NOMBRE	UBICACIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES
id	ruta	Long	Sí	—

Response: PlaylistResponseDTO.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador de la playlist
usuarioId	Long	—	—	Identificador del creador

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
visibilidad	Enum	—	PUBLICA · PRIVADA	Visibilidad de la playlist
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la playlist
fechaCreacion	Fecha-hora ISO-8601	—	—	Fecha de creación
prendas	Lista de Objeto PrendaResponseDTO	—	—	Prendas de la playlist
likes	Integer	—	—	Cantidad de Me gusta
guardados	Integer	—	—	Cantidad de usuarios que la guardaron
totalPrendas	Integer	—	—	Cantidad de prendas de la playlist

Objeto anidado PrendaResponseDTO:

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	Long	—	—	Identificador
nombre	String	—	—	Nombre
descripcion	String	—	—	Descripción
tipo	Enum	—	SUPERIOR · INFERIOR · CALZADO · VESTIDO · ACCESORIO	Tipo de prenda
marca	String	—	—	Marca de la prenda
color	String	—	—	Color principal de la prenda
estilo	Enum	—	CASUAL · FORMAL · DEPORTIVO · URBANO	Estilo de la prenda

JSON


```
{
  "id": 1,
  "usuarioId": 1,
  "nombre": "Looks de oficina",
  "descripcion": "Prendas formales para el día a día",
  "visibilidad": "PUBLICA",
  "estilo": "FORMAL",
  "fechaCreacion": "2026-10-18T15:00:00Z",
  "prendas": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Camisa de lino blanca",
      "descripcion": "Camisa de lino de manga larga",
      "tipo": "SUPERIOR",
      "marca": "Sastre",
      "color": "blanco",
      "estilo": "FORMAL"
    }
  ],
  "likes": 3,
  "guardados": 1,
  "totalPrendas": 1
}
```



06

Manejo de errores

6.1 Formato de ErrorResponseDTO

6.2 Códigos HTTP y escenarios

6.3 Códigos de éxito utilizados

6.1

Formato de ErrorResponseDTO

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
timestamp	LocalDateTime	Fecha y hora en que ocurrió el error
status	int	Código de estado HTTP numérico
error	String	Frase del estado HTTP (Bad Request, Not Found, Conflict, etc.)
message	String	Mensaje descriptivo del error
path	String	URI de la petición que originó el error
validationErrors	Map<String, String>	Errores de validación por campo (campo -> mensaje). Vacío en errores que no son de validación

6.2

Códigos HTTP y escenarios

CÓDIGO	ESCENARIO	MENSAJE DEVUELTO
400	Falla una validación del request: campo obligatorio vacío, longitud o formato inválido, valor de enumeración inexistente (tipo, talla, estilo, categoría), precio o unidades negativas, rango de precio invertido, página inválida, coordenadas fuera de rango, o orden por distancia sin ubicación del usuario.	"La solicitud contiene datos inválidos" (para validaciones DTO/Bind) o bien "La solicitud contiene parámetros inválidos" (para tipos incorrectos o partes faltantes).
401	Petición a un endpoint protegido sin token; contraseña incorrecta en el inicio de sesión; usuario bloqueado que intenta iniciar sesión.	
403	Token válido con un rol sin permiso para el endpoint.	"Acceso denegado"
404	El recurso solicitado no existe: almacén, ítem del catálogo (o ya retirado), fundación, usuario o suscripción.	"La ruta solicitada no existe"
409	Conflicto con un dato existente: representante de fundación ya asignado; al suscribir un almacén, la prueba esperaba 201 o 409 y obtuvo 409.	"Conflicto concurrente; reintente la operacion"
422	Regla de negocio violada: registro con un correo ya existente.	
500	Error no controlado.	"Ocurrió un error interno. Intente nuevamente más tarde."

CÓDIGO	EXCEPCIÓN	CUÁNDO OCURRE
400	MethodArgumentNotValidException, BindException, HttpMessageNotReadableException, SolicitudAlertaInvalidaException, SolicitudPlaylistInvalidaException, SolicitudSuscripcionInvalidaException	Datos de entrada inválidos
401	AuthenticationException	Token ausente, vencido o credenciales inválidas
403	AccessDeniedException	Rol sin permiso para el recurso
404	RecursoNoEncontradoException, NoResourceFoundException	Recurso o ruta inexistente
409	ConflictoException, SuscripcionActivaDuplicadaException, DataIntegrityViolationException, ConcurrencyFailureException	Conflicto con el estado actual de los datos
413	MaxUploadSizeExceededException	Archivo demasiado grande
422	ReglaDeNegocioException	Regla de negocio no cumplida
500	Exception, InternalAuthenticationServiceException	Error interno no controlado

6.3

Códigos de éxito utilizados

CÓDIGO	USO EN LA API
200 OK	Consultas, actualizaciones (PUT, PATCH) y acciones que devuelven un cuerpo, como el inicio de sesión o la prueba del probador virtual, que devuelve una imagen PNG.
201 Created	Creación de recursos: registro de usuarios, publicación de prendas, carga de imágenes, registro de fundaciones y suscripciones, búsquedas guardadas, alertas, publicaciones de segunda mano, mensajes, solicitudes de donación, playlists y la fotografía del probador.
204 No Content	Retiro de una prenda del catálogo, de una publicación de segunda mano, de una búsqueda guardada, de una playlist o de la fotografía del probador (DELETE), sin cuerpo de respuesta.



07


Diagramas de secuencia

7.1 Inicio de sesión (RF-02)
7.2 Publicar una prenda en el catálogo (RF-50)
7.3 Búsqueda de prendas con filtros (RF-07 a RF-16)
7.4 Suscripción de un almacén a un plan (RF-67)
7.5 Envio de mensaje en chat de segunda mano
7.6 Solicitud de donacion
7.7 Agregar prenda a playlist
7.8 Creacion de alertas de disponibilidad

Los diagramas de secuencia muestran, para cada funcionalidad principal, el recorrido de la petición por el filtro JWT, el Controller, la validación, el Service, el Repository y la base de datos. También muestran las rutas de error. Cada diagrama está acompañado de los datos que el README y la parte A permiten confirmar.

7.1


Inicio de sesión (RF-02)

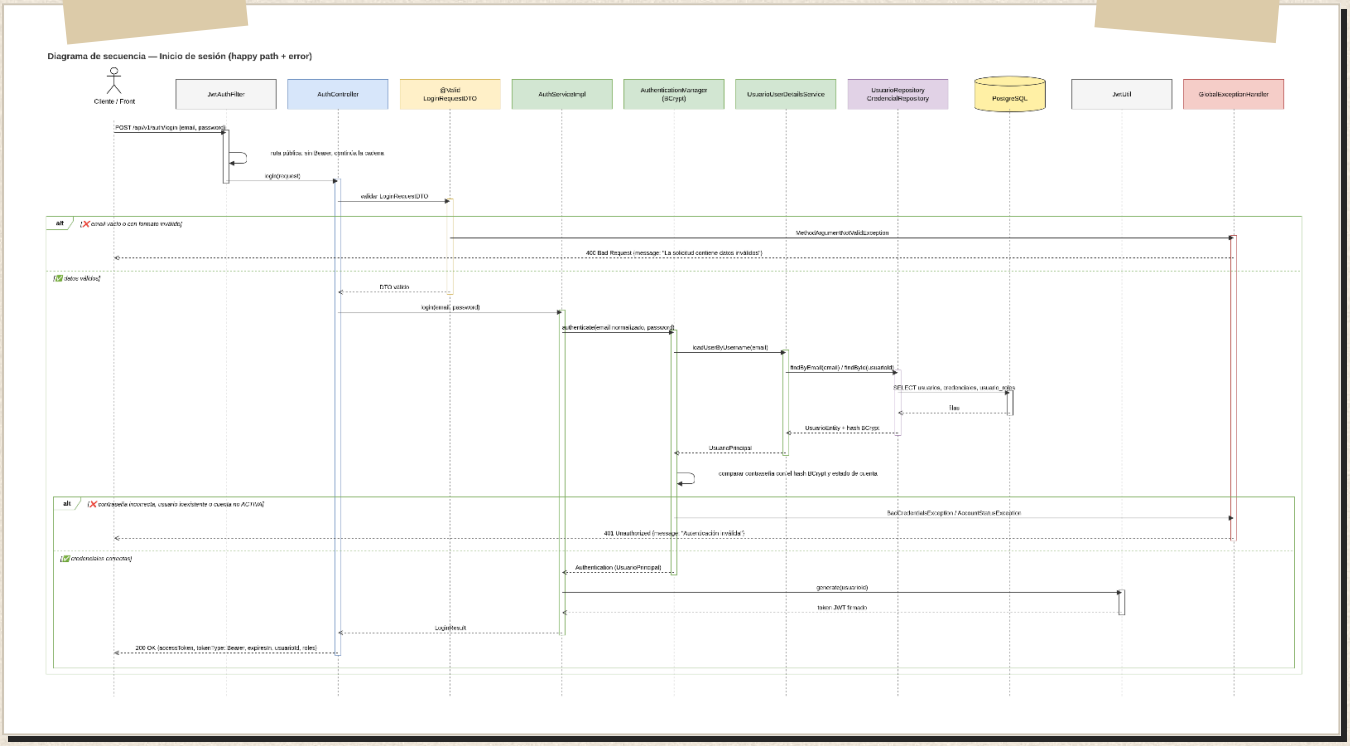

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/login, público (sin token). Respuesta exitosa: 200 OK.
- **Request y response:** LoginRequestDTO (correo y contraseña) y LoginResponseDTO (token de acceso, tipo de token, segundos de vigencia, id del usuario y roles).
- **Rutas de error comprobadas:** 400 con datos inválidos y 401 con contraseña incorrecta o con una cuenta bloqueada.

7.2


Publicar una prenda en el catálogo (RF-50)

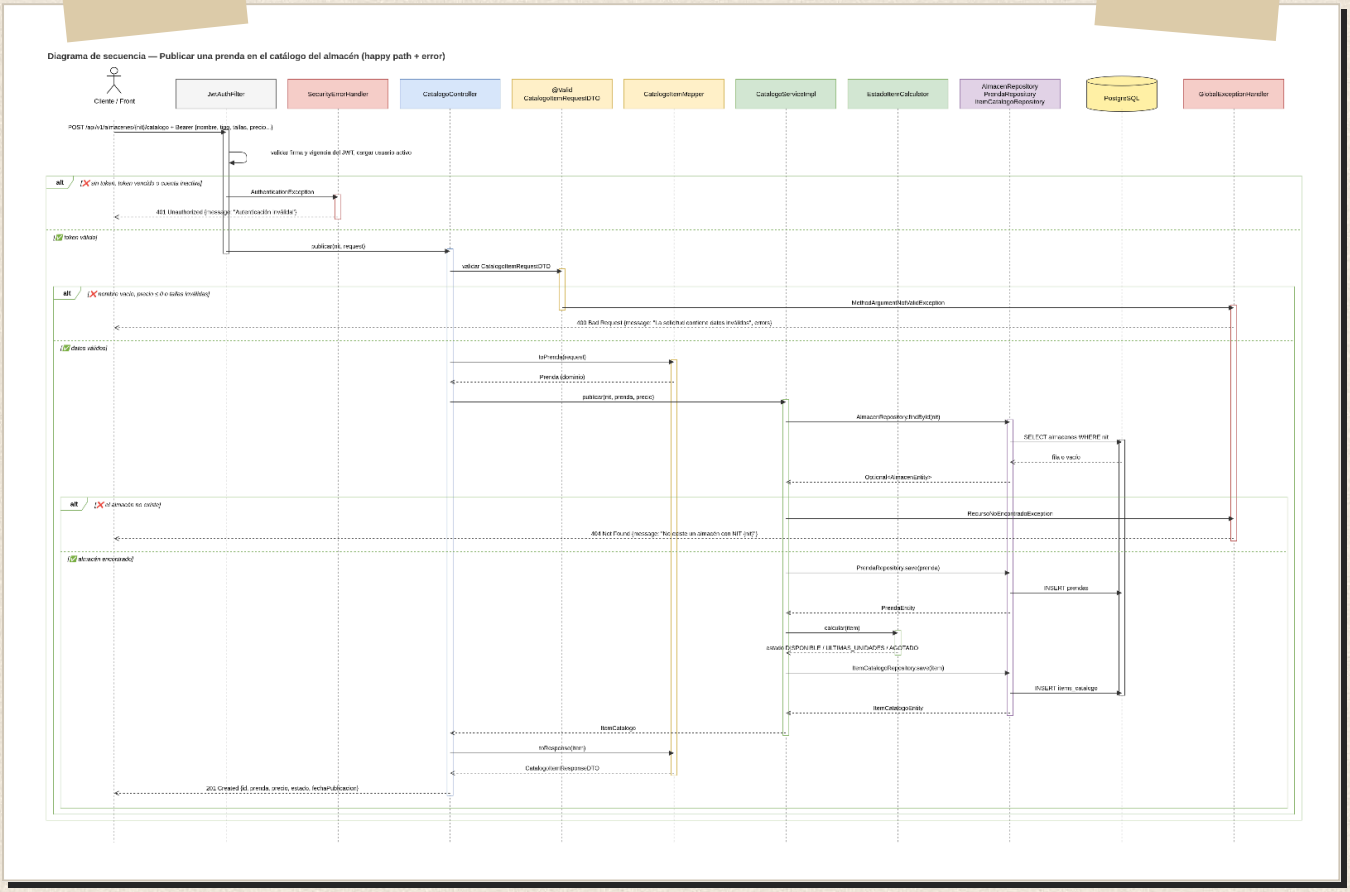

- **Endpoint:** POST /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo, rol ADMIN_ALMACEN. Respuesta exitosa: 201 Created.
- **Request:** CatalogoItemRequestDTO, descrito en la sección 5.7.
- **Rutas de error comprobadas:** 401 sin token y 400 con datos incompletos. Un rol incorrecto recibe 403.
- **Seguridad:** el endpoint exige el rol ADMIN_ALMACEN, pero hoy no comprueba que el usuario administre ese almacén en particular (ver Limitaciones conocidas).

7.3


Búsqueda de prendas con filtros (RF-07 a RF-16)

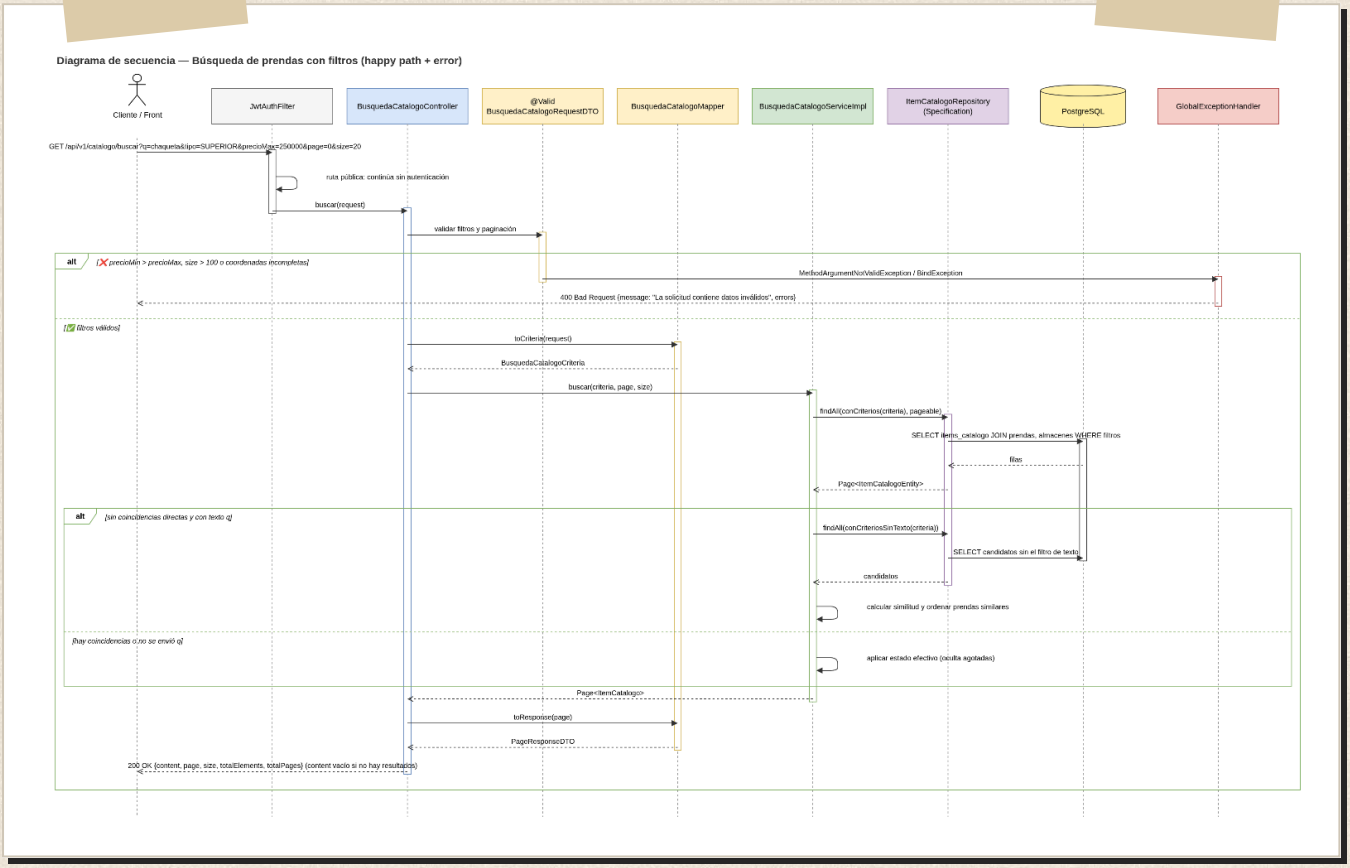

- **Endpoint:** GET /api/v1/catalogo/buscar, público (sin token). Respuesta exitosa: 200 OK con una página de CatalogoItemResponseDTO.
- **Parámetros:** texto libre, tipo, color, talla, rango de precio, marca, estilo, orden (por distancia o reputación), ubicación del usuario y paginación (sección 5.5).
- **Combinación de filtros:** el README indica que los filtros opcionales se combinan con Specification (clase ItemCatalogoSpecifications).
- **Rutas de error comprobadas:** 400 con página inválida, tipo o talla inexistente, rango de precio invertido y orden por distancia sin ubicación. Cuando no hay coincidencia exacta, responde 200 con prendas similares (RF-16).

7.4


Suscripción de un almacén a un plan (RF-67)

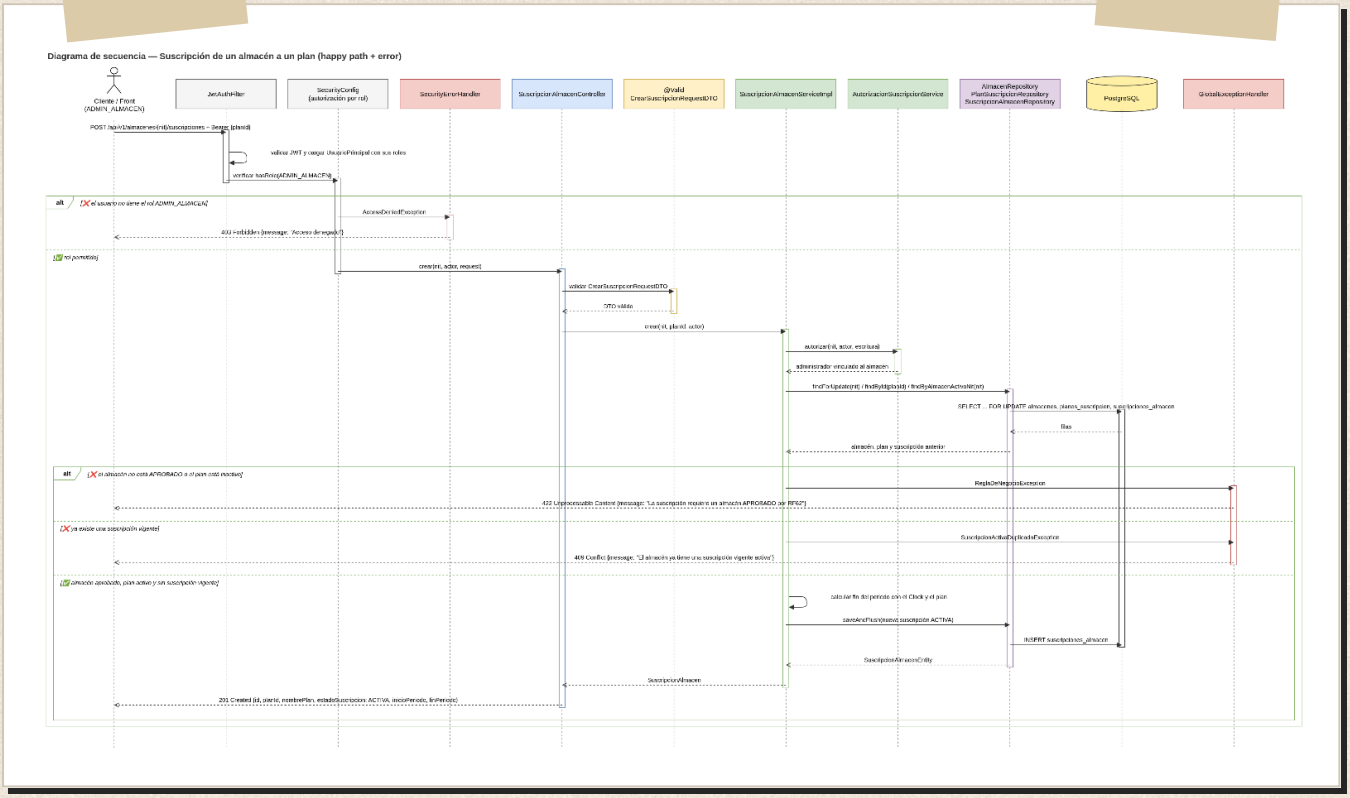

- **Endpoint:** POST /api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones, rol ADMIN_ALMACEN. Respuesta exitosa: 201 Created.
- **Request y response:** CrearSuscripcionRequestDTO (planId, mayor que 0) y SuscripcionAlmacenResponseDTO.
- **Rutas de error comprobadas:** 403 con un rol incorrecto y 409 en el caso de la colección de pruebas que esperaba 201 o 409. En las suscripciones sí se verifica el vínculo entre el usuario y el almacén.
- **Pago:** la suscripción se registra sin cobro, porque PSE no está integrado.

7.5


Envio de mensaje en chat de segunda mano

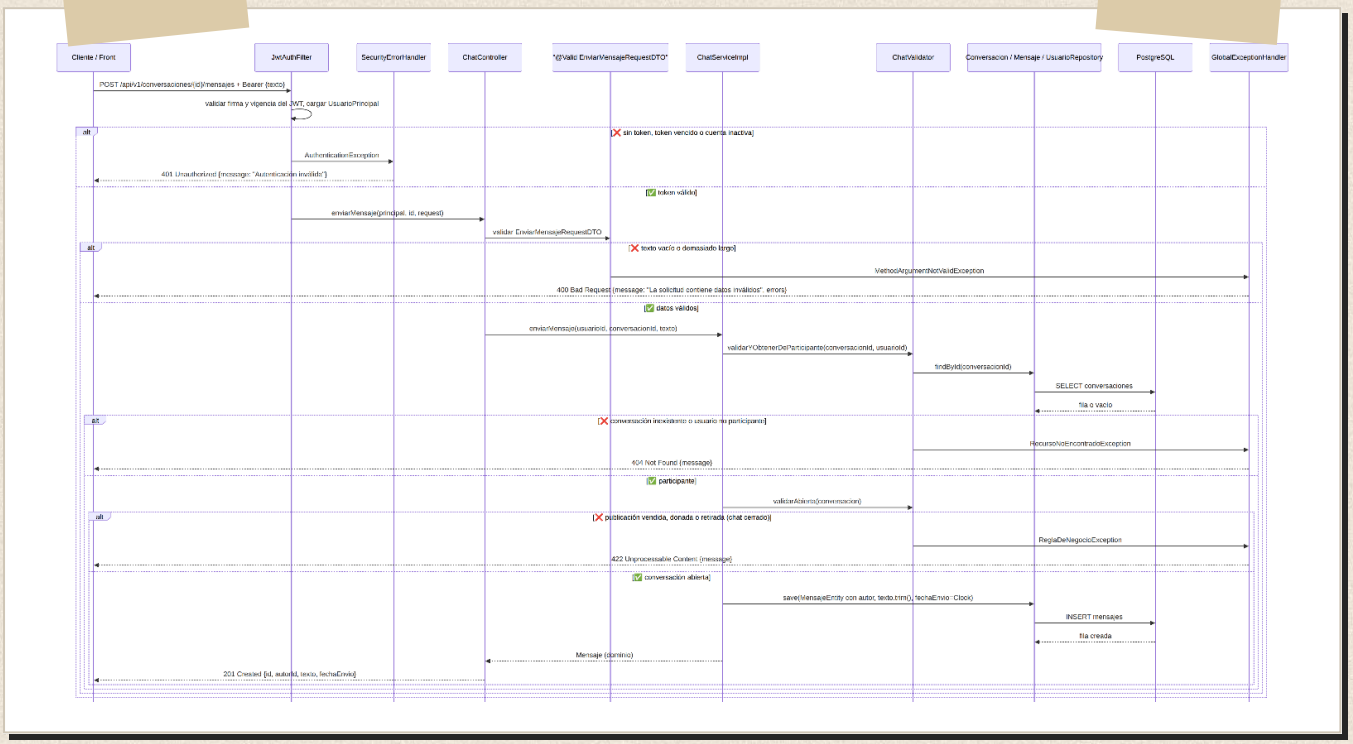

- **Endpoint: POST /api/v1/conversaciones/{id}/mensajes, requiere autenticación mediante Token Bearer JWT. Respuesta exitosa: 201 Created.**
- **• Request y response: EnviarMensajeRequestDTO (texto no vacío y dentro del límite de longitud) y DTO de respuesta con el mensaje de dominio (id, autorId, texto, fechaEnvio).**
- **• Rutas de error comprobadas: 401 Unauthorized cuando el token expira o es inválido; 400 Bad Request por fallo en las validaciones DTO de la petición; 404 Not Found si la conversación no existe o el usuario no participa en ella; 422 Unprocessable Content si la publicación vinculada fue vendida, donada o retirada (chat cerrado).**
- **• Lógica interna: Valida que la conversación esté abierta y que el remitente sea participante de la misma antes de insertar el registro en PostgreSQL..**

7.6

Solicitud de donacion

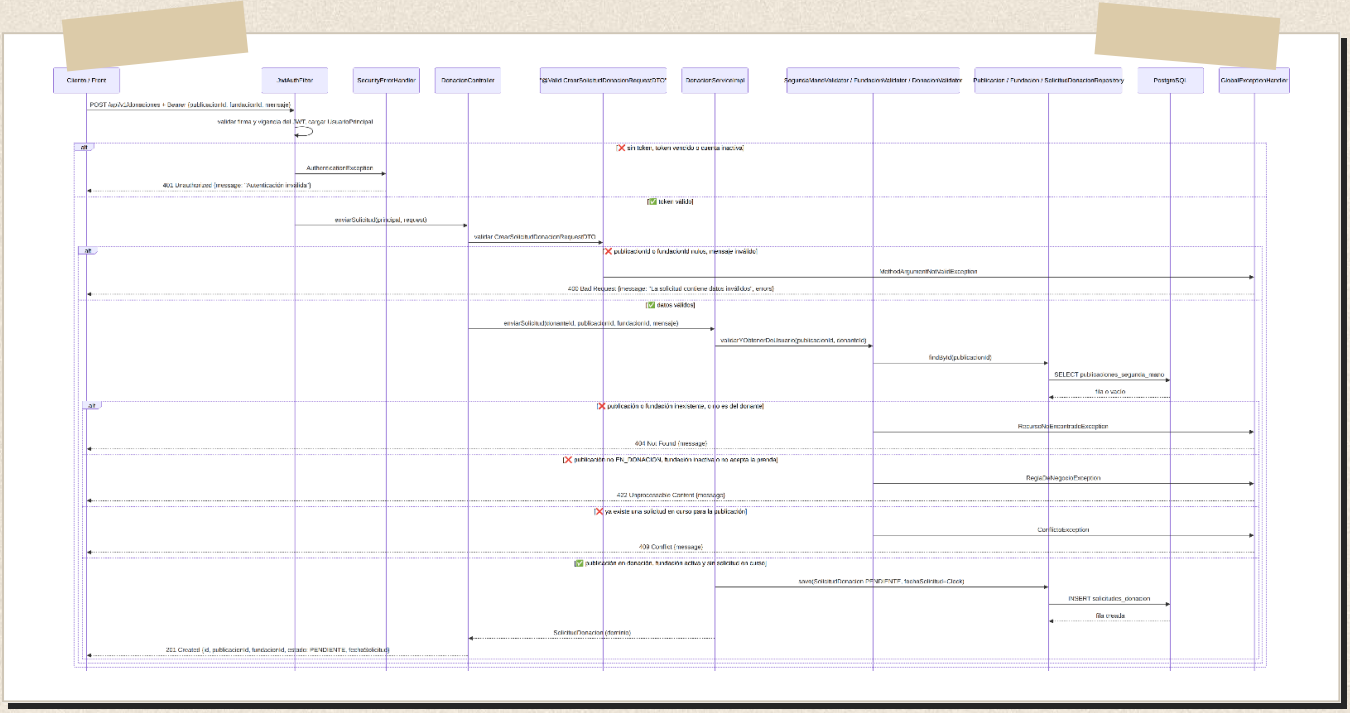

- **Endpoint: POST /api/v1/donaciones, requiere autenticación mediante Token Bearer JWT. Respuesta exitosa: 201 Created.**


• Request y response: CrearSolicitudDonacionRequestDTO (publicacionId, fundacionId y mensaje obligatorios) y SolicitudDonacionResponseDTO (id, publicacionId, fundacionId, estado PENDIENTE, fechaSolicitud).

• Rutas de error comprobadas: 401 Unauthorized si el token es inválido; 400 Bad Request ante campos obligatorios nulos; 404 Not Found si la publicación o la fundación no existen o no corresponden al donante; 422 Unprocessable Content si la publicación no está disponible para donación o la fundación está inactiva; 409 Conflict si ya se encuentra una solicitud en curso para la misma publicación.

• Lógica interna: Confirma el estado activo del donante y de la fundación antes de persisitir la solicitud con estado PENDIENTE en PostgreSQL..

7.7


Agregar prenda a playlist

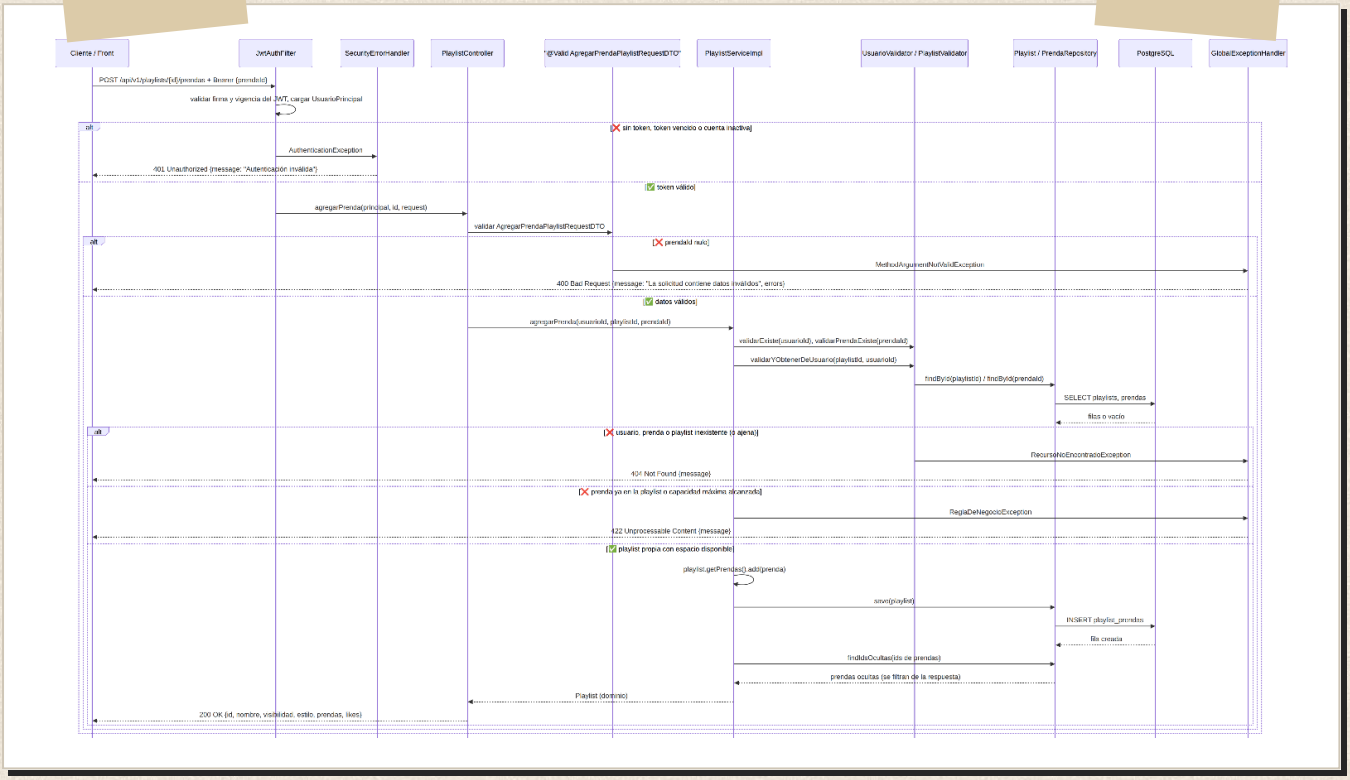

- **Endpoint: POST /api/v1/playlists/{id}/prendas, requiere autenticación mediante Token Bearer JWT. Respuesta exitosa: 200 OK.**
- **• Request y response: AgregarPrendaPlaylistRequestDTO (prendaId no nulo) y PlaylistResponseDTO (id, nombre, visibilidad, estilo, prendas, likes).**
- **• Rutas de error comprobadas: 401 Unauthorized si no existe o expiró la sesión; 400 Bad Request si el prendaId viene nulo; 404 Not Found si la playlist, el usuario o la prenda no existen o pertenecen a otro usuario; 422 Unprocessable Content si la prenda ya fue agregada a la lista o si se superó la capacidad máxima.**
- **• Lógica interna: Ejecuta playlist.getPrendas().add(prenda), guarda la entidad en PostgreSQL y filtra prendas ocultas antes de retornar el dominio actualizado..**

7.8

Creacion de alertas de disponibilidad

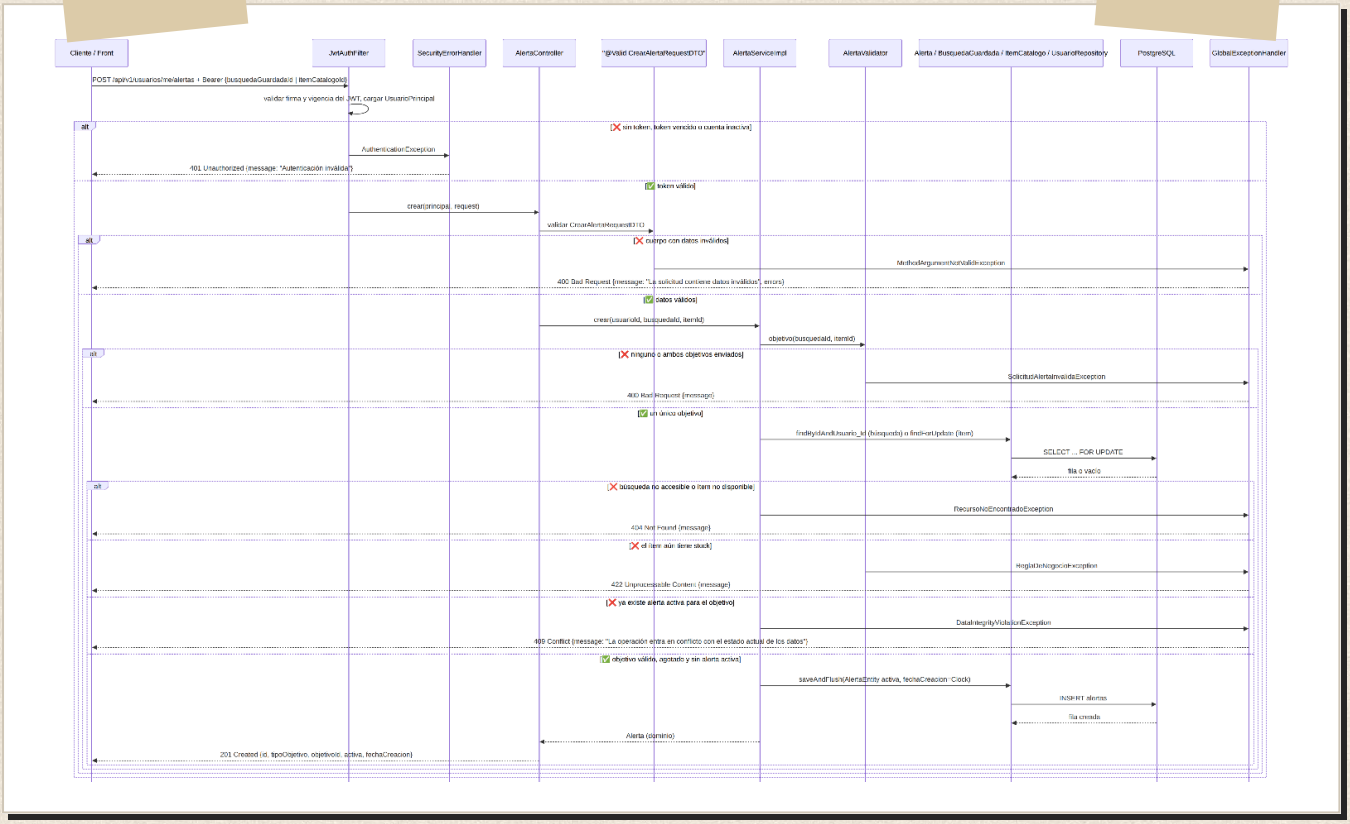

- **Endpoint: POST /api/v1/usuarios/me/alertas, requiere autenticación mediante Token Bearer JWT. Respuesta exitosa: 201 Created.**
- **• Request y response: CrearAlertaRequestDTO (busquedaGuardadaId o itemCatalogoId) y AlertaResponseDTO (id, tipoObjetivo, objetivoId, activa, fechaCreacion).**
- **• Rutas de error comprobadas: 401 Unauthorized si el JWT no es válido; 400 Bad Request por cuerpo inválido o por enviar cero o ambos objetivos; 404 Not Found si el ítem o la búsqueda guardada no están disponibles; 422 Unprocessable Content si el ítem aún conserva stock; 409 Conflict si ya existe una alerta activa registrada para el mismo objetivo.**
- **• Lógica interna: Bloquea la consulta para actualización con SELECT ... FOR UPDATE e inserta el nuevo registro solo si el producto se encuentra agotado.**




08

Despliegue y seguridad

8.1 Diagrama de despliegue
8.2 URLs de los ambientes
8.3 Roles y permisos
8.4 CI/CD y ambientes
8.5 Variables de entorno
8.6 Pruebas y calidad

8.1

Diagrama de despliegue

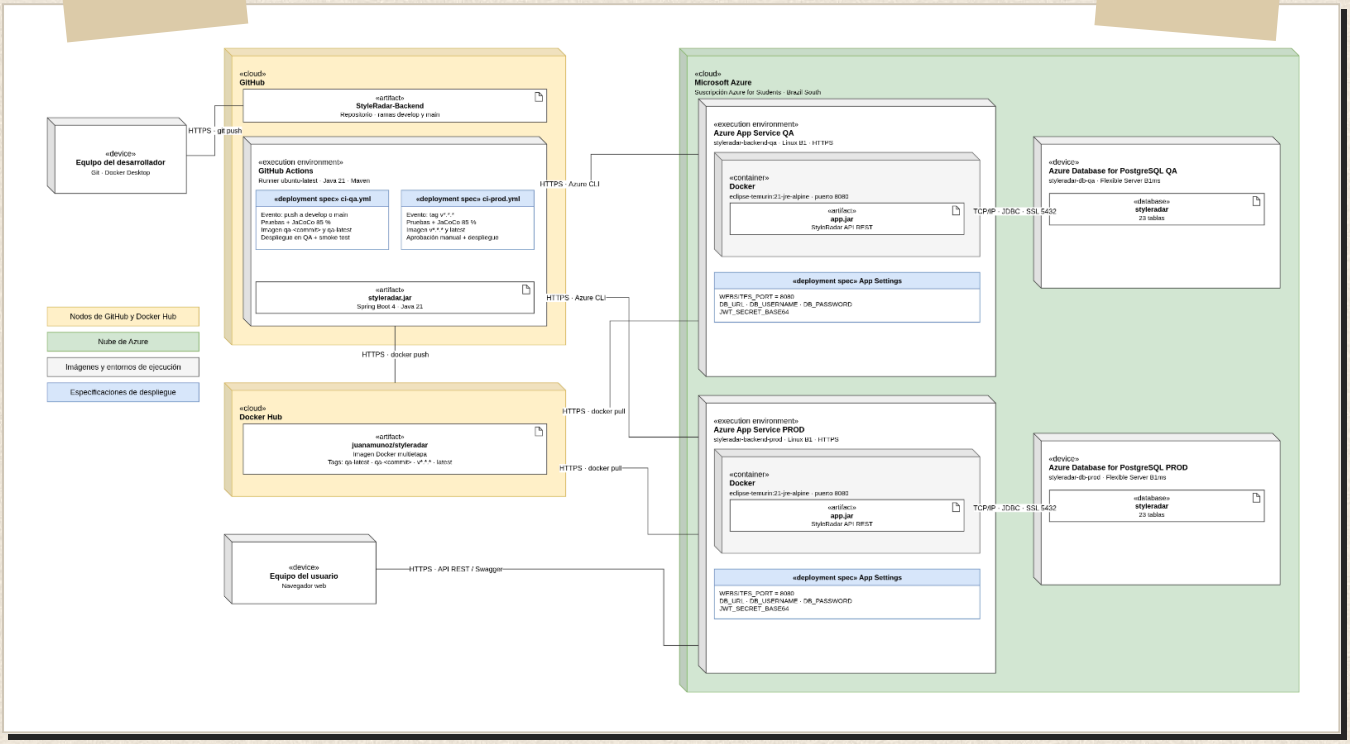

- **Equipo del desarrollador:** desde aquí se suben los cambios al repositorio de GitHub.
- **GitHub:** contiene el repositorio y el entorno de ejecución de GitHub Actions, donde se ejecutan los pipelines ci-qa.yml y ci-prod.yml. Ambos compilan y prueban el proyecto, generan el artefacto styleradar.jar y construyen la imagen Docker.
- **Docker Hub:** almacena la imagen juanamunoz/styleradar con sus tags de QA y de versión.
- **Microsoft Azure:** cada ambiente (QA y producción) tiene su propio App Service, que ejecuta el contenedor Docker con el artefacto app.jar y las variables de entorno definidas en sus App Settings, y su propia base de datos PostgreSQL. La comunicación entre la aplicación y la base de datos se realiza por JDBC con conexión cifrada.
- **Equipo del usuario:** accede a la API desde el navegador por HTTPS.

El despliegue en producción requiere además una aprobación manual en GitHub.

8.2

URLs de los ambientes

AMBIENTE	SWAGGER UI
QA	https://styleradar-backend-qa.azurewebsites.net/swagger-ui/index.html
PROD	https://styleradar-backend-prod.azurewebsites.net/swagger-ui/index.html
Local	http://localhost:8080/swagger-ui/index.html

El documento OpenAPI está disponible en /v3/api-docs de cada ambiente.

8.3

Roles y permisos

El sistema maneja cuatro roles: COMPRADOR, ADMIN_ALMACEN, REPRESENTANTE_FUNDACION y ADMIN_STYLERADAR. Los permisos se definen en SecurityConfig:

ENDPOINTS	MÉTODOS	ACCESO
/api/v1/auth/login, /api/v1/auth/registro, /api/v1/usuarios	**POST**	Público
/api/v1/prendas, /api/v1/catalogo/buscar, /api/v1/almacenes, /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo, /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/resumen, /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/novedades, /api/v1/almacenes/{nit}/distancia, /api/v1/planes-suscripcion	**GET**	Público
/swagger-ui/, /v3/api-docs/****	**GET**	Público
/api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones, /api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones/vigente, /api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones/{id}/renovacion	GET, POST, PATCH	ADMIN_ALMACEN
/api/v1/admin/usuarios, /api/v1/admin/usuarios/{id}, /api/v1/admin/usuarios/{id}/estado	GET, PATCH	ADMIN_STYLERADAR
/api/v1/admin/almacenes/verificacion, /api/v1/admin/almacenes/{nit}/verificacion, /api/v1/admin/almacenes/{nit}/verificacion/solicitar-revision	GET, PATCH, POST	ADMIN_STYLERADAR
/api/v1/admin/almacenes/{nit}/administradores/{usuarioId}	**PUT**	ADMIN_STYLERADAR
/api/v1/admin/catalogo/moderacion, /api/v1/admin/catalogo/{itemId}/moderacion, /api/v1/admin/catalogo/{itemId}/moderacion/solicitar-revision	GET, PATCH, POST	ADMIN_STYLERADAR
/api/v1/admin/fundaciones/ (registrar, editar, desactivar)**	POST, PUT, PATCH, GET	ADMIN_STYLERADAR

ENDPOINTS	MÉTODOS	ACCESO
/api/v1/usuarios/me, /me/preferencias-estilo, /me/tallas-habituales, /me/busquedas-guardadas/**	GET, PUT, POST, DELETE	COMPRADOR
/api/v1/usuarios/{id}	**GET**	ADMIN_STYLERADAR
POST /api/v1/segunda-mano, /api/v1/usuarios/me/segunda-mano/ (editar, vender, donar, retirar)**	POST, PUT, PATCH, DELETE	COMPRADOR (propietario)
POST /api/v1/playlists, /api/v1/usuarios/me/playlists/, /api/v1/playlists/{id}/like, /guardar, /api/v1/usuarios/me/playlists-guardadas**	GET, POST, PUT, DELETE	COMPRADOR
GET /api/v1/segunda-mano, GET /api/v1/segunda-mano/{id}, GET /api/v1/playlists, /api/v1/playlists/{id}, /api/v1/playlists/populares	**GET**	Cualquier usuario autenticado
/api/v1/segunda-mano/{id}/conversaciones, /api/v1/conversaciones/, /api/v1/usuarios/me/conversaciones**	GET, POST	COMPRADOR (solo participantes del chat)
/api/v1/usuarios/me/probador/**	GET, POST, DELETE	COMPRADOR
GET /api/v1/fundaciones (cercanas), /api/v1/usuarios/me/donaciones	GET, POST	COMPRADOR
/api/v1/fundaciones/mi-fundacion/solicitudes/ (consultar, decidir, recepción)**	GET, PATCH	REPRESENTANTE_FUNDACION
PATCH /api/v1/donaciones/{id}/recogida	**PATCH**	COMPRADOR (donante) o REPRESENTANTE_FUNDACION (solo participantes)
POST, PUT, PATCH y DELETE en /api/v1/almacenes/{nit}/catalogo/ (publicar, editar, retirar, tallas, inventario e imágenes)**	POST, PUT, PATCH, DELETE	ADMIN_ALMACEN
/api/v1/usuarios/me/alertas/, /api/v1/usuarios/me/notificaciones, /api/v1/usuarios/me/feed, /api/v1/usuarios/me/recomendaciones**	GET, POST, PATCH	COMPRADOR

Las peticiones sin token reciben 401 y las que no tienen el rol requerido reciben 403. Cada endpoint de usuarios, segunda mano, playlists, fundaciones, donaciones, probador y chat declara @PreAuthorize en su interfaz controller/docs/*Api; en las rutas /me el usuario sale siempre del JWT, nunca de la URL. CORS solo admite los orígenes de CORS_ALLOWED_ORIGINS. Al registrar una fundación, su representante recibe el rol REPRESENTANTE_FUNDACION.

Pruebas de seguridad. Se probaron contra PROD varios endpoints protegidos, cada uno con tres escenarios: sin token, con un rol sin permiso y con el rol correcto.

ENDPOINT	ROL REQUERIDO	SIN TOKEN	ROL INCORRECTO (COMPRADOR)	ROL CORRECTO
GET /api/v1/admin/usuarios	ADMIN_STYLERADAR	✅ 401	✅ 403	✅ 200
GET /api/v1/admin/almacenes/verificacion	ADMIN_STYLERADAR	✅ 401	✅ 403	✅ 200

ENDPOINT	ROL REQUERIDO	SIN TOKEN	ROL INCORRECTO (COMPRADOR)	ROL CORRECTO
GET /api/v1/admin/catalogo/moderacion	ADMIN_STYLERADAR	✅ 401	✅ 403	✅ 200
GET /api/v1/almacenes/{nit}/suscripciones	ADMIN_ALMACEN	✅ 401	✅ 403	✅ 200

8.4

CI/CD y ambientes

El repositorio cuenta con dos pipelines en GitHub Actions.

- **QA (`ci-qa.yml`).** Se ejecuta con cada cambio integrado en develop o main: ejecuta las pruebas y verifica una cobertura de al menos 85 %, construye y publica en Docker Hub la imagen con los tags qa-latest y qa-<commit>, la despliega en el App Service de QA y comprueba que la documentación de la API responda. Las pruebas también se ejecutan en cada pull request hacia main o develop, sin publicar ni desplegar.
- **PROD (`ci-prod.yml`).** Se ejecuta al publicar un tag de versión con el formato v*.*.*: repite las pruebas y la cobertura mínima, publica la imagen con el número de versión y con el tag latest, espera la aprobación manual de un revisor autorizado en el ambiente production de GitHub, y despliega en el App Service de producción comprobando que la API responda.

Cada ambiente tiene su propio App Service y su propia base de datos, separados entre sí. QA valida el funcionamiento antes de publicar una versión; PROD recibe únicamente versiones con tag aprobadas manualmente.

8.5

Variables de entorno

Los valores de ejemplo están en style-radar/.env.example. El archivo .env con los valores reales no se versiona.

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
DB_URL	URL JDBC de PostgreSQL. En Docker Compose se construye a partir de DB_NAME.	jdbc:postgresql://localhost:5432/styleradar
DB_NAME	Nombre de la base de datos creada por el contenedor de PostgreSQL.	styleradar
DB_USERNAME	Usuario de la base de datos.	styleradar
DB_PASSWORD	Contraseña de la base de datos.	change-me
DB_PORT	Puerto expuesto de PostgreSQL en la máquina local.	5432

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
API_PORT	Puerto expuesto de la API en la máquina local.	8080
SERVER_PORT	Puerto interno de la aplicación.	8080
JPA_DDL_AUTO	Estrategia de Hibernate para el esquema.	update
JWT_SECRET_BASE64	Clave para firmar los tokens de acceso, codificada en Base64 y de al menos 256 bits. Se puede generar con openssl rand -base64 32.	change-me-base64-key
JWT_DURATION	Tiempo de validez de los tokens de acceso.	PT60M
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Orígenes del frontend permitidos, separados por coma.	http://localhost:3000
STYLERADAR_DEMO_ENABLED	Carga al iniciar los datos de demostración: 3 almacenes, 10 prendas, 3 planes, una fundación y un usuario por rol. No duplica datos al reiniciar.	false
STYLERADAR_DEMO_PASSWORD	Contraseña de los usuarios de demostración. Sin valor no se crean.	change-me
PROBADOR_IA_API_KEY	Clave de la API de FASHN para el probador virtual. Sin valor se usa la composición local.	change-me
PROBADOR_IA_URL	URL base de la API de FASHN.	https://api.fashn.ai/v1
DOCKER_IMAGE	Nombre de la imagen en Docker Hub.	usuario/styleradar
IMAGE_TAG	Tag de la imagen construida.	latest

8.6

Pruebas y calidad

- **Pruebas automáticas:** JUnit 5, Mockito y H2. Resultado actual de mvn verify: 1490 pruebas sin fallos y 94,8 % de cobertura de líneas, con un mínimo exigido de 85 % (JaCoCo).
- **Pruebas de funcionamiento:** colección de Postman con una carpeta por funcionalidad. La ejecución contra PROD del 18 de octubre de 2026 tuvo 91 requests y 188 validaciones, sin fallas.



09

Limitaciones conocidas

La deuda técnica que el equipo no alcanzó a cerrar, su impacto y cómo se resolvería:

LIMITACIÓN	IMPACTO	CÓMO SE RESOLVERÍA
La gestión del catálogo exige el rol ADMIN_ALMACEN, pero no comprueba que el usuario administre ese almacén en particular.	Un administrador de almacén podría modificar el catálogo de otro almacén.	Verificar su vínculo con el almacén, como ya se hace en las suscripciones.
Las suscripciones se registran sin pago, porque PSE no está integrado.	Los planes no tienen cobro real.	Integrar la pasarela de pagos por medio de un adaptador, como en el probador virtual.
El chat no funciona en tiempo real.	Los mensajes nuevos se ven al consultar la conversación.	Enviar los mensajes con WebSockets.
Una sesión iniciada no se puede cerrar antes de que venza su token.	El token sigue siendo válido hasta su vencimiento, salvo que la cuenta se inactive o se bloquee.	Registrar los tokens revocados o usar tokens de corta duración.



10

Bibliografía

Las referencias corresponden a la documentación oficial de las tecnologías que usa el proyecto. Se citan sin fecha de publicación (s. f.) y con la fecha de consulta.

- Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Maven*. https://maven.apache.org/
- Docker, Inc. (s. f.). *Docker Docs*. https://docs.docker.com/
- GitHub. (s. f.). *GitHub Actions documentation*. https://docs.github.com/en/actions
- Internet Engineering Task Force. (2015). *RFC 7519: JSON Web Token (JWT)*. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519
- JaCoCo. (s. f.). *JaCoCo Java Code Coverage Library*. https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/ (consultado el 19 de octubre de 2026).
- JUnit. (s. f.). *JUnit 5 User Guide*. https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/ (consultado el 19 de octubre de 2026).
- Mapbox. (s. f.). *Mapbox documentation*. https://docs.mapbox.com/ (consultado el 19 de octubre de 2026).
- Microsoft. (s. f.). *Azure App Service documentation*. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/app-service/ (consultado el 19 de octubre de 2026).
- Mockito. (s. f.). *Mockito framework site*. https://site.mockito.org/
- OpenAPI Initiative. (s. f.). *OpenAPI Specification*. https://spec.openapis.org/oas/latest.html (consultado el 19 de octubre de 2026).
- Oracle. (s. f.). *Java Platform, Standard Edition 21 documentation*. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/).
- Postman. (s. f.). *Postman Learning Center*. https://learning.postman.com/docs/ (consultado el 19 de octubre de 2026).
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/ (consultado el 19 de octubre de 2026).
- Spring. (s. f.). *Spring Boot*. https://spring.io/projects/spring-boot (consultado el 19 de octubre de 2026).
- Spring. (s. f.). *Spring Data JPA*. https://spring.io/projects/spring-data-jpa (consultado el 19 de octubre de 2026).
- Spring. (s. f.). *Spring Security*. https://spring.io/projects/spring-security (consultado el 19 de octubre de 2026).
- CatrachoINXS. (s. f.). *StyleRadar-Backend* [Repositorio de GitHub]. https://github.com/CatrachoINXS/StyleRadar-Backend