

ALUNO: Cayque S Miranda | RA: 24160015-2

ENTRADA: total_csm = valor + 25;

LEXEMA	TOKEN

total_csm	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
25	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int csm = 10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN


int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
csm	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO

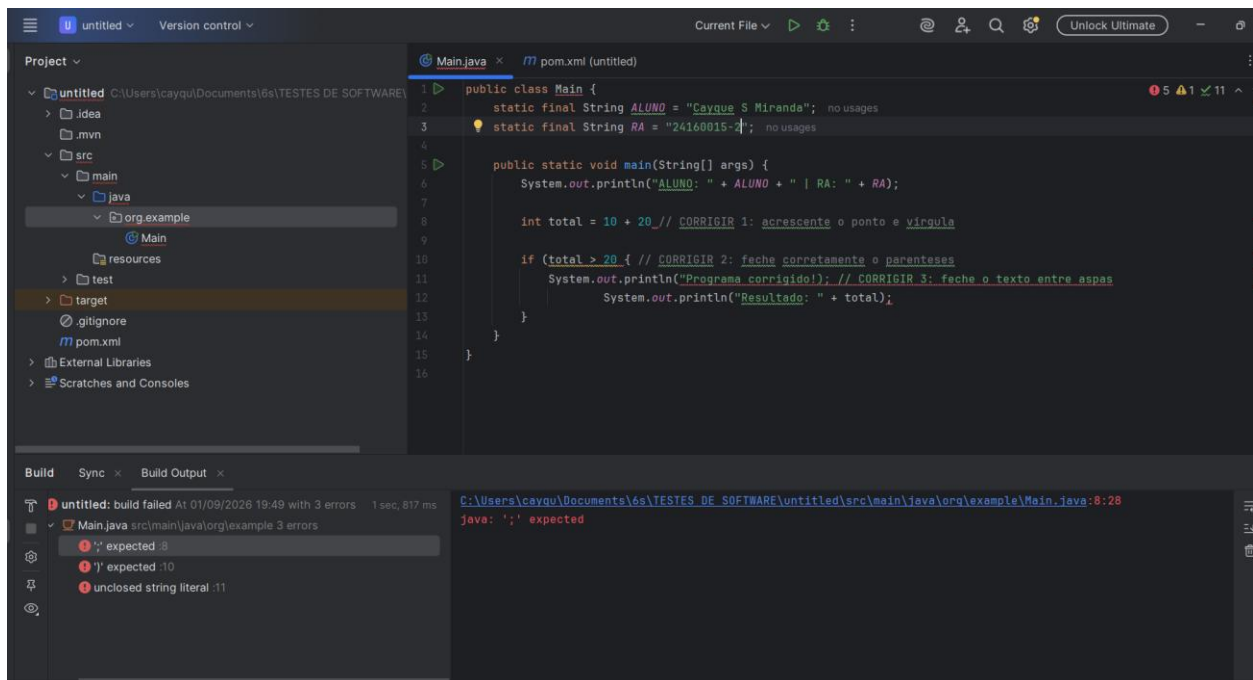

```
C:\Users\cayqu\.jdk\openjdk-24.0.2+12-54\bin\j
ALUNO: Cayque S Miranda | RA: 24160015-2
Programa corrigido!
Resultado: 30

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\cayq0\.jdk\openjdk-24.0.2+12-S4\bin\jav
ALUNO: Cayque S Miranda | RA: 24160015-2
ENTRADA: (2 + 3) * 4
```

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
          Numero reconhecido: 2
          Novo lookahead: +
        SAINDO de <factor> | lookahead = +
      SAINDO de <term> | lookahead = +
    Encontrado operador +
```

```
ALUNO: Cayque S Miranda | RA: 24160015-2
ENTRADA: 2 + * 4
```

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
      Numero reconhecido: 2
      Novo lookahead: +
    SAINDO de <factor> | lookahead = +
  SAINDO de <term> | lookahead = +
  Encontrado operador +
  Novo lookahead: *
  ENTRANDO em <term> | lookahead = *
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = *

ERRO SINTATICO: era esperado um numero ou '('; lookahead = *
```

ALUNO: Cayque S Miranda | RA: 24160015-2

ENTRADA: (2 + 3) * 4

expr -> expr + term (chamada 1)

expr -> expr + term (chamada 2)

expr -> expr + term (chamada 3)

expr -> expr + term (chamada 4)

expr -> expr + term (chamada 5)

expr -> expr + term (chamada 6)

expr -> expr + term (chamada 7)

expr -> expr + term (chamada 8)

DEMONSTRACAO INTERROMPIDA: a regra chamou expr novamente sem consumir a entrada.

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (

ENTRANDO em <term> | lookahead = (

ENTRANDO em <factor> | lookahead = (

Abrindo parenteses

Novo lookahead: 2

ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2

ENTRANDO em <term> | lookahead = 2

ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2

Numero reconhecido: 2

Novo lookahead: +

SAINDO de <factor> | lookahead = +

SAINDO de <term> | lookahead = +

Encontrado operador +

Novo lookahead: 3

ENTRANDO em <term> | lookahead = 3