

FASES DE DESIGN THINKING



https://www.youtube.com/watch?v=_DkP38ebKIM&list=TLGGBas8klr1_-UwMTEwMjAyNQ

Identificar usuarios

Antes de escribir historias, deben identificar quiénes intervienen en el problema.

Ejemplo de un proyecto para gestión de actividades:

- Miembro.
- Líder.
- Pastor.
- Administrador.
- Visitante.



¿Qué es un mapa de empatía?


<https://www.youtube.com/watch?v=oeMhgrz91Nc>

El mapa de empatía es una herramienta visual utilizada en Design Thinking para comprender mejor al usuario, analizando lo que piensa y siente, ve, oye, dice y hace, así como sus frustraciones, esfuerzos, necesidades y resultados esperados.

Su propósito es ponerse en el lugar del usuario para identificar necesidades reales y evitar diseñar soluciones basadas únicamente en suposiciones.

En un proyecto de Ingeniería de Sistemas, permite seguir esta lógica:

Investigación del usuario → Mapa de empatía → Necesidades → Historias de usuario → Solución

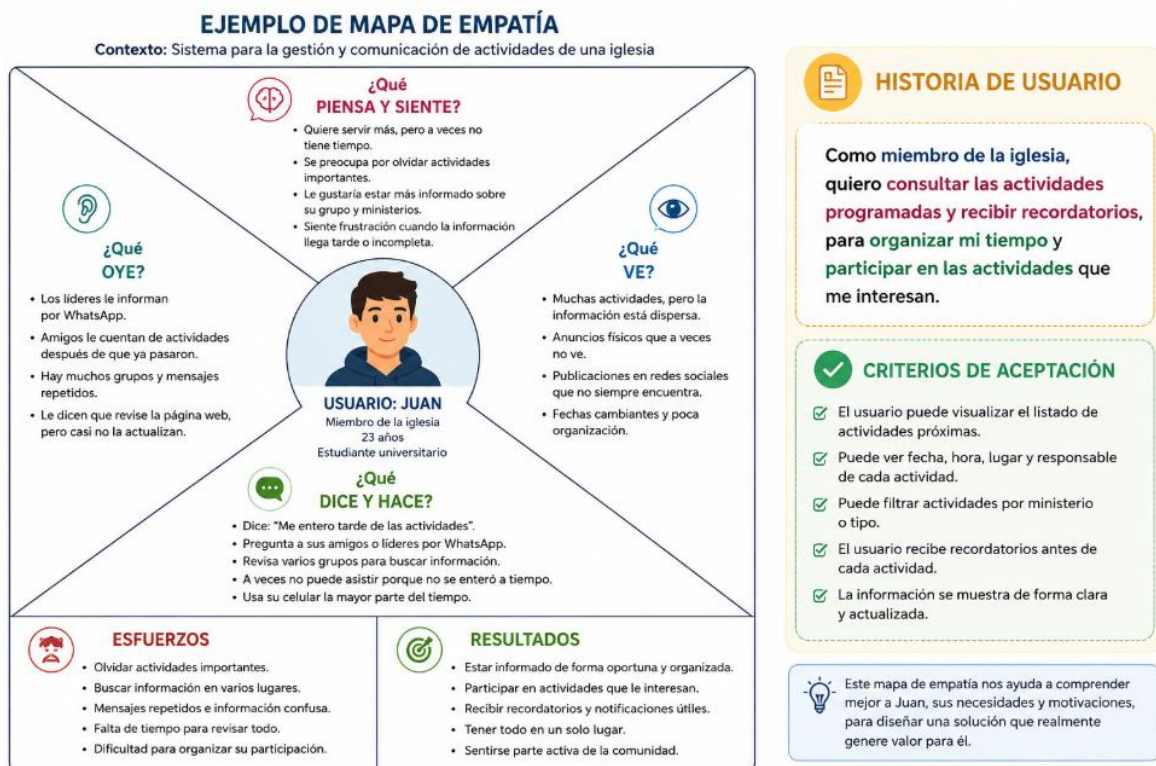

Qué es una Historia de Usuario?

<https://www.youtube.com/shorts/1IJ2PPksDVA>

Una historia de usuario es una descripción breve y sencilla de una necesidad expresada desde la perspectiva de la persona que utilizará o se beneficiará de una solución.

Estructura de una Historia de Usuario

Elemento	Pregunta
Como	¿Quién tiene la necesidad?
Quiero	¿Qué necesita?
Para	¿Por qué lo necesita?

Ejemplo

Como estudiante, quiero recibir recordatorios de las actividades pendientes para poder organizar mejor mi tiempo y evitar entregas tardías.

Quién: estudiante.

Qué necesita: recibir recordatorios.

Para qué: organizar su tiempo y evitar entregas tardías.



Product Backlog

El Product Backlog es una lista ordenada y priorizada de todo lo que se necesita construir, mejorar o incorporar en un producto o sistema.

En un proyecto de software puede contener principalmente:

Historias de usuario + funcionalidades + mejoras + correcciones + requisitos técnicos.

¿Cómo crear un Product Backlog?

Una vez redactadas las historias de usuario, el equipo realiza principalmente cuatro pasos:

1. Reunir las historias de usuario.

Todas las historias identificadas para el producto se llevan a una única lista.

2. Asignar una prioridad.

Se determina qué historias son más importantes.

Por ejemplo:

- Alta
- Media
- Baja

Investiga MoSCoW: Must, Should, Could y Won't.

3. Definir criterios de aceptación.

Se establece qué condiciones deben cumplirse para considerar satisfecha la historia.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Criterios de aceptación
HU01	Como usuario, quiero registrarme para acceder al sistema.	Alta	El sistema permite crear una cuenta con los datos obligatorios.
HU02	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mis servicios.	Alta	Permite ingresar con credenciales válidas y muestra mensaje ante datos incorrectos.
HU03	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para volver a ingresar si la olvido.	Media	Envía un mecanismo seguro para restablecer la contraseña.
HU04	Como usuario, quiero editar mi perfil para mantener mis datos actualizados.	Baja	Permite modificar y guardar los datos autorizados.

Estimación = esfuerzo relativo necesario para completar una historia de usuario.

Investiga: Story Points (puntos de historia) y una escala basada en Fibonacci

Puntos	Interpretación sencilla
1	Muy simple
2	Simple
3	Esfuerzo bajo/moderado
5	Esfuerzo medio
8	Complejo
13	Muy complejo; posiblemente debería dividirse

Con base al mapa de empatía anteriormente diseñado

ID	Historia de usuario	Prioridad	Criterios de aceptación	Estimación
HU01	Como miembro de la iglesia , quiero consultar las actividades programadas para conocer las actividades en las que puedo participar.	Alta	Visualiza listado de actividades próximas con fecha, hora, lugar y responsable.	3
HU02	Como miembro de la iglesia , quiero filtrar las actividades por ministerio o tipo para encontrar fácilmente las que me interesan.	Alta	Permite seleccionar ministerio o tipo y muestra únicamente las actividades correspondientes.	3
HU03	Como miembro de la iglesia , quiero recibir recordatorios de las actividades para evitar olvidar aquellas en las que deseo participar.	Alta	El sistema genera un recordatorio antes de la actividad programada.	5
HU04	Como miembro de la iglesia , quiero consultar los detalles de una actividad para conocer toda la información necesaria antes de participar.	Media	Muestra nombre, descripción, fecha, hora, lugar y responsable.	3
HU05	Como miembro de la iglesia , quiero marcar las actividades que me interesan para	Media	Permite seleccionar una actividad y agregarla a una lista personal.	5

	organizar mi participación.			
HU06	Como miembro de la iglesia , quiero consultar mis actividades seleccionadas para organizar mejor mi tiempo.	Media	Muestra las actividades que el usuario ha marcado previamente.	3
HU07	Como líder de la iglesia , quiero registrar y actualizar actividades para mantener informados a los miembros.	Alta	Permite crear y modificar información de las actividades.	5
HU08	Como miembro de la iglesia , quiero recibir información actualizada cuando cambie una actividad para evitar información desactualizada.	Alta	Los cambios realizados se reflejan en la información consultada por el usuario.	5

PRODUCT BACKLOG → SPRINT PLANNING → SPRINT BACKLOG → SPRINT → INCREMENTO

Concepto	Definición	¿Para qué se usa?
Sprint Planning	Es el evento en el que el equipo planifica el trabajo que realizará durante el próximo Sprint . Se establece el objetivo del Sprint y se seleccionan elementos del Product Backlog.	Para decidir qué se va a trabajar durante el Sprint y cómo se abordará ese trabajo .

Sprint Backlog	Es el plan de trabajo del Sprint . Incluye los elementos del Product Backlog seleccionados para cumplir el objetivo del Sprint y el plan para realizarlos.	Para organizar y hacer seguimiento al trabajo que el equipo realizará durante ese Sprint .
Sprint	Es un período de trabajo de duración fija, de un mes o menos , durante el cual el equipo trabaja para alcanzar un objetivo y generar valor.	Para desarrollar el producto de manera iterativa e incremental , evitando intentar construir todo de una sola vez.
Incremento	Es el resultado utilizable del producto generado a partir del trabajo completado y que cumple con la <i>Definition of Done</i> . Cada incremento se integra con los anteriores.	Para disponer progresivamente de una versión funcional y verificable del producto que aporte valor.