
- 0、开始之前
- 1、已有项目生成Git仓库
- 2、克隆远程仓库到本地 打开项目的界面 未打开项目(IDEA首页)
- 3、为本地仓库添加远程分支
- 4、在本地创建新分支
- 5、切换分支/合并分支
- 6、其他常用操作
- 7、 .gitignore 忽略指定文件


0、开始之前

认识IDEA的界面有关版本控制的菜单和按钮

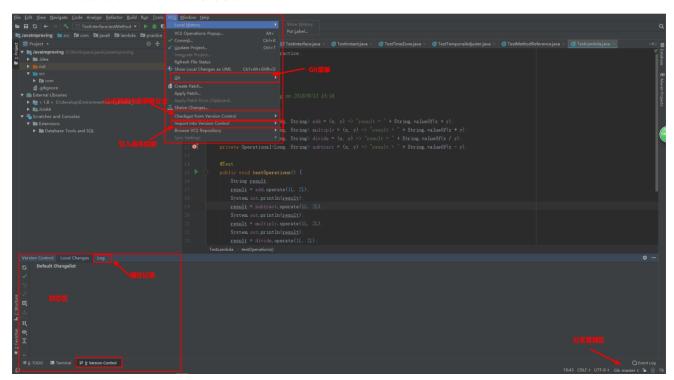


```
| Fig. | Col. |
```

1、已有项目生成Git仓库

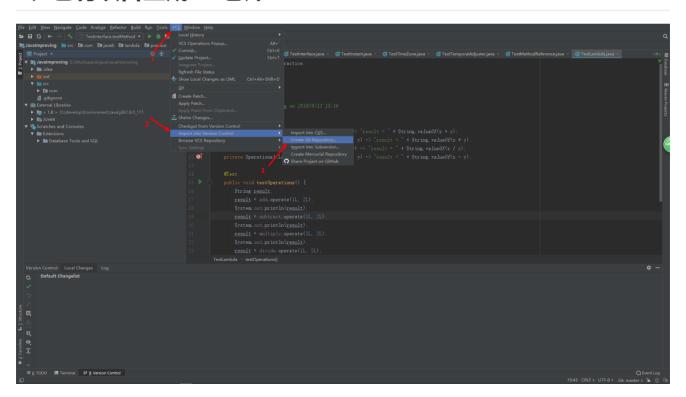


2、克隆远程仓库到本地

打开项目的界面

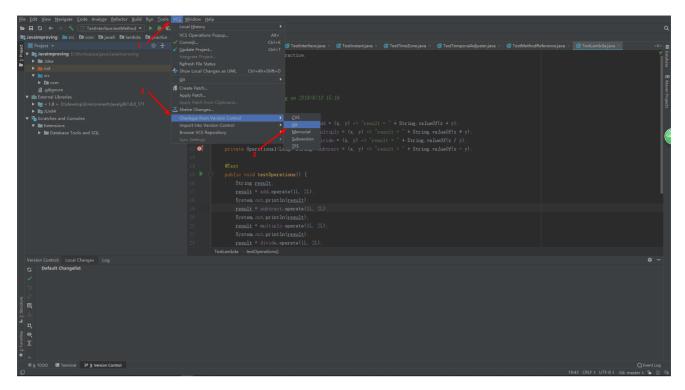


未打开项目(IDEA首页)

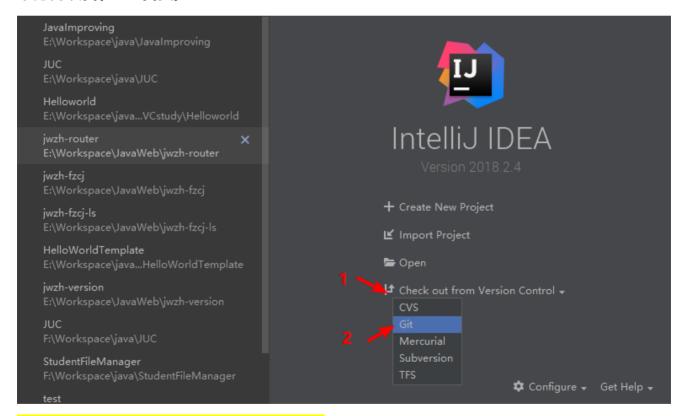

NOTE:以下操作需要在完成以上两个步骤之一时进行(确保此项目已经生成了Git仓库)

3、为本地仓库添加远程分支

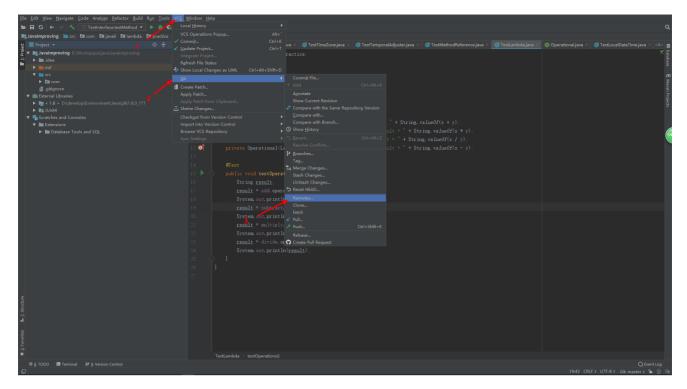


4、在本地创建新分支

```
| Comparison | Contract | Approximate | Contract | Cont
```

5、切换分支/合并分支

```
| Comparison | Com
```

6、其他常用操作

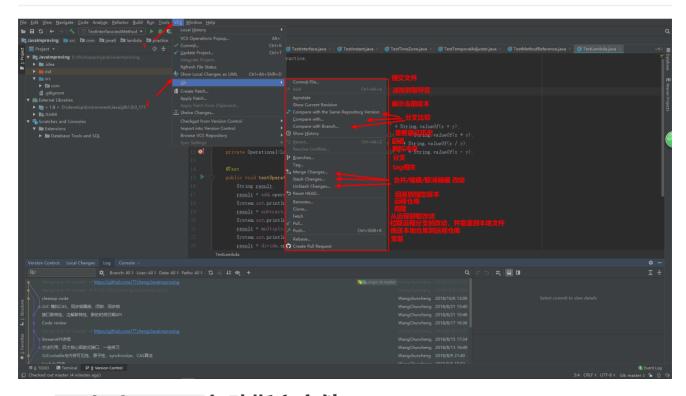

7、 .gitignore 忽略指定文件

在项目根目录创建 .gitignore 的文本文件,在其内部指定要忽略的文件。被忽略的文件在我们输入命令 git add . 任然不会被加入到版本控制中。

如输入以下内容,则表示忽略 .idea 、 out 目录下的文件以及 script/test.bat 这个文件,

```
.idea/
out/
script/test.bat
```

