



COLEGIO ESPAÑOL PADRE ARRUPPE

Colegio internacional

Tercer Año de Bachillerato de Software

Proyecto Innovador de Desarrollo de Software

Periodo IV · Módulo 3.8

GUÍA 1 – Portafolio profesional con Next.js

GUÍA 2 – Despliegue de aplicaciones en Vercel

Estudiante:	César Daniel Elías Villanueva
Sección:	3.º C
Docente:	Daniel Sosa
Fecha de entrega:	23 de septiembre de 2026
Repositorio:	github.com/Cdanielnam/modulo239
Sitio publicado:	modulo239.vercel.app

Índice

Introducción	3
Guía 1 – Portafolio profesional con Next.js	4
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA	4
REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA	4
1. Verificación de Node.js y npm.....	4
2. Creación del proyecto con create-next-app.....	4
3. Estructura del proyecto	5
4. Ejecución del servidor de desarrollo.....	6
5. Página inicial en el navegador	6
6. Primera modificación de page.tsx	8
7. Consola de errores de Next.js.....	9
ANÁLISIS DE RESULTADOS	10
Diseño	10
Conceptos de la guía aplicados	10
Resultado	11
Construcción para producción	15
Guía 2 – Despliegue de aplicaciones en Vercel	17
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA	17
REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA	17
1. Requisitos	17
2. Repositorio en GitHub.....	17
3. Subida del proyecto con Git Bash	17
4. Verificación en GitHub	19
5. Cuenta de Vercel e importación del repositorio	20
6. Primer despliegue	20
7. Sitio en producción	21
8. Actualización mediante un nuevo despliegue.....	21
ANÁLISIS DE RESULTADOS	23
Currículum vitae y hoja de vida	23
GitHub	24
LinkedIn	24
Conclusiones	25
Enlaces del proyecto	25
BIBLIOGRAFÍA	25

Introducción

Este documento reúne el desarrollo de las guías 1 y 2 del módulo 3.8. En la **Guía 1** se creó un proyecto con Next.js, se exploró su estructura, su servidor de desarrollo y su consola de errores, y a partir de él se construyó un portafolio profesional. En la **Guía 2** ese portafolio se subió a GitHub con Git y se desplegó en Vercel, de modo que cada nuevo push publica automáticamente una versión actualizada.

Todas las capturas de pantalla se tomaron durante la realización de la práctica en el equipo del estudiante y están disponibles en la carpeta `docs/capturas` del repositorio.

Guía 1 – Portafolio profesional con Next.js


OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

- Crear una aplicación web básica utilizando Next.js.
- Aplicar Git para el control de versiones del proyecto.
- Publicar el código fuente en un repositorio de GitHub.
- Conectar GitHub con Vercel.
- Desplegar una aplicación Next.js en Vercel.
- Verificar y actualizar la aplicación mediante nuevos despliegues.

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

1. Verificación de Node.js y npm

Antes de crear el proyecto se comprobó que Node.js y su gestor de paquetes npm estuvieran instalados. Se abrió el Símbolo del sistema y se ejecutaron `node -v` y `npm -v`. El equipo tiene **Node.js v24.18.0** y **npm 11.16.0**, versiones compatibles con Next.js 16.

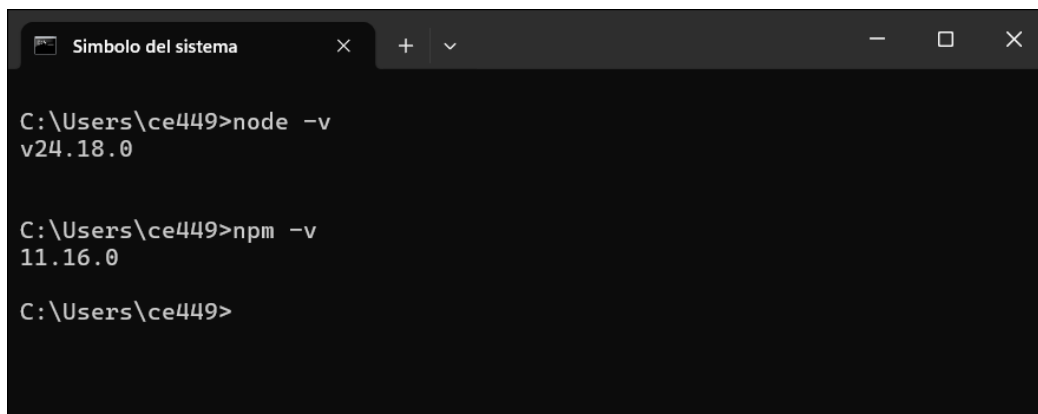

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ce449>node -v
v24.18.0

C:\Users\ce449>npm -v
11.16.0

C:\Users\ce449>
```

Figura 1. Versiones de Node.js y npm instaladas.

2. Creación del proyecto con create-next-app

En la carpeta del usuario (`C:\Users\ce449`) se creó el proyecto con el nombre **cesarportafolio**, siguiendo el formato NombrePortafolio que pide la guía:

```
npx create-next-app@latest cesarportafolio --yes
```

La opción `--yes` acepta la configuración recomendada de Next.js, la misma que se elige con "Yes, use recommended defaults": **TypeScript**, **ESLint**, **Tailwind CSS**, **App Router** y sin carpeta `src/`. El asistente instaló las dependencias (next, react, react-dom y las de desarrollo), generó los tipos de las rutas e inicializó un repositorio de Git.

```

Simbolo del sistema - create-i x + v
Initializing project with template: app-tw

Installing dependencies:
- next
- react
- react-dom

Installing devDependencies:
- @tailwindcss/postcss
- @types/node
- @types/react
- @types/react-dom
- eslint
- eslint-config-next
- tailwindcss
- typescript

npm warn deprecated eslint@9.39.5: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.

added 358 packages, and audited 359 packages in 1m

146 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
npm warn allow-scripts 1 package has install scripts not yet covered by allowScripts:
npm warn allow-scripts unrs-resolver@1.12.2 (postinstall: node postinstall.js)
npm warn allow-scripts Run `npm approve-scripts --allow-scripts-pending` to review, or `npm approve-scripts <pkg>` to allow.

Generating route types...
✓ Types generated successfully

Initialized a git repository.

Success! Created cesarportafolio at C:\Users\ce449\cesarportafolio

C:\Users\ce449>

```

Figura 2. Instalación de dependencias y creación del proyecto cesarportafolio.

3. Estructura del proyecto

Se ingresó a la carpeta con `cd cesarportafolio` y se listó su contenido con `dir` para verificar que se crearon todos los archivos necesarios.

```

Simbolo del sistema - dir x + v

C:\Users\ce449>cd cesarportafolio

C:\Users\ce449\cesarportafolio>dir
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 346E-6C92

Directorio de C:\Users\ce449\cesarportafolio

23/09/2026 12:00 <DIR> .
23/09/2026 11:59 <DIR> ..
23/09/2026 11:59 480 .gitignore
23/09/2026 12:00 <DIR> .next
23/09/2026 12:00 678 AGENTS.md
23/09/2026 11:59 <DIR> app
23/09/2026 12:00 11 CLAUDE.md
23/09/2026 11:59 465 eslint.config.mjs
23/09/2026 12:00 288 next-env.d.ts
23/09/2026 11:59 133 next.config.ts
23/09/2026 12:00 <DIR> node_modules
23/09/2026 12:00 236,706 package-lock.json
23/09/2026 11:59 538 package.json
23/09/2026 11:59 94 postcss.config.mjs
23/09/2026 11:59 <DIR> public
23/09/2026 11:59 1,450 README.md
23/09/2026 11:59 666 tsconfig.json
11 archivos 241,509 bytes
6 dirs 204,550,045,696 bytes libres

C:\Users\ce449\cesarportafolio>

```

Figura 3. Archivos y carpetas generados por create-next-app.

- `app/`: páginas, layouts y componentes del App Router. Cada `page.tsx` es una ruta.


- `public/`: recursos estáticos como imágenes e íconos.
- `package.json`: dependencias y scripts (`dev`, `build`, `start`, `lint`).
- `next.config.ts` y `tsconfig.json`: configuración de Next.js y de TypeScript.
- `.gitignore`: evita subir `node_modules`, `.next` y los archivos `.env`.

4. Ejecución del servidor de desarrollo

El proyecto se ejecutó con `npm run dev`. En el primer intento Next.js avisó que había otro `package-lock.json` en una carpeta superior (`C:\Users\ce449`) y que podía tomarla como raíz del proyecto. Para evitarlo se fijó la raíz en `next.config.ts`:

```
const nextConfig: NextConfig = {
  turbopack: {
    root: __dirname,
  },
};
```

Con ese cambio el servidor arrancó sin advertencias en **`http://localhost:3000`** usando Next.js 16.3.6 con Turbopack.

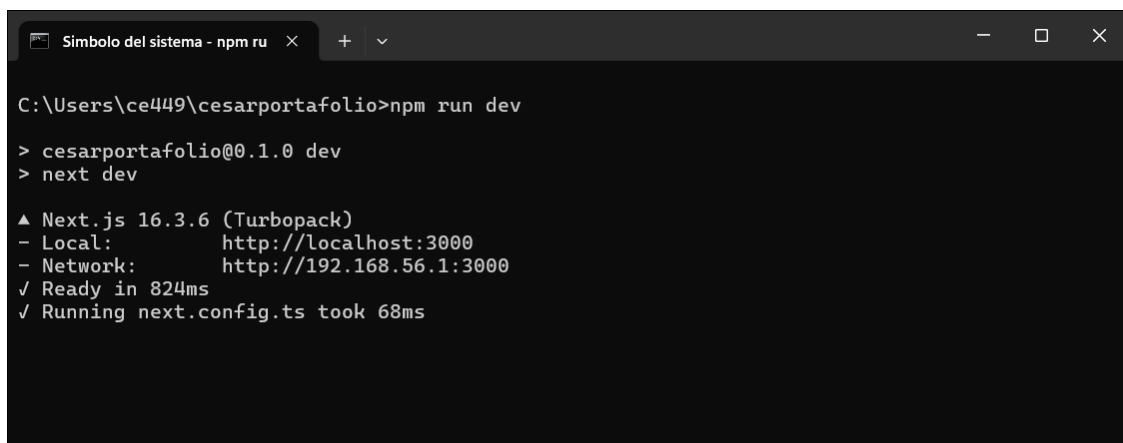

```
Simbolo del sistema - npm ru x + v
C:\Users\ce449\cesarportafolio>npm run dev
> cesarportafolio@0.1.0 dev
> next dev
▲ Next.js 16.3.6 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://192.168.56.1:3000
✓ Ready in 824ms
✓ Running next.config.ts took 68ms
```

Figura 4. Servidor de desarrollo listo en `localhost:3000`.

5. Página inicial en el navegador

Al abrir `http://localhost:3000` se muestra la página de bienvenida de Next.js, que indica editar el archivo `page.tsx`.

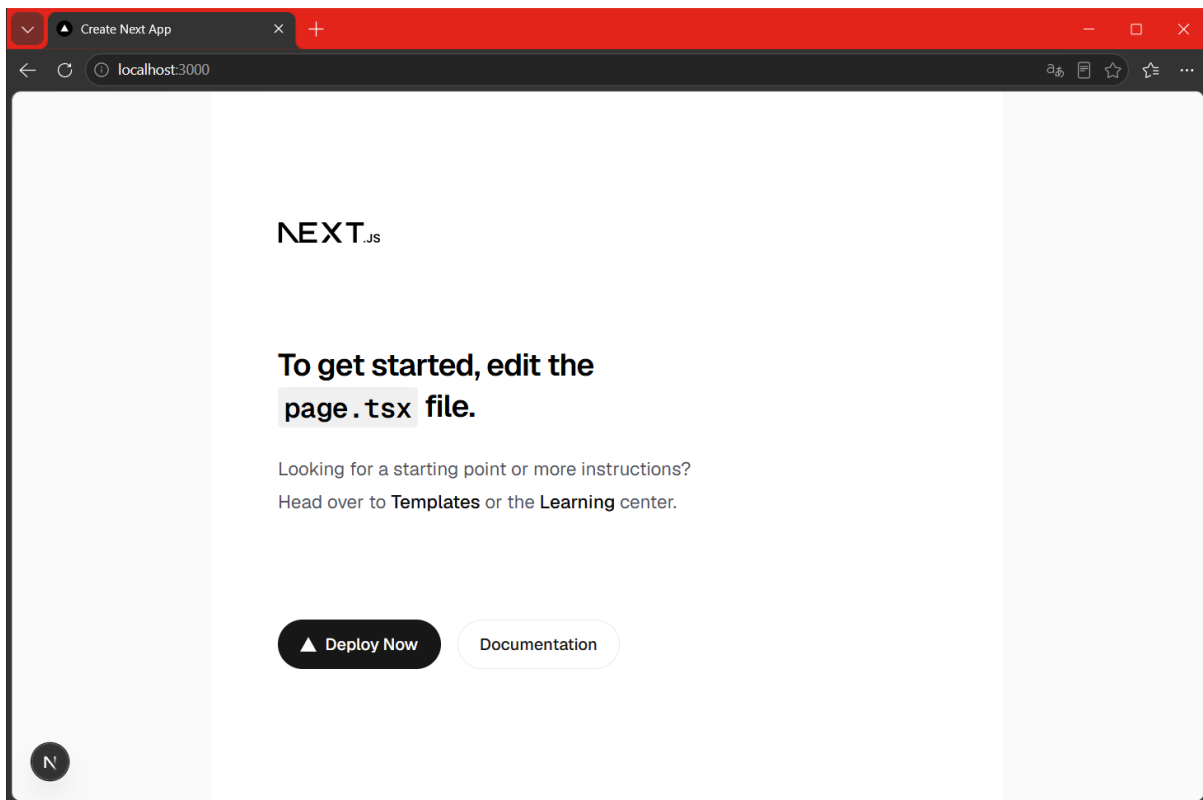


Figura 5. Página inicial generada por Next.js.

En la esquina inferior izquierda aparece el botón **N**, la consola de desarrollo de Next.js. Al abrirla muestra que la ruta es **Static** (se genera de forma estática) y que el empaquetador es **Turbopack**.

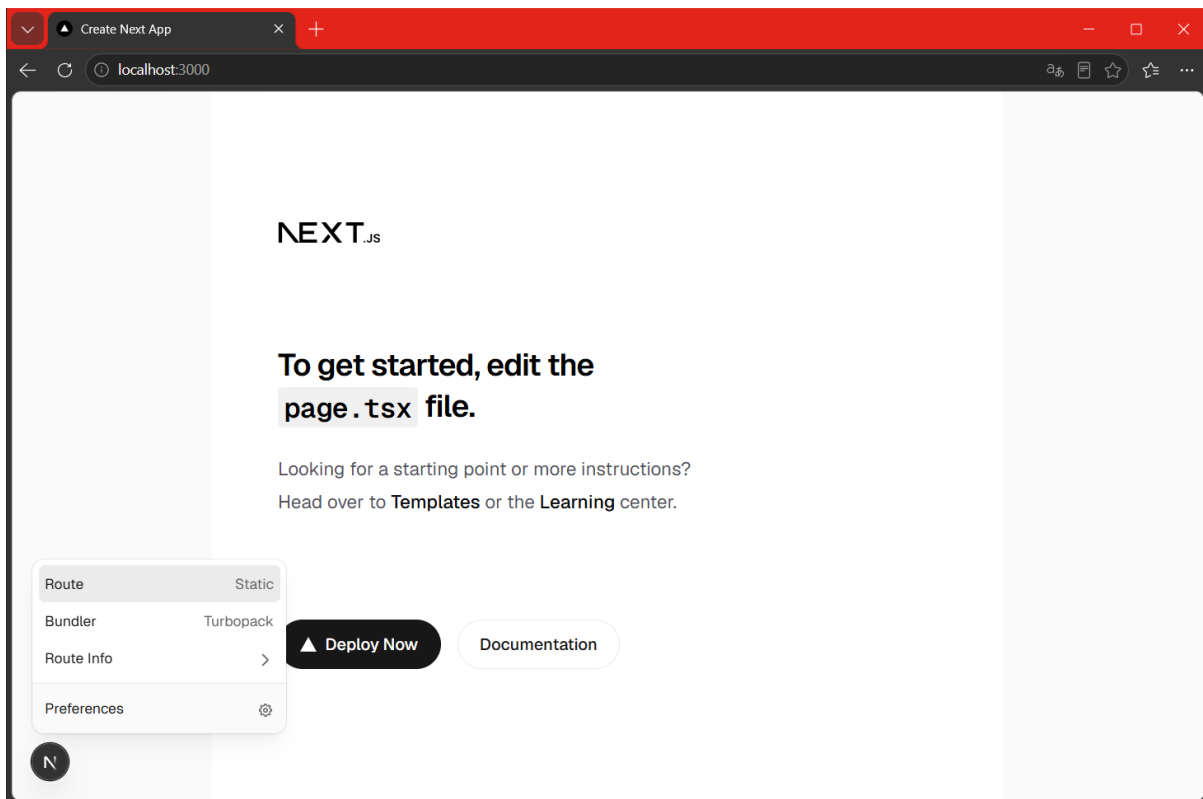


Figura 6. Consola de desarrollo de Next.js: ruta estática y Turbopack.

6. Primera modificación de page.tsx

Se abrió el proyecto en Visual Studio Code y se reemplazó el contenido de `app/page.tsx` por un componente propio con clases de Tailwind CSS:

```
export default function Home() {
  return (
    <main className="min-h-screen flex items-center justify-center bg-gray-100 px-6">
      <section className="text-center">
        <h1 className="text-5xl font-bold text-gray-900">
          CesarPortafolio
        </h1>
        <p className="mt-4 text-lg text-gray-600">
          Mi primer proyecto demo con Next.js
        </p>
        <p className="mt-6 text-sm text-gray-500">
          Proyecto preparado para desplegarse en Vercel.
        </p>
      </section>
    </main>
  );
}
```

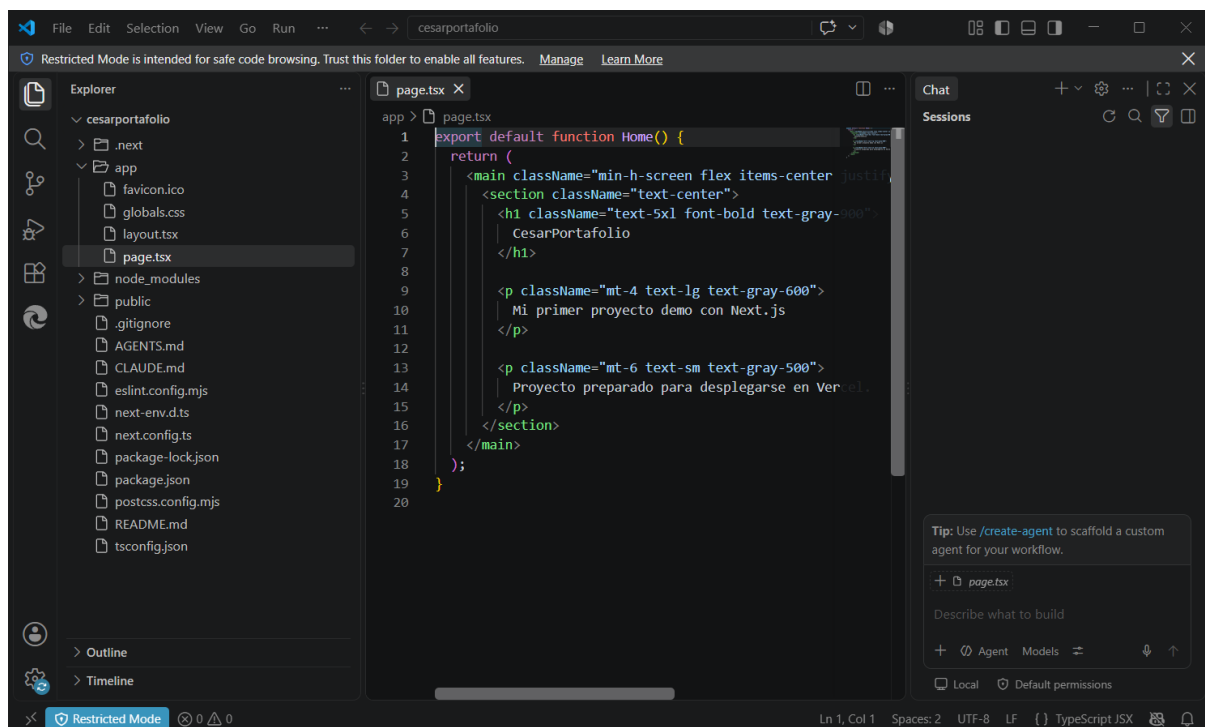


Figura 7. Archivo `page.tsx` modificado en Visual Studio Code.

Como el servidor seguía corriendo, el navegador mostró el cambio al instante gracias a la recarga en caliente (Fast Refresh).

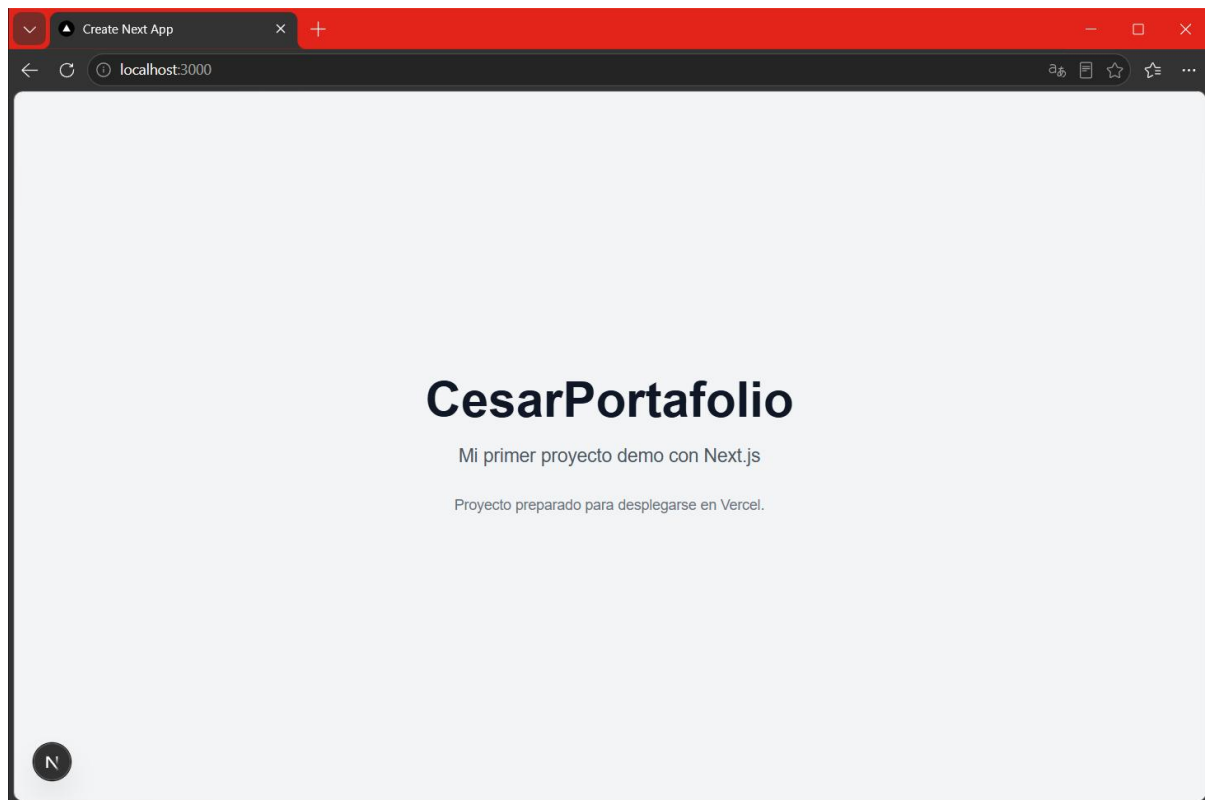


Figura 8. Resultado de la primera modificación.

7. Consola de errores de Next.js

Para comprobar cómo Next.js reporta los errores, se borró a propósito el signo `>` de la etiqueta de cierre `</main>`. La consola de desarrollo mostró un **Build Error** con el mensaje "Expected '>', got ')'", el archivo (`./app/page.tsx`), la línea y la columna exactas del problema. Después se corrigió la etiqueta y la página volvió a cargar normalmente.

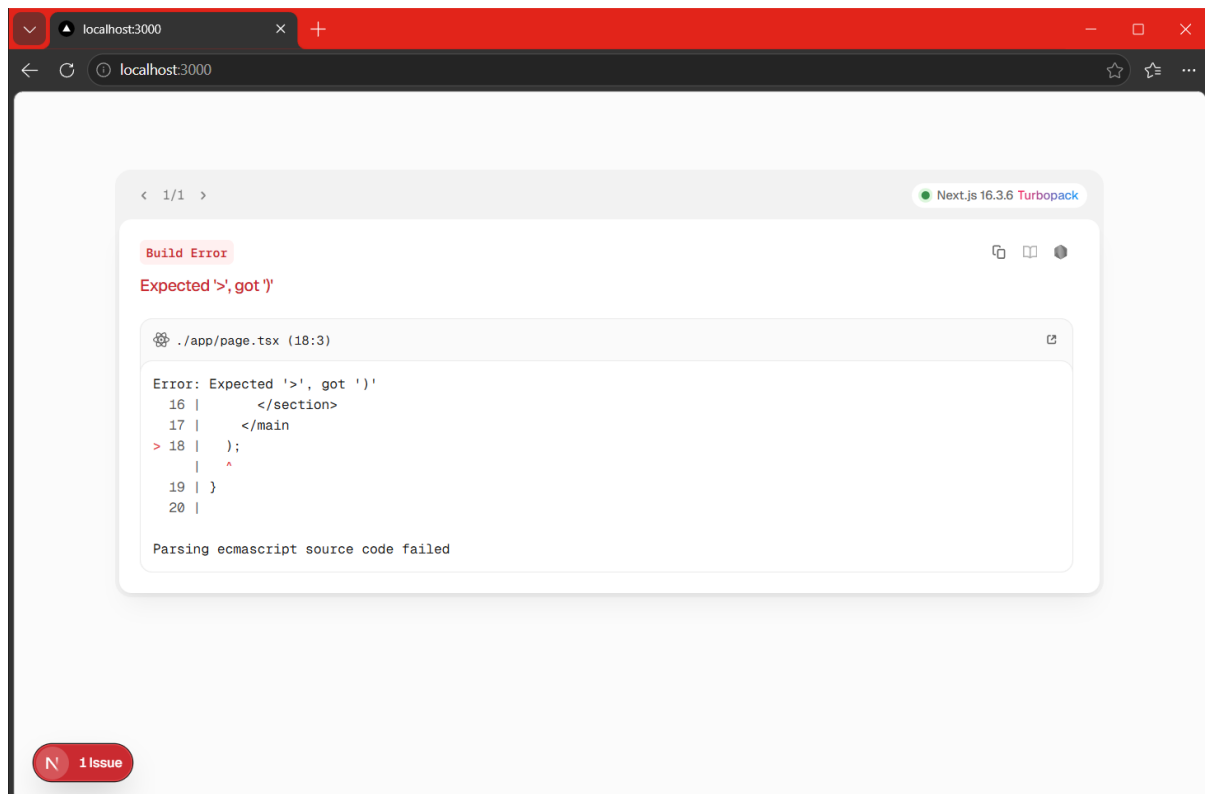


Figura 9. Error de compilación detectado por la consola de Next.js.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La guía pide elaborar un portafolio de trabajo con un framework ágil y aplicar las habilidades de UX/UI de los tres años de bachillerato. A partir del proyecto de demostración se construyó **CesarPortafolio**, un portafolio completo con Next.js, TypeScript y Tailwind CSS.

Diseño

- Tema oscuro con un acento degradado celeste-violeta y la tipografía Geist, cargada con `next/font`.
- Navegación fija con enlaces a cada sección y menú desplegable en celulares.
- Secciones: Inicio, Sobre mí, Habilidades, Proyectos, Formación y Contacto.
- Diseño responsivo: las cuadrículas pasan de tres columnas a una en pantallas pequeñas.
- Accesibilidad: texto alternativo en la foto, `aria-label` en botones de ícono y `aria-pressed` en el filtro.

Conceptos de la guía aplicados

Concepto	Dónde se aplicó
App Router	<code>app/page.tsx</code> es la ruta <code>/</code> y <code>app/proyectos/[slug]/page.tsx</code> las páginas de cada proyecto.
Componentes	<code>components/</code> : <code>Navbar</code> , <code>Footer</code> , <code>TarjetaProyecto</code> , <code>TituloSeccion</code> , <code>ExploradorProyectos</code> e <code>Iconos</code> .
Server Components	Todas las páginas y la mayoría de componentes se renderizan en el servidor.
Client Components	<code>Navbar</code> (menú móvil) y <code>ExploradorProyectos</code> (filtro) usan <code>"use client"</code> y <code>useState</code> .
Rutas dinámicas	<code>/proyectos/[slug]</code> con <code>generateStaticParams</code> : 9 páginas generadas en el build.
TypeScript	Interfaces <code>Proyecto</code> , <code>Perfil</code> , <code>GrupoHabilidad</code> y <code>Etapas</code> en la carpeta <code>data/</code> .
Estilos	Tailwind CSS 4 con colores propios definidos en <code>@theme</code> dentro de <code>globals.css</code> .
Optimización	<code>next/image</code> para la foto de perfil (con placeholder difuminado) y <code>next/font</code> para las fuentes.
Metadatos	<code>metadata</code> en el layout y <code>generateMetadata</code> en cada proyecto para el título de la pestaña.
Layout	<code>app/layout.tsx</code> comparte la barra de navegación y el pie de página entre todas las rutas.

Resultado

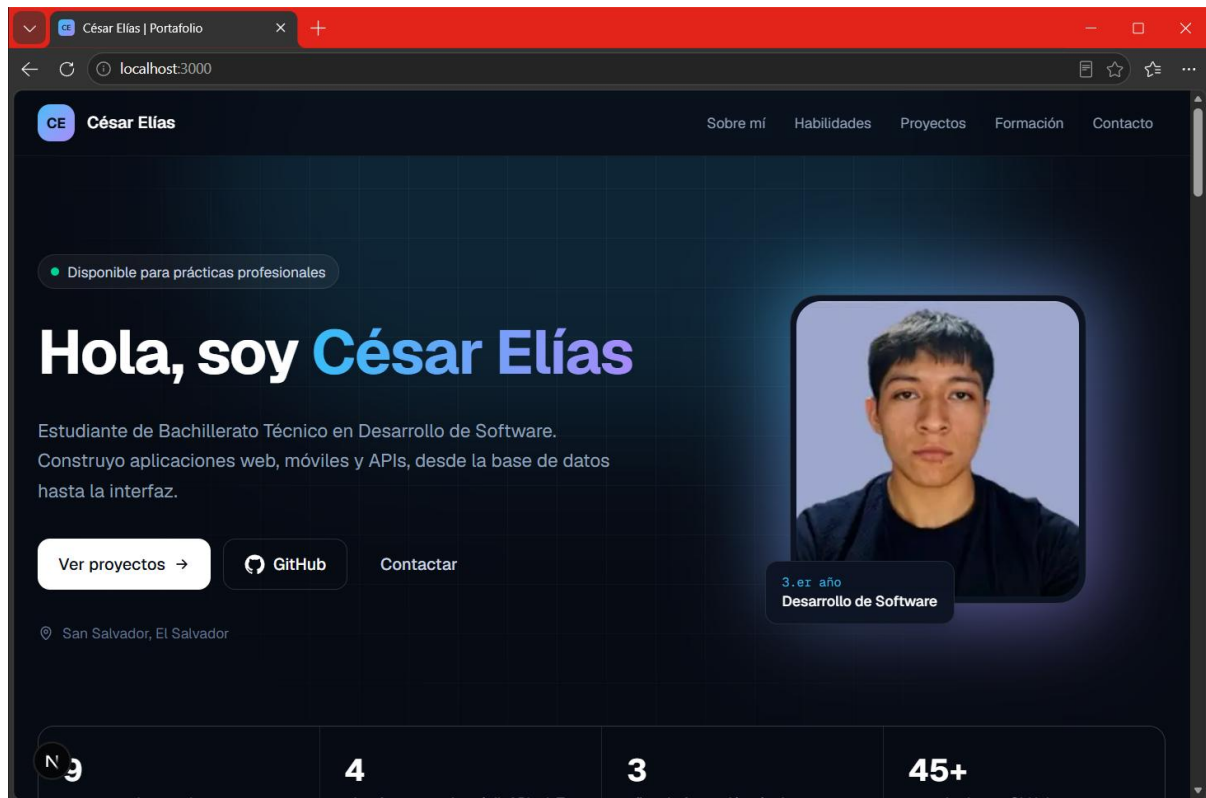


Figura 10. Sección de inicio con foto, presentación y datos destacados.



Figura 11. Sección "Sobre mí".

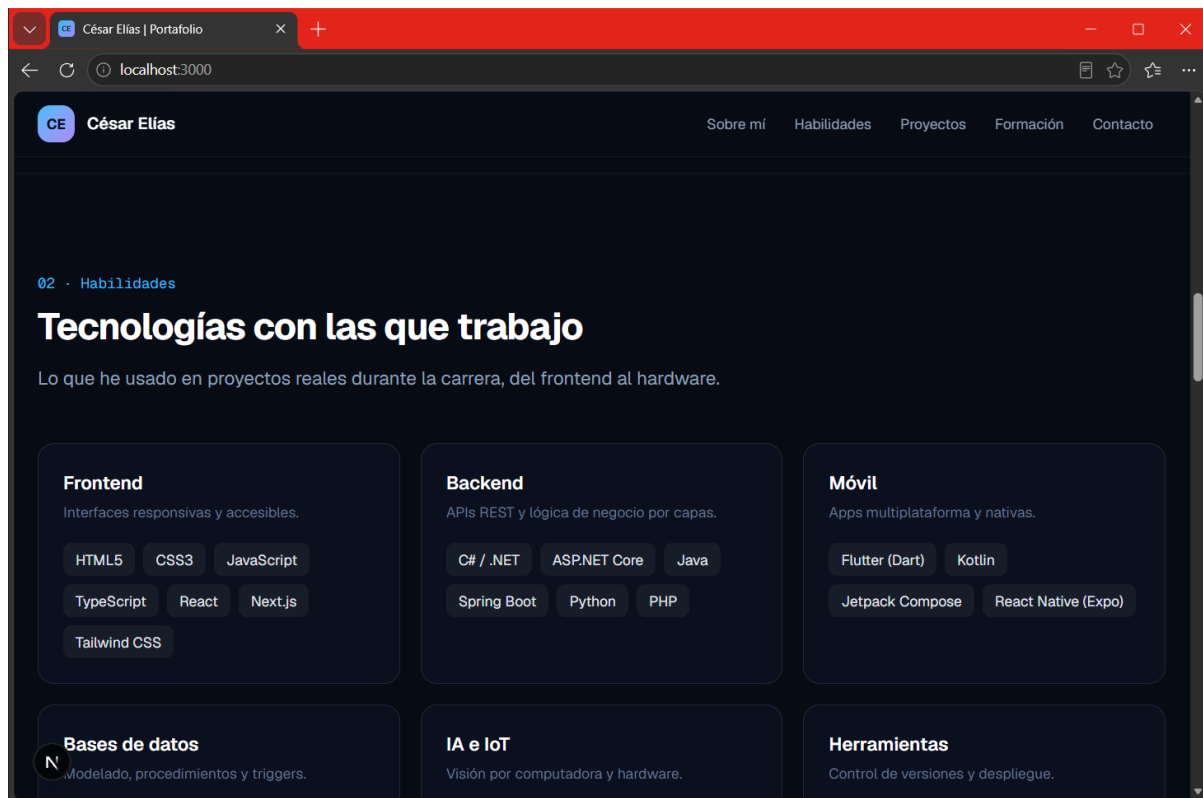


Figura 12. Habilidades agrupadas por área.

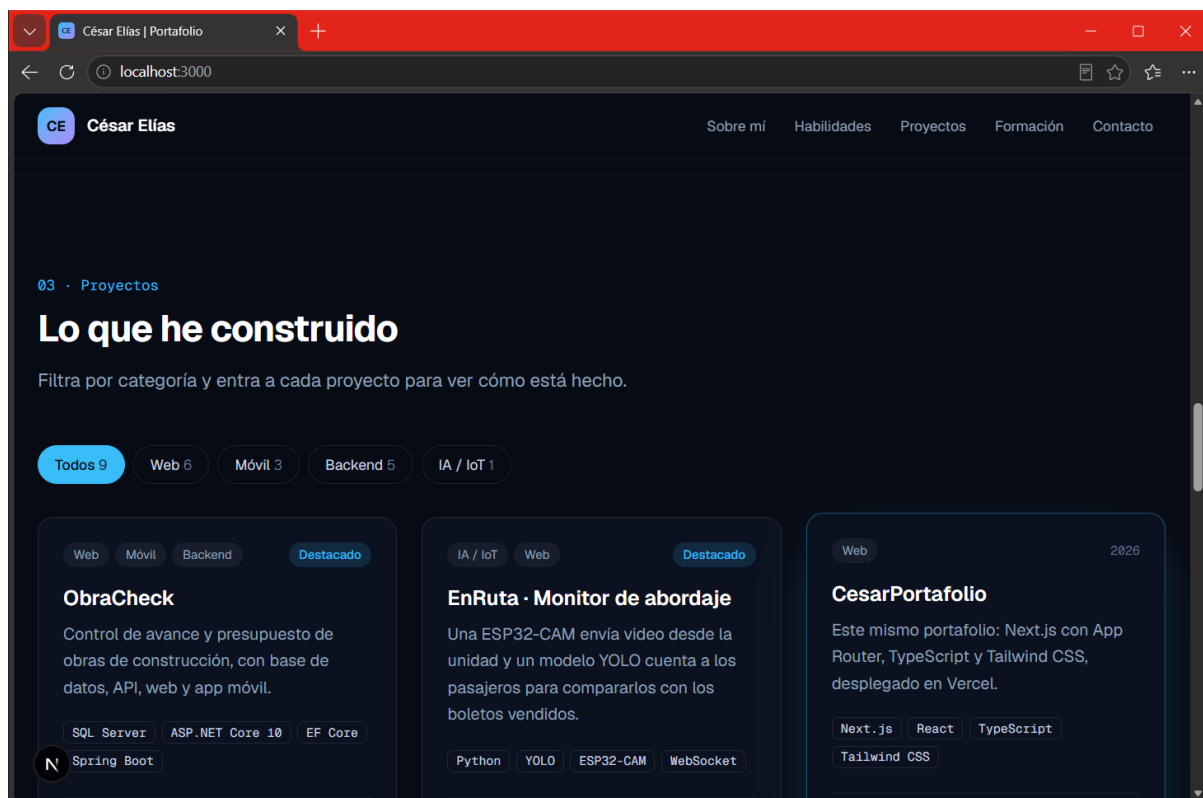


Figura 13. Sección de proyectos.

El filtro de proyectos es un Client Component: al pulsar una categoría, `useState` guarda el filtro y la lista se actualiza sin recargar la página.

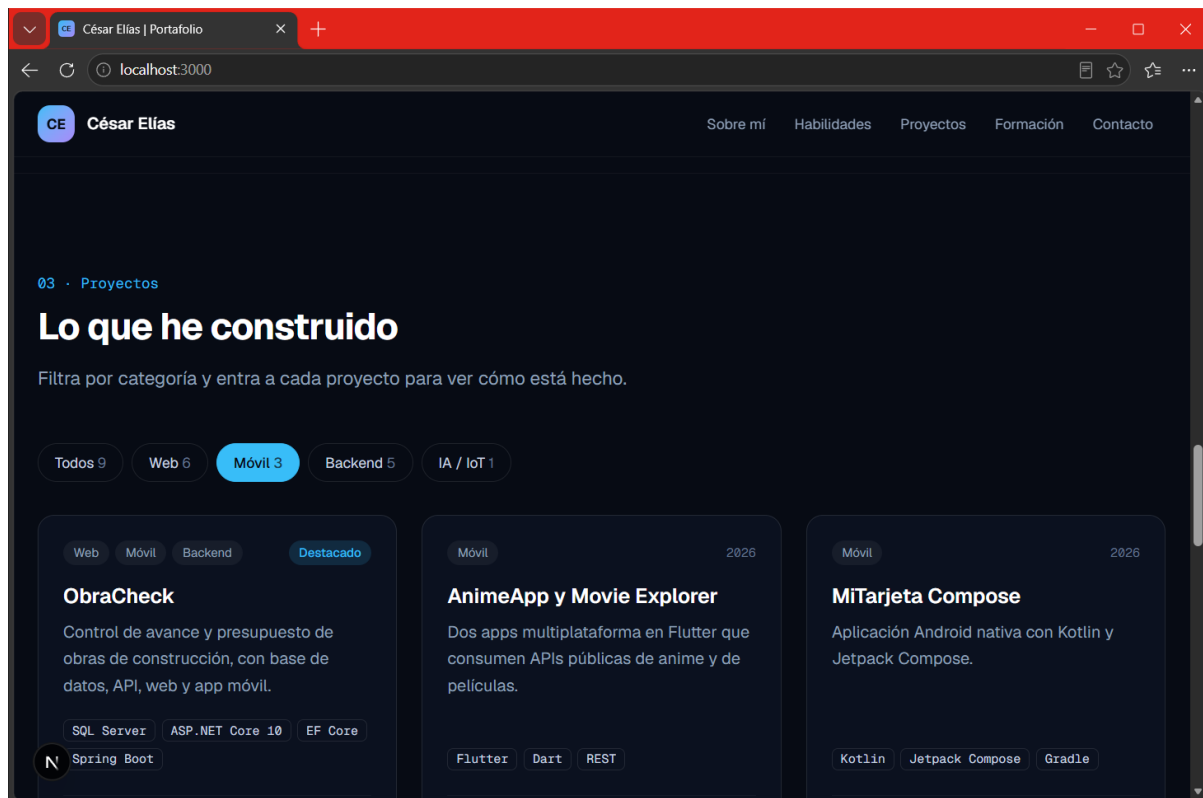


Figura 14. Filtro de proyectos con la categoría "Móvil" seleccionada.

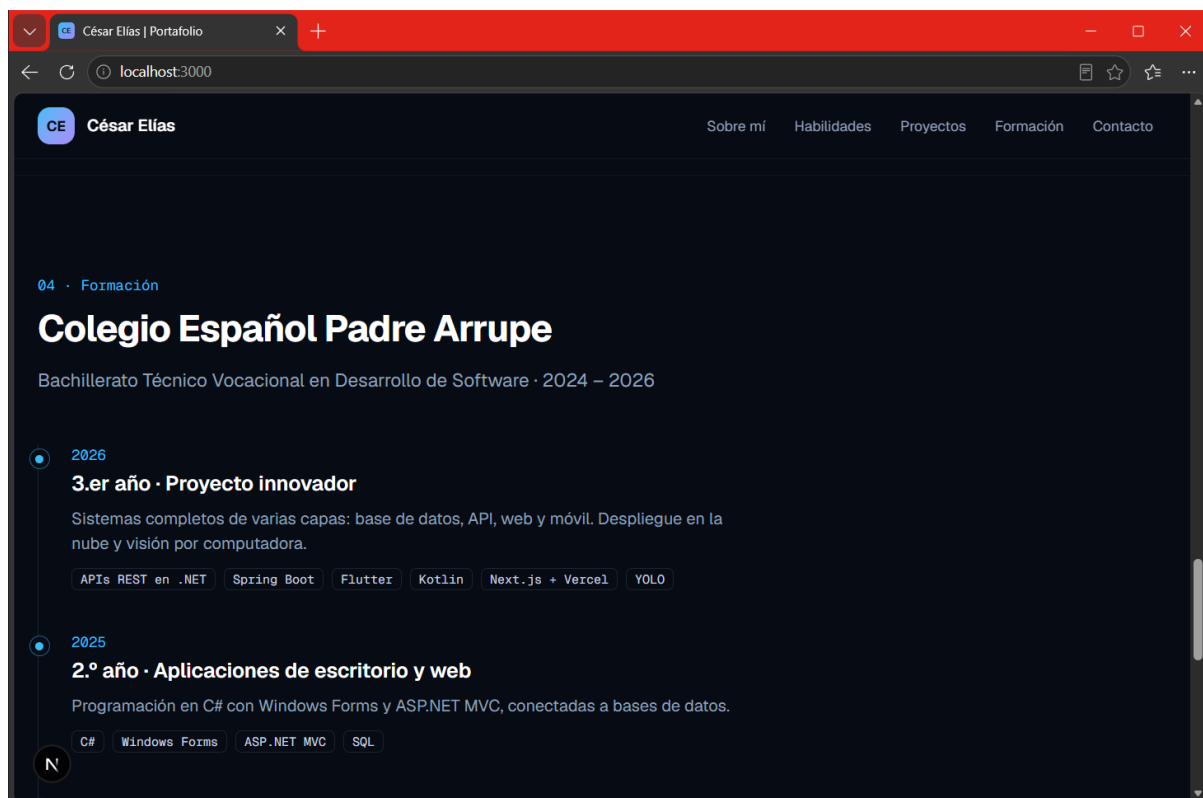


Figura 15. Línea de tiempo de la formación académica.

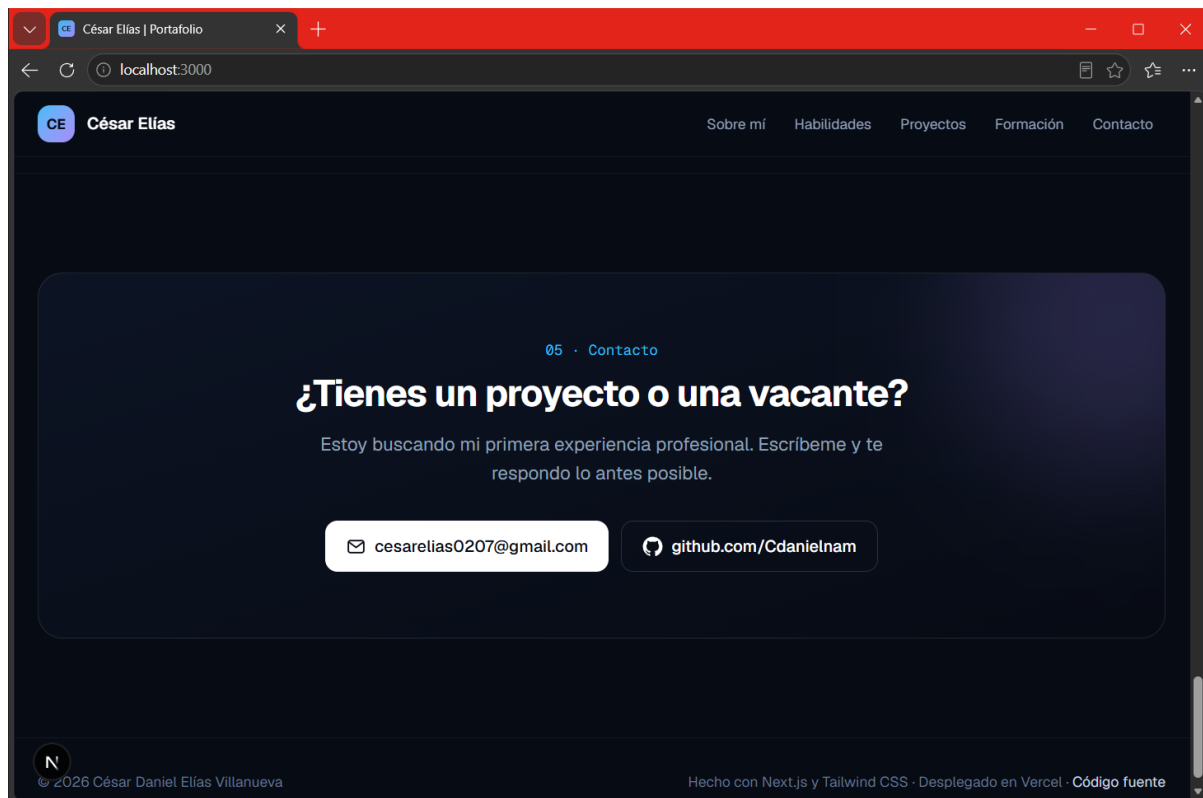


Figura 16. Sección de contacto.

Cada tarjeta enlaza a una página de detalle generada por la ruta dinámica `app/proyectos/[slug]/page.tsx`. Por ejemplo, la URL `/proyectos/enruta` usa el valor `enruta` como identificador del proyecto.

Figura 17. Página de detalle generada por la ruta dinámica `/proyectos/[slug]`.


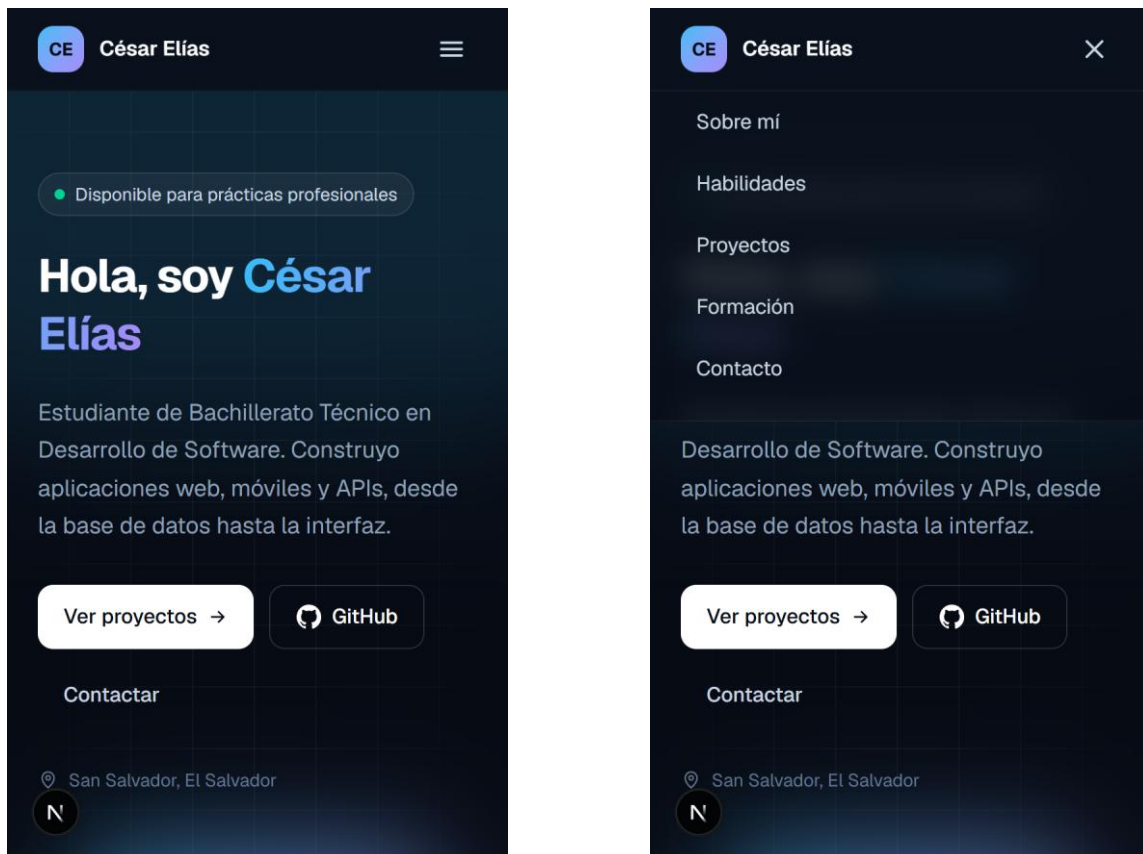


Figura 18. Vista en celular y menú de navegación móvil.

Construcción para producción

Por último se ejecutó `npm run build`. La compilación y la revisión de TypeScript terminaron sin errores. En la tabla de rutas, ○ (**Static**) indica páginas generadas como contenido estático y ● (**SSG**) las páginas de proyectos generadas con `generateStaticParams`.

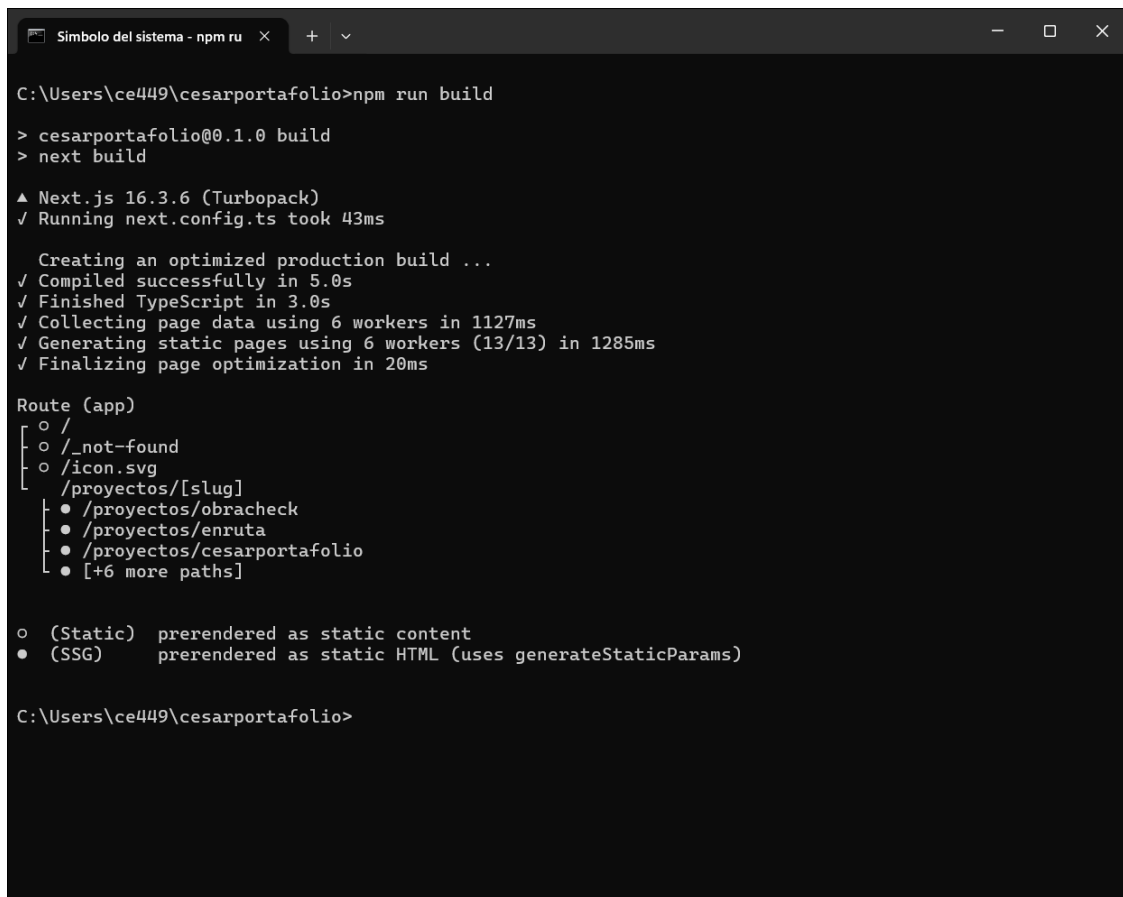

```
Simbolo del sistema - npm ru x + v

C:\Users\ce449\cesarportafolio>npm run build

> cesarportafolio@0.1.0 build
> next build

▲ Next.js 16.3.6 (Turbopack)
✓ Running next.config.ts took 43ms

  Creating an optimized production build ...
✓ Compiled successfully in 5.0s
✓ Finished TypeScript in 3.0s
✓ Collecting page data using 6 workers in 1127ms
✓ Generating static pages using 6 workers (13/13) in 1285ms
✓ Finalizing page optimization in 20ms

Route (app)
├─ ○ /
├─ ○ /_not-found
├─ ○ /icon.svg
├─ /proyectos/[slug]
│   ├── /proyectos/obraceck
│   ├── /proyectos/enruta
│   ├── /proyectos/cesarportafolio
│   └─ [+6 more paths]
└─ ○ (Static) prerendered as static content
    └─ ● (SSG) prerendered as static HTML (uses generateStaticParams)

C:\Users\ce449\cesarportafolio>
```

Figura 19. Build de producción exitoso.

Guía 2 – Despliegue de aplicaciones en Vercel

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

- Crear una aplicación web básica utilizando Next.js.
- Aplicar Git para el control de versiones del proyecto.
- Publicar el código fuente en un repositorio de GitHub.
- Conectar GitHub con Vercel.
- Desplegar una aplicación Next.js en Vercel.
- Verificar y actualizar la aplicación mediante nuevos despliegues.

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

1. Requisitos

- Guía 1 finalizada: el portafolio CesarPortafolio funciona en local y compila con `npm run build`.
- Repositorio en GitHub donde subir el proyecto.

2. Repositorio en GitHub

El repositorio de la práctica es **Cdanielnam/modulo239**, público. Antes de subir el proyecto estaba vacío y GitHub mostraba las instrucciones para conectarlo desde la línea de comandos.

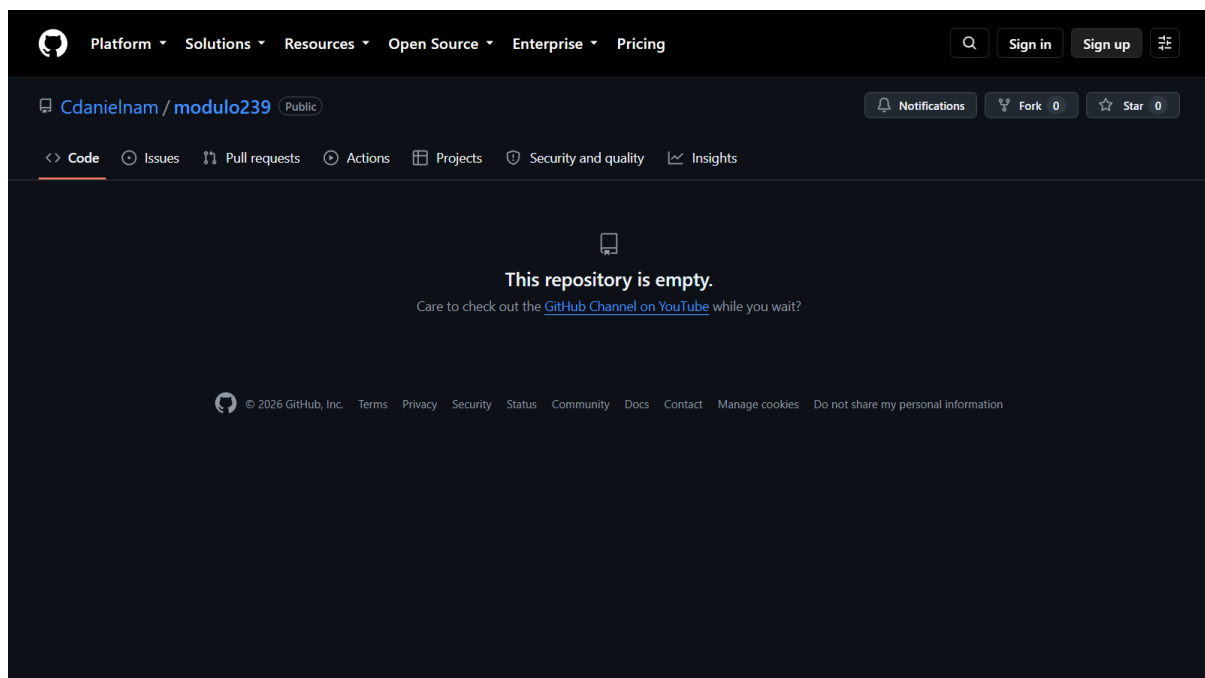



Figura 20. Repositorio modulo239 vacío, antes de subir el proyecto.

3. Subida del proyecto con Git Bash

Desde Git Bash, dentro de la carpeta del proyecto, se ejecutaron los mismos comandos de la guía:

```
git init
git remote add origin https://github.com/Cdanielnam/modulo239.git
git status
git add .
git commit -m "Portafolio profesional CesarPortafolio con Next.js"
git branch -M main
git push -u origin main
```

- `git init` respondió "Reinitialized existing Git repository" porque create-next-app ya había creado el repositorio local.
- `git remote add origin` vincula el repositorio local con el de GitHub.
- `git status` muestra los archivos modificados, eliminados y nuevos que todavía no están en un commit.

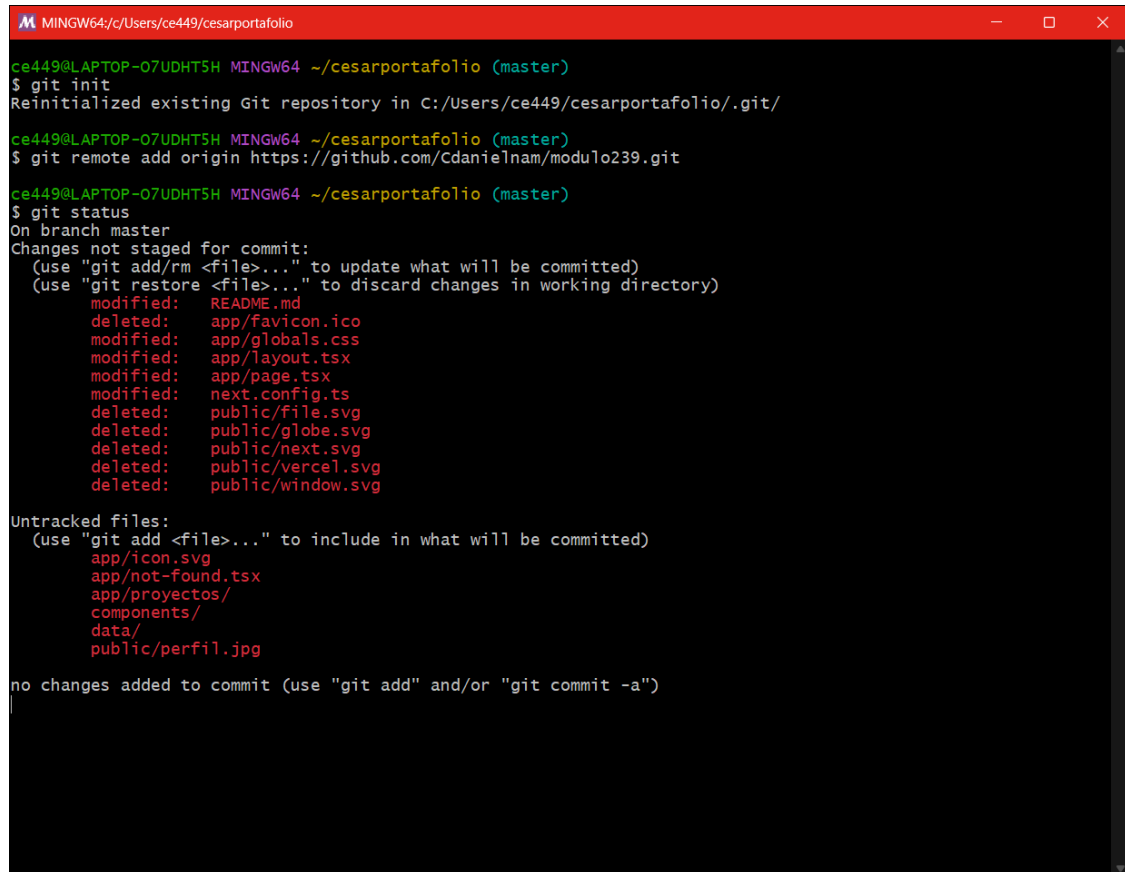

```
MINGW64/C:/Users/ce449/cesarportafolio
ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ce449/cesarportafolio/.git/

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git remote add origin https://github.com/Cdanielnam/modulo239.git


ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md
        deleted:    app/favicon.ico
        modified:   app/globals.css
        modified:   app/layout.tsx
        modified:   app/page.tsx
        modified:   next.config.ts
        deleted:    public/file.svg
        deleted:    public/globe.svg
        deleted:    public/next.svg
        deleted:    public/vercel.svg
        deleted:    public/window.svg

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        app/icon.svg
        app/not-found.tsx
        app/proyectos/
        components/
        data/
        public/perfil.jpg

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Figura 21. `git init`, `git remote add` y `git status`.

- `git add .` y `git commit` registran los cambios: 23 archivos con 988 líneas agregadas.
- `git branch -M main` renombra la rama master a main.
- `git push -u origin main` envía los commits a GitHub y deja la rama main vinculada a origin/main.

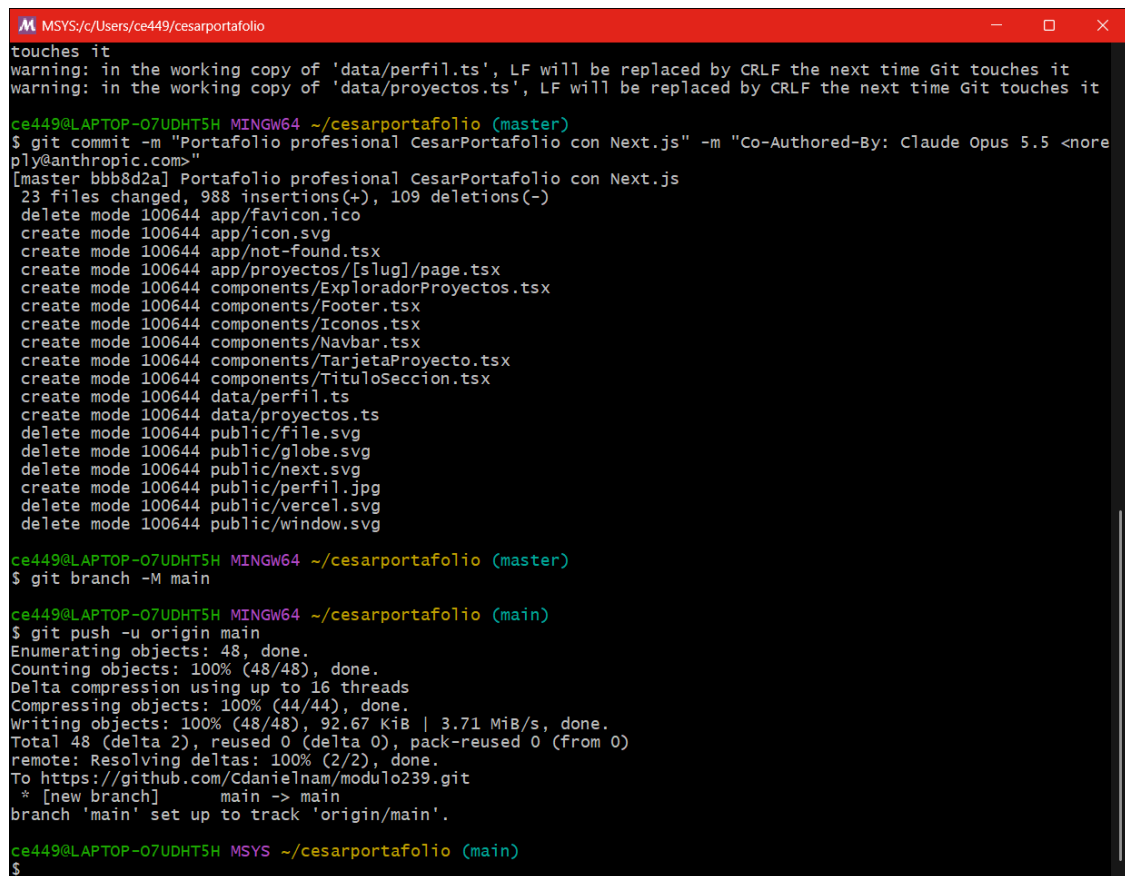

```
MSYS/c/Users/ce449/cesarportafolio
touches it
warning: in the working copy of 'data/perfil.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'data/proyectos.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git commit -m "Portafolio profesional CesarPortafolio con Next.js" -m "Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>"
[master bbb8d2a] Portafolio profesional CesarPortafolio con Next.js
23 files changed, 988 insertions(+), 109 deletions(-)
delete mode 100644 app/favicon.ico
create mode 100644 app/icon.svg
create mode 100644 app/not-found.tsx
create mode 100644 app/proyectos/[slug]/page.tsx
create mode 100644 components/ExploradorProyectos.tsx
create mode 100644 components/Footer.tsx
create mode 100644 components/Iconos.tsx
create mode 100644 components/Navbar.tsx
create mode 100644 components/TarjetaProyecto.tsx
create mode 100644 components/TituloSeccion.tsx
create mode 100644 data/perfil.ts
create mode 100644 data/proyectos.ts
delete mode 100644 public/file.svg
delete mode 100644 public/globe.svg
delete mode 100644 public/next.svg
create mode 100644 public/perfil.jpg
delete mode 100644 public/vercel.svg
delete mode 100644 public/window.svg

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (master)
$ git branch -M main

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 48, done.
Counting objects: 100% (48/48), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (44/44), done.
Writing objects: 100% (48/48), 92.67 KiB | 3.71 MiB/s, done.
Total 48 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/Cdanielnam/modulo239.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

ce449@LAPTOP-O7UDHT5H MSYS ~/cesarportafolio (main)
$
```

Figura 22. `git add`, `git commit`, `git branch -M main` y `git push`.

4. Verificación en GitHub

Al recargar la página del repositorio aparecen las carpetas `app`, `components`, `data` y `public`, el README y los 2 commits: el inicial de create-next-app y el del portafolio.

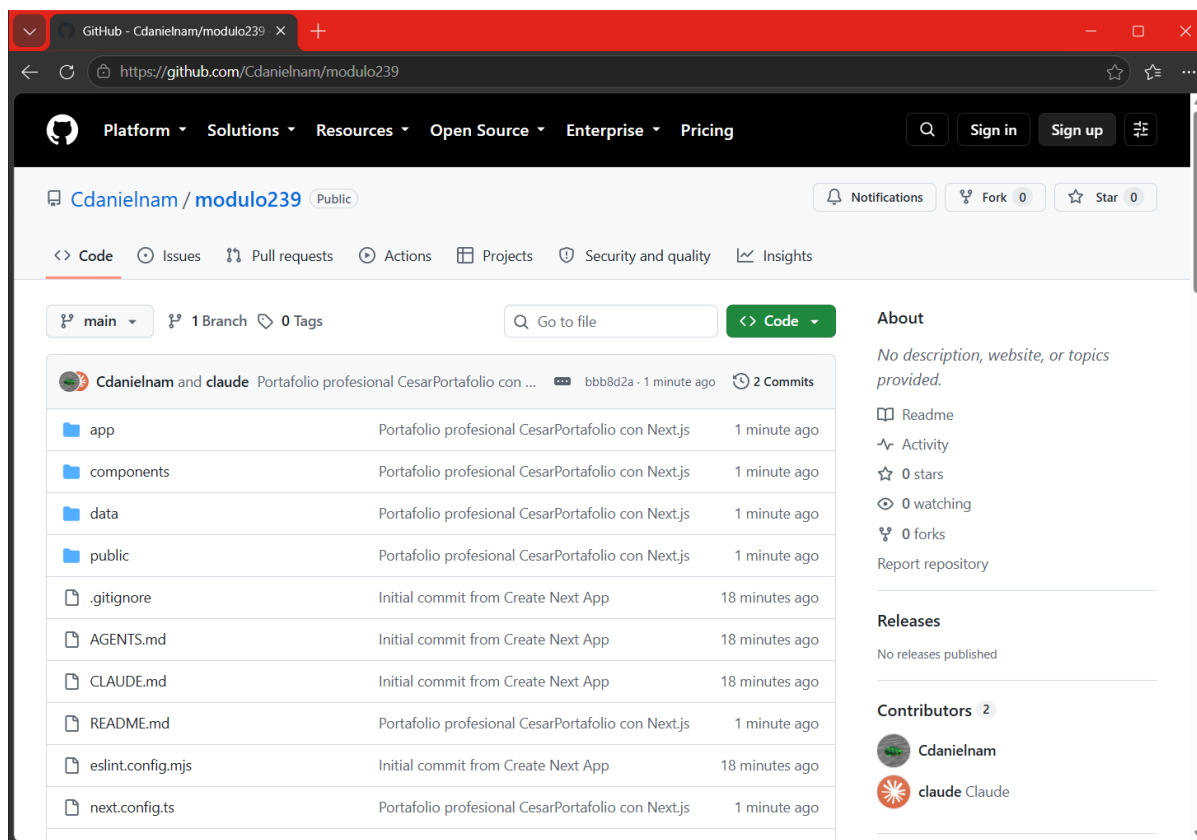


Figura 23. Proyecto subido al repositorio modulo239.

5. Cuenta de Vercel e importación del repositorio

Se ingresó a <https://vercel.com> y se inició sesión con **Continue with GitHub**, usando la cuenta Cdanielnam. Se eligió el plan **Hobby** (gratuito, para proyectos personales), con el equipo **cdanielnam's projects**.

En **Import Git Repository** se autorizó a Vercel el acceso al repositorio **modulo239** y se pulsó **Import**. Vercel detectó el preset **Next.js** y el directorio raíz **./**, así que no fue necesario cambiar la configuración de build ni agregar variables de entorno antes de pulsar **Deploy**.

6. Primer despliegue

Vercel descargó el código de la rama **main**, ejecutó **npm install** y **npm run build** y publicó el resultado. Al terminar, el panel **Overview** del proyecto muestra el despliegue de producción:

- **Deployment:** **modulo239-jkegc1up4-cdanielnam.vercel.app**, la URL única de esta versión.
- **Domains:** **modulo239.vercel.app**, el dominio público que siempre apunta a la versión de producción más reciente.
- **Status:** Ready.
- **Source:** rama **main**, commit **522b075**.

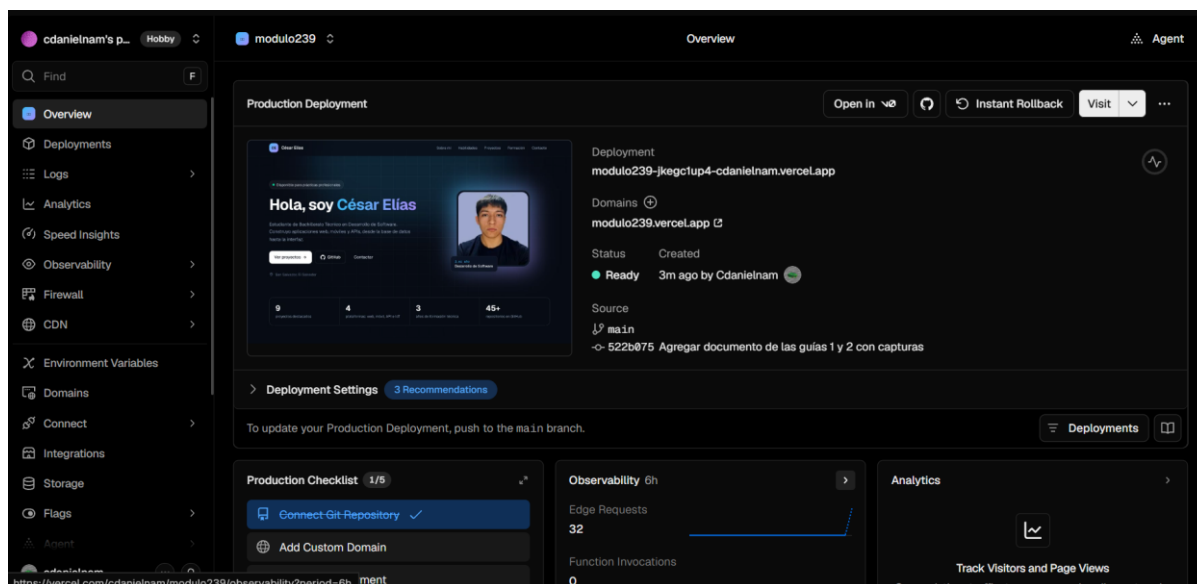


Figura 24. Panel del proyecto modulo239 en Vercel con el primer despliegue en estado Ready.

7. Sitio en producción

Desde **Domains** se abrió el enlace del sitio. El portafolio quedó disponible en Internet en **<https://modulo239.vercel.app>**, con las mismas páginas que se probaron en local, incluidas las 9 páginas de proyectos.

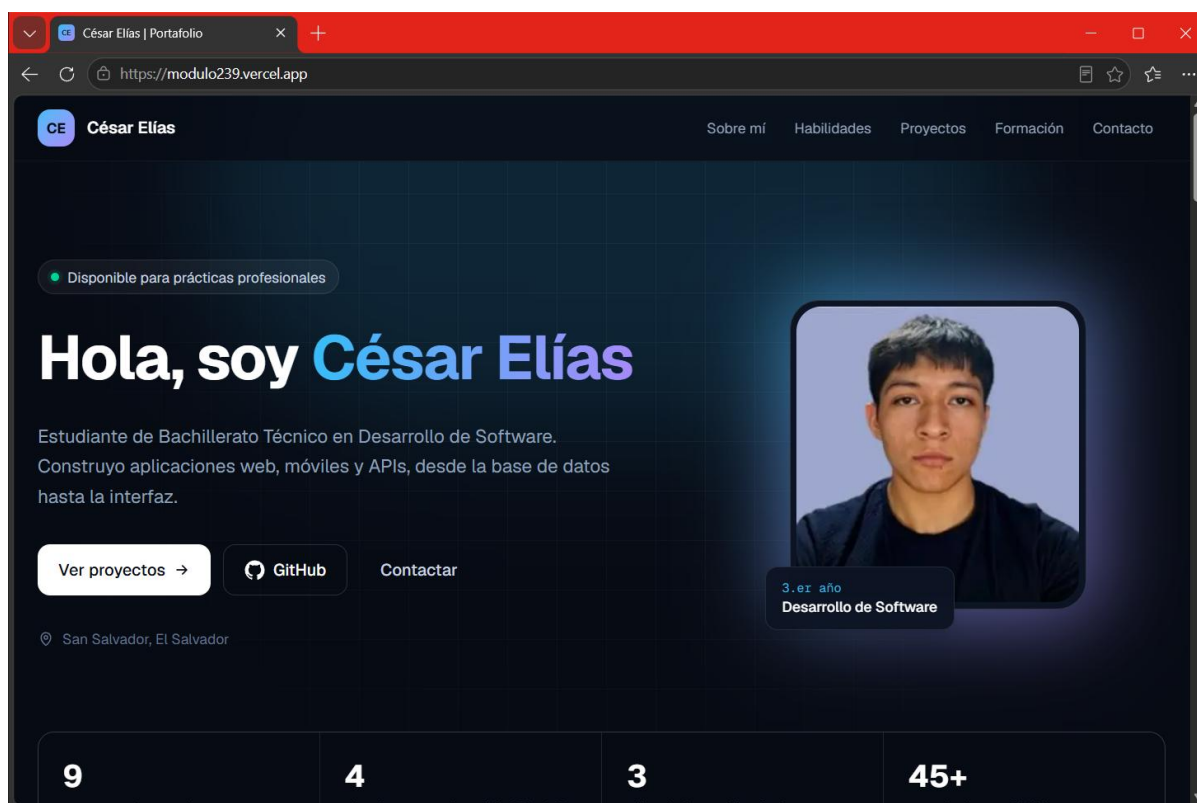



Figura 25. Portafolio publicado en <https://modulo239.vercel.app>.

8. Actualización mediante un nuevo despliegue

Para comprobar el despliegue automático se hizo un cambio en el código: el proyecto CesarPortafolio ahora enlaza al sitio publicado, con el botón **Ver sitio publicado** en su página de detalle y la etiqueta **En vivo** en su tarjeta. También se agregó la URL al README y como **metadataBase** en los metadatos del sitio. Después se siguió el mismo flujo de la guía:

Código modificado

```
→ git add .
→ git commit -m "Enlazar el portafolio con el sitio publicado en Vercel"
→ git push
→ GitHub → Vercel detecta cambios → Nuevo build → Nuevo deployment
```

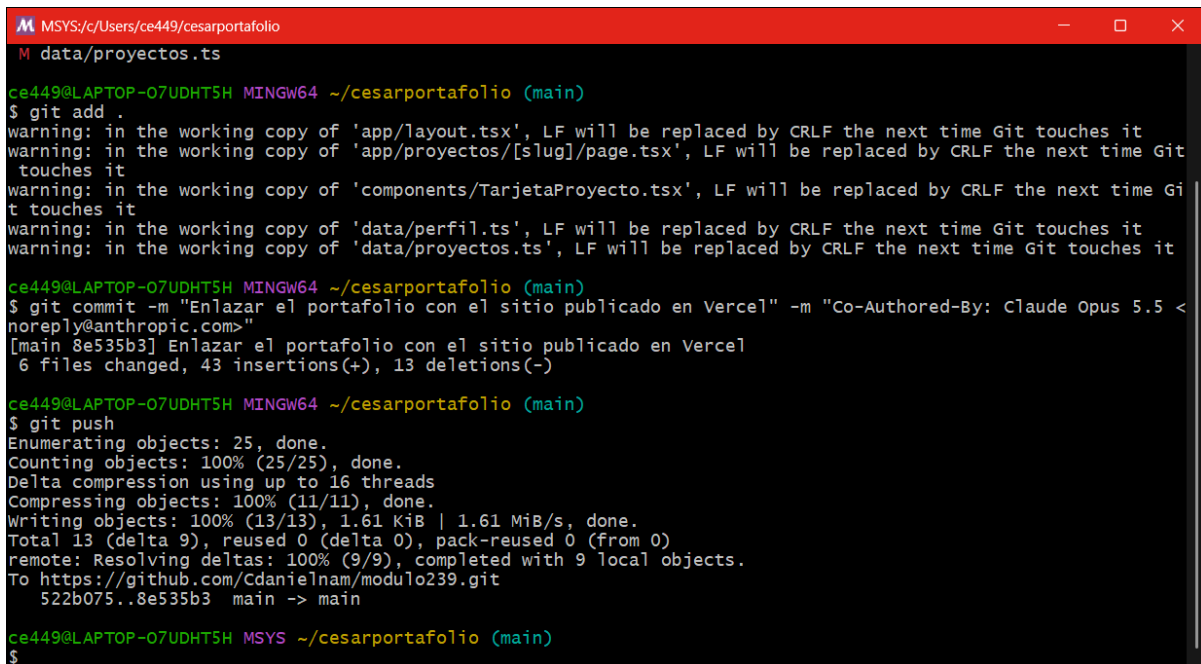

```
MSYS/c/Users/ce449/cesarportafolio
M data/proyectos.ts

ce449@LAPTOP-07UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'app/layout.tsx', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'app/proyectos/[slug]/page.tsx', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'components/TarjetaProyecto.tsx', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'data/perfil.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'data/proyectos.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ce449@LAPTOP-07UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (main)
$ git commit -m "Enlazar el portafolio con el sitio publicado en Vercel" -m "Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>"
[main 8e535b3] Enlazar el portafolio con el sitio publicado en Vercel
6 files changed, 43 insertions(+), 13 deletions(-)

ce449@LAPTOP-07UDHT5H MINGW64 ~/cesarportafolio (main)
$ git push
Enumerating objects: 25, done.
Counting objects: 100% (25/25), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 1.61 KiB | 1.61 MiB/s, done.
Total 13 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), completed with 9 local objects.
To https://github.com/Cdanielnam/modulo239.git
522b075..8e535b3 main -> main

ce449@LAPTOP-07UDHT5H MSYS ~/cesarportafolio (main)
$
```

Figura 26. Commit y push del cambio desde Git Bash.

Sin hacer nada más en Vercel, el push generó un nuevo despliegue. En **Deployments** aparecen los dos: el primero (commit **522b075**) y el nuevo (commit **8e535b3**), que ahora es el de **Production**. El build tardó 19 segundos.

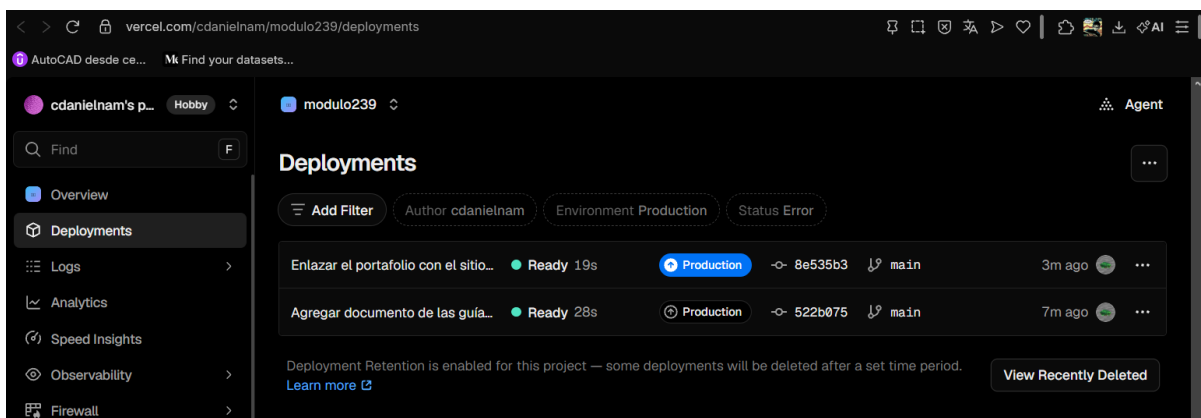


Figura 27. Historial de despliegues: cada commit enviado a main genera un deployment nuevo.

El panel **Overview** ahora muestra como fuente el commit **8e535b3**. El botón **Instant Rollback** permite volver a la versión anterior si un cambio tuviera algún problema.

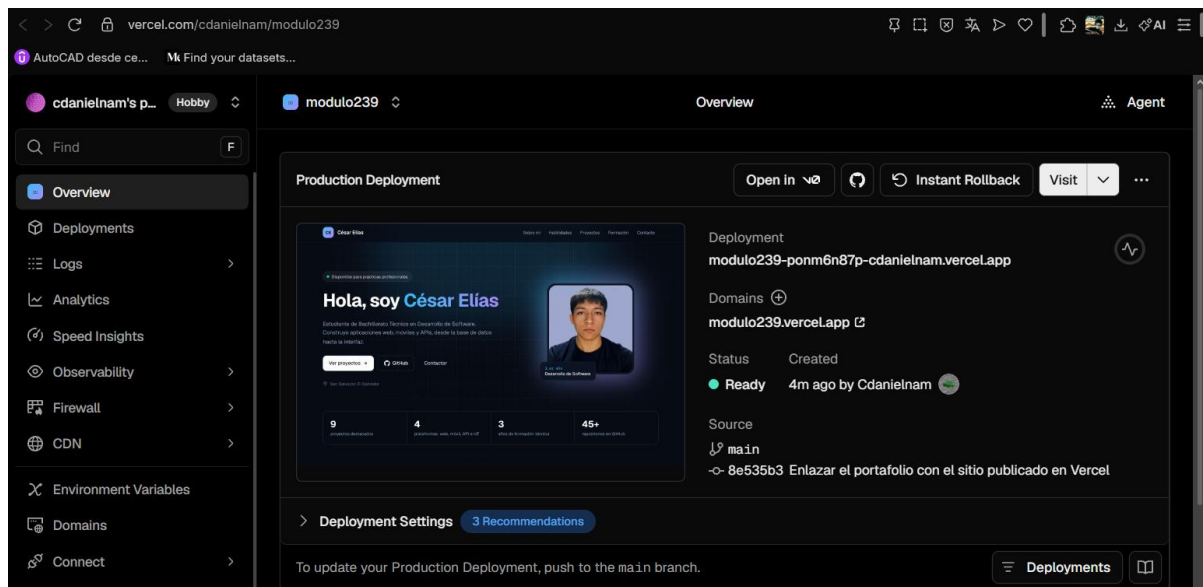


Figura 28. Producción actualizada con el commit 8e535b3.

Al recargar el sitio publicado ya aparece el cambio:

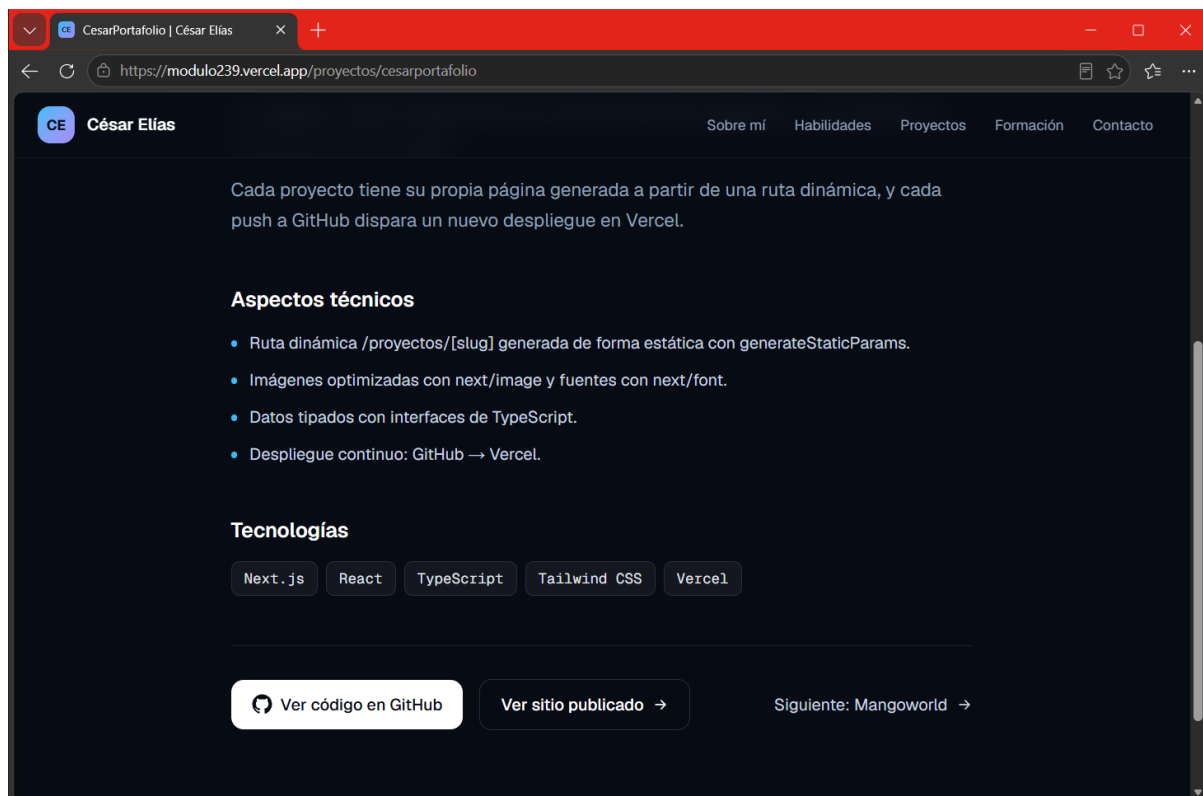


Figura 29. Botón «Ver sitio publicado» en la página del proyecto, ya en producción.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La guía pide añadir el portafolio web a los documentos del módulo 3.7: currículum vitae, hoja de vida, LinkedIn y GitHub.

Currículum vitae y hoja de vida

Se agregaron dos líneas en los datos personales del CV del módulo 3.7: **Portafolio web** (modulo239.vercel.app) y **GitHub** (github.com/Cdanielnam), ambas como enlaces. El CV se

mantiene en una sola página. En la captura se ocultaron la fecha de nacimiento y el teléfono porque este documento es público en GitHub.

Datos Personales

Nombre: César Daniel Elías Villanueva.

Lugar y fecha de nacimiento: [Redacted]

Domicilio: San Salvador.

Teléfonos: [Redacted]

Correo electrónico: cesarelias0207@gmail.com

Portafolio web: modulo239.vercel.app

GitHub: github.com/Cdanielnam

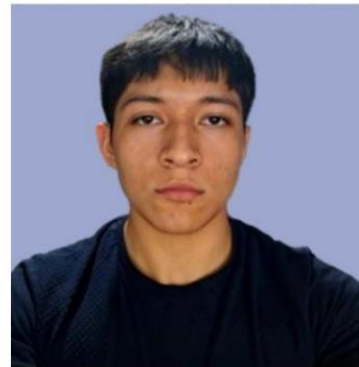


Figura 30. Datos personales del CV con los enlaces al portafolio y a GitHub.

GitHub

- El README del repositorio modulo239 muestra el enlace **Sitio publicado:** <https://modulo239.vercel.app>.
- El portafolio enlaza de vuelta al perfil github.com/Cdanielnam y al código fuente en el pie de página.

LinkedIn

En el perfil de LinkedIn el enlace se agrega en **Información de contacto** → **Sitio web** (tipo Portafolio) y en la sección **Destacado** → **Agregar un enlace**, con la URL <https://modulo239.vercel.app>.

Conclusiones

- El App Router de Next.js organiza las rutas con carpetas: el portafolio tiene una página principal y 9 páginas de proyecto que se generan de forma estática a partir de una sola ruta dinámica.
- Separar Server y Client Components mantiene casi todo el sitio renderizado en el servidor; solo el menú móvil y el filtro de proyectos necesitan ejecutarse en el navegador.
- La consola de desarrollo de Next.js indica el archivo, la línea y la columna de cada error, lo que acelera su corrección.
- Al conectar GitHub con Vercel, publicar una actualización se reduce a hacer git push: Vercel detectó el cambio, construyó y publicó la nueva versión en menos de medio minuto.
- El historial de despliegues relaciona cada versión publicada con su commit y permite regresar a una versión anterior con Instant Rollback.

Enlaces del proyecto

Repositorio: <https://github.com/Cdanielnam/modulo239>

Sitio publicado: <https://modulo239.vercel.app>

BIBLIOGRAFÍA

GitHub. (s. f.). *Acerca de Git*. GitHub Docs. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://docs.github.com/es/get-started/using-git/about-git>

Next.js. (2026, 25 de marzo). *Deploying*. Next.js Documentation. <https://nextjs.org/docs/app/getting-started/deploying>

Next.js. (2026, 16 de marzo). *Installation*. Next.js Documentation. <https://nextjs.org/docs/app/getting-started/installation>

Next.js. (2026, 25 de marzo). *Next.js Documentation*. <https://nextjs.org/docs>

Vercel. (2026, 13 de marzo). *Vercel Documentation*. <https://vercel.com/docs>

Vercel. (2025, 18 de julio). *Deploying to Vercel*. Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs/deployments/overview>

Vercel. (2025, 1 de diciembre). *Environments*. Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs/deployments/environments>

Vercel. (2025, 24 de septiembre). *Managing Deployments*. Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs/deployments/managing-deployments>