



Opgaven labo 5

12. Reeks 12: fundamentele bouwstenen van JavaScript


- 12.1. Maak een html pagina die gebruik maakt van JavaScript om uw naam en adres op het scherm te tonen. Maak hierbij gebruik van 6 variabelen: naam, achternaam, straat, nummer, postnummer en gemeente.

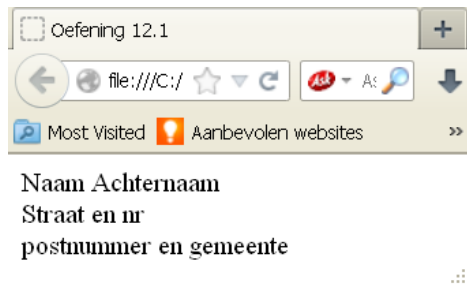

- 12.2. Maak een html pagina die gebruik maakt van JavaScript om uw naam en adres in een alert box te tonen:

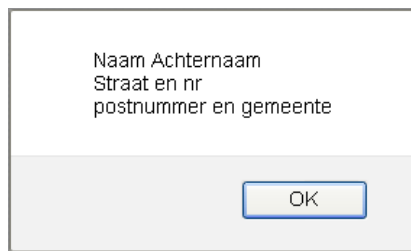

- 12.3. Schrijf een Javascript toepassing die twee gehele getallen vraagt, de som bepaalt en de twee getallen en de som afdruckt:

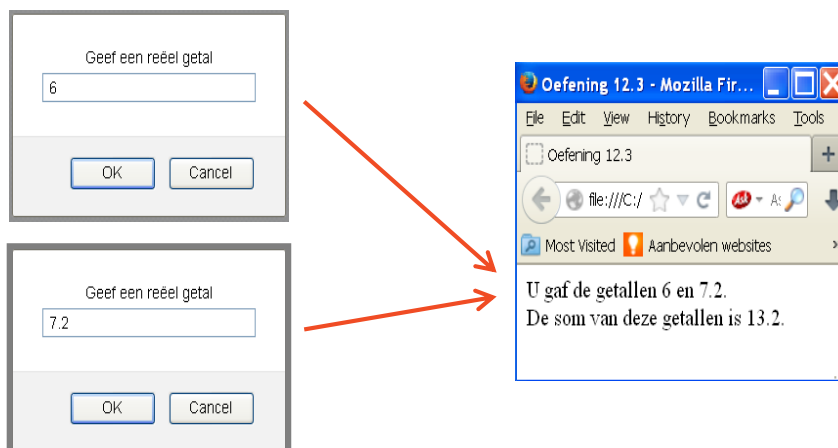

- 12.4. Schrijf een Javascript toepassing die twee gehele getallen vraagt en het gehele quotiënt, de rest en het reële quotiënt afdruckt.

Voorbeeld: invoer: 19 7
uitvoer: gehele quotiënt = 2
rest = 5
reële quotiënt = 2.71

- 12.5. Schrijf een Javascript toepassing die vijf gehele getallen leest, het gemiddelde berekent en met twee cijfers na de komma afdruckt. Programmeer efficiënt met maximaal twee (of drie) variabelen. U mag nog geen lussen gebruiken

13. Reeks 13: JavaScript selectie

- 13.1. Schrijf en test een JavaScript toepassing die twee getallen leest en afdruckt of het eerste getal kleiner is dan, gelijk is aan of groter is dan het tweede getal.
- 13.2. Schrijf een programma dat twee tijden (in uren, minuten en seconden) (starttijd en eindtijd) leest, het tijdsverschil berekent en afdruckt in de vorm uu uren mm minuten ss seconden.
Als de starttijd schijnbaar na de eindtijd gelegen is moet u aannemen dat de starttijd de dag voordien lag (m.a.w. van het avonduur tot het morgenuur).


Voorbeelden:

start	2 12 12	3 12 18	5 23 45	21 0 0
einduur	3 15 17	3 15 17	7 10 30	4 30 15
verschil	1 3 5	0 2 59	1 46 45	7 30 15

14. Reeks 14: JavaScript iteratie

- 14.1. Schrijf een script dat uw naam blijft vragen tot je bevestigt dat je naam correct is. Eens de naam correct, print je een welkomstboodschap op het scherm.

Voorbeeld:

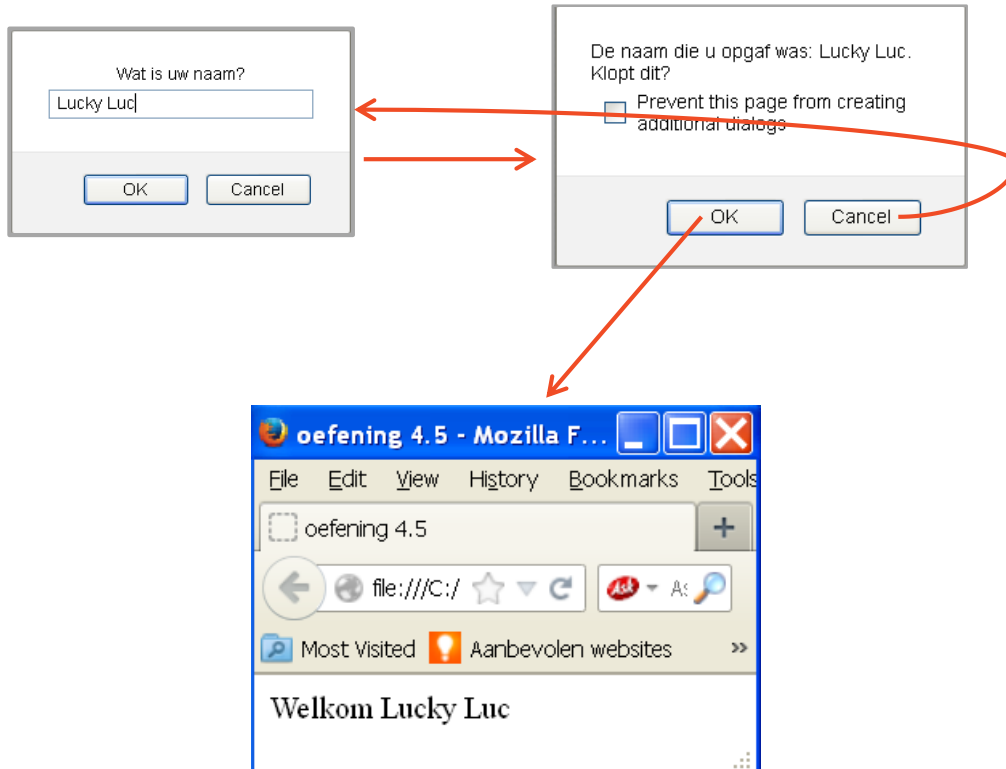

- 14.2. Schrijf een script dat van een reeks in te lezen getallen (verschillend van 0) de som bepaalt en afdruckt.
Omdat het aantal getallen vooraf onbekend is, wordt afgesproken het laatste getal te laten volgen door 0.
- 14.3. Pas de vorige opgave aan zodat ook het gemiddelde wordt afgedrukt.
De eind 0 mag niet meetellen voor het gemiddelde!

- 14.4. Werk vorige opgave uit zodanig dat de getallen in een HTML-tabel worden gezet. De tabel wordt dus steeds een rij groter, naarmate de gebruiker meer getallen intypt. De som en het gemiddelde worden als voorlaatste en laatste rij van de tabel vet afgedrukt.

Voorbeeld:

getal	waarde
getal1	4
getal2	3
getal3	8
getal4	7
totaal	22
gemiddelde	5.5

- 14.5. Schrijf en test een JavaScript-toepassing zodat:

- kapitaal, intrestvoet en looptijd ingelezen worden;
- jaar na jaar de intrest en het bekomen kapitaal afgedrukt worden; (doe dit met samengestelde intrest; d.w.z. de intrest wordt jaar na jaar bij het kapitaal gevoegd en brengt dus in de volgende jaren ook intrest op)
- het eindkapitaal afgedrukt wordt.

Voorbeeld: zie volgende oefening.

- 14.6. Werk vorige opgave uit zodanig dat de resultaten in een HTML-tabel getoond worden.

Voorbeeld:

Invoer: startkapitaal: 10000
 intrestvoet: 5
 looptijd (jaren): 10

Uitvoer:

jaar	intrest	kapitaal
1	500	10500
2	525	11025
...		
10	775,66	16288,95

- 14.7. Schrijf een programma dat de grootste gemene deler van twee positieve gehele getallen bepaalt en afdruckt.
Gebruik hiervoor het algoritme van Euclides. Hierbij wordt het grootste getal vervangen door het verschil van beide getallen. Herhaal dit tot de getallen gelijk worden. Dit is dan de grootste gemene deler.
Druk alle tussenstappen af.

Voorbeeld:

Invoer:	114	90
Uitvoer:	114	90
	24	66
	24	42
	24	18
	6	18
	6	12
	6	6

De grootste gemene deler van 114 en 90 is 6

(ander voorbeeld: De grootste gemene deler van 34017 en 16966 is 17)

- 14.8. Maak een tabel: in de eerste kolom staan de getallen 1-50, in de tweede kolom de delers van het getal en in de derde kolom een melding als het getal een priemgetal is.
Ter info: Een **priemgetal** is een natuurlijk getal (0,1,2,3,4,5, ...) groter dan 1 dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. Het kleinste priemgetal is dus 2.