

Opgaven labo 8

19. Reeks 19: Event-handling

- 19.1. Maak een webpagina waarop een knop voorkomt. Als de gebruiker op deze knop klikt, krijgt hij een (alert-)welkomst-venstertje te zien.
- 19.2. Maak een webpagina waarin na het laden van de pagina de gebruiker om zijn naam wordt gevraagd. Daarna wordt een gepersonaliseerd welkomst-venstertje getoond.
- 19.3. Maak een HTML-document met een link. Zorg ervoor dat elke keer als de bezoeker met de muis over de koppeling beweegt hij een boodschap "WELKOM" in een alert venstertje te zien krijgt. Als de koppeling met de muis verlaten wordt krijgt de gebruiker de boodschap "TOT ZIENS".
- 19.4. Maak een pagina die er als volgt uitziet. Bij het klikken op de knoppen krijgen de Tshirts de respectievelijke kleur. Hou rekening met uitbreidbaarheid. Je javascript functies moeten nog steeds werken als je er in HTML een extra Tshirt aan toevoegt.




- 19.5. Maak een pagina die er als volgt uitziet. Wanneer je met de muis over een gekleurd vakje beweegt, krijgt de Tshirt de kleur van dat vakje.



- 19.6. Op Canvas vind je de pagina "oefening19_6.html" die er als volgt uitziet. Voeg JavaScript toe zodat bij elke druk op de knop "cycle work" een volgende figuur getoond wordt (in de volgorde slideshow1.jpg -> slideshow2.jpg -> slideshow3.jpg -> slideshow4.jpg -> slideshow1.jpg).

Hint: sla de src van de figuren op in een array!

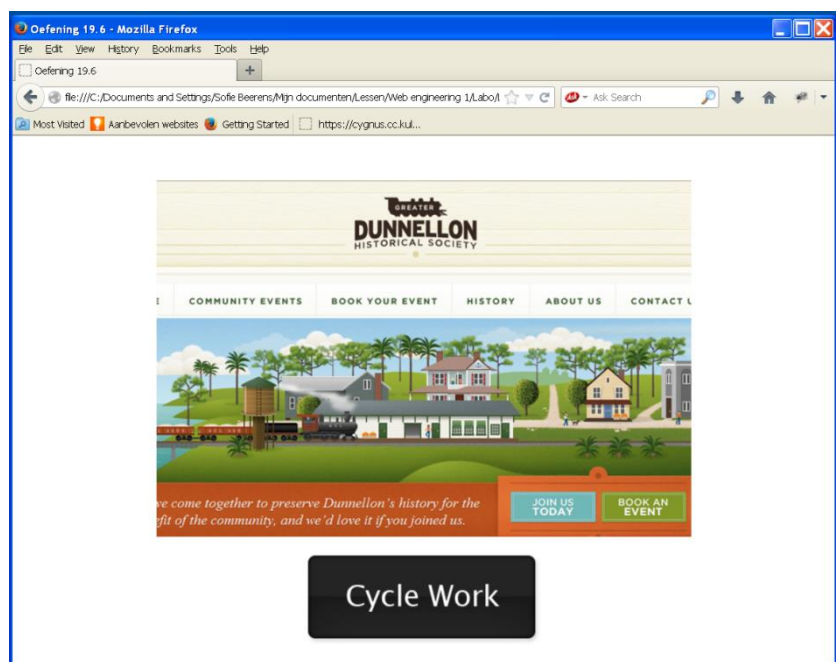

19.7. Start opnieuw van "oefening19_6.html" op Canvas. Voeg JavaScript toe zodat:

- Wanneer je op de knop "cycle work" klikt, een slideshow begint te lopen (de figuren voor de slideshow vind je op Canvas). Zorg ervoor dat elke 7 seconden een volgende figuur getoond wordt (in de volgorde slideshow1.jpg -> slideshow2.jpg -> slideshow3.jpg -> slideshow4.jpg -> slideshow1.jpg).
- Een volgende druk op de knop "cycle work" zorgt ervoor dat de slideshow blijft stilstaan. Druk je daarna nogmaals op de knop "cycle work", dan gaat de slideshow opnieuw lopen, ...

19.8. Voeg bij voorgaande oefening een dir voor een bewegende loadbar (loading.gif) en een slide bar toe.

- Wanneer de slideshow start, wordt ook de afbeelding "loading.gif" getoond en begint de slide bar van links naar rechts aan te groeien tot hij de breedte van de figuur heeft. (fig 1)
- Wanneer de volgende slide start, herbegint de sidebar opnieuw van links. (fig 2)
- Wanneer de slideshow stopt, verdwijnt "loading.gif" en loopt de sidebar nog tot op het einde om dan onbeweeglijk te blijven staan tot de slideshow opnieuw gestart wordt. (fig 3)

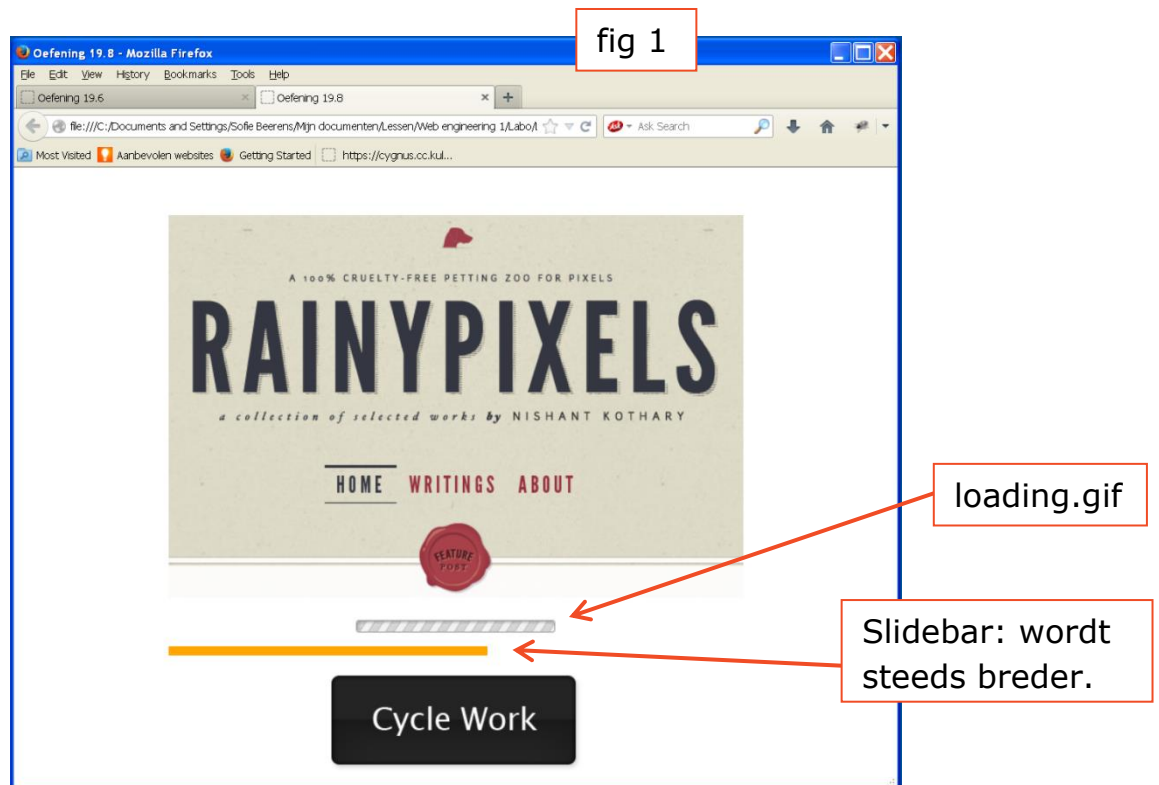


fig 2



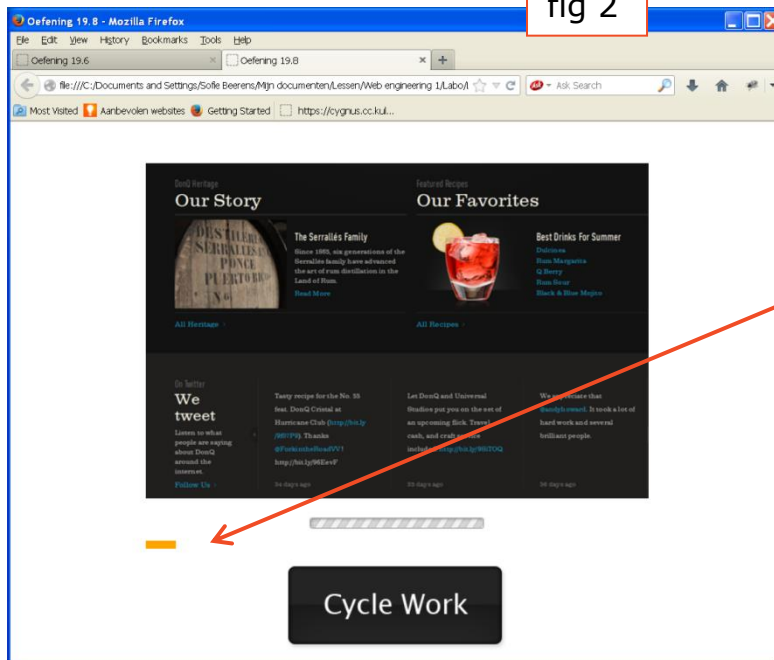


fig 3

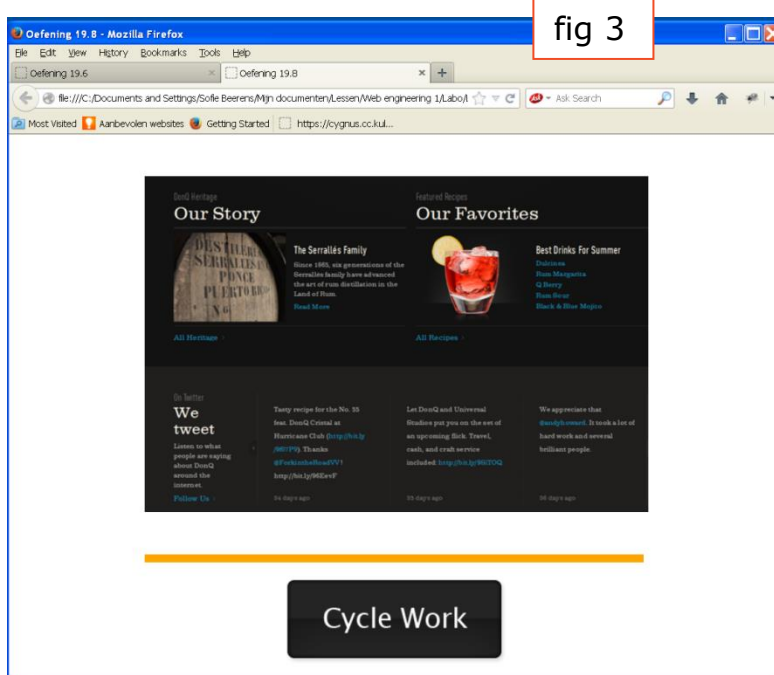


20. Reeks 20: JavaScript W3C DOM

20.1. Maak een verticaal menu. (Het horizontale menu staat op Canvas)

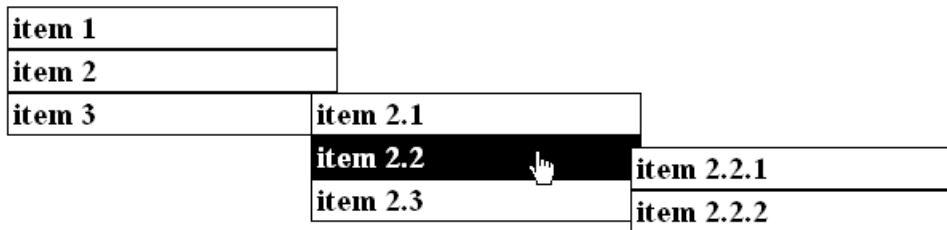

21. Reeks 21: Event-handling

21.1. Maak een HTML-document met een input-veld en een knop.
In het input-veld kan de gebruiker een kleur ingeven. Na een klik op de knop moet de achtergrond op de ingevulde kleur ingesteld worden.

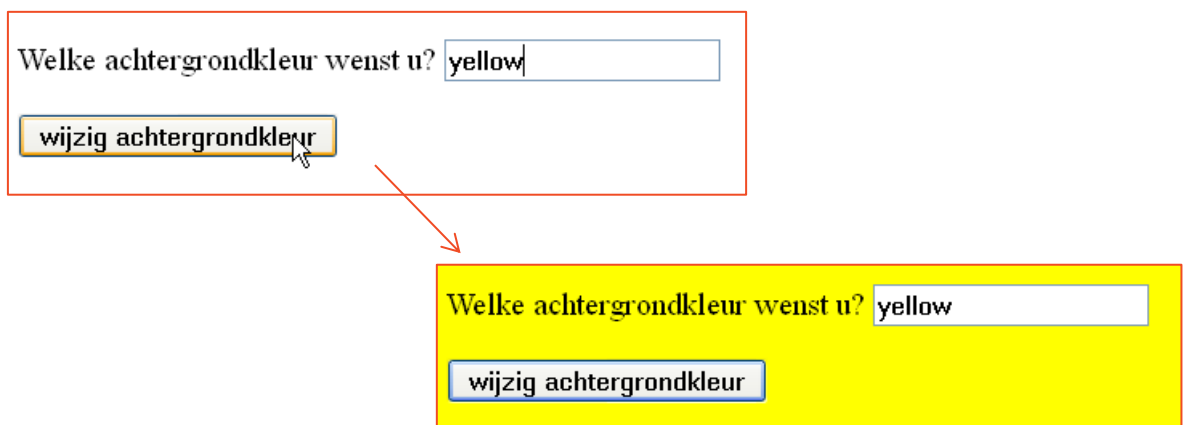


21.2. Maak een HTML-document met een input-veld waarin een positief geheel getal gevraagd wordt.
Maak een JavaScript functie die bij wijziging van het invoervak controleert of het ingevoerde een positief geheel getal is. Zo niet moet dit aan de gebruiker gemeld worden.



21.3. Maak een formulier dat naam, voornaam en adres vraagt.

Zet op dit formulier een functie die, voor het versturen eerst controleert of zeker de naam ingevuld is. Alleen indien de naam ingevuld is mag de data verstuurd worden via mail.

Plaats op het formulier enkele selectievakjes (of keuzerondjes) en ga na hoe je in een script kunt bepalen welke aangevinkt (of aangeklikt) zijn.

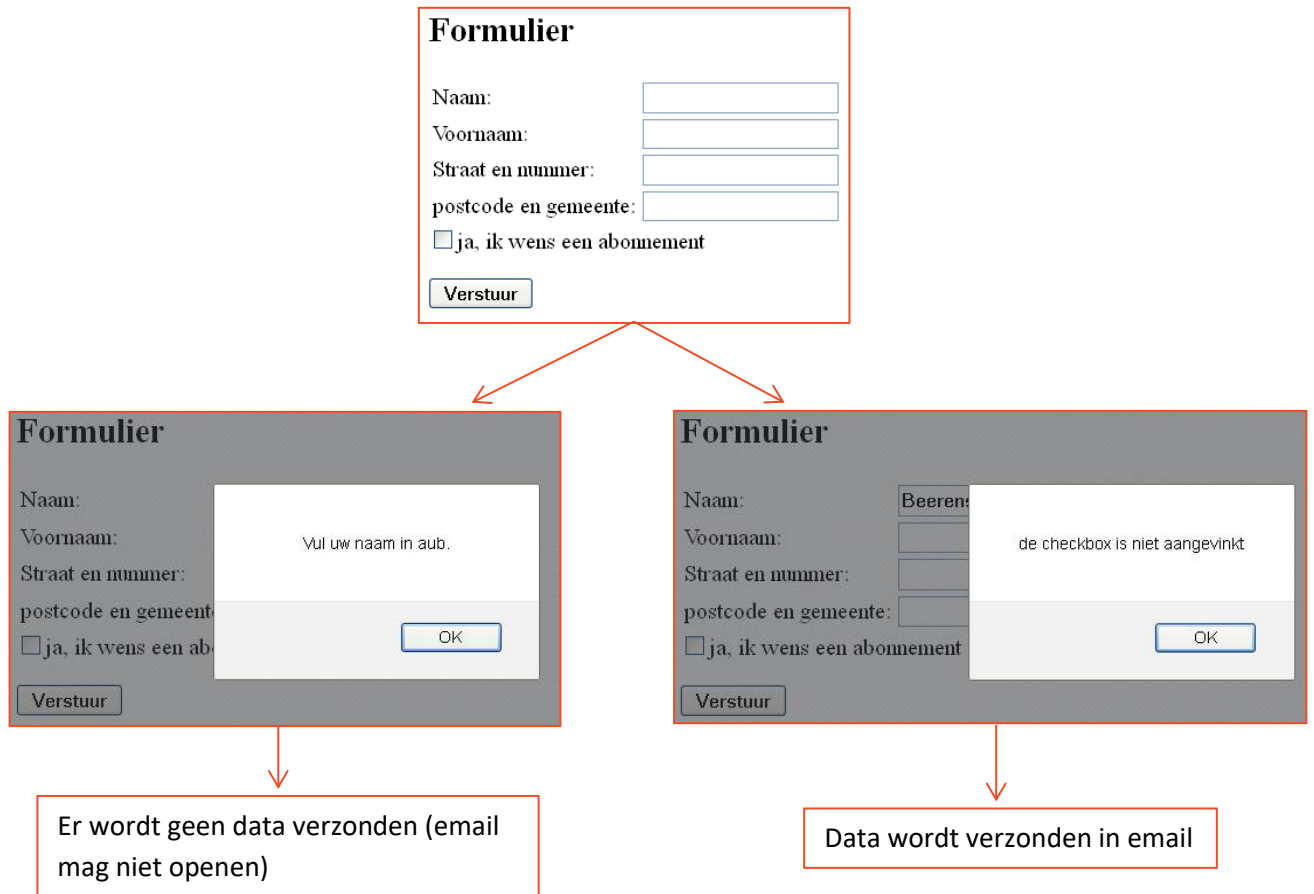


21.4. Maak een javascript toepassing waarbij de gebruiker namen van artikels kan ingeven in een tekstvak.

- Bij het drukken op een knop worden de artikels toegevoegd aan een keuzelijst.
- Dubbelklikken op een item uit de lijst verwijdert dit item.

Maak gebruik van traditionele event afhandeling. U mag geen code toevoegen aan HTML-tags. U moet de event-handler koppelen vanuit Javascript-code.

Gebruik het HTML-document op Canvas (Oefening21_4.html)

21.5. Ontwerp en test een webdocument zodat (ongeveer) het volgende in een browser getoond wordt. Een startdocument staat op Canvas.

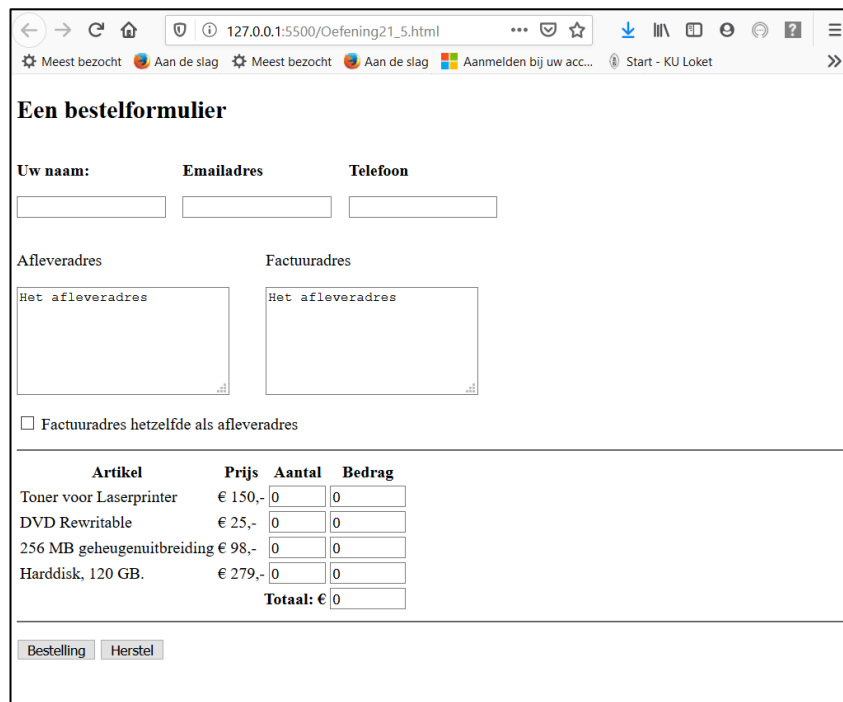

Een bestelformulier

Uw naam: Emailadres Telefoon

Afleveradres Factuuradres

Het afleveradres Het afleveradres

☐ Factuuradres hetzelfde als afleveradres

Artikel	Prijs	Aantal	Bedrag
Toner voor Laserprinter	€ 150,-	0	0
DVD Rewritable	€ 25,-	0	0
256 MB geheugenuitbreiding	€ 98,-	0	0
Harddisk, 120 GB.	€ 279,-	0	0
Totaal: €		0	

Bestelling Herstel

Hierbij dient:

- het afleveradres automatisch gekopieerd te worden naar het factuuradres indien "Factuuradres hetzelfde als afleveradres" aangevinkt wordt. Zorg er ook voor dat in dat geval het factuuradres niet kan ingevuld worden (... .disabled=true)
- de bedragen en het totaal automatisch berekend te worden telkens een aantal ingevuld wordt.
- zorg er voor dat geen gegevens verstuurd worden als niet naam **en** emailadres ingevuld zijn. Geef dit aan met een alert venster.
- Zorg er voor dat als "Factuuradres hetzelfde als afleveradres" afgevinkt wordt de vorige waarde van het factuuradres ingevuld wordt.
- Zorg ervoor dat ook het enablen/disablen van het tekstvak "factuuradres" correct uitgevoerd wordt bij het herstellen van het formulier
- Vraag de gebruiker om een bevestiging bij het herstellen ("Bent u zeker dat u alle gegevens wil wissen?")

Uitbreidingen

1. Maak de broncode zo dat het vlot mogelijk is om de prijzen aan te passen.

Hulp: gebruik een array met prijzen.


2. Kunt u op een eenvoudige manier andere en meerdere producten aanbieden?
3. Zorg ervoor dat de gebruiker de tekst "Het factuuradres" of "Het afleveradres" niet zelf hoeft weg te doen als hij zijn adres wil ingeven.
4. Zorg ervoor dat als de gebruiker het vak factuuradres of afleveradres leeg wil achterlaten, dit terug gevuld wordt met de tekst "Het factuuradres" of "Het afleveradres"
5. Verstuur het formulier pas als de email geldig is (er moet "@" in staan)

21.6. Voorbeeld examenvraag:

Gebruik Javascript om De kerstboom te animeren.

Op Canvas vind je onder startbestanden de dir kerstboom. Kopieer deze dir volledig naar uw werk directory. Open de pagina vraag3\kerstboom.html

In uw browser ziet u nu volgende webpagina:

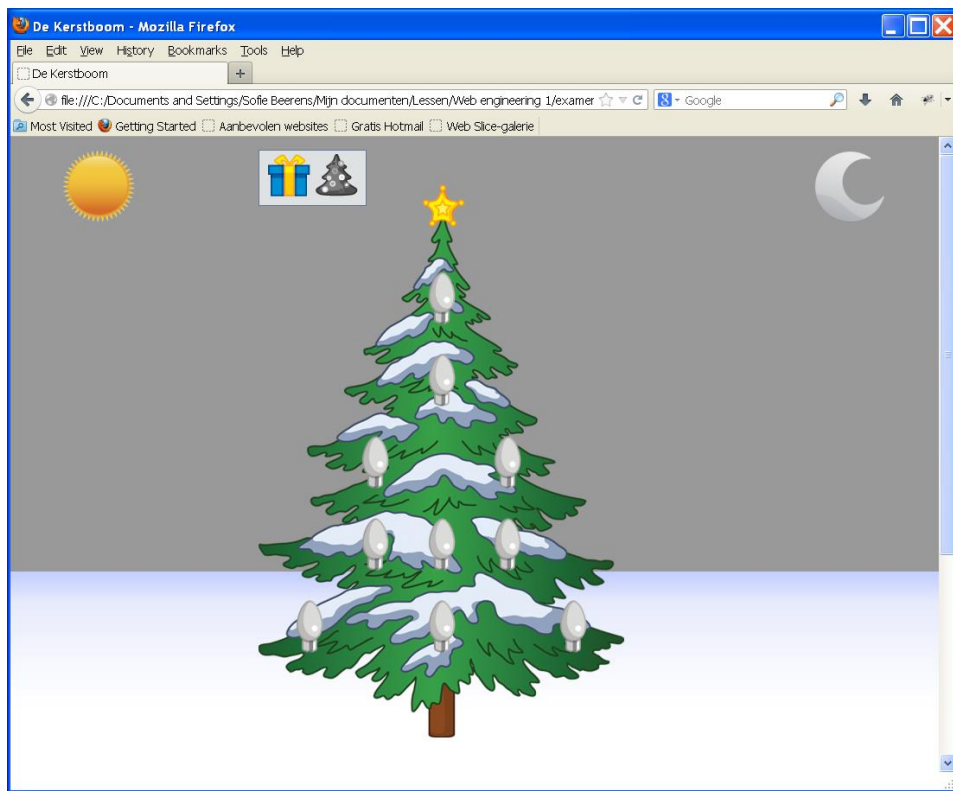


Als je op de zon klikt wordt het dag (zie figuur hieronder), gebruik de kleur #0d9adb.

Als je op de maan klikt wordt het nacht (zie figuur hieronder), gebruik de kleur #00001C.

Als je op het blauwe cadeau klikt gaan de blauwe lampjes (lamp_blauw.png) in de Kerstboom branden, na 2 seconden beginnen ze te flikkeren (aan uit aan uit aan uit ...).

Als je op de kleine grijze kerstboom klikt, stopt het flikkeren en gaan de lichtjes uit.

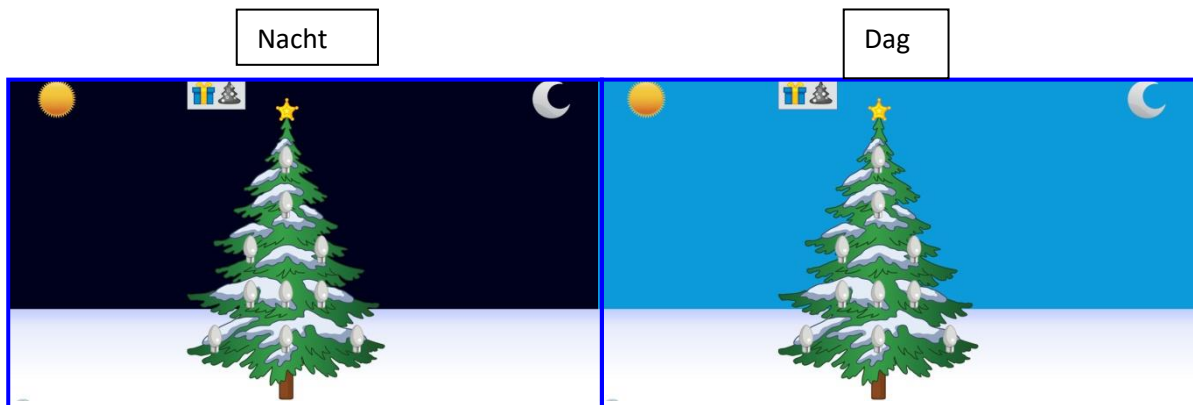

21.7. Zorg voor een formulier waarmee een gebruiker zijn of haar favoriete pizza kan samenstellen.

- Zorg dat 5 opties gekozen kunnen worden (ham, ananas, olijven, ...)
- Koppel aan elke optie een prijs.
- Op het einde van het formulier moet de totaalprijs getoond worden!



The screenshot shows a web form for a pizza parlor. At the top is a header image of a pizza. Below it, the title "Welcome to Pizza Parlor!" is displayed in a red serif font, followed by the text "Posted on January 1th, 2007 by Author" in a smaller grey font. The form contains several input fields and checkboxes. The "aantal:" field is a text box with the value "10". The "groot (8€)" radio button is selected, while the "klein (6€)" radio button is unselected. Below these are five checkboxes for toppings: "olijven (+2€)", "ananas (+2.5€)", "extra kaas (+2.8€)", "salami (+2€)", and "tonijn (+3.2€)". The "salami" checkbox is checked. At the bottom, the "totaal:" field shows "100€". A blue button labeled "bereken totaal" is positioned below the total field. At the very bottom, there is a link that says "maak formulier leeg".

Afwerking:

- print totaal af in <h1> ipv tekstvak
- challenge: sta max 3 toppings toe
- indien grote pizza: maak eindtotaal GROOT
- indien kleine pizza, maak eindtotaal KLEIN
- indien aantal niet ingevuld: rode border + boodschap ernaast " * Verplicht!"
- loading indicator voor 5 seconden, dan pas totaal tonen (ajaxload.info)

