

WEB ENGINEERING

Labo 1

K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden *more*.

BROWSERS EN TEKSTEDITORS

- Notepad++ / Textwrangler (mac) / Visual Studio Code, Webstorm, ...
- **Opm:** voor HTML en CSS geen visuele editor!
- Browsers:



VISUAL STUDIO CODE: INSTALLATIE


- Installeer visual studio code:

<https://code.visualstudio.com/>

- Voeg code zeker toe aan je path tijdens de installatie!


VISUAL STUDIO CODE: PLUGINS

- Ga naar plugin scherm:

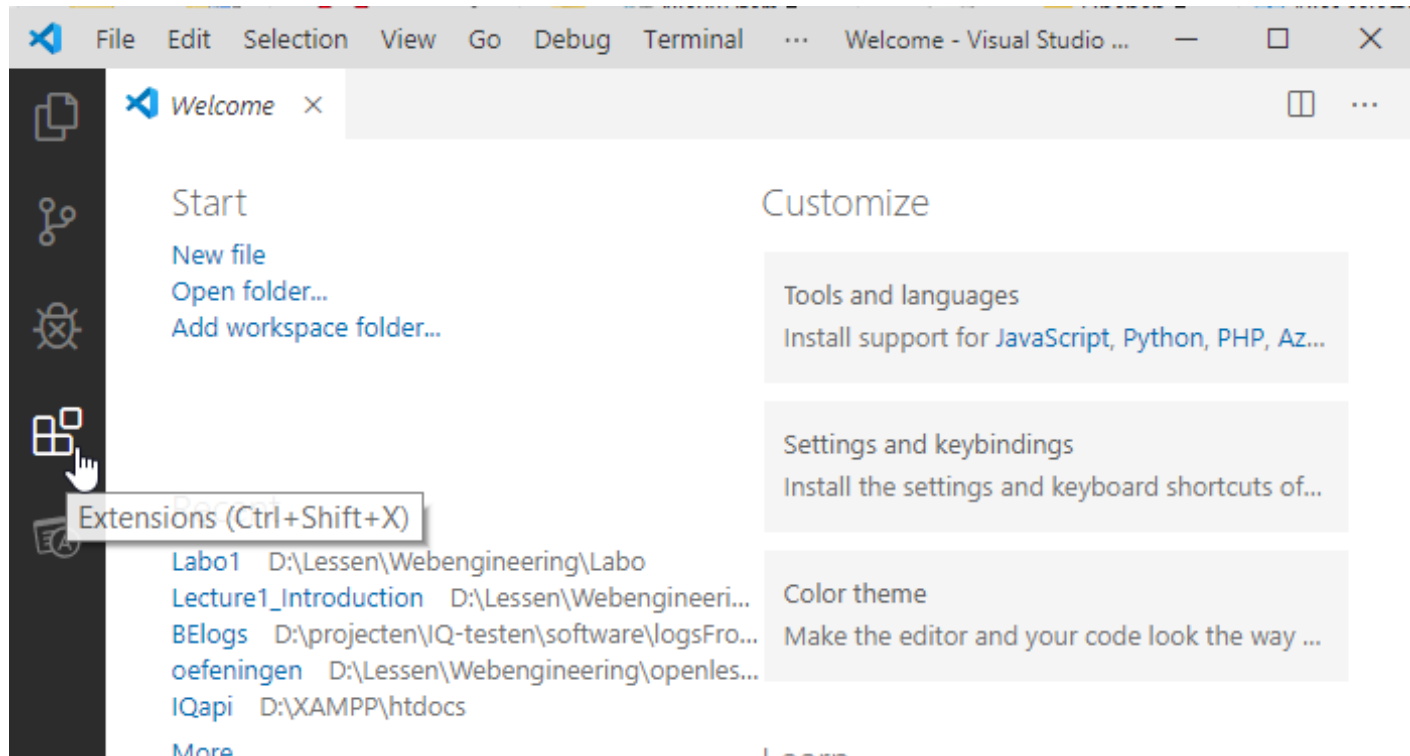

PLUGINS: HULPMIDDEL VOOR PATHS

- In zoekveld:
typ 'path' en selecteer 'path intellisense'
klik 'install'

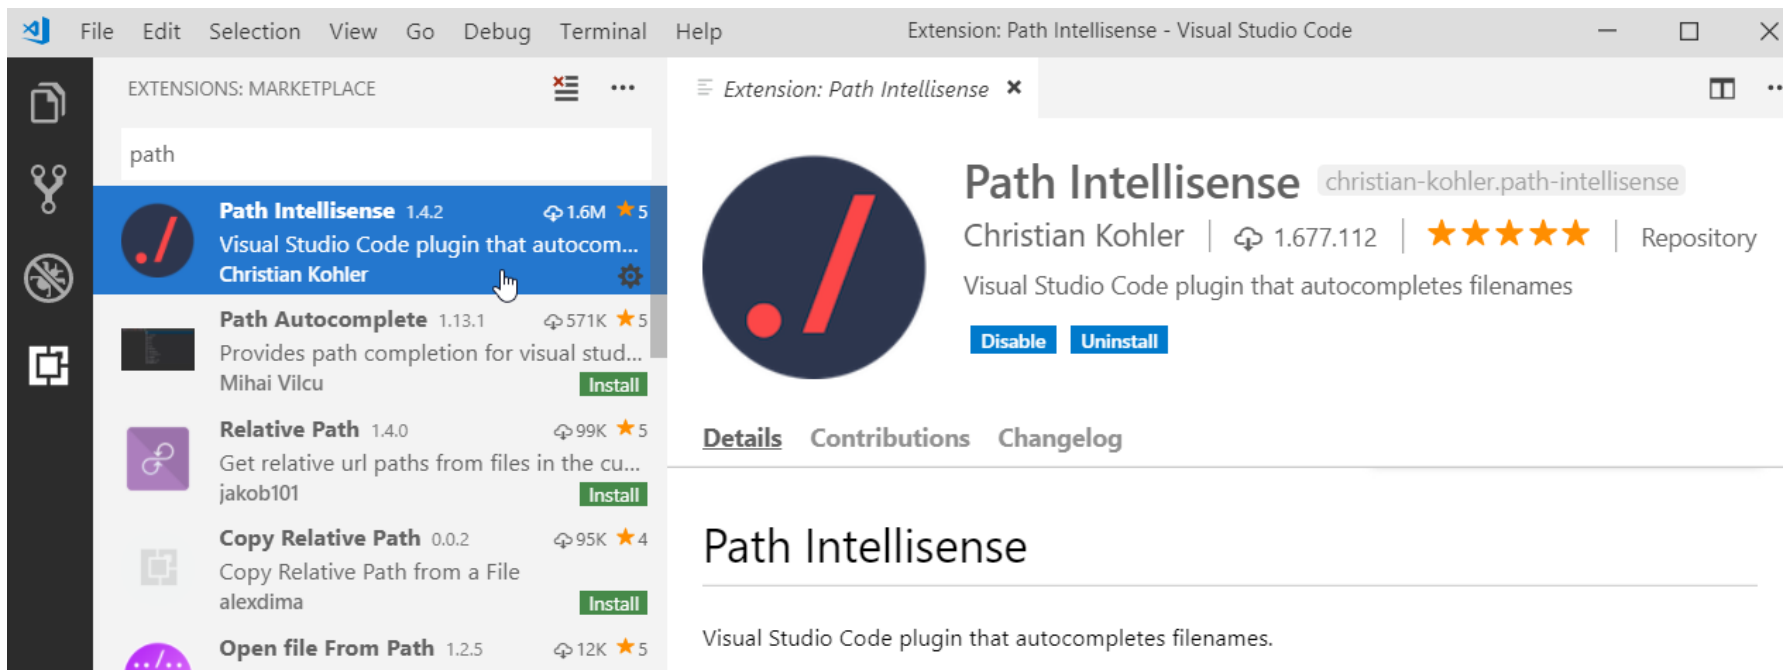

PLUGINS: HULPMIDDEL VOOR CSS

- In zoekveld:
typ 'css' en selecteer 'IntelliSense for CSS class names in HTML'
klik 'install'

The screenshot displays the Visual Studio Code interface. On the left, the 'EXTENSIONS: MARKETPLACE' sidebar is visible with a search bar containing 'css'. Below the search bar, a list of extensions is shown, with 'IntelliSense for CSS class names in HTML' by Zignd highlighted. The main panel on the right shows the details for this extension, including its icon, name, author (Zignd), version (1.18.0), and a list of features. The extension is currently installed, as indicated by the 'Uninstall' button.

EXTENSIONS: MARKETPLACE

css

HTML CSS Support 0.2.0 2M ★ 4.5
CSS support for HTML documents
ecmel [Install](#)

IntelliSense for CSS class names in HTML 1.18.0 3M ★ 3.5
CSS class name completion for the HTML...
Zignd [Settings](#)

Custom CSS and JS Lo... 3.0.3 168K ★ 5
Custom CSS and JS for Visual Studio Code
be5invis [Install](#)

Beautify css/sass/scss/... 2.1.0 559K ★ 4
Beautify css, sass and less code (extensio...
michelemelluso [Install](#)

CSS Peek 2.2.0 471K ★ 4
Allow peeking to css ID and class strings...
Pranay Prakash [Install](#)

Extension: IntelliSense for CSS class names in HTML

IntelliSense for CSS class names in HTML
Zignd | 3.006.917 | ★★★★★ | Repository | License
CSS class name completion for the HTML class attribute based on the de...

[Disable](#) [Uninstall](#)


[Details](#) [Contributions](#) [Changelog](#)

IntelliSense for CSS class names in HTML

A Visual Studio Code extension that provides CSS class name completion for the HTML `class` attribute based on the definitions found in your workspace or external files referenced through the `link` element.

PLUGINS: LIVE SERVER

- In zoekveld:
typ 'server' en selecteer 'Live Server'
klik 'install'

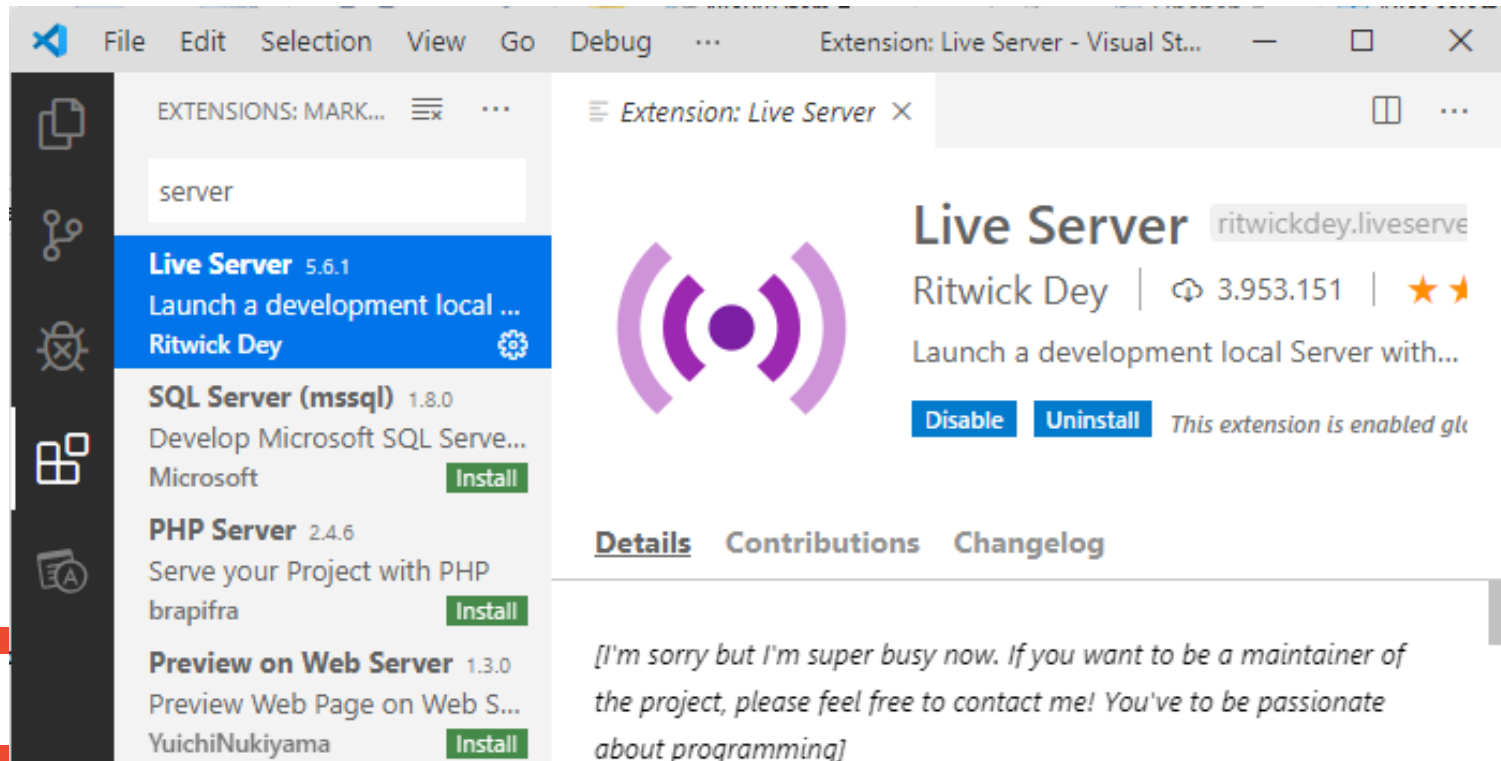

HTML: HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE

- geen programmeertaal !
- coderingsafpraak => **structuur** aangeven
- pure ASCII
- platformonafhankelijk
- opgebouwd uit tags en tekst
- Deze cursus: HTML5

CSS/CSS3

- **Vormgeving**
- externe stylesheet
 - .css
 - alle stijlinfo hele website in 1 document
 - makkelijker om wijzigingen door te voeren
 - webpagina's sneller geladen (stijlbladen cache)
 - Laat toe geoptimaliseerde stijlbladen te maken voor I-phone, scherm, ...

SAMENVATTING

1. **HTML** = structureren van gegevens op een pagina
2. **CSS** = opmaken van gegevens

HTML: TAGS

Tags: code om de tekst te structureren of vorm te geven

1. Open tags `<br />` of `<hr />`

2. Container tags

<code><p></code>	paragraaf	<code></p></code>	<code><h1></code>	titeltje	<code></h1></code>
↓		↓	↓		↓
openen		sluiten	openen		sluiten

Gebruik kleine letters
(hoewel dit niet verplicht is in html5)

MIJN EERSTE WEBPAGINA

The diagram illustrates the relationship between HTML code and its visual output in a web browser. On the left, a code editor shows the HTML structure of a page. On the right, a browser window shows the rendered page. Arrows connect specific code elements to their corresponding visual elements in the browser.

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Mijn eerste HTML5 pagina</title>
6   </head>
7
8   <body>
9     <p>Dit is mijn allereerste webpagina!</p>
10  </body>
11 </html>
```

Code Editor Annotations:

- <!doctype html>**: Circled in red. An arrow points to the text "Werken met HTML5".
- <html>**: Circled in teal. An arrow points to the text "html code start hier".
- </html>**: Circled in teal. An arrow points to the text "html code stopt hier".

Browser Window Annotations:

- Tab Title**: "Mijn eerste HTML5 pagina" is circled in yellow. An arrow points from the **<title>** tag in the code.
- Page Content**: "Dit is mijn allereerste webpagina!" is circled in purple. An arrow points from the **<p>** tag in the code.

TAGS: ATTRIBUTEN


Vb: paragrafen laten behoren tot 1 groep voor opmaak?

```
<p class="stijl1">mijn paragraaf</p>
```

- Staan in openingstag
- Spatie tussen tag naam en attribuut
- Meerdere attributen mogelijk
- Naam attribuut in kleine letters
- Waarde tussen aanhalingstekens

CODE: EERSTE PROJECT


- Werk met folders, niet met losse files:

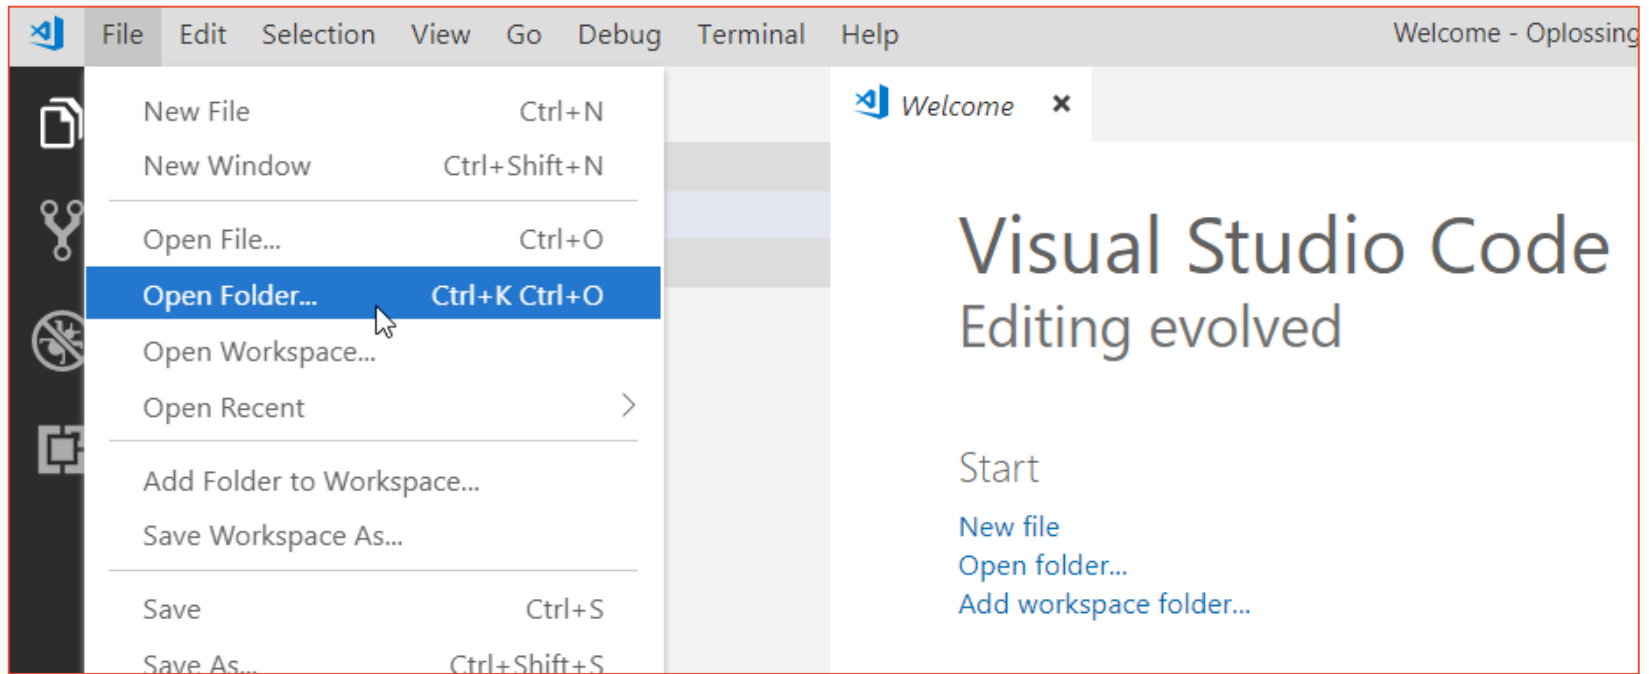

MIJN EERSTE WEBPAGINA

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Mijn eerste HTML5 pagina</title>
  </head>

  <body>
    <p class="stijl1">Dit is mijn allereerste webpagina!</p>
  </body>
</html>
```

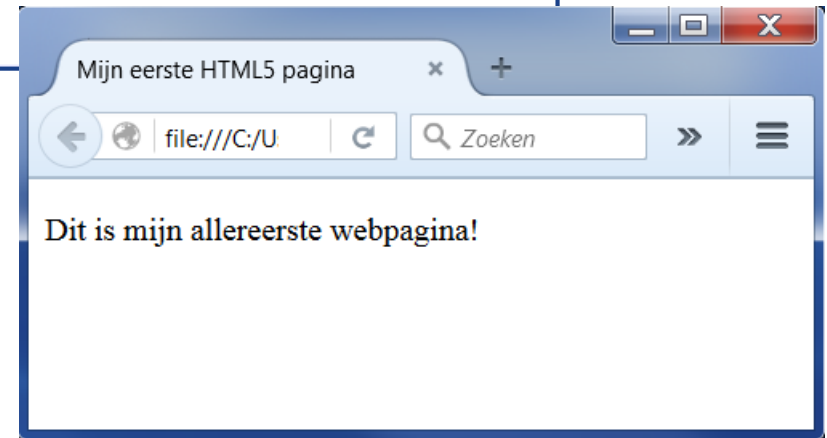

VALIDEER JE CODE!

- <https://validator.w3.org/>



CSS: ALGEMENE VORM

- selector {
 kenmerk: waarde;
 kenmerk: waarde;
 ...
}

- p{
 color:purple;
}
– Alle declaraties tussen accolades
– tussen de declaraties ; (is een separator)

```
p{  
  color:purple;  
  background-color: white;  
}
```

MIJN EERSTE CSS FILE

```
1 body{  
2     background-color: gray;  
3 }  
4  
5 .stijl1{  
6     text-align:center;  
7     color:white;  
8 }
```



GEKOPPELDE STIJLBLADEN

<head>

<title></title>

<link rel="stylesheet" href="naam.css" type="text/css">

</head>

relatie tss huidig document en
gekoppeld document

verwijzing naar
locatie stijlblad

geeft aan wat voor soort
bestand de browser kan
verwachten

INLEIDENDE OEFENING

In de startbestanden op Canvas vind je een dir "voorbeeld". Open de file "voorbeeld_site.html" in je webbrowser. Bestudeer de opbouw van de site.

Wat wordt bepaald door de HTML code? Wat wordt bepaald door css?

Kan je de achtergrondkleur van de pagina veranderen?

OEFENING 1

Oefening 2

file:///C:/Users/u0088734/Documents/Les Zoeken

Dit is een gecentreerde kop van niveau 1 `titel: <h1>`

`<p>` Dit is een gewone paragraaf. De tekst wordt daardoor standaard tegen de linkermarge geplaatst. Als de afmetingen van het venster van de browser gewijzigd worden past de tekst zich vanzelf aan.

Deze tekst wordt uitgelijnd tegen de rechtermarge. Het leest minder prettig, een reden waarom dit type uitlijning niet zo vaak gebruikt wordt. `<p>`

`lijn: <hr />`

Een eenvoudig recept: `kleinere titel: <h2>`

Neem een ei.
Breek het boven een glas.
Splits voorzichtig het eiwit en de dooier.
Klop het eiwit met de mixer.
Bewaar de dooier voor later.

`<p> met telkens nieuwe lijn <br />`

OEFENING 1 MET CSS



VERDERE OEFENINGEN

- Zie opgaven labo 1 op Canvas