

Compte rendu - Projet A : AssistKB Search

1. Presentation

- **Equipe** : MIA IPSSI
- **Membres et roles** :
 - Cécile Audrée Demeuni - R1 Data / Ingestion
 - Dina Chaouki - R2 Embeddings / Index
 - Aurélie Demure - R3 Retrieval / LLM
 - Cécile Audrée Demeuni / Aurélie Demure - R4 DevOps / Observabilite
- **Projet** : A - AssistKB Search (vector store Qdrant)
- **Depot GitHub** : <https://github.com/Cecileaudree/AssistKB-Search>

2. Objectif

En 5 lignes : que fait votre RAG, sur quel corpus, pour quel besoin (lien fil rouge AssistKB-Neosoft).

3. Architecture

flowchart LR

```
api["API POST /ask"] --> q["Question utilisateur"]
q --> emb["Embedding de la question"]
emb --> search["Recherche Qdrant top_k"]
search --> score["Score >= seuil ?"]
score -->|Non| refus["Refus : information absente du corpus"]
score -->|Oui| prompt["Construction du prompt avec contexte + sources"]
prompt --> llm["LLM"]
llm --> response["Réponse citée + sources"]
response --> api
```

4. Fonctionnement

Le parcours d'une question, etape par etape : reception API -> embedding -> recherche Qdrant -> seuil de refus -> prompt -> LLM -> reponse + sources. Precisez votre **seuil de similarite**.

Ingestion

Index / Embeddings

Retrieval / Generation

La partie **Retrieval / Generation** correspond au cœur du fonctionnement du RAG. Elle permet de rechercher les chunks les plus pertinents dans Qdrant, de

vérifier si le contexte trouvé est suffisamment fiable, puis de générer une réponse à partir de ces sources.

Recherche des chunks avec `retrieve.py` Le fichier `app/retrieve.py` contient la logique de recherche documentaire. Lorsqu'une question est posée par l'utilisateur, elle est d'abord transformée en vecteur grâce au modèle d'embeddings. Ce vecteur est ensuite utilisé pour interroger Qdrant et récupérer les chunks les plus proches de la question.

La recherche utilise le paramètre `top_k`, qui détermine le nombre de chunks retournés. Plusieurs valeurs ont été testées (`top_k=3`, `top_k=5` et `top_k=8`) afin de mesurer leur impact sur la qualité du contexte transmis au LLM (cf tableau dans Infra / Métriques).

Les résultats montrent que le meilleur score moyen reste identique quelle que soit la valeur de `top_k`. Cela signifie que le meilleur chunk est retrouvé dans tous les cas. En revanche, le score moyen des chunks diminue lorsque `top_k` augmente. Un `top_k` trop élevé ajoute donc des chunks moins pertinents, ce qui peut introduire du bruit dans le contexte.

La valeur `top_k=5` a été retenue comme compromis : elle fournit davantage de contexte que `top_k=3`, tout en évitant le bruit plus important observé avec `top_k=8`.

Seuil de similarité et refus anti-hallucination (cf tableau dans Infra / Métriques) Pour limiter les hallucinations, un seuil de similarité a été ajouté. Après la recherche dans Qdrant, le système analyse le meilleur score obtenu. Si ce score est inférieur au seuil défini, la question est considérée comme insuffisamment couverte par le corpus.

Dans ce cas, le système refuse de répondre et retourne un message de type :

Je ne dispose pas de cette information dans le corpus.

Ce mécanisme évite d'envoyer au LLM un contexte trop faible ou non pertinent, ce qui réduit le risque de générer une réponse inventée.

Le seuil retenu est `0.38`. Ce choix a été fait après comparaison entre des questions hors corpus et des questions présentes dans le corpus. Les questions hors corpus obtenaient des scores inférieurs ou proches de ce seuil, tandis que les questions réellement présentes dans le corpus obtenaient des scores supérieurs. Le seuil de `0.38` constitue donc un compromis entre deux risques : refuser trop de vraies questions si le seuil est trop haut, ou accepter des questions hors corpus si le seuil est trop bas (cf tableau dans Infra / Métriques).

Génération de la réponse avec `generate.py` Le fichier `app/generate.py` construit le prompt envoyé au LLM. Ce prompt contient la question de l'utilisateur ainsi que les chunks récupérés par le retrieval. L'objectif est de forcer le modèle à répondre uniquement à partir du corpus fourni.

Le prompt est conçu pour limiter les inventions : le LLM doit s'appuyer sur les sources transmises et ne pas répondre si l'information n'est pas présente dans le contexte. Cette logique complète le seuil de similarité : le retrieval filtre d'abord les questions trop éloignées du corpus, puis le prompt encadre la génération pour éviter les réponses non sourcées.

La réponse finale contient :

- la réponse générée ;
- les sources utilisées ;
- les informations liées aux tokens ;
- les informations de latence si elles sont disponibles.

Endpoint /ask avec api.py Le fichier `app/api.py` expose l'endpoint POST `/ask`. Cet endpoint reçoit la question de l'utilisateur, appelle la chaîne de traitement RAG, puis retourne une réponse structurée.

Le parcours complet est le suivant :

1. réception de la question via `/ask` ;
2. génération de l'embedding de la question ;
3. recherche des chunks pertinents dans Qdrant ;
4. comparaison du meilleur score avec le seuil de similarité ;
5. refus si le contexte est insuffisant ;
6. construction du prompt si le contexte est accepté ;
7. appel au LLM ;
8. retour de la réponse avec les sources.

Cette organisation permet d'avoir un RAG capable à la fois de répondre lorsque l'information est présente dans le corpus et de refuser lorsqu'elle ne l'est pas.

5. Structure du projet

- `app/` : logique principale du projet
 - `api.py` : serveur FastAPI exposant `/ask` et `/health`
 - `llm.py` : appel du LLM Google Gemini
 - `retrieve.py` : recherche de chunks les plus pertinents dans Qdrant
 - `store.py` : gestion du store Qdrant
 - `embed.py` : génération d'embeddings et indexation
 - `generate.py` : construction du prompt et réponses basées sur le corpus
 - `ingest.py` : extraction et découpage du corpus en `corpus/chunks.jsonl`
- `fetch_corpus.ps1` : récupération de données publiques (`cert-fr`, `cnil`, `data.gouv`)
- `docker-compose.yml` : déploie Qdrant, l'indexeur et l'API
- `Dockerfile` : image Python pour l'application
- `requirements.txt` : dépendances Python
- `corpus/` : dossiers de données et chunks générés (ignoré par Git)

6. Choix techniques (le pourquoi)

Choix	Valeur retenue	Justification
Modèle embeddings	all-MiniLM-L6-v2	_____
Vector store	Qdrant	_____
Distance	_____	_____
chunk_size / overlap	_____ / _____	_____
top_k	5	Valeur retenue comme compromis : elle fournit plus de contexte que top_k=3 , tout en évitant le bruit plus important observé avec top_k=8 .
Seuil de refus	0.38	Seuil retenu pour limiter les hallucinations : il permet de refuser les questions hors corpus tout en conservant les questions pertinentes du corpus testées.
LLM	Google Gemini	Modèle utilisé pour générer la réponse finale à partir des chunks récupérés. Le prompt encadre la génération afin de répondre uniquement à partir des sources fournies.

7. Resultats / metriques

Metrique	Valeur	Commentaire
Score similarite moyen (top-k)	0.366	score moyen des chunks avec top_k=5 , valeur retenue
Taux de refus (questions hors corpus)	100 %	avec le seuil final fixé à 0.38
Latence p50 / p95	1561 / 4223 ms	mesures indicatives sur 6 questions

Metrique	Valeur	Commentaire
Tokens moyens (prompt + completion)	345.33	moyenne sur toutes les questions, refus inclus
Cout projete “si paye” / 1000 questions	Non estimé	dépend du modèle LLM et de sa tarification

Choix du seuil de refus (anti-hallucination) :

Question	Type	Meilleur score	Seuil	Attendu	Obtenu	Source top 1
Quelle est la météo demain ?	hors_corpus	0.286	0.38	refus	refus	documentation.txt
Qui a gagné la Coupe du monde 2018 ?	hors_corpus	0.365	0.38	refus	réponse	documentation.txt
Quelle est la recette de la tarte aux pommes ?	hors_corpus	0.304	0.38	refus	refus	documentation.txt
Quelle est la capitale du Japon ?	hors_corpus	0.318	0.38	refus	refus	documentation.txt
Quels sont les critères d’inclusion d’un outil ?	dans_corpus	0.572	0.38	réponse	réponse	documentation.txt

Question	Type	Meilleur score	Seuil	Attendu	Obtenu	Source top 1
Comment les données sont elles collectées ?	dans_corpus	0.385	0.35	réponse	réponse	documentation.txt
Quelle est la fréquence de mise à jour du jeu de données ?	dans_corpus	0.457	0.35	réponse	réponse	documentation.txt
Combien d'outils IA sont recensés dans l'annuaire ?	dans_corpus	0.448	0.35	réponse	réponse	documentation.txt

Lors d'un premier test avec un seuil fixé à 0.35, trois questions hors corpus sur quatre ont été refusées correctement.

Cependant, la question sur la coupe du monde 2018 a obtenu un score de similarité de 0.36 et a donc été acceptée à tort.

Ce résultat montre que le seuil initial était trop bas. Le seuil a été ajusté au-dessus du score maximal observé sur les questions hors corpus, afin de réduire le risque d'hallucination à 0.38. Des tests ont été également réalisés sur des questions en lien avec le corpus afin de s'assurer qu'elles ne sont pas éliminées par le seuil fixé.

Choix du top_k :

top_k	Meilleur score moyen	Score moyen des chunks	Sources top 1	Commentaire
3	0.471	0.407	documentation.txt	
5	0.471	0.366	documentation.txt	
8	0.471	0.307	documentation.txt	

Trois valeurs de top_k : 3, 5 et 8 ont été testées, uniquement sur des questions

présentes dans le corpus.

Le meilleur score moyen reste identique pour les trois valeurs testées (0.471), ce qui indique que le meilleur chunk est retrouvé quelle que soit la valeur de `top_k`.

En revanche, le score moyen des chunks diminue lorsque `top_k` augmente : 0.407 pour `top_k=3`, 0.366 pour `top_k=5` et 0.307 pour `top_k=8`. Cela montre qu'ajouter davantage de chunks apporte des passages moins pertinents, donc davantage de bruit dans le contexte envoyé au LLM.

Sur ce corpus, `top_k=3` serait suffisant. Cependant, le choix est fait de conserver `top_k=5` pour garder un peu plus de contexte si une réponse nécessite plusieurs chunks.

Mesures par question :

Question	Décision	Latence ms	Tokens prompt	Tokens completion	Tokens total
Quels sont les critères d'inclusion d'un outil ?	réponse	4223.0	480	47	527
Comment les données sont-elles collectées ?	réponse	1835.0	488	39	527
Quelle est la fréquence de mise à jour du jeu de données ?	réponse	1338.0	485	24	509

Question	Décision	Latence ms	Tokens prompt	Tokens completion	Tokens total
Combien d'outils IA sont recensés dans l'annuaire ?	réponse	1784.0	480	29	509
Quelle est la météo demain ?	refus	12.0	0	0	0
Quelle est la recette de la tarte aux pommes ?	refus	8.0	0	0	0

Synthèse des mesures par question :

Métrique	Valeur
Latence moyenne	1533.33 ms
Latence p50	1561.0 ms
Latence p95	4223.0 ms
Tokens moyens	345.33

Interprétation des métriques d'exploitation

Les métriques d'exploitation ont été relevées sur six questions posées à l'endpoint `/ask` : quatre questions présentes dans le corpus et deux questions hors corpus.

Les résultats montrent une différence nette entre les questions acceptées et les questions refusées. Les questions présentes dans le corpus obtiennent une réponse générée par le LLM. Elles ont donc une latence plus élevée, comprise entre **1338 ms** et **4223 ms**, car le traitement inclut la recherche des chunks, la construction du prompt et l'appel au modèle de génération.

À l'inverse, les questions hors corpus sont refusées très rapidement, avec une latence de **8 ms** à **12 ms**. Dans ces cas, le seuil de similarité permet d'arrêter le

traitement avant l'appel au LLM. Cela explique également pourquoi les tokens sont à 0 pour les refus : aucun prompt n'est envoyé au modèle de génération.

Les tokens consommés par les questions acceptées restent relativement proches : entre 509 et 527 tokens au total. La majorité des tokens correspond au prompt, c'est-à-dire aux consignes, à la question et aux chunks transmis au LLM. Les tokens de génération sont beaucoup plus faibles, entre 24 et 47, ce qui indique que les réponses produites restent courtes.

La latence moyenne est de 1533.33 ms, mais cette moyenne est fortement influencée par les refus très rapides. La latence p50 est de 1561 ms, ce qui donne une idée plus représentative du temps de réponse médian. La latence p95 atteint 4223 ms, ce qui correspond au cas le plus lent observé dans ce petit échantillon.

Ces mesures montrent que le système est plus coûteux en temps et en tokens lorsqu'une réponse est générée, mais qu'il est capable de refuser très rapidement les questions hors corpus. Le mécanisme de seuil de similarité joue donc un double rôle : il limite les hallucinations et évite des appels inutiles au LLM.

Exemples de questions / réponses Exemple d'une question présente dans le corpus :

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8000/ask' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "question": "Comment les données sont collectées ?",
    "top_k": 5
  }'
```

Request URL
http://localhost:8000/ask

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "answer": "Les données sont collectées et vérifiées manuellement par l'équipe WebSentinel.\n\nSource : Source 1 - documentation.txt",
  "source": [
    "documentation.txt"
  ],
  "latency_ms": 1369,
  "tokens": {
    "prompt": 489,
    "completion": 17
  },
  "debug": {
    "best_score": 0.40664434,
    "threshold": 0.35,
    "top_k": 5,
    "retrieved_texts": [
      "maire-la ***Fréquence de mise à jour*** : Trimestrielle ***Dernière mise à jour*** : Mars 2026 ***Licence*** : licence Ouverte / Open Licence version 2.0 ## Mode de production des données Les données sont collectées et vérifiées manuellement par l'équipe WebSentinel dans le cadre de sa mission d'accompagnement",
      "de la page source de l'annuaire | ## Schéma des données - Format : CSV (UTF-8, séparateur virgule) - Encodage : UTF-8 - Nombre d'enregistrements : 118 - Taille du fichier : 15 Ko ## Méta-données : **Producteur** : WebSentinel - Agence web Lille, Activateur France Num - **Contact** : contact@webse",
      "dans l'annuaire. Critères d'inclusion : - L'outil doit être accessible depuis la France - L'outil doit intégrer de l'intelligence artificielle dans ses fonctionnalités principales - L'outil doit avoir un cas d'usage professionnel identifié ## Modèle de données | Champ | Type | Description | .....",
      "après d'usage principal (Redaction, Design, Développement, Marketing, Vidéo, Audio, Images, Business, Productivité, Éducation) | | 'modèle_tarifaire' | Texte | Modèle de consoigne | Gratuit, Freemium, Payant, Sur devis | | 'description' | Texte | Description courte de l'outil et de ses fonctionnalités",
      "utils pour TPE/PME - Recherche académique sur l'écosystème IA francophone - Applications de recommandation d'outils ## À propos du producteur WebSentinel est une agence web basée à Lille, référencée comme Activateur France Num. L'agence accompagne les artisans, commerçants et TPE/PME dans leur trans"
    ]
  }
}
```

Response headers

```
content-length: 1876
content-type: application/json
date: Fri, 12 Jun 2026 09:10:06 GMT
server: uvicorn
```

Figure 1: Question avec réponse

Exemple d'une question hors corpus refusée :

8. Difficultés et limites

Ce qui n'a pas marche, ce que vous feriez avec plus de temps.

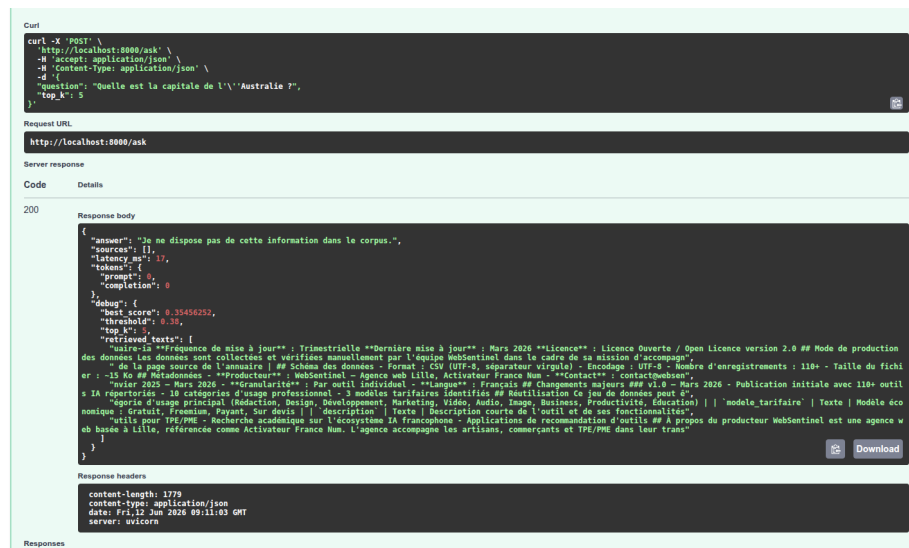


Figure 2: Question refusée

9. (Bonus) Evaluation - golden dataset

10 questions de reference avec la source attendue. recall@k mesure.

10. (Bonus) Reranking

Effet du cross-encoder sur la pertinence (avant/apres).

11. (Bonus) Pistes d'amélioration

Recherche hybride (BM25 + vectoriel), optimisation cout/latence, etc.