


CREAR BASE DE DATOS CON MI NOMBRE

CODIGO SQL:

```
CREATE DATABASE celia_karina_mamani_ccora;
```

este comando crea una nueva base de datos llamada celia_karina_mamani_ccora

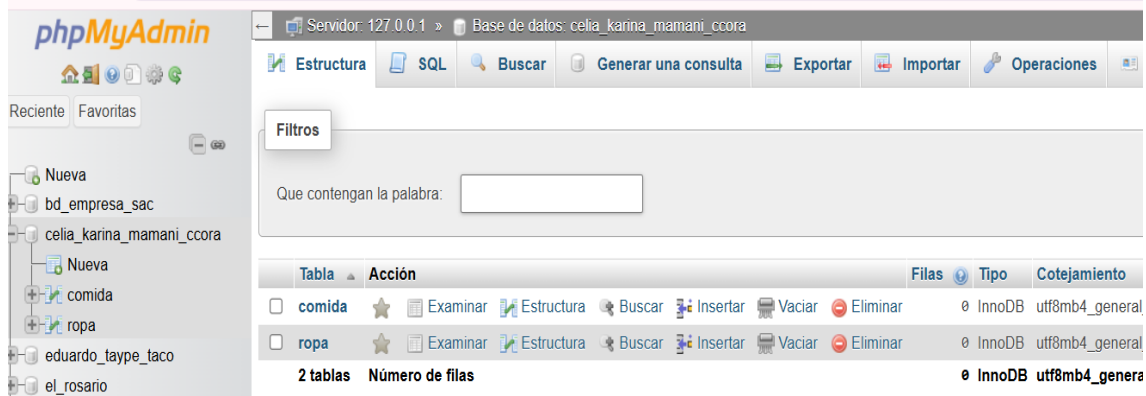

CREAR TABLA E INSERTAR DATOS A LA TABLA DE COMIDA

CODIGO SQL:

```
CREATE TABLE comida (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  descripcion TEXT  
);  
INSERT INTO comida (id, nombre, precio, descripcion) VALUES  
(1, 'Lomo Saltado', 28.50, 'Carne de res saltada con cebolla, tomate y papas fritas'),  
(2, 'Ceviche Clásico', 32.00, 'Pescado fresco marinado en jugo de limón con camote y choclo'),  
(3, 'Ají de Gallina', 24.00, 'Pechuga deshilachada en crema de ají amarillo con arroz'),  
(4, 'Arroz con Pollo', 22.50, 'Arroz sazonado con cilantro acompañado de presa de pollo y crema a la huancaína'),  
(5, 'Chaufa de Pollo', 18.00, 'Arroz frito al estilo oriental con trozos de pollo y cebollita china');
```

EXPLICACION: El código CREATE TABLE comida se utiliza para crear una tabla llamada comida en la base de datos.



id: identifica cada comida de manera única y aumenta automáticamente.

nombre: almacena el nombre del plato y no puede quedar vacío.

precio: guarda el precio de la comida con hasta 2 decimales.

descripción: almacena información sobre el plato.

INSERT INTO permite guardar nuevos datos en la base de datos, y en este caso se están registrando 5 comidas con su nombre, precio y descripción.

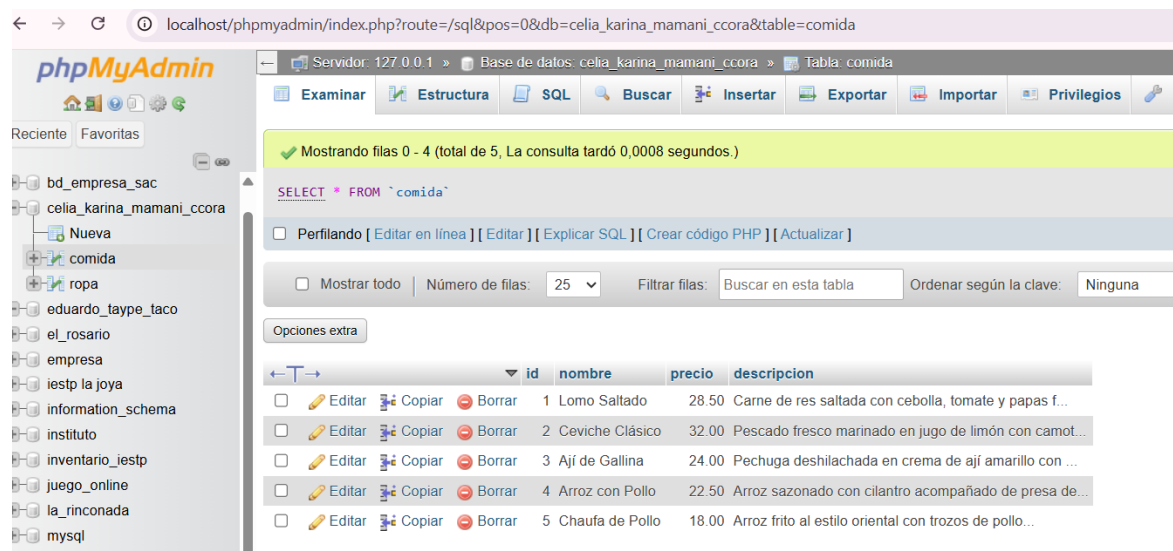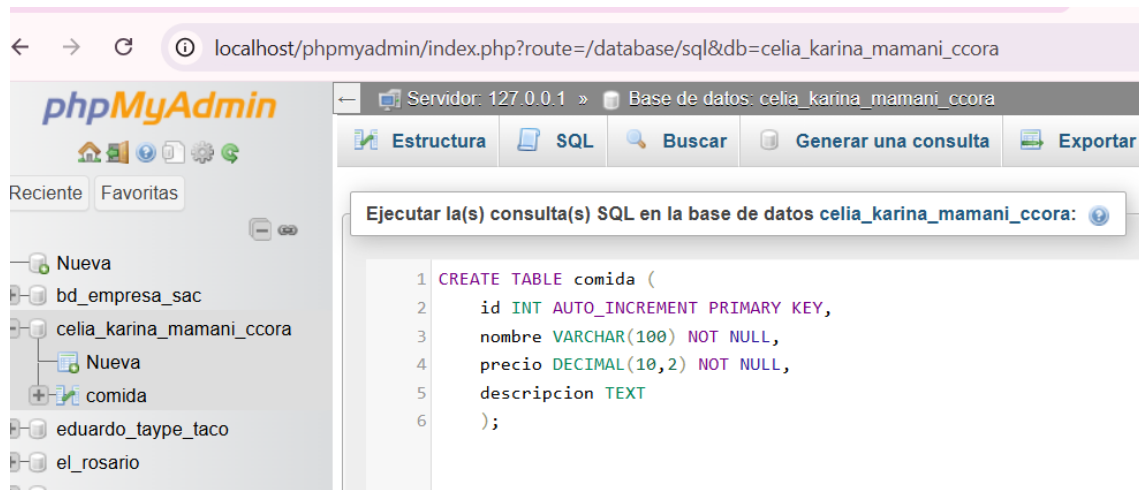

CREAR TABLA E INSERTAR DATOS PARA LA TABLA DE ROPA

```

CREATE TABLE ropa (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  prenda VARCHAR(100) NOT NULL,
  talla VARCHAR(10) NOT NULL,
  color VARCHAR(50),
  precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

```

stock INT DEFAULT 0

```
);  
INSERT INTO ropa (prenda, talla, color, precio, stock) VALUES  
( 'Pantalón Jeans', '32', 'Azul Oscuro', 89.90, 15),  
( 'Casaca de Cuero', 'L', 'Negro', 199.00, 5),  
( 'Polera con Capucha', 'M', 'Gris', 75.00, 20),  
( 'Camisa Manga Larga', 'M', 'Blanco', 65.50, 12),  
( 'Blusa de Seda', 'S', 'Palo Rosa', 55.00, 8);
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'ropa' table selected. The table structure is as follows:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	prenda	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
3	talla	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
4	color	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
5	precio	decimal(10,2)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
6	stock	int(11)			Si	0			Cambiar Eliminar Más

The screenshot shows the SQL query editor in phpMyAdmin. The query is:

```
CREATE TABLE ropa (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  prenda VARCHAR(100) NOT NULL,  
  talla VARCHAR(100) NOT NULL,  
  color VARCHAR(100) NOT NULL,  
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  stock INT DEFAULT 0  
);
```

The screenshot shows the data view of the 'ropa' table in phpMyAdmin. The data is as follows:

	id	prenda	talla	color	precio	stock
☐	1	Pantalón Jeans	32	Azul Oscuro	89.90	15
☐	2	Casaca de Cuero	L	Negro	199.00	5
☐	3	Polera con Capucha	M	Gris	75.00	20
☐	4	Camisa Manga Larga	M	Blanco	65.50	12
☐	5	Blusa de Seda	S	Palo Rosa	55.00	8

EXPLICACION:

El código INSERT INTO se utiliza para agregar nuevos registros a la tabla ropa.

En este caso, se registran 5 prendas de vestir con los siguientes datos:

- Prenda: nombre de la ropa.
- Talla: tamaño de la prenda.
- Color: color disponible.
- Precio: costo de cada prenda.
- Stock: cantidad disponible.