

Rapport de benchmark

BenchmarkTick-16 — analyse CPU, mémoire et hyperfine

Généré le	2026-09-24T09:46:43.2697545Z
Commande	go test ./game -run '^\$' -bench '^BenchmarkTick\$' -benchmem -count 1
Plateforme	windows/amd64
Processeur	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
Profil CPU	cpu-20260924-094643271.prof
Profil mémoire	memory-20260924-094643271.prof

1. Résultats du benchmark

Benchmark	Moyenne	ns/op	B/op	allocs/op
BenchmarkTick-16	6.31 ms	6314726.8	47639.6	17

Détail hyperfine

Métrique	Valeur
Moyenne	4.5215 s
Écart-type	0.0825 s
Médiane	4.5421 s
Temps utilisateur	21.0444 s
Temps système	1.2200 s
Min	4.3995 s
Max	4.6088 s
Runs mesurés	5
Coefficient de variation	1.83%
Mémoire Hyperfine	Indisponible sur cette exécution

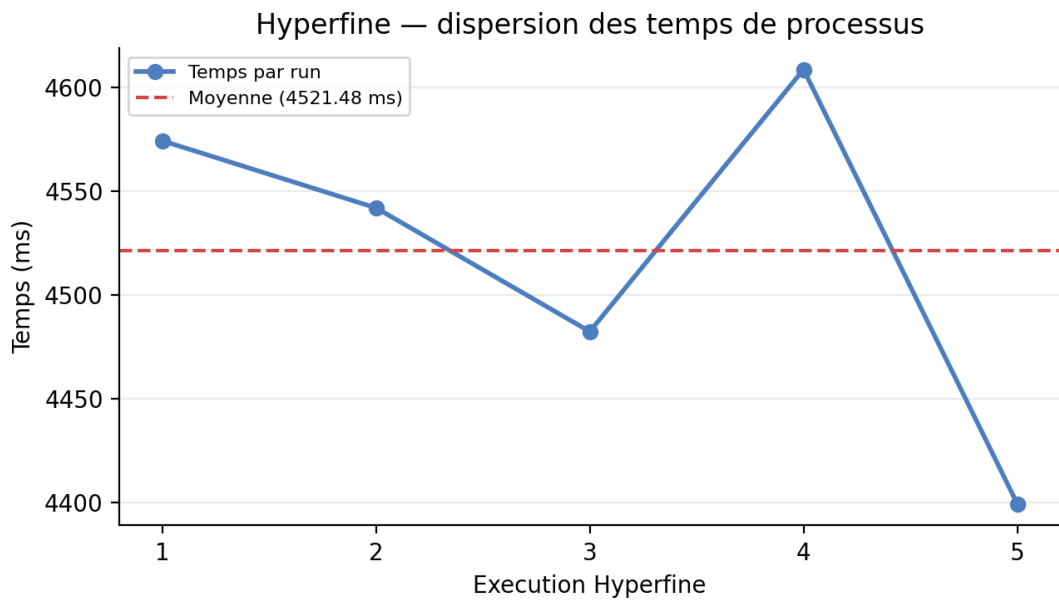


Figure — Temps de chaque exécution Hyperfine et moyenne.

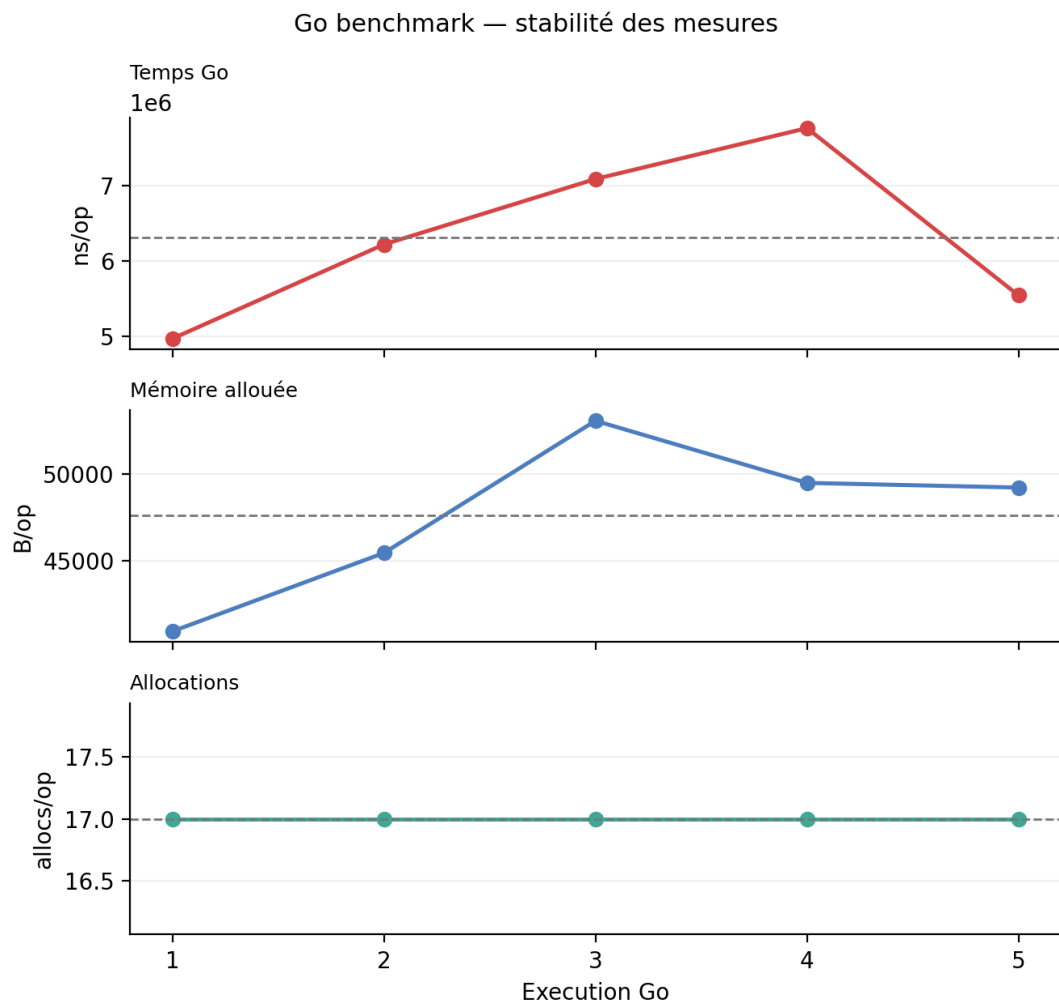


Figure — Dispersion des mesures Go : temps, mémoire allouée et allocations.

Résumé CPU et mémoire

Mesure	Valeur
CPU échantillonné (pprof)	30.24s
Mémoire allouée (pprof)	100.70MB
Heap vivant (pprof)	6663.64kB
RAM physique totale	32061 MiB
RAM physique disponible	14230 MiB
RAM physique utilisée	17831 MiB
Mémoire par opération	47639.6 B/op

Garbage collector Go

Cycles GC	71
Temps GC cumulé	63.700 ms
Plus longue pause	4.000 ms
Temps CPU GC cumulé	324.580 ms
Objectif mémoire maximal	95.00 MB

La RAM physique est l'état du système au lancement du benchmark. La mémoire pprof mesure le heap Go échantillonné (alloué ou encore vivant), pas toute la mémoire RSS du processus. Hyperfine peut fournir le RSS quand le backend système le supporte ; une valeur nulle est donc signalée comme indisponible.

2. Profil CPU — où passe le temps ?

Type de profil : **cpu**. Total échantillonné : **30.24s**.

Fonction	Flat	Flat %	Cumulé	Cumulé %
jeu-de-la-vie/game.(*Board).infectionCandidate	25.08s	82.94%	27.85s	92.10%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).index (inline)	2.27s	7.51%	2.29s	7.57%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).Step	1.14s	3.77%	2s	6.61%
math/rand.(*Rand).Float64 (inline)	0.45s	1.49%	0.84s	2.78%
jeu-de-la-vie/game.squaredDistance (inline)	0.30s	0.99%	0.30s	0.99%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).countInfectionCand	0.28s	0.93%	28.14s	93.06%
math/rand.(*rngSource).Uint64 (inline)	0.22s	0.73%	0.22s	0.73%
runtime.asyncPreempt	0.20s	0.66%	0.20s	0.66%

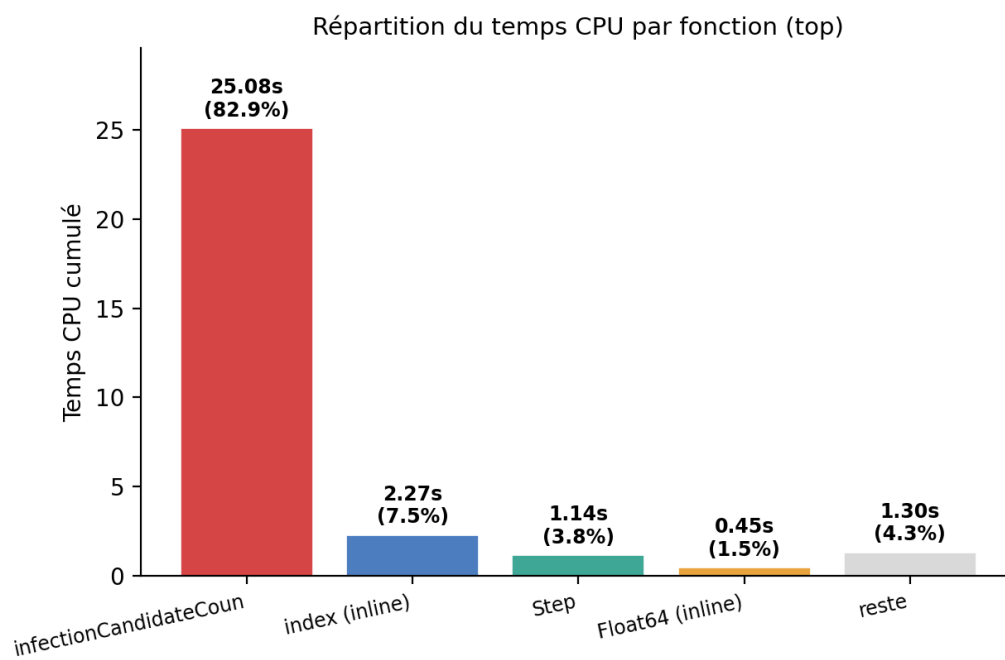


Figure — Répartition du temps CPU par fonction (temps flat, top fonctions).

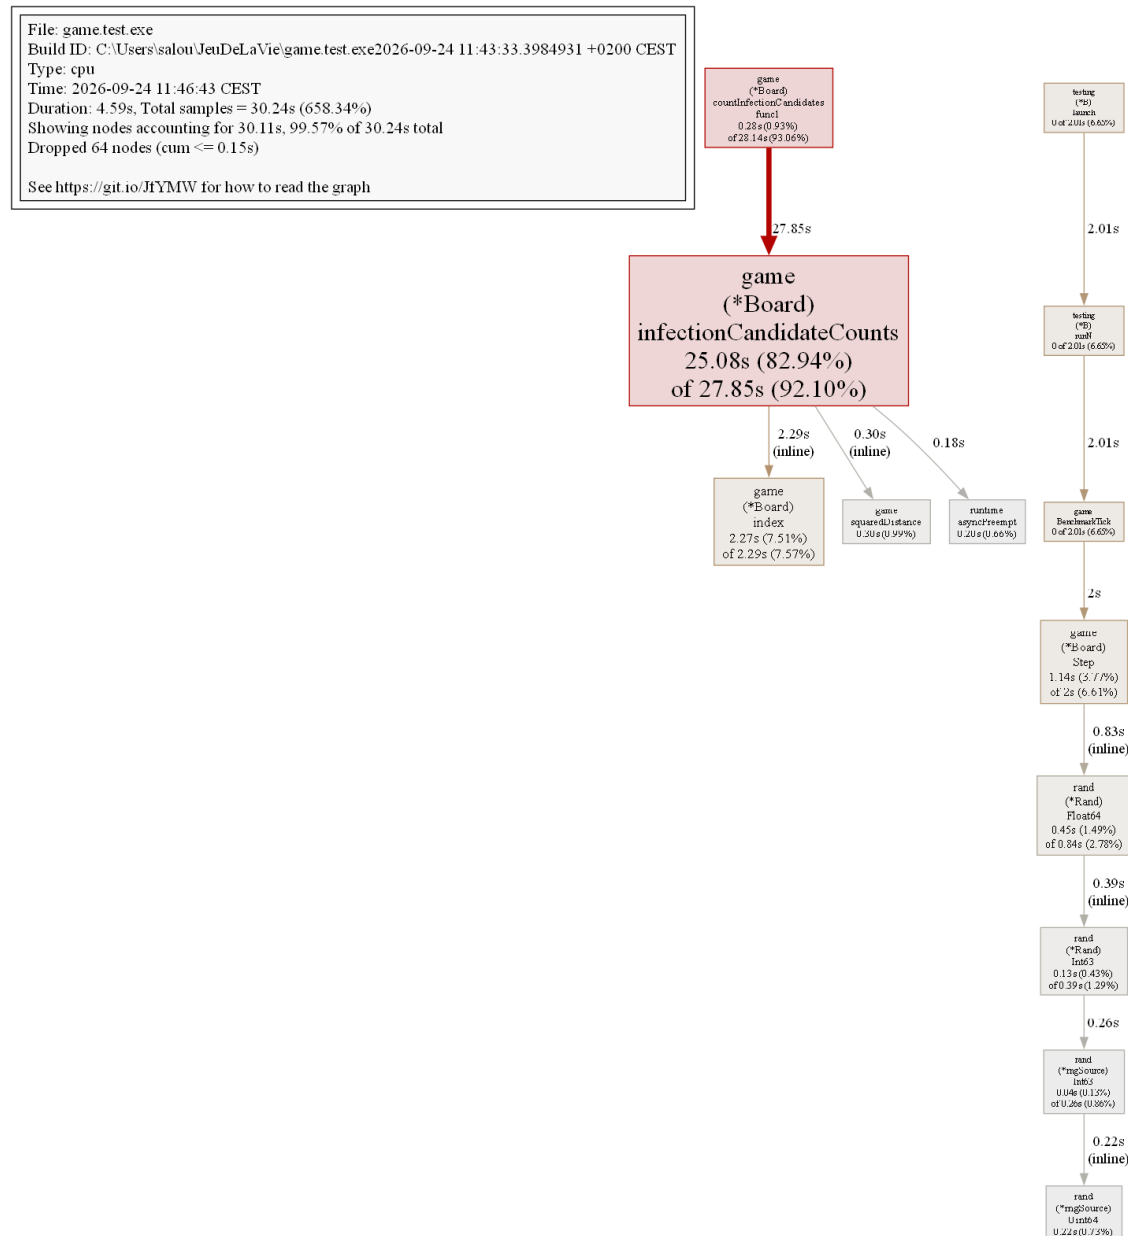


Figure — Graphe d'appels CPU (go tool pprof -png).

2.1 Diagnostic automatique

La fonction dominante de ce run est **jeu-de-la-vie/game.(*Board).infectionCandidateCounts**, responsable de **82.9%** du temps CPU total (flat), pour **92.1%** cumulé avec ses appels. C'est la cible prioritaire d'optimisation pour ce run.

- Le nom de cette fonction suggère une recherche/un parcours répété (distance, voisinage, scan...) — vérifier si elle itère sur l'ensemble des données à chaque appel plutôt que sur un sous-ensemble borné (structure spatiale : grille, quadtree, index).
- Comparer ce hotspot avec le run précédent : s'il a changé de fonction, l'optimisation précédente a fonctionné et un nouveau goulot est apparu ailleurs.
- Vérifier s'il existe un algorithme en $O(n)$ ou $O(\log n)$ équivalent pour cette opération avant d'optimiser au niveau micro (inlining, allocations).

Rappel — pourquoi la complexité algorithmique domine
à mesure que les données grandissent (schéma, non mesuré)

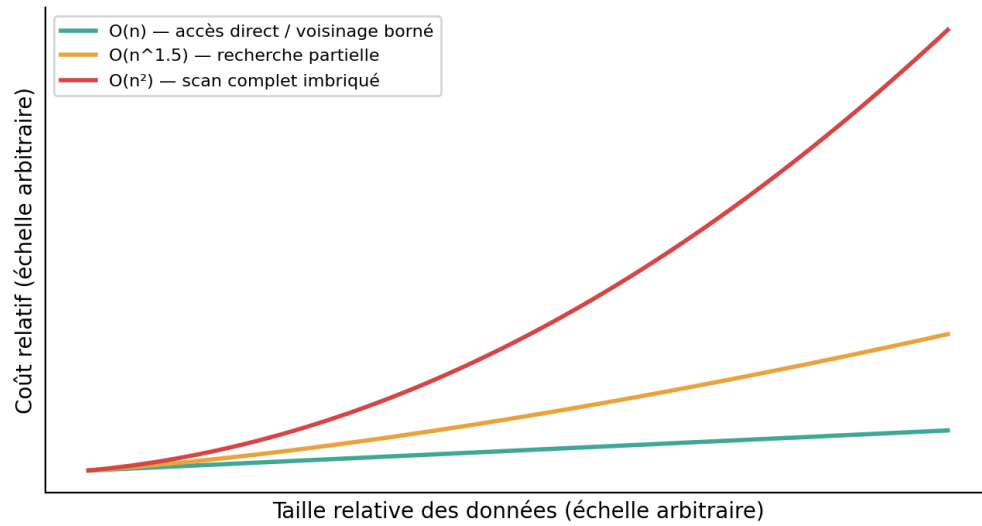


Figure — Rappel pédagogique sur la complexité algorithmique (schéma générique).

3. Profil mémoire — allocations

Type de profil : `alloc_space`. Total : **100.70MB**.

Fonction	Flat	Flat %	Cumulé	Cumulé %
jeu-de-la-vie/game.(*Board).ensureScratch (inl	51.09MB	50.73%	51.09MB	50.73%
jeu-de-la-vie/game.NewBoard (inline)	19.33MB	19.20%	19.33MB	19.20%
jeu-de-la-vie/game.RandomBoard	16.57MB	16.45%	35.90MB	35.65%
runtime.mallocgc	5.01MB	4.97%	5.01MB	4.97%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).countInfectionCand	2.50MB	2.48%	2.50MB	2.48%
runtime/pprof.StartCPUProfile	1.16MB	1.15%	1.16MB	1.15%
compress/flate.NewWriter (inline)	0.88MB	0.88%	2.05MB	2.03%
compress/flate.(*compressor).init	0.64MB	0.63%	1.17MB	1.16%

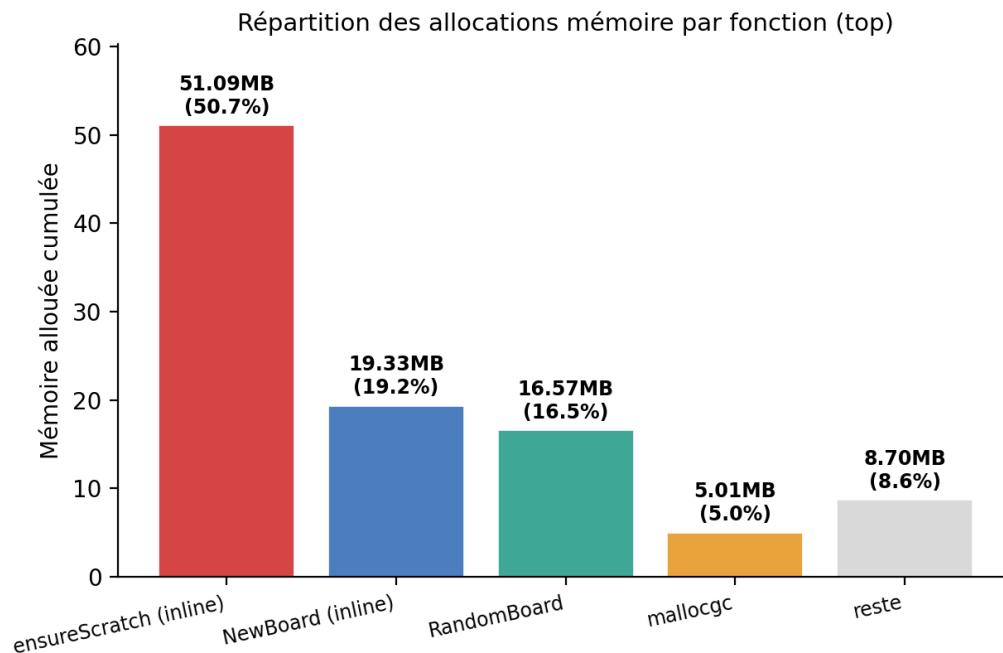


Figure — Répartition des allocations mémoire par fonction.

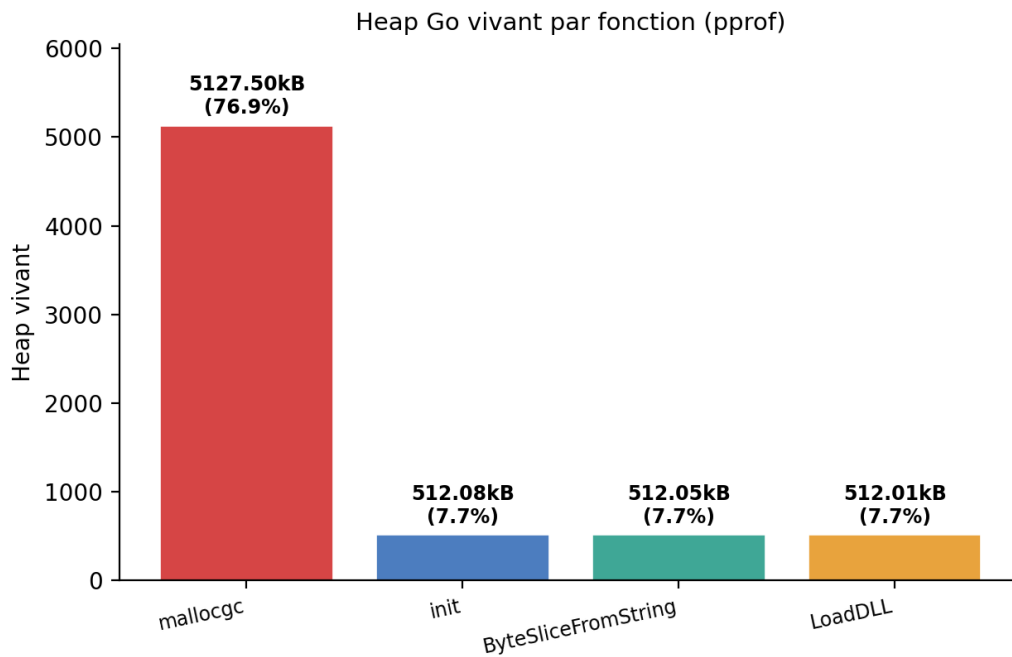


Figure — Heap Go encore vivant par fonction (pprof -inuse_space).

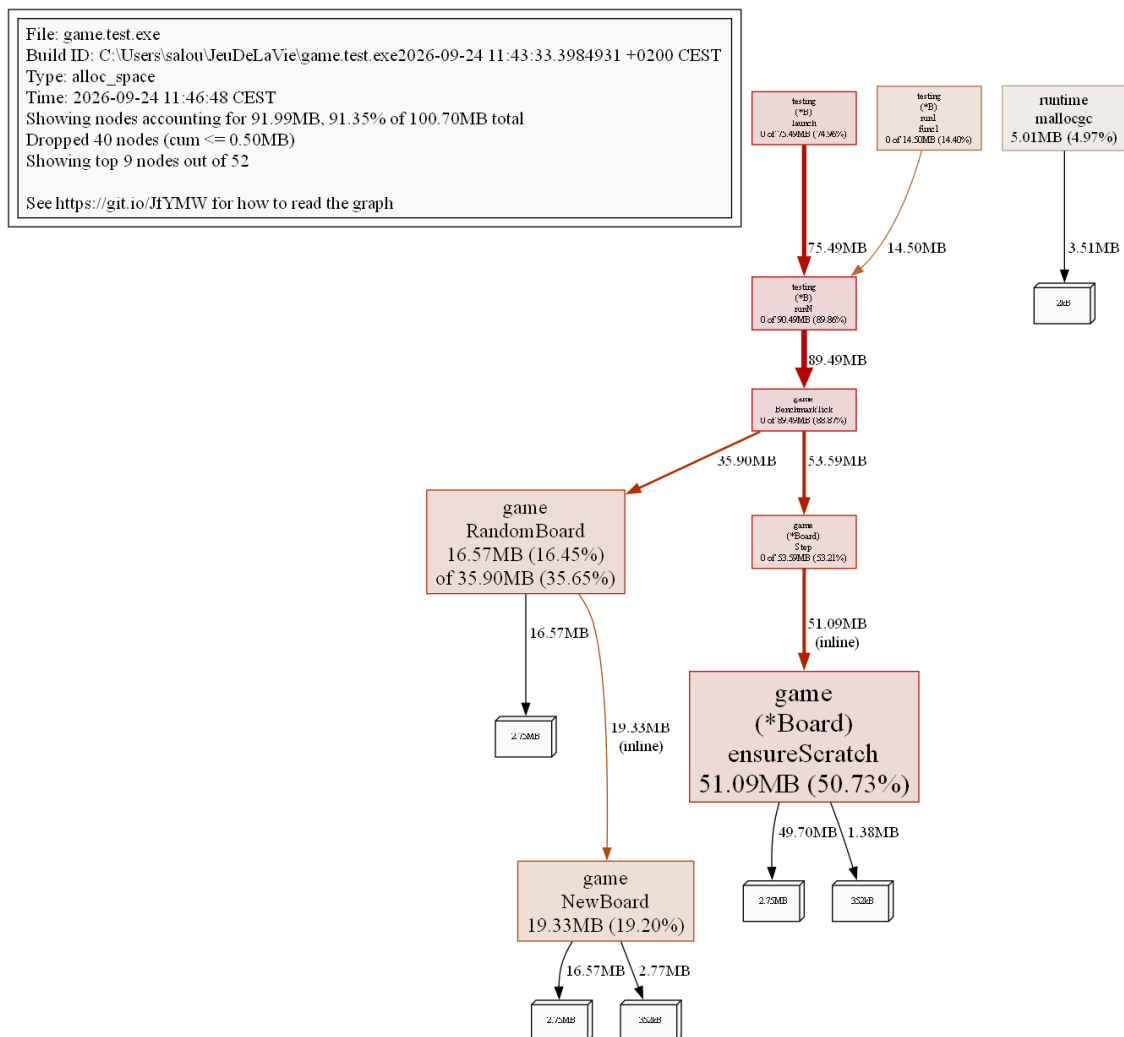


Figure — Graphe d'appels mémoire (go tool pprof -png).

4. Limites de ce benchmark & informations manquantes

Générées automatiquement à partir de la configuration détectée :

- **Pas de comparaison avant/après** intégrée à ce rapport — conservez les PDF successifs pour comparer les hotspots et le temps moyen dans le temps.
- **Un seul point de taille de données.** Si applicable, mesurer plusieurs tailles permettrait de vérifier empiriquement la complexité algorithmique observée en section 2.

Notes de l'outil de benchmark

- Mesure du calcul du tick sur une carte 600×600 .
- La carte et le générateur aléatoire utilisent toujours la seed 42.
- La latence API est mesurée à part dans le frontend, sans rendu canvas.
- La trace GC détaillée est enregistrée dans le fichier `gc-\*.log` et résumée dans le PDF.
- Les métriques I/O, réseau et base de données ne sont pas instrumentées dans ce benchmark.

Rapport généré automatiquement le 2026-09-24 11:47:26 par generate_benchmark_report.py, à partir des fichiers les plus récents du dossier de benchmarks. Analyse réalisée avec go tool pprof.