

Rapport de benchmark

BenchmarkTick-16 — analyse CPU, mémoire et hyperfine

Généré le	2026-09-24T09:58:35.1218143Z
Commande	go test ./game -run '^\$' -bench '^BenchmarkTick\$' -benchmem -count 1
Plateforme	windows/amd64
Processeur	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
Profil CPU	cpu-20260924-095835124.prof
Profil mémoire	memory-20260924-095835124.prof

1. Résultats du benchmark

Benchmark	Moyenne	ns/op	B/op	allocs/op
BenchmarkTick-16	8.44 ms	8435766.2	65134.8	0

Détail hyperfine

Métrique	Valeur
Moyenne	4.7306 s
Écart-type	0.1217 s
Médiane	4.7671 s
Temps utilisateur	21.4528 s
Temps système	1.0847 s
Min	4.5606 s
Max	4.8582 s
Runs mesurés	5
Coefficient de variation	2.57%
Pic WorkingSet commande Go	27.12 MiB
Pic mémoire privée commande Go	60.73 MiB

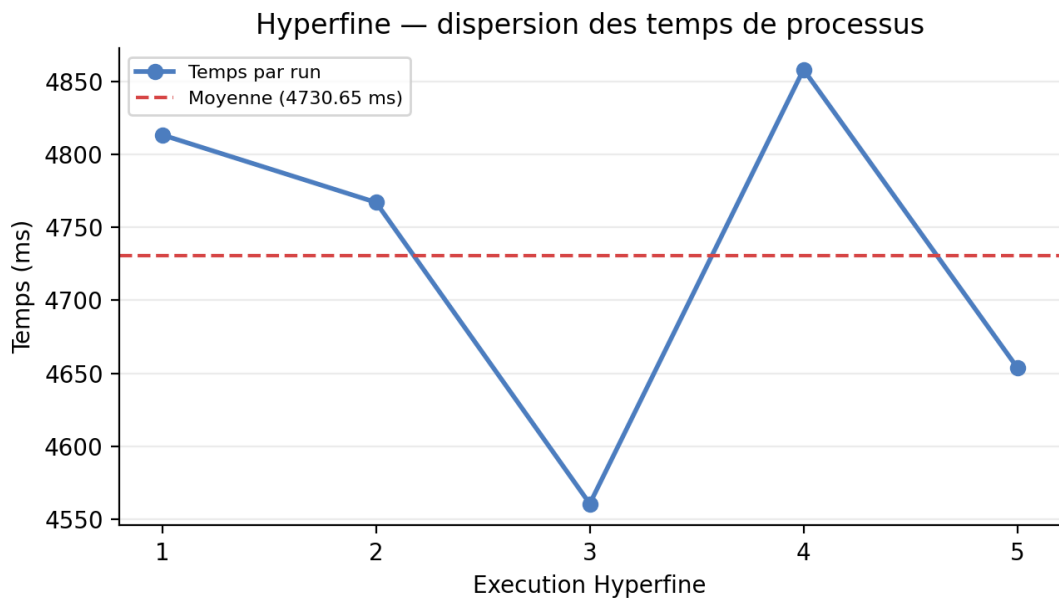


Figure — Temps de chaque exécution Hyperfine et moyenne.

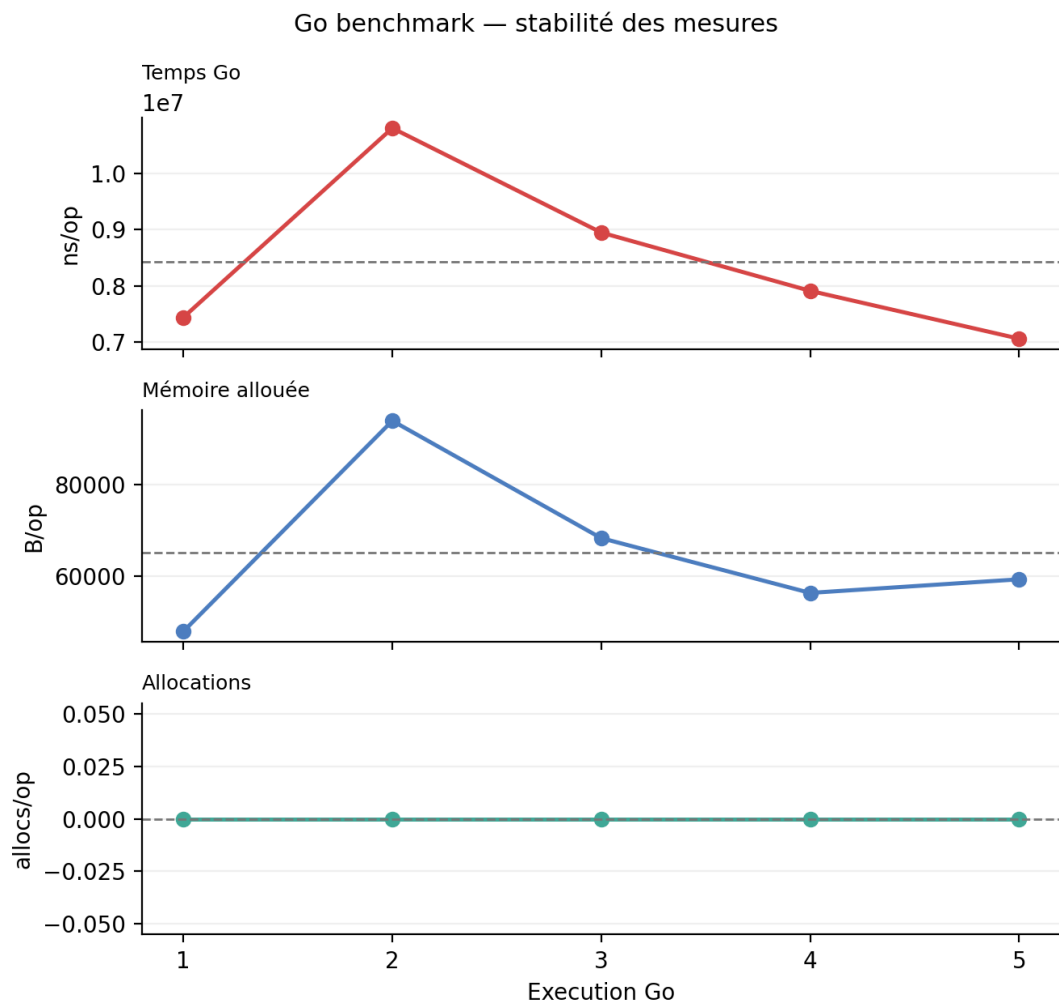


Figure — Dispersion des mesures Go : temps, mémoire allouée et allocations.

Résumé CPU et mémoire

Mesure	Valeur
CPU échantillonné (pprof)	32.46s
Mémoire allouée (pprof)	98.26MB
Heap vivant (pprof)	6152.67kB
RAM physique totale	32061 MiB
RAM physique disponible	15016 MiB
RAM physique utilisée	17044 MiB
Mémoire par opération	65134.8 B/op

Garbage collector Go

Cycles GC	71
Temps GC cumulé	66.120 ms
Plus longue pause	3.500 ms
Temps CPU GC cumulé	306.960 ms
Objectif mémoire maximal	95.00 MB

La RAM physique est l'état du système au lancement du benchmark. La mémoire pprof mesure le heap Go échantillonné (alloué ou encore vivant), pas toute la mémoire RSS du processus. Hyperfine peut fournir le RSS quand le backend système le supporte ; une valeur nulle est donc signalée comme indisponible.

2. Profil CPU — où passe le temps ?

Type de profil : **cpu**. Total échantillonné : **32.46s**.

Fonction	Flat	Flat %	Cumulé	Cumulé %
jeu-de-la-vie/game.(*Board).infectionCandidate	27.61s	85.06%	30.74s	94.70%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).index (inline)	2.52s	7.76%	2.57s	7.92%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).Step	0.79s	2.43%	1.35s	4.16%
runtime.asyncPreempt	0.32s	0.99%	0.32s	0.99%
math/rand.(*Rand).Float64 (inline)	0.30s	0.92%	0.54s	1.66%
jeu-de-la-vie/game.squaredDistance (inline)	0.29s	0.89%	0.29s	0.89%
jeu-de-la-vie/game.startCandidatePool.func1	0.25s	0.77%	31.01s	95.53%
math/rand.(*Rand).Int63 (inline)	0.05s	0.15%	0.24s	0.74%

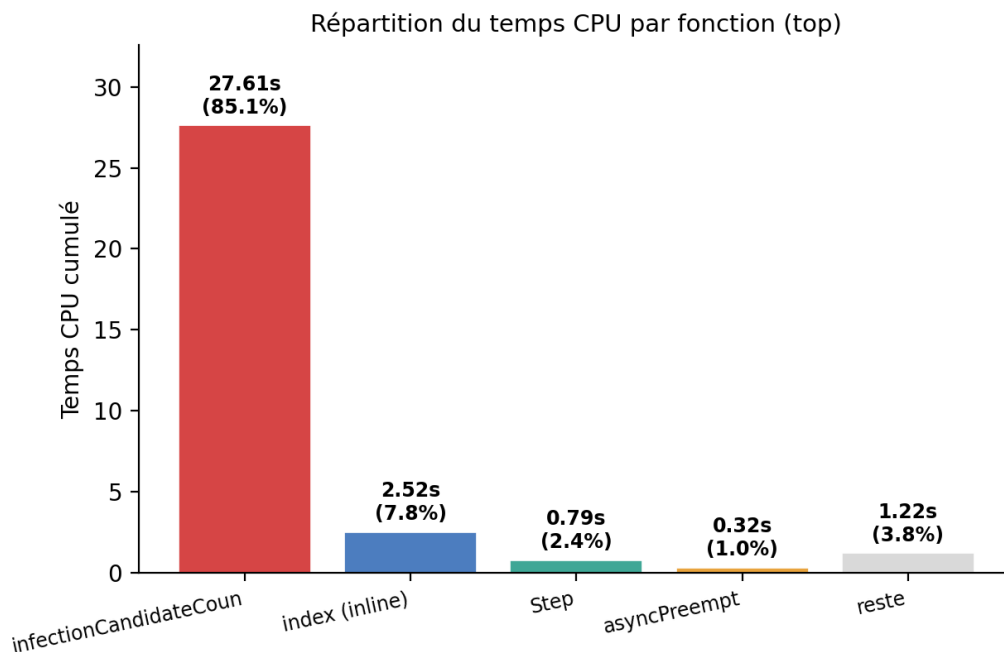


Figure — Répartition du temps CPU par fonction (temps flat, top fonctions).

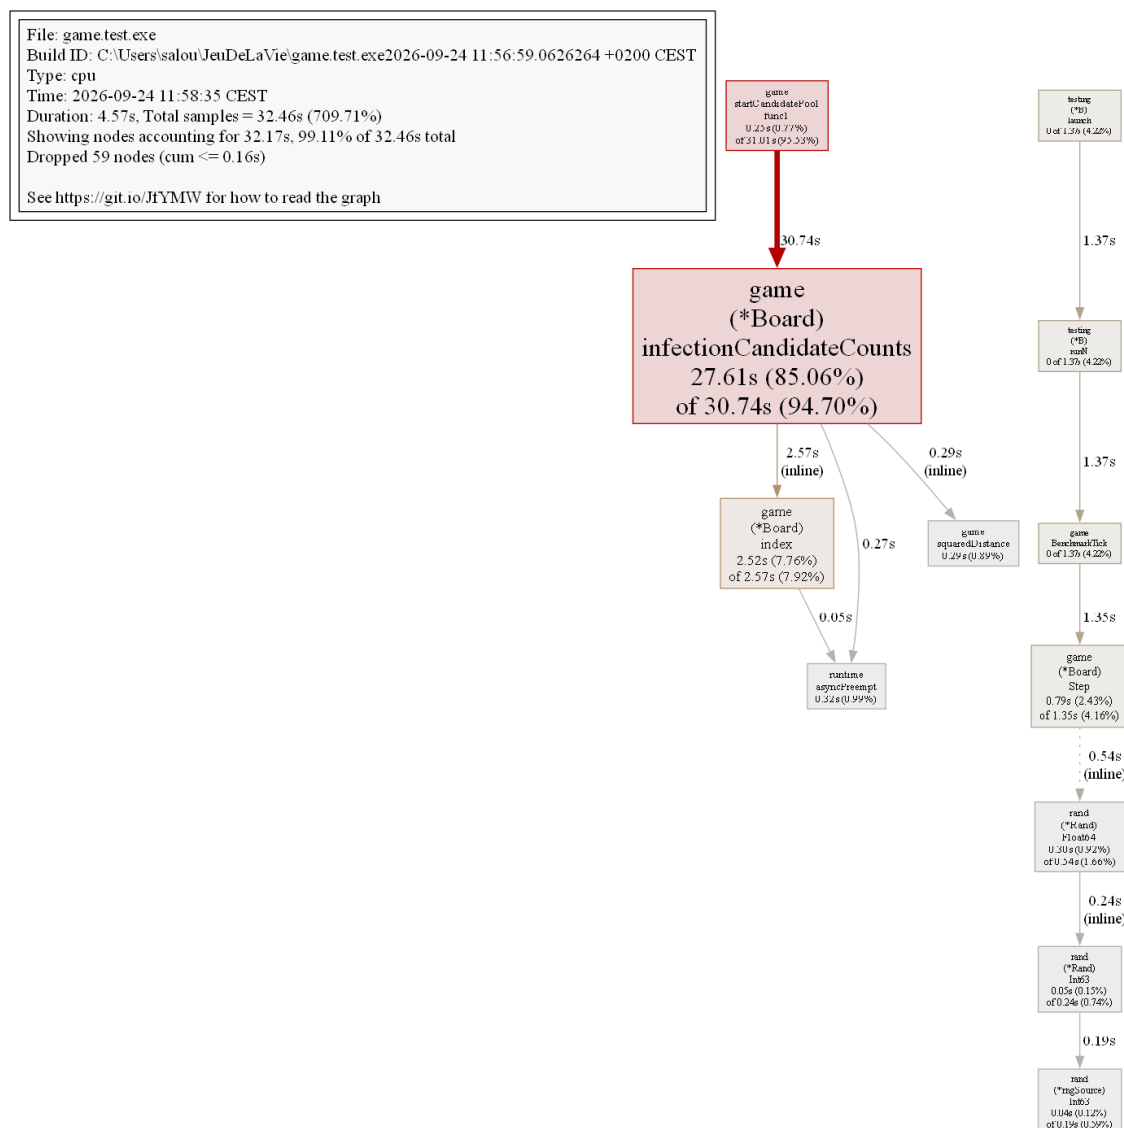


Figure — Graphe d'appels CPU (go tool pprof -png).

2.1 Diagnostic automatique

La fonction dominante de ce run est `jeu-de-la-vie/game.(*Board).infectionCandidateCounts`, responsable de **85.1%** du temps CPU total (flat), pour **94.7%** cumulé avec ses appels. C'est la cible prioritaire d'optimisation pour ce run.

- Le nom de cette fonction suggère une recherche/un parcours répété (distance, voisinage, scan...) — vérifier si elle itère sur l'ensemble des données à chaque appel plutôt que sur un sous-ensemble borné (structure spatiale : grille, quadtree, index).
- Comparer ce hotspot avec le run précédent : s'il a changé de fonction, l'optimisation précédente a fonctionné et un nouveau goulot est apparu ailleurs.
- Vérifier s'il existe un algorithme en $O(n)$ ou $O(\log n)$ équivalent pour cette opération avant d'optimiser au niveau micro (inlining, allocations).

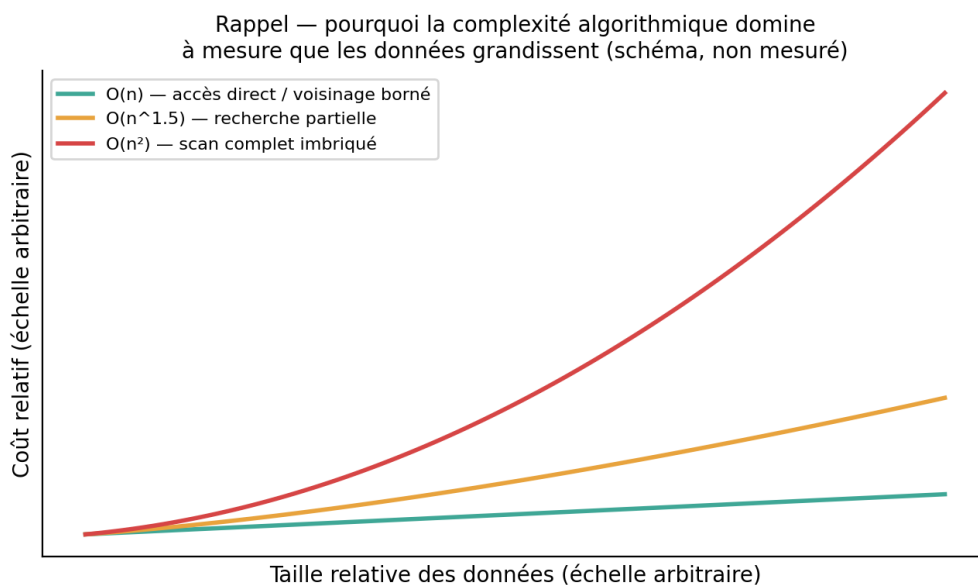


Figure — Rappel pédagogique sur la complexité algorithmique (schéma générique).

3. Profil mémoire — allocations

Type de profil : `alloc_space`. Total : **98.26MB**.

Fonction	Flat	Flat %	Cumulé	Cumulé %
jeu-de-la-vie/game.(*Board).ensureScratch (inl	50.39MB	51.29%	50.39MB	51.29%
jeu-de-la-vie/game.NewBoard (inline)	22.10MB	22.49%	22.10MB	22.49%
jeu-de-la-vie/game.RandomBoard	16.57MB	16.86%	38.67MB	39.35%
runtime.mallocgc	4.01MB	4.08%	4.01MB	4.08%
jeu-de-la-vie/game.startCandidatePool.func1	1.50MB	1.53%	1.50MB	1.53%
runtime/pprof.StartCPUProfile	1.16MB	1.18%	1.16MB	1.18%
compress/flate.newDeflateFast (inline)	0.53MB	0.54%	0.53MB	0.54%
hash/crc32.simpleMakeTable (inline)	0.50MB	0.51%	0.50MB	0.51%

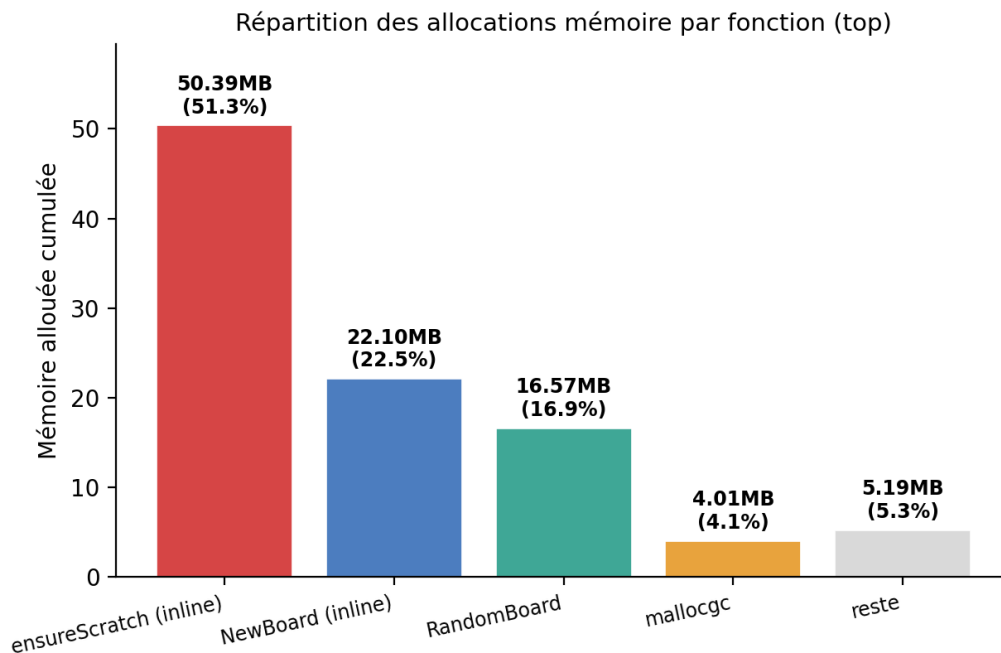


Figure — Répartition des allocations mémoire par fonction.

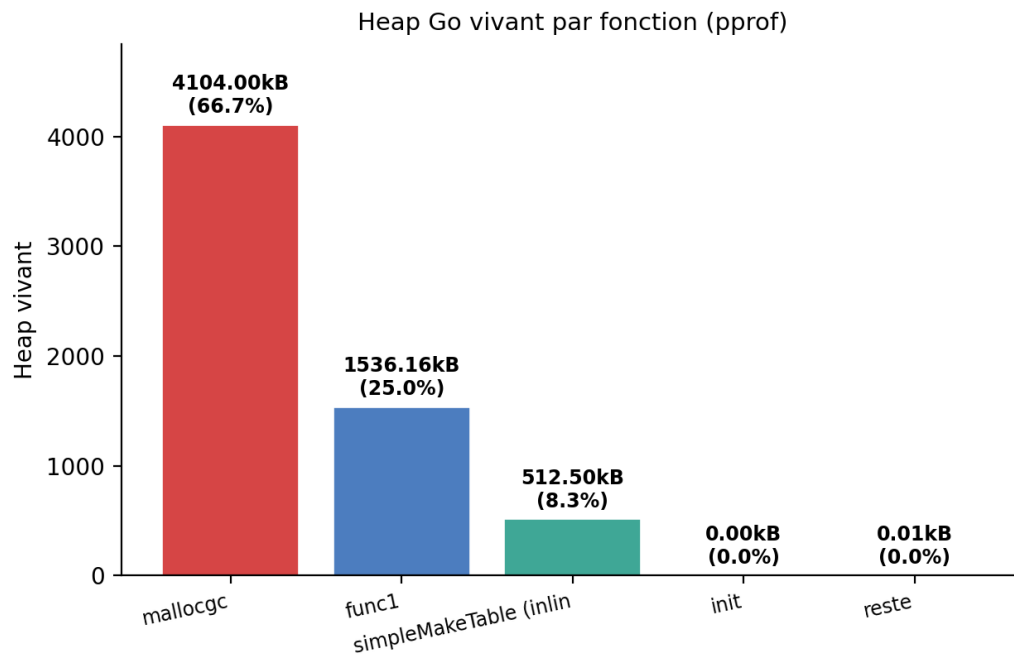


Figure — Heap Go encore vivant par fonction (pprof -inuse_space).

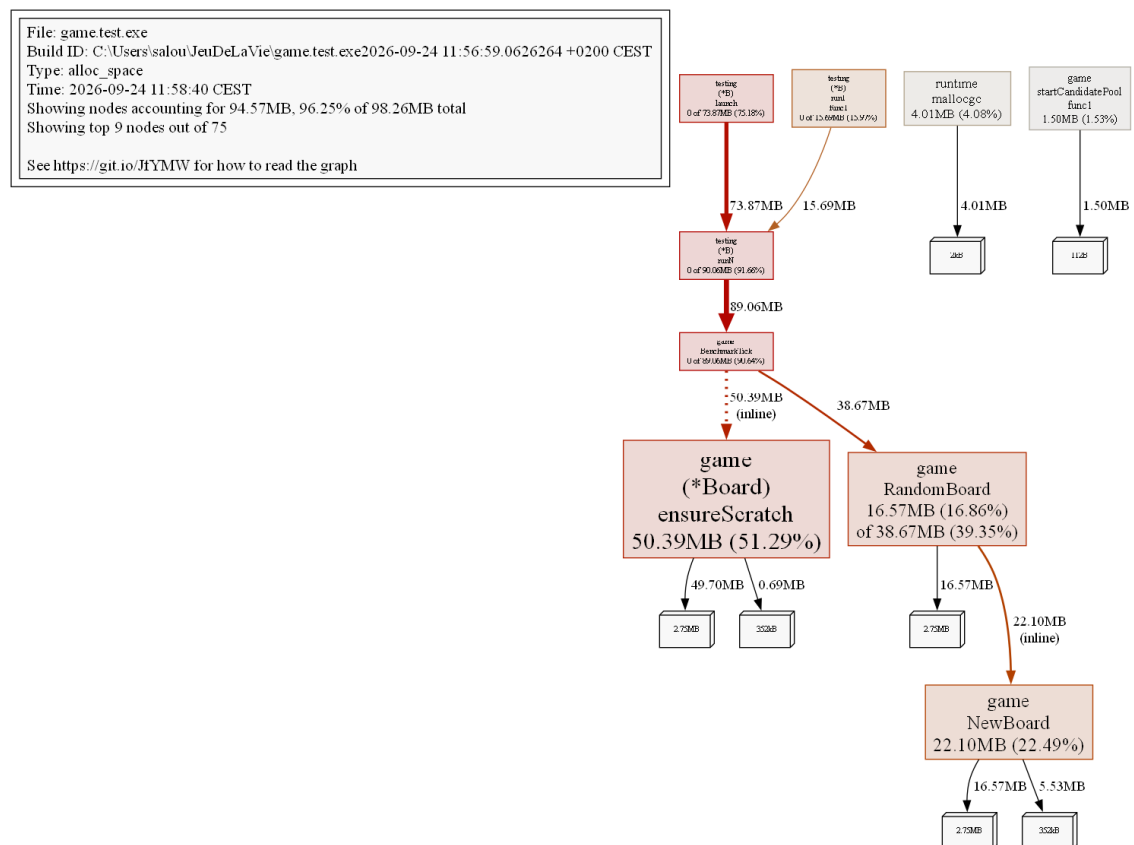


Figure — Graphe d'appels mémoire (go tool pprof -png).

4. Limites de ce benchmark & informations manquantes

Générées automatiquement à partir de la configuration détectée :

- **Pas de comparaison avant/après** intégrée à ce rapport — conservez les PDF successifs pour comparer les hotspots et le temps moyen dans le temps.
- **Un seul point de taille de données.** Si applicable, mesurer plusieurs tailles permettrait de vérifier empiriquement la complexité algorithmique observée en section 2.

Notes de l'outil de benchmark

- Mesure du calcul du tick sur une carte 600×600 .
- La carte et le générateur aléatoire utilisent toujours la seed 42.
- La latence API est mesurée à part dans le frontend, sans rendu canvas.
- La trace GC détaillée est enregistrée dans le fichier `gc-\*.log` et résumée dans le PDF.
- Les métriques I/O, réseau et base de données ne sont pas instrumentées dans ce benchmark.

Rapport généré automatiquement le 2026-09-24 11:59:26 par `generate_benchmark_report.py`, à partir des fichiers les plus récents du dossier de benchmarks. Analyse réalisée avec `go tool pprof`.