1. Adicionar o domínio no CloudFlare.

2. Após adicionar o domínio, clique nele e vai em “Workers and Pages”.

   a. Selecione na barra acima de pesquisa e digite “Pages”.

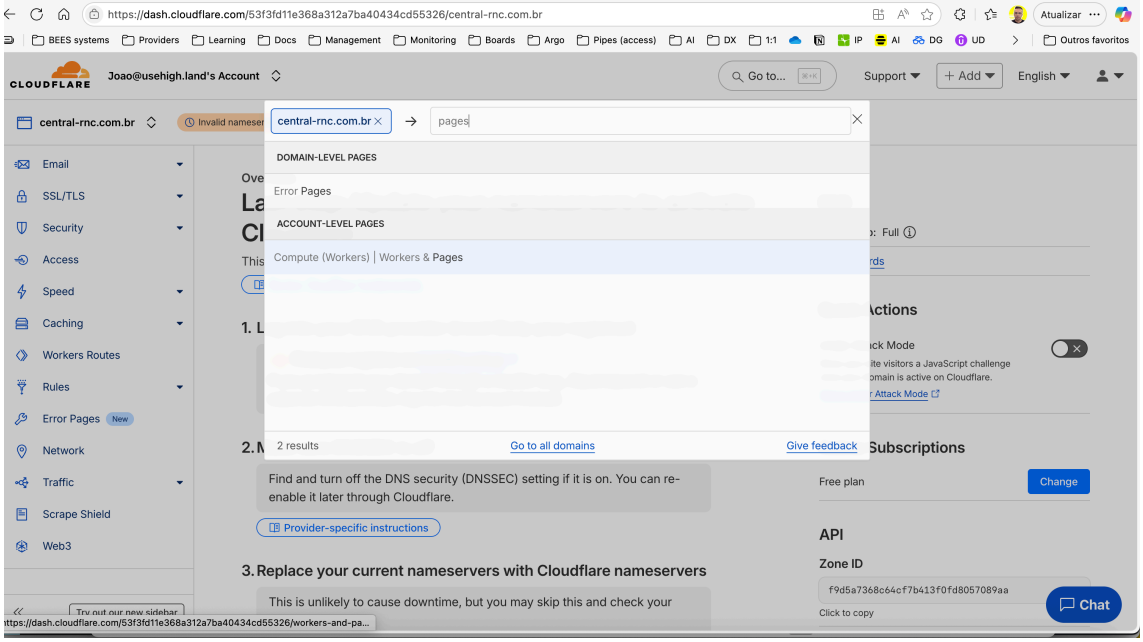

   b. Clique em “create application”, depois “Start with hellow world”....
   Coloque um nome para o worker name.

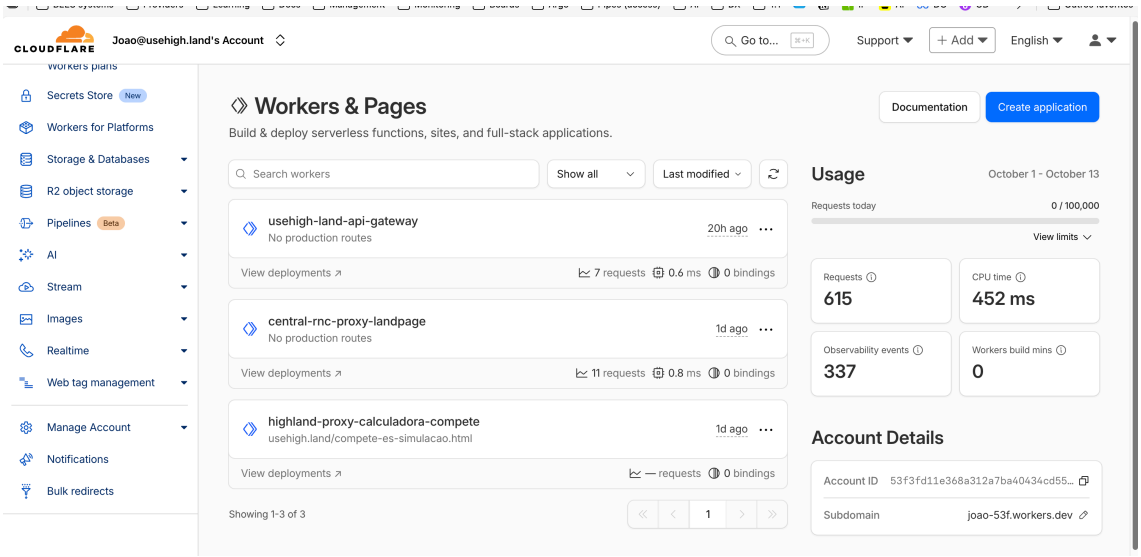

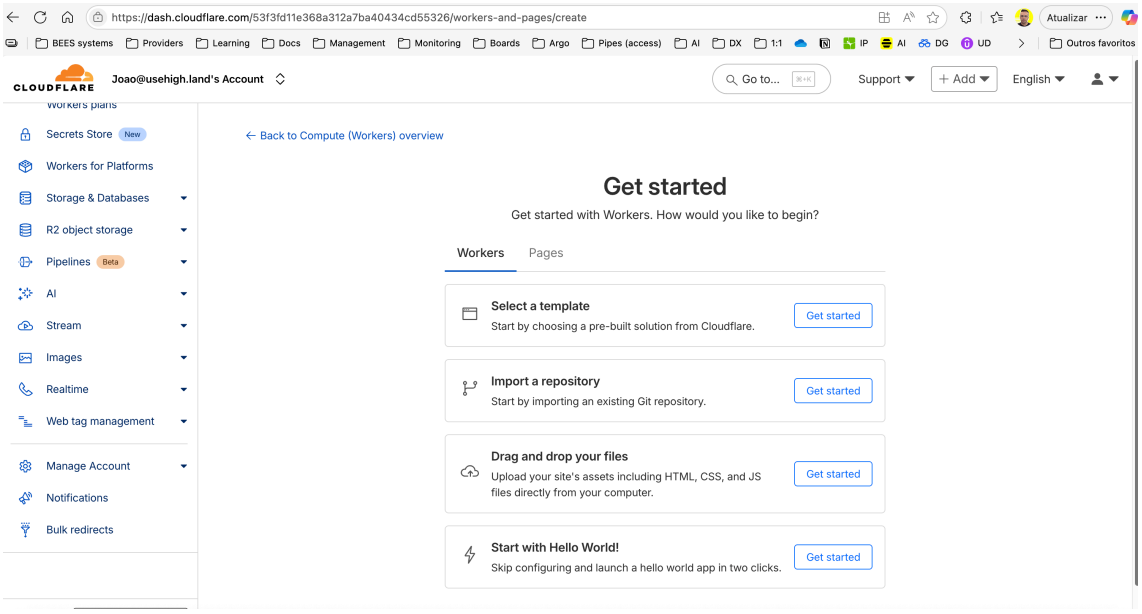

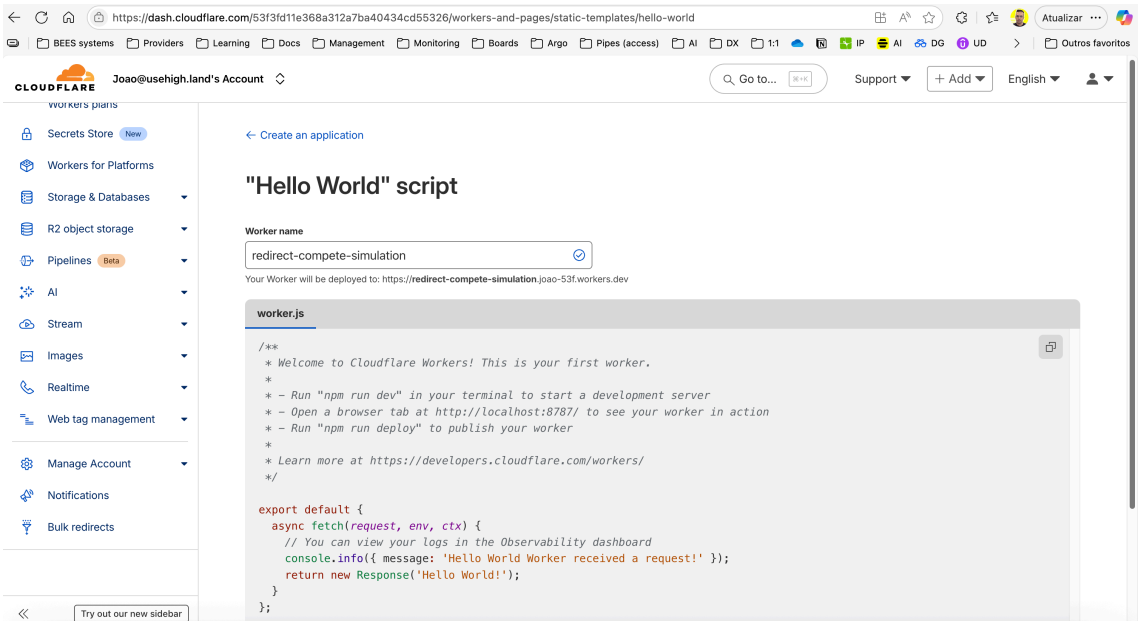

c. Clique em deploy, mantendo o código padrão. Depois volte para página de “Woker and pages” pelo mesmo caminho acima e clique no “worker” que foi criado. Em seguida, clique em “Edit code”.

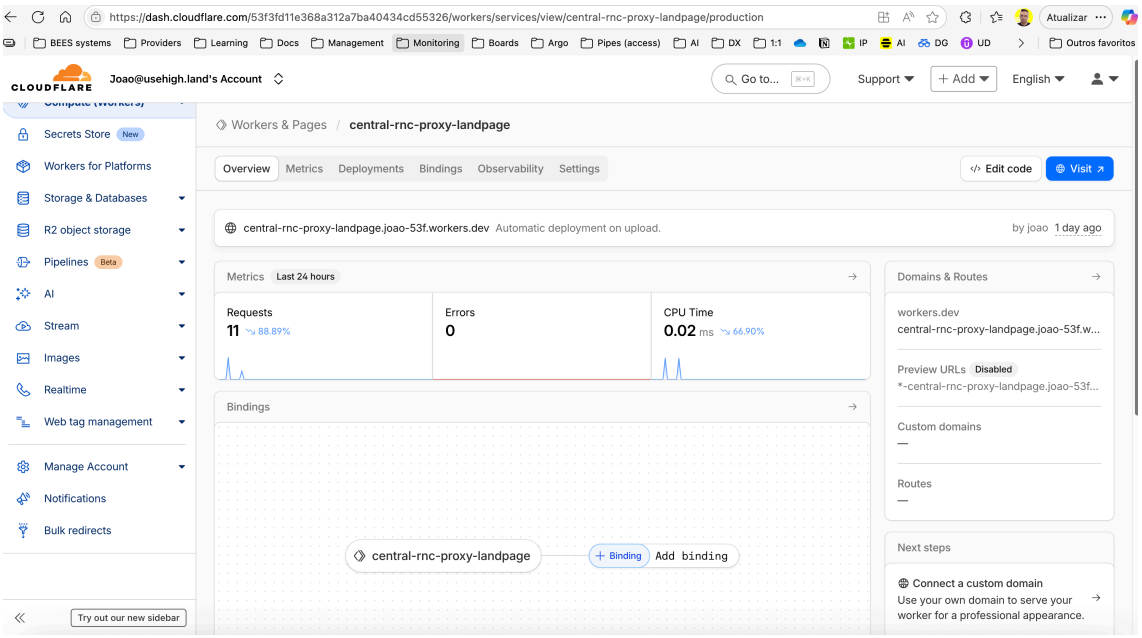

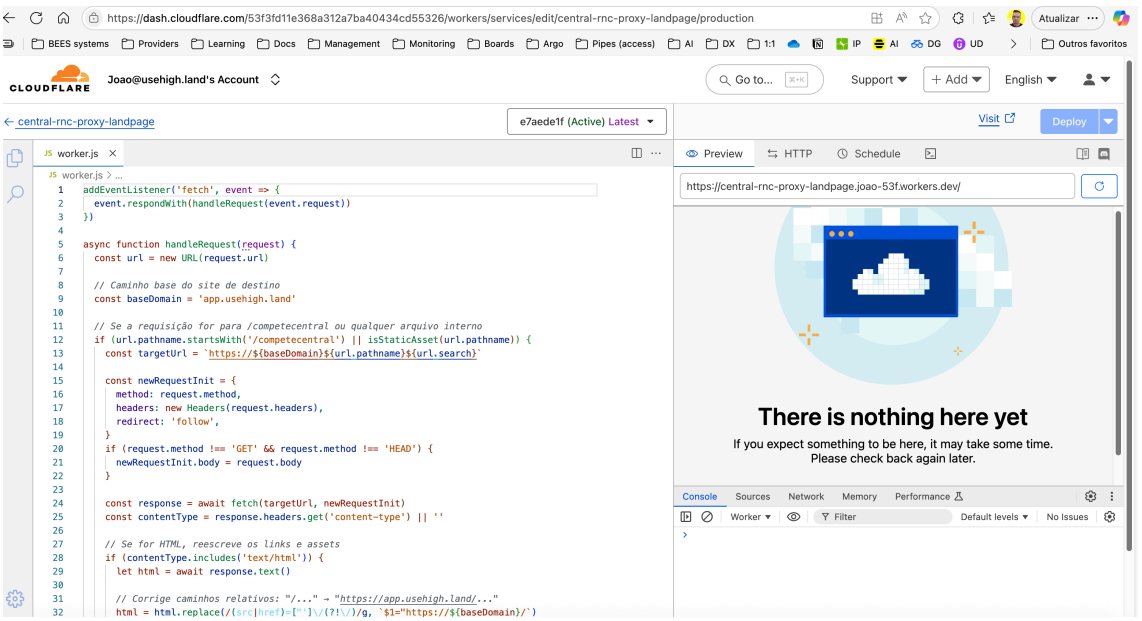

d. Substitua o código “hello world” pelo código abaixo, e clique em deploy. Este código faz o redirecionamento toda vez que alguém acessar https://central-rnc.com.br/competecentral para a landing page que está na Highland, mantendo o domínio da Central.

```
addEventListener('fetch', event => {
  event.respondWith(handleRequest(event.request))
})

async function handleRequest(request) {
  const url = new URL(request.url)

  // Caminho base do site de destino
  const baseDomain = 'app.usehigh.land'
```

```
  // Se a requisição for para /competecentral ou qualquer arquivo
interno
  if (url.pathname.startsWith('/competecentral') ||
isStaticAsset(url.pathname)) {
    const targetUrl =
`https://${baseDomain}${url.pathname}${url.search}`

    const newRequestInit = {
      method: request.method,
      headers: new Headers(request.headers),
      redirect: 'follow',
    }
    if (request.method !== 'GET' && request.method !== 'HEAD') {
      newRequestInit.body = request.body
    }

    const response = await fetch(targetUrl, newRequestInit)
    const contentType = response.headers.get('content-type') || ''

    // Se for HTML, reescreve os links e assets
    if (contentType.includes('text/html')) {
      let html = await response.text()

      // Corrige caminhos relativos: "/..." →
"https://app.usehigh.land/..."
      html = html.replace(/(src|href)=["']\/(?!\/)/g,
`$1="https://${baseDomain}/`)

      // Mantém URLs aparentando o domínio original
      html = html.replace(new RegExp(`https://${baseDomain}`, 'g'),
`https://${url.hostname}`)

      return new Response(html, {
        status: response.status,
        headers: { 'content-type': 'text/html; charset=utf-8' },
      })
    }

    // Para arquivos estáticos, apenas faz proxy direto
    return new Response(response.body, {
      status: response.status,
      headers: response.headers,
    })
  }

  // Caso não seja nenhuma rota especial, apenas encaminha
  return fetch(request)
}

// Detecta se é um asset estático (js, css, json, png etc)
function isStaticAsset(path) {
  return
/\.(js|css|json|png|jpg|jpeg|gif|svg|ico|txt|map|wasm)$/i.test(path
)
}
```

3. Para testar se funcionou, ao voltar na tela “Workers and pages” pegue a url temporária do worker e jogue no browser para ver se funcionou. Uma vez funcionando, basta ir para último passo.

4. O último passo consiste em trocar o IP no Godady ou Registro.br (local onde foi comprado o domínio). **Para isto, é sugerido fazer num horário que clientes não estejam acessando! Outra sugestão, dentro do provedor (godadty, registro.br, etc) dê um print e guarde as configurações atuais que apontam para seu servidor atual. No caso pelo menos o DNS A, com IP para onde aponta.**

    a. No provedor, você deverá alterar os NAMESERVER colodando o que o Clouflare está solicitando na tela que vc registrou o domínio da central. Segue exemplo abaixo de um registro feito no CloudFlare (role o scroll até lá embaixo para pegar os nameservers.

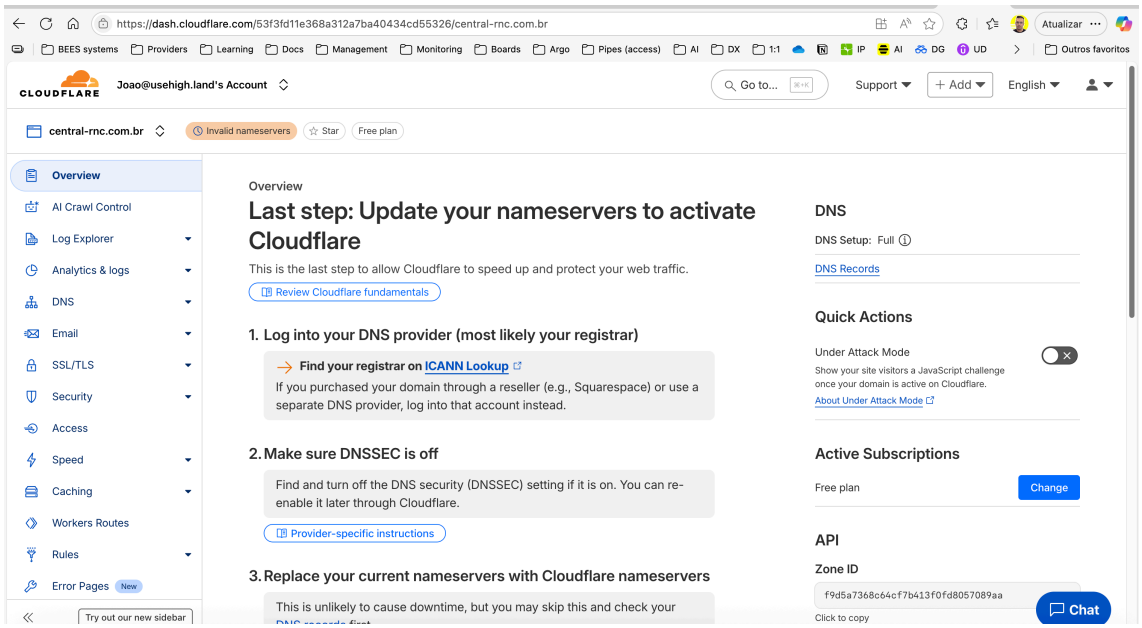

https://dash.cloudflare.com/53f3fd11e368a312a7ba40434cd55326/central-rnc.com.br

BEES systems | Providers | Learning | Docs | Management | Monitoring | Boards | Argo | Pipes (access) | AI | DX | 1:1 | IP | AI | DG | UD | Outros favoritos

CLOUDFLARE | Joao@usehigh.land's Account | Go to... | Support | + Add | English

central-rnc.com.br | Invalid nameservers | Star | Free plan

- Overview
- AI Crawl Control
- Log Explorer
- Analytics & logs
- DNS
- Email
- SSL/TLS
- Security
- Access
- Speed
- Caching
- Workers Routes
- Rules
- Error Pages New

Try out our new sidebar

3. Replace your current nameservers with Cloudflare nameservers

This is unlikely to cause downtime, but you may skip this and check your DNS records first.

A. Find the nameservers section

B. Add both of your assigned Cloudflare nameservers:

`ian.ns.cloudflare.com` Click to copy

`natasha.ns.cloudflare.com` Click to copy

C. Delete your other nameservers:

- ns1.serverbr13.com
- ns2.serverbr13.com

D. Save your changes

Provider-specific instructions

Need help? Follow our set-up documentation or visit our support portal.

Registrars take up to 24 hours to process nameserver changes (quicker in most cases). We will email you when central-rnc.com.br is active on Cloudflare.

While in this pending state, Cloudflare will respond to DNS queries on your assigned

Zone ID

`f9d5a7368c64cf7b413f0fd8057089aa`

Click to copy

Account ID

`53f3fd11e368a312a7ba40434cd55326`

Click to copy

Get your API token

API documentation

Advanced Actions

Remove from Cloudflare

Chat