
INTRODUÇÃO À LINGUAGEM C E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO - REVISÃO - AULA 3

Funções

Funções em C tipo_retorno nome_função (parâmetros) { comando1; comando2; ... }

- Bloco: conjunto de instruções entre chaves
- Comando return

Vetores (arrays)

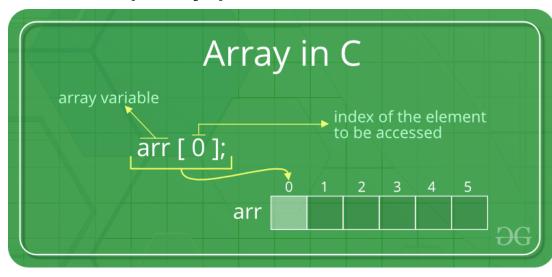

int num[5] = $\{5, 8, 10, 20, 27\}$;

5	8	10	20	27
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]

int num $[5] = \{5, 8\}$;

5	8	0	0	0
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]

int num[] = { 5, 8, 80, 45, 65, 90};

5	8	80	45	65	90
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]