LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.


Actividad 12 — Revisar permisos del sistema operativo.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

¿Por qué no es suficiente proteger PostgreSQL mediante GRANT y REVOKE si cualquier usuario del sistema operativo puede leer archivos sensibles?

Porque los comandos GRANT y REVOKE controlan los privilegios lógicos dentro del motor de base de datos, pero si un usuario local no privilegiado del sistema operativo tiene permisos de lectura sobre el directorio de datos o los archivos de configuración (postgresql.conf / pg_hba.conf), podrá leer contraseñas, llaves o configuraciones directamente desde el disco duro, evadiendo por completo las restricciones internas de PostgreSQL.

Evidencias de ejecución:

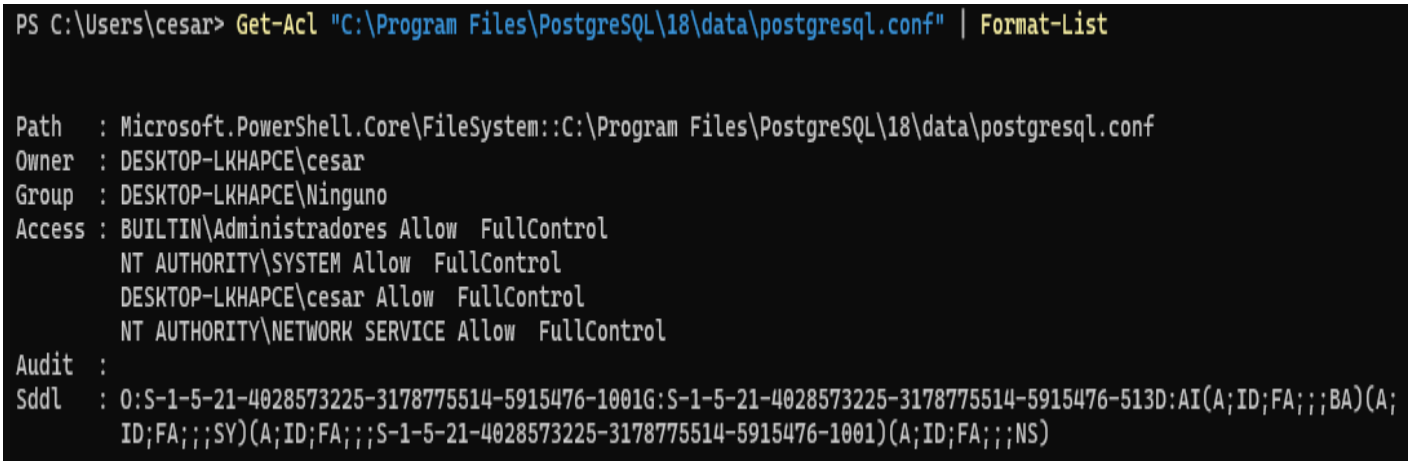

```
PS C:\Users\cesar> Get-Acl "C:\Program Files\PostgreSQL\18\data\postgresql.conf" | Format-List


Path   : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Program Files\PostgreSQL\18\data\postgresql.conf
Owner  : DESKTOP-LKHAPCE\cesar
Group  : DESKTOP-LKHAPCE\Ninguno
Access : BUILTIN\Administradores Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\SYSTEM Allow  FullControl
         DESKTOP-LKHAPCE\cesar Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Allow  FullControl
Audit  :
Sddl   : O:S-1-5-21-4028573225-3178775514-5915476-1001G:S-1-5-21-4028573225-3178775514-5915476-513D:AI(A;ID;FA;;;BA)(A;
         ID;FA;;;SY)(A;ID;FA;;;S-1-5-21-4028573225-3178775514-5915476-1001)(A;ID;FA;;;NS)
```

```
PS C:\Users\cesar> Get-Acl "C:\Program Files\PostgreSQL\18\data\pg_hba.conf" | Format-List


Path   : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Program Files\PostgreSQL\18\data\pg_hba.conf
Owner  : DESKTOP-LKHAPCE\cesar
Group  : DESKTOP-LKHAPCE\Ninguno
Access : BUILTIN\Administradores Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\SYSTEM Allow  FullControl
         DESKTOP-LKHAPCE\cesar Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Allow  FullControl
Audit  :
Sddl   : O:S-1-5-21-4028573225-3178775514-5915476-1001G:S-1-5-21-4028573225-3178775514-5915476-513D:AI(A;ID;FA;;;BA)(A;
         ID;FA;;;SY)(A;ID;FA;;;S-1-5-21-4028573225-3178775514-5915476-1001)(A;ID;FA;;;NS)
```

```
PS C:\Users\cesar> Get-Acl "C:\Program Files\PostgreSQL\18\data" | Format-List


Path   : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Program Files\PostgreSQL\18\data
Owner  : BUILTIN\Administradores
Group  : DESKTOP-LKHAPCE\Ninguno
Access : CREATOR OWNER Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\SYSTEM Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Allow  ReadAndExecute, Synchronize
         NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Allow  FullControl
         BUILTIN\Administradores Allow  FullControl
         DESKTOP-LKHAPCE\cesar Allow  ReadAndExecute, Synchronize
         DESKTOP-LKHAPCE\cesar Allow  FullControl
Audit  :
Sddl   : O:BAG:S-1-5-21-4028573225-3178775514-5915476-513D:PAI(A;OICIIO;FA;;;CO)(A;OICI;FA;;;SY)(A;;0x1200a9;;;NS)(A;OI
         CI;FA;;;NS)(A;OICI;FA;;;BA)(A;;0x1200a9;;;S-1-5-21-4028573225-3178775514-5915476-1001)(A;OICI;FA;;;S-1-5-21-40
         28573225-3178775514-5915476-1001)
```