


Conexión para VNA

Para todas las solicitudes se requiere adjuntar el API KEY en **todas las solicitudes** con nombre de encabezado / header -> “**x-api-key**”.

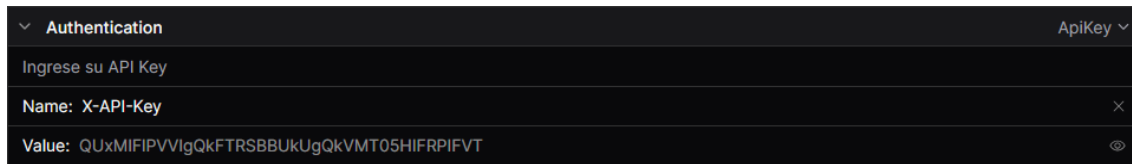

The screenshot shows a dark-themed user interface for configuring an API. At the top, there is a section titled 'Authentication' with a dropdown arrow on the left and 'ApiKey' with a dropdown arrow on the right. Below this, there is a text input field containing 'Ingrese su API Key'. Underneath the input field, there are two rows: the first row is labeled 'Name: X-API-Key' with a close button (X) on the right; the second row is labeled 'Value: QUxMIFIPVVlgQkFTRSBBUgQkVMT05HIFRPIFVT' with an eye icon on the right, indicating that the value is hidden.

Ilustración 1 Ejemplo Api Key

Si no se adjunta o es incorrecta todas las peticiones arrojaran un error 401 Unauthorized.

Contenido

Conexión para VNA	1
Inicio Sesión Usuario	3
Consultar Usuario Por ID	¡Error! Marcador no definido.
Consultar Usuario Por Username	¡Error! Marcador no definido.
Consultar Orden de Surtimiento Por UsuarioID.....	5
Consultar Orden de Surtimiento Por ID	7
Consultar Detalle de Orden de Surtimiento Por Embarque	9
Consultar Detalle de Orden de Surtimiento Por ID	12
Consultar Detalle de Orden de Surtimiento Por Selección de Usuario	14

Inicio Sesión Usuario

Método: POST

URL: <http://10.1.0.24:4785/api/seguridad/logis/login>

Body:

- usuario: Usuario a iniciar sesión. STRING
- usuarioPassword: Contraseña del usuario a iniciar sesión. STRING

Ejemplo:

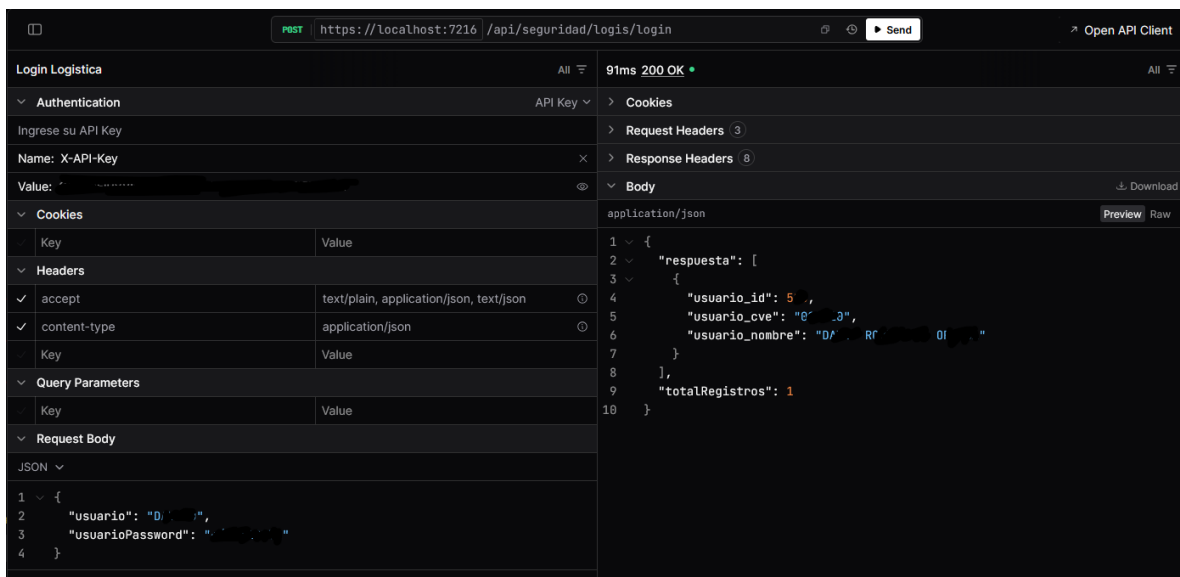


Ilustración 2 Ejemplo Iniciar Sesión

Respuesta:

200 OK

```
1 {
2   "respuesta": [
3     {
4       "usuario_id": 2,
5       "usuario_cve": "usuario_cve",
6       "usuario_nombre": "usuario_nombre"
7     }
8   ],
9   "totalRegistros": 1
10 }
```

Respuestas de error:

500



```
1 {  
2   "message": "001 Consulta de usuarios. Mensaje:El usuario no existe o se encuentra inactivo.",  
3   "errorCode": "UNPROCESSABLE_ENTITY",  
4   "traceId": "0HNN812RQJFCD:00000003",  
5   "errorReference": "ERR-020260722-0HNN812R",  
6   "details": null  
7 }
```

Consultar Orden de Surtimiento Por UsuarioID


Método: **GET**

URL: <http://10.1.0.24:4785/api/logis/ordenes/usuario/{usuarioId}>

Route Parameters:

- usuarioId: Identificador del usuario a consultar. INT32

Ejemplo:

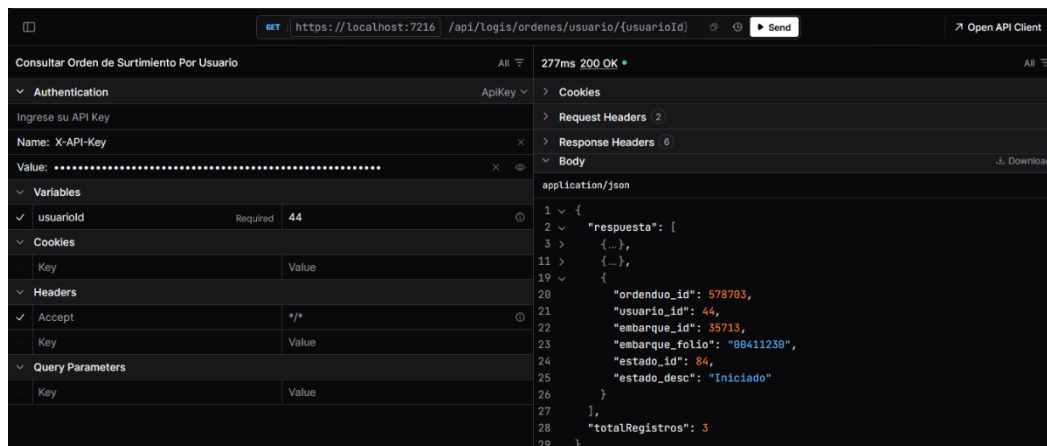

Respuesta:

200 OK

```
1 {
2   "respuesta": [
3     {
4       "ordenduo_id": 578694,
5       "usuario_id": 44,
6       "embarque_id": 35713,
7       "embarque_folio": "00411230",
8       "estado_id": 83,
9       "estado_desc": "Activo"
10    },
11    {
12      "ordenduo_id": 578701,
13      "usuario_id": 44,
14      "embarque_id": 35713,
15      "embarque_folio": "00411230",
16      "estado_id": 84,
17      "estado_desc": "Iniciado"
18    },
19    {
20      "ordenduo_id": 578703,
21      "usuario_id": 44,
22      "embarque_id": 35713,
23      "embarque_folio": "00411230",
24      "estado_id": 84,
25      "estado_desc": "Iniciado"
26    }
27  ],
28  "totalRegistros": 3
29 }
```

Respuestas de error:

500

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It displays a JSON error response with line numbers 1 through 7 on the left.

```
1 {  
2   "message": "Error de base de datos: Registros no encontrados.",  
3   "errorCode": "DATABASE_ERROR",  
4   "traceId": "0HNITQFJLF11M:00000015",  
5   "errorReference": "ERR-020260127-0HNITQFJ"  
6 }  
7
```

Consultar Orden de Surtimiento Por ID


Método: **GET**

URL: <http://10.1.0.24:4785/api/logis/ordenes/id/{ordenId}>

Route Parameters:

- ordenId: Identificador de la orden. INT64

Ejemplo:

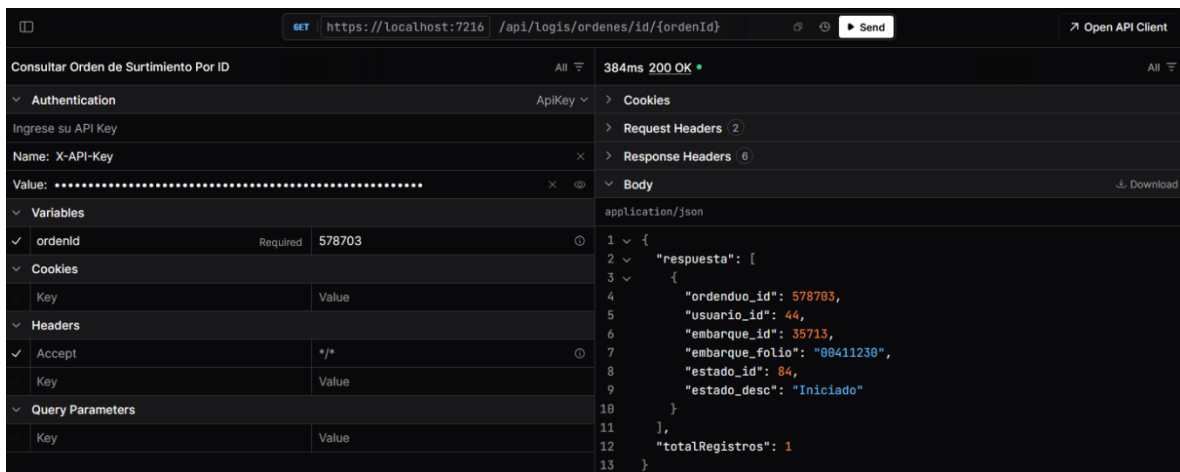

The screenshot shows an API client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** https://localhost:7216 /api/logis/ordenes/id/{ordenId}
- Status:** 200 OK
- Response Body:** application/json
- Response Data:**

```
{  "respuesta": [    {      "ordenduo_id": 578703,      "usuario_id": 44,      "embarque_id": 35713,      "embarque_folio": "00411230",      "estado_id": 84,      "estado_desc": "Iniciado"    }  ],  "totalRegistros": 1}
```


Respuesta:

200

```
1 {
2   "respuesta": [
3     {
4       "ordenduo_id": 578703,
5       "usuario_id": 44,
6       "embarque_id": 35713,
7       "embarque_folio": "00411230",
8       "estado_id": 84,
9       "estado_desc": "Iniciado"
10    }
11  ],
12  "totalRegistros": 1
13 }
```

Respuestas de error:

500

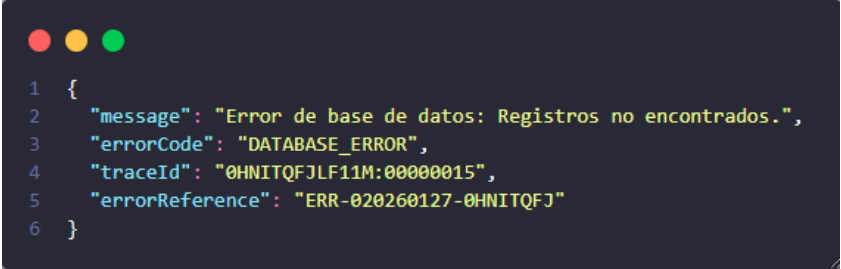A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It displays a JSON error response with line numbers 1 through 6 on the left.

```
1 {  
2   "message": "Error de base de datos: Registros no encontrados.",  
3   "errorCode": "DATABASE_ERROR",  
4   "traceId": "0HNITQFJLF11M:00000015",  
5   "errorReference": "ERR-020260127-0HNITQFJ"  
6 }
```

Consultar Detalle de Orden de Surtimiento Por Embarque

Método: **GET**

URL:

<http://10.1.0.24:4785/api/logis/ordenes/detalle/embarque/{embarqueld}?Sort=>

Route Parameters:

- embarqueld: Identificador del embarque INT64.

Query Parameters:

- Sort (opcional): Acepta valores 'asc' o 'desc'. Para ordenar en forma ascendente o descendente.

Ejemplo:

The screenshot shows an API client interface with the following details:

- URL:** `https://localhost:7216 /api/logis/ordenes/detalle/embarque/{embarqueld}`
- Method:** GET
- Response Status:** 447ms 200 OK
- Response Headers:** 5
- Response Body:** application/json
- Response Content:**

```
1 {
2   "respuesta": [
3     {
4       "ordenduo_id": 578809,
5       "ordduodet_id": 3071111,
6       "embarque_id": 35713,
7       "embdet_id": 2190532,
8       "articulo_id": 23769,
9       "articulo_cve": "38667",
10      "articulo_desc": "DUL SONRIC'S PIÑATA MAGICA",
11      "articulo_present": "5/1.4",
12      "ubicacion_id": 27602,
13      "ubicacion_folio": "J19A018C1",
14      "sloting": 3168,
15      "estado_id": 87,
16      "estado_desc": "Finalizado"
17    }
18  ]
19 }
```

GET https://localhost:7216 /api/Logis/ordenes/detalle/embarque/{e} Send Open API Client

Consultar Detalle de Orden de Surtimiento Por Embarque All 447ms 200 OK All

Authentication ApiKey

Ingrese su API Key

Name: X-API-Key

Value:

Variables

embarqueld	Required	35713
------------	----------	-------

Cookies

Key	Value
-----	-------

Headers

Accept	*/*
Key	Value

Query Parameters

Sort	Value
Key	Value

Code Snippet

application/json

```
{
  "ordenduo_id": 578707,
  "ordduodet_id": 3074153,
  "embarque_id": 35713,
  "embdet_id": 2190530,
  "articulo_id": 50304,
  "articulo_cve": "84495",
  "articulo_desc": "HIG REGIO AIRES LAVANDIA 200HD",
  "articulo_present": "4/12",
  "ubicacion_id": 24531,
  "ubicacion_folio": "G14B019A1",
  "sloting": 2313,
  "estado_id": 84,
  "estado_desc": "Iniciado"
},
"totalRegistros": 342
}
```

Respuesta:

200

```
1 {
2   "respuesta": [
3     {
4       "ordenduo_id": 578009,
5       "ordduodet_id": 3071111,
6       "embarque_id": 35713,
7       "embdet_id": 2190532,
8       "articulo_id": 23769,
9       "articulo_cve": "38667",
10      "articulo_desc": "DUL SONRIC'S PIÑATA MAGICA",
11      "articulo_present": "5/1.4",
12      "ubicacion_id": 27602,
13      "ubicacion_folio": "J19A018C1",
14      "sloting": 3168,
15      "estado_id": 87,
16      "estado_desc": "Finalizado"
17    }
18  ],
19  "totalRegistros": 342
20 }
```

Respuestas de error:

500

```
1 {
2   "message": "Error de base de datos: El embarque no existe.",
3   "errorCode": "DATABASE_ERROR",
4   "traceId": "0HNITQFJLF11M:00000045",
5   "errorReference": "ERR-020260127-0HNITQFJ"
6 }
```

401: Bad Request

```
1 {
2   "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
3   "title": "One or more validation errors occurred.",
4   "status": 400,
5   "errors": {
6     "Sort": [
7       "The Sort field does not equal any of the values specified in AllowedValuesAttribute."
8     ]
9   },
10   "traceId": "00-3c5d0647bffffd4d6410c25e301d273ac-de51949a9765ddd3-00"
11 }
```

Consultar Detalle de Orden de Surtimiento Por ID

Método: GET

URL: <http://10.1.0.24:4785/api/logis/ordenes/detalle/orden/{ordenId}?Sort=>


Route Parameters:

- ordenId: Identificador de la orden general. INT64

Query Parameters:

- Sort (opcional): Acepta valores 'asc' o 'desc'. Para ordenar en forma ascendente o descendente.

Ejemplo:

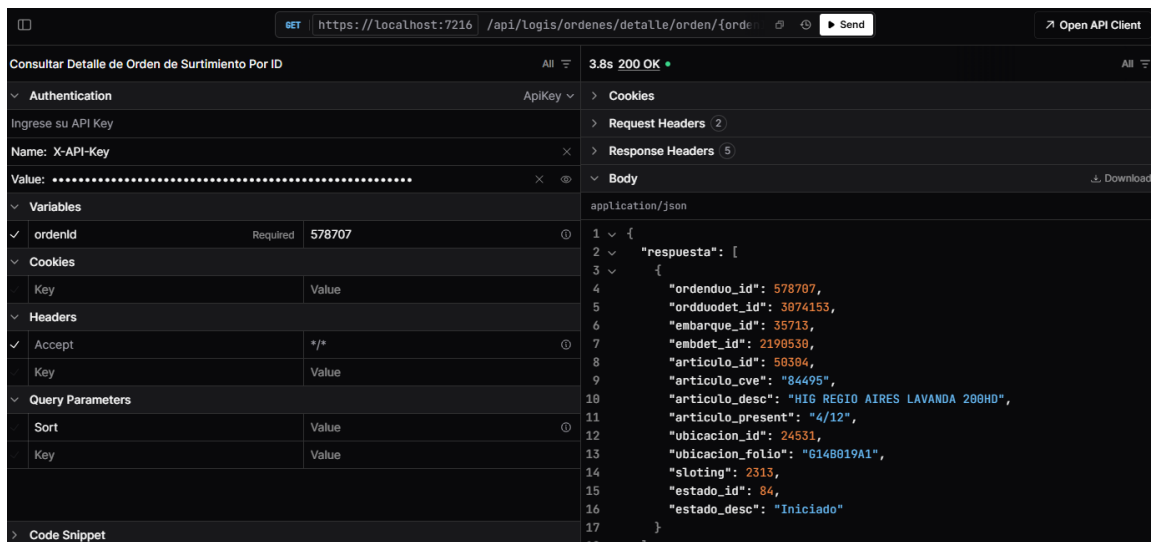

The screenshot shows an API client interface with the following details:

- URL:** `https://localhost:7216/api/logis/ordenes/detalle/orden/{ordenId}`
- Method:** GET
- Status:** 3.8s 200 OK
- Response Headers:** 2
- Response Body:** application/json
- Response Content:**

```
1 {
2   "respuesta": [
3     {
4       "ordenduo_id": 578707,
5       "ordduodet_id": 3074153,
6       "embarque_id": 35713,
7       "embdet_id": 2198530,
8       "articulo_id": 50304,
9       "articulo_cve": "84495",
10      "articulo_desc": "HIG REGIO AIRES LAVANDA 200HD",
11      "articulo_present": "4/12",
12      "ubicacion_id": 24531,
13      "ubicacion_folio": "G148019A1",
14      "sloting": 2313,
15      "estado_id": 84,
16      "estado_desc": "Iniciado"
17    }
18  ]
19 }
```

Respuesta:

Respuestas de error:

500

```
1 {
2   "message": "Error de base de datos: No se encontraron órdenes con los criterios ingresados.",
3   "errorCode": "DATABASE_ERROR",
4   "traceId": "0HNITQFJLF11M:00000047",
5   "errorReference": "ERR-020260127-0HNITQFJ"
6 }
7
```

400 Bad Request -> Cuando se ingresa un valor invalido en el Query Parameter 'Sort'.

```
1 {
2   "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
3   "title": "One or more validation errors occurred.",
4   "status": 400,
5   "errors": {
6     "Sort": [
7       "The Sort field does not equal any of the values specified in AllowedValuesAttribute."
8     ]
9   },
10  "traceId": "00-78ba3f44d56e6d01079caba9bc2a3e9e-d5e8f24b03836fdf-00"
11 }
12
```

Consultar Detalle de Orden de Surtimiento Por Selección de Usuario

Método: GET

URL: <http://10.1.0.24:4785/api/logis/ordenes/detalle/usuario/{usuarioId}?Sort=>

Route Parameters:

- usuarioId: Identificador del usuario a consultar. INT32

Query Parameters:

- Sort (opcional): Acepta valores 'asc' o 'desc'. Para ordenar en forma ascendente o descendente.

Ejemplo:

The screenshot shows an API client interface with the following details:

- URL:** `https://localhost:7216/api/logis/ordenes/detalle/usuario/{usuarioId}`
- Method:** GET
- Status:** 200 OK
- Response Headers:** Content-Type: application/json
- Response Body:** A JSON array of order details. The first element is:

```
{  "ordenduo_id": 745333,  "ordduodet_id": 3809310,  "embarque_folio": "08416617",  "ubicacion_id": 33843,  "ubicacion_folio": "085805181",  "sloting": 1239}
```

Respuestas de error:

500

```
1 {
2   "message": "Error de base de datos: No se encontraron órdenes con los criterios ingresados.",
3   "errorCode": "DATABASE_ERROR",
4   "traceId": "0HNITQFJLF11M:00000047",
5   "errorReference": "ERR-020260127-0HNITQFJ"
6 }
7
```

400 Bad Request -> Cuando se ingresa un valor invalido en el Query Parameter 'Sort'.

```
1 {
2   "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
3   "title": "One or more validation errors occurred.",
4   "status": 400,
5   "errors": {
6     "Sort": [
7       "The Sort field does not equal any of the values specified in AllowedValuesAttribute."
8     ]
9   },
10  "traceId": "00-78ba3f44d56e6d01079caba9bc2a3e9e-d5e8f24b03836fdf-00"
11 }
12
```