Instituto Tecnológico de Cancún

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Fundamentos de Telecomunicaciones


Lab 4 Add the HTTP Host Field as a column

Docente: Ing. Ismael Jiménez Sánchez


Alumno: Uc Uc César Enrique

## Lab 4 Add the HTTP Host Field as a column


- 1. Abrir el archivo http-disney101.pcapng
- 2. Una vez ya abierto, quitamos la columna de "Time". Más adelante lo podemos volver a habilitar.

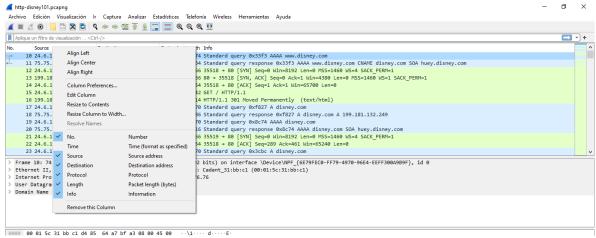

- 3. Seleccionamos el paquete 15.
- 4. Expandimos "Hypertext Transfer Protocol" del paquete 15

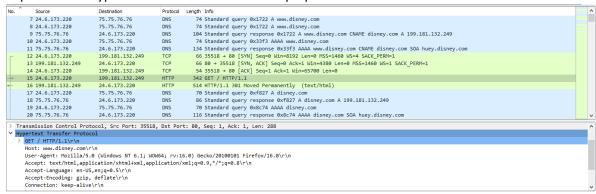


4.- En "host" damos click derecho y aplicamos como columna

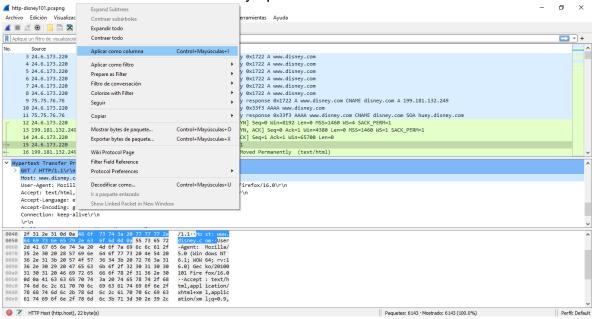

- 5. En la columna "host ordenamos de mayor a menor.
- 6. Ahora puede ver fácilmente todos los hosts a los que el cliente envió solicitudes, como se muestra a continuación.



Ahora ocultamos la columna de "Host"

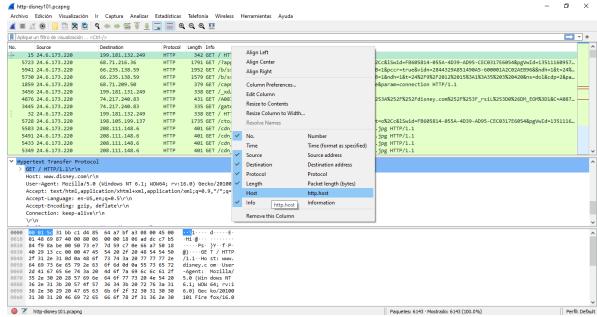

Si lo gueremos volver a ver solamente lo habilitamos.