

**Instituto Tecnológico de Cancún**

**Ingeniería en Sistemas Computacionales**

**Fundamentos de Telecomunicaciones**

**Lab15 - Use a Default Filter as a Seed for  
a New Filter**

**Docente: Ing. Ismael Jiménez Sánchez**

**Alumno: Uc Uc César Enrique**

## Lab15 - Use a Default Filter as a Seed for a New Filter

### 1. Obtenemos nuestra dirección ip

```
C:\Users\ameri>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . : cpe.cun.cablemas.com.mx

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::ecf7:78b6:28eb:5302%15
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :


Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . : cpe.cun.cablemas.com.mx
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::49ac:1d72:bd75:305f%14
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.27
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1


Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
```


### 2 Hacemos click en BookMark y seleccionamos Administrar filtros de visualización

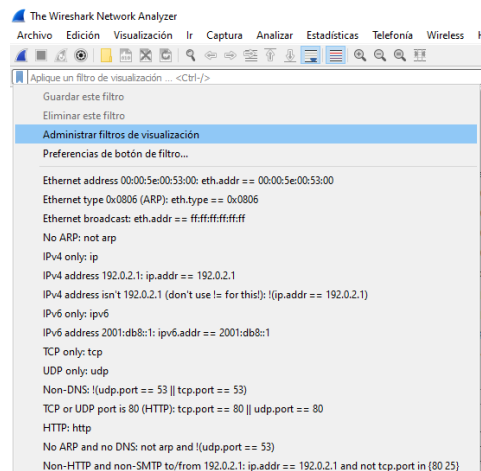

### 3 Seleccionamos IPv4 address 192.0.2.1 y lo copiamos

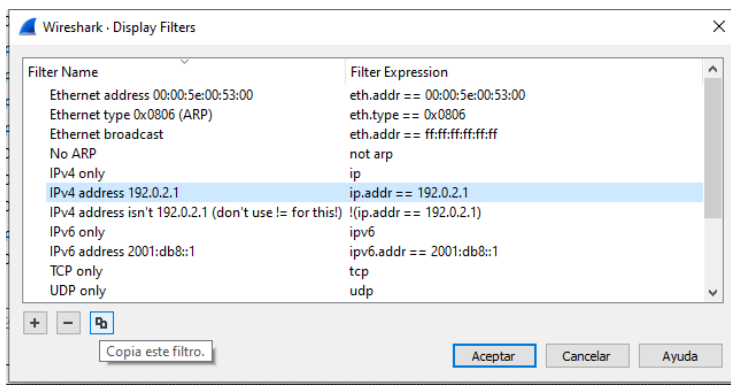

### 4 Cambiamos el nombre a “My IP Adress”

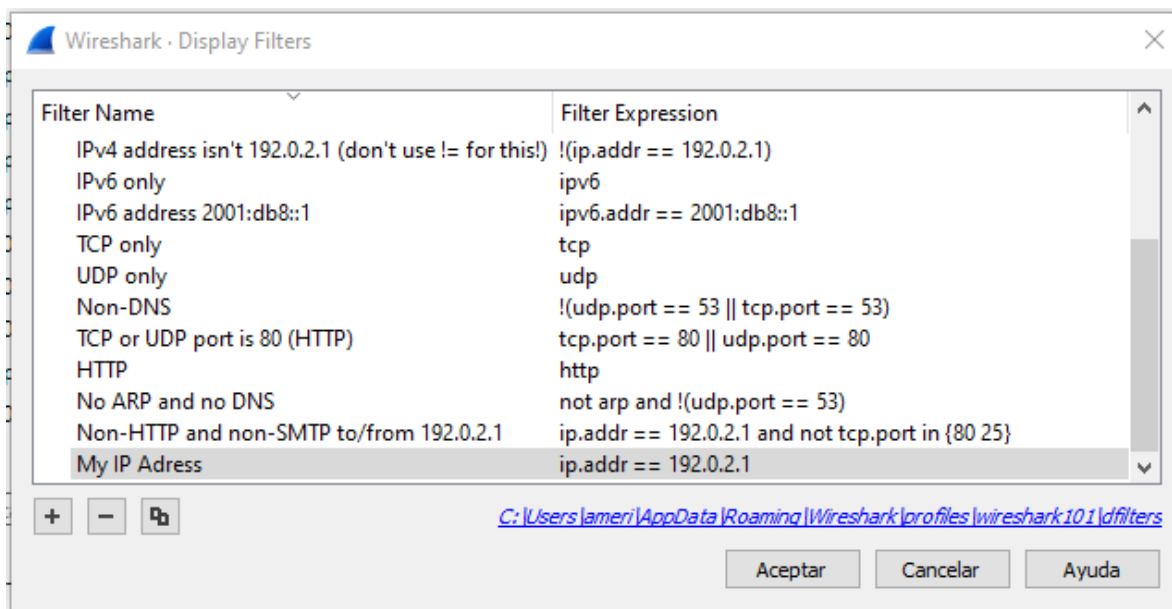

### 5 Cuando queramos usar este filtro ya estará guardado en nuestro BookMark

