Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

FoodDelivery Menu

Autor: César Filipe Gomes da Silva
Rodrigo Souza Guimarães

Feira de Santana, 2025

Agenda

O objetivo dessa apresentação é Mostrar todas funções criadas e mostrar parte do código refatorado.

1. Criação do Model.kt: Criação do arquivo Model.kt para estruturar as classes e funções de nível superior.

2. Funções de nível superior: Criação das funções de nível superior.

Model.kt


- Refatoração de classes e variaveis:
  - Alterando tipo de quantidade do produto;
  - Alterando nome das variáriveis (removendo o “List”);



FoodDelivery Menu

Funções de nível superior

- Cadastro e Atualização:
  - Criar produto;
  - Atualizar produto;
  - Criar pedido;
  - Adicionar item ao pedido;
  - Cancelar pedido;

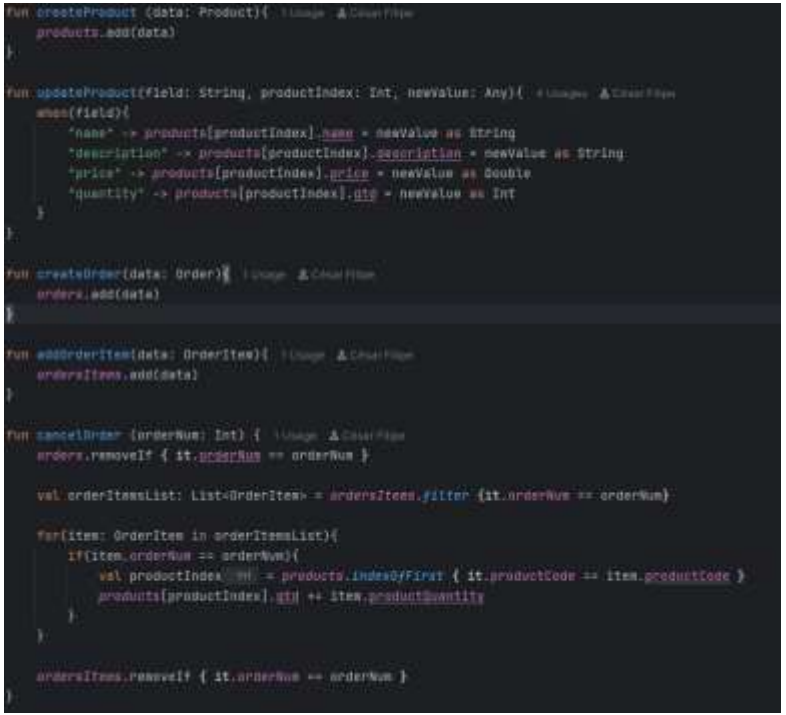

FoodDelivery Menu

Funções de nível superior

- Consulta:
  - Buscar pedido pelo número do pedido;
  - Filtrar pedidos por status dos pedidos;
  - Buscar índice do peido pelo número do pedido;
  - Buscar produto pelo código de produto;
  - Buscar índice do produto pelo código de produto;

```
fun findOrderByOrderNum(orderNum: Int): Order?{  César Filipe
    return orders.find {it.orderNum == orderNum}
}

fun filterOrderByStatus(status: OrderStatus): List<Order> {  1 Usage
    return orders.filter {it.status == status}
}

fun findOrderIndexByOrderNum(orderNum: Int): Int{  2 Usages  César Fi
    return orders.indexOfFirst { it.orderNum == orderNum }
}

fun findProductByProductCode(productCode: Int): Product?{  1 Usage
    return products.find {it.productCode == productCode}
}

fun findProductIndexByProductCode(productCode: Int): Int{  2 Usages
    return products.indexOfFirst { it.productCode == productCode }
}
```

Considerações finais

- Refatorar foi uma tarefa interessando, pois você percebe alguns bugs de código e durante a criação de funções é percebido como reduzimos a repetição de códigos.