

Reto: Bloque 2 Día 9

Fase: 1

En la primera fase vamos a crear tres usuarios ana, carlos y elena. Crearemos tres grupos webdev, infra y docs. Y asignaremos a ana al grupo webdev, carlos al grupo infra y a elena al grupo docs.

Primero, crearemos los usuarios con el comando sudo adduser [nombre].

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo adduser ana
[sudo] password for cethfisto:
info: Adding user `ana' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `ana' (1009) ...
info: Adding new user `ana' (1009) with group `ana (1009)' ...
info: Creating home directory `/home/ana' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ana
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `ana' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `ana' to group `users' ...
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```


```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo adduser carlos
info: Adding user `carlos' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `carlos' (1010) ...
info: Adding new user `carlos' (1010) with group `carlos (1010)' ...
info: Creating home directory `/home/carlos' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for carlos
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `carlos' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `carlos' to group `users' ...
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda


cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo adduser elena
info: Adding user `elena' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `elena' (1011) ...
info: Adding new user `elena' (1011) with group `elena (1011)' ...
info: Creating home directory `/home/elena' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for elena
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `elena' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `elena' to group `users' ...
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

Segundo, crearemos los grupos con el comando `sudo groupadd [nombre grupo]`.

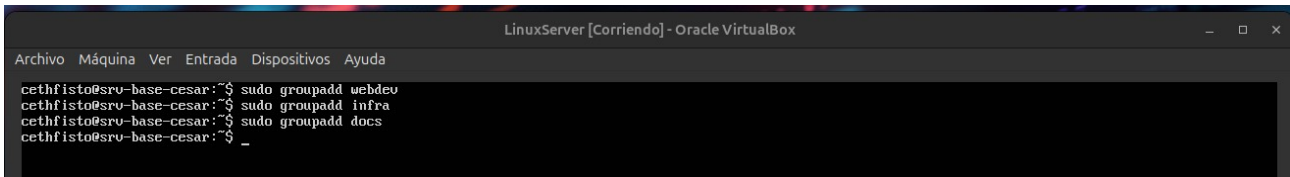

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo groupadd webdev
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo groupadd infra
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo groupadd docs
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```


Tercero, asignaremos los usuarios a sus respectivos grupos usando el comando `sudo usermod -aG [nombre grupo] [nombre]`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo usermod -aG webdev ana
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo usermod -aG infra carlos
cethfisto@srv-base-cesar:~$ sudo usermod -aG docs elena
cethfisto@srv-base-cesar:~$
```

*Podemos crear contraseñas seguras con el comando `sudo passwd [nombre]`, pero a la hora de crear los usuarios, hemos asignado una contraseña de prueba para hacer el reto.

Y por último comprobamos el usuario esté asignado al grupo correcto con el comando `getent group [nombre grupo]`.

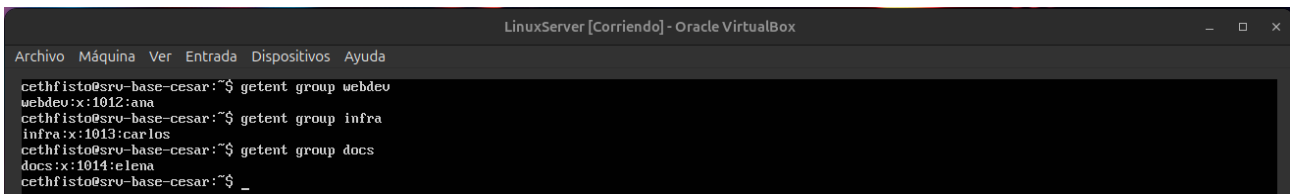

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@srv-base-cesar:~$ getent group webdev
webdev:x:1012:ana
cethfisto@srv-base-cesar:~$ getent group infra
infra:x:1013:carlos
cethfisto@srv-base-cesar:~$ getent group docs
docs:x:1014:elena
cethfisto@srv-base-cesar:~$ _
```

Fase: 2

En esta fase crearemos tres carpetas en el directorio grupos, que serán: `/grupos/web`, `/grupos/infra` y `/grupos/docs`. Asignaremos como propietario al grupo correspondiente y cambiaremos los permisos: solo los miembros del grupo tienen permisos de R y W en su carpeta y los otros usuarios no tienen acceso. Y aplicaremos `chmod` y `chown` para establecer los permisos (770) y activaremos `setgid` para que los nuevos archivos hereden el grupo.

Fase: 3

Aquí, crearemos un archivo llamado `plan.txt` en `/grupos/docs`. Elena solo podrá modificarlo y ana y carlos solo podrán leerlo sin editarlo. Configuraremos un grupo compartido llamado `lectura` y añadimos a los tres usuarios. Usaremos las ACL para asignar permisos.

Fase: 4

En este apartado, crearemos una política de caducidad de contraseñas de 60 días para los usuarios. Bloquearemos el acceso ssh al usuario elena. Y crearemos un alias de shell en `/etc/skel/.bashrc` para que los nuevos usuarios vean un mensaje de bienvenida personalizado al iniciar sesión.

Fase: 5

En esta última fase crearemos un informe con los comandos usados para crear usuarios, grupos y asignar permisos. Una captura del árbol de directorios con el comando `ls -l`. E añadiremos una tabla de usuarios, sus grupos y sus permisos explicando el sistema de permisos creado.