Kontosteget före avläsningen

Underlag K7 (planens H4) till avläsningen 8 december: var besökaren lämnar mellan provets spärr, kontosteget, första försöket och kontot. Fönster 17 oktober till 14 november, med tyngdpunkt på 10 till 14 november.

Underlag till saas-lead och ägaren, skrivet 14 november 2026 kl. 16. Källor: PostHog EU projekt 148688 (tidszon Europe/Stockholm) och Supabase produktion (bara läsning). Ägarens konto, admin och testkonton är undantagna: kohort 248676 i PostHog och admin_undantagna_konton() plus e-postmönstret (.test, jobbcoach-qa, qa-) i Supabase. Perioder: A = 17 okt till 8 nov (23 dygn, gamla kontosteget). B = 9 nov (övergångsdag). C = 10 nov till 14 nov kl. 16 (4,7 dygn, nya kontosteget). Baslinjen P2 = 12 okt till 8 nov. Inga personuppgifter i rapporten.

Läs det här först: datan är tunn

Nya kontosteget har varit live i 4,7 dygn. I C såg 63 personer kontosteget från provet och 13 av dem fick konto. Med så små tal är 95-procentsintervallet 12 till 32 procent, alltså brett nog att rymma både baslinjen 18 procent och målet 30 procent. Den här rapporten säger var vi står och hur avläsningen ska göras, inte om ändringen fungerade. Varje andel står med antal (n) och intervall (Wilson, 95 procent).

1 Sammanfattning

1. **Kontosteget släpper igenom lika stor andel som förut.** Från provet fick 13 av 63 konto efter 10 november (21 procent, 12 till 32), mot 23 av 122 före (19 procent, 13 till 27) och baslinjen 18 procent (29 av 158). Räknat som baslinjen, med kontona ur Supabase, blir det 15 av 63 (24 procent, 15 till 36). Ingen säker förändring än.
2. **Fler når steget, och fler klickar sig dit från spärren.** 13,5 personer per dygn såg kontosteget från provet i C mot 5,3 i A, och Supabase fick 5,6 nya konton per dygn mot 2,3. Andelen som klickar vidare från provets spärr steg från 62 till 79 procent (113 av 181 mot 60 av 76). Men 11 november ensam bar 30 av 69 visningar och 11 av 26 konton.
3. **Tappet sker fortfarande innan någon försöker.** 50 av 70 som såg kontosteget i C tryckte aldrig på knappen, och 31 av dem gick Tillbaka till provets resultat. Den som försöker får konto: lösenord 12 av 12, och sedan 10 november finns ett enda valideringsfel (för kort lösenord). Namnfelen är borta, som väntat.
4. **Inloggade besökare förvränger felstatistiken, knappt tratten.** 6 av 10 misslyckade lösenordsregistreringar 17 oktober till 14 november kom från ett och samma inloggade konto (user_already_exists, 28 oktober, inom 51 minuter). Utan dem återstår 4 fel. I tratten flyttar de konverteringen högst en procentenhet, eftersom de flesta inloggade som ser steget just har skapat sitt konto och kommer tillbaka.
5. **Mobilen och mätluckorna är det att bevaka.** Efter 10 november försökte 4 av 27 på mobil (15 procent) mot 11 av 35 på dator (31 procent), det omvända mot före. Tunt, men värt en egen rad vid avläsningen. Och PostHog visar 4 mitt_test_valt fast 14 av 26 nya konton har mitt_test i test_planer (rättelse H1), så mitt_test ska läsas ur Supabase för tiden före rättelsen.


2 Tidslinje: det som påverkar avläsningen

Regeln från mallen gäller: inget får bedömas som är yngre än sitt mätfönster. Fyra saker ändrades inom 30 timmar 9 och 10 november, så C mäter dem tillsammans och kan inte dela upp effekten.

NÄR	VAD	PÅVERKAN PÅ AVLÄSNINGEN
23 sep	`signup_completed` med Google skjuts från servern	Google-konton saknar enhet och kopplas inte alltid till besökaren som såg steget. Konton per ingång räknas därför per händelse.
12 okt till 8 nov	P2, baslinjen	Kontosteget 18 procent = 29 konton från provet (Supabase) av 158 personer som såg steget (PostHog). Samma mått som "namnfältet 29 av 158".
28 okt	Ett inloggat konto får formuläret upprepade gånger	6 av 10 lösenordsfel i fönstret. Se avsnitt 6.
9 nov 00.28	Fråga 1 bort (233ae609), Tillbaka behåller provets resultat och `sample_restored` mäts (8ff9acd1), acquisition_source på alla konton (18fba2e7)	Källa per konto och Tillbaka-steget går inte att jämföra bakåt.
9 nov 10.06	Namnfältet bort ur kontosteget (14897c97)	Valideringsfelet namn försvinner per definition.
9 nov 21.18 till 23.15	`test_kind` på provet (32ce2c07), mitt_test och källan smakprov:/artikel: (e3628840), provet utan konto i alla typer (377dd877)	Testtyp och källa finns bara från C.
10 nov	Nya kontosteget live (enligt saas-lead), hubbens kort med mitt_test 00.17 (2c7496c1)	Startpunkt för C och för avläsningen.
[datum fylls i av saas-lead]	H3: den som redan är inloggad får inte registreringsformuläret	Inloggade visningar och user_already_exists bör gå mot noll. Räkna tratten före och efter datumet.
[datum fylls i av saas-lead]	H1: `mitt_test_valt` skjuts även för lösenordskonton	Före datumet läses mitt_test ur Supabase test_planer, inte PostHog.
23 till 29 nov, 30 nov	Black Week 99 kr och Cyber Monday 49 kr, bara för den som aldrig haft Premium	Redovisas för sig i avsnitt 8, ingår inte i huvudmåttet.
Tidigast 23 nov	Planens punkt 29: resten av provets och kontostegets nya design, om den driftsätts	Driftsätts något mer i provet eller kontosteget före 8 dec ska datumet in här, annars blandas två ändringar.

Planen säger avläsning 7 december, uppdraget 8 december. Frågorna i bilagan fungerar för båda; sätt slutdatum till dagen efter sista hela dygnet.

3 Utveckling över perioden

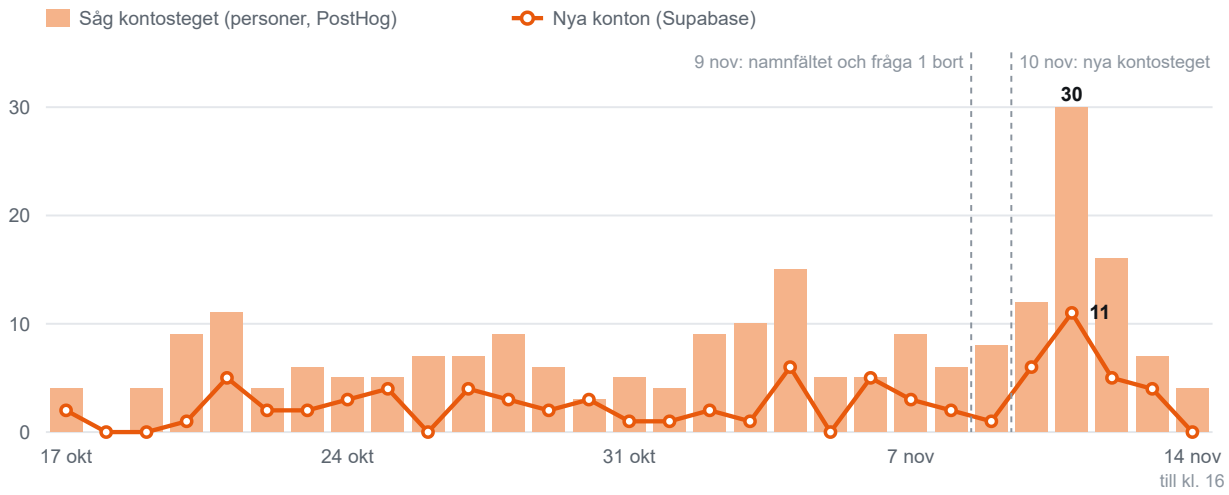


Personer per dygn som såg kontosteget utan att vara inloggade (alla ingångar, PostHog) och nya konton (Supabase, undantagna konton borta). Streckade linjer: 9 och 10 november. 14 november gäller till kl. 16.

MÅTT	A, 17 OKT TILL 8 NOV	B, 9 NOV	C, 10 TILL 14 NOV
Dygn	23	1	4,7
Såg provets spärr (personer)	181	11	76
Såg kontosteget, alla ingångar (personer)	147	8	69
Såg kontosteget från provet (personer)	122	7	63
Per dygn från provet	5,3	7	**13,5**
Nya konton, Supabase	52	1	26
Nya konton per dygn	2,3	1	**5,6**
Nya konton, PostHog	45	0	21

Volymen har ökat, och det syns redan 10 november. Den drivs av fler som gör provet (sample_started 11 personer per dygn i A, 21 i C) och av att fler klickar vidare från spärren. 11 november stack ut med 33 personer vid spärren, nästan alla från Google. Utan den dagen är C fortfarande över A per dygn, men skillnaden halveras. Om ökningen håller i sig vet vi först vid avläsningen.

4 Tratten steg för steg

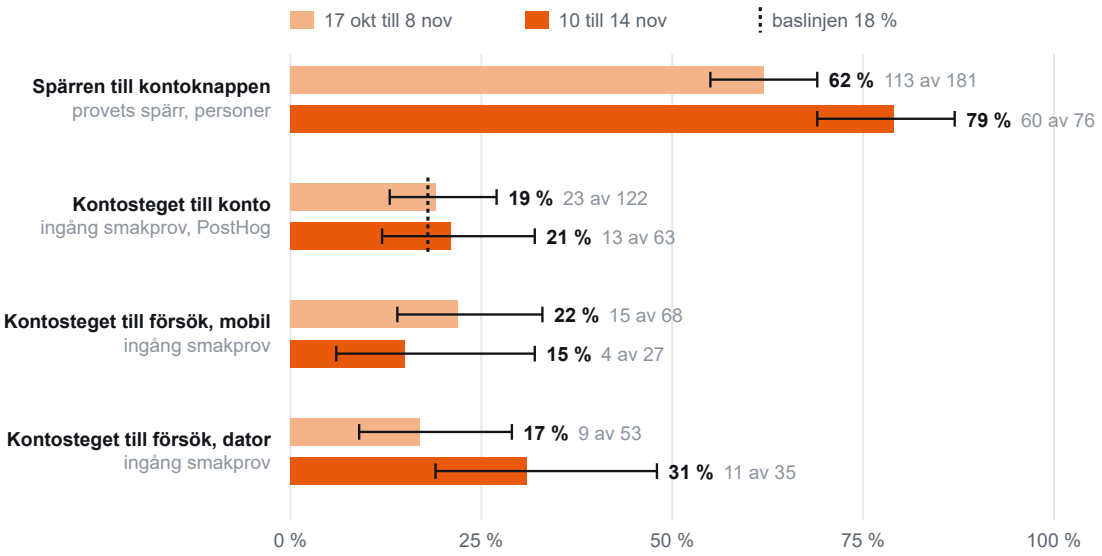

Andel per steg, A (ljus) mot C (orange), med 95-procentsintervall och antal. Streckad linje = baslinjen 18 procent. Försök = signup_started med metod, alltså första tryck på Skapa konto eller Google.

Från provets spärr (personer, period efter första spärren)

STEG	P2 BASLINJE	A	C	KOMMENTAR
Såg spärren efter provet	231	181	76	signup_gate_shown, kind test
Klickade på kontoknappen	144	113	60	A 62 % (55 till 69), C 79 % (69 till 87)
Såg kontosteget	146	113	60	Klick och visning följs åt, ingen förlust i laddningen
Första försöket	27	20	12	C 20 % av dem som såg steget
Konto, kopplat till personen	19	16	8	Underskattar Google, se avsnitt 9

Kontosteget per ingång (huvudmåttet är raden från provet)

INGÅNG	SÅG STEGET A	KONTO A	SÅG STEGET C	KONTO C	ANDEL C (95 %)
Från provet (smakprov)	122	23	63	13	21 % (12 till 32)
Direkt till /register	9	10	4	5	för få
Från ett verktyg	11	3	3	3	för få
Från sidhuvudet	6	8	1	1	för få
Från inloggningen	1	1	0	0	
Alla ingångar	**147**	**45**	**69**	**21**	**30 % (21 till 42)**

En person i C räknas under två ingångar, så raderna summerar till 22 mot 21 personer. Fler konton än visningar på raderna direkt och sidhuvudet beror på Google-konton som skapas via inloggningssidan utan att kontosteget visats. Ingångarna utanför provet har hög andel men små tal, och de som kommer dit vill redan ha ett konto. Huvudmåttet vid avläsningen är därför raden från provet, som också är baslinjens mått.

Baslinjen och vårt mått. Baslinjens 29 av 158 blandar källor: 29 konton från provet ur Supabase delat med 158 personer i PostHog. Räknat helt i PostHog blir P2 26 av 157 (17 procent, 12 till 23). Vid avläsningen redovisar vi båda: PostHog mot PostHog som huvudmått och baslinjens blandning som kontroll.

5 Uppdelning: testtyp, källa, enhet och inloggningssätt

Testtyp (test_kind) och plats, C

TESTTYP OCH PLATS	SPÄRREN	KLICK	FÖRSÖK	KONTO, KOPPLAT
Matris, provsidan	68	52	10	7
Matris, provet i artikeln	7	7	2	1
Deduktiv, provet i artikeln	1	1	0	0

test_kind finns från 9 november kväll, så A går inte att dela upp. Nästan alla spärrar efter 10 november gäller matrisprovet, och provet i artiklarna (plats artikel) har 8 personer. Per testtyp går det inte att säga något förrän andra typer har minst ett trettiotal personer vid spärren.

Källa per nytt konto, C (Supabase, acquisition_source.kalla)

KÄLLA	KONTON	DETALJ
smakprov:	15	alva-labs-logiktest 5, map-test-personlighetstest 3, aon-cut-e-test 2, logiska-tester 2, matrigma-test 2, i-prov 1
artikel:	3	i-prov, matrigma-test, matrislogik-test-guide (alla med Google)
hubb	0	Hubbens kort bär källan sedan 10 november
Ingen källa	8	CV, brev, direkt eller okänd landning
Alla	**26**	

Källan sätts sedan 9 november kväll. Alla 52 konton i A saknar den, så källa går inte att jämföra före och efter. Landningskluster för C: test 15, CV 3, brev 1, okänt 7.

Enhet, från provet ($device_type)

ENHET	SÅG STEGET A	FÖRSÖK A	ANDEL A	SÅG STEGET C	FÖRSÖK C	ANDEL C
Mobil	68	15	22 % (14 till 33)	27	4	**15 % (6 till 32)**
Dator	53	9	17 % (9 till 29)	35	11	**31 % (19 till 48)**

Försök i stället för konton, eftersom Google-kontot skjuts från servern utan enhet. Andelen mobil vid spärren föll också, från 51 procent (93 av 181) till 41 procent (31 av 76). Intervallen överlappar, så det är en signal att följa och inget fynd. Klicktesta nya kontosteget på Pixel 7 en gång till före avläsningen om mobilraden håller sig låg.

Inloggningssätt

MÅTT	A LÖSENORD	A GOOGLE	C LÖSENORD	C GOOGLE
Försök från provet (personer)	13	10	10	4
Konton från provet (PostHog)	13	10	10	3
Nya konton totalt (Supabase)	30	22	17	9
Misslyckade (signup_failed)	9	3	1	0

Lösenord går från försök till konto utan förlust i båda perioderna. Google-andelen av nya konton föll från 42 till 35 procent (9 av 26), för få för att tolka. Google-felen i A är två access_denied (besökaren avbröt hos Google) och en oauth_no_code. Ägarens test av riktig Google-inloggning står fortfarande som kvar i planen.

6 Var besökaren lämnar, och de inloggade

Efter kontosteget, C (personer)

VAD HÄNDE	PERSONER	ANDEL AV 70
Gick Tillbaka till provets resultat och försökte aldrig	31	44 % (33 till 56)
Lämnade utan Tillbaka och utan försök	19	27 %
Försökte och fick konto	15	21 %
Försökte, konto syns inte på personen (Google)	5	7 %

Det är den viktigaste iakttagelsen för nästa ändring. Nästan hälften av dem som ser kontosteget vill se sitt resultat igen hellre än att skapa konto. sample_restored mäts bara sedan 9 november, så det går inte att jämföra med A.

Misslyckade registreringar 17 okt till 14 nov

METOD	STEG	FELKOD	ANTAL	PERSONER	INLOGGAD
Lösenord	signup	user_already_exists	6	1	ja, samma konto 28 okt
Lösenord	validering	namn	3	3	nej, fältet borta sedan 9 nov
Lösenord	validering	losen	1	1	nej, 11 nov
Google	oauth_callback	access_denied	2	2	nej
Google	oauth_callback	oauth_no_code	1	1	nej

Ett Google-fel 13 november (oauth_start) kom från Android-emulatorn (värd 10.0.2.2:3000) och är uteslutet.

Tratten med och utan inloggade besökare

MÅTT	A MED	A UTAN	C MED	C UTAN
Visningar av kontosteget	172	158	83	78
Personer som såg kontosteget	148	147	70	69
Personer med försök	40	39	20	20
Misslyckade lösenordsregistreringar	9	3	1	1
Konton (PostHog)	45	45	21	21
Konto per person som såg steget	**30 %**	**31 %**	**30 %**	**30 %**
Konto per visning	**26 %**	**28 %**	**25 %**	**27 %**

Inloggad betyder att PostHog-klienten hade identifierat besökaren när steget visades ($is_identified). 7 personer fick kontosteget inloggade 17 oktober till 14 november. 6 av dem hade skapat sitt konto några minuter tidigare och kom tillbaka via provet eller registreringen. En av de sex (28 okt) fick sedan formuläret elva gånger och sex fel. Den sjunde (14 nov) har inget konto i fönstret. Per person ändrar de nästan ingenting. Per visning och i felstatistiken gör de det, och det är där H3 syns. Mät visningar per person och user_already_exists före och efter H3:s datum.

7 mitt_test per konto (H1)

KÄLLA	A, 52 KONTON	C, 26 KONTON	KOMMENTAR
test_planer.mitt_test satt (Supabase)	1	14	C: alva 5, matrigma 4, aon 2, iprov 2, personlighet 1
varav lösenordskonton	1	10	9 av dem fick valet tyst från provets källa, en valde själv
varav Google-konton	0	4	3 tyst från provet eller artikeln
mitt_test_valt i PostHog	0	4	2 med yta artikel (Google), 2 med yta ingang

Kolumnen mitt_test finns sedan 9 november, så A:s enda värde är ett senare val. För C saknar PostHog minst 10 val, i praktiken alla lösenordskonton som fick valet tyst från provet. Före H1:s datum läses mitt_test därför bara ur test_planer (fråga S2). Efter datumet ska PostHog och Supabase stämma, och en skillnad är ett nytt fel.

8 Kampanjveckan 23 till 30 november (fylls i vid avläsningen)

Black Week (99 kr, 23 till 29 nov) och Cyber Monday (49 kr, 30 nov) gäller bara den som aldrig haft Premium och syns i köpsteget. Kampanjen kan dra annan trafik till provet och kontot, så veckan redovisas för sig och ingår inte i huvudmåttet. Kör frågorna i bilagan med fönstret 2026-11-23 till 2026-12-01.

MÅTT	FRÅGA	10 TILL 22 NOV	23 TILL 30 NOV	1 TILL 7 DEC
Såg kontosteget från provet (personer)	H2	.	.	.
Konto från provet, andel och 95 %	H2	.	.	.
Spärren till kontoknappen	H3	.	.	.
Försök på mobil och dator	H4	.	.	.
Misslyckade, varav inloggade	H5	.	.	.
Gick Tillbaka utan försök	H7	.	.	.
Nya konton per dygn (Supabase)	S1	.	.	.
Konton med källan smakprov: eller artikel:	S1	.	.	.
mitt_test satt (Supabase) mot mitt_test_valt (PostHog)	S2, H9	.	.	.

Frågor att besvara: Ökade antalet som når kontosteget under kampanjen? Ändrades andelen som får konto, eller bara volymen? Skiljer sig källorna (fler direkt eller via sidhuvudet)? Syns kampanjen i köpen men inte i kontona?

9 Datakvalitet och vad vi inte kan se

- **Google-konton kopplas inte alltid till besökaren.** signup_completed för Google skjuts från servern med kontots id. Av 9 Google-konton i C kopplas 3 till personen som såg steget. Därför räknas konton per ingång på händelsen (entry följer med), och per enhet räknas försök i stället för konton.
- **PostHog fångar 81 till 87 procent av kontona.** A: 45 av 52. C: 21 av 26. Antalet konton tas alltid ur Supabase; andelar inom tratten ur PostHog.
- **Kohortfiltret.** HogQL:s `in cohort 248676` pekade på en kohortversion utan rader och filtrerade bort ingenting. Frågorna använder i stället senaste versionen i raw_cohort_people. Kohortens personer har inga registreringshändelser i fönstret, så filtret ändrar inga tal här, men behåll det.
- **Inloggad är PostHogs flagga.** $is_identified säger att klienten identifierat besökaren, vilket nästan alltid betyder inloggad men inte är samma sak som en giltig session.
- **Nya mätpunkter saknar historik.** test_kind, källan smakprov:/artikel:, sample_restored och mitt_test finns från 9 november. Jämförelser bakåt går bara på de gamla stegen.
- **En dag väger tungt.** 11 november står för 43 procent av C:s visningar. Läs avläsningen per vecka, inte per dygn.
- **PostHog på publika sidor startar vid första interaktionen** (sedan 23 september). Besökare som aldrig rör sidan syns inte, vilket påverkar sidvisningar men knappt spärren och kontosteget.
- **Vad vi inte kan se än:** om nya kontosteget ändrar andelen (kräver ungefär 200 personer från provet för ett intervall på plus minus 6 procentenheter, vilket i dagens takt tar två till fem veckor), om mobilskillnaden är verklig, och vad H3 och H1 gör, eftersom de inte är driftsatta.

10 Så görs avläsningen 8 december

1. Huvudmått: konto per person som såg kontosteget från provet (H2, raden smakprov), 10 nov till 7 dec utan 23 till 30 nov, med n och 95-procentsintervall. Jämför med A (19 procent, 23 av 122) och baslinjen 18 procent.
2. Kontroll: samma täljare ur Supabase (S1, källa smakprov:) mot samma nämnare, som baslinjen räknades.
3. Dela på H3:s datum: före och efter, med och utan inloggade (H1, H5, H6). Är H3 yngre än en vecka vid avläsningen, redovisa men bedöm inte.
4. mitt_test: S2 för hela fönstret, H9 bara efter H1:s datum.
5. Kampanjveckan i egen kolumn (avsnitt 8).
6. Uppdelningar: enhet (H4), testtyp och plats (H3), Tillbaka-steget (H7). En rad med under 30 personer redovisas men tolkas inte.

11 Det som behöver beslut

1. **Vilket mått gäller mot baslinjen?** Förslag: PostHog mot PostHog som huvudmått, eftersom baslinjen blandar Supabase och PostHog. Baslinjen blir då 17 procent (26 av 157), och den blandade 18 procent redovisas som kontroll. Saas-lead avgör, ägaren informeras.
2. **Avläsningsdatum: 7 eller 8 december?** Planen säger 7, uppdraget 8. Med kampanjveckan borträknad har vi i bästa fall tre veckor data. Förslag: 8 december, och en andra avläsning när 200 personer från provet sett steget utanför kampanjen.
3. **Tillbaka-steget.** 31 av 70 går tillbaka till resultatet utan att försöka. Det är ett designbeslut (art-director) om kontosteget ska visa resultatet bredvid formuläret. Rör det inte före avläsningen, annars går ändringen inte att läsa av.

B Bilaga: frågor att köra om

PostHog-frågorna körs från arbetskopian. Spara frågan i en fil, byt `{{FONSTER}}` och `{{UNDANTAG}}` mot fragmenten nedan och kör `env -u NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED npx tsx scripts/posthog-query.ts "$(cat fraga.sql)"`. Slutdatum är dagen efter sista hela dygnet. Supabase-frågorna körs med execute_sql mot Jobbcoach-projektet, bara läsning.

Fönster (exempel: C med 8 december som slut)

```
timestamp >= toDateTime('2026-11-10 00:00:00', 'Europe/Stockholm') and timestamp < toDateTime('2026-12-08 00:00:00', 'Europe/Stockholm')
```

Fönster i rapporten: P2 2026-10-12 till 2026-11-09, A 2026-10-17 till 2026-11-09, C 2026-11-10 till 2026-11-15, 28 dygn 2026-10-17 till 2026-11-15, kampanjen 2026-11-23 till 2026-12-01.

Undantag (ägare, admin, testkonton och utvecklingsmiljö)

```
person_id not in (select c.person_id from raw_cohort_people c where c.cohort_id = 248676 and c.version = (select max(v.version) from raw_cohort_people v where v.cohort_id = 248676)) and not match(coalesce(toString(properties.$host), ''), '^(10[.]0[.]2[.]2|127[.]0[.]0[.]1|localhost:3000)')
```

Värdfiltret släpper igenom serverhändelser (värd saknas) och Android-appen. Appens händelser har source_page app och kan redovisas för sig.

H1 Händelser per steg i fönstret, antal och personer, med och utan inloggade

```
select multiIf(event = 'signup_flow_viewed', concat('2 kontosteget visat, ', JSONExtractString(properties, 'step')), event = 'signup_started' and properties.method is null, '1b klick i spärren', event = 'signup_started', concat('3 första försöket, ', JSONExtractString(properties, 'method')), event = 'signup_completed', concat('4 konto, ', JSONExtractString(properties, 'method')), event = 'signup_failed', concat('5 fel, ', JSONExtractString(properties, 'method')), concat('1 spärr, ', JSONExtractString(properties, 'kind'))) as steg, toString(properties.$is_identified) as inloggad, count() as antal, uniq(person_id) as personer
from events
where event in ('signup_gate_shown', 'signup_flow_viewed', 'signup_started', 'signup_completed', 'signup_failed')
  and {{FONSTER}}
  and {{UNDANTAG}}
group by steg, inloggad order by steg, inloggad
```

H2 Kontosteget per ingång (entry), huvudmåttet är raden smakprov

```
select JSONExtractString(properties, 'entry') as ingang,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_flow_viewed' and properties.$is_identified = false) as sag_steget_utan_inloggade,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_flow_viewed') as sag_steget_med_inloggade,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_started') as forsta_forsok,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_started' and JSONExtractString(properties, 'method') = 'password') as forsok_losenord,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_started' and JSONExtractString(properties, 'method') = 'google') as forsok_google,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_completed') as konton,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_completed' and JSONExtractString(properties, 'method') = 'google') as konton_google
from events
where ((event = 'signup_flow_viewed' and JSONExtractString(properties, 'step') = 'konto') or (event = 'signup_started' and properties.method is not null) or event = 'signup_completed')
  and {{FONSTER}}
  and {{UNDANTAG}}
group by ingang order by sag_steget_utan_inloggade desc
```

H3 Från provets spärr per testtyp (test_kind), plats och enhet, personer

```
select JSONExtractString(properties, 'test_kind') as test_kind, if(JSONExtractString(properties, 'plats') = '',
'provsidan', JSONExtractString(properties, 'plats')) as plats, toString(properties.$device_type) as enhet,
  uniq(person_id) as sag_sparren,
  uniqIf(person_id, person_id in (select person_id from events where event = 'signup_started' and properties.method is
null and {{FONSTER}})) as klickade,
  uniqIf(person_id, person_id in (select person_id from events where event = 'signup_flow_viewed' and
JSONExtractString(properties, 'step') = 'konto' and {{FONSTER}})) as sag_kontosteget,
  uniqIf(person_id, person_id in (select person_id from events where event = 'signup_started' and properties.method is
not null and {{FONSTER}})) as forsta_forsok,
  uniqIf(person_id, person_id in (select person_id from events where event = 'signup_completed' and {{FONSTER}})) as
konton_kopplade
from events
where event = 'signup_gate_shown' and JSONExtractString(properties, 'kind') = 'test'
  and {{FONSTER}}
  and {{UNDANTAG}}
group by test_kind, plats, enhet order by sag_sparren desc
```

H4 Kontosteget per enhet, ingång smakprov, personer som såg steget utan att vara inloggade

```
select toString(properties.$device_type) as enhet,
  uniq(person_id) as sag_steget,
  uniqIf(person_id, person_id in (select person_id from events where event = 'signup_started' and properties.method is
not null and {{FONSTER}})) as forsta_forsok,
  uniqIf(person_id, person_id in (select person_id from events where event = 'signup_completed' and {{FONSTER}})) as
konton_kopplade
from events
where event = 'signup_flow_viewed' and JSONExtractString(properties, 'step') = 'konto' and JSONExtractString(properties,
'entry') = 'smakprov' and properties.$is_identified = false
  and {{FONSTER}}
  and {{UNDANTAG}}
group by enhet order by sag_steget desc
```

H5 Misslyckade registreringar med steg, felkod och om besökaren var inloggad

```
select JSONExtractString(properties, 'method') as metod, JSONExtractString(properties, 'steg') as steg,
JSONExtractString(properties, 'felkod') as felkod, toString(properties.$is_identified) as inloggad,
JSONExtractString(properties, 'entry') as ingang, count() as antal, uniq(person_id) as personer
from events
where event = 'signup_failed'
  and {{FONSTER}}
  and {{UNDANTAG}}
group by metod, steg, felkod, inloggad, ingang order by antal desc
```

H6 Inloggade besökare som fick kontosteget, per person, med tid för kontot och första inloggade visning

```
select substring(toString(person_id), 1, 8) as person_kort,
  countIf(event = 'signup_flow_viewed' and properties.$is_identified = true) as inloggade_visningar,
  countIf(event = 'signup_flow_viewed' and properties.$is_identified = false) as anonyma_visningar,
  countIf(event = 'signup_failed') as fel,
  toString(minIf(toTimeZone(timestamp, 'Europe/Stockholm'), event = 'signup_flow_viewed' and properties.$is_identified =
true)) as forsta_inloggade,
  toString(minIf(toTimeZone(timestamp, 'Europe/Stockholm'), event = 'signup_completed')) as konto_skapat
from events
where ((event = 'signup_flow_viewed' and JSONExtractString(properties, 'step') = 'konto') or event in ('signup_failed',
'signup_completed'))
  and {{FONSTER}}
  and {{UNDANTAG}}
group by person_id having inloggade_visningar > 0 order by forsta_inloggade
```

H7 Vart de tar vägen: kontosteget, Tillbaka till provets resultat (sample_restored), försök och konto

```
with p as (
  select person_id, max(event = 'signup_flow_viewed') as konto, max(event = 'sample_restored') as tillbaka, max(event =
'signup_started' and properties.method is not null) as forsok, max(event = 'signup_completed') as klar
  from events
  where event in ('signup_flow_viewed', 'sample_restored', 'signup_started', 'signup_completed')
    and {{FONSTER}}
    and {{UNDANTAG}}
  group by person_id)
select konto, tillbaka, forsok, klar, count() as personer from p group by konto, tillbaka, forsok, klar order by
personer desc
```

H8 Dagserie: spärr, kontosteget utan inloggade, första försök och konton per dag

```
select toString(toDate(toTimeZone(timestamp, 'Europe/Stockholm'))) as dag,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_gate_shown') as sparr,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_flow_viewed') as kontosteget,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_started') as forsta_forsok,
  uniqIf(person_id, event = 'signup_completed') as konton
from events
where ((event = 'signup_flow_viewed' and JSONExtractString(properties, 'step') = 'konto' and properties.$is_identified =
false) or (event = 'signup_started' and properties.method is not null) or event in ('signup_completed',
'signup_gate_shown'))
  and {{FONSTER}}
  and {{UNDANTAG}}
group by dag order by dag
```

H9 mitt_test_valt per yta, jämförs alltid med test_planer (S2)

```
select toString(toDate(toTimeZone(timestamp, 'Europe/Stockholm'))) as dag, JSONExtractString(properties, 'surface') as
yta, JSONExtractString(properties, 'val') as val, count() as antal
from events
where event = 'mitt_test_valt'
  and {{FONSTER}}
  and {{UNDANTAG}}
group by dag, yta, val order by dag
```

S1 Nya konton per dygn, inloggningssätt och källa (Supabase)

```
with p as (
  select p.id, p.created_at at time zone 'Europe/Stockholm' as t, p.acquisition_source as a, u.raw_app_meta_data-
>>'provider' as metod
  from public.profiles p join auth.users u on u.id = p.id
  where p.id not in (select user_id from public.admin_undantagna_konton())
    and coalesce(p.email, '') !~ '(\.test$|jobbcoach-qa|^qa-)'
    and p.created_at >= '2026-11-10 00:00+01' and p.created_at < '2026-12-08 00:00+01')
select to_char(t, 'YYYY-MM-DD') as dag, metod, split_part(coalesce(a->>'kalla', '(ingen)'), ':', 1) as kalla, count(*)
as konton
from p group by 1, 2, 3 order by 1, 2, 3;
```

S2 mitt_test per konto ur test_planer (Supabase)

```
with p as (
  select p.id, p.created_at, p.acquisition_source as a, u.raw_app_meta_data->>'provider' as metod
  from public.profiles p join auth.users u on u.id = p.id
  where p.id not in (select user_id from public.admin_undantagna_konton())
    and coalesce(p.email, '') !~ '(\.test$|jobbcoach-qa|^qa-)'
    and p.created_at >= '2026-11-10 00:00+01' and p.created_at < '2026-12-08 00:00+01')
select p.metod, coalesce(tp.mitt_test, '(inget)') as mitt_test, split_part(coalesce(p.a->>'kalla', '(ingen)'), ':', 1)
as kalla, count(*) as konton
from p left join public.test_planer tp on tp.user_id = p.id
group by 1, 2, 3 order by 1, 2, 3;
```

---

jobbcoach.ai, underlag K7 till avläsningen av kontosteget. Skrivskyddad analys: inga ändringar i kod, data eller utskick. Sammanfattning i docs/rapporter/underlag-kontosteget-2026-11-14.md.