

2과목

JSP프로그래밍

(36~60)

출제위원 : 방송대 김희천

출제범위 : 교재전체 (해당 멀티미디어 강의 포함)

36. HTTP 요청 메시지(또는 응답 메시지)에서 아래와 같은 내용이 포함되었다. 이것은 어느 부분에 해당하는가? (4점)

HTTP/1.1 200 OK

- ① 요청 메시지의 시작 라인

② 요청 메시지의 헤더

☒ ③ 응답 메시지의 시작 라인

④ 응답 메시지의 몸체

37. 아래 폼에서 '확인' 버튼을 눌러 발생하는 요청을 서블릿을 이용해 처리하고자 할 때, HelloServlet 클래스에서 반드시 구현해야 하는 메서드는 무엇인가? (3점)

<form action="HelloServlet" method="post">
 <input type="text" name="name" >
 <input type="submit" value="확인" >
</form>

- ① get()

② doGet()

③ post()

☒ ④ doPost()

38. 아래 내용에 관한 설명으로 가장 올바른 것은? (2점)

<%@ page contentType="text/html; charset=euc-kr" %>

- ① JSP 페이지에서 사용되는 스크립트의 형식과 언어를 지정한다.

② JSP 페이지 자신의 MIME 타입과 문자인코딩을 지정한다.

③ 요청 문서의 MIME 타입과 문자인코딩을 지정한다.

☒ ④ 응답 문서의 MIME 타입과 문자인코딩을 지정한다.

※ 다음 코드를 보고 물음에 답하여라. (39~40)

<%@ page contentType="text/html; charset=euc-kr"%>
 ┐
 public int sum(int a) {
 int s = 0;
 for (int i = 1; i <= a; i++)
 s += i;
 return s;
 }
>
<HTML>
<BODY>
1부터 100까지 숫자의 합은 ┐ 입니다.
</BODY>
</HTML>

sum_method.jsp

39. 메서드 선언을 위해 밑줄 친 ┐에 들어가야 할 내용은? (3점)

① <%

② <%@

☒ ③ <%!

④ <%--
40. 합을 출력하기 위해 밑줄 친 ┐에 들어갈 적당한 내용은? (3점)

① <% sum(100) %>

☒ ② <%= sum(100) %>

③ <% sum(100); %>

④ <%= out.print(sum(100)) %>

41. 아래와 같이 4회의 요청/응답이 이루어지는 동안 하나의 세션이 계속 유지되었다고 가정하자. 같은 session 객체를 '페이지 4'와 공유할 수 있는 페이지는 전부 무엇인가? (4점)

① 페이지 1과 2

② 페이지 1~3

③ 페이지 5

☒ ④ 페이지 1~6

42. web.xml 파일에는 웹 어플리케이션에서 사용되는 각종 설정 정보를 저장할 수 있다. 예를 들면 아래와 같은 웹 어플리케이션의 초기화 파라미터를 설정할 수 있다. 이것을 활용하기 위해 사용해야 하는 내장 객체는 무엇인가? (2점)

<context-param>
 <description>개발자 이름</description>
 <param-name>devName</param-name>
 <param-value>Jimmy</param-value>
</context-param>

① pageContext

② request

③ session

☒ ④ application

43. 아래 나열된 메서드를 제공하는 내장 객체는 무엇인가? (2점)

getBufferSize(), flush(), isAutoFlush(), clear(), print()

① buffer

② error

☒ ③ out

④ request

44. including.jsp 페이지를 요청했을 때, 클라이언트의 브라우저에서 표시되는 결과는 무엇인가? (3점)

<%@ page contentType="text/html; charset=euc-kr" %>
<HTML>
<BODY>
<% int data = 20; %>
including.jsp : <%= data %>

<%@ include file="included.jsp" %>
including.jsp : <%= data %>
</BODY>
</HTML>

including.jsp

<% data = 1000; %>
included.jsp : <%= data %>

included.jsp

① included.jsp : 1000


② including.jsp : 20
 including.jsp : 20

③ including.jsp : 20

☒ ④ including.jsp : 20
 included.jsp : 1000
 including.jsp : 1000

생활법률, JSP프로그래밍 6-4

54. 다음 그림은 개략적으로 MVC 패턴의 처리 과정을 보여준다. ㄱ, ㄴ, ㄷ에 들어갈 적당한 내용은 순서대로 무엇인가? (4점)

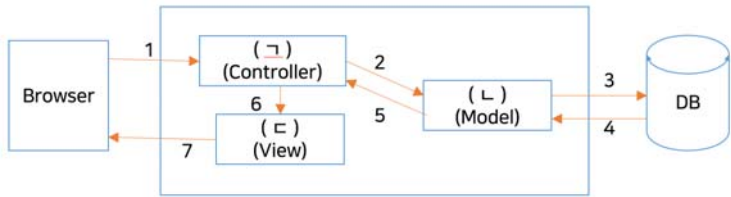

- ① 자바빈, 서블릿, JSP
- ② JSP, 자바빈, 서블릿
- ③ 서블릿, 자바빈, JSP
- ④ 서블릿, JSP, 자바빈

※ 사용자가 브라우저를 통해 아래 서블릿을 요청하면, 서블릿은 request 객체에 하나의 속성을 저장한 후, 요청을 view.jsp로 이동시킨다. 물음에 답하여라. (55~58)

```

... ..
@WebServlet("/ExampleServlet")
public class ExampleServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    public ExampleServlet( ) { super( ); }
    protected void doGet( _____ )
    throws ServletException, IOException {
        String param = request. _____ ("name");
        Object objResult = null;
        if (param == null)
            objResult = new String("Hello, MVC!");
        else
            objResult = new java.util.Date( );

        request.setAttribute("result", objResult); //속성의 저장
        RequestDispatcher dis =
            request.getRequestDispatcher("/view.jsp");
        dis.forward(request, response);
    }
... ..
}
    
```

ExampleServlet.java

```

<%@ page contentType="text/html; charset=EUC-KR" %>
<html>
<head><title>View 예제</title></head>
<body>
<%= _____ %>
</body>
</html>
    
```

view.jsp

55. 메서드 doGet()의 인자로서 밑줄 친 ㄱ에 들어갈 적당한 내용은? (2점)

- ① String[] args
- ② java.io.PrintWriter out
- ③ ServletRequest req, ServletResponse resp
- ④ HttpServletRequest request, HttpServletResponse response

56. 사용자가 보낸 파라미터를 읽기 위해 밑줄 친 ㄴ에 들어갈 적당한 메서드는 무엇인가? (3점)

- ① getParameter
- ② getAttribute
- ③ getParameterValues
- ④ setParameter

57. 서블릿에서 저장했던 속성을 읽어 출력하기 위해, 밑줄 친 ㄷ에 들어갈 적당한 내용은 무엇인가? (3점)

- ① request.getParameter("result")
- ② request.getParameter("name")
- ③ request.getAttribute("result")
- ④ request.setAttribute("name")

58. 브라우저 주소란에 아래와 같이 입력하여 요청할 때, 브라우저에 나타날 것으로 예상되는 응답 결과는 무엇인가? (2점)

http://localhost:8080/MVC/ExampleServlet?name=jimmy

- ① Hello, MVC!
- ② Hello, jimmy
- ③ View 예제, jimmy
- ④ Sun Dec 08 16:11:05 KST 2019

※ 다음은 회원 관리 시스템에서 회원 가입 여부를 알려주는 메서드 isMember()이다. 아이디(id)와 비밀번호(pass)를 인자로 받아 회원이 맞으면 true를 아니면 false를 리턴한다. 회원의 정보는 데이터베이스에서 member 테이블에 저장되어 있다. 물음에 답하여라. (59~60)

```

public boolean isMember(String id, String pass) {
    PreparedStatement pstmt = null;
    boolean res = false;
    String query = " _____ ";
    openConnection( );
    try {
        pstmt = con.prepareStatement(query);
        pstmt.setString(1, id);
        pstmt.setString(2, pass);
        ResultSet rs = _____;
        res = rs.next( );
        rs.close();
    } catch(Exception e) {
        e.printStackTrace( );
    } finally {
        closeConnection( );
    }
    return res;
}
    
```

59. 밑줄 친 ㄱ에 들어갈 적당한 SQL 구문은 무엇인가? (3점)

- ① select * from member
- ② select * from member where id=? and pass=?
- ③ insert into member values(?, ?)
- ④ update member set pass=? where id=?

60. SQL 구문을 실행하기 위해 밑줄 친 ㄴ에 들어갈 알맞은 내용은 무엇인가? (4점)

- ① rs.executeQuery()
- ② rs.executeUpdate(query)
- ③ pstmt.executeQuery()
- ④ pstmt.executeUpdate(query)