

SISTEMAS INFORMÁTICOS

CLASE II. USUARIOS Y DIRECTIVAS EN WINDOWS Y LINUX

PROFESORA ANA IBIS LÓPEZ VARA

EMAIL: ANAIBIS.LOPEZ@UFV.ES

2 OBJETIVOS

Usuarios, grupos, perfiles y permisos y directivas en Windows y Ubuntu

3 SISTEMAS OPERATIVOS MULTIUSUARIO

- Tanto **Windows** como **Linux** son actualmente **sistemas operativos multiusuario**.
- Significa que permiten que **varias personas** utilicen el mismo equipo —ya sea de forma simultánea o alternada— manteniendo **separados sus archivos, configuraciones y permisos**.
- Esto es fundamental en entornos educativos, empresariales y de servidores, donde cada usuario necesita un nivel de acceso diferente.

4 USUARIOS

- Un **usuario** es una **identidad dentro del sistema**, asociada normalmente a un nombre y una contraseña, que determina **quién accede al ordenador y qué puede hacer**.
- Cada usuario tiene su propio **perfil**, su **carpeta personal** y un **conjunto de permisos**.

5 GRUPO DE USUARIOS

- Un **grupo** es un **conjunto de usuarios** que comparten los **mismos permisos o funciones**.
- En lugar de asignar permisos uno a uno, el sistema permite otorgarlos al grupo, y todos los usuarios que formen parte de él los heredarán. Es una forma más eficiente y segura de gestionar derechos de acceso.
- Ejemplo de grupos: Invitados, Personal, Administración, Directivos,

6 ¿POR QUÉ TODO PROGRAMADOR DEBE ENTENDER PERMISOS?

1. **Porque cualquier programa trabaja con archivos y recursos del sistema.** Si el programador no entiende cómo funcionan los permisos, el programa puede fallar (“Acceso denegado”), puede funcionar solo si se ejecuta como administrador, lo cual es mala práctica y peligroso., puede guardar datos donde no debe, rompiendo la estructura del sistema, etc.
2. **Porque los permisos son la base de la seguridad,** el programa debe tener sólo los permisos mínimos para funcionar (principio de mínimo privilegio). Un programador debe evitar que cualquier usuario pueda acceder a datos privados, un atacante pueda ejecutar código con más privilegios de los necesarios, u aplicación modifique archivos del sistema accidentalmente, etc.

3. 3.

7 ¿POR QUÉ TODO PROGRAMADOR DEBE ENTENDER PERMISOS?

1. **Porque muchos errores se deben a permisos mal gestionados**, por ejemplo “Permission denied”, “Cannot open file”, “Operation not permitted”, “Acceso denegado”, ...
2. **Por que cuando el programador "sube" su programa al repositorio o servidor web**, debe dejar bien configurado quién puede ejecutar, modifica el programa y qué tipo de usuarios para no comprometer la seguridad del repositorio ni del sistema que lo descarga.
3. **Porque un programa mal hecho puede comprometer todo el sistema.** Por ejemplo:
 - Un script que se ejecuta como root sin necesidad → riesgo enorme.
 - Una carpeta accesible para “Todos” → fuga de datos.
 - Permisos 777 en Linux → puerta abierta a malware.

8 USUARIOS PREDETERMINADOS

- Son cuentas de usuario que se crean automáticamente al instalar el sistema operativo y que realizan funciones específicas.

USUARIOS PREDETERMINADOS EN WINDOWS

CUENTAS ADMINISTRADOR EN WINDOWS

En Windows existen dos cuentas de administración diferentes:

1. El **usuario administrador** que se crea al instalar Windows
2. Una cuenta interna llamada **Administrator** que es una cuenta especial de superadministrador creada por Microsoft con permisos totales en todo el sistema sin avisos. No aparece en pantalla de inicio y no está pensada para iniciar sesión. Esta cuenta interna está *deshabilitada por defecto* en Windows 10 Home y Windows 11 Home y se puede habilitar manualmente para recuperación del sistema y opciones avanzadas a través de:

CMD: net user Administrador /active:yes

PS: Enable-LocalUser -Name "Administrator"

Pero, cuidado!!! Seguirá siendo una cuenta poderosa que puede hacer de TODO en el sistema sin pedir confirmación.

Se desactivarla a través de:

CMD: net user administrator /active:no

PS: Disable-LocalUser -Name "Administrator"

II OTRAS CUENTAS PREDETERMINADAS EN WINDOWS

- **SYSTEM:** No es un usuario humano, es una cuenta del sistema. Es la cuenta interna más poderosa del sistema operativo, usada por Windows para ejecutar servicios críticos. Tiene más privilegios que el Administrador. No aparece en pantalla de inicio y no está pensada para iniciar sesión.
- **LOCAL SERVICE:** Servicios que necesitan privilegios muy limitados.
- **NETWORK SERVICE:** Servicios que necesitan acceso a la red con permisos restringidos.
- **DefaultAccount:** Cuenta interna del sistema; no se usa de forma interactiva. Se utiliza como **plantilla base** para generar perfiles de usuario estándar.

12 VER USUARIOS Y GRUPOS EN WINDOWS

Método	Muestra usuarios	Muestra grupos	Disponible en Home
lusrmgr.msc	✓	✓	✗ No
Configuración	✓ (limitado)	✗	✓
Panel de control	✓ (limitado)	✗	✓
CMD (net user , net localgroup)	✓	✓	✓
PowerShell	✓	✓	✓

USUARIOS PREDETERMINADOS EN LINUX

14 ROOT

- Es el superusuario del sistema. Tiene acceso completo a todos los archivos, procesos y configuraciones. Equivalente al Administrador de Window.
- Se usa sudo para ejecutar comandos con permisos elevados. Ejemplo: sudo apt install paquete. En este caso **root ejecuta ese comando**, pero solo durante esa acción.
- En Ubuntu no puedes iniciar sesión como root porque está bloqueado por seguridad y facilidad de uso.
- En otras distribuciones como Debian, Arch, Fedora o openSUSE, **sí puedes iniciar sesión como root directamente.**

I5 USUARIO QUE SE CREA DURANTE LA INSTALACIÓN

- **Es el primer usuario creado.**
- Actúa como el **administrador cotidiano**, mientras que root queda reservado para tareas críticas y bajo control.
- Este primer usuario creado tiene permisos para usar sudo pues pertenece al grupo sudo.
- **Puede hacer prácticamente todo lo que haría root**, pero *de forma controlada, por ejemplo*:
 - instalar, actualizar y eliminar software.
 - gestionar usuarios y grupos
 - cambiar permisos y propietarios de archivos del sistema.
 - manipular servicios y procesos del sistema.
 - ver y gestionar logs del sistema para diagnosticar errores del sistema, servicios y seguridad.
- No tiene acceso ilimitado como root pues necesita escribir sudo y autenticarse y cada acción queda registrada en los logs (auth.log).

16 USUARIOS DEL SISTEMA (SYSTEM USERS)

Linux crea muchas cuentas técnicas que no son para iniciar sesión, como por ejemplo:

- daemon
- www-data → utilizado por servidores web como Apache o Nginx
- nobody → permisos mínimos, usado para procesos muy restringidos
- syslog → gestión de logs
- messagebus → comunicación entre procesos
- Estos usuarios sirven para ejecutar servicios y mejorar la seguridad, igual que SYSTEM, LOCAL SERVICE o NETWORK SERVICE en Windows.

GRUPOS DE USUARIOS

Conjunto de usuarios que comparten los **mismos** permisos o funciones.



18 GRUPOS DE USUARIO PRINCIPALES DE WINDOWS POR DEFECTO

1. Administradores (Administrators): Tienen control total del sistema. Pueden instalar software, cambiar permisos, gestionar usuarios.

2. Usuarios (Users): Usuarios normales con permisos limitados. No pueden modificar configuraciones críticas.

3. Invitados (Guests): Existe pero es posible que esté deshabilitado.

4. Usuarios avanzados (Power Users): Más permisos que Usuarios, menos que Administradores. Grupo histórico; hoy apenas se usa CMD/PowerShell (sí disponibles)

19 GRUPOS DE USUARIO DE SEGURIDAD Y RED DE WINDOWS POR DEFECTO

5. Usuarios de Escritorio remoto (Remote Desktop Users): Permite conectarse al equipo vía Escritorio remoto.

6. Usuarios del registro de rendimiento (Performance Log Users): Pueden recopilar datos de rendimiento.

7. Usuarios del monitor de rendimiento (Performance Monitor Users): Pueden ver datos del monitor de rendimiento sin ser administradores.



20 GRUPOS ESPECIALES DEL SISTEMA

SYSTEM / TrustedInstaller / LOCAL SERVICE / NETWORK SERVICE: En estos no se incluyen cuentas de usuarios humanos, pero existen en el sistema para funciones específicas.

21 GRUPOS PRINCIPALES DE USUARIOS EN LINUX

- **root:** El superusuario del sistema.
- **sudo** Los usuarios de este grupo pueden ejecutar comandos como root mediante sudo. En Ubuntu, el primer usuario creado pertenece a **sudo**.
- **Adm:** Permite leer los archivos de logs del sistema (/var/log).

22 GRUPOS DE SERVICIOS Y DEL SISTEMA DE USUARIOS EN LINUX

- Estos grupos no son para usuarios humanos, sino para procesos:
 - **www-data** → servidores web (Apache, Nginx).
 - **daemon** → servicios del sistema.
 - **sys, disk, kmem** → acceso a hardware.
 - **lp** → impresoras.
 - **mail** → servicio de correo.
 - **ssh** → servicio SSH.
 - **systemd-journal** → registros del sistema.

23 GRUPOS RELACIONADOS CON DISPOSITIVOS EN LINUX

- audio → acceso al sonido.
- video → acceso a la GPU / cámara.
- plugdev → dispositivos externos (USB).
- dialout → puertos serie.
- cdrom → lector de CD/DVD.

24 GRUPOS ASOCIADOS AL USUARIO EN LINUX

- En Linux cada usuario tiene su **propio grupo principal**, con su mismo nombre.
Ejemplo: usuario *pepito*: grupo *pepito*.
- Esto da más flexibilidad para permisos de archivos y evita conflictos con otros usuarios y permite crear permisos flexibles:
 - fácil aislamiento
 - fácil colaboración
 - más seguridad
 - mejor organización del sistema
- Es uno de los motivos por los que **Linux es tan usado en servidores**.

25 EN LINUX, LA INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS DE SE GUARDAN EN ARCHIVOS TEXTO.

Archivo	Contenido	Permisos
<code>/etc/passwd</code>	Datos públicos de usuarios (UID, GID, home, shell)	Visible por todos
<code>/etc/shadow</code>	Hash de contraseñas + políticas de expiración	Solo root
<code>/etc/group</code>	Grupos del sistema	Visible por todos
<code>/etc/gshadow</code>	Grupos con info segura	Solo root

26 CONTENIDOS /ETC/PASSWD

Información de las cuentas de usuario. Cada línea representa un usuario, con este formato:

usuario:x:UID:GID:comentario:/home/usuario:/bin/bash

Cada línea contiene:

- Nombre del usuario
- x → indica que la contraseña está en /etc/shadow
- UID (User ID)
- GID (Group ID)
- Comentario (nombre completo, descripción)
- Directorio HOME
- Shell predeterminado

27 CONTENIDO /ETC/SHADOW

- Aquí se guardan las contraseñas cifradas (hash) y las políticas de expiración.
- Formato:
usuario:\$6\$a9d982....\$:18627:0:99999:7:::
- Contiene:
 - nombre de usuario
 - hash de la contraseña
 - fecha de último cambio
 - días mínimos y máximos antes de expirar
 - días de aviso antes de caducar
 - días tras caducidad antes de bloquear la cuenta
- Solo root puede leer este archivo.

28 OTROS ARCHIVOS CON INFORMACIÓN DE USUARIOS

- **/etc/group:** Contiene los grupos y los usuarios asignados a cada grupo.
- **/etc/gshadow:** Versión segura del archivo de grupos (similar a shadow).
- **/etc/login.defs:** Contiene las políticas globales de contraseña:
 - longitud mínima
 - expiración
 - máximo de días
 - UID inicial de usuarios normales
- **/etc/pam.d/** Configuraciones de PAM que es quien controla cómo se realiza la autenticación en Linux, que afectan:
 - autenticación
 - bloqueo por intentos fallidos
 - uso de contraseñas seguras

29 USUARIOS PREDETERMINADOS EN WINDOWS Y LINUX

- Son cuentas de usuario que se crean automáticamente al instalar el sistema operativo y que realizan funciones específicas.


Sistema	Usuario	Función	Estado
Windows	Administrador	Control total	Deshabilitado
Windows	Invitado	Uso limitado	Eliminado
Windows	SYSTEM	Servicios internos	Activo
Linux	root	Superusuario	Login deshabilitado
Linux	Primer usuario	sudo	Activo
Linux	system users	Servicios	Activos

30 RECORDAR PERMISOS DE USUARIOS



3 | OPCIONES PARA CREAR CUENTAS DE USUARIO WINDOWS


- Configuración → Cuentas → Familia y otros usuarios
- Panel de control → Cuentas de usuario
- Comandos en CMD ---- PowerShell (En W10 y W11 es la única vía)
 - *net user — net localgroup : Para crear usuarios*
 - `net localgroup administradores usuario /add ---- Add-LocalGroupMember -Group "Administradores" -Member "usuario"`: Para adicionar al usuario a un grupo

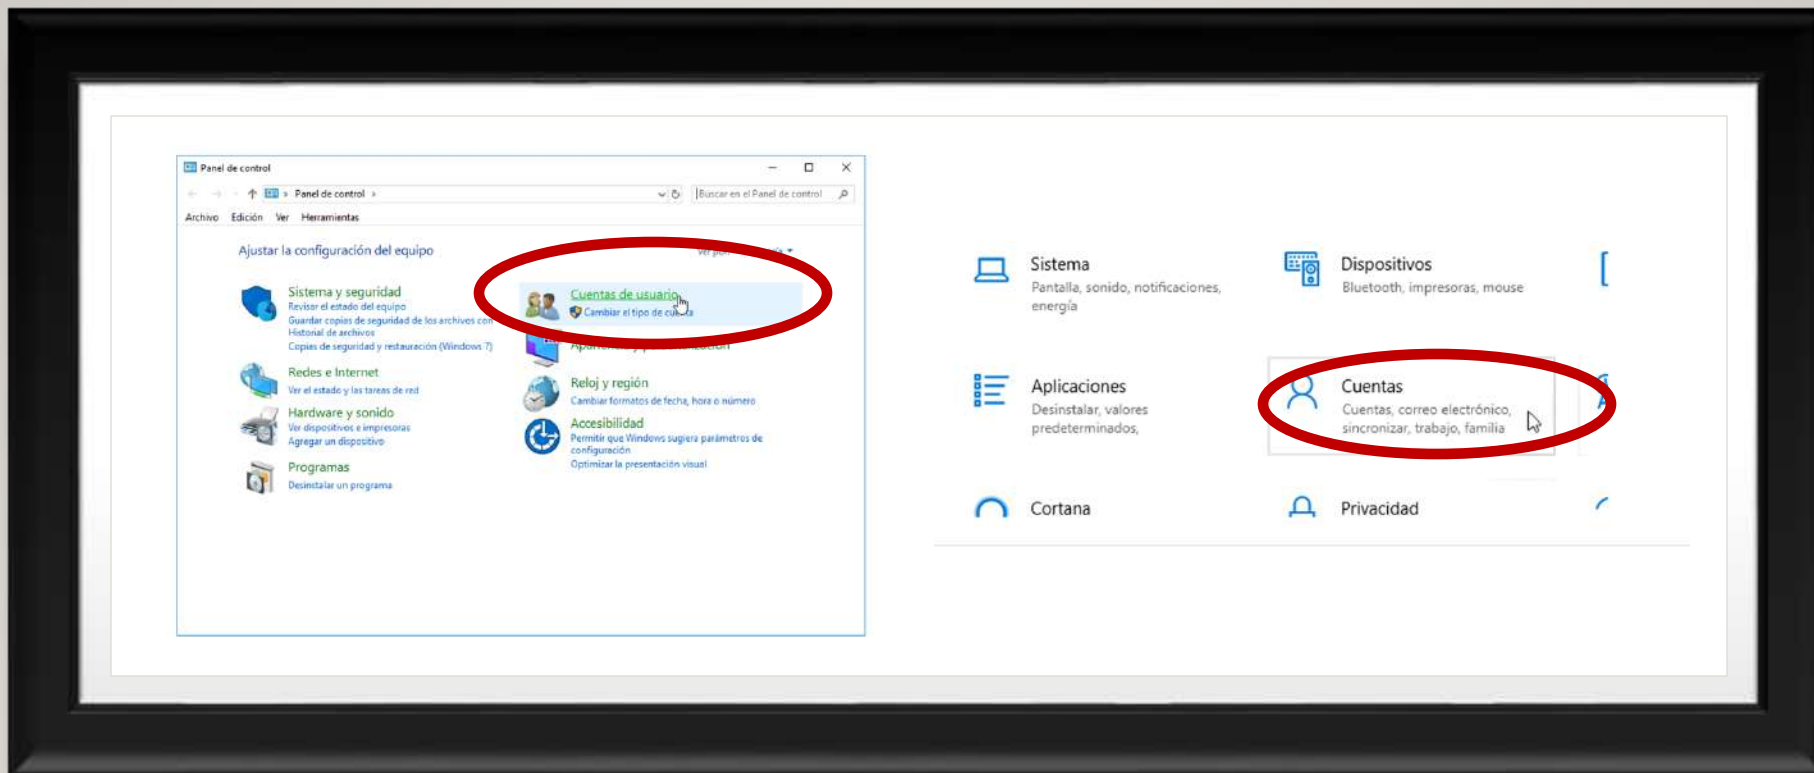

OPCIONES PARA CREAR CUENTAS DE USUARIO WINDOWS

33 PARA CREAR USUARIOS EN W10 O W11 PRO, ENTREPRISE O EDUCATION

- Los administradores utilizan la herramienta de creación de usuarios y grupos que se puede acceder desde Equipo, botón derecho, administrar o
- Escribiendo **lusrmgr.msc** en ejecutar.

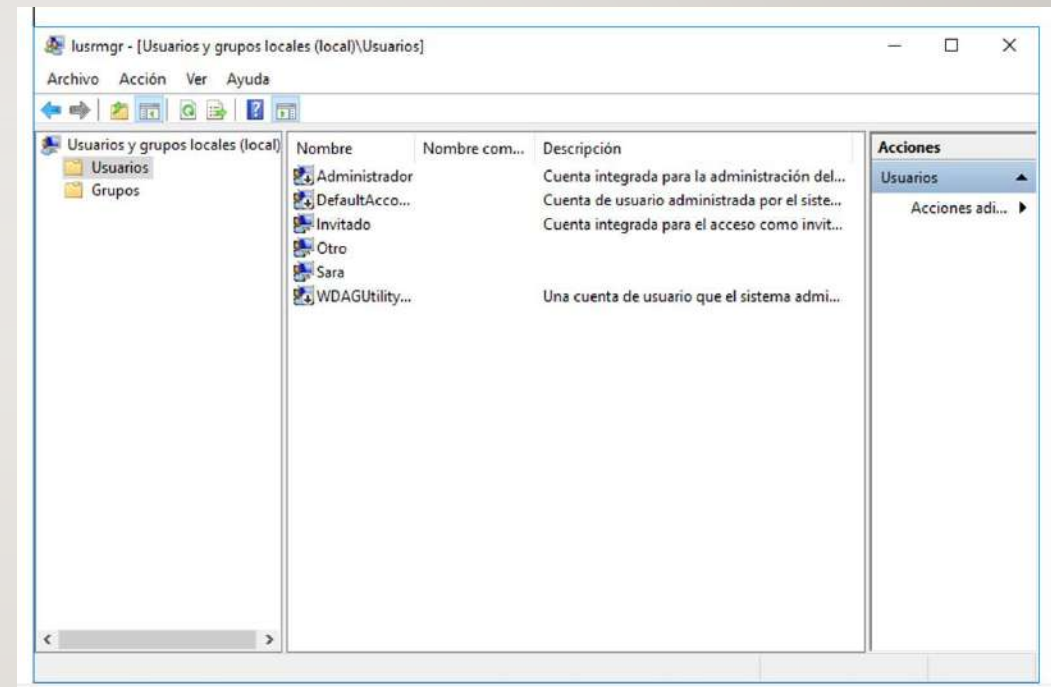


34 CREACIÓN DE USUARIOS EN LINUX

- Desde Terminal, los comandos más habituales son:
 - Crear usuario → **sudo adduser nombreusuario**
 - Añadir a un grupo → **sudo usermod -aG grupo nombreusuario**
 - Consultar grupos → **groups nombreusuario**

También existe el comando **useradd** que **NO crea el HOME ni pide contraseña** a menos que se lo indiques explícitamente.

- Desde el entorno gráfico GNOME

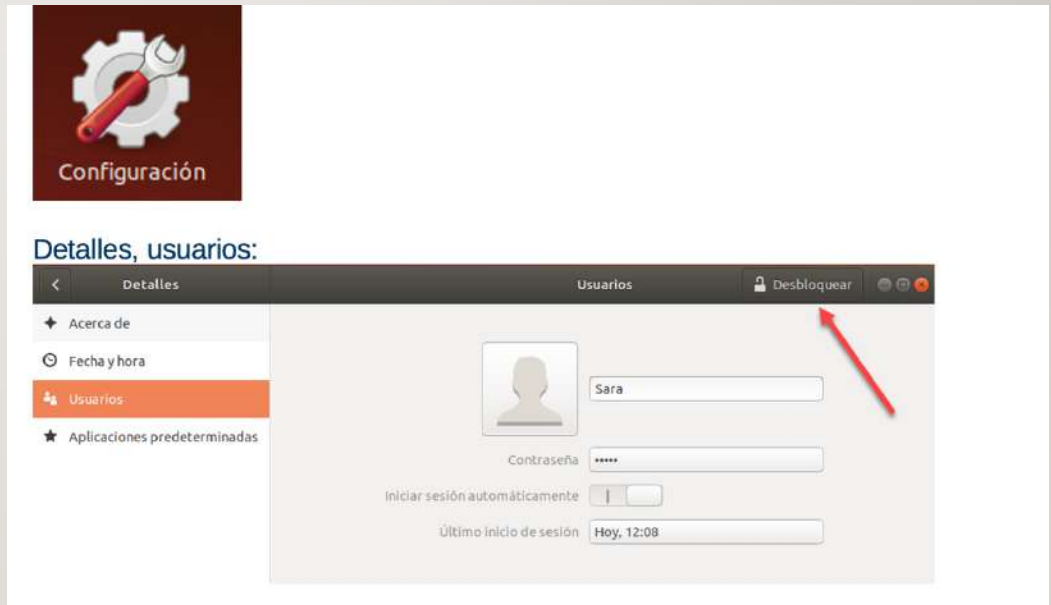

35 PERMISOS DE USUARIO EN WINDOWS

Windows utiliza permisos NTFS (New Technology File System) para controlar qué puede hacer un usuario sobre un archivo o carpeta.

Permisos básicos

- **Lectura (Read):** Ver el contenido del archivo o carpeta.
- **Escritura (Write):** Modificar archivos existentes y crear nuevos.
- **Lectura y ejecución (Read & Execute):** Permite abrir programas o scripts.
- **Listar contenido de carpeta (List Folder Contents)**
- **Modificar (Modify):** Combina lectura + escritura + borrar.
- **Control total (Full Control):** Permite hacer absolutamente todo (leer, escribir, borrar, cambiar permisos)

36 PERMISOS DE USUARIO EN LINUX

Linux utiliza un sistema de permisos clásico basado en:

- **Usuario (owner)**
- **Grupo (group)**
- **Otros (others)**

Permisos básicos

- **r – read (lectura):** Ver el contenido del archivo.
 - **w – write (escritura):** Modificar o eliminar.
 - **x – execute (ejecución):** Ejecutar un archivo (programas, scripts).
- 

37 COMANDOS PARA CAMBIARXPERMISOS EN LINUX


- **chmod 755 archivo:** Cambia permisos de lectura, escritura y ejecución
- **sudo chown usuario archivo:** Cambiar sólo el propietario
- **sudo chown :grupo archivo:** Cambiar sólo al grupo.
- **sudo chown usuario:grupo archivo:** Cambiar el propietario y grupo propietario de un archivo
- **sudo chown -R maria:profesores /var/proyecto:** Cambio recursivo
- **chgrp grupo archivo:** Cambia el grupo del archivo

38 SEGURIDAD DE LAS CUENTAS DE USUARIO

- Las contraseñas juegan un papel importante en cuanto a la seguridad, por ello, se definen conjuntos de reglas y protocolos de actuación para evitar sobre todo la suplantación de identidad o accesos no autorizados.
- Los sistemas de control de acceso protegidos con contraseña suelen ser un punto crítico de la seguridad y, por ello, reciben distintos tipos de ataques. Los más comunes son:
 - **Ataques de fuerza bruta:** Se intenta averiguar una contraseña probando todas las combinaciones posibles hasta encontrar la correcta. Cuanto más corta sea la contraseña, menos combinaciones habrá y más fácil será romperla con este método.
 - **Ataques de diccionario:** Consisten en probar listas de palabras comunes o contraseñas típicas. Este ataque suele ser más eficiente que el de fuerza bruta, porque muchos usuarios utilizan palabras fáciles o patrones predecibles (algo especialmente inseguro).

39

POR EJEMPLO, EN LA
HERRAMIENTA
LUSRMGR.MSC DE
WINDOWS PRO, AL CREAR
UN USUARIO SE MUESTRAN
LAS SIGUIENTES OPCIONES:

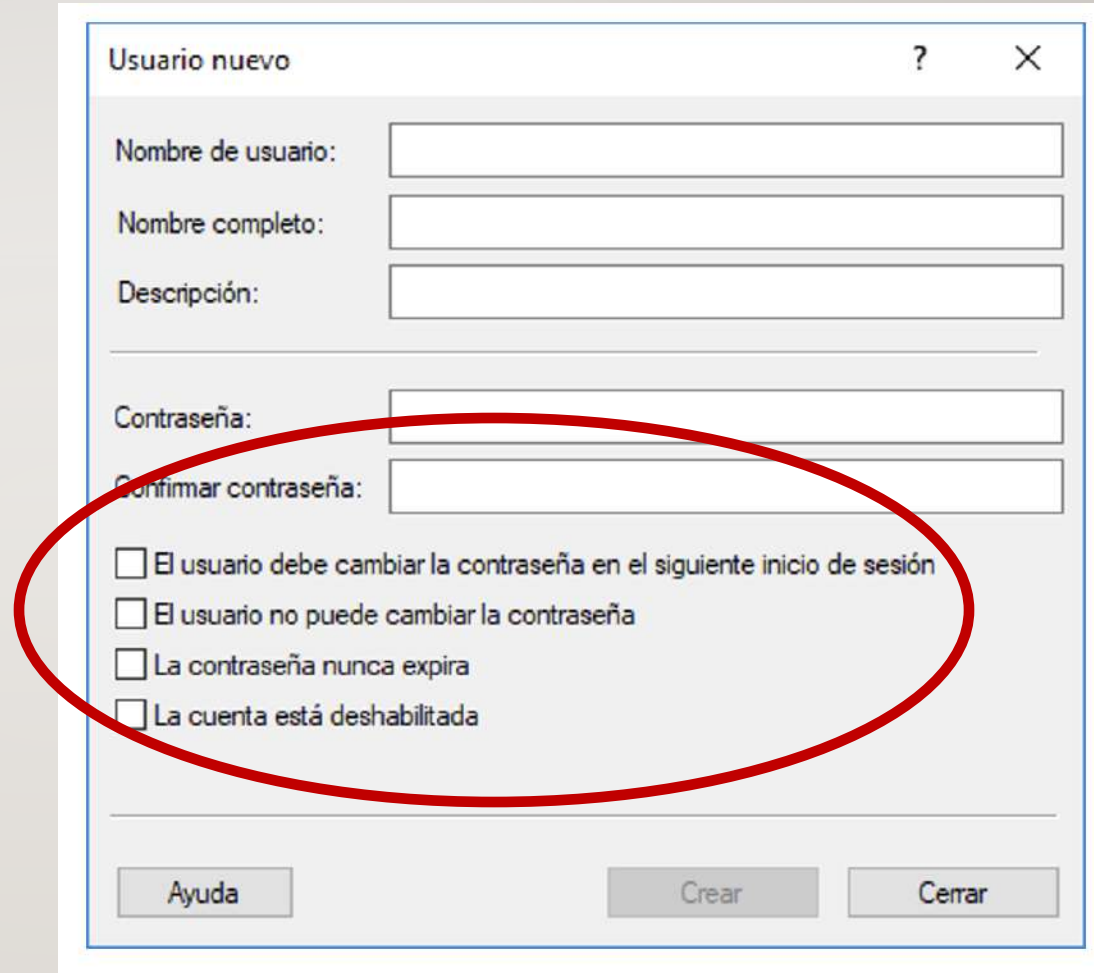

Usuario nuevo

Nombre de usuario:

Nombre completo:

Descripción:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar

40 ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS CUENTAS

1. Una forma sencilla de proteger un sistema contra ataques de fuerza bruta y ataques de diccionario es establecer un **máximo número de intentos fallidos**. Si se supera ese límite, el sistema bloquea la cuenta o retrasa nuevos intentos. En Windows esto puede configurarse mediante las **directivas locales de seguridad** (solo en ediciones Pro). En Linux, depende de la configuración de PAM (Pluggable Authentication Modules), pudiéndose establecer bloqueos temporales o permanentes.
2. Ralentizar el tiempo de espera entre intentos fallidos, de 1, 2, 3,...8 seg. lo cuál dificulta los ataques automatizados.
3. Crear contraseñas robustas con al menos 8 caracteres aunque lo ideal es 14 o más y deben tener una combinación de letras en minúsculas, letras en mayúsculas, números y caracteres especiales. Cuando más variados sean los tipos de caracteres, más difíciles serán de adivinar.

4 | CONSEJOS PARA ESTABLECER CONTRASEÑAS

- No incluir secuencias ni caracteres repetidos. Como "123456", "2222" o "abcde".
- No utilizar el nombre del usuario con el que inicias la sesión.
- No utilizar palabras habituales de ningún idioma.
- Utilizar diferentes contraseñas para distintos entornos, no usar la misma para todo.
- Evitar contraseñas en blanco o no utilizar contraseña.
- No revelar la contraseña a nadie y no copiarla en un postit en tu equipo.
- Cambiar las contraseñas con regularidad.

42 PERFILES DE USUARIO

- Un **perfil de usuario** es el conjunto de **configuraciones, datos personales y preferencias** que definen cómo se comporta el sistema operativo para un usuario concreto.
- Cada usuario tiene su **propio perfil**, independientemente del resto.
- Al crear el usuario se crea su perfil tanto en Windows como en Linux.
- Los perfiles son importantes porque:
 - Separan la información de cada usuario.
 - Mantienen configuraciones independientes.
 - Evitan que un usuario afecte a otro.
 - Protegen datos personales.
 - Permiten que el sistema funcione de forma consistente.

43 EL PERFIL DE USUARIO DETERMINA:

- el escritorio,
- los documentos,
- las configuraciones personales,
- las aplicaciones instaladas para ese usuario,
- el historial,
- las credenciales,
- las configuraciones de red,
- el aspecto del entorno.

44 PERFILES DE USUARIO EN WINDOWS

- Los perfiles se guardan dentro de C:\Users.
- En el perfil se almacena TODO lo que hace ese usuario dentro del sistema
- Incluye carpetas como:
 - **Desktop** → Escritorio
 - **Documents** → Documentos
 - **Downloads** → Descargas
 - **AppData** → configuraciones internas de programas
 - **Favorites**
 - **OneDrive**, si está activo

45 TIPOS DE PERFILES EN WINDOWS

- 1. Perfil local.** El perfil se guarda en el propio PC. Es el más común en equipos domésticos o en entornos pequeños.
- 2. Perfil de Microsoft Account.** Se sincroniza parcialmente con la nube (fondos, temas, datos de Edge...).
- 3. Perfil de dominio / perfil móvil (en Windows Pro/Enterprise).** Usado en empresas o centros educativos. La configuración se guarda en un servidor de dominio (Active Directory). Permite administración centralizada.
- 4. Perfiles obligatorios.** Perfiles preconfigurados que NO permiten que el usuario guarde cambios. Muy usados en aulas de informática.
- 5. Perfiles temporales.** Aparecen cuando el perfil original falla.

46 PERFILES DE USUARIO EN LINUX

- Los perfiles se guardan dentro de `/home/nombre_usuario/`
- Contenido típico de un perfil en Linux:
 - Documentos, Descargas, Música, Imágenes
 - Archivos del usuario
 - Configuraciones personales de aplicaciones
 - Archivos ocultos de configuración (`.config`, `.bashrc`, `.profile`, etc.)
- Hay **aislamiento total por permisos**, cada usuario solo puede leer/escribir dentro de su propio `/home`.
- Los ajustes del perfil se guardan en archivos ocultos. Muchos ajustes se guardan en archivos como: `.bashrc` para configuración del Shell, `.profile` con variables de entorno y `.config/` con configuraciones de apps.

47 DERECHOS EN WINDOWS

- Un derecho de usuario (user right) o privilegio (privilege) es una **capacidad que se aplica a nivel del sistema operativo**.
- Ejemplos de DERECHOS:
 - Apagar el sistema
 - Cambiar la hora
 - Iniciar sesión localmente
 - Iniciar sesión a través de Escritorio Remoto
 - Hacer copias de seguridad
 - Cargar controladores de dispositivo
 - Tomar posesión de archivos
 - Impedir el inicio de sesión a determinados usuarios
- Afectan al comportamiento general del sistema,


48 PERMISO VS DERECHO

Concepto	Permiso	Derecho
Se aplica a...	Archivos, carpetas, recursos	El sistema operativo
Controla...	Lectura, escritura, ejecución	Acciones del usuario a nivel global
Ejemplos	Leer, modificar, ejecutar	Apagar el equipo, iniciar sesión por RDP
Dónde se configura	Propiedades → Seguridad (NTFS)	secpol.msc (User Rights)
Alcance	Local al objeto	Global al sistema
Disponible en Windows Home	✓ Sí	✗ No (solo Pro/Enterprise/Education)


49 DIRECTIVAS LOCALES

- En Windows, todos los derechos se han agrupado en un conjunto de reglas de seguridad y se han incorporado en unas consolas de administración denominadas directivas de seguridad.
- Dichas directivas determinan el comportamiento del sistema en materia de seguridad.
- Podemos acceder desde Panel de control/Herramientas administrativas/Directivas de seguridad local o ejecutando el comando **secpol.msc**: (No disponible en Windows Home)

50 COMANDO SECPOL.MSC

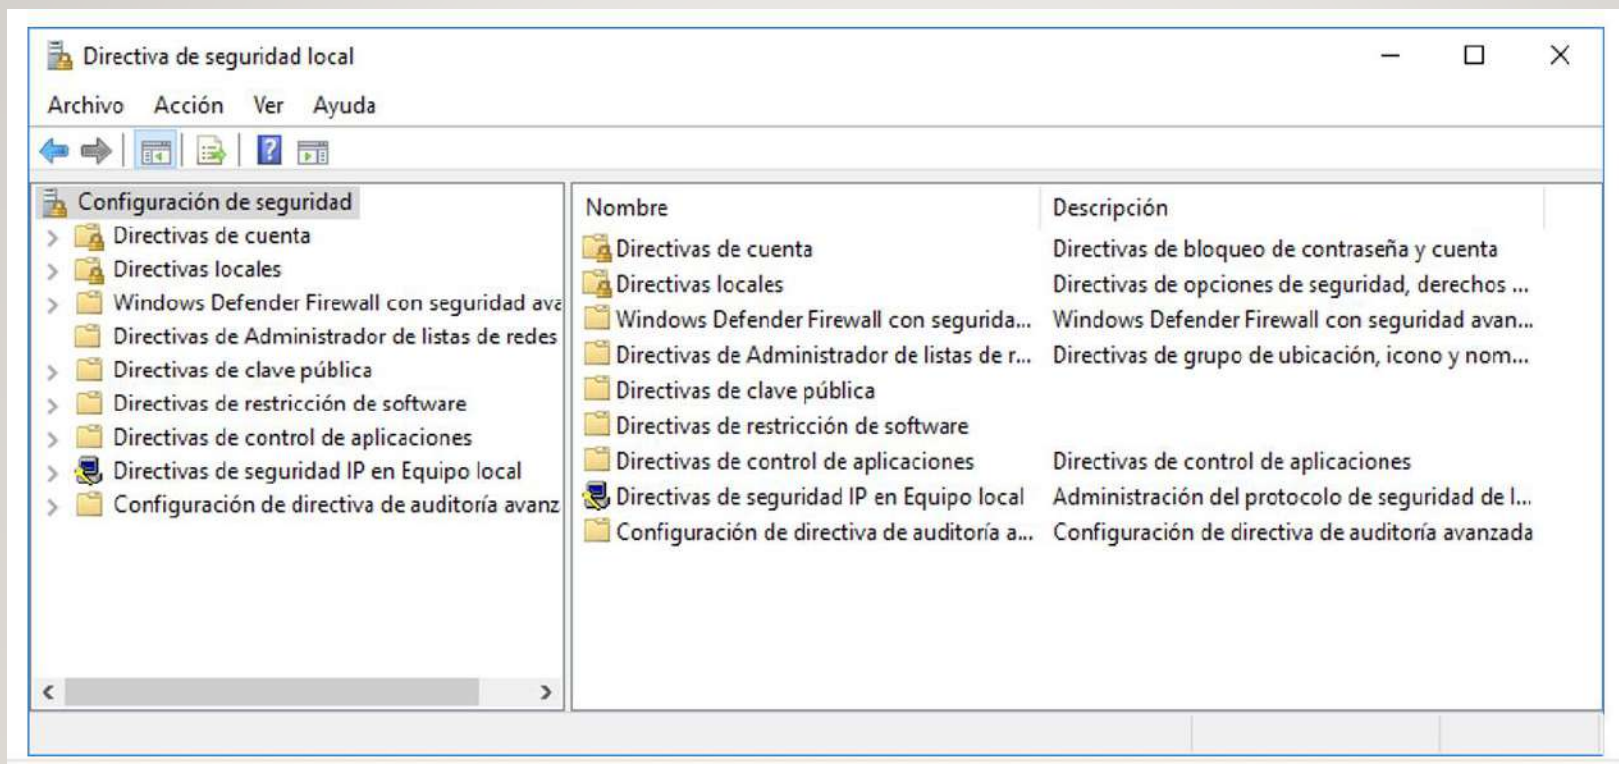

51 EJEMPLO DE DIRECTIVAS DE CONTRASEÑA

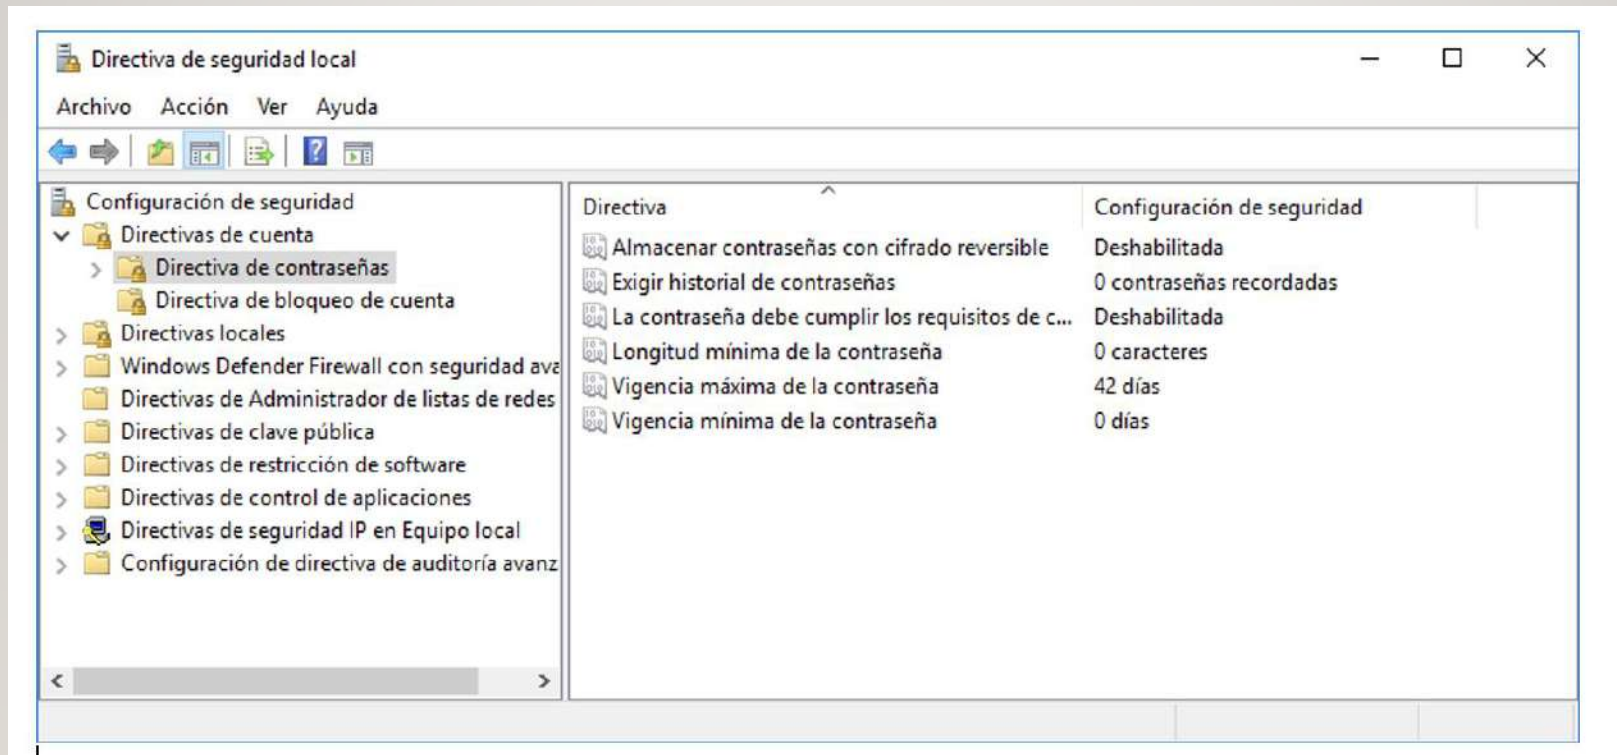

REQUISITOS DE COMPLEJIDAD DE LAS CONTRASEÑAS

La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad

Esta configuración de seguridad determina si las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad.

Si se habilita esta directiva, las contraseñas deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

No contener el nombre de cuenta del usuario o partes del nombre completo del usuario en más de dos caracteres consecutivos

Tener una longitud mínima de seis caracteres

Incluir caracteres de tres de las siguientes categorías:

Mayúsculas (de la A a la Z)

Minúsculas (de la a a la z)


Dígitos de base 10 (del 0 al 9)

Caracteres no alfanuméricos (por ejemplo, !, \$, #, %)

Estos requisitos de complejidad se exigen al cambiar o crear contraseñas.

Valor predeterminado:

53 DIRECTIVA DE BLOQUEO DE CUENTA

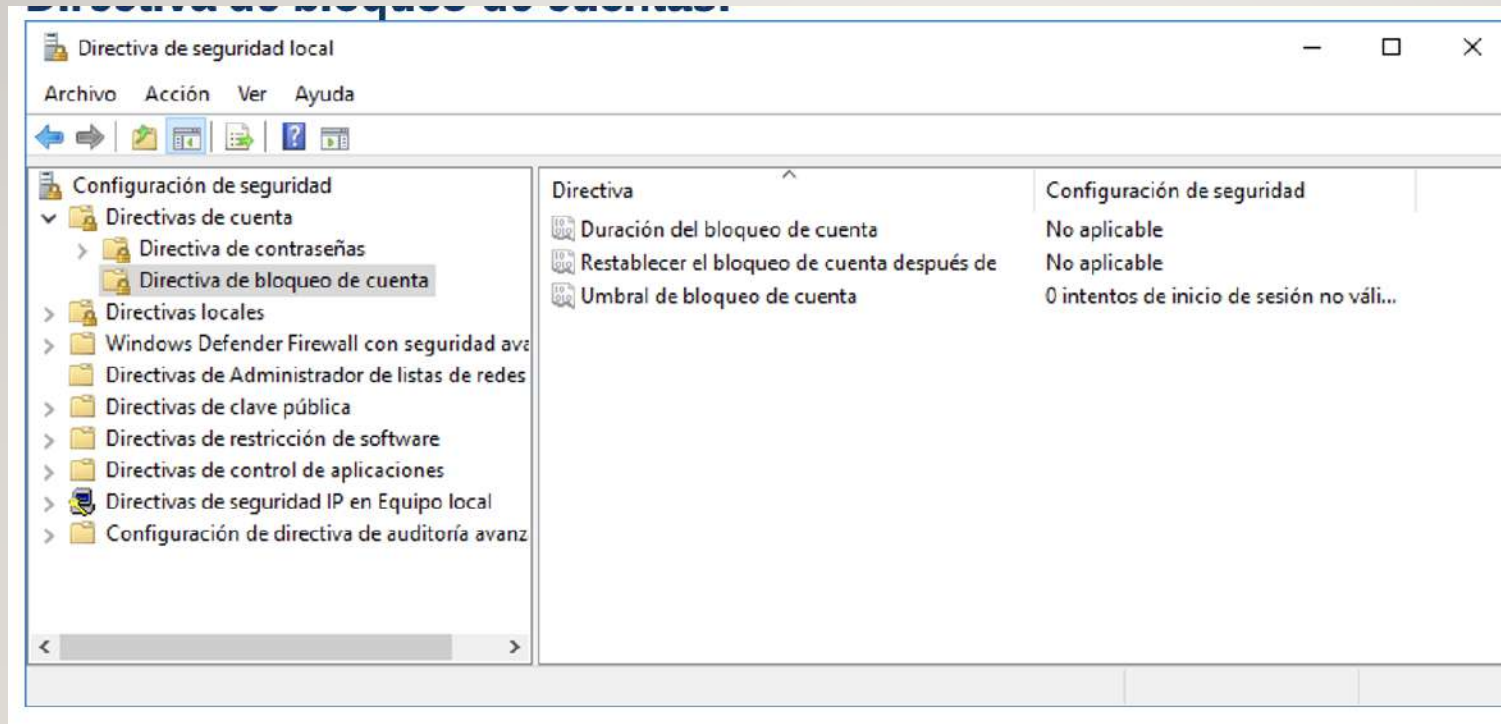


54

LINUX ES MÁS SENCILLO.

Se va mostrando una ayuda a medida que se define la contraseña



The screenshot shows a window titled "Cambiar contraseña" (Change password). It contains two input fields: "Contraseña nueva" (New password) and "Confirmar contraseña" (Confirm password). The "Contraseña nueva" field has a strength indicator below it, which is a short red bar and the text "Demasiado corta" (Too short). The "Confirmar contraseña" field has a red exclamation mark icon to its right. Below the fields is a checkbox labeled "Mostrar contraseña" (Show password) which is unchecked. At the bottom right are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Cambiar" (Change).

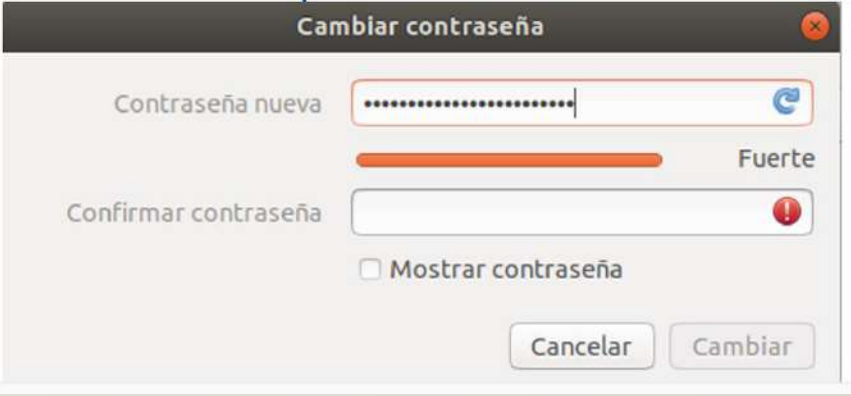

The screenshot shows the same "Cambiar contraseña" window. In this state, the "Contraseña nueva" field has a strength indicator below it, which is a long orange bar and the text "Fuerte" (Strong). The "Confirmar contraseña" field still has a red exclamation mark icon to its right. The "Mostrar contraseña" checkbox remains unchecked. The "Cancelar" and "Cambiar" buttons are still present at the bottom right.

55 RESUMEN

- Hoy hemos visto para Windows y Linux:
 - Usuarios y grupos por defecto
 - Permisos de los usuarios sobre los archivos y directorios
 - Creación de usuarios y grupos
 - Perfiles de usuario
 - Derechos de usuario y diferencia con los permisos
 - Directivas en Windows.

FIN DE LA CLASE

