
Séquence 2 :

## Structuration des requêtes pour l'obtenion des données utiles

Définir les requêtes SQL qui permettent d'obtenir les informations spécifiées.

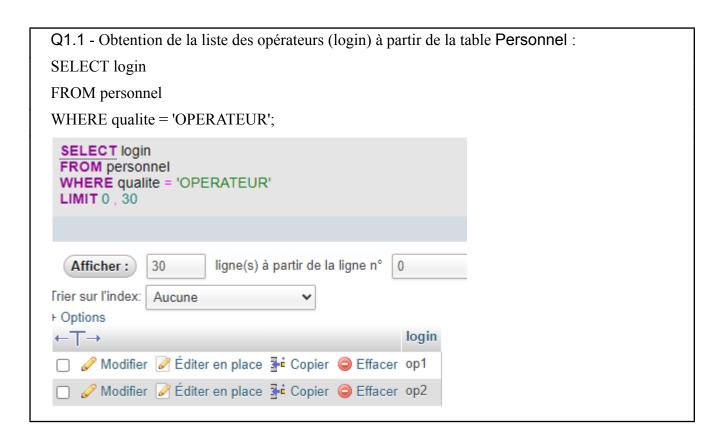

```
Q1.2 - Information permettant de déterminer si un individu (login + password) est un opérateur :

| SELECT COUNT(*) | FROM personnel | WHERE login = 'op1' | AND PASSWORD = '123abc' | AND qualite = 'OPERATEUR' | WHERE login = 'op1' | AND PASSWORD = 'fauxpassword' | AND qualite = 'OPERATEUR' | HOptions | COUNT(*) | Tourney | COUNT(*) | Tourney | COUNT(*) | Tourney | COUNT(*) | COUNT(*) | Tourney | COUNT(*)
```

SELECT COUNT(\*)
FROM personnel
WHERE login = 'op1' AND password = '123abc' AND qualite = 'OPERATEUR';

