

Руководство пользователя ДО TaskPlan

Назначение

ДО TaskPlan — диалоговое окно управления планами объёмных задач. Позволяет создавать задачи, отслеживать этапы, переключаться между LLM, готовить брифы для дорогих моделей.

Запуск ДО

Команда `TaskPl`

```
# В PowerShell или в строке команд OpenCode
```

```
TaskPl
```


Или напрямую:

```
powershell -NoLogo -File scripts\Show-TaskPlanGUI.ps1 -TaskName SYBASE-12345
```

При запуске ДО открывается в центре экрана. Окно без рамки, с прозрачностью, можно перетаскивать за заголовок.

Общий вид ДО

Заголовок окна

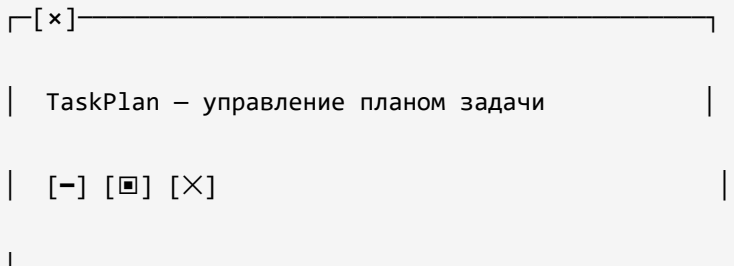

- Кнопка  — свернуть окно
- Кнопка  — развернуть/восстановить
- Кнопка  — закрыть (или нажать Escape)

Три вкладки



Вкладка «Список задач»

Назначение

Показывает текущее состояние всех этапов задачи с цветовой индикацией.

Внешний вид

Задача: SYBASE-19371

⌂ Обновить

68%

Всего: 5 | Готово: 3 [x] | В работе: 1 [~]

Отложено: 1 [!] | Прогресс: 68%

№	Статус	Этап	Кем/LLM
1	[x] готово	Анализ объекта	deepseek
2	[x] готово	Правка SQL	llama-3
3	[~] в раб.	Тестирование	gpt-4o-mi
4	[] не нач	Вывод в ПРОД	
5	[!] отлож.	Сложный рефакторинг	(бриф)

Цветовая маркировка строк

- **Зелёный** [x] готово — этап выполнен
- **Жёлтый** [~] в работе — этап в процессе
- **Красный** [!] отложено — этап отложен на дорожку LLM
- **Серый** [] не начато — этап не начат

Прогресс-бар

- Показывает процент выполнения (готово / всего)
- Обновляется при нажатии кнопки «↻ Обновить»
- Автоматически обновляется после операций на вкладке «Управление»

Вкладка «Управление»

Назначение

Создание плана, изменение статусов, управление этапами.

Поля ввода

Первая строка: Имя задачи + Корень

Имя задачи	Корень задач
SYBASE-19371 ▼	C:\AIS\1 Release

- **Имя задачи** — ComboBox с историей + возможность ввода
- История загружается из `task_index.json`
- Можно ввести новое имя (SYBASE-, SUPRT-, TASK-*)
- **Корень задач** — автоматически определяется:
- `C:\AIS\1 Release` — для SYBASE-/SUPRT-
- `C:\AIS\AI\Prod\tasks` — для остальных

Вторая строка: Цель (Goal)

Цель задачи (Goal)
Правка отчёта комиссии: добавить фильтр по
подразделению и новый столбец с процентом

Третья строка: Этапы

Этапы (каждый с новой строки, можно "Текст Кем")			

	1. Анализ объекта	usp_report deepseek-v3	
	2. Правка процедуры	llama-3-70b	
	3. Тестирование	gpt-4o-mini	
	4. Вывод в ПРОД		
	5. Сложный рефакторинг	opus (бриф)	

Формат этапов:

- Простой: Текст этапа
- С исполнителем: Текст этапа|исполнитель
- Примеры:
- Анализ usp_report
- Правка процедуры|deepseek-v3
- Тестирование|gpt-4o-mini

Четвёртая строка: LLM + Статус + Номер

LLM / исполнитель	Статус этапа	Номер этапа
_____	_____	_____
deepseek-v3 ▼	в работе ▼	3

LLM / исполнитель (ComboBox):

Бесплатные / дешёвые:

deepseek-v3

llama-3-70b

mixtral-8x7b

gemini-1.5-flash

gpt-4o-mini

claude-haiku-4-5

claude-sonnet-4-6

Платные / мощные:

gpt-4o

claude-3.5-sonnet

opus

sonnet

haiku

(своё)

Статус этапа (ComboBox):

- не начато → внутри todo
- в работе → внутри wip
- готово → внутри done
- отложено → внутри defer

Кнопки управления

Новый план	Уст. статус	Доб. этапы	След. этап	Подг. бриф	Синхр. JSON

Кнопка «Новый план»

Когда нажимать: при создании новой задачи.

Что делает:

1. Создаёт папку задачи
2. Создаёт Describe\ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt с чек-боксами
3. Создаёт Describe\plan_state.json — зеркало для ДО

Пример:

Имя задачи: TASK-1

Цель: Тестовая задача для проверки TaskPlan

Этапы:

Анализ требований | deepseek-v3

Разработка | llama-3-70b

Тестирование

Документация

→ Нажать «Новый план» → папка `C:\AIS\AI\Prod\tasks\TASK-1` создана.

Кнопка «Уст. статус»

Когда нажимать: для изменения статуса конкретного этапа.

Порядок:

1. Выбрать номер этапа (например, `1`)
2. Выбрать статус (например, `в работе`)
3. Выбрать LLM/исполнителя (например, `deepseek-v3`)
4. Нажать «Уст. статус»

Результат: в `ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt` этап 1 получает `[~]`, а `plan_state.json` обновляется.

Кнопка «Доб. этапы»

Когда нажимать: для добавления новых этапов к существующему плану.

Пример:

В поле "Этапы" ввести:

Дополнительное тестирование|gpt-4o-mini

Ревью кода

→ Нажать «Доб. этапы» → этапы добавлены в конец плана.

Кнопка «След. этап»

Когда нажимать: чтобы найти первый неготовый этап.

Результат: в лог-строке появляется сообщение:

```
[3] Тестирование (статус: todo)
```

Кнопка «Подг. бриф»

Когда нажимать: для подготовки брифа на дорогу LLM.

Условие: должен быть этап со статусом `отложено` `[!]`.

Пример:

Имя задачи: SYBASE-19371

Номер этапа: 5

→ Нажать «Подг. бриф»

Результат: в Describe\ создаётся файл SYBASE-19371_SUB_1_бриф.txt с:

- Описанием этапа
- Контекстом задачи
- Рекомендациями по выбору LLM
- Бюджетом

Кнопка «Синхр. JSON»

Когда нажимать: если plan_state.json устарел или повреждён.


Результат: пересборка JSON из текстового ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt .

Вкладка «Тесты»

Назначение

Запуск полного цикла автотестов сервиса TaskPlan.

Внешний вид

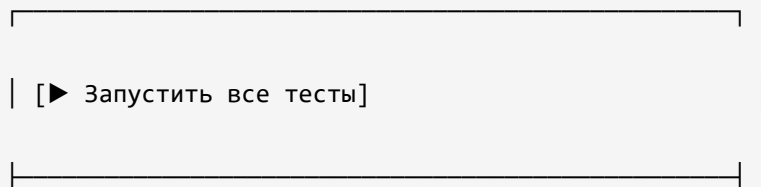

14. Поиск окна GUI (Automation)

15. Закрытие GUI

Рабочие сценарии

Сценарий 1: Создание новой задачи с нуля

Шаг 1. Ввести имя задачи:

Имя задачи: SYBASE-19371

Шаг 2. Указать цель:

Цель: Доработка отчёта комиссии

Шаг 3. Заполнить этапы:

Этапы:

Анализ объекта usp_report_list|deepseek-v3

Правка процедуры|llama-3-70b

Тестирование|gpt-4o-mini

Шаг 4. Нажать «Новый план».

Шаг 5. Переключиться на вкладку «Список задач» — увидеть созданные этапы.

Сценарий 2: Продолжение задачи на другой LLM

Ситуация: этап 1 выполнен на `deepseek-v3`, теперь нужно продолжить на `llama-3-70b`.

Шаг 1. Установить статус готовности:

Номер этапа: 1

Статус: готово

LLM / исполнитель: `deepseek-v3`

→ Уст. статус

Шаг 2. Начать следующий этап:

Номер этапа: 2

Статус: в работе

LLM / исполнитель: `llama-3-70b`

→ Уст. статус

Шаг 3. Проверить через «След. этап» — должно показать этап 2.

Шаг 4. Переключиться в OpenCode на llama-3-70b через DLLM.

Сценарий 3: Откладывание сложного этапа на дорогу LLM

Ситуация: этап 4 слишком сложен для дешёвой LLM (требуется глубокий рефакторинг).

Шаг 1. Отметить этап как отложенный:

Номер этапа: 4

Статус: отложено

LLM / исполнитель: orus (будет позже)

→ Уст. статус

Шаг 2. На вкладке «Список задач» увидеть [!] у этапа 4.

Шаг 3. Подготовить бриф:

Номер этапа: 4

→ Подг. бриф

Шаг 4. В папке `Describe\` появится файл `_SUB_1_бриф.txt`.

Шаг 5. Переключиться на дорожку LLM (opus) через `DLLM`.

Шаг 6. Прочитать бриф и продолжить работу.

Сценарий 4: Возобновление задачи после остановки

Шаг 1. Запустить ДО с именем задачи:

```
TaskPl
```

```
# или
```

```
powershell -NoLogo -File scripts\Show-TaskPlanGUI.ps1 -TaskName SYBASE-19371
```

Шаг 2. На вкладке «Список задач» увидеть текущее состояние.

Шаг 3. Найти первый неготовый этап: «След. этап».

Шаг 4. Установить статус «в работе» и выбрать LLM.

Шаг 5. Продолжить выполнение.

Сценарий 5: Переключение между несколькими задачами

Шаг 1. Создать задачу А:

Имя задачи: TASK-A

→ Новый план

Шаг 2. Создать задачу Б:

Имя задачи: TASK-B

→ Новый план

Шаг 3. Переключиться на задачу А:

Имя задачи: TASK-A


→ Обновить (на вкладке «Список задач»)

Шаг 4. Выполнить этап в TASK-A.

Шаг 5. Переключиться на задачу Б — данные сохранены в `task_index.json`.

Лог-строка и статус

Внизу вкладки «Управление» отображается строка статуса:

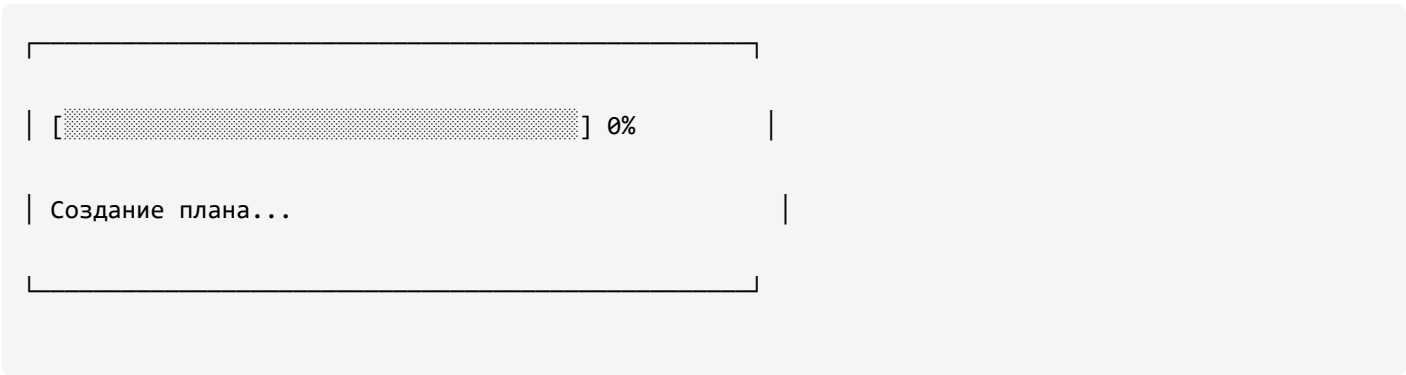

- Прогресс-бар показывает ход операции
- Текстовое сообщение описывает текущее действие
- При ошибке текст становится красным

Горячие клавиши

Клавиша	Действие
---------	----------

Escape

Заккрыть ДО

Файлы задачи

После создания задачи в папке появляется:

SYBASE-19371/

Describe/

ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt ← текстовый план с чек-боксами

plan_state.json ← зеркало для ДО

usp_report_анализ.txt ← описание изменений

SYBASE-19371_SUB_1_бриф.txt ← бриф для дорогой LLM

Git_2024_01_15/ ← оригиналы из Git

Test_2024_01_15/ ← изменённые объекты

Ready_2024_01_15/ ← готовые (только по команде)

Советы и рекомендации

1. **Всегда указывайте LLM** при установке статуса — это сохраняет историю исполнителей.

- 2. **Используйте «|Кем»** в этапах — тогда при создании плана сразу видно, кто будет выполнять.
- 3. **Бриф перед дорогой LLM** — всегда готовьте бриф через «Подг. бриф», это экономит токены.
- 4. **Синхронизация JSON** — если ДО показывает устаревшие данные, нажмите «Синхр. JSON».
- 5. **Проверяйте тесты** — перед важными изменениями запускайте тесты на вкладке «Тесты».

Устранение неполадок

Проблема	Решение
«План не найден»	Проверить имя задачи и нажать «Синхр. JSON»
Ошибка «Укажите имя задачи»	Заполнить поле «Имя задачи»
Ошибка «Нет отложенных [!] этапов»	Установить статус «отложено» перед «Подг. бриф»
План пустой	Нажать «↻ Обновить» на вкладке «Список задач»
Тесты падают	Проверить, что папка задачи существует и доступна