




Créez une application
web avec React

Application web de location immobilière

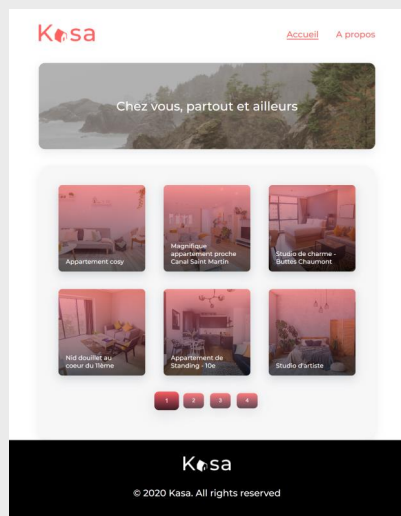


Kasa

Contexte du projet




- Kasa est dans le métier de la location d'appartements entre particulier depuis près de 10 ans et fait partie des leaders en France. Avec plus de 500 annonces postées chaque jour
 - Le site de Kasa a été codé il y a plus de 10 ans en ASP.NET avec un code legacy important
 - Refonte totale du code pour passer à une stack complète en JavaScript
 - NodeJS pour le Back-end
 - React pour le Front-end
 - Refonte totale du design avec la commande de nouvelles maquettes du site.

Chez vous, partout et ailleurs



Présentation de la mission

- Kasa m'a recruté pour développer le front-end de leur nouvelle plateforme web.
- Spécification du projet
 - Découpage en composants modulaires et réutilisables ;
 - Être fidèle aux maquettes Figma (responsive)
 - Un code de qualité
 - Utiliser les outils standards
 - Create React App et React Router
 - L'utilisation de Sass est optionnelle. CSS est à utiliser par défaut.
 - Pas de librairie React externe

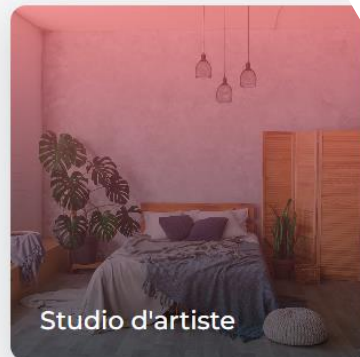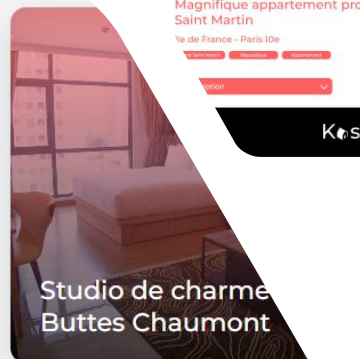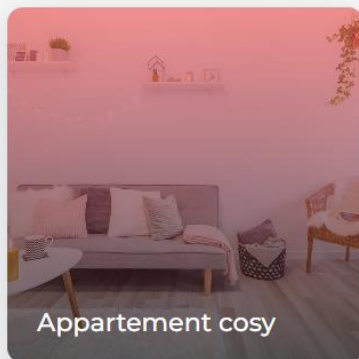


1


2

3


4



React
routeur

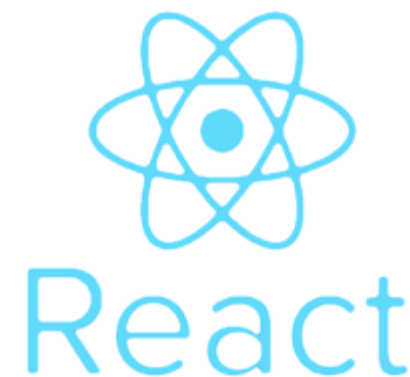

Démarrage
du projet
avec React




Les routes avec React router

- Toutes les routes nécessaires sont mises en place selon les spécifications techniques
 - Les paramètres des routes sont gérés par React Router dans l'URL pour récupérer les informations de chaque logement.
 - Il existe une page par route.
 - La page 404 est renvoyée pour chaque route inexistante, ou si une valeur présente dans l'URL ne fait pas partie des données renseignées.
 - La logique du routeur est réunie dans un seul fichier.

```
kasa > src > JS index.js > ...
1  import './scss/styles.scss';
2  import React from 'react';
3  import ReactDOM from 'react-dom/client';
4  import App from './App';
5  import reportWebVitals from './reportWebVitals';
6
7
8  const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
9  root.render(
10   <React.StrictMode>
11     <App />
12   </React.StrictMode>
13 );
```

```
kasa > src > JS App.js > App
1  import './scss/styles.scss';
2  import {BrowserRouter, Route, Routes} from 'react-router-dom'
3  import About from './components/pages/About';
4  import Home from './components/pages/Home';
5  import SheetApartment from './components/pages/SheetApartment';
6  import Error from './components/pages/Error';
7
8  function App() {
9    return (
10     <>
11       /* Mise en place de toutes les pages avec le routeur. */
12       <BrowserRouter>
13         <Routes>
14           <Route path="/" element={<Home/>} />
15           <Route path="/about" element={<About/>} />
16           <Route path="/logement/:id" element={<SheetApartment/>} />
17           <Route path="*" element={<Error/>} />
18         </Routes>
19       </BrowserRouter>
20     </>
21   );
22 }
23
```




```
kasa > src > components > layout > JS Navigation.js > ...
1  import React from 'react';
2  import { NavLink } from 'react-router-dom';
3
4  const Navigation = () => {
5    return (
6      <nav className="navbar">
7        <ul className="navbar__tabs">
8          <NavLink to="/" className={({ isActive }) =>
9            (isActive ? "navbar__tab--active" : "navbar__tab--not-active")}>
10             <li>Accueil</li>
11          </NavLink>
12          <NavLink to="/about" className={({ isActive }) =>
13            (isActive ? "navbar__tab--active" : "navbar__tab--not-active")}>
14             <li>A propos</li>
15          </NavLink>
16        </ul>
17      </nav>
18    );
19  };
20
21
22  export default Navigation;
```

```
@use '../scss/util' as util;
.navbar{
  margin-left: auto;
  @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
    height:17px;
  }
  & .navbar__tabs{
    display: flex;
    gap: 2em;
    font-size: 1.4em;
    font-weight: 500;
    color:util.$primary-color;
    @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
      gap: 10px;
      font-size:12px;
      text-transform: uppercase;
    }
    & .navbar__tab--active{
      isolation: isolate;
      position:relative;
      &::after{
        content:'';
        height: 2px;
        width:100%;
        position:absolute;
        border-radius:10px;
        background:util.$primary-color;
        bottom:0px;
        left:50%;
        transform:translateX(-50%);
        transition : all 0.3s ease-in-out;
      }
    }
  }
}
```

Navigation


- Gestion des liens actifs directement avec le react-routeur-dom en utilisant le composant NavLink & Utilisation d'une ternaire pour afficher la classe active si le lien est réellement actif.








Pages de l'application

Présentation Fonctionnelle


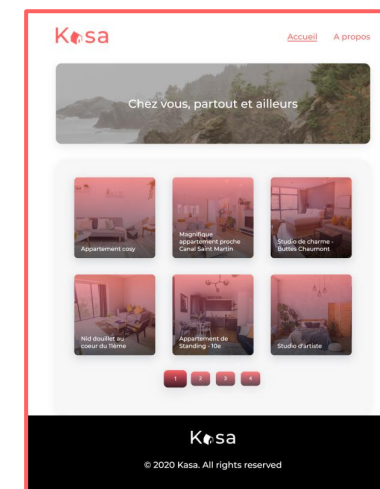


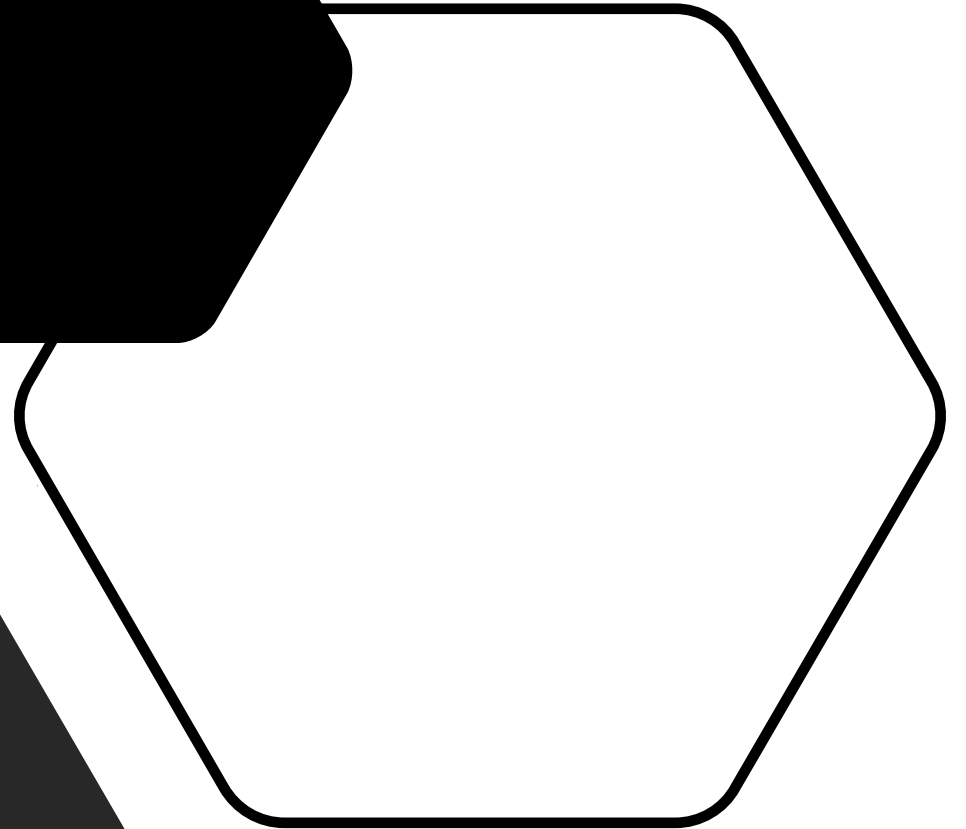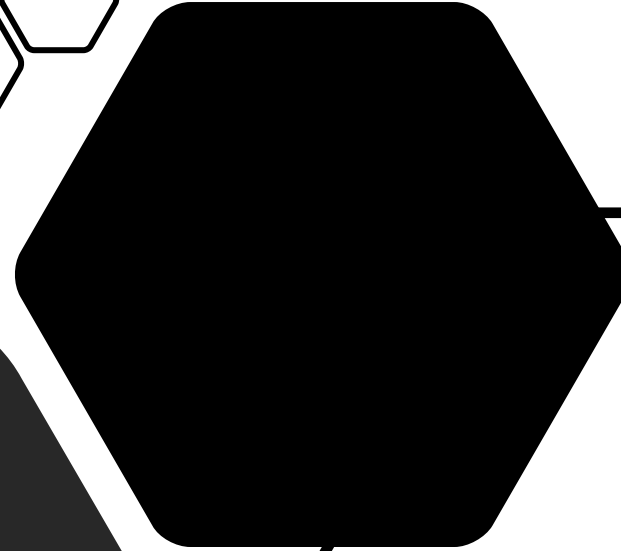

Structure

Architecture

- Répartition des composants en 3 dossiers :
 - Composants relatifs au layout
 - Composants relatifs aux pages
 - Composants widgets(utils)
- Composants réutilisables et modulaires, en particulier:
 - Header & Footer
 - -> présent sur toutes les pages
 - Collapse
 - -> présent dans la fiche logement et dans la page « à propos »
 - Bannière
 - -> Présente dans la page d'accueil et dans la page « à propos »
 - Gallery

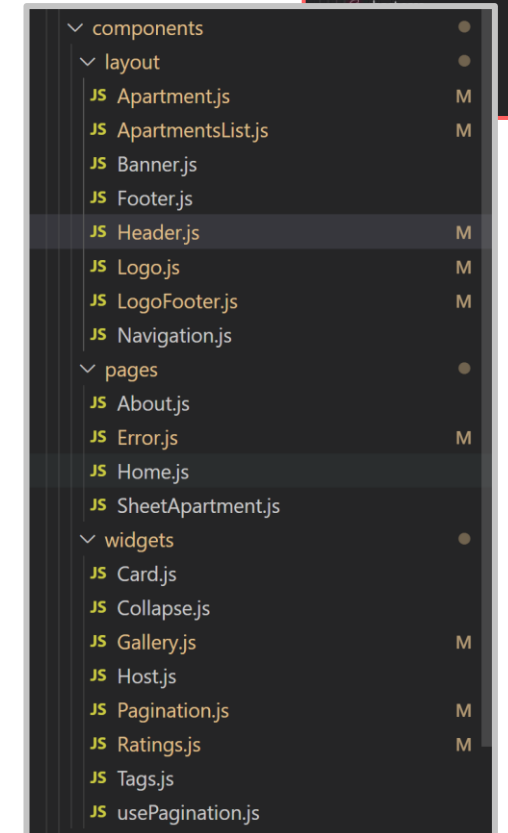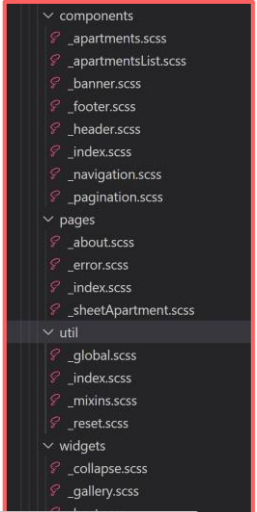

Page d'accueil

- Implémentation de la logique pour les logements sur la page d'accueil

```
const ApartmentGrid = () => {  
  
  let [page, setPage] = useState(1)  
  const cardPerPage=6  
  const datas=usePagination(ApartmentsList,cardPerPage)  
  
  function handlePageChange(page){  
    setPage(page)  
    datas.jump(page)  
  }  
  
  return (  
    <div className='apartmentsList'>  
      {datas.currentData().map(item => (  
        <Apartment key={item.id} item={item}/>  
      ))}  
  
      <Pagination  
        cardsPerPage={cardPerPage}  
        totalCards={ApartmentsList.length}  
        setHomeCurrentPage={handlePageChange}  
        homeCurrentPage={page}/>  
    </div>  
  );  
};  
  
export default ApartmentGrid;
```

```
components > pages > JS Home.js > ...  
import './../scss/styles.scss';  
import React from 'react';  
import Footer from '../layout/Footer';  
import Header from '../layout/Header';  
import ApartmentsList from '../layout/ApartmentsList';  
import Banner from '../layout/Banner';  
  
export default function Home() {  
  return (  
    <>  
      <Header/>  
      <Banner/>  
      <ApartmentsList/>  
      <Footer/>  
    </>  
  );  
}
```

```
.apartmentsList{  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-around;  
  gap: 45px;  
  background-color: util.$bg-color-light;  
  border-radius: 2rem;  
  margin:0 auto;  
  padding: 50px;  
  max-width: 85%;  
  box-shadow: 0px 8px 24px rgba(149, 157, 165, 0.2);  
  @media (max-width:util.$breakpoint-tablet){  
    background-color: transparent;  
    gap:20px;  
    padding: 0px;  
    box-shadow: none;  
  }  
}
```

Fiche d'un logement

- Implémentation de la logique pour la fiche d'un logement.

```
const SheetApartment = () => {
  // Sur cette fiche logement, récupérer l'identifiant mis en paramètre dans l'URL.
  // Grâce à celui-ci, il est possible de trouver le logement avec l'aide de la fonction "find".
  const {id} = useParams()
  const apartment = ApartmentsList.find((item) => item.id === id)
  return (
    !apartment ? <Error/> :
    <div>
      <Header/>
      <Gallery urls={apartment.pictures} />

      { /* BLOC HEADER */ }
      <section className='apartmentSheet'>
        <div className='apartmentSheet__header'>
          <div>
            <h1>{apartment.title}</h1>
            <h2>{apartment.location}</h2>
          </div>
          <Tags tagsList = {apartment.tags}/>
        </div>
        <div className='apartmentSheet__host'>
          <Host hostData={apartment.host} />
          <Ratings rating={apartment.rating}/>
        </div>
      </section>

      { /* BLOC CONTENT */ }
      <section className='apartmentSheet__content'>
        <Collapse title="Description" text={apartment.description} />
        <Collapse title="Equipement" text={apartment.equipments} />
      </section>

      <Footer/>
    </div>
  );
};

export default SheetApartment;
```

- commencer par récupérer l'identifiant mis en paramètre dans l'URL.
- Grâce à celui-ci, il est possible de trouver le logement avec l'aide de la fonction "find".

```
.apartmentSheet__content{
  max-width: 85%;
  margin: 0 auto;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  gap: 76px;
  @media screen and (max-width: 700px){
    flex-direction: column;
    justify-content: flex-start;
    min-height: 20vh;
    gap: 0;
  }
}
```

```
.apartmentSheet{
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 1rem;
  flex-direction: row;
  max-width: 85%;
  margin: 2em auto;
  @media (max-width: util.$breakpoint-mobile){
    flex-direction: column;
  }
  h1{
    color: util.$primary-color;
    font-weight: 500;
    font-size: 2rem;
    margin-block: 0;
    margin-bottom: 1rem;
    @media screen and (max-width: 550px){
      font-size: 1.3rem;
    }
  }
  h2{
    color: util.$primary-color;
    font-weight: 500;
    font-size: 1.4rem;
    margin-block: 0;
    margin-bottom: 1rem;
    @media (max-width: util.$breakpoint-mobile){
      font-size: 0.9rem;
    }
  }
  &__header{
    flex-grow: 1;
  }
  &__host{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: flex-end;
    justify-content: space-between;
    padding-left: 1rem;
    @media (max-width: util.$breakpoint-mobile){
      flex-direction: row-reverse;
      align-items: center;
      justify-content: space-between;
      padding-left: 0;
    }
  }
}
```

Composant Header & Footer



```
src > components > layout > JS Header.js > ...
import React from 'react';
import Logo from './Logo';
import Navigation from './Navigation';

export default function Header() {
  return (
    <header>
      <Logo/>
      <Navigation/>
    </header>
  );
}
```

```
header{
  @include util.flex-align;
  margin: 0 auto;
  max-width: 85%;
  margin-bottom: 3rem;
  @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
    height:17px;
    margin-top:10px;
  }
  & img{
    min-height: 1rem;
    @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
      max-width:7em;
    }
  }
}
```

```
src > components > layout > JS Logo.js > ...
import React from 'react';
import logo from '../../assets/logo/logo.png';




const Logo = () => {
  return (
    <a href="/" className="header__logo">
      <img src={logo} alt="logo Kasa"/>
    </a>
  );
};
```

```
export default function Footer() {
  return (
    <footer>
      <div><LogoFooter/></div>
      <div>
        <p>© 2020 Kasa. All rights reserved</p>
      </div>
    </footer>
  );
}
```

```
footer{
  height: 12.8rem;
  width: 100%;
  clear:both;
  margin-top: -150px;
  @include util.flexBlock();
  flex-direction: column;
  background-color: util.$tertiary-color;
  padding : 2rem;
  height : 209px;
  margin-top:auto;
  img{
    margin-bottom: 20px;
  }
  p{
    color : util.$secondary-color;
    font-weight: 500;
    font-size:24px;
    padding: 1rem;
    @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
      font-size:12px;
    }
  }
}
```

Kasa

© 2020 Kasa. All rights reserved

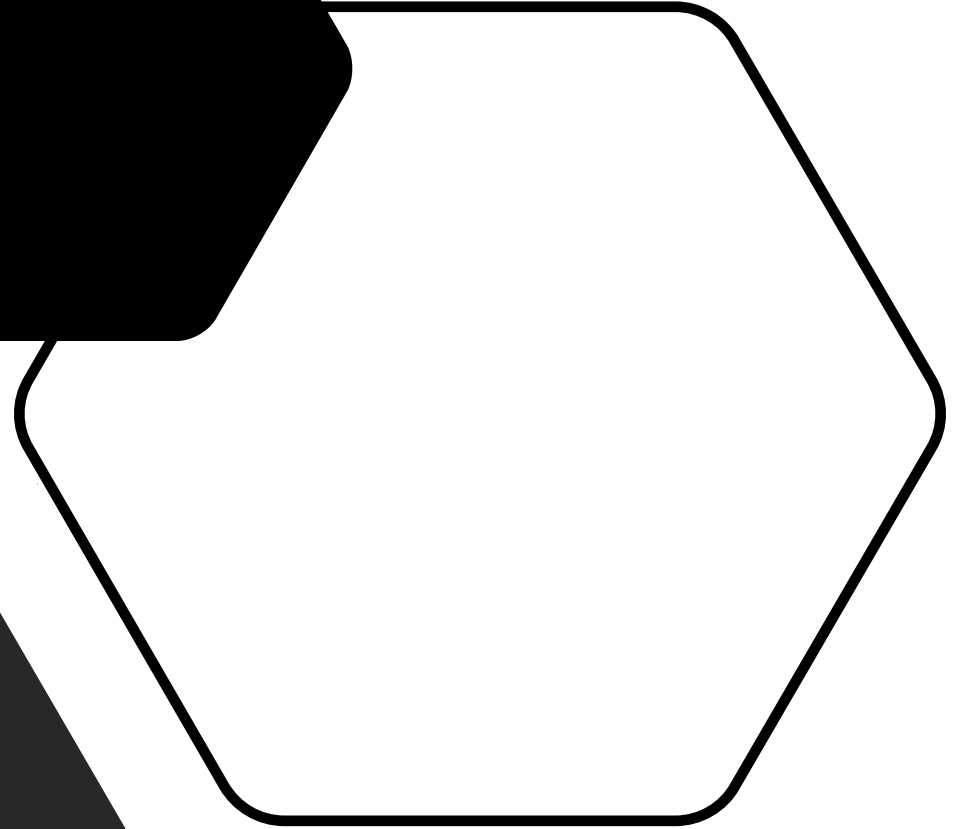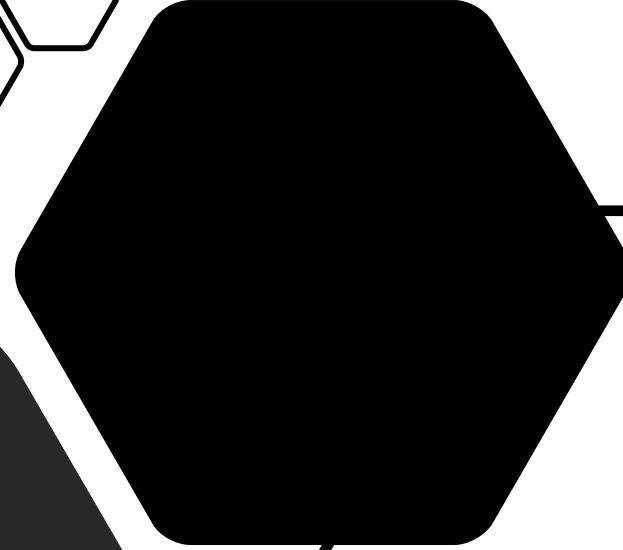

Code

composant Banner



kasa > src > components > layout > JS Banner.js > ...

```
1  import React from 'react';
2  import { useLocation } from 'react-router-dom';
3  import { useEffect, useState } from 'react';
4
5  const Banner = () => {
6
7    const [aboutPage, setAboutPage] = useState(false);
8
9    const location = useLocation();
10
11    useEffect(() {
12      if(location.pathname === '/about') {
13        setAboutPage(true);
14      }
15    }, [location]);
16
17    return (
18      <section className={showTxt ? 'banner banner__about' : 'banner banner__hero'}>
19        {!aboutPage ? <h1>Chez vous, <br/>partout et ailleurs</h1> : <img alt="Banner image" data-bbox="595 220 718 278"/>}
20      </section>
21    )
22  }
23  export default Banner;
```



kasa > src > components > layout > JS Banner.js > default

```
1  import React from 'react';
2  import { useLocation } from 'react-router-dom';
3  import { useEffect, useState } from 'react';
4
5  const Banner = ({showTxt}) => {
6
7
8
9    return (
10      <section className={showTxt ? 'banner banner__about' : 'banner banner__hero'}>
11        {!showTxt && <h1>Chez vous, <br/>partout et ailleurs</h1>}
12      </section>
13    )
14  }
15  export default Banner;
```

New

```
.banner{
  @include util.flex-center;
  align-items: center;
  border-radius: 1rem;
  background-position: center;
  background-size: cover;
  height: 223px;
  padding: 20px;
  max-width: 85%;
  margin: 43px auto;
  inset: 0;
  @include util.banner-styling();
  &_hero{
    background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.3), rgba(0, 0, 0, 0.3)), url('../assets/imgs/home_cover.png');
    @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
      padding-left:16px;
      justify-content: flex-start;
    }
    & h1{
      color: util.$secondary-color;
      font-weight: 500;
      font-size: 2em;
      & br{
        display:none;
      }
      @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
        font-size:24px;
        & br{
          display:initial;
        }
      }
    }
  }
  @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
    margin: 20px auto;
    height: 120px;
  }
  &_about{
    background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.3), rgba(0, 0, 0, 0.3)), url('../assets/imgs/about_cover.png');
    @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
      margin: 20px auto;
      min-height: 255px;
      & img{
        min-height: 255px;
      }
    }
  }
}
```

composant Collapse

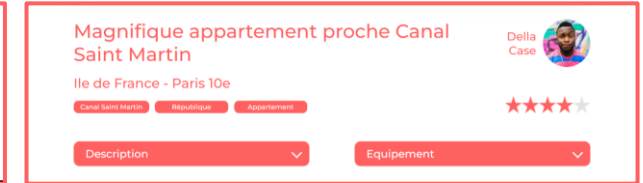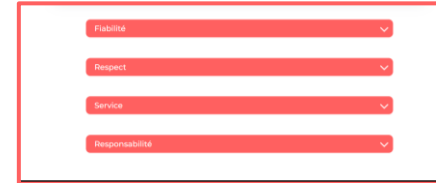

- Utilisation des divs du composant pour :
 - diviser le titre et le texte
 - Chaque div a une classe différente pour faire la démarcation entre les deux.

```
import React, { useState } from 'react';

const Collapse = (props) => {

  const [isVisible, setIsVisible] = useState(false)

  return (
    <div className='collapsePanel'>
      <div className='collapsePanel__title'>{props.title}</div>
      <button
        className={isVisible ? 'collapsePanel__arrow--up active' : 'collapsePanel__arrow--down active'}
        onClick={() => setIsVisible(!isVisible)}></button>
      </div>

      {
        isVisible ?
        props.text instanceof Array ?
        <ul className='collapsePanel__equipment'>
          {
            props.text.map((text, index) => (
              <li key={index}>{text}</li>
            ))
          }
        </ul>
        :
        <div className='collapsePanel__description'>{props.text}</div>
        :
        <</>
      }
    </div>
  );
};
```

```
.collapsePanel{
  width:100%;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 2rem;
  &__title{
    background-color:util.$primary-color;
    color:util.$secondary-color;
    @include util.flex-align();
    justify-content: space-between;
    font-size:18px;
    font-weight:500;
    border-radius: 10px;
    height:2.6rem;
    padding-left:20px;
    @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
      font-size: 13px;
      height: 30px;
      border-radius: 5px;
    }
  }
  & button{
    height: 1.2rem;
    width: 1.4rem;
    cursor: pointer;
    border:none;
    background-color: transparent;
    background-size: cover;
    margin-right: 10px;
    &.collapsePanel__arrow--up{
      background-image: url('../assets/imgs/arrow_up.png');
    }
    &.collapsePanel__arrow--down{
      background-image: url('../assets/imgs/arrow_down.png');
    }
  }
}

.content{
  background-color:util.$bg-color-light;
  color:util.$primary-color;
  border-radius: 10px;
  font-size:18px;
  font-weight:400;
  line-height:26px;
  position:relative;
  z-index: -1;
  margin-top:-0.3rem;
  min-height:15rem;
  padding-left:20px;
  padding-right:20px;
  padding-top:20px;
  animation:slide-down 350ms ease-in-out;
  @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
    font-size: 13px;
    line-height:17px;
    height:143px;
  }
}
```

Composant Gallery

Sur le Slider, tout est mis en place avec en plus la fonction pour automatiser celui-ci.



```
.slider-banner{
  max-width: 85%;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
  isolation: isolate;
  margin-bottom: 0.8em;
  & img{
    height: 415px;
    width: 100%;
    object-fit: cover;
    box-shadow: 0 149px 157px 0.2 0px 0px 24px;
    border-radius: 0.7rem;
    @media (max-width: 1024px){
      height: 255px;
    }
  }
}

.imgsOnSlider{
  & button{
    width: 50%;
    height: 175px;
    border: none;
    background-color: transparent;
    background-size: cover;
    background-position: center;
    position: absolute;
    z-index: 1;
    top: 50%;
    border: none;
  }
}
```

```
kasa > src > components > widgets > # Gallery.js > @ default
1  import React,{useState,useEffect} from 'react';
2
3  const ImagesSlider = (props) => {
4
5    const [currentImage,setCurrentImage]=useState(0)
6
7    useEffect(() => {
8      const timer = setTimeout(nextImage, 5000);
9      return () => clearTimeout(timer);
10     });
11    function nextImage(){
12      let img=currentImage+1
13      if (img > props.urls.length-1)
14        img=0
15      setCurrentImage(img)
16    }
17    function previousImage(){
18      let img=currentImage-1
19      if (img < 0)
20        img=props.urls.length-1
21      setCurrentImage(img)
22    }
23    return (
24      <div className='slider-banner'>
25        <img src={props.urls[currentImage]} alt=""/>
26        <div className='imgsOnSlider'>
27          <button className='arrow--left' onClick={previousImage}></button>
28          <button className='arrow--right' onClick={nextImage}></button>
29          <div className='sliderNumber'>{currentImage+1}/{props.urls.length}</div>
30        </div>
31      </div>
32    );
33  };
34
35  export default ImagesSlider;
```

Composant Tags & Host

kasa > src > components > widgets > JS Host.js > ...

```
1 import React from 'react';
2
3 const Host = (props) => {
4   return (
5     <div className='host'>
6       <img className='host__pic' src= {props.hostData.picture} alt=''/>
7       <p className='host__name'>{props.hostData.name}</p>
8     </div>
9   );
10 };
11
12 export default Host;
```

kasa > src > components > widgets > JS Tags.js > Tags

```
1 import React from 'react';
2
3 const Tags = (props) => {
4   return (
5     <div className="tagsList">
6       <ul>
7         {
8           props.tagsList.map((text,index)=>{
9             <li key={index}>{text}</li>
10           })
11         }
12       </ul>
13     </div>
14   );
15 };
16
17 export default Tags;
```

```
.tagsList {
  ul{
    display: flex;
    gap:10px;
    flex-wrap: wrap;
    margin-bottom: 1rem;
    li{
      @include util.flex-center;
      align-items: center;
      color:util.$secondary-color;
      background-color:util.$primary-color;
      border-radius: 0.7em;
      font-weight: 500;
      font-size:0.7em;
      min-width:11em;
      padding:0.3em 1em;
      @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
        font-size:0.5em;
      }
    }
  }
}
```

kasa > src > scss > widgets > _host.scss > .host

```
1 @use '.././../scss/util' as util;
2 .host{
3   display: flex;
4   flex-direction: row-reverse;
5   align-items: center;
6   gap: 0.7rem;
7   &__pic{
8     height:5rem;
9     border-radius:50%;
10    @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
11      height:34px;
12    }
13  }
14  &__name{
15    color:util.$primary-color;
16    width: min-content;
17    font-size:1.2rem;
18    font-weight:500;
19    text-align: end;
20    @media (max-width:util.$breakpoint-mobile){
21      font-size:0.9rem;
22    }
23  }
24 }
25 }
```

Magnifique appartement
proche Canal Saint Martin

Ile de France - Paris 10e

Canal Saint Martin

République

Appartement



Della
Case

Magnifique appartement proche Canal
Saint Martin

Ile de France - Paris 10e

Canal Saint Martin

République

Appartement



Della
Case

Composant ApartmentList

```
import Apartment from './Apartment';
import ApartmentsList from "../../logement.json";
import usePagination from '../widgets/usePagination';
import Pagination from '../widgets/Pagination';
import { useState } from 'react';

const ApartmentGrid = () => {

  let [page, setPage] = useState(1)
  const cardPerPage=6
  const datas=usePagination(ApartmentsList,cardPerPage)


  function handlePageChange(page){
    setPage(page)
    datas.jump(page)
  }

  return (
    <div className='apartmentsList'>
      {datas.currentData().map(item => (
        <Apartment key={item.id} item={item}/>
      ))}

      <Pagination
        cardsPerPage={cardPerPage}
        totalCards={ApartmentsList.length}
        setHomeCurrentPage={handlePageChange}
        homeCurrentPage={page}/>
    </div>
  );
};

export default ApartmentGrid;
```

```
.apartmentsList{
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-around;
  gap: 45px;
  background-color: util.$bg-color-light;
  border-radius: 2rem;
  margin: 0 auto;
  padding: 50px;
  max-width: 85%;
  box-shadow: 0px 8px 24px rgba(149, 157, 165, 0.2);
  @media (max-width:util.$breakpoint-tablet){
    background-color: transparent;
    gap: 20px;
    padding: 0px;
    box-shadow: none;
  }
}
```

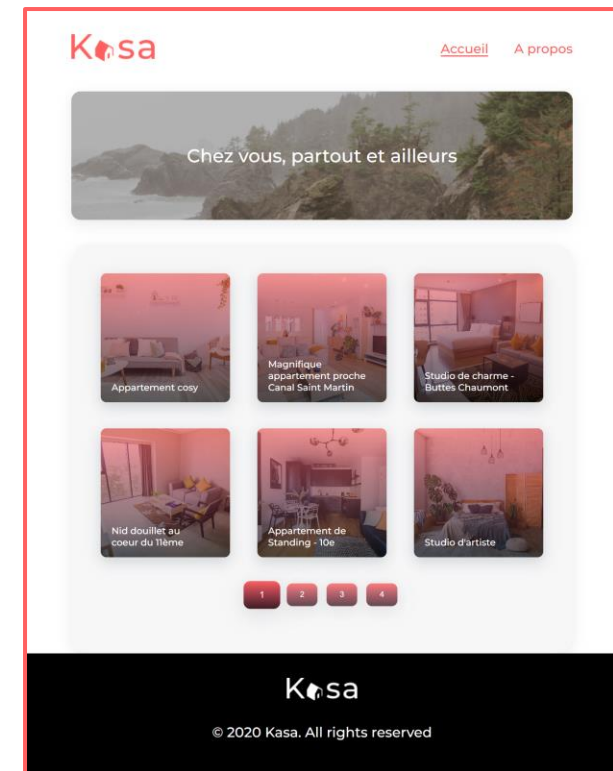

Composant Pagination

- Une partie de la logique est sur la page d'accueil et l'autre partie dans un composant dédié UsePagination.
 - Création d'un state pour le nombre de logements par page et un autre pour la page courante & Découpage du tableau pour la pagination avec un slice.

```
kasa > src > components > widgets > JS Pagination.js > [⌘] default
1  import React from 'react'
2
3  const Pagination = ({totalCards, cardsPerPage, setHomeCurrentPage, homeCurrentPage}) => {
4    let pages = [];
5
6    for(let i = 1; i<= Math.ceil(totalCards/cardsPerPage); i++){
7      pages.push(i)
8    }
9
10   return (
11     <div className='paginationBar' >
12       {
13         pages.map((page, index) => {
14           return <button key={index}
15             onClick={() => setHomeCurrentPage(page)}
16             className={page === homeCurrentPage ? 'active' : ''}>{page}
17           </button>
18         })
19       }
20     </div>
21   )
22 }
23
24 export default Pagination;
```

```
function usePagination(data, itemsPerPage) {
  const [currentPage, setCurrentPage] = useState(1);
  const maxPage = Math.ceil(data.length / itemsPerPage);

  function currentData() {
    const begin = (currentPage - 1) * itemsPerPage;
    const end = begin + itemsPerPage;
    return data.slice(begin, end);
  }

  function next() {
    setCurrentPage(currentPage => Math.min(currentPage + 1, maxPage));
  }

  function prev() {
    setCurrentPage(currentPage => Math.max(currentPage - 1, 1));
  }

  function jump(page) {
    const pageNumber = Math.max(1, page);
    setCurrentPage(currentPage => Math.min(pageNumber, maxPage));
  }

  return { next, prev, jump, currentData, currentPage, maxPage };
}

export default usePagination;
```

```
@use '../scss/util' as util;

.paginationBar{
  width:100%;
  // display: flex;
  // justify-content: center;
  @include util.flex-center();
  gap: 1em;
  margin-bottom: 2em;
  & button{
    background-color: util.$primary-color;
    color:util.$secondary-color;
    font-weight: 500;
    width:4em;
    min-height: 40px;
    border:none;
    cursor: pointer;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 0 1px #000, 0 0 0 2px #000;
    background-image: linear-gradient(to top, #3e1d24, #7a313d, #bc4652, #ff6060);
    opacity: 0.8;
    transition:all 100ms ease-in-out;
    &:active{
      transform:scale(1.2);
      opacity:1;
    }
    &:hover{
      transform:scale(1.1);
      box-shadow: 0 0 0 1px #000, 0 0 0 2px #000;
      opacity:1;
    }
  }
}
```

Mise en place du style

- Utilisation de Scss avec les nouvelles méthodes @use et @forward
 - Facilite la gestion et la maintenance du site
 - Utilisation recommandé par Sass (la méthode @import dépréciée)
- Utilisation de mixins dans un fichier dédié
 - Facilite la gestion et maintenance du site
 - Gain de temps
- Mixins à appliquer pour le styling :
 - Cartes appartements sur la page d'accueil (dégradé avec les effets au survol)
 - Bannières sur la page d'accueil et la page A propos (dégradé et opacité)
 - Alignement des Composants
 - modèle pour les pseudos éléments et leur élément parent

```
scss>cat?scss>cat? 7. global.scss
1 // Colors & background-color
2 $primary-color: #ff69b4;
3 $secondary-color: #000000;
4 $tertiary-color: #000000;
5 $bg-color-light: #f7f7f7;
6 $bg-color-medium: #cccccc;
7 $bg-color-dark: #333333;
8 $star-color-empty: #ff69b4;
9 $star-color-full: #ff69b4;
10
11 // media queries
12 $breakpoint-mobile: 550px;
13 $breakpoint-tablet: 768px;
14
15 @keyframes slide-down
16 {
17   0% {transform: translateY(100%);}
18   100% {transform: translateY(0%);}
19 }
```

```
@mixin flexBlock(
  $display: flex,
  $align: center,
  $justify: center,
  $direction: column,
){
  display: $display;
  align-items: $align;
  justify-content: $justify;
  direction: $direction;
}
```

```
@mixin flex-align(){
  display: flex;
  align-items: center;
}

@mixin flex-center(){
  display: flex;
  justify-content: center;
}
```

```
@mixin hover-lift(){
  transition: transform 350ms ease-in-out;
  box-shadow: 0px 149px 157px 0px 0px 24px;
  @include pseudo($loc:after){
    box-shadow: 0px 149px 157px 0px 0px 24px;
    background-image: linear-gradient(to top, 000000, 3e1d24, 7a313d, bc4652, ff69b4);
    transition: transform 350ms ease-in-out;
    border-radius: 10px;
    opacity: 0.6;
  }
  &:hover,
  &:focus{
    transform: scale(1.05);
    &:after{
      opacity: 0;
      border-radius: 10px;
    }
  }
}

@mixin pseudo(
  $loc:after,
  $content:'',
  $pos:absolute,
  $top:0,
  $bottom:0,
  $left:0,
  $right:0,
){
  position: relative;
  &:#{$loc}{
    content: $content;
    position: $pos;
    top: $top;
    bottom: $bottom;
    left: $left;
    right: $right;
    @content;
  }
}
```



Problématiques rencontrées &
Montée en compétences

Bilan

Difficultés & Montée en compétences

- Découverte de React : très riche
 - Composants modulaires et réutilisable même sur une nouvelle page, nouveau projet et se créer une bibliothèque de composants prêt à l'emploi
- Démarche par souci d'optimisation :
 - absence de div vides (créer le moins de NODE DOM possible pour donner le moins de travail possible pour le navigateur)
 - Scss -> utilisation des pseudos-éléments





Merci

Q&R

