

Synchronisation OCS/GLPI BELIDA Chaina.

Formation : BTS Services Informatiques aux Organisations Option SLAM

Année : 2026

Établissement : Paris Ynov Campus

Encadrant : Madame EL KHADAR

1. Présentation

Ce volet du projet consiste à installer et configurer le plugin **OCS Inventory NG** pour GLPI. L'objectif est de permettre la remontée automatique des données d'inventaire collectées par le serveur OCS directement dans l'interface de gestion GLPI.

2. Objectifs

- Installer le plugin de liaison entre OCS et GLPI.
- Configurer la connexion entre GLPI et la base de données OCS.
- Importer les machines inventoriées (Linux et Windows) dans le parc GLPI.

3. Installation du Plugin

L'installation s'effectue en ligne de commande sur le serveur Debian :



Pré-requis : GLPI opérationnel, accès SSH/sudo au serveur Debian, et droits d'administration sur l'interface GLPI. Vérifier que les paquets `wget` et `bzip2` sont installés.

1. Accéder au répertoire des plugins :

```
cd /var/www/html/glpi/plugins
```

1. Télécharger l'archive du plugin :

```
wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.0.2/glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
```

1. Extraire les fichiers :

```
tar xvjf glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
```

1. Définir les permissions (si nécessaire) :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins
```

1. Redémarrer le serveur web (si nécessaire) :



```
systemctl restart apache2
```

4. Configuration de la liaison

Activation via l'interface Web GLPI

- Se rendre dans le menu **Configuration > Plugins**.
- Cliquer sur **Installer**, puis sur **Activer** pour le plugin "OCS Inventory NG".

Capture – Installation

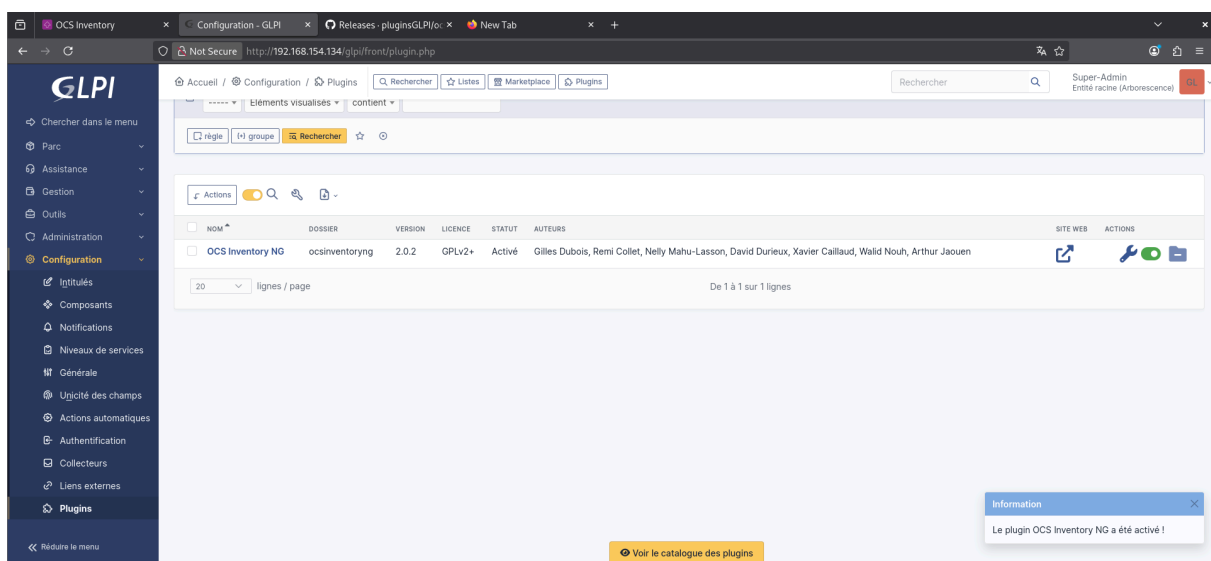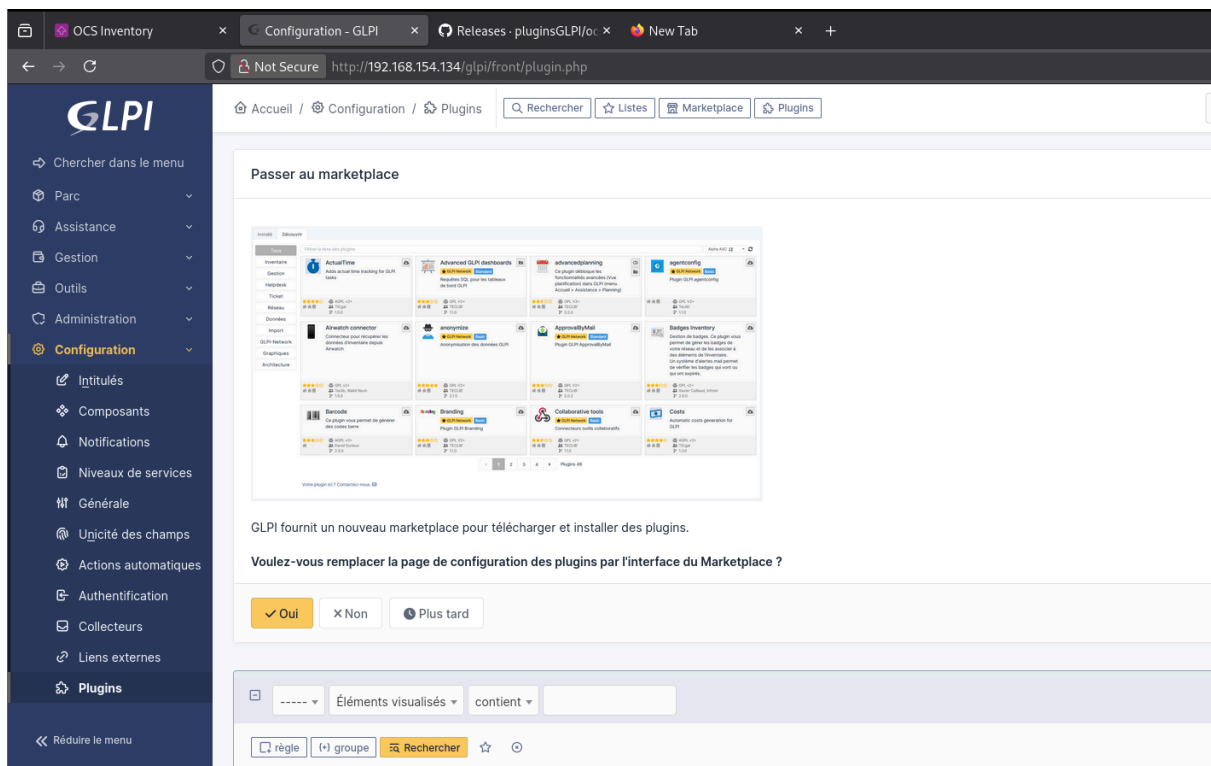

Ajout du serveur OCS

Aller dans le menu **Outils** > **OCS Inventory NG** et ajouter un nouveau serveur avec les paramètres suivants :



- **Nom** : OCS NG
- **Hôte** : localhost
- **Base de données** : ocsweb
- **Utilisateur** : ocs


- **Mot de passe : ocs**



Si OCS est sur une autre machine, remplace `localhost` par l'adresse IP/nom DNS du serveur OCS et vérifie que le port MySQL/MariaDB est autorisé (pare-feu) et que l'utilisateur SQL est autorisé depuis l'hôte GLPI.

Capture – Ajout du serveur

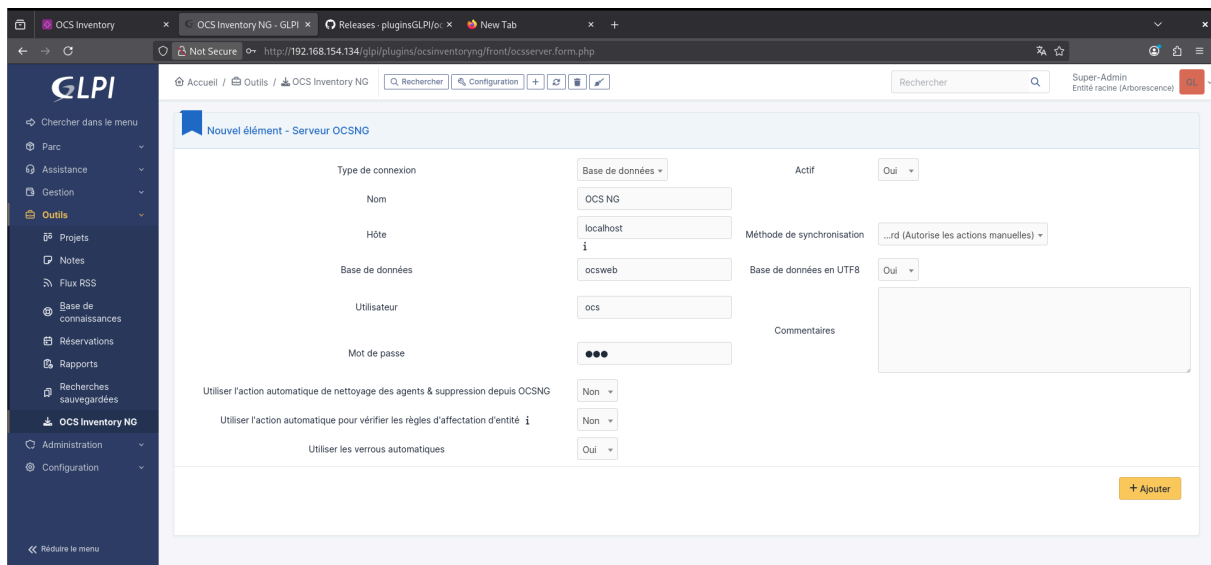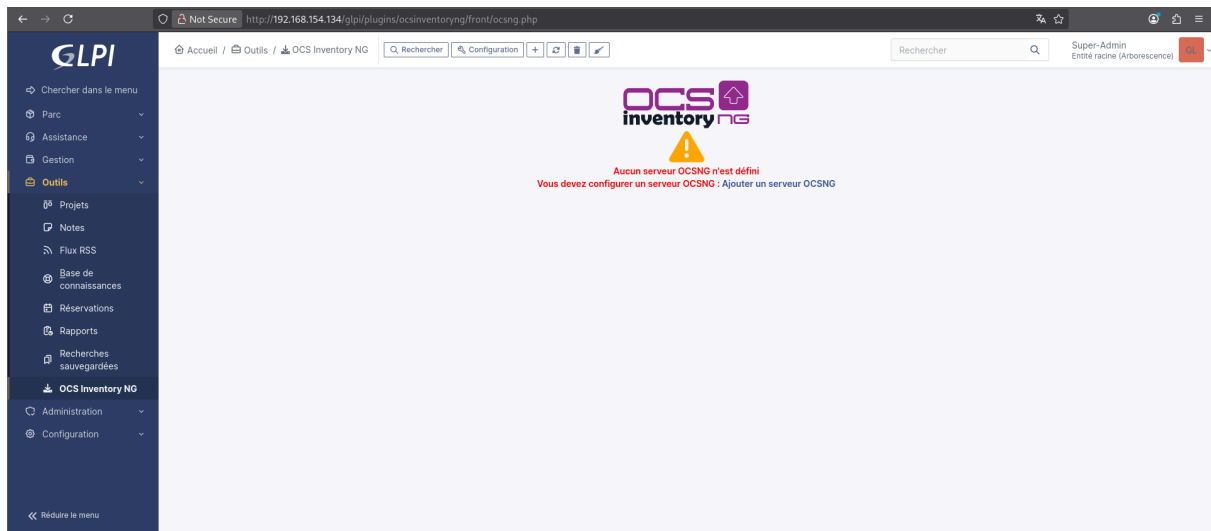

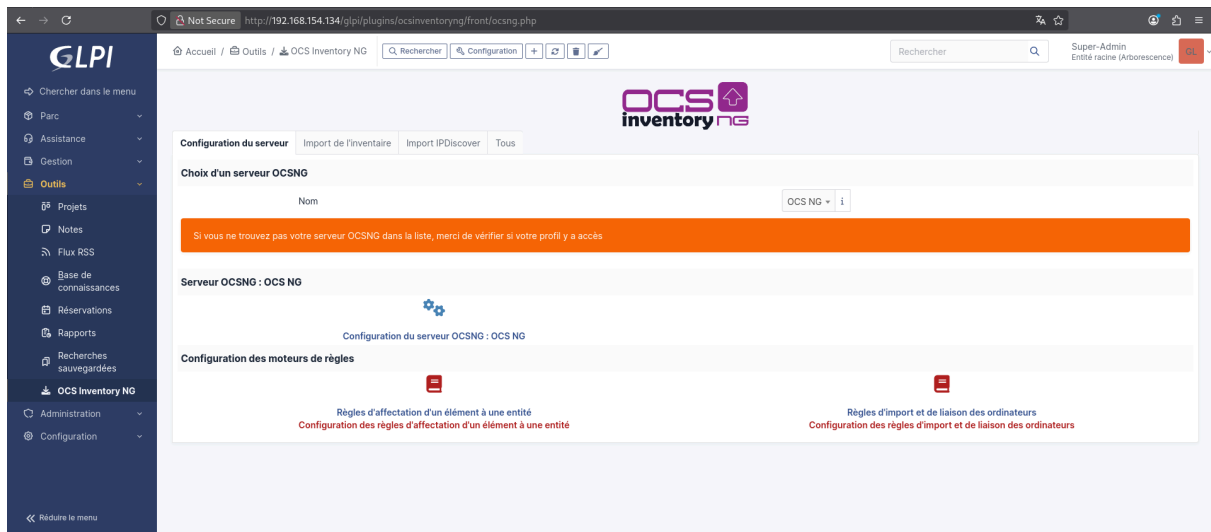


5. Paramétrage côté OCS Inventory

Pour assurer la cohérence des données, il est nécessaire d'activer le traçage des suppressions :

- Accéder à l'interface OCS : <http://172.20.0.15/ocsreports>
- Aller dans le menu **Configuration** > **Configuration générale** > **Server**.
- Passer l'option **TRACE_DELETED** sur **ON**.

Capture – Paramétrage

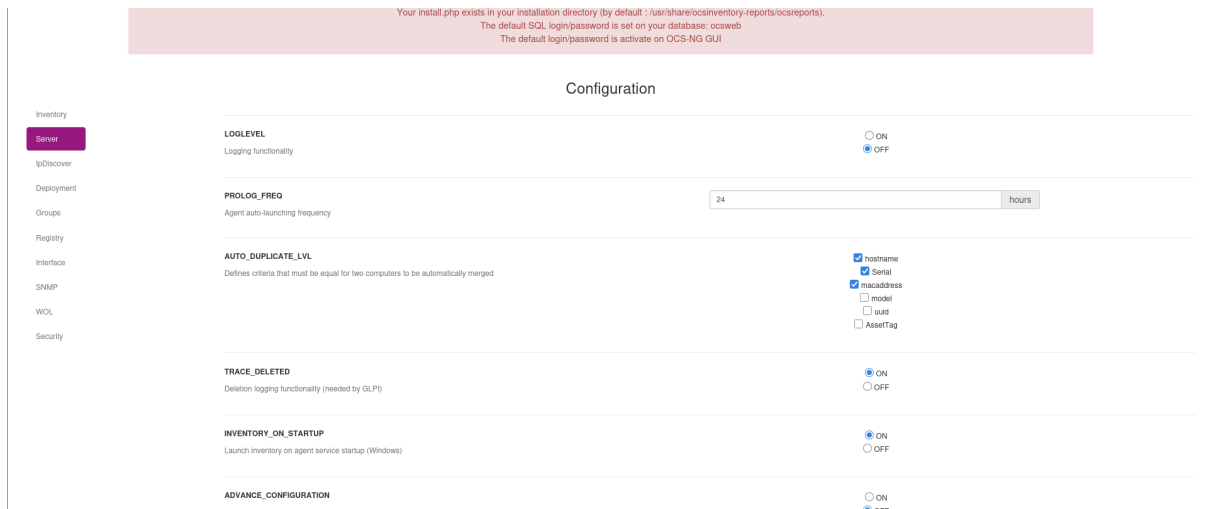

6. Importation des données



Une fois la liaison établie, l'importation se déroule dans GLPI :


1. Aller dans **Outils** > **OCS Inventory NG**.
2. Sélectionner l'onglet **Importation de nouveaux ordinateurs**.

3. Cliquer sur **Importer**.

Résultat attendu : l'ensemble des machines inventoriées (les 2 VMs) doit désormais apparaître dans l'inventaire de GLPI.

Capture – Ajout d'ordinateurs

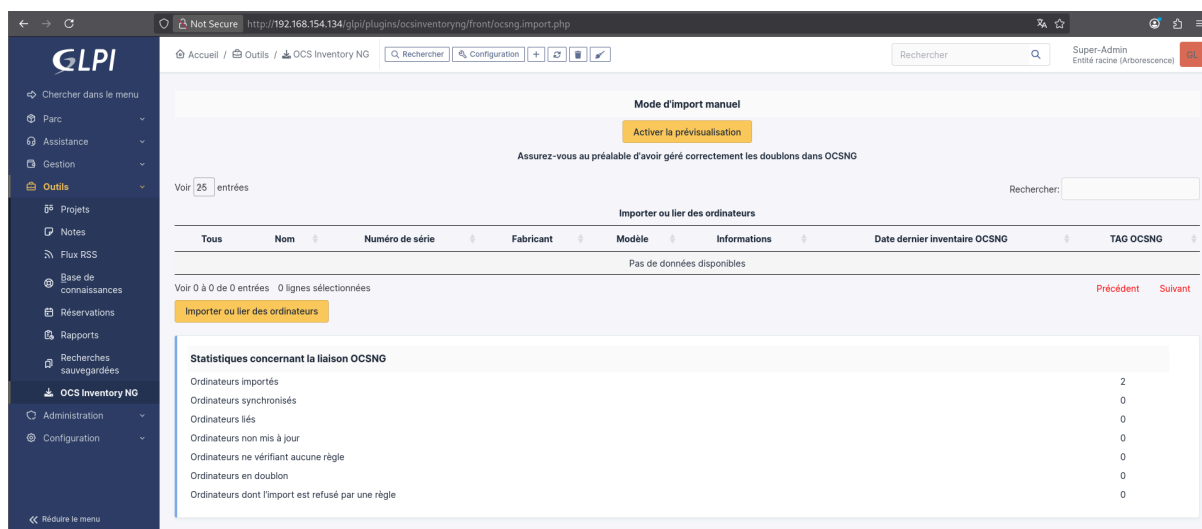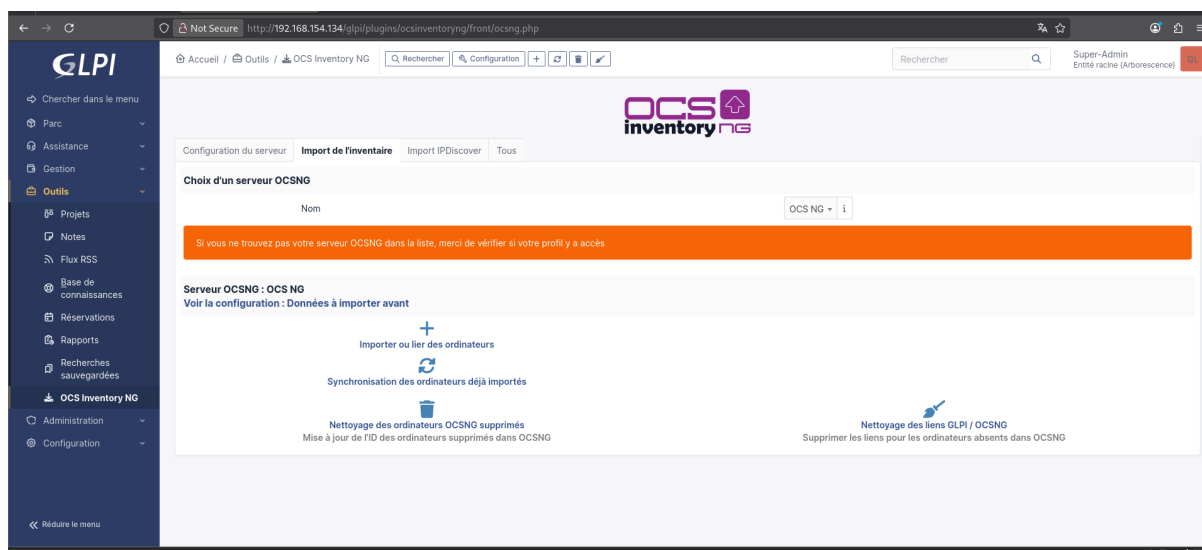

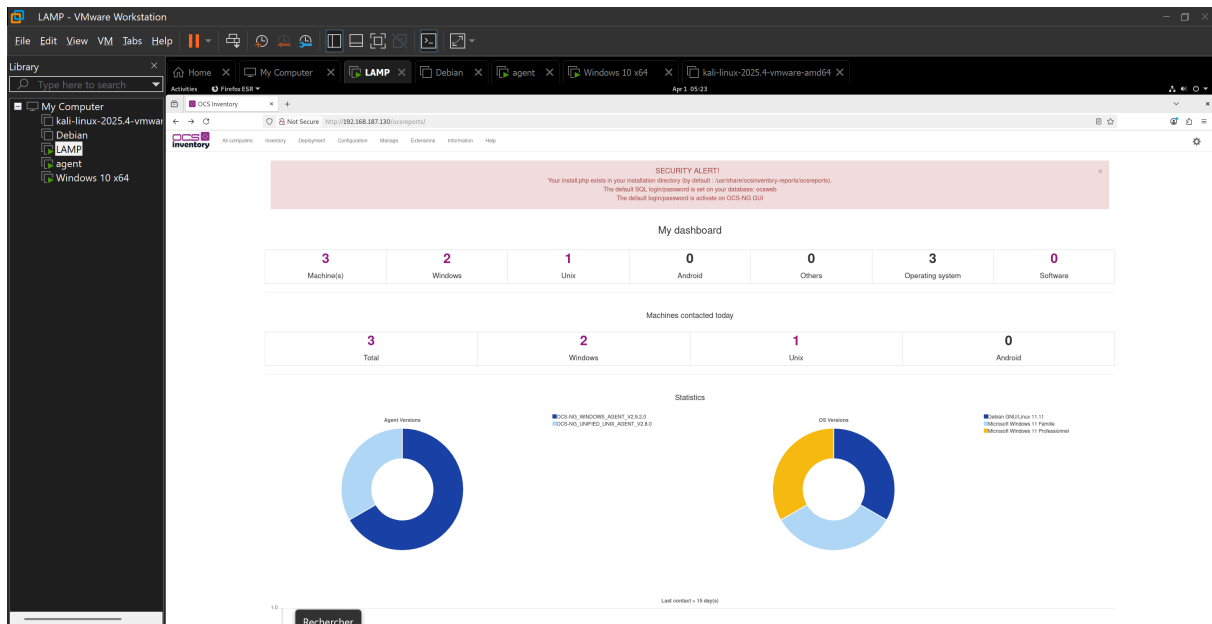

7. Difficultés et Solutions

Problème	Solution
Plugin non visible dans la liste	Vérifier que l'extraction s'est faite dans le bon dossier (<code>/plugins</code>)
Erreur de connexion au serveur OCS	Vérifier les identifiants de la base de données <code>ocsweb</code>
Machines non importées	Vérifier que l'agent a bien fait sa remontée initiale dans OCS