

12/2025 Chaina

Apache 2

Il permet d'héberger des sites web et de répondre aux requêtes HTTP envoyées par les navigateurs.

✓ Avantages d'Apache2

- Gratuit et très utilisé
- Stable et fiable
- Très modulaire (modules MPM, SSL, PHP...)
- Fonctionne sur Linux, Windows, macOS

▼ Installer Apache 2

d'abord mettre à jour Linux avec la commande

```
debian@debian:~$ sudo apt update  
...  
debian@debian:~$ sudo apt upgrade
```

▼ Renommer la machine Apache2

```
debian@debian:~$ hostnamectl set-hostname apache2
```

▼ Installation d'Apache2


```
debian@debian:~$ sudo apt install apache2 -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done
```

▼ tester qu'Apache2 est bien installer avec la commande

```
debian@debian:~$ hostname -i
fe80::20c:29ff:fe96:aade%ens33 192.168.154.129
```

commande `hostname -i` = afficher l'IP du serveur

je demande l'IP du serveur et je teste en mettant l'IP sur un navigateur

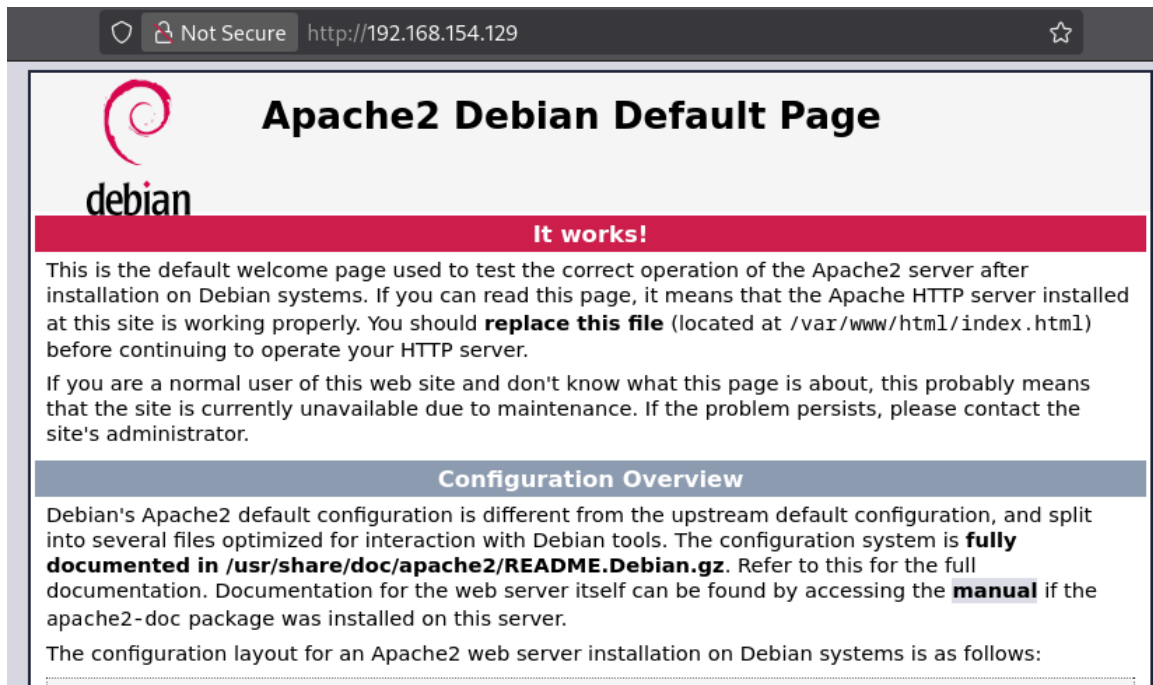

▼ comprendre l'arborescence des fichiers Apache2

▼ cette commande sert à afficher les chemins apache.

```
debian@debian:~$ whereis apache2
apache2: /usr/sbin/apache2 /usr/lib/apache2 /etc/apache2 /usr/share/apache2 /usr/share/man/man8/apache2.8.gz
```

▼ Explication des chemins d' Apache2

Emplacement	Rôle
<code>/etc/apache2/</code>	Fichiers de configuration
<code>/var/www/</code>	Fichiers des sites
<code>/usr/lib/apache2/</code>	Modules
<code>/usr/sbin/apache2</code>	Programme Apache
<code>/var/log/apache2/</code>	Logs (erreurs, accès)

▼ Pour afficher les fichiers de /etc/apache2/ on utilise la commande :

```
debian@debian:/etc/apache2$ cat apache2.conf
```

```
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#
#     /etc/apache2/
#     |-- apache2.conf
#     |   `-- ports.conf
#     |-- mods-enabled
#     |   |-- *.load
#     |   |-- *.conf
#     |-- conf-enabled
#     |   |-- *.conf
#     `-- sites-enabled
#         |-- *.conf
#
```

▼ Explication des fichiers Apache2

- `apache2.conf` → configuration principale du serveur
- `ports.conf` → ports utilisés (80, 443, etc.)
- `sites-available/` → fichiers des sites disponibles
- `sites-enabled/` → fichiers des sites activés
- `mods-available/` → tous les modules possibles
- `mods-enabled/` → modules actuellement actifs
- `conf-enabled/` → petits fichiers de configuration activés

▼ pour avoir les mods d'apache2 et leur gestion le processus il faut faire la commande:

```
debian@debian:~$ ps aux | grep apach[e]
root      22439  0.0  0.1  6716  3284 ?        Ss   04:12   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  22440  0.0  0.2 1212788 5004 ?        Sl   04:12   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  22441  0.0  0.3 1212860 6116 ?        Sl   04:12   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  22522  0.0  0.0   3416   160 ?        Ss   04:12   0:00 /usr/bin/htcacheclean -d 120 -p /var/cache/apache2/mod_cache_disk -l 300M -n
debian@debian:~$ ps aux --forest | grep apach[e]
root      22439  0.0  0.1  6716  3284 ?        Ss   04:12   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  22440  0.0  0.2 1212788 5004 ?        Sl   04:12   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  22441  0.0  0.3 1212860 6116 ?        Sl   04:12   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  22522  0.0  0.0   3416   160 ?        Ss   04:12   0:00 /usr/bin/htcacheclean -d 120 -p /var/cache/apache2/mod_cache_disk -l 300M -n
```

