අංක සී 14 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

සැලැස්ම ඇඳීම

I වැනි කොටස — සාමාන්‍ය කරුණු

අපරාධ, මරණීය අනතුරු ආදිය සිදුවූ ස්ථානවල නිවැරදි සැලැස්මවල් උසාවියේදී පොලීසිය විසින් ඉදිරිපත් කිරීම යුක්තිය ඉෂ්ට වීම සඳහා වැදගත් කරුණක් වන්නේය. නොමග යවනසුලු හෝ සාවද්‍ය සැලැස්මක් නිසා ඇතැම් අවස්ථාවල යුක්තිය ඉටු නොවී යන්නට ද පිළිවන.

2. මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගෙන් විශේෂ ඉගෙනීමක් ලබා ඇති, සැලැස්මවල් හා සටහන් පරිමාණයට ඇඳීමට සුදුසුකම් ලැබූ පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක් දැනට මෙම සේවයේ සිටිති. ඔවුන් එසේ සුදුසුකම් ලබා ඇති බවට සටහනක් ඔවුන්ගේ සේවා ලේඛනවල ලියා ඇත. සැලැස්මවල් ඇඳීම සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන්ට වැඩි දුරටත් පුහුණුවක් හා ඉගෙනීමක් ලබා දීමට වරින්වර කටයුතු පිළියෙල කරනු ලැබේ. එහෙයින් උසාවියේ දී ඉදිරිපත් කළ යුතු සෑම සැලැස්මක් ම සුදුසුකම් ලත් සැලසුම් අඳින්නකු වූ පොලිස් නිලධාරියකු විසින් ඇන්ද යුතු ය.

3. සැලසුම් අඳින්නන් උසාවියේ දී ඉදිරිපත් කරන සැලැස්මවල නිවැරදිකමත් පිරිසිදුකමත් ගැන ඔවුන් ම වගකිවයුතු වන අතර, එය උසාවියේ දී ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර නඩුව භාර නිලධාරියා ද එය පරීක්ෂා කර බලා එහි නිවැරදිකම ගැන තමා සෑහීමට පත් විය යුතු ය. සැලසුම් අඳින්නාත් නඩුව භාර නිලධාරියාත් යන දෙදෙනාම උසාවියට ඉදිරිපත් කරන එක් එක් සැලැස්මක නිවැරදිකම ගැන සහතික කළ යුතු ය.

4. සැලැස්ම නිවැරදි ව අඳිනු සඳහාත් සාක්ෂිවල සඳහන් සැලැස්මට අදාල කරුණු සටහන් කර ගැනීම සඳහාත් සැලසුම් අඳින්නා නො පමා ව ම එම ස්ථානයට යෑම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකි.

සැලසුම් අඳින්නකු මුලින් ම ගත් සටහන් උසාවියට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එවිට මහෙස්ත්‍රාත් වරයාට (ඒ) ලඝු නඩුවලදී අවශ්‍ය නම් ඒවා බැලිය හැකිය. (බී) ප්‍රාථමික නඩු විභාග වලදී නම් ඒවා බලා කෙටි අත්සන් යොදා සැලසුම් අඳින්නාට ආපසු දිය හැකි ය. එවිට අවශ්‍ය නම් නඩුව විභාග කරන විනිශ්චයකරුට එය බලන්නට දීමට සැලසුම් අඳින්නාට පිළිවන.

5. උසාවියේ දී ඉදිරිපත් කරන සෑම සැලැස්මක ම පහත සඳහන් කරුණු සටහන් කර තිබිය යුතු ය:—

(i) සැලසුම් අඳින්නන් කටු සටහන පිළියෙල කරනු සඳහා සිද්ධිය වූ තැනට ගිය දිනය හා වේලාව;

(ii) කන්ද ද තැන්න ද ආදී වශයෙන් පොළොවේ ස්වභාවය දැක්වෙන සේ ස්ථානයේ පිළිවෙළ ගැන යම්කිසි හැඟවීමක්, වැවිල්ලක් ඇත්නම් එහි ස්වභාවය—සහ කැලේ නම් එහි පිළිවෙළ හා ප්‍රමාණය;

(iii) යම් නියමිත ස්ථානයක් ගැන පැමිණිල්ලත් විත්තියත් අතර විවාදයක් ඇත්නම් ඒ ගැන මෙසේ සඳහන් කළ යුතුය :—

> “ ඒ—(සාක්ෂිකරුගේ හෝ සාක්ෂිකරුවන්ගේ නම සඳහන් කරන්න) කියන පරිදි චූදිතයා සිට ගෙන සිටි තැන වූ .... ”

(iv) මාලිමාවෙන් දැක්වෙන දිශා.

6. සෑම මිනී මැරුම් නඩුවක දී ද, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 298 වැනි වගන්තිය යටතට එන මාර්ග අනතුරු සම්බන්ධ නඩුවල දී ද, එසේ ම උසාවියේ හෝ නඩු පැමිණිලි කරන නිලධාරියාගේ කල්පනාවේ හැටියට සැලැස්මක් හෝ කටු සටහනක් අවශ්‍ය වන නඩුවල දී ද සැලැස්මවල් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

නියමයක් වශයෙන්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩුවලදී සැලැස්මේ පිටපත් 8 ක් අවශ්‍යය. ඒ මෙසේය— එකක් විනිශ්චයකරුටය; එකක් පැමිණිල්ල බාර නීතිඥයාටය; එකක් විත්තියේ නීතිඥයාටය; හතරක් ජූරියටය; එකක් අපරාධ ලිපි ගොනුවටය.

දිස්ත්‍රික් උසාවියේ හා මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියේ නඩුවලට සැලැස්මවල් 4 ක් අවශ්‍යය. එකක් විනිශ්චයකරුටය; එකක් පැමිණිල්ල බාර නීතිඥයාටය; එකක් විත්තියේ නීතිඥයාටය; එකක් අපරාධ ලිපිගොනුවටය.

II වැනි කොටස — ක්ෂේත්‍ර සටහන් සහ මිනුම් සටහන් කර ගැනීම

(සඳහන් කර ඇති සංඛ්‍යා ඒ සිට ඊ දක්වා පරිශිෂ්ටවල සඳහන් වේ.)

1. මේ ක්‍රමයට මැනීම සඳහා මනින ටේප් පටි දෙකක් අවශ්‍යය. ගණන් බැලීම පහසු වනු පිණිස මෙයින් එක ටේප් පටියක් ලොකු ම ප්‍රමාණයේ—එනම් අඩි සියයේ—එකක් විය යුතු ය. අනික් ටේප් පටිය අඩි 50 කට වඩා දික් විය යුතු නොවේ.

2. සැලැස්මේ දක්විය යුතු ස්ථාන හෝ ලක්ෂණ සියල්ලක් ම සොයා ගත යුත්තේ දක්වන ලද සරල රේඛාවක සිට සෘජු කෝණ අනුලම්බයන්ගේ හා අවශ්‍ය නම් හරස් අනුලම්බයන්ගේ ද මිනුම් ප්‍රමාණ ලකුණු කිරීමෙනි. මෙම රේඛාව හඳුන්වන්නේ "දම්වැල් රේඛාව" යනුවෙනි.

3. දම්වැල් රේඛාව තෝරා ගැනීමේ දී, හැකි සෑම විටක ම, පසු කාලයක පහසුවෙන් විස්තර කළ හැකි වූත් හඳුනා ගත හැකි වූත් ස්ථිර වස්තු අනුව එය නිශ්චිත වශයෙන් නියම කිරීම ඉතා ම වැදගත් ය; සැලැස්මට කොටස් එකතු කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි හෙයිනි. මුල් දම්වැල් රේඛාව නැවත සොයා ගත හැකි නම් මෙය ඉතා ම පහසුවේ.

4. තෝරා ගත් දම්වැල් රේඛාව, ලකුණු කිරීමට තිබෙන ලක්ෂ්‍යවලට සෑහෙන තරම් නුදුරෙන් වැටී තිබිය යුතුය. සෘජු කෝණ අනුලම්බයක් කිසි විටෙකත් අඩි 50 කට වඩා දික් නොවිය යුතුය. ඉදින් අනුලම්බ කළ යුතු ලක්ෂ්‍යයක් පිහිටියේ දම්වැල් රේඛාවට අඩි 50 කට ඔබ්බෙන් නම් මෙම ලක්ෂ්‍යයට නුදුරින් වැටෙන සේ අමුතුවෙන් දම්වැල් රේඛාවක් ඇඳ, එම අළුත් දම්වැල් රේඛාවේ සිට ලක්ෂ්‍යයට අනුලම්බයන් ගත යුතුය. අලුත් රේඛාව ත්‍රිකෝණයකින් .ප්‍රධාන රේඛාවට සම්බන්ධ කළ යුතුය.

5. සැලැස්මක් සාදන්නට සූදානම් වන විට, තනි දම්වැල් රේඛාවකින් ගත් මිනුම් අනුව ම එය කරගෙන යාම අසීරු බව පෙනී යනු ඇත. ත්‍රිකෝණයක පාද වශයෙන් දම්වැල් රේඛා තුනක් අවශ්‍ය වන අන්දමින්, ලකුණු කළ යුතු ලක්ෂ්‍යයන් විහිදී ගොස් තිබෙන්නට පිළිවන. ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක් සැලැස්මට ඇතුළත් කිරීමත්, එකිනෙකට ඉතා දුරින් පිහිටි වස්තු රාශියක් එයින් දැක්වීමත් අවශ්‍ය වූ විට, මිනුම් ගත හැකි දම්වැල් රේඛා වශයෙන් එකිනෙකට යාව ත්‍රිකෝණ කිහිපයක් ඇඳීමට සිදු විය හැකිය.

I වැනි සටහන.—දම්වැල් රේඛා 7 කින් එකිනෙකට යා වූ ත්‍රිකෝණ 3 ක් සෑදෙනු I වැනි සටහනෙන් පෙන්නුම් කෙරේ.

6. II වැනි සටහනේ මෙන් මිනී මැරුමක් සිදු වූ ස්ථානයක් විස්තර වශයෙන් දැක්වීමට සැලැස්මක් අවශ්‍ය ය යි සිතමු. එහි දැක්විය යුතු ස්ථාන නම්:—(ඒ) සාක්ෂිකරු පොඩිහාමි; (ඊ) සාක්ෂිකරු අර්නෝලිස්; (බී—සී) අඩි පාරක්; ළිඳක්; ගෙයක්; (ජේ—කේ) මිය ගිය අය; සහ (ඩී) ගහක් ද යන මේවා ය.

රූප සටහනේ (II වැනි සටහන) පතුලේ දක්වෙන කපා දමූ ලොකු ගසක කොටසේ (ඇක්ස්) සිට, රූප සටහනේ උඩ කොණේ දක්වෙන යකඩ ජලනලයක් (වයි) දක්වා විහිදී තනි දම්වැල් රේඛාවකින් මෙම සැලැස්ම සඳහා මිනුම් ගන්නට පිළිවන් බව මෙම ස්ථානය පරීක්ෂා කර බැලූ විට පෙනී යනු ඇත.

7. දම්වැල් රේඛාව ගැනීම සඳහා අඩි 100 වේප් පටියේ එක් කෙළවරක් (ඇක්ස්) දරන ස්ථානයේ කොටස මුලට තබා ඇල්ලිය යුතු ය. වේප් පටිය දිග ඇති තාක් බිම (ඇක්ස්—වයි) රේඛාව දිගේ දිග හැරිය යුතු ය. එය 'වයි' හා සමග සරල රේඛාවකට වැටෙන සේ එළන්නට පරිස්සම් විය යුතු ය. 'ඇක්ස්' අකුරේ සිට 'වයි' අකුර දක්වා රේඛාව දිගේ බැලීමෙන් මෙහි හරිවැරදි ඇහෙන් මැන ගත හැකි ය.

8. ගණින් මිමි 'ඇක්ස්' අක්ෂරයෙන් පටන් ගෙන සටහන් පොතක පිටුවේ පහළ සිට උඩු අතට (III දරන සටහන) සටහන් කළ යුතු ය. මෙම සැලැස්මේ ලකුණු කළ යුතු පහළ ම ලක්ෂ්‍යය නම් අඩි පාරේ පහළ ම ලක්ෂ්‍යය වූ බී ලක්ෂ්‍යය යි. මෙම බී ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කිරීමට මිනුම් ගනු සඳහා අඩි 50 වේප් පටියේ කෙළවර බී දරන ස්ථානයේ දී බිමට තබා දම්වැල් රේඛාව දිසාවට එය දිග හැරිය යුතු ය. බී ලක්ෂ්‍යයේ සිට දම්වැල් රේඛාවට ඇති කෙටිම දුර ප්‍රමාණය දක්වන දම්වැල් රේඛාවේ ලක්ෂ්‍යය සොයා ගන්නා තුරු අනුලම්බ වේප් පටිය දම්වැල් රේඛාවේ උඩු අතටත් යටි අතටත් එහා මෙහා කරන්න. බී ලක්ෂ්‍යයේ සිට දම්වැල් රේඛාවට ඇති අඩු ම දුර නම් ලම්බකයේ දුරයි. සැලැස්ම ඇඳීමේ දී මෙම ලම්බකයට "සෘජු කෝණ අනුලම්බය" යයි කියනු ලැබේ.

9. සිද්ධිය වූ ස්ථානයේ දී ම සැලැස්ම අඳින්නට පටන් කිරීම අභිමත නොවේ. මේ අවස්ථාවේ කළ යුත්තේ මිනුම් ප්‍රමාණ සටහන් කර ගැනීම පමණකි.

මුලින් ම සටහන් පොතේ (හෝ කොළයේ) පහළ සිට උඩු අතට අඟල් ½ හෝ අඟල් ¾ පරතරයට සමාන්තර රේඛා අඳින්න. III වැනි සටහනේ දක්වෙන ආකාර පහළ කෙළවරේ කවයක් අඳින්න. දම්වැල් රේඛාවේ පහළ ම කෙළවර නිවැරදි ලෙස මෙම කවය තුළ ලකුණු කරන්න. නිදර්ශන වශයෙන් "(ඇක්ස්) ළිඳ ළඟ ලී කොටය". දම්වැල් රේඛා වේප් පටිය අනුලම්බ වේප් පටියෙන් කැපෙන තැන්වලට ඇති මිනුම් ප්‍රමාණ සමාන්තර රේඛා ඇතුළත ලකුණු කිරීමෙන් බී ලක්ෂ්‍යයේ සිට ඇති මිනුම් සටහන් කරන්න. සමාන්තර රේඛාවලින් දකුණට දම්වැල් රේඛා මිනුම දිගේ අනුලම්බයේ මිනුමත්, අවශ්‍ය ය යි සලකන යම් විස්තරයක් ඇතොත් එයත් සටහන් කරන්න. නියම වශයෙන් ම මනින දුර ප්‍රමාණ නම් දම්වැල් රේඛාවේ අඩි 10 අඟල් 5 ත් අනුලම්බයේ අඩි 11 අඟල් 9 ත් ය. මෙම මිනුම් "ක්ෂේත්‍ර මිනුම්" යනුවෙන් දන්නා ලැබෙන අතර (දම්වැල් රේඛාව) අඩි 10 සහ (අනුලම්බයි) අඩි 12 (III දරන සටහන) වශයෙන් ඒවා සටහන් පොතේ සටහන් කළ හැකි ය. මිනුම් ප්‍රමාණ ළඟ ම අඩිය දක්වා සටහන් කළ විට සෑහෙන තරම් නිවැරදි වේ.

10. පසු ව මිනුම් ප්‍රමාණ ලකුණු කිරීමේ දී අවුලක් ඇති නොවන පරිදි සෑම මිනුමක් ම ගැනීමත් සටහන් කිරීමත් පිළිවෙළින් ම කළ යුතු ය. කෙළින් නොපිහිටි, දිගට ම එක පිළිවෙළට නැති පියමගක්, පාරක් හෝ බඩ වැටියක් අඳින විට, නැම්මක් වංගුවක් ආදිය නිවැරදි ව සටහන් වන සේ එ වැනි සෑම තැනකින් ම මිනුම් ගත යුතු ය. පියමගක අයින් දෙක ම ලකුණු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. ලකුණු කර ගත් ඉරට සමාන්තර ව ඉරක් ඇඳීමෙන් ඉතිරි අයින ඇඳ ගත හැකි ය.

11. ඊළඟට ලකුණු කර ගත යුත්තේ ඊ දරන සාක්ෂිකරු සිටි තැනයි. උස් බිත්තියක් ඇති ලිඳක් බාධකයක් ව සිටින හෙයින් මෙතැන සෘජු කෝණාශ්‍රාකාර අනුලම්බයකින් මැනිය නොහැකිය. දම්වැල් රේඛා ටේප් පටියේ ඇක්ස්—ඇෆ්ජ් 1 දරන මිනුම (අඩි 10) සටහන් කර ගත යුතු අතර ඊ—ඇෆ්ජ් 1 (අඩි 33) එනම් හරස් අනුලම්බයේ මිනුම ද එසේ ම සටහන් කර ගත යුතුය. මේ ආකාරයෙන්ම ඇක්ස්—ඇෆ්ජ් 2 (අඩි 44) සහ ඊ ඇෆ්ජ් 2 (අඩි 31) යන මිනුම් ද ගෙන සටහන් කළ යුතු ය. ඊ, ඇෆ්ජ්, ඇෆ්ජ් 2 යන දල ත්‍රිකෝණයකින් "ක්ෂේත්‍ර සටහන්වල" මෙය හොඳින් පැහැදිලි කළ හැකි ය. ඊ—ඇෆ්ජ් 1 සහ ඊ—ඇෆ්ජ් 2 යන මිනුම් ප්‍රමාණ ත්‍රිකෝණයේ පැතිවල පෙන්නුම් කළ යුතු අතර දම්වැල් රේඛාවේ මිනුම් ප්‍රමාණ සමාන්තර රේඛා ඇතුළත ඇෆ්ජ් 1 හා ඇෆ්ජ් 2 (III දර්න සටහන) යන තැන්වල සටහන් කළ යුතුය.

එසේ ම, දම්වැල් රේඛාවට ආසන්නතම ලක්ෂ්‍යයට ඇති අඩු ම දුර ප්‍රමාණයත් (අඩි 13) දම්වැල් රේඛාවේ අඩි 29 කුත් මැන ගැනීමෙන් (III දරන සටහන) ලිඳ ද ලකුණු කර ගත හැකි ය. ඉන්පසුව එහි විෂ්කම්භය (අඩි 8) දැන ගැනීම අවශ්‍ය ය. එය ක්ෂේත්‍ර සටහන්වල පැහැදිලි ලෙස සටහන් කළ යුතුය.

ගෙය ලකුණු කිරීමේ දී, ගෙය සෘජුකෝණාශ්‍රාකාර වන හෙයින් දම්වැල් රේඛාවට මිනුම් ගැනීමෙන් ජී සහ එච් යන ලක්ෂ්‍යයන් ලකුණු කිරීම පමණක් අවශ්‍ය වන්නේ ය. කවුළු සටහන සහ ජනෙල් දොරවල් වල පිහිටීම ආදී අනිකුත් මිනුම් සාමාන්‍ය මිනුම් ක්‍රමයෙන් බලා ගත හැකි ය. පාවිච්චි කරන කොළයේ ඒවා සටහන් කිරීමට ඉඩ නැත්නම් වෙන ම කොළයක දළ සැලැස්මක ඒවා සටහන් කළ යුතු ය. මෙහිදී නම් ඒවා III වැනි සටහනේ පෙන්නුම් කොට ඇත. ගෙයක කවුළු සටහන පමණක් ප්‍රධාන සැලැස්මේ දැක්විය හැකි අතර ගෙයි ඇතුළත දක්වන සැලැස්මක් අවශ්‍ය වේ නම්, කාමරවල විස්තර හා ගෘහභාණ්ඩ ද පෙන්නුම් කිරීමට, වඩා ලොකු පරිමාණයකට අමතර සැලැස්මක් පිළියෙල කළ යුතු ය.

ජේ සහ කේ යන ලක්ෂ්‍ය සලකුණු කිරීමෙන් සිරුරේ පිහිටීම නිවැරදි ව දැක්විය හැකි ය.

සාක්ෂිකරු පොඩිහාමි (ඒ) සිටි තැනත් ගස (බී) පිහිටි තැනත් එසේ ම සෘජු කෝණ අනුලම්බවලින් මැනිය හැකි ය.

12. ඇක්ස්—වයි දරන දම්වැල් රේඛාව දිගින් අඩි 135ක් බව III දරන සටහනෙන් පෙනී යනු ඇත. දම්වැල් රේඛා ටේප් පටිය දිගින් අඩි 100ක් වේ. තවත් ඔබ්බට මිනුම් ගැනීම සඳහා අඩි 100න් එහාට ටේප් පටිය දික් කළ යුතු වූ විට එය දම්වැල් රේඛාව දිගේ ම කෙළින් දිග හරින්නට සැලකිලිමත් විය යුතු ය. මෙය ඇසේ මානයට පහසුවෙන් ම කළ හැකි ය.

මෙසේ දීර්ඝ කළ විට "අඩි 100 සී' යනු ක්ෂේත්‍ර සටහන්වල සමාන්තර රේඛා අතරේ සටහන් කර එම සංඛ්‍යාව යටින් ඉරක් ඇඳිය යුතු ය. ඊට පසු ව ගන්නා සෑම මිනුමකට ම අඩි 100 එකතු කළ යුතු ය. දෙවනුවත් දීර්ඝ කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට "අඩි 200" යනු ක්ෂේත්‍ර සටහන්වල සටහන් කොට එය ද යටින් ඉරක් ඇඳ ලකුණු කළ යුතු ය. ඉන් පසු ගන්නා මිනුම්වලට ද අඩි 200 එකතු කළ යුතුය. අවසාන වශයෙන්, දම්වැල් රේඛාව කෙළවරදී එහි දිග—මෙහි දී නම් අඩි 135—III වැනි සටහනේ මෙන් චක්‍රයක් තුළ සටහන් කළ යුතු ය.

13. මෙතෙක් දුරට අවශ්‍ය වූ පිහිටීම පිළිබඳ නිවැරදි සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීමට මේ එක ම දම්වැල් රේඛාවේ සටහන් කළ මිනුම් හොඳට ම ප්‍රමාණවත් ය. එහෙත් මීට අමතර ව මුර ගෙයක් පිහිටි තැන ජොරනිස් නම් තවත් සාක්ෂිකරුවකු (ඇන්) සිටි තැන ද අවශ්‍ය වෙතොත් (වයි—ඉසඩ් දරන) තවත් දම්වැල් රේඛාවක් අවශ්‍ය ය; ඉසඩ් අකුරෙන් දැක්වෙන්නේ ලොකු අඹ ගසකි (IV වැනි සටහන) ඉසඩ්—වයි දරන ඉතිරි රේඛාව දිගේ ලකුණු කිරීමට ලක්ෂ්‍ය නැත ද මෙම රේඛාව මැනිය යුතු බව සලකා ගත යුතු ය. එසේ නැත්නම් තියෝඩොලයිට් නම් උපකරණයක් නැති ව ඇක්ස් වයි ඉසඩ් යන කෝණය මැනීමත්, ඉසඩ් අකුරෙන් දැක්වෙන ස්ථානය නිවැරදි ලෙස නියම කිරීමත් නොකට හැකි ය. වයි ඉසඩ් හා ඇක්ස් ඉසඩ් යන මිනුම් දන්නා විට, පරිමාණය අනුව සැලැස්ම පිළියෙල කිරීමේදී, මිනුම් දෙක කැපෙන තැන අනුව 'ඉසඩ්' අකුරෙන් දැක්වෙන ස්ථානය නියම කරගනු ලැබේ.

සැලැස්ම ඇඳීම

මිනුම් සියල්ලක් ගෙන පසු ව කාර්යාලයේ දී හෝ පොලිස් ස්ථානයේ දී හෝ සැලැස්ම ඇන්ද යුතු ය.

1. පළමුවෙන් සැලකිය යුතු කාරණය නම් සැලැස්ම අඳින "පරිමාණය" යි. පරිමාණය නිතරම අඟලකට අඩි දහයේ ගුණිතයක් විය යුතු ය. (එනම් අඟලට අඩි 10, 20, 30 ආදී වශයෙනි.) පරිමාණය තීරණය කරන විට, සැලැස්ම අඳින්නට තිබෙන කඩදාසියේ ප්‍රමාණය හා සාපේක්ෂව දම්වැල් රේඛාවේ දිග ප්‍රමාණය (හෝ එකකට වඩා ඇත්නම් එම දම්වැල් රේඛාවල දිග ප්‍රමාණ) සලකා ගත යුතු ය. ඇක්ස්—වයි අඩි 135කි. අඟලට අඩි 20ක් වූ විට සැලැස්මේ ඇක්ස්—වයි දරන දම්වැල් රේඛාවේ දිග අඟල් 6 3/4ක් වේ. එහෙයින් මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු හොඳ ම පරිමාණය මෙයයි.

2. අවශ්‍ය වන සියලු ම ලක්ෂ්‍යයක් කරා ඇඳීමට ඉඩ ඇති වන පරිදි, දම්වැල් රේඛාව කඩදාසියේ පහසු පිළිවෙළකට අඳින්න. (II දරන සටහන බලන්න.) පළමුවැනි මිනුම වන ඇක්ස්—බී (අඩි10යි—එනම් අඟල් 0.5කි.) දම්වැල් රේඛාවේ ලකුණු කරන්න. දකුණත බී දක්වා ලම්බකයක් අඳින්න. (අඩි 12යි—එනම් අඟල් 0.6කි.) අඟල් 05 සහ 0.6 යන මිනුම් දශම වලට බෙදූ අඩි කෝදුවකින් ලකුණු කර ගත හැකි ය.

3. ඊ ලක්ෂ්‍යය බලා ගැනීමට ඈෆ් 1 සහ ඈෆ් 2 දම්වැල් රේඛාවේ ලකුණු කර තිබිය යුතු ය. ඈෆ් 1—ඊ අතර දුර (අඩි 33, එනම් අඟල් 0.5) කවකටුවකින් මැනිය යුතු ය කවකටු තුඩ ඈෆ් 1 දරන තැනට තබා පැන්සල ගැසූ කෙළවරෙන් අඟල් 1.65ක චාපයක් ඇඳිය යුතු ය. ඒ ක්‍රමයට ම ඈෆ් 2—ඊ අතර දුර (අඩි 31යි. එනම් අඟල් 1.55කි) කවකටුවෙන් මැන ගෙන තුඩ ඈෆ් 2 දරන තැනට තබා, කලින් චාපය ඊ අක්ෂරයේ දී කැපෙන සේ චාපයක් අඳිය යුතු ය. පරිමාණය අනුව, සාක්ෂිකරු අර්නෝලිස් සිටි නියම තැන ඊ ය. මෙතැන "හරස් අනුලම්බ" වලින් ලකුණු කර ඇත.

4. ළිඳේ ආසන්නතම ලක්ෂ්‍යය, සටහන් කර ගෙන ඇති මිනුම්වල සිට සෘජු කෝණ අනුලම්බයකින් සලකුණු කර ගත හැකි ය. ඉන් පසුව අනුලම්බය ළිඳේ පිටත පරිධිය තෙක් දික් කළ යුතු ය. (අඩි 8කි. එනම් අඟල් 0.4යි.) මෙය ළිඳේ විෂ්කම්භයයි. මෙම දුර ප්‍රමාණය සම්ච්ඡේද කළ විට ලැබෙන්නේ චක්‍රයක කේන්ද්‍රයයි. චක්‍රය ඇන්ද විට, සලකුණු කොට පරිමාණයට ඇඳි ළිඳේ පිහිටීම එයයි.

ජී සහ එච් යන ලක්ෂ්‍යයන් ද මෙසේ ම සොයා ගෙන ජී එච් රේඛාව ඇඳිය යුතු ය. ගෙයි කටු සටහනේ අනිකුත් මිනුම් ඉන් පසු පරිමාණයට ඇඳිය යුතු ය.

අඩිපාර අයින දිගේ මැන ගත් ලක්ෂ්‍යයන් ඊළඟට සලකුණු කර ගෙන ශෝභන ලෙස උපකරණ භාවිතයක් නැති ව අතින් ම ඇඳිය යුතු ය. අඩිපාරේ අනිත් අද්දර පෙන්නුම් කිරීමට, යෝග්‍ය දුරකින් සමාන්තර රේඛාවක් දළ ලෙස පරිමාණයට ඇඳිය යුතු ය.

සාක්ෂිකරු පොඩිහාමි (ඒ), මියගිය අය සිටි පිළිවෙළ (කේ—ජේ) සහ බී දරන ගස ද, පෙන්වා දෙන ලද ක්‍රමයට ම සොයා ගත යුතු ය.

5. ඇන් සැලැස්ම සම්පූර්ණය. එහෙත් පසුව මුර ගෙයි පිහිටීමත් සාක්ෂිකරු ජොරනිස් (ඇන්) සිටි තැනත් අවශ්‍ය වෙතියි සිතමු. එවිට ඇක්ස්—වයි රේඛාව ඇන්ද පිළිවෙළට ම වයි—ඉසඩ් (අඩි 124) දරන තවත් දම්වැල් රේඛාවක් ඇඳිය යුතු ය. වයි—ඉසඩ් (අඩි 124කි. එනම්—අඟල් 6.2යි.) සහ ඇක්ස්—ඉසඩ් (අඩි 95කි. එනම් අඟල් 4.75යි.) යන මිනුම්වල ඡේදනයෙන් ඉසඩ් ලක්ෂ්‍යය නිශ්චය කර ගත යුතු ය. ඉන්පසු, ක්ෂේත්‍ර සටහන් සඳහා අලුත් පිටුවක් අවශ්‍ය වේ (IV වැනි සටහන) මුර ගෙයි ළඟ ම තුන් කොණ "දම්වැල් රේඛාවේ' මැන ඇති බවත් අනුලම්බවල මිනුම් සටහන් කර ඇති බවත් IV වැනි සටහනෙන් පෙනී යනු ඇත. ඊට පසු මුර ගෙය ඇඳිය හැකි ය. ඒ පිළිවෙළට ම සාක්ෂිකරු ජොරනිස් (ඇන්) සිටි තැන ද මැන, ඇඳීම සඳහා සටහන් කර ගනු ලැබේ.

ශීර්ෂය, සැලැස්මේ පරිමාණය සහ විනිශ්චයකරුගේ හා ජූරි සභාවේ දැන ගැනීම සඳහා සටහන් කළ යුතු කරුණු යන මේවාට නිතර ම සැලැස්මේ ඉඩ තැබිය යුතු ය. "උතුරු දිශාව" ද පෙන්නුම් කළ යුතු ය.

6. මෝටර් රථ අනතුරක් පිළිබඳ සැලැස්ම ද මිනීමැරුමක් වූ ස්ථානයක සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම සඳහා විස්තර කොට ඇති ක්‍රමයට ම පිළියෙල කළ හැකි ය. නියමිත දම්වැල් රේඛාවක සිට අනුලම්බවල මිනුම් සලකුණු කිරීමෙන් ස්ථාන සියල්ලක් ම ඇඳිය හැකි ය. මෙසේ කළ විට, ක්ෂේත්‍ර සටහන්වලින් (VI වැනි සටහන) මෝටර් රථ අනතුරක සැලැස්ම (V වැනි සටහන) ඇඳ ඇති ක්‍රමය පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි ය.

7. වාහනයකින් හෝ හදිසි අනතුරකට භාජන වූ වෙනත් දෙයක් හෝ රිය ගමනාගමනයට බාධකයක් බව පෙනී ගිය විට, එය ඉවත් කිරීමට පළමු පිත්තල තුඩුම්බි සහිත චිත්‍ර කටු හෝ බුමුතුරුණු සවිකරන ඇණ හෝ පාරේ සවි කිරීමෙන් එය තිබූ පිළිවෙළ ලකුණු කළ යුතු ය. මිනුම් සටහන් කර ගැනීම පටන් ගන්නට කලින්, ලිස්සීමෙන් හෝ බ්‍රේක් ඇල්ලීමෙන් පාරේ සිටි ලකුණු පළමු කොට සුදු හුණු වලින් හෝ සායමින් හෝ වටේට ලකුණු කර ගත යුතු ය.

සැලැස්මවල පිටපත් පිළියෙල කිරීම

පහත සඳහන් කවර ක්‍රමයකින් වුව ද පිටපත් ගත හැකි ය:—

(ඒ) උඩට විදුරුව දැමූ පිටපත් කරන මේසයක් උඩ අලුත් කොළයක් තබා, වීදුරුවට යටින් සැර එළියක් යෙදීමෙන් මුල් කොළයේ ඇති තොරතුරු අනුරේඛන ක්‍රමයෙන් කොළයට පිටපත් කර ගැනීම (මේ මේස ඕනෑම ප්‍රාදේශීය මිනින්දෝරු කාර්යාලයක දී පාවිච්චියට ලබා ගත හැකි ය.)

(බී) අනුරේඛ පිටපතක් ගෙන එය අලුත් කොළයක ලකුණු කොට තීන්තෙන් ඇඳ මුල් සැලැස්ම හා සසඳා බැලීම.

(සී) ඡායාස්ථිති පිටපත් ගැනීම හෝ වැන්ඩයික් හෝ ඡායාරූප ක්‍රමයට පිටපත් ගැනීම අනිත් කවර ක්‍රමයකට පිටපත් ගත ද සසඳා බැලිය යුතු නමුත් මේ ක්‍රමය අනුව එය අවශ්‍ය නොවේ. (මේ පහසුව ඇත්තේ කොළඹ පමණකි. එක්කෝ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ය ; නැත්නම් සර්වේ ජනරාල් කාර්යාලයේ ය.)

සැලැස්මවල් හරිවැරදි බැලීම

සැලැස්මක් වූ කලි භූමිය යථා ස්වභාවයෙන් නිරූපණය කරන්නකි. එහෙයින් පරිමාණානුකූල ව අදින්නකුට පවා බාර ගැනීමට අමාරු අන්දමින් විශාල ප්‍රදේශයක් සැලැස්මට ඇතුළත් අවස්ථාවල මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ ද උපදෙස් ඇතිව බලය ලත් මිනින්දෝරු කෙනකුගේ සේවය ලබා ගැනීමට දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට පිළිවන.

(ඒ) සැලැස්මේ දක්වා ඇති ස්ථාන දෙකක් අතර දුර ප්‍රමාණය බිමින් හරිවැරදි බලන්න.

(බී) භූමියේ යම් යම් ලක්ෂණයක් නැවත මැන සිද්ධිය වූ ස්ථානය ලකුණු කර, මුල් සැලැස්ම හා සසඳා බලන්න.

III වැනි කොටස—මිනින්දෝරුවන් අඳින සැලැස්මවල්

1. නිරවද්‍යතාව වඩාත් ම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවල හෝ පුහුණුව ලත් පොලීසියේ සැලැස්ම අදින්නකුට පවා බාර ගැනීමට අමාරු අන්දමින් විශාල ප්‍රදේශයෙක් සැලැස්මට ඇතුළත් විය යුතු අවස්ථාවල මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ ද උපදෙස් ඇතිව බලය ලත් මිනින්දෝරු කෙනකුගේ සේවය ලබා ගැනීමට දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට පිළිවන.

2. ගෙවිය යුතු ගාස්තු ප්‍රමාණ මෙසේ ය:—

සවිස්තර මිනුමකට.—ගමනට සැහෙන කාලයක් ද ඇති ව මිනින්දෝරුවාට ක්ෂේත්‍රයේ හෝ උසාවියේ ගත වන එක් එක් දිනකට හෝ දිනකින් කොටසකට රු. 10කි. ක්ෂේත්‍රයෙන් සේවයේ යොදවන දම්වැල්කරු ආදීන්ට දිනකට රු. 5 කට නොවැඩි මුදලක් ; සැලැස්මකට හා අනුරේඛන දෙකකට රු. 10 කි ; මිනින්දෝරුවාට ගමන් වියදම් දීමනාව සැතැප්මකට ශත 25 බැගින් ; නැතහොත් පොදු වාහනයකින් යැමට වියදම්වන ගමන් ගාස්තුව ය.

කටු සටහනකට.—ගමනට සැහෙන කාලයක් ද ඇතිව මිනින්දෝරුවාට ක්ෂේත්‍රයේ හෝ උසාවියේ ගතවන එක් එක් දිනකට හෝ දිනකින් කොටසකට රු. 10කි. ගමන් වියදම් දීමනාව සැතැප්මකට ශත 25 බැගින් ; නැතහොත් පොදු වාහනයකින් යැමට වියදම් වන ගමන් ගාස්තුව ය.

3. මිනින්දෝරුවන්ගේ බිල්පත්‍ර මුදල් ගෙවීම සඳහා මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පළමු එම බිල්පත්‍ර සියල්ලක් ම, කළයුතු මිනුමේ ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට දෙන ලද උපදෙස්ද සමග, දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් පරීක්ෂාකාරී ලෙස විමසා බලා අනුමතිය සඳහා කොට්ඨාශයේ මිනින්දෝරු අධිකාරී වෙත යැවිය යුතුය.

ඒ පරිශිෂ්ටය

2 වන සටහන

මිනීමැරුමක් වූ ස්ථානයක සැලැස්ම

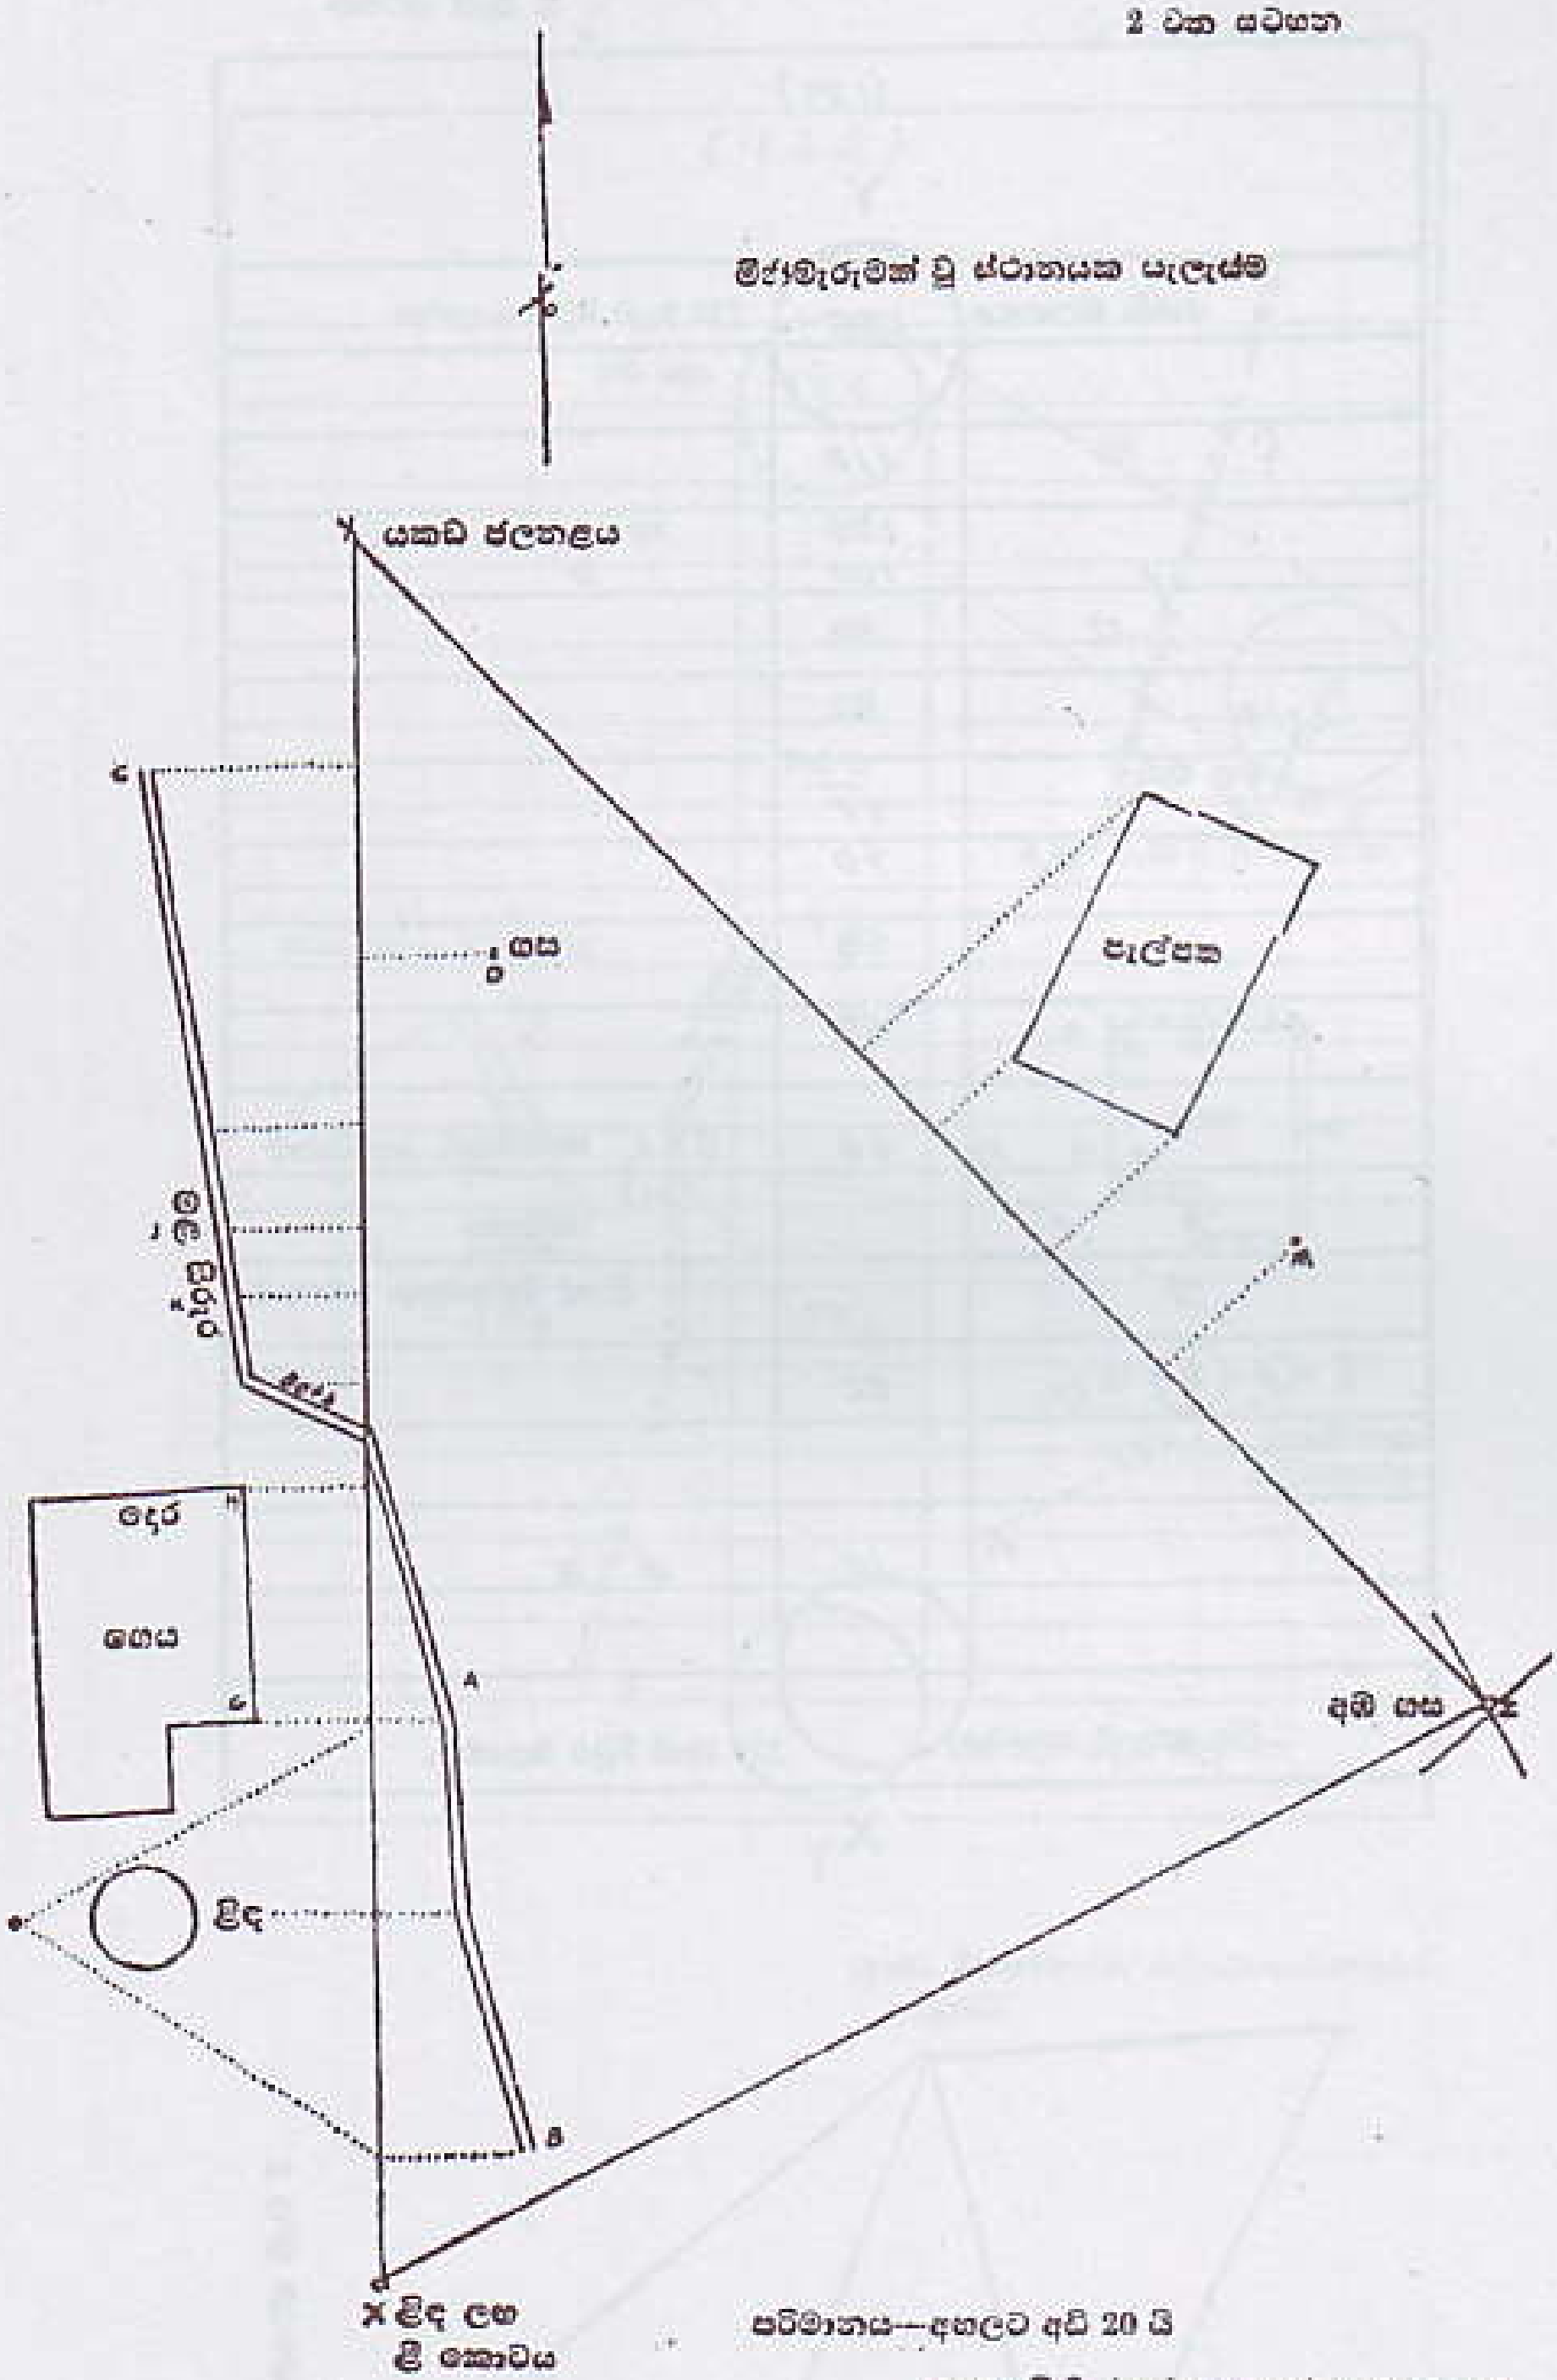

පරිමාණය—අඟලට අඩි 20 යි

ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ
අච්චුවයි

බී පරිශිෂ්ටය

3 වැනි සටහන

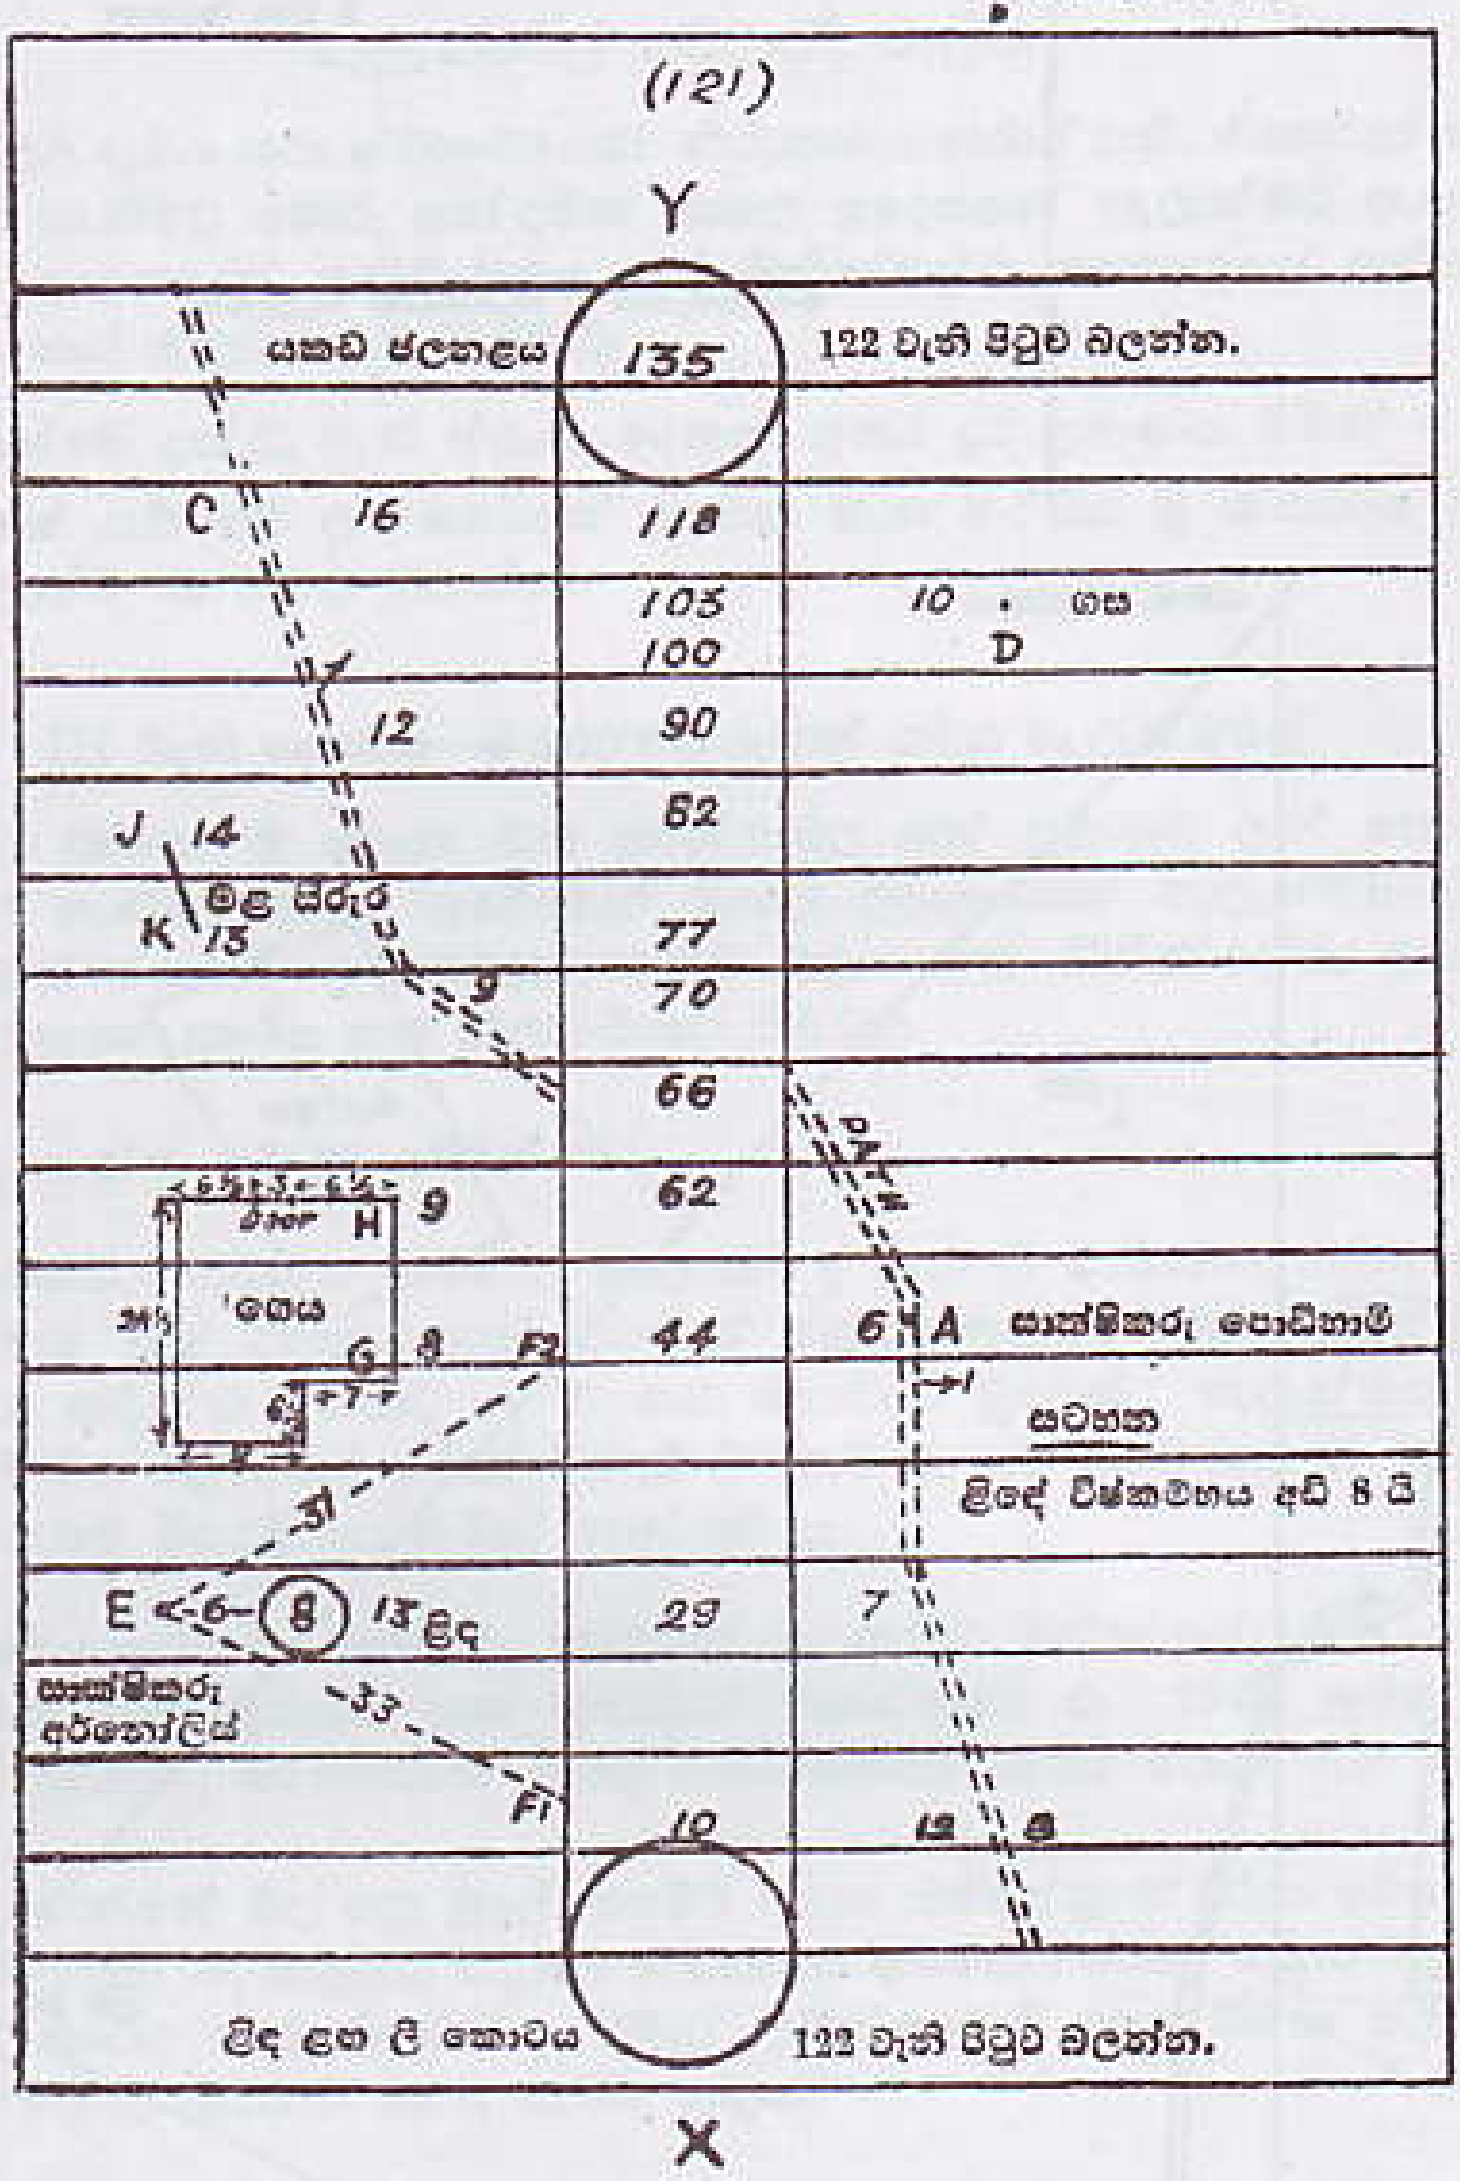

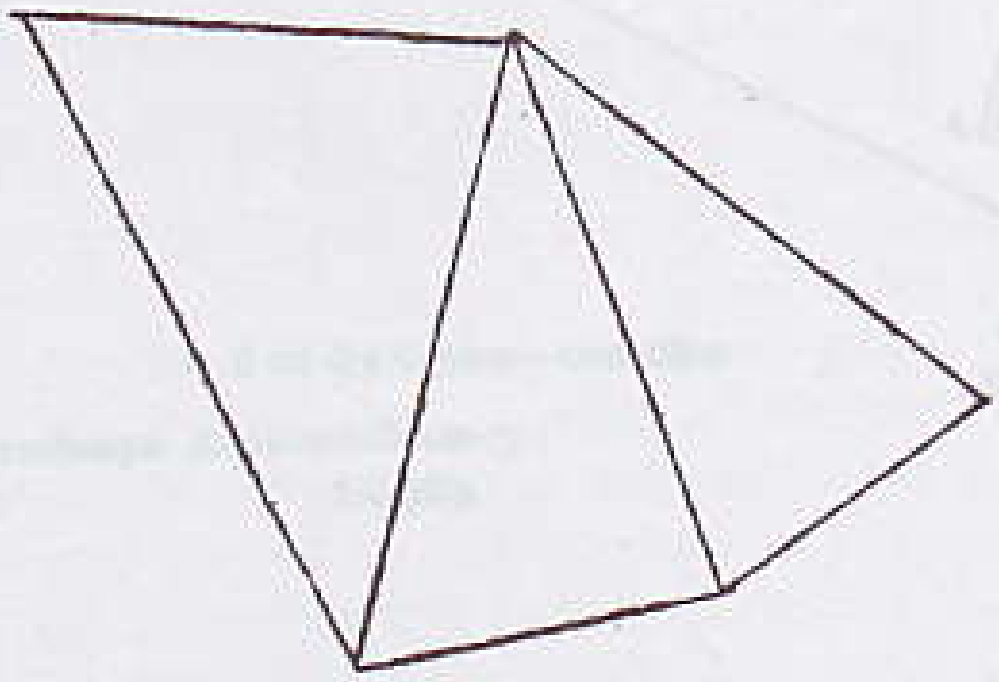

1 වැනි සටහන

ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අච්චුවයි

සී පරිශිෂ්ටය

4 වැනි සටහන

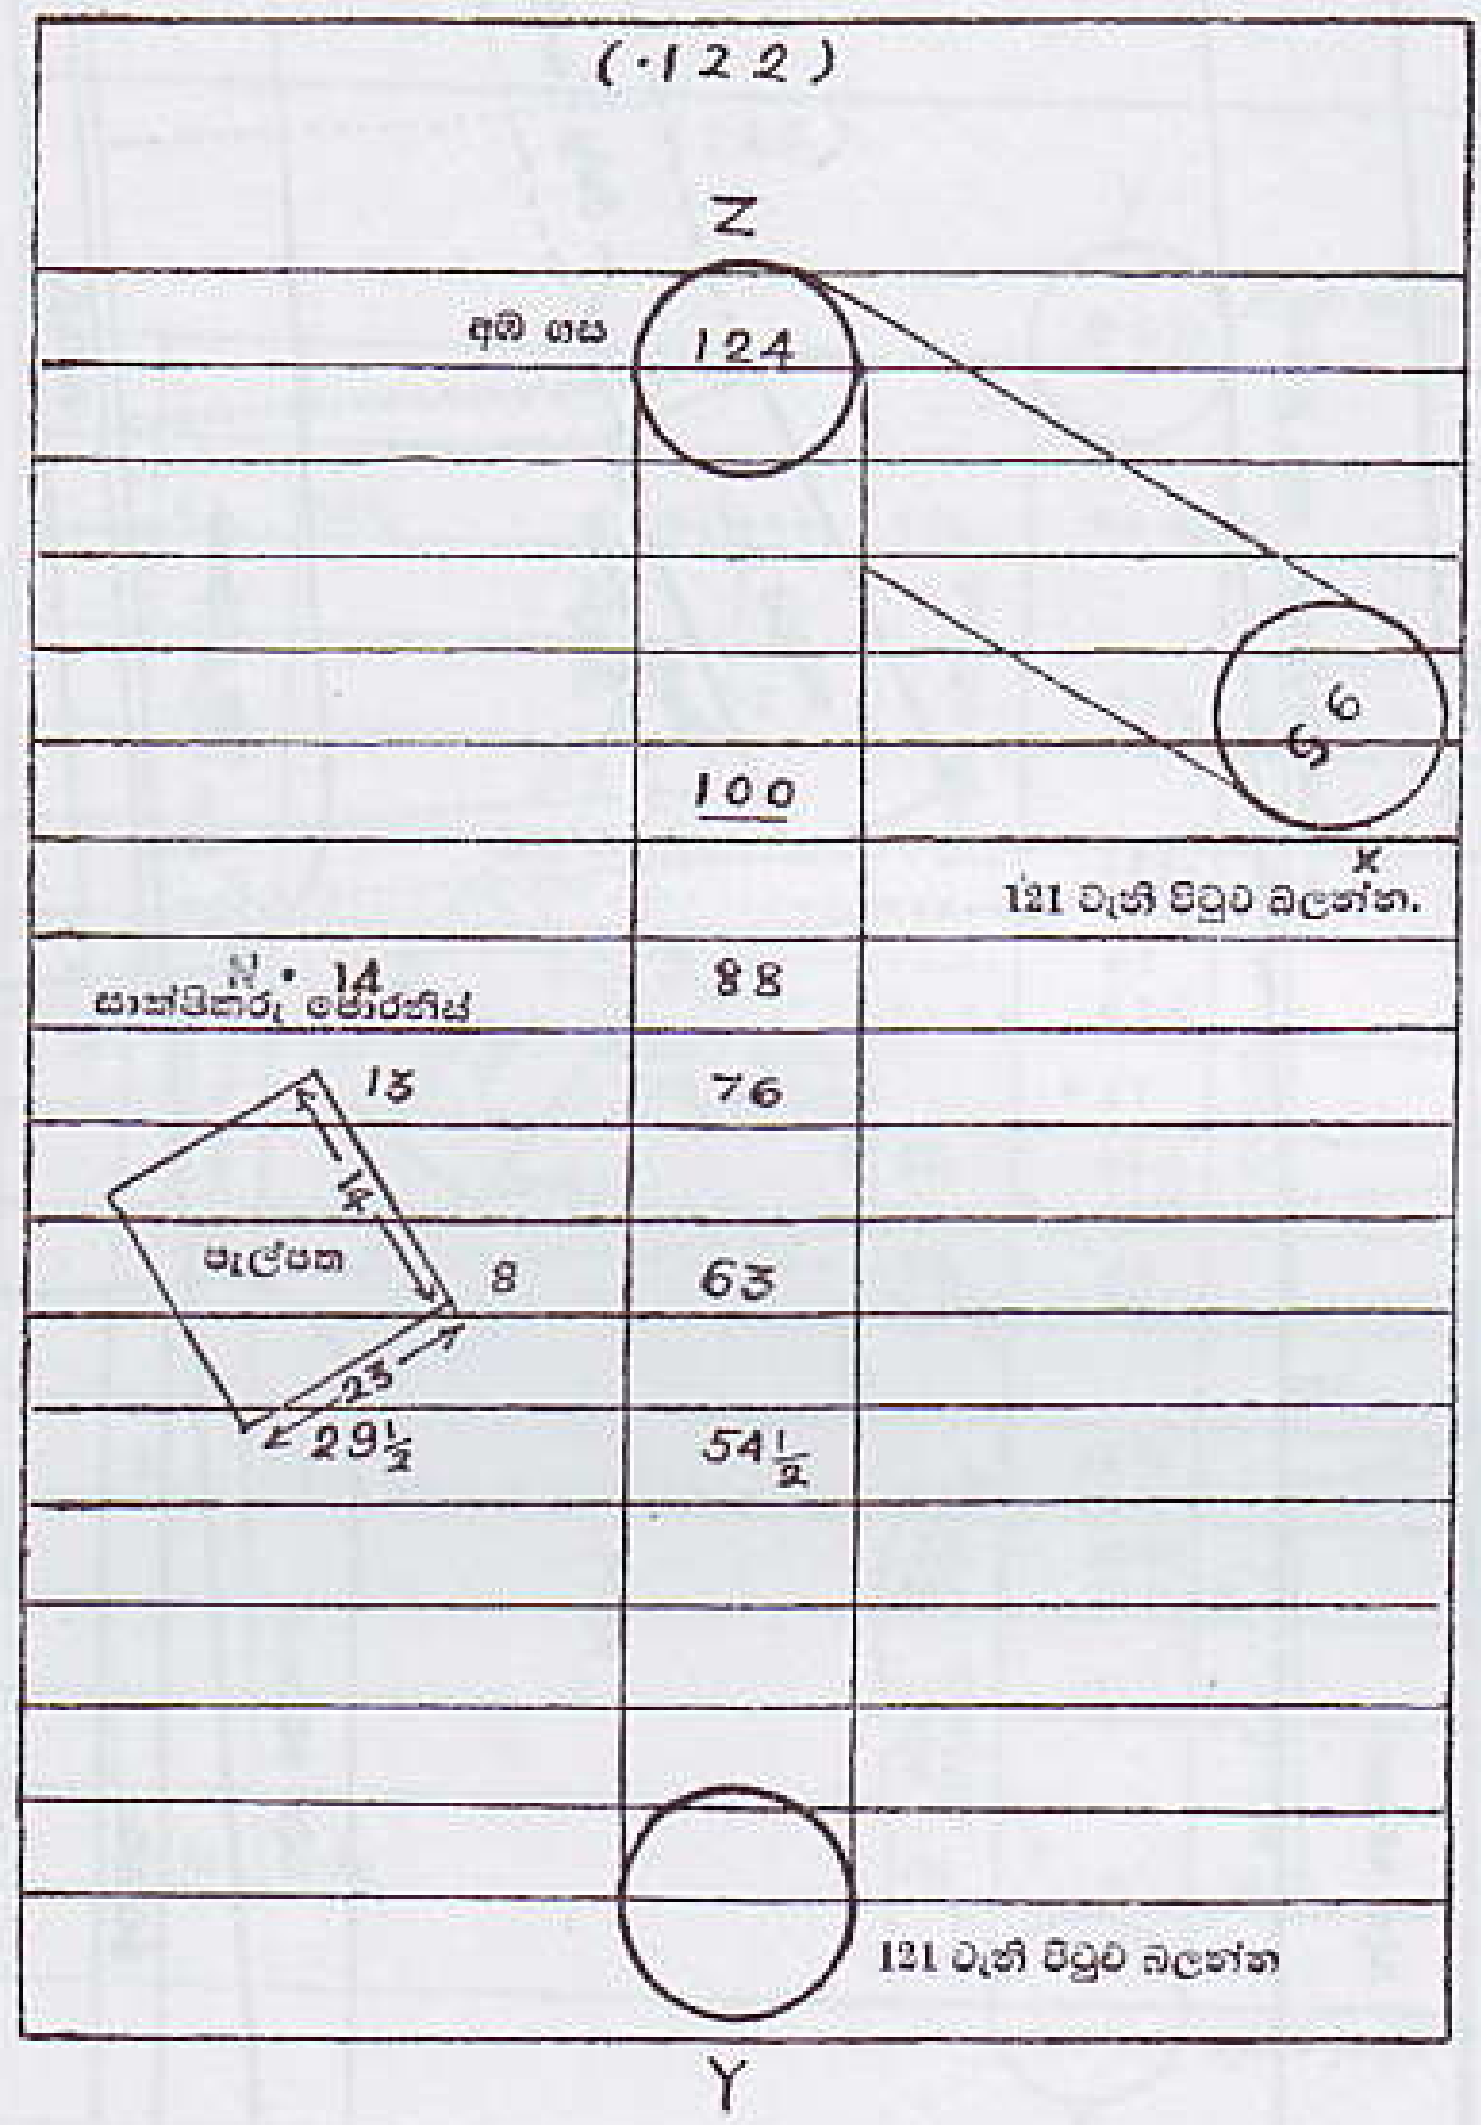

ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ
අච්චුවයි

ඩී පරිශිෂ්ටය

මරණීය මෝටර් රිය අනතුරක් වූ ස්ථානයක
සැලැස්ම

5 වැනි සටහන

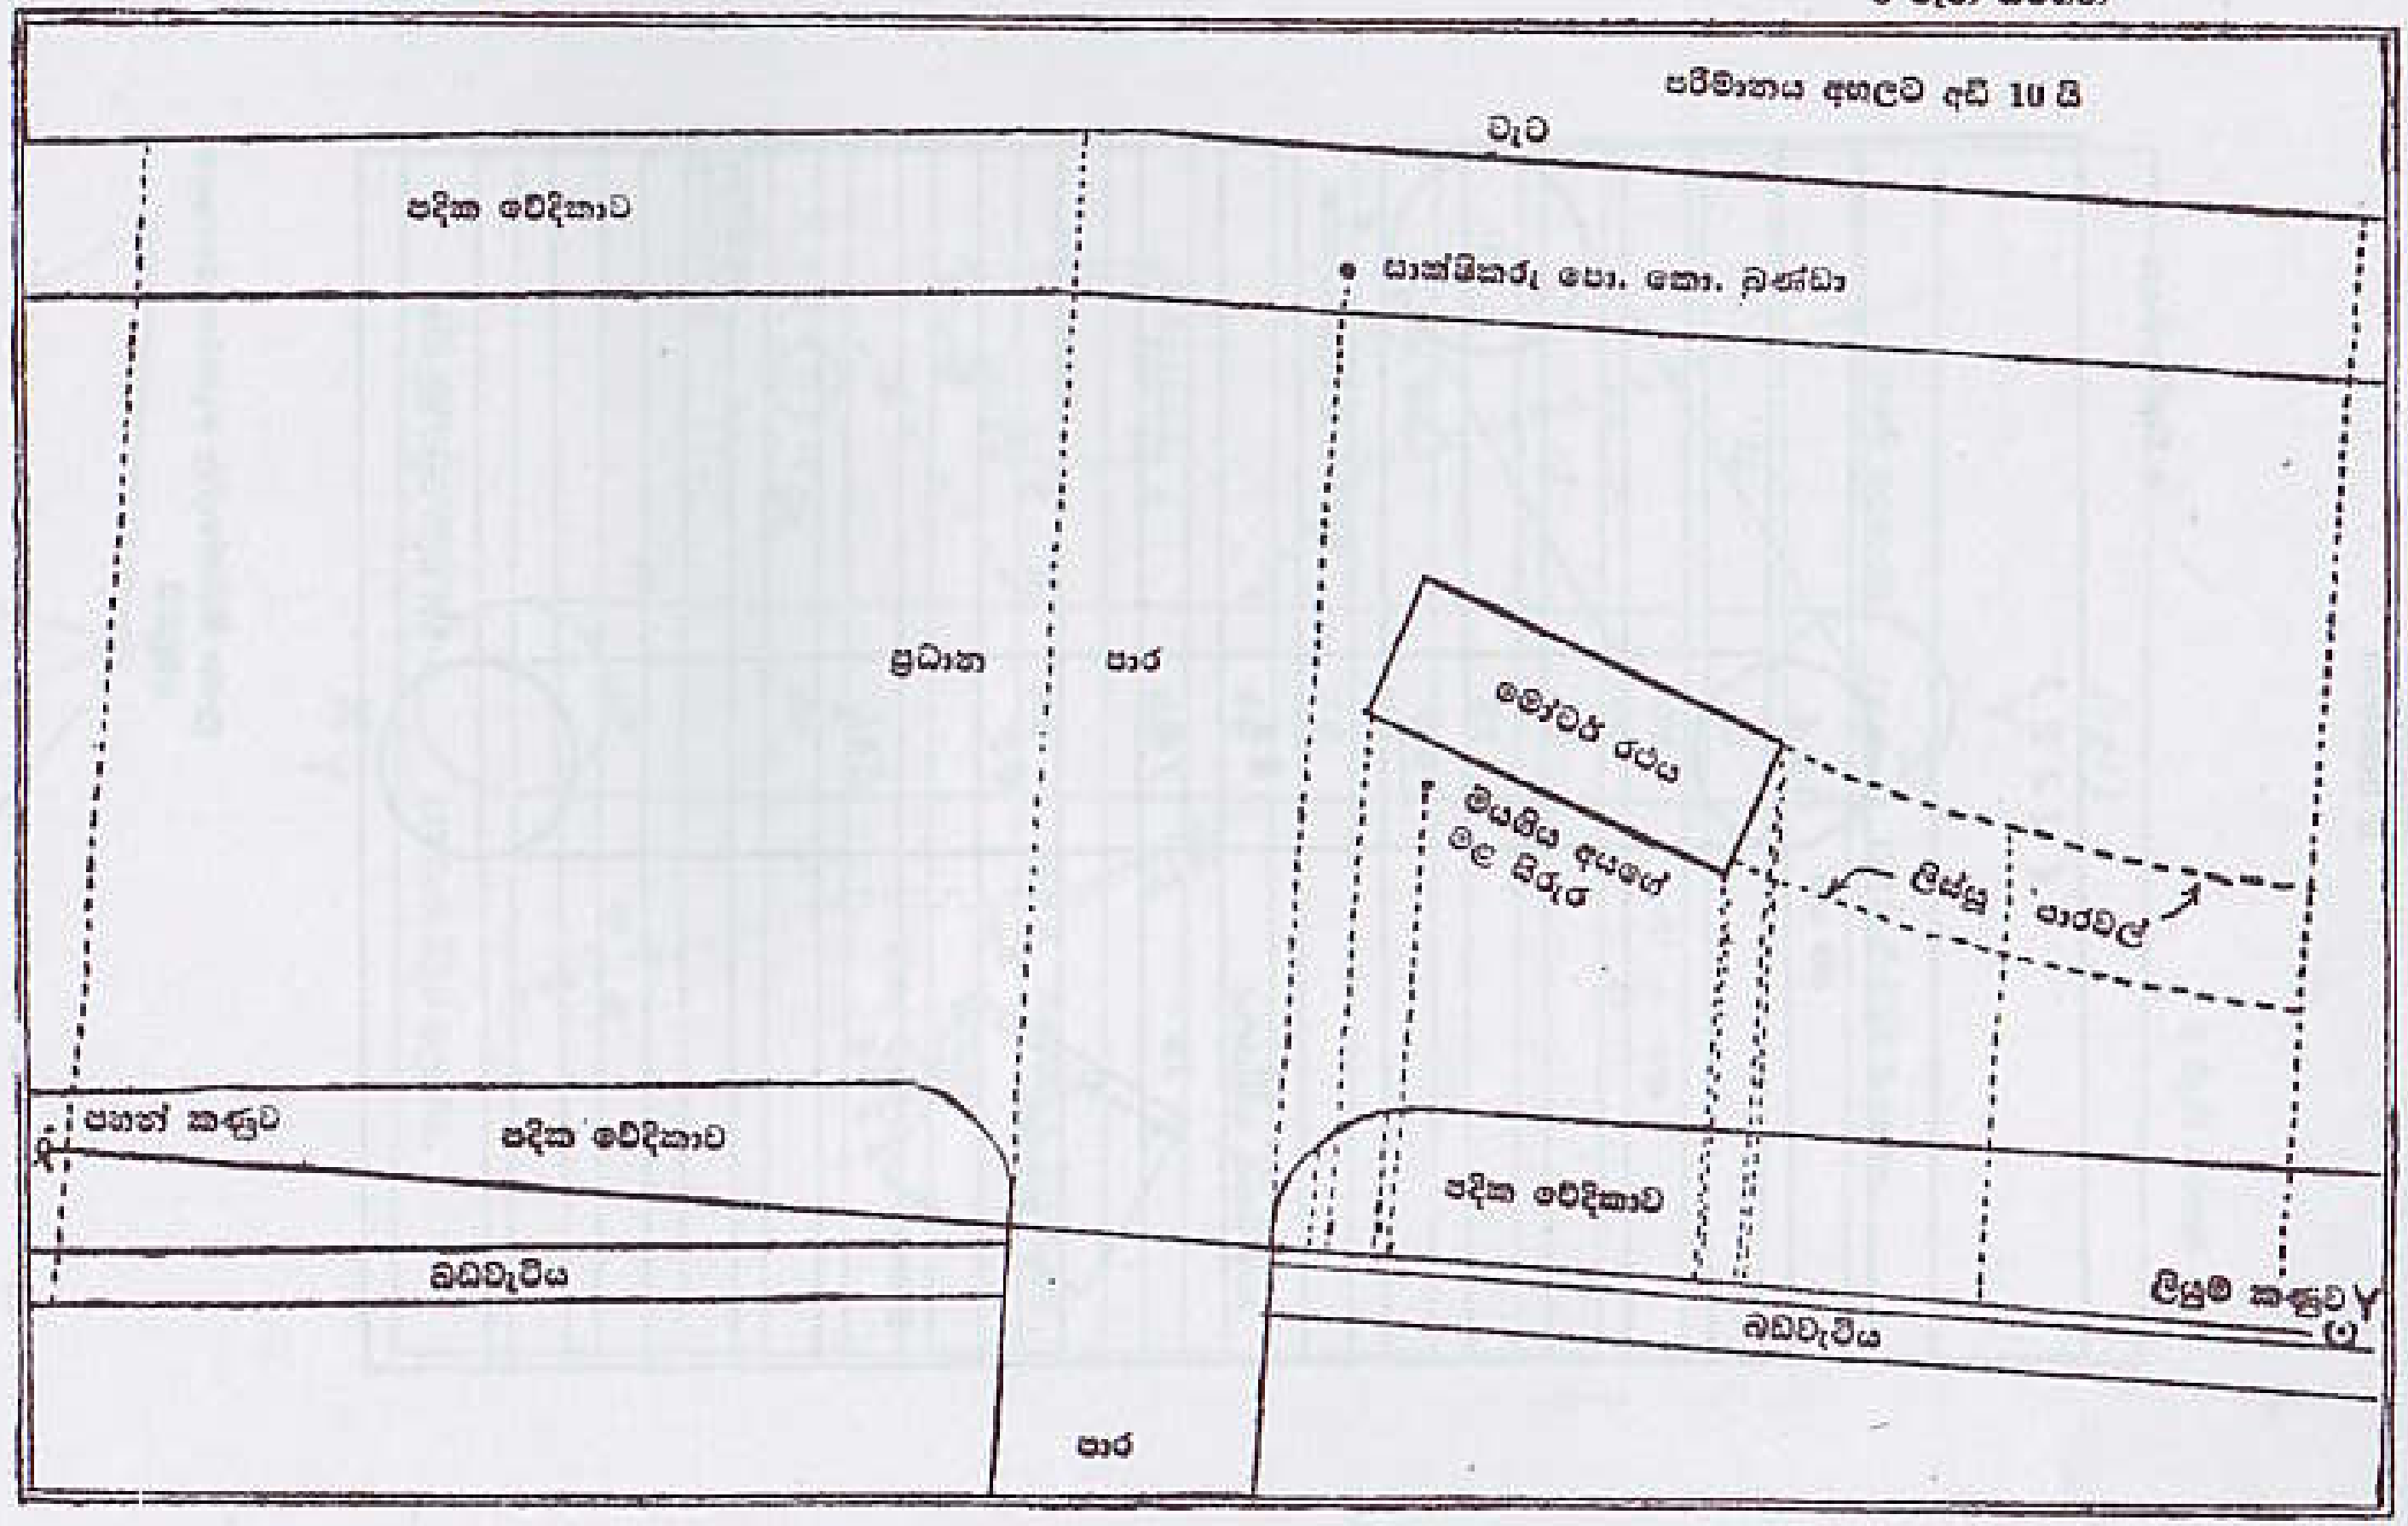

ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ
අච්චුවයි

3 පරිශිෂ්ටය

6 වැනි සටහන

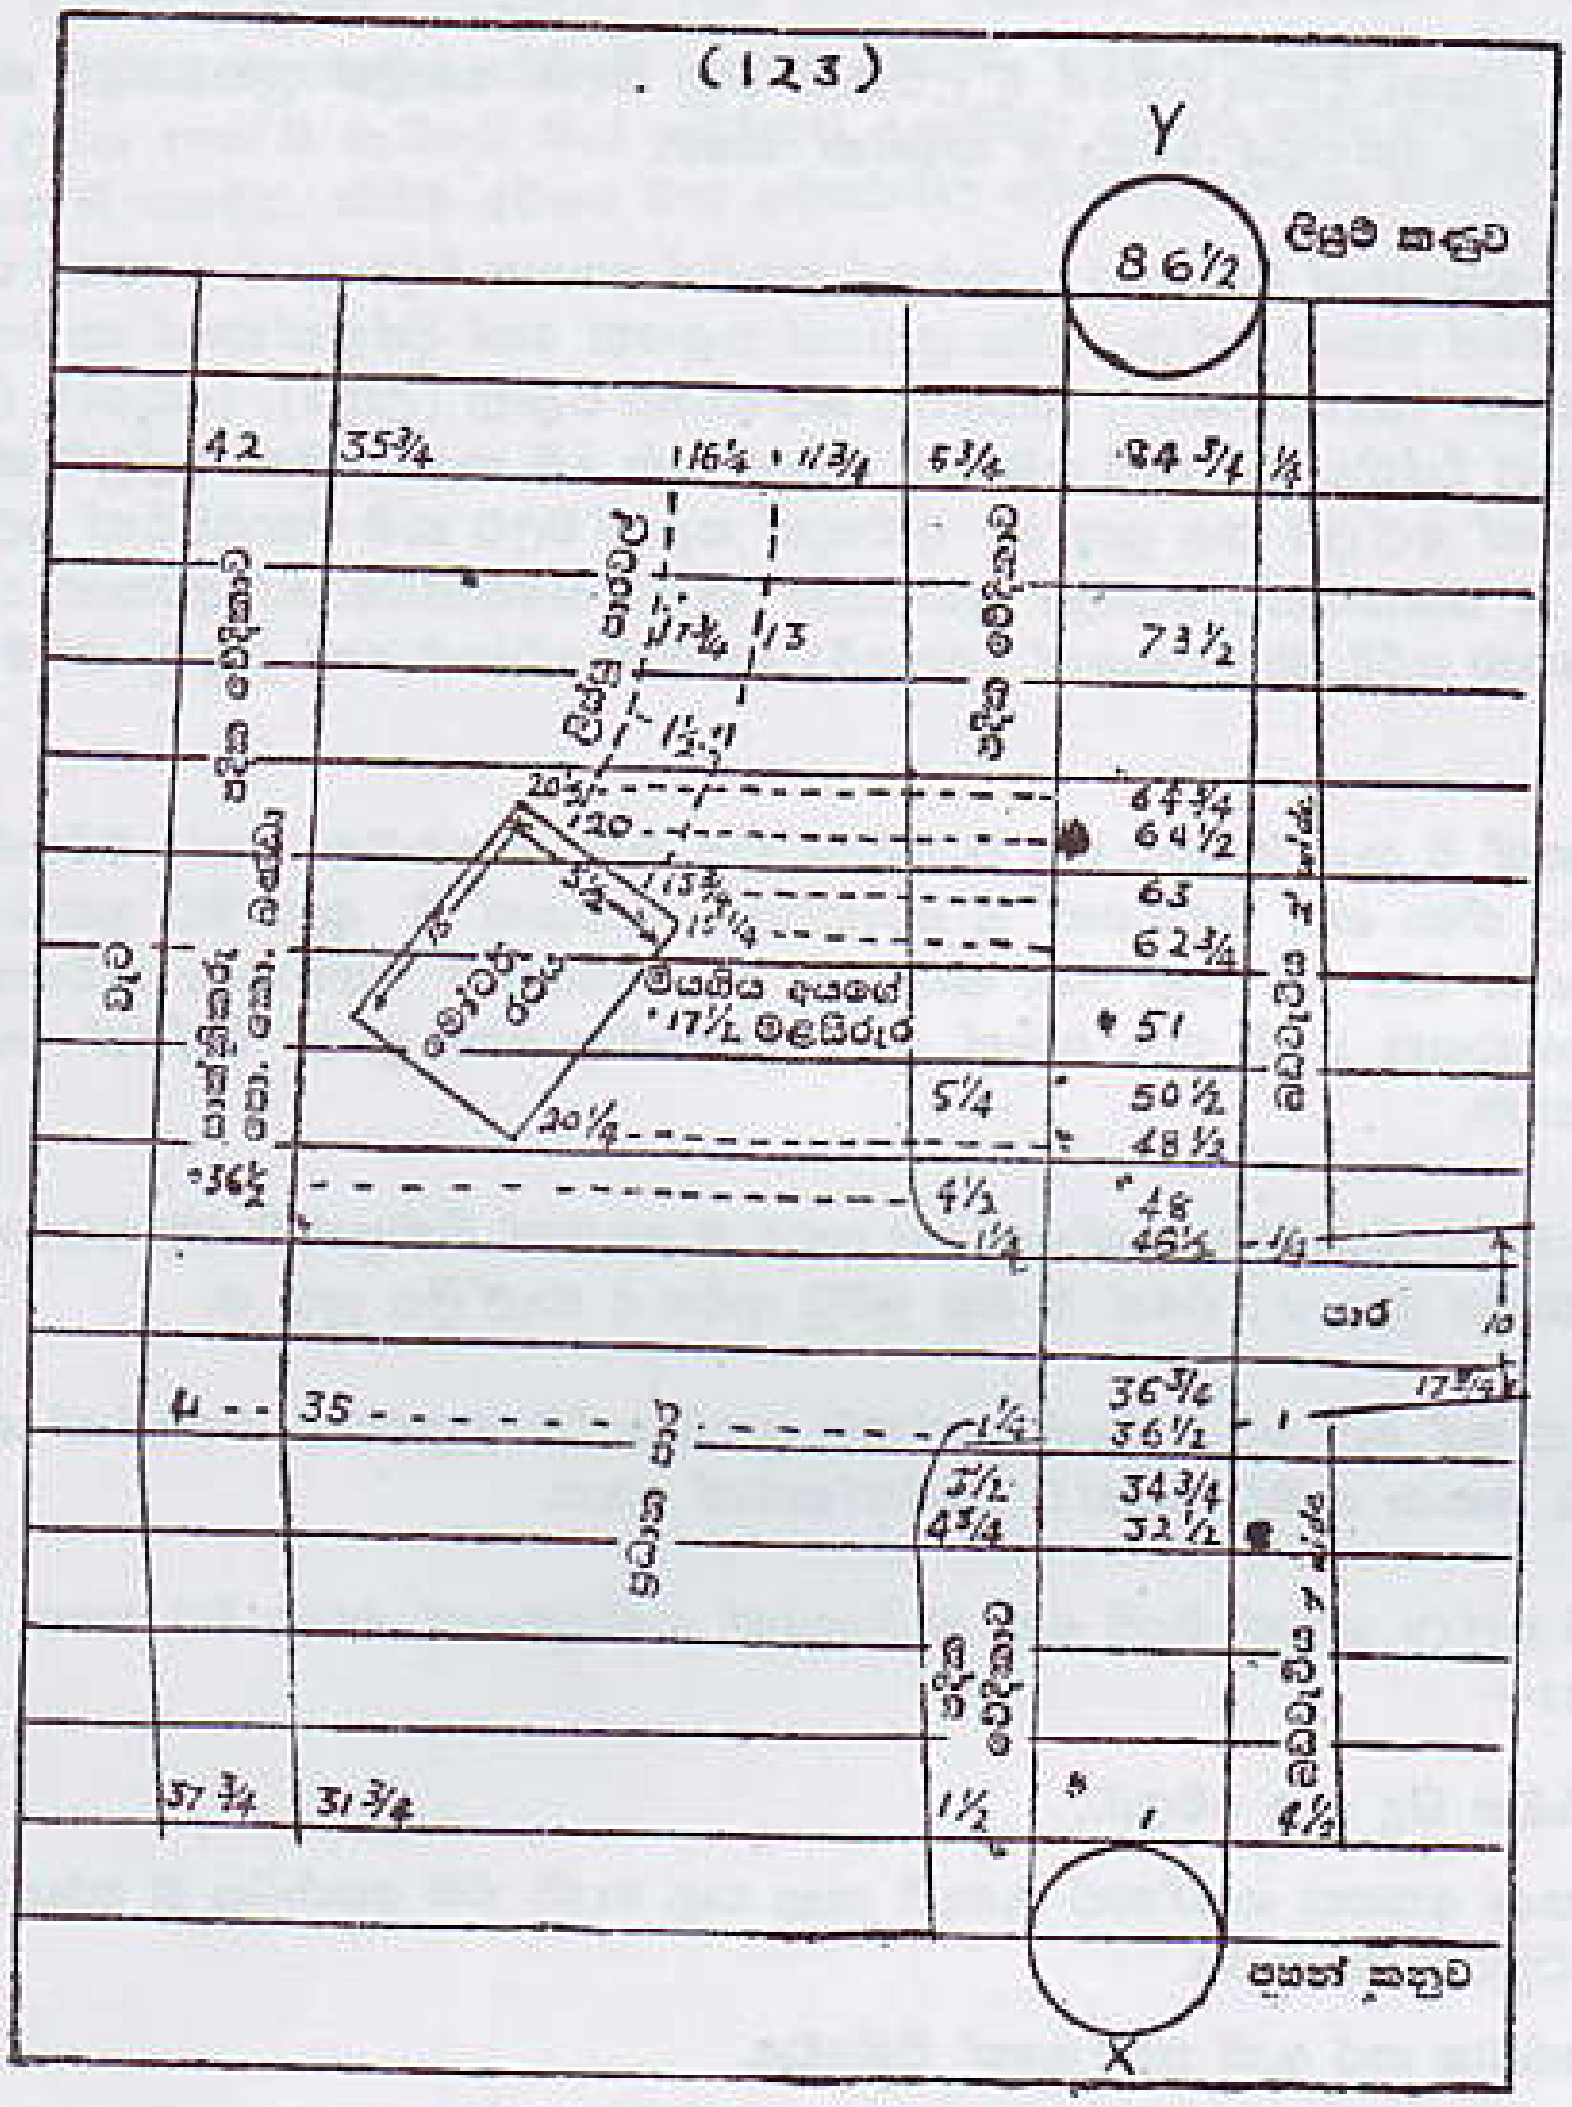

ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ
අච්චුවයි