FAST

融合多源数据下载终端 软件说明书

Fusion Abundant multi-Source data download Terminal

Release 1.00

常春涛, 蒋科材, 慕仁海, 李博, 李勇熹, 曹多明

武汉大学 中国测绘科学研究院

题记

针对目前GNSS数据下载步骤繁琐、下载速度慢等问题,开发了一套较为完备的融合多源数据下载终端软件——FAST,软件目前包含GNSS科研学习过程中绝大部分所需的数据源,采用并行下载的方式极大的提升了下载的效率。

参与贡献

常春涛@中国测绘科学研究院

程序思路、主程序编写、文档编写、程序测试

蒋科材博士后@武汉大学

程序思路、并行计算处理思路

慕仁海博士@武汉大学

程序思路、程序编写、程序测试

李博博士@辽宁工程技术大学&中国测绘科学研究院

程序测试、文档编写、节点汇总

李勇熹@兰州交通大学&中国测绘科学研究院

程序测试、节点汇总

曹多明@山东科技大学&中国测绘科学研究院

程序测试、节点汇总

Git地址

 $\underline{https://github.com/ChangChuntao/FAST}$

https://gitee.com/changchuntao/FAST

软件如有任何问题,可与笔者及时联系!开源万岁!

常春涛1 2022年4月2日 于北京房山人卫观测站

_

¹ 邮箱: <u>1252443496@qq.com</u> 微信: amst-jazz

目录

1	介绍	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••		1
2	安装教程					2
	2.1	软件都	夹取			2
	2.2	Windo	ws系统			3
	2.3	Linux	系统			3
3	使用证	兑明				4
	3.1	模式介	〉绍			4
	3.2	引导"	下载模式			4
		3.2.1	仅需数据类	芝型		4
		3.2.2	数据类型、	年、	年积日	5
		3.2.3	数据类型、	年、	年积日、站点文件	6
		3.2.4	数据类型、	年、	月	7
	3.3	带参数	数运行模式			7
4	数据え	支持				9

1 介绍

FAST(Fusion Abundant multi-Source data download Terminal)软件是我们团队 开发的第三套下载软件,其包含了目前GNSS绝大多数的数据源,若有缺失可后 期陆续补充,有任何问题探讨可通过微信(amst-jazz)与邮箱(1252443496@qq.com) 及时与我取得联系。软件特点如下:

多平台: 同时支持windows与linux系统;

资源丰富:基本囊括了GNSS科研学习中所需的数据源,目前支持15个大类、63个小类,具体支持数据见数据支持;

快速: 软件采用并行下载方式,在命令行参数运行模式可自行指定下载线程数,经测试下载100天的brdc+igs+clk文件只需要48.93s!

易拓展: 如需支持更多数据源,可在FTP_Source.py、GNSS_TYPE.py中指定所需的数据与数据源;


简单易行:程序有引导下载模式与命令行带参数运行模式两种方式下载,直接运行程序便可进入引导下载模式,命令行带参数运行FAST-h可查看带参数运行模式介绍;

灵活:在带参数运行模式下,用户可灵活指定下载类型、下载位置、下载时间、是否解压、线程数等,可根据自我需求编写bat、shell、python等脚本运行;轻便:windows程序包仅有18.9 MB, Liunx程序包仅有6.63 MB。


2 安装教程

2.1 软件获取

请先于GITEE或Github链接处下载软件包!

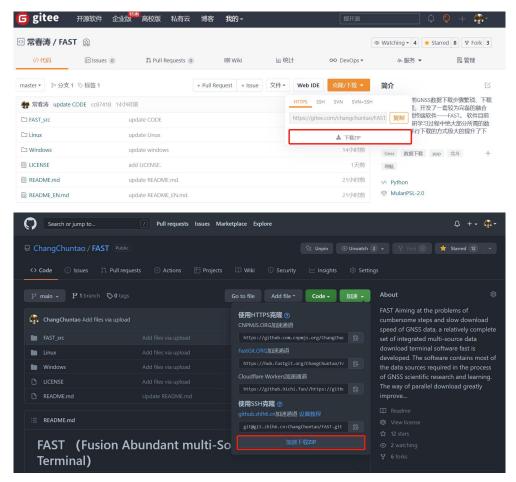

下载解压后会有以下几个文件夹:



FAST src: 软件源码;

Linux: Linux系统软件包:

Windows: Windows系统软件包;


LICENSE: 许可文件;

README.md:项目介绍文档;

README EN.md: 英文版项目介绍文档。

2.2 Windows系统

无需安装, 拷贝Windows文件夹下文件至用户自用软件目录下即可使用;



其中FAST.exe为主程序,bin目录为相关可执行文件与库,RUN_image为运行的示例图片,注意的是:

- 1、文件路径中不可有空格!
- 2、FAST.exe和bin目录须在同级目录下!

2.3 Linux系统

Linux系统下需要安装先导软件wget\lftp\ncompress,以Ubuntu系统为例,于终端中输入以下代码以安装:

apt-get install wget

apt-get install lftp

apt-get install ncompress

安装后如Windows系统下相同可直接在终端运行程序,或将程序配置至环境 变量中,注意事项同Windows系统。

3 使用说明

3.1 模式介绍

FAST程序有引导下载模式与命令行带参数运行模式两种方式下载,相关数据支持请看**数据支持**;

1、引导下载模式: 在Windows系统下直接双击运行FAST.exe便可进入引导下载模式,在Linux系统下在终端运行FAST便可进入引导下载模式。

```
当前为Windows系统
FAST
                 : Fusion Abundant multi-Source data download Terminal
                 : Chang Chuntao
                   The GNSS Center, Wuhan University &
                  Chinese Academy of Surveying and mapping
Latest Version : 1.00
Date : 2022.01.14
Date
                                2 : SP3
5 : ERP
                                                            3 : RINEX
    1 : BRDC
                                                            6 : BIA
9 : CNES_AR
    4 : CLK
   10 : ATX
                                11 : DCB
                                                           12 : Time_Series
      : Velocity_Fields
Note: 请输入数据编号 (例如 2)
```

2、带参数运行模式: 在Windows系统下于cmd终端或powershell终端中运行 FAST.exe -h便可查看带参数运行模式帮助,在Linux系统下于终端中运行FAST -h 便可查看带参数运行模式帮助。

3.2 引导下载模式

数据按照类型可分为15大类、63个小类,按照下载需求可分为:

- 1、<仅需数据类型>: ATX\ Velocity Fields;
- 2、<数据类型 年 年积日>: BRDC\ SP3\ CLK\ ERP\ BIA\ ION\ SINEX(除 IVS_week_snx)\ CNES_AR\ DCB\ SLR\ OBX;
 - 3、<数据类型 年 年积日 站点文件>: RINEX\ Time Series;
 - 4、<数据类型 年 月>: IVS_week_snx 下面以这四种下载需求进行讲解。

3.2.1 仅需数据类型

以ATX为例,输入ATT对应的10回车:

输入1回车即可引导下载:

根据提示输入y即可再次引导下载:

3.2.2 数据类型、年、年积日


- 1、以MGEX brdm为例,输入BRDC对应的1并回车;
- 2、后输入MGEX brdm对应的2并回车;

3、根据提示输入需要下载的时间,若需下载单天数据,请输入 <年 年积日 > <year doy>,若需下载多天数据,请输入 <年 起始年积日 截止年积日> <year start doy end doy>,以2022年DOY12到22为例,输入2022 12 22:

4、根据提示是否解压文件?如需解压直接回车,若无需解压输入任意字符回车!

3.2.3 数据类型、年、年积日、站点文件

- 1、以MGEX_IGS_mx为例,输入RINEX对应的3并回车;
- 2、后输入MGEX_IGS_rmx对应的2并回车;
- 3、根据提示输入需要下载的时间,输入2022 12 22;
- 4、根据提示输入站点文件所在位置,请在本地准备一个站点文本文件,类如名为**site.txt**,site.txt内输入站点名称,站点名称以空格分割,站点名可以输入小写的四位字符短名或者大写的长名都可,输入site.txt或者全路径E:\Code\CDD\site.txt并回车:

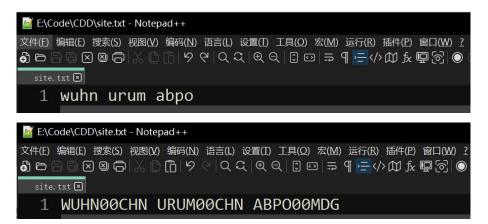

5、根据提示是否解压文件?如需解压直接回车,若无需解压输入任意字符回车!

3.2.4 数据类型、年、月

- 1、以IVS week snx为例,输入SINEX对应的8并回车;
- 2、输入IVS week snx对应的3并回车;
- 3、按提示输入<年 月> < year month>, 例如需下载2022年1月, 输入2022 1 并回车以完成下载;

3.3 带参数运行模式

命令行带参数运行模式Windows系统CMD或power shell运行FAST.exe -h可查看命令行运行帮助,若为Linux系统终端输入FAST -h查看帮助:

- -v, --version: 输出软件版本;
- -h, --help: 输出软件帮助;
- -t, --type: 指定数据类型, 如需下载多种数据以逗号分割:

类如: -t GPS brdc,GPS IGS sp3,GPS IGR clk

- -l, --loc: 指定下载输出位置;
- -y, --year: 指定下载年份;
- -o, --day1: 指定下载起始年积日;
- -e, --day2: 指定下载截至年积日;
- -m, --month: 指定下载月份;
- -u, --uncomprss Y/N: 默认为Y, 代表解压文件, N代表不解压文件;

-f, --file: 指定站点文件所在位置;

-p, --process: 指定下载并发数量, 默认为12。

例如:

FAST -t MGEX IGS atx

FAST -t GPS brdc,GPS IGS sp3,GPS IGR clk -y 2022 -d 22 -p 30

FAST -t MGEX WUH sp3 -y 2022 -d 22 -u N -l D:\code\CDD\Example

FAST -t MGEX IGS rnx -y 2022 -d 22 -f D:\code\cdd\mgex.txt

FAST -t IVS week snx -y 2022 -m 1

4 数据支持

BRDC: GPS brdc / MGEX brdm

SP3: GPS_IGS_sp3 / GPS_IGR_sp3 / GPS_IGU_sp3 / GPS_GFZ_sp3 / GPS_GRG_sp3 / MGEX_WUH_sp3 / MGEX_WUHU_sp3 / MGEX_GFZ_sp3 / MGEX_COD_sp3 / MGEX_SHA_sp3 / MGEX_GRG_sp3 / GLO_IGL_sp3

RINEX : GPS_IGS_rnx / MGEX_IGS_rnx / GPS_USA_cors / GPS_HK_cors / GPS_EU_cors / GPS_AU cors

CLK: GPS_IGS_clk / GPS_IGR_clk / GPS_IGU_clk / GPS_GFZ_clk / GPS_GRG_clk / GPS_IGS_clk_30s

MGEX_WUH_clk / MGEX_COD_clk / MGEX_GFZ_clk / MGEX_GRG_clk / WUH_PRIDE_clk

ERP: IGS_erp / WUH_erp / COD_erp / GFZ_erp/ IGR_erp

BIA: MGEX_WHU_bia / GPS_COD_bia / MGEX_COD_bia / MGEX_GFZ_bia

ION: IGS ion/WUH ion/COD ion

SINEX : IGS_day_snx / IGS_week_snx / IVS_week_snx / ILS_week_snx / IDS_week_snx

CNES AR: CNES post / CNES realtime

ATX : MGEX_IGS_atx

 $DCB: GPS_COD_dcb \, / \, MGEX_CAS_dcb \, / \, MGEX_WHU_OSB \, / \, P1C1 \, / \, P1P2 \, / \, P2C2$

 $Time_Series: IGS14_TS_ENU \ / \ IGS14_TS_XYZ \ / \ Series_TS_Plot$

Velocity_Fields: IGS14_Venu / IGS08_Venu / PLATE_Venu

SLR: HY SLR/GRACE SLR/BEIDOU SLR

OBX : GPS_COD_obx / GPS_GRG_obx / MGEX_WUH_obx / MGEX_COD_obx / MGEX_GFZ_obx