

InComm Japan Gateway 提供APIの使用方法 (モバイルバーコード決済編) 第4.12.1版

インコム・ジャパン 株式会社

はじめに

API概要

■ ISO8583に準拠

- InComm ISO8583加盟店インタフェース仕様 をベースに作成されたAPI
- モバイルバーコード決済を提供する各社のインタフェースをISO8583にマッピングし各取引を実現
 - ISO8583にマッピングできるもの →各データエレメント（Bit）に設定
 - ISO8583にマッピングできないもの →個社予約域または新規に名前（タグ名）を付与してやり取り

■ 既存のお客様ではライブラリの入替無しでも対応可能

分類	説明	例	ご提供API															
ISO8583規約にマッピング	ISO8583（1987version)に従って、ふさわしいヘッダ項目、データエレメント項目（いわゆるビット位置）にマッピングする	【処理内容に関するもの】 <table><tr><th>MTI</th><th>Processing Code</th><th>処理</th></tr><tr><td>0200</td><td>189090</td><td>アクティベーション</td></tr><tr><td>0200</td><td>289090</td><td>ディアクティベーション</td></tr><tr><td>0400</td><td></td><td>リバーサル</td></tr><tr><td>0200</td><td>199090</td><td>チャージ</td></tr></table>	MTI	Processing Code	処理	0200	189090	アクティベーション	0200	289090	ディアクティベーション	0400		リバーサル	0200	199090	チャージ	クラスとして準備 ・Activateクラス ・Deactivateクラス ・Cancelクラス ・PreAuthクラス ・Rechargeクラス ・BalanceInquiryクラス
		MTI	Processing Code	処理														
		0200	189090	アクティベーション														
		0200	289090	ディアクティベーション														
0400		リバーサル																
0200	199090	チャージ																
【項目と値に関するもの（１）】 ・Bit2：アカウント番号を設定 ・Bit4：金額を設定	メソッドとして準備（InComm手順にあるもののみ） ・SetPAN(アカウント番号) ・SetAmount(金額)																	
【項目と値に関するもの（２）】 ・Bit54：JANコードを設定	直接Bit番号を指定するメソッドとして準備 ・SetBitValue（54,値）																	
ISO8583規約にマッピングできないもの	次の予備データエレメントを活用 ・Bit60～63（個社予約域） ・Bit120～123（個社予約域）	・元取引金額	直接Bit番号を指定するメソッドとして準備 ・SetBitValue（60,値）															
	新たに“名前”を定義	・エラーメッセージ（詳細）	直接“名前”を指定するメソッドとして準備 ・GetNameValue(“ErrorCode”)															

1. APIが提供するクラス一覧とモバイルバーコード決済電文との関係

1.1 相関表

- InComm Japan Gateway ではご提供済みAPIをモバイルバーコード決済にそのまま活用できるように現在のクラスに置き換えを行います。

クラス名	対応するモバイルバーコード決済のAPI	機能概要
PreAuth クラス	Query系API（問合せ）	支払処理、返金処理、チャージ処理の実行結果を確認するために使用する
Activate クラス	Payment系API（支払）	支払要求電文として使用する。モバイルバーコード決済では購入者のスマホ等に支払確認が行われるケースがあるため、応答電文のステータスにより、PreAuthクラスによる結果照会を行う必要がある。
Deactivate クラス	Refund系API（返金）	成功した取引に対する返金要求電文として使用する。一部返金にも対応している。 成功したチャージ取引の返金要求電文としても使用する。 返金時にはバーコードによる利用者の特定は実施しない。そのため、店舗・本部DBや購入時のレシートから元取引に関する必要な情報を入力する必要がある。
FastPINSale クラス	使用しない	使用しない
FastPINReturn クラス		
CardRedemption クラス		
Check クラス		
Cancel クラス	Cancel系API（取消）	POS側の内部異常によるキャンセルや元支払取引、元チャージ取引の成否が定かではないときに取消を行うために使用する。一部返金には対応していない。 ※元取引が成功している際にはRefundを実行して下さい。
Recharge クラス	Charge系API（チャージ）	チャージ可能なモバイルバーコード決済の場合には、チャージ要求電文として使用する。
BalanceInquiry クラス	BalanceQuery系（残高照会）	残高照会可能なモバイルバーコード決済の場合には、残高照会要求電文として使用する。
Init クラス	-	.Net初回読み込み遅延対応用クラス モバイルバーコード決済とは直接関係しない

2. 電文設定方法

2.1 Activate クラス（支払要求）の使用方法（1 / 2）

■ 要求電文の項目設定

ビット	設定項目名	設定メソッド	形式	必須/任意	設定値補足
－	認証情報	setAuthInfo (接続ID@ログイン時加盟店ID, 接続パスワード)	ログイン時加盟店ID : ans..16 接続ID : ans..32 接続パスワード : ans8~16桁	必須	ログイン時加盟店ID : InCommが割り当てる 接続ID : 加盟店Webより加盟店管理者が登録 接続パスワード : (同上)
－	接続先情報	setDestination	an	必須	接続先のモバイルバーコード決済会社を設定 設定内容の詳細は「5.1 留意事項」参照
Bit 2	主契約者番号、カード番号	setPAN	ans..512	必須	購入者の端末から読み取ったバーコード情報を設定
Bit 4	取引金額	setAmount	n..10	必須	金額を10桁以内で設定
Bit 7	伝送日時	setBitValue(7, 値)	an14 YYYYMMDDhhmmss形式	必須	現地日時を設定 例) 2015年11月9日16時47分19秒の場合、 “20151109164719”と設定 ※POSAと異なり、TZは不要
Bit 11	システムトレース監査番号	setSTAN	n12	必須	加盟店内でユニークとなるように設定
Bit 32	マーチャントID	setMerchantRetailerID	n5	必須	マーチャントID (InCommが割り当てる) InComm Japan Gatewayにて各接続先のIDに変換
Bit 41	端末ID、カード取扱者	setTermID	ans8	必須	端末ID 5桁店舗番号 + 3桁 端末番号
Bit 42	識別コード、カード取扱者	setRetailer	ansp15	必須	店舗ID 5桁店舗番号 + 「icmgw」 + マーチャントID マーチャントIDはBit32と同じ値を設定
Bit 49	Currency Code	setBitValue(49, 値)	a3	(任意)	省略された場合は、InComm Japan Gatewayにて「JPY」相当を設定
Bit 54	JANコード	setBitValue(54, 値)	ans..32	必須	「InComm Japan」等の会社名英語表記（固定文字列）を設定 ※「,（カンマ）」は使用しないで下さい
－	店舗名	setNameValue(“BranchName”, 値)	ans..32	(任意)	「インコム・ジャパン 新宿店」等の日本語表記を設定 ※「,（カンマ）」は使用しないで下さい

(※)メソッドで設定する値が文字列の場合、ダブルコーテーションで囲って設定してください。（例：setNameValue(“BranchName”, “インコム・ジャパン 新宿店”)）

2. 電文設定方法

2.1 Activate クラス（支払要求）の使用方法（2 / 2）

■ 電文送受信

No	処理概要		送信メソッド	パラメタ	備考
1	要求電文送信	接続先情報に指定したセンタに対して支払要求を送信する	request	なし	activate クラスのsetXXX系メソッドにて必要項目を設定した後（前スライドのとおり）、本メソッドにて要求電文を送信する。
2	障害取消電文送信	直前に送信した実行要求の取消電文（Cancel クラス相当）を送信	cancel	なし	上記要求電文の応答が返ってくる前に購入客により取引キャンセルが発生した場合に、本メソッドにて取消を行う事が可能。 オブジェクト解放前に呼び出す必要がある。 応答電文の内容はcancelクラス参照。

■ 応答電文の項目取得

ビット	設定項目名	取得メソッド	形式	項目説明	備考
Bit 39	応答コード	getResponseCode	an2	InComm Japan Gatewayにおける処理結果を「正常：00、異常：XX」で返す	
Bit 38	受付番号	getAuthID	ans..64 (現行の最大値)	接続先センタが取引に採番した取引ID	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ■ 項目に値が設定されていない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：空文字列 ・C版：指定された値書込領域に0x00を書き込む ■ 項目自体がない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
—	応答ステータス	getNameValue("ResultCode")	an..16 (現行の最大値)	接続先センタの応答ステータス（SUCCESS、FAILなど）	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ・.Net版、ActiveX版：空文字列 ・java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
—	エラーメッセージ	getNameValue("ErrorCode")	an..100 (現行の最大値)	接続先センタが設定したエラーメッセージ（PARAM_ERROR等）	
—	エラー内容	getNameValue("errorMessage")	ans..60 (現行の最大値)	QUOカードPayより返却されるエラーメッセージ	
—	その他の応答項目	getNameValue("項目名")			

(※)Bit39以外の項目の取得は任意です。ペイメント事業者側の都合により形式が変更される可能性があるため、POS側での形式チェック等は推奨しておりません。

2. 電文設定方法

2.2 Deactivate クラス（返金要求）の使用方法（1 / 2）

■ 要求電文の項目設定

ビット	設定項目名	設定メソッド	形式	必須/任意	設定値補足
－	認証情報	setAuthInfo (接続ID@ログイン時加盟店ID, 接続パスワード)	ログイン時加盟店ID : ans..16 接続ID : ans..32 接続パスワード : ans8~16桁	必須	ログイン時加盟店ID : InCommが割り当てる 接続ID : 加盟店Webより加盟店管理者が登録 接続パスワード : (同上)
－	接続先情報	setDestination	an	必須	接続先のモバイルバーコード決済会社を設定 設定内容の詳細は「5.1 留意事項」参照
Bit 4	取引金額（返金金額）	setAmount	n..10	必須	金額を10桁以内で設定
Bit 7	伝送日時	setBitValue(7, 値)	an14 YYYYMMDDhhmmss形式	必須	現地日時を設定 例) 2015年11月9日16時47分19秒の場合、 “20151109164719”と設定 ※POSAと異なり、TZは不要
Bit 11	システムトレース監査番号	setSTAN	n12	必須	加盟店内でユニークとなるように設定
Bit 32	マーチャントID	setMerchantRetailerID	n5	必須	マーチャントID (InCommが割り当てる) InComm Japan Gatewayにて各接続先のIDに変換
Bit 41	端末ID、カード取扱者	setTermID	ans8	必須	端末ID 5桁店舗番号 + 3桁 端末番号
Bit 42	識別コード、カード取扱者	setRetailer	ansp15	必須	店舗ID 5桁店舗番号 + 「icmgw」 + マーチャントID マーチャントIDはBit32と同じ値を設定
Bit 49	Currency Code	setBitValue(49, 値)	a3	(任意)	省略された場合は、InComm Japan Gatewayにて「JPY」相当 を設定
Bit 61	国内使用予約域 (元取引ID)	setBitValue(61, 値)	n..32	必須	元取引のBit32+Bit7+Bit11を設定
Bit 63	国内使用予約域 (元取引総額)	setBitValue(63, 値)	n..10	必須	元取引の取引金額
－	店舗名	setNameValue(“BranchNa me”, 値)	ans..32	(任意)	「インコム・ジャパン 新宿店」等の日本語表記を設定 ※「, (カンマ)」は使用しないで下さい

(※)メソッドで設定する値が文字列の場合、ダブルコーテーションで囲って設定してください。(例 : setNameValue(“BranchName”, “インコム・ジャパン 新宿店”))

(※)支払取引に対する返金の場合は、Bit61には元支払取引IDを設定し、チャージ取引に対する返金の場合は、Bit61には元チャージ取引IDを設定願います。

2. 電文設定方法

2.2 Deactivate クラス（返金要求）の使用方法（2 / 2）

■ 電文送受信

No	処理概要		送信メソッド	パラメタ	備考
1	要求電文送信	接続先情報に指定したセンタに対して返金要求を送信する	request	なし	deactivate クラスのsetXXX系メソッドにて必要項目を設定した後（前スライドのとおり）、本メソッドにて要求電文を送信する。
2	障害取消電文送信	-	cancel	なし	使用しない（返金要求の取消がモバイルバーコード決済にはないため）

■ 応答電文の項目取得

ビット	設定項目名	取得メソッド	形式	項目説明	備考
Bit 39	応答コード	getResponseCode	an2	InComm Japan Gatewayにおける処理結果を「正常：00、異常：XX」で返す	
Bit 38	取消受付番号	getAuthID	ans..64 (現行の最大値)	接続先センタが取引に採番した取引ID	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ■ 項目に値が設定されていない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：空文字列 ・C版：指定された値書込領域に0x00を書き込む ■ 項目自体がない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
-	応答ステータス	getNameValue("ResultCode")	an..16 (現行の最大値)	接続先センタの応答ステータス（SUCCESS、FAILなど）	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ・.Net版、ActiveX版：空文字列 ・java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
-	エラーメッセージ	getNameValue("ErrorCode")	an..100 (現行の最大値)	接続先センタが設定したエラーメッセージ（PARAM_ERROR等）	
-	その他の応答項目	getNameValue("項目名")			

(※)Bit39以外の項目の取得は任意です。ペイメント事業者側の都合により形式が変更される可能性があるため、POS側での形式チェック等は推奨しておりません。

2. 電文設定方法

2.3 Preauth クラス（問合せ要求）の使用方法（1 / 2）

■ 要求電文の項目設定

ビット	設定項目名	設定メソッド	形式	必須/任意	設定値補足
－	認証情報	setAuthInfo (接続ID@ログイン時加盟店ID, 接続パスワード)	ログイン時加盟店ID : ans..16 接続ID : ans..32 接続パスワード : ans8~16桁	必須	ログイン時加盟店ID : InCommが割り当てる 接続ID : 加盟店Webより加盟店管理者が登録 接続パスワード : (同上)
－	接続先情報	setDestination	an	必須	接続先のモバイルバーコード決済会社を設定 設定内容の詳細は「5.1 留意事項」参照
Bit 3	プロセシングコード	setBitValue(3, 値)	n6	必須	元取引の電文種別を種別を指定 ・支払要求 (Activate) → 189090 ・返金要求 (Deactivate) → 289090 ・チャージ要求 (Recharge) → 199090
Bit 32	マーチャントID	setMerchantRetailerID	n5	必須	マーチャントID (InCommが割り当てる) InComm Japan Gatewayにて各接続先のIDに変換
Bit 41	端末ID、カード取扱者	setTermID	ans8	必須	端末ID 5桁店舗番号 + 3桁 端末番号
Bit 42	識別コード、カード取扱者	setRetailer	ansp15	必須	店舗ID 5桁店舗番号 + 「icmgw」 + マーチャントID マーチャントIDはBit32と同じ値を設定
Bit 61	国内使用予約域 (元取引ID)	setBitValue(61, 値)	n..32	必須	元取引のBit32+Bit7+Bit11を設定

(※)返金要求の確認として使用する場合、Bit61に返金要求時の取引ID (Bit32+Bit7+Bit11) を設定、
チャージ要求の確認として使用する場合、Bit61にチャージ要求時の取引ID (Bit32+Bit7+Bit11) を設定願います。

2. 電文設定方法

2.3 Preauth クラス（問合せ要求）の使用方法（2 / 2）

■ 電文送受信

No	処理概要		送信メソッド	パラメタ	備考
1	要求電文送信	接続先情報に指定したセンタに対して問合せ要求を送信する	request	なし	Preauth クラスのsetXXX系メソッドにて必要項目を設定した後（前スライドのとおり）、本メソッドにて要求電文を送信する。

■ 応答電文の項目取得

ビット	設定項目名	取得メソッド	形式	項目説明	備考
Bit 39	応答コード	getResponseCode	an2	InComm Japan Gatewayにおける処理結果を「正常：00、異常：XX」で返す	
Bit 38	受付番号	getAuthID	ans..64 (現行の最大値)	接続先センタが元取引に採番した取引ID	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ■ 項目に値が設定されていない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：空文字列 ・C版：指定された値書込領域に0x00を書き込む ■ 項目自体がない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
—	応答ステータス	getNameValue("ResultCode")	an..16 (現行の最大値)	接続先センタの応答ステータス（SUCCESS、FAILなど）	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ・.Net版、ActiveX版：空文字列 ・java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
—	エラーメッセージ	getNameValue("ErrorCode")	an..100 (現行の最大値)	接続先センタが設定したエラーメッセージ（PARAM_ERROR等）	
—	電文ステータス	getNameValue("TranStat")	an..32 (現行の最大値)	接続先センタが保持している現在の電文ステータス	
—	電文ステータス説明	getNameValue("TranStatDes")	ansb..256 (現行の最大値)	最新の電文状態と次オペレーションのガイド 中国語等の文字列が入る場合がある	
—	その他の応答項目	getNameValue("項目名")			

(※)Bit39以外の項目の取得は任意です。ペイメント事業者側の都合により形式が変更される可能性があるため、POS側での形式チェック等は推奨しておりません。

(※)返金要求に対する問合せをサポートしていない接続先センタの場合、IJGWで再度返金要求を投げた結果、もしくはIJGWが保持している内容を応答します。

2. 電文設定方法

2.4 Cancel クラス（取消要求）の使用方法（1 / 2）

■ 要求電文の項目設定

ビット	設定項目名	設定メソッド	形式	必須/任意	設定値補足
－	認証情報	setAuthInfo (接続ID@ログイン時加盟店ID, 接続パスワード)	加盟店ID : ans..16 接続ID : ans..32 接続パスワード : ans8~16桁	必須	ログイン時加盟店ID : InCommが割り当てる 接続ID : 加盟店Webより加盟店管理者が登録 接続パスワード : (同上)
－	接続先情報	setDestination	an	必須	接続先のモバイルバーコード決済会社を設定 設定内容の詳細は「5.1 留意事項」参照
Bit 32	マーチャントID	setMerchantRetailerID	n5	必須	マーチャントID (InCommが割り当てる) InComm Japan Gatewayにて各接続先のIDに変換
Bit 41	端末ID、カード取扱者	setBitValue(41, 値)	ans8	必須	端末ID 5桁店舗番号 + 3桁 端末番号
Bit 42	識別コード、カード取扱者	setBitValue(42, 値)	ansp15	必須	店舗ID 5桁店舗番号 + 「icmgw」 + マーチャントID マーチャントIDはBit32と同じ値を設定
Bit 61	国内使用予約域 (元取引ID)	setBitValue(61, 値)	n..32	必須	元取引のBit32+Bit7+Bit11を設定

(※)Alipayの場合、Cancelは元取引と同日以内（日本時間で取引発生日の翌日AM1:00まで）に実施する必要があります。

(※)支払取引に対する取消の場合は、Bit61には元支払取引IDを設定し、チャージ取引に対する取消の場合は、Bit61には元チャージ取引IDを設定願います。

2. 電文設定方法

2.4 Cancel クラス（取消要求）の使用方法（2 / 2）

■ 電文送受信

No	処理概要		送信メソッド	パラメタ	備考
1	要求電文送信	接続先情報に指定したセンタに対して取消要求を送信する	request	なし	cancelクラスのsetXXX系メソッドにて必要項目を設定した後（前スライドのとおり）、本メソッドにて要求電文を送信する。

■ 応答電文の項目取得

ビット	設定項目名	取得メソッド	形式	項目説明	備考
Bit 39	応答コード	getResponseCode	an2	InComm Japan Gatewayにおける処理結果を「正常：00、異常：XX」で返す	
Bit 38	受付番号	getAuthID	ans..64 (現行の最大値)	接続先センタが元取引に採番した取引ID	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ■ 項目に値が設定されていない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：空文字列 ・C版：指定された値書込領域に0x00を書き込む ■ 項目自体がない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
－	応答ステータス	getNameValue("ResultCode")	an..16 (現行の最大値)	接続先センタの応答ステータス（SUCCESS、FAILなど）	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ・.Net版、ActiveX版：空文字列 ・java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
－	エラーメッセージ	getNameValue("ErrorCode")	an..100 (現行の最大値)	接続先センタが設定したエラーメッセージ（PARAM_ERROR等）	
－	再送フラグ	getNameValue("Recall")	a1 (現行の最大値)	cancelの再送要求フラグ。Yの場合、応答コードの内容に関わらず再送が必要	
－	その他の応答項目	getNameValue("項目名")			

(※)Bit39以外の項目の取得は任意です。ペイメント事業者側の都合により形式が変更される可能性があるため、POS側での形式チェック等は推奨しておりません。

2. 電文設定方法

2.5 Recharge クラス（チャージ要求）の使用方法（1 / 2）

■ 要求電文の項目設定

ビット	設定項目名	設定メソッド	形式	必須/任意	設定値補足
－	認証情報	setAuthInfo (接続ID@ログイン時加盟店ID,接続パスワード)	ログイン時加盟店ID : ans..16 接続ID : ans..32 接続パスワード : ans8~16桁	必須	ログイン時加盟店ID : InCommが割り当てる 接続ID : 加盟店Webより加盟店管理者が登録 接続パスワード : (同上)
－	接続先情報	setDestination	an	必須	接続先のモバイルバーコード決済会社を設定 設定内容の詳細は「5.1 留意事項」参照 ※チャージ可能なモバイルバーコード決済に限る
Bit 2	主契約者番号、カード番号	setPAN	ans..512	必須	ユーザの端末から読み取ったバーコード情報を設定
Bit 4	取引金額	setAmount	n..10	必須	金額を10桁以内で設定
Bit 7	伝送日時	setBitValue(7, 値)	an14 YYYYMMDDhhmmss形式	必須	現地日時を設定 例) 2015年11月9日16時47分19秒の場合、 “20151109164719”と設定 ※POSAと異なり、TZは不要
Bit 11	システムトレース監査番号	setSTAN	n12	必須	加盟店内でユニークとなるように設定
Bit 32	マーチャントID	setMerchantRetailerID	n5	必須	マーチャントID (InCommが割り当てる) InComm Japan Gatewayにて各接続先のIDに変換
Bit 41	端末ID、カード取扱者	setTermID	ans8	必須	端末ID 5桁店舗番号 + 3桁 端末番号
Bit 42	識別コード、カード取扱者	setRetailer	ansp15	必須	店舗ID 5桁店舗番号 + 「icmgw」 + マーチャントID マーチャントIDはBit32と同じ値を設定
Bit 49	Currency Code	setBitValue(49, 値)	a3	(任意)	省略された場合は、InComm Japan Gatewayにて「JPY」相当を設定
Bit 54	JANコード	setBitValue(54, 値)	ans..32	必須	「InComm Japan」等の会社名英語表記（固定文字列）を設定 ※「,（カンマ）」は使用しないで下さい
－	店舗名	setNameValue(“BranchName”, 値)	ans..32	(任意)	「インコム・ジャパン 新宿店」等の日本語表記を設定 ※「,（カンマ）」は使用しないで下さい

(※)メソッドで設定する値が文字列の場合、ダブルコーテーションで囲って設定してください。（例：setNameValue(“BranchName”, “インコム・ジャパン 新宿店”)）

2. 電文設定方法

2.5 Recharge クラス（チャージ要求）の使用方法（2 / 2）

■ 電文送受信

No	処理概要		送信メソッド	パラメタ	備考
1	要求電文送信	接続先情報に指定したセンタに対してチャージ要求を送信する	request	なし	recharge クラスのsetXXX系メソッドにて必要項目を設定した後（前スライドのとおり）、本メソッドにて要求電文を送信する。
2	障害取消電文送信	直前に送信した実行要求の取消電文（Cancel クラス相当）を送信	cancel	なし	上記要求電文の応答が返ってくる前に購入客により取引キャンセルが発生した場合に、本メソッドにて取消を行う事が可能。 オブジェクト解放前に呼び出す必要がある。 応答電文の内容はcancelクラス参照。

■ 応答電文の項目取得

ビット	設定項目名	取得メソッド	形式	項目説明	備考
Bit 39	応答コード	getResponseCode	an2	InComm Japan Gatewayにおける処理結果を「正常：00、異常：XX」で返す	
Bit 38	受付番号	getAuthID	ans..64 (現行の最大値)	接続先センタが取引に採番した取引ID	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ■ 項目に値が設定されていない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：空文字列 ・C版：指定された値書込領域に0x00を書き込む ■ 項目自体がない場合 ・.Net版、ActiveX版、java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
－	応答ステータス	getNameValue("ResultCode")	an..16 (現行の最大値)	接続先センタの応答ステータス（SUCCESS、FAILなど）	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。
－	エラーメッセージ	getNameValue("ErrorCode")	an..100 (現行の最大値)	接続先センタが設定したエラーメッセージ（PARAM_ERROR等）	・.Net版、ActiveX版：空文字列 ・java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
－	その他の応答項目	getNameValue("項目名")			

(※)Bit39以外の項目の取得は任意です。ペイメント事業者側の都合により形式が変更される可能性があるため、POS側での形式チェック等は推奨しておりません。

2. 電文設定方法

2.6 BalanceInquiry クラス（残高照会要求）の使用方法（1 / 2）

■ 要求電文の項目設定

ビット	設定項目名	設定メソッド	形式	必須/任意	設定値補足
－	認証情報	setAuthInfo (接続ID@ログイン時加盟店ID,接続パスワード)	ログイン時加盟店ID : ans..16 接続ID : ans..32 接続パスワード : ans8~16桁	必須	ログイン時加盟店ID : InCommが割り当てる 接続ID : 加盟店Webより加盟店管理者が登録 接続パスワード : (同上)
－	接続先情報	setDestination	an	必須	接続先のモバイルバーコード決済会社を設定 設定内容の詳細は「5.1 留意事項」参照 ※残高照会可能なモバイルバーコード決済に限る
Bit 2	主契約者番号、カード番号	setPAN	ans..512	必須	ユーザの端末から読み取ったバーコード情報を設定
Bit 7	伝送日時	setBitValue(7, 値)	an14 YYYYMMDDhhmmss形式	必須	現地日時を設定 例) 2015年11月9日16時47分19秒の場合、 “20151109164719”と設定 ※POSAと異なり、TZは不要
Bit 11	システムトレース監査番号	setSTAN	n12	必須	加盟店内でユニークとなるように設定
Bit 32	マーチャントID	setMerchantRetailerID	n5	必須	マーチャントID (InCommが割り当てる) InComm Japan Gatewayにて各接続先のIDに変換
Bit 41	端末ID、カード取扱者	setTermID	ans8	必須	端末ID 5桁店舗番号 + 3桁 端末番号
Bit 42	識別コード、カード取扱者	setRetailer	ansp15	必須	店舗ID 5桁店舗番号 + 「icmgw」 + マーチャントID マーチャントIDはBit32と同じ値を設定

2. 電文設定方法

2.6 BalanceInquiry クラス（残高照会要求）の使用方法（2 / 2）

■ 電文送受信

No	処理概要		送信メソッド	パラメタ	備考
1	要求電文送信	接続先情報に指定したセンタに対して問合せ要求を送信する	request	なし	BalanceInquiry クラスのsetXXX系メソッドにて必要項目を設定した後（前スライドのとおり）、本メソッドにて要求電文を送信する。


■ 応答電文の項目取得

ビット	設定項目名	取得メソッド	形式	項目説明	備考
Bit 39	応答コード	getResponseCode	an2	InComm Japan Gatewayにおける処理結果を「正常：00、異常：XX」で返す	
－	残高	getNameValue("balance_total")	n..10 (現行の最大値)	接続先センタから返却された残高	応答メッセージに設定され返却された項目の値を取得 項目に値が設定されていない場合、もしくは項目自体がない場合には以下が返る。 ・.Net版、ActiveX版：空文字列 ・java版：null ・C版：指定された値書込領域に書き込みを行わない
－	応答ステータス	getNameValue("ResultCode")	an..16 (現行の最大値)	接続先センタの応答ステータス（SUCCESS、FAILなど）	
－	エラーメッセージ	getNameValue("ErrorCode")	an..100 (現行の最大値)	接続先センタが設定したエラーメッセージ（PARAM_ERROR等）	
－	その他の応答項目	getNameValue("項目名")			

(※)Bit39以外の項目の取得は任意です。ペイメント事業者側の都合により形式が変更される可能性があるため、POS側での形式チェック等は推奨しておりません。


3. 電文シーケンス

3.1 支払要求（取引成立：パスワード要求なし）

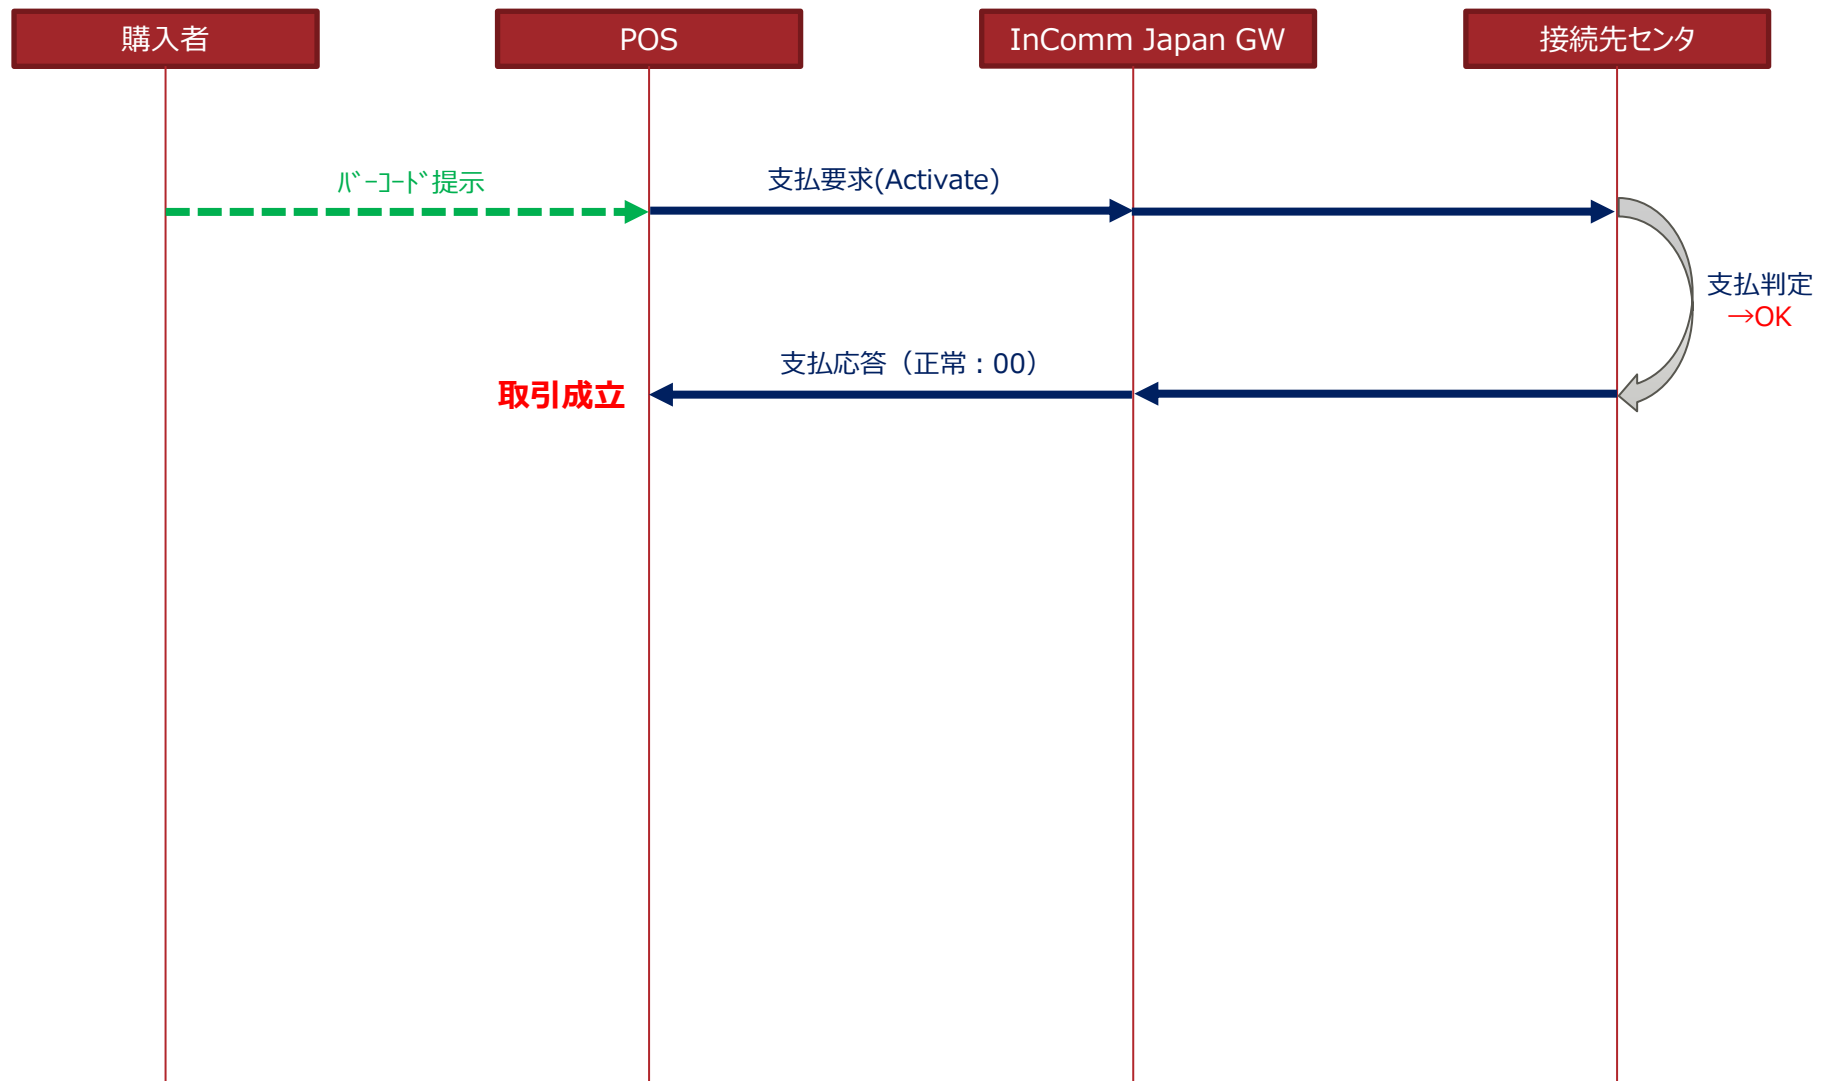


3. 電文シーケンス

3.2 支払要求（取引成立：パスワード要求あり）

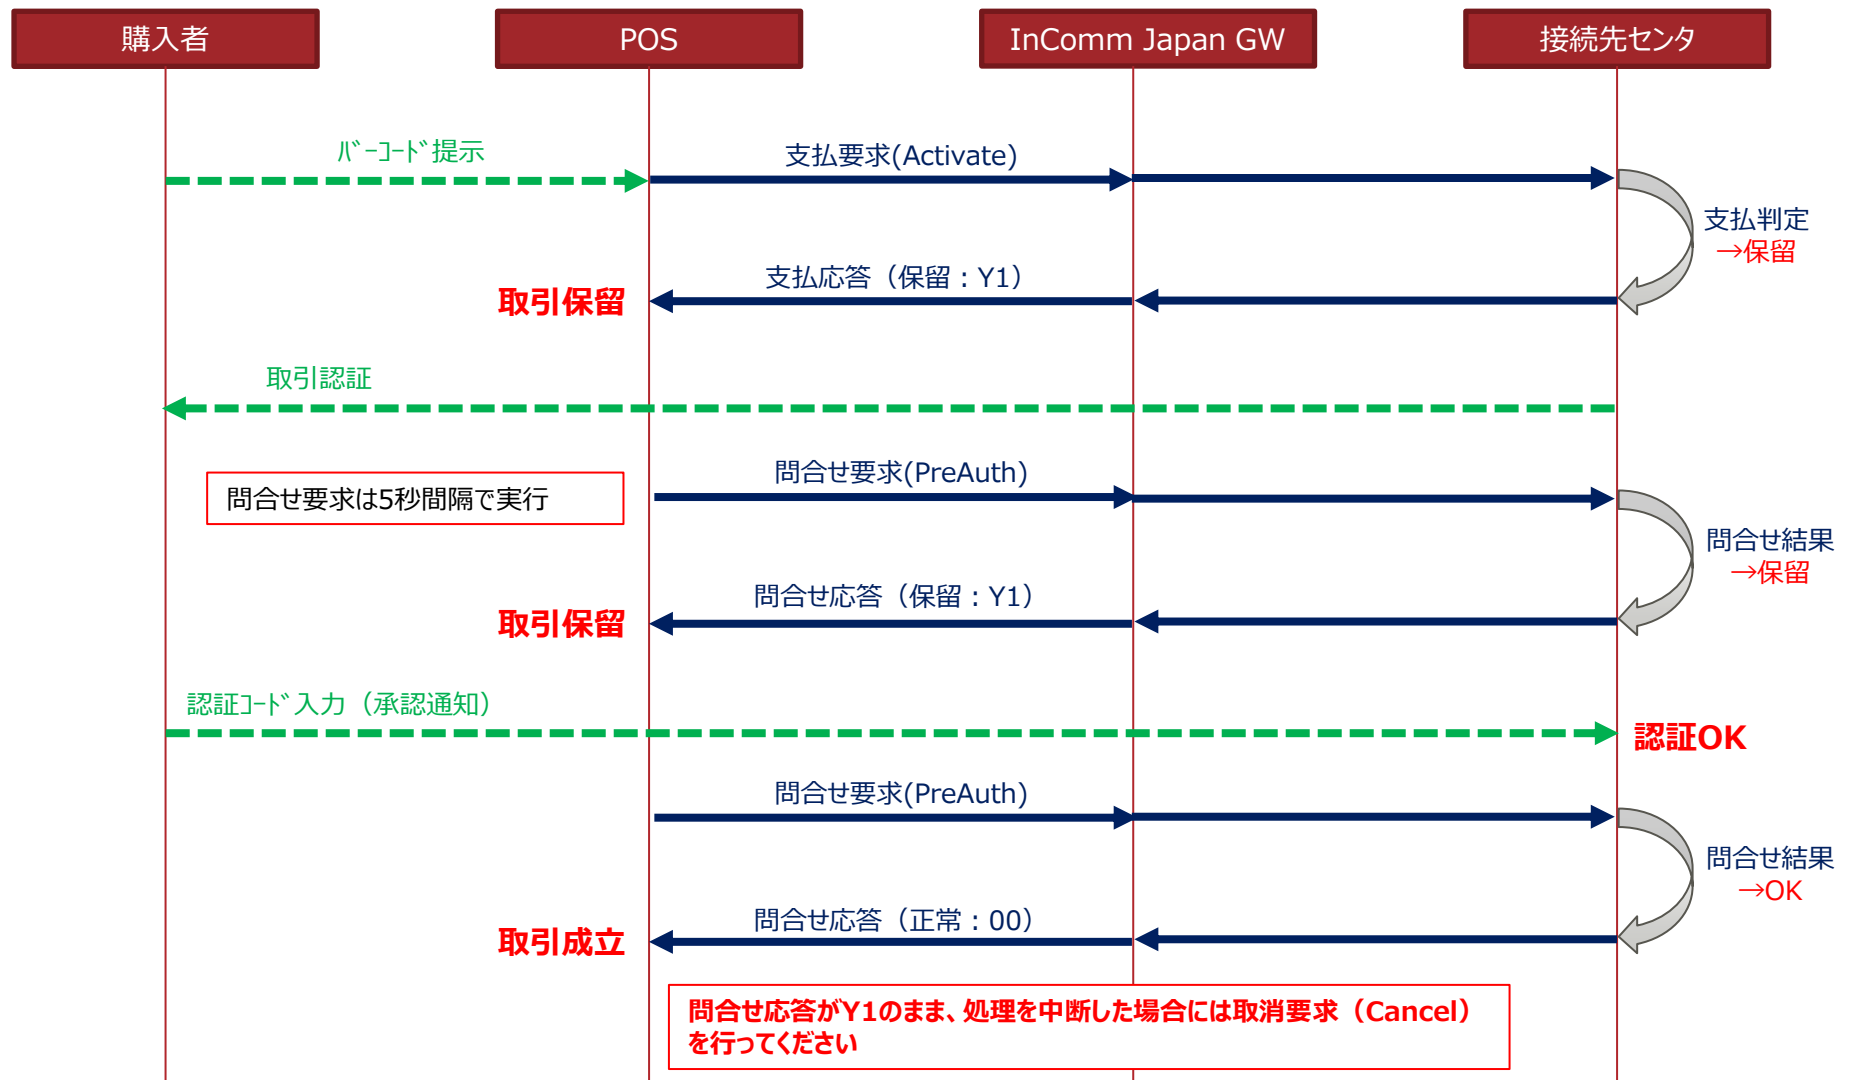

3. 電文シーケンス

3.3 支払要求（取引不成立：パスワード要求なし）

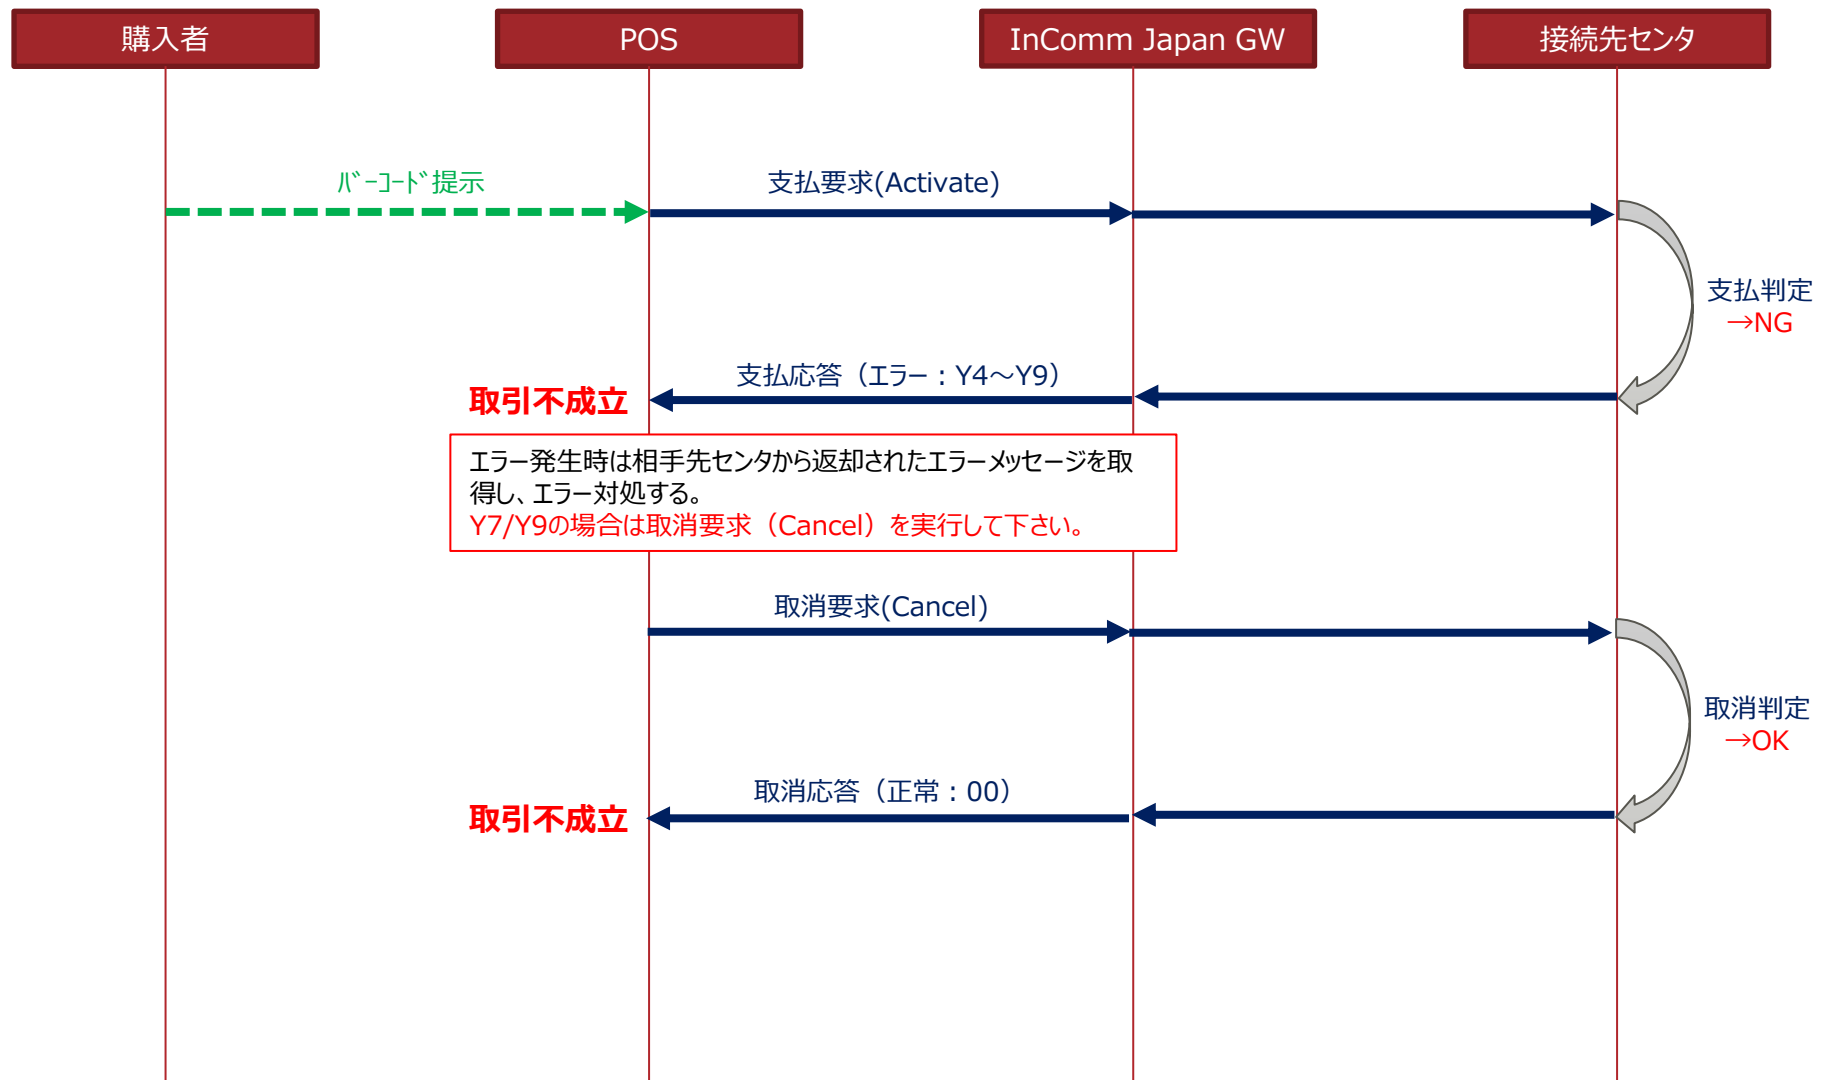


3. 電文シーケンス

3.4 支払要求（取引不成立：パスワード要求あり）




3. 電文シーケンス

3.5 支払要求（取引結果保留）

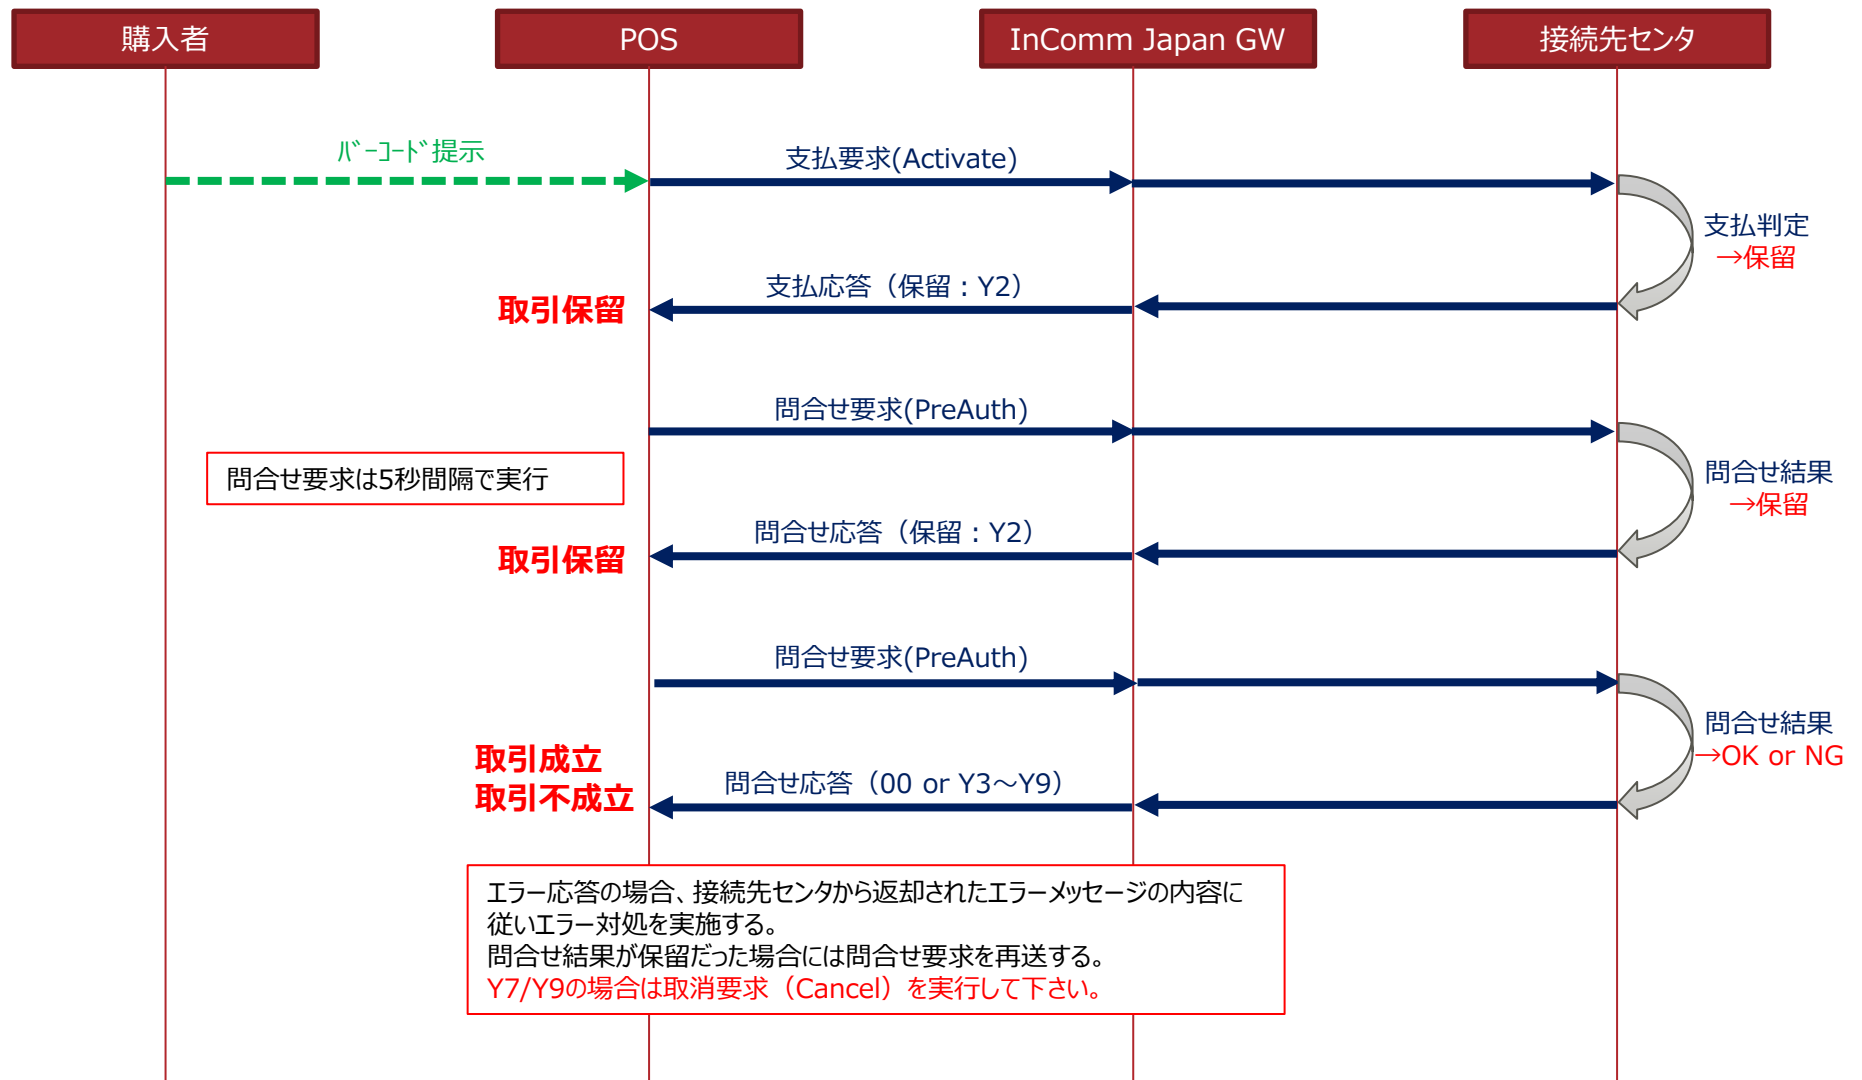


3. 電文シーケンス

3.6 支払要求（取引不成立：InComm Japan GW にてタイムアウト等エラー検知）

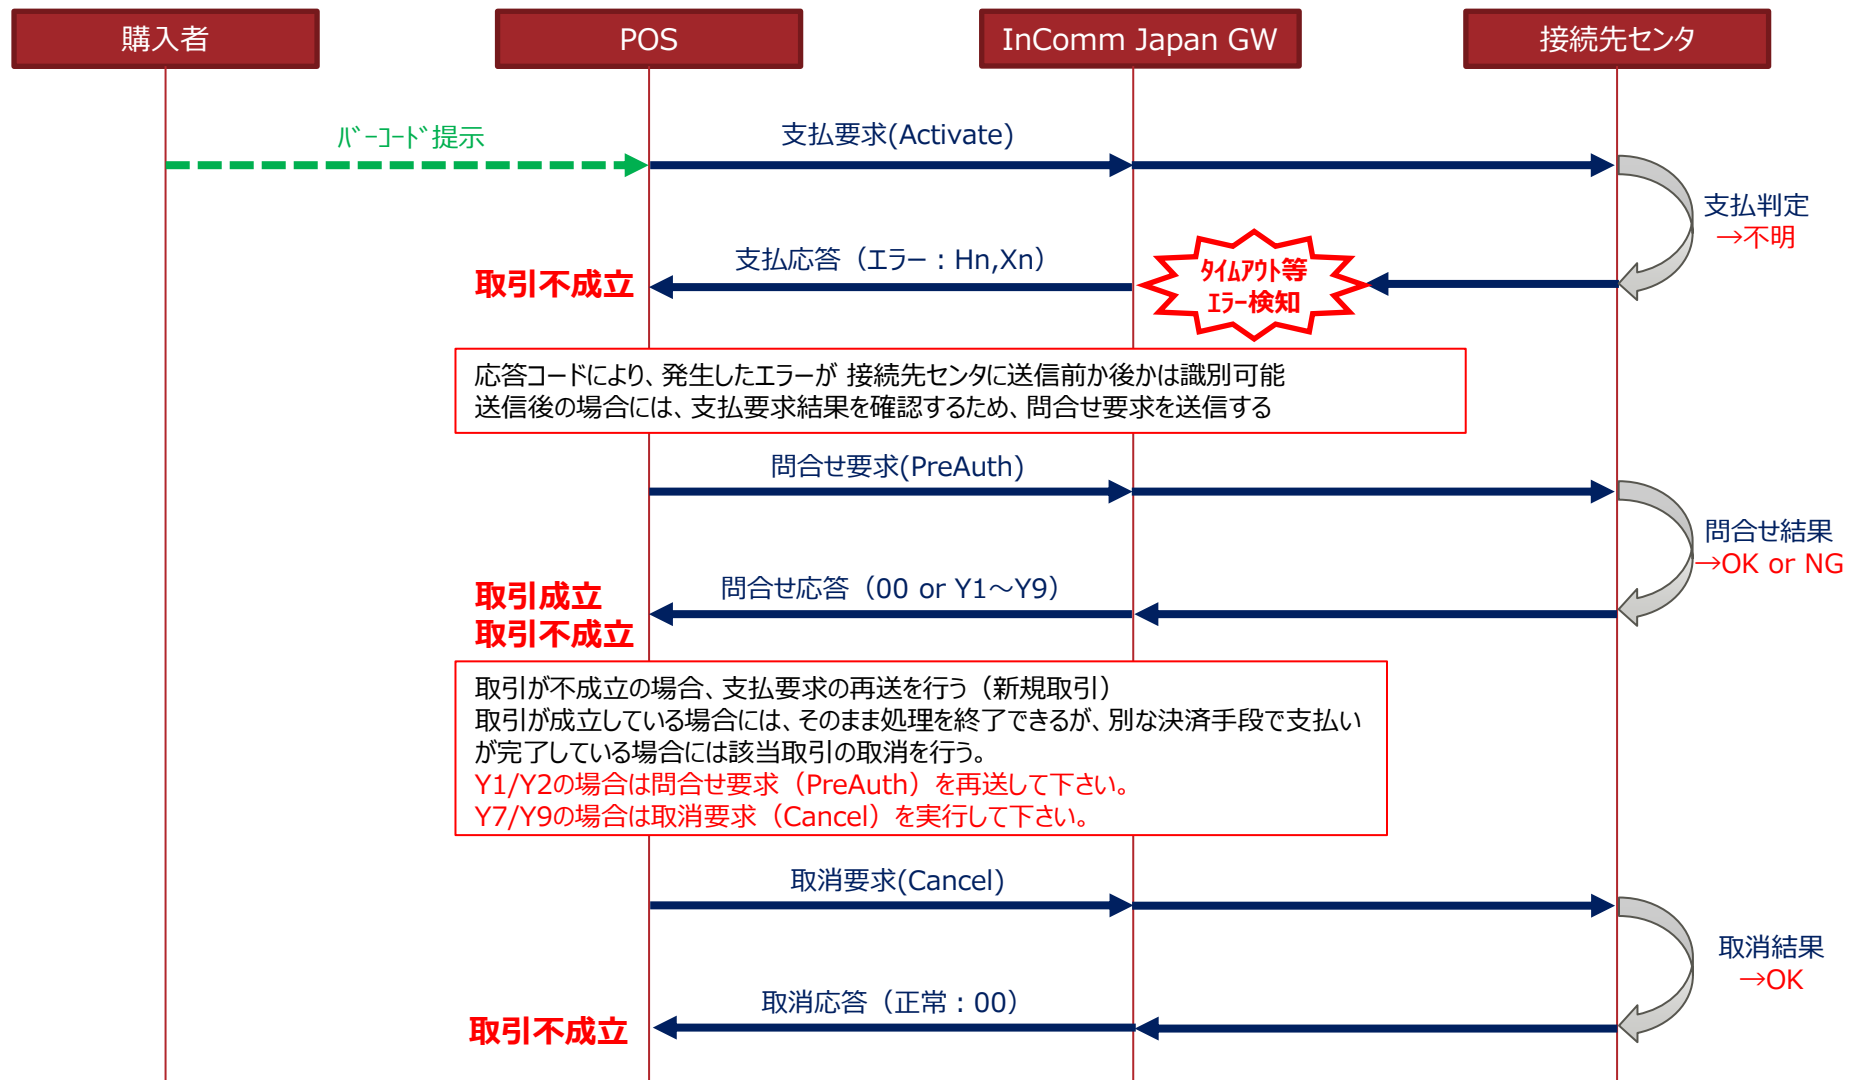


3. 電文シーケンス

3.7 支払要求（取引不成立：POS にて接続エラー検知）

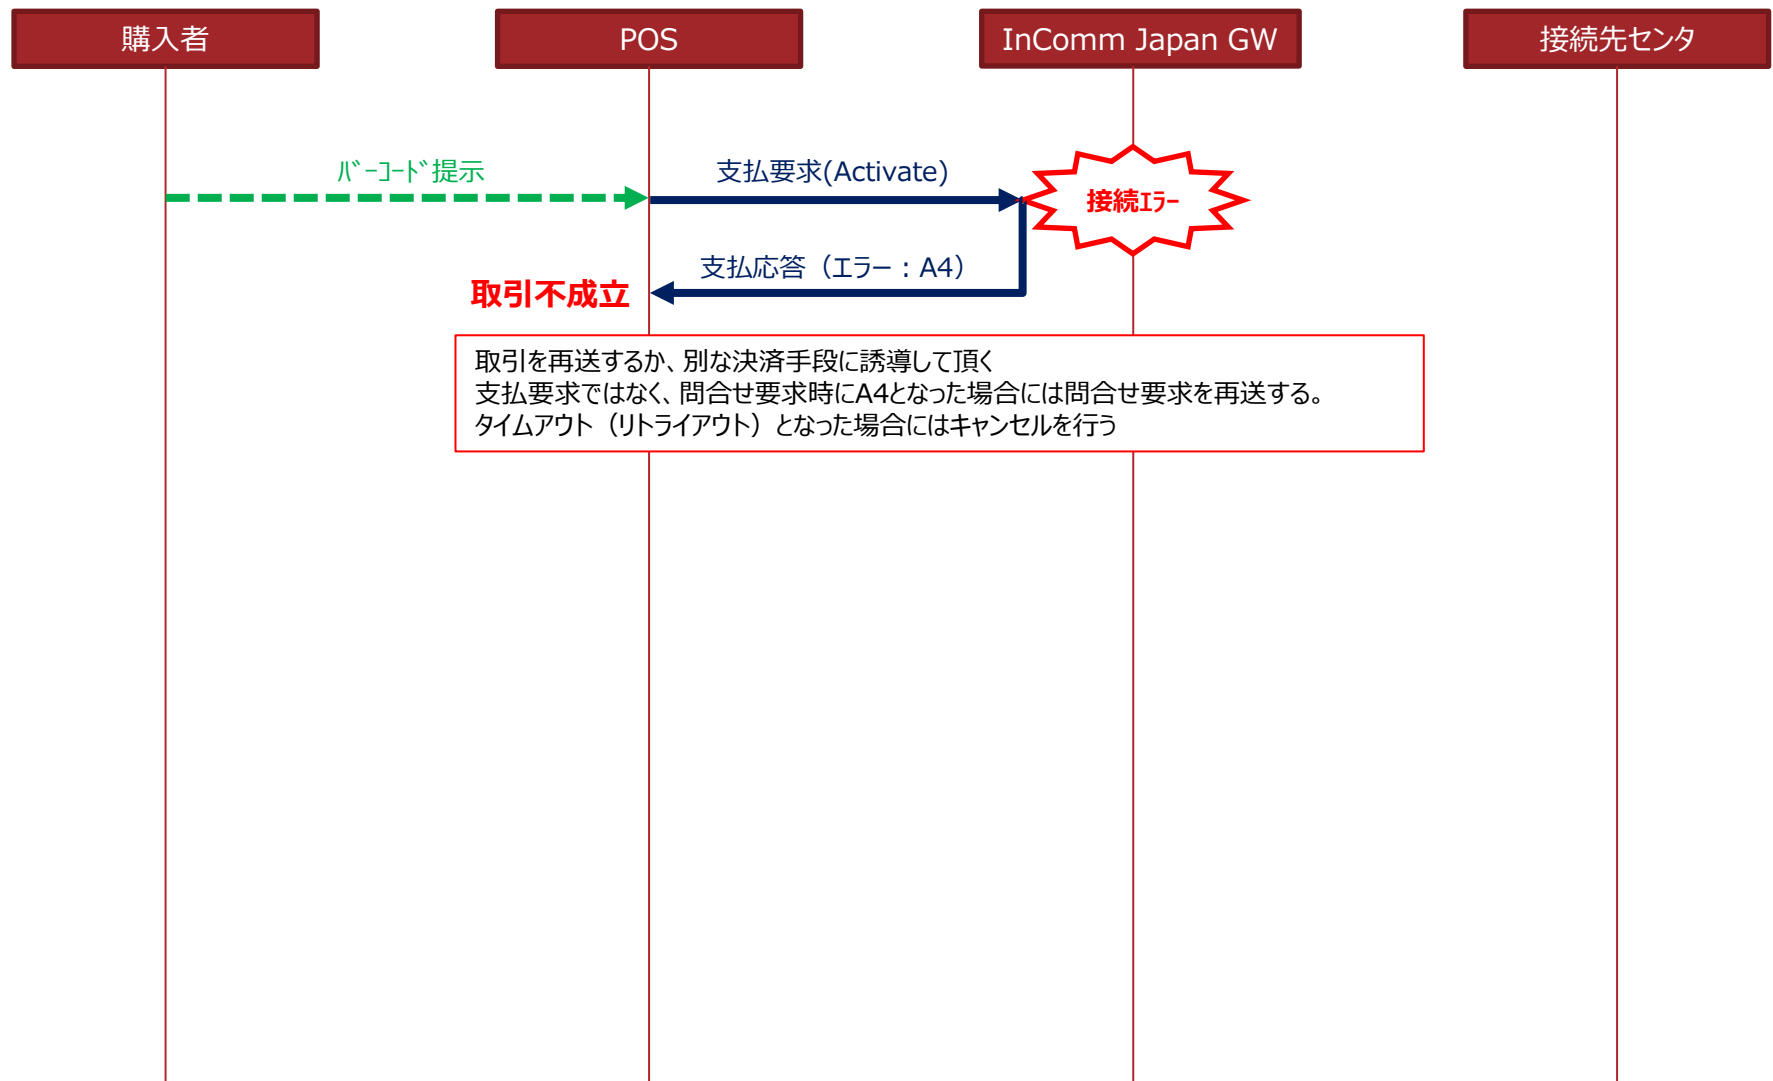


3. 電文シーケンス

3.8 支払要求（取引不成立：POSにてタイムアウト検知）

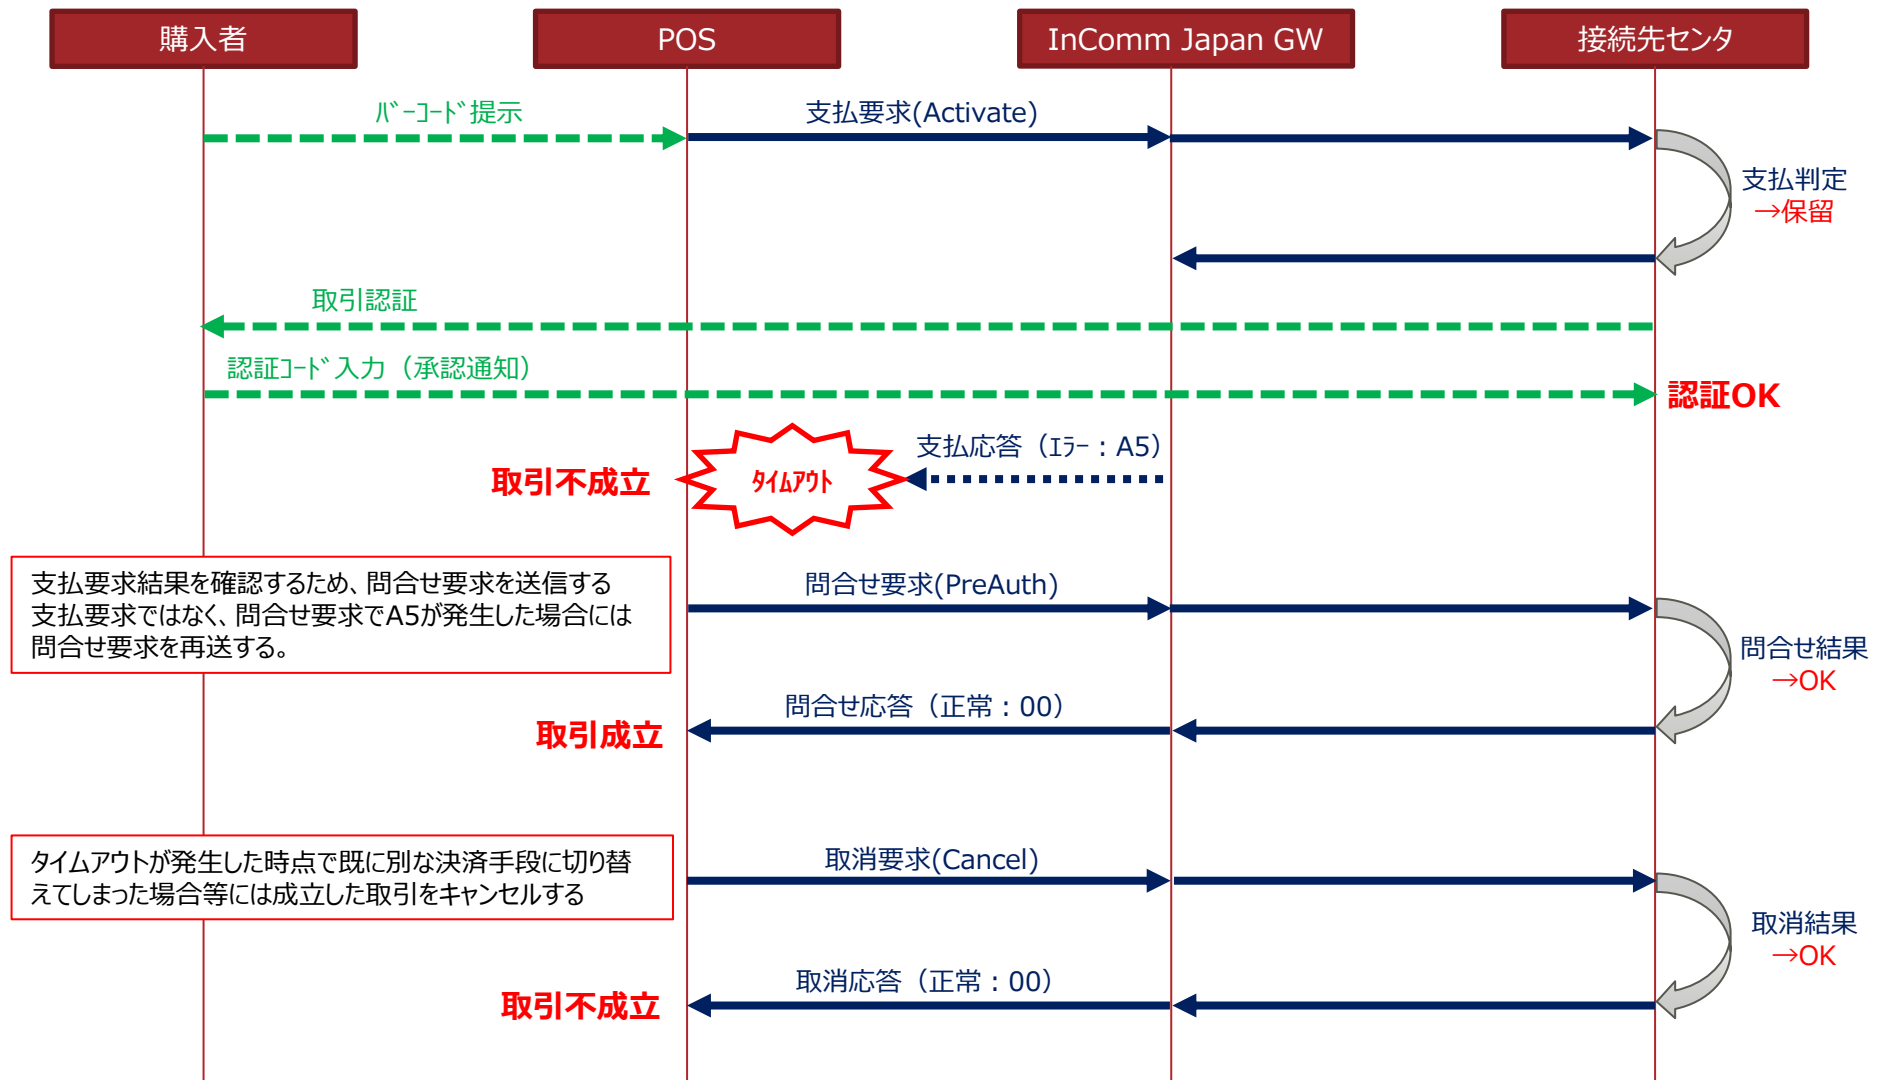


3. 電文シーケンス

3.9 支払要求（取引不成立：POSにて取引キャンセル）

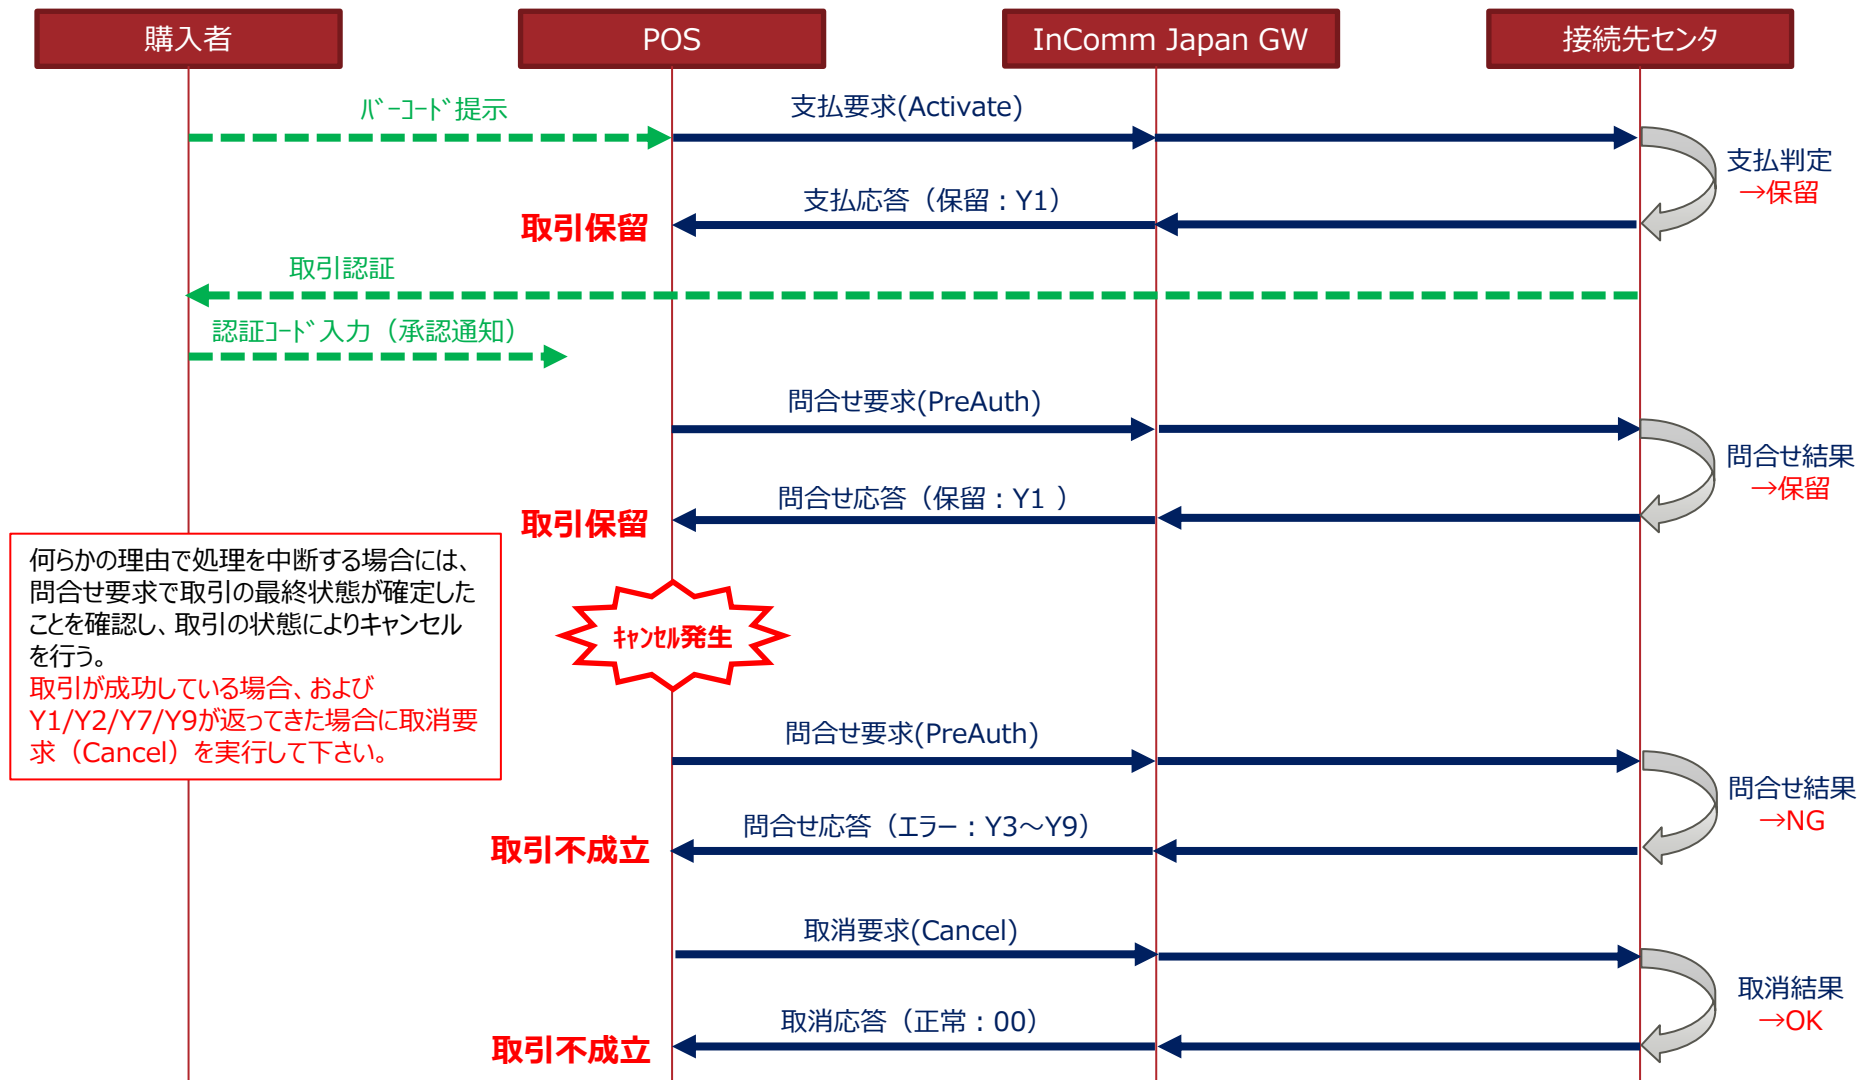


3. 電文シーケンス

3.10 返金要求（返金成立）

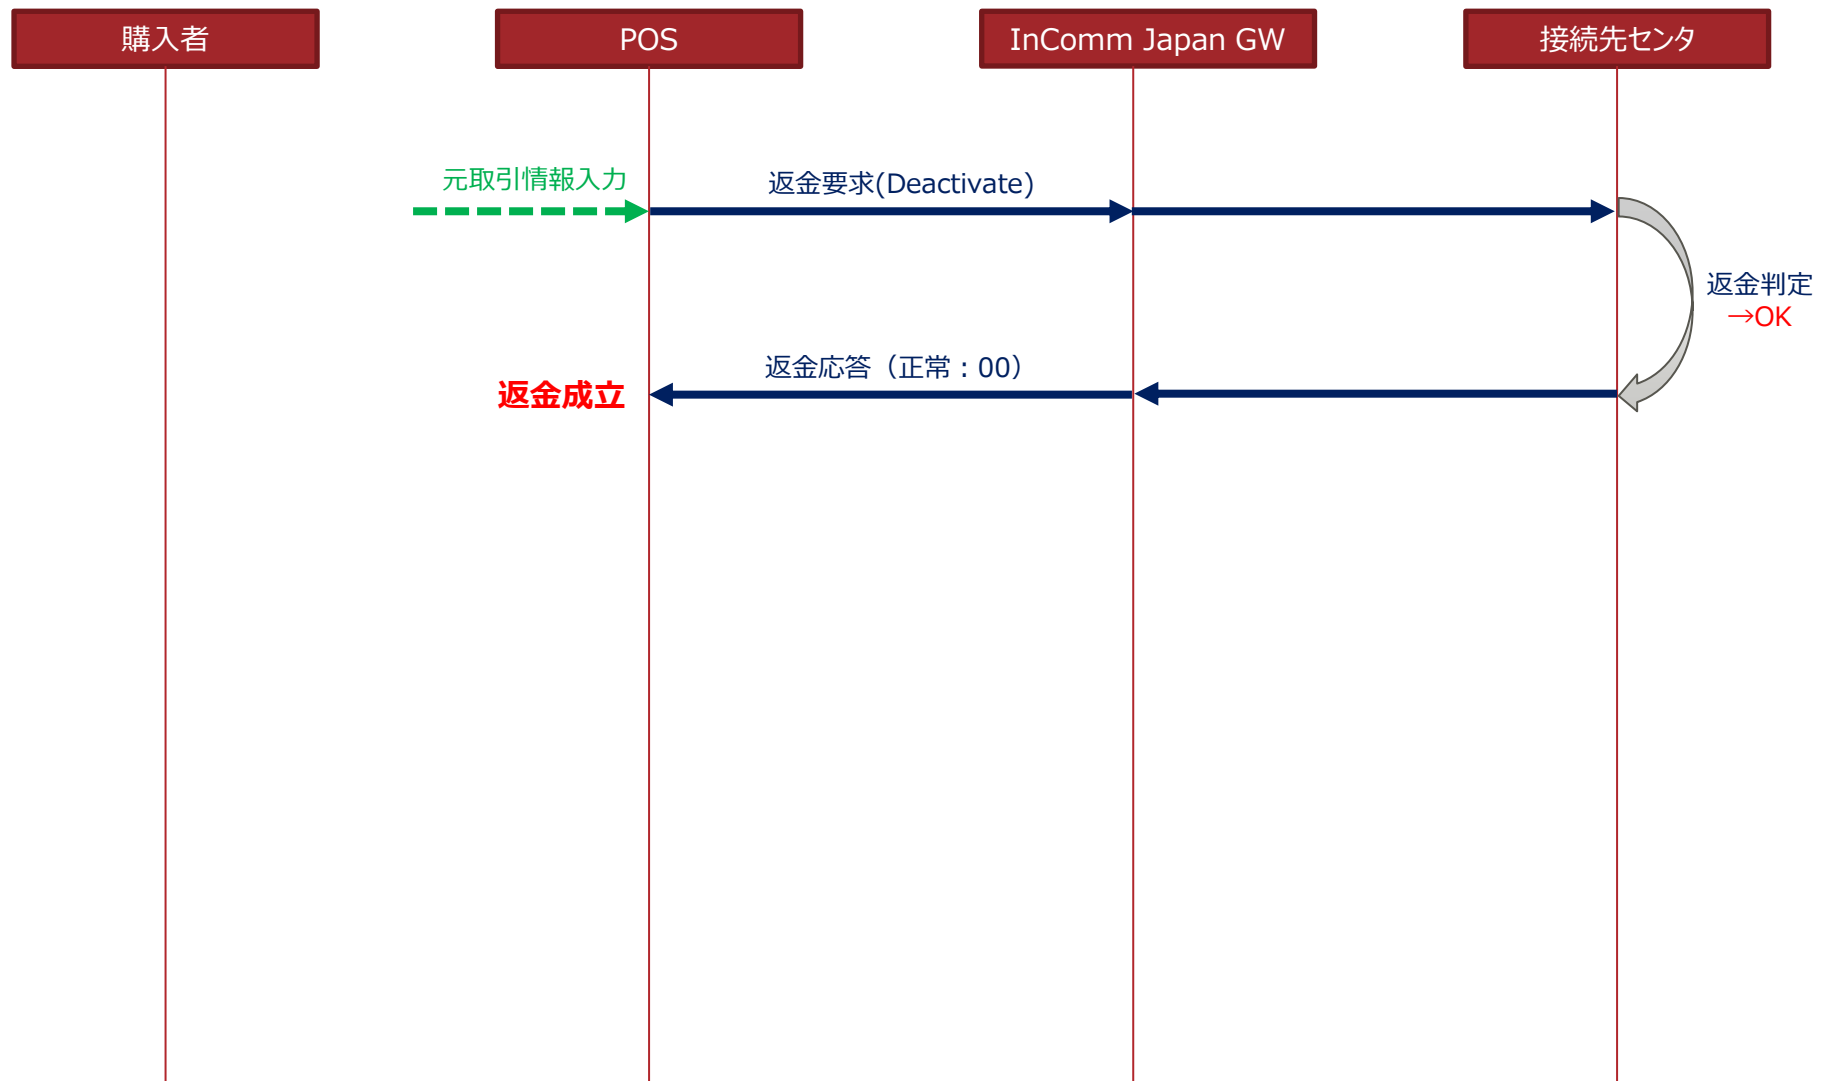


3. 電文シーケンス

3.11 返金要求（返金不成立）

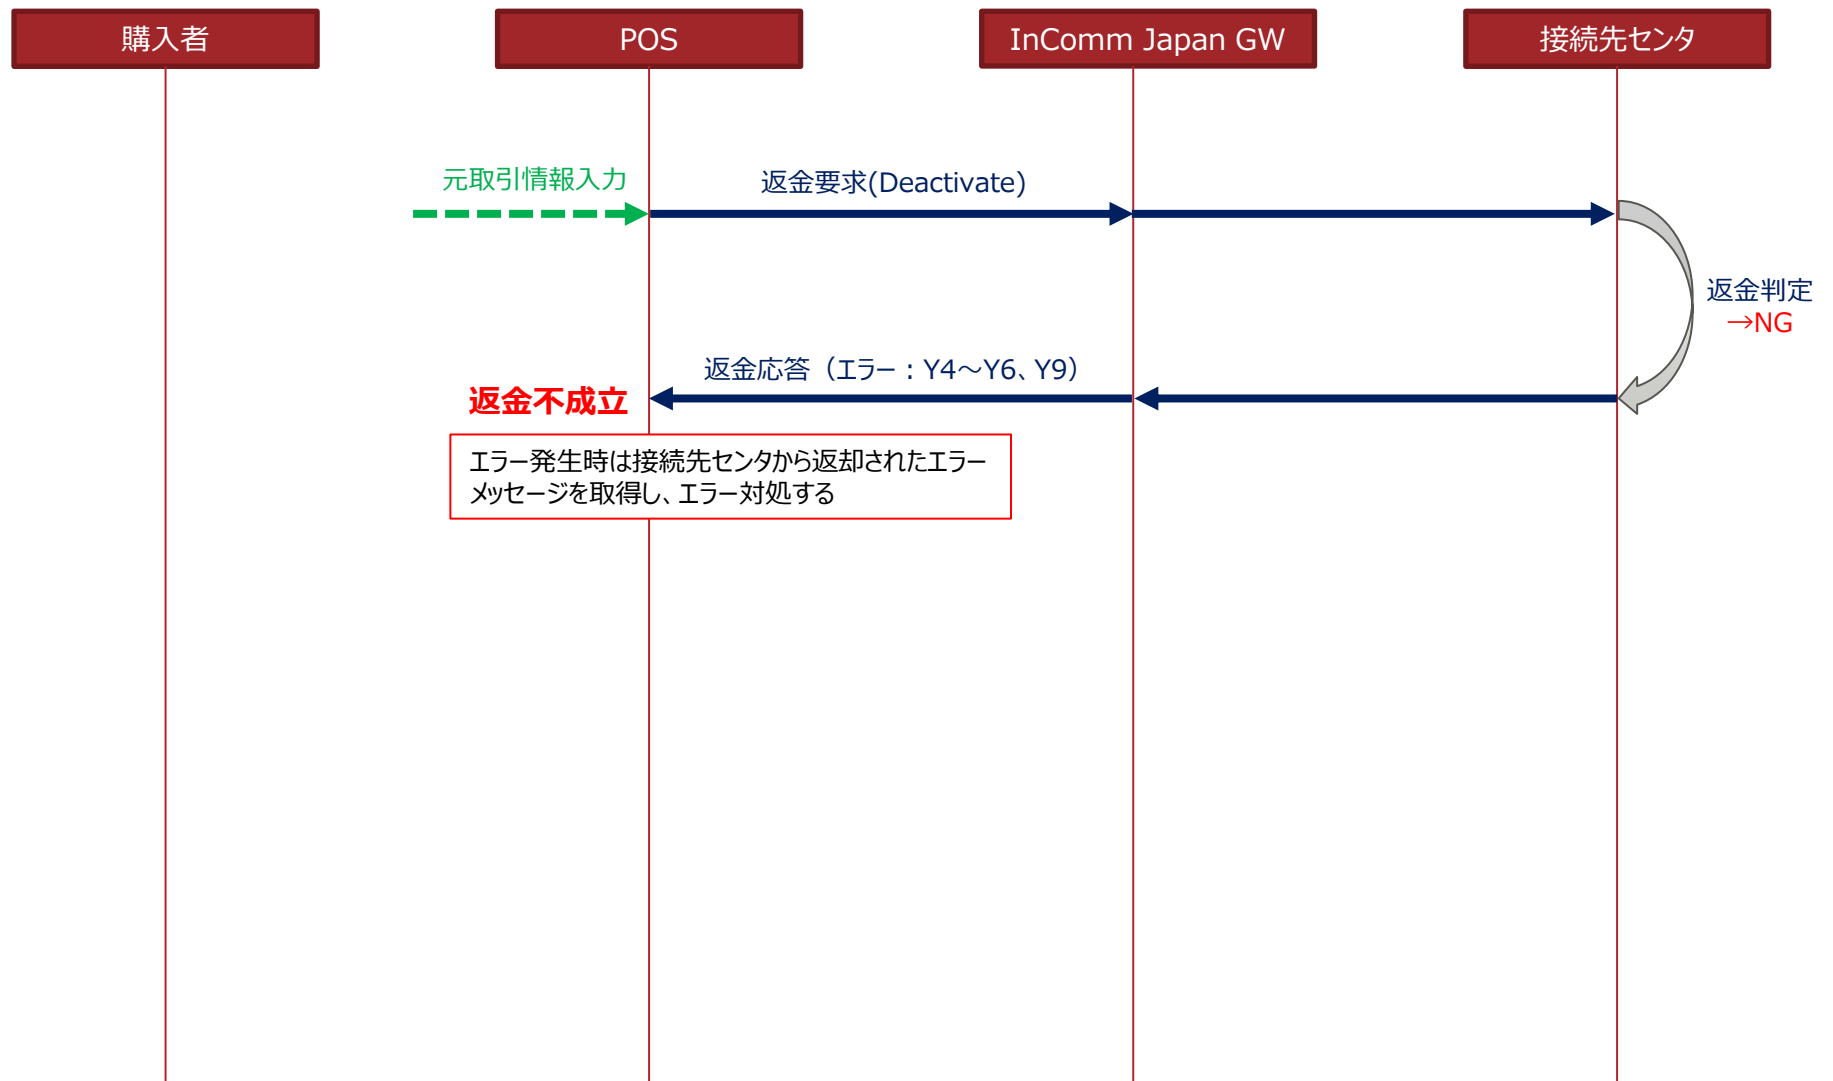


3. 電文シーケンス

3.12 返金要求（返金結果保留）

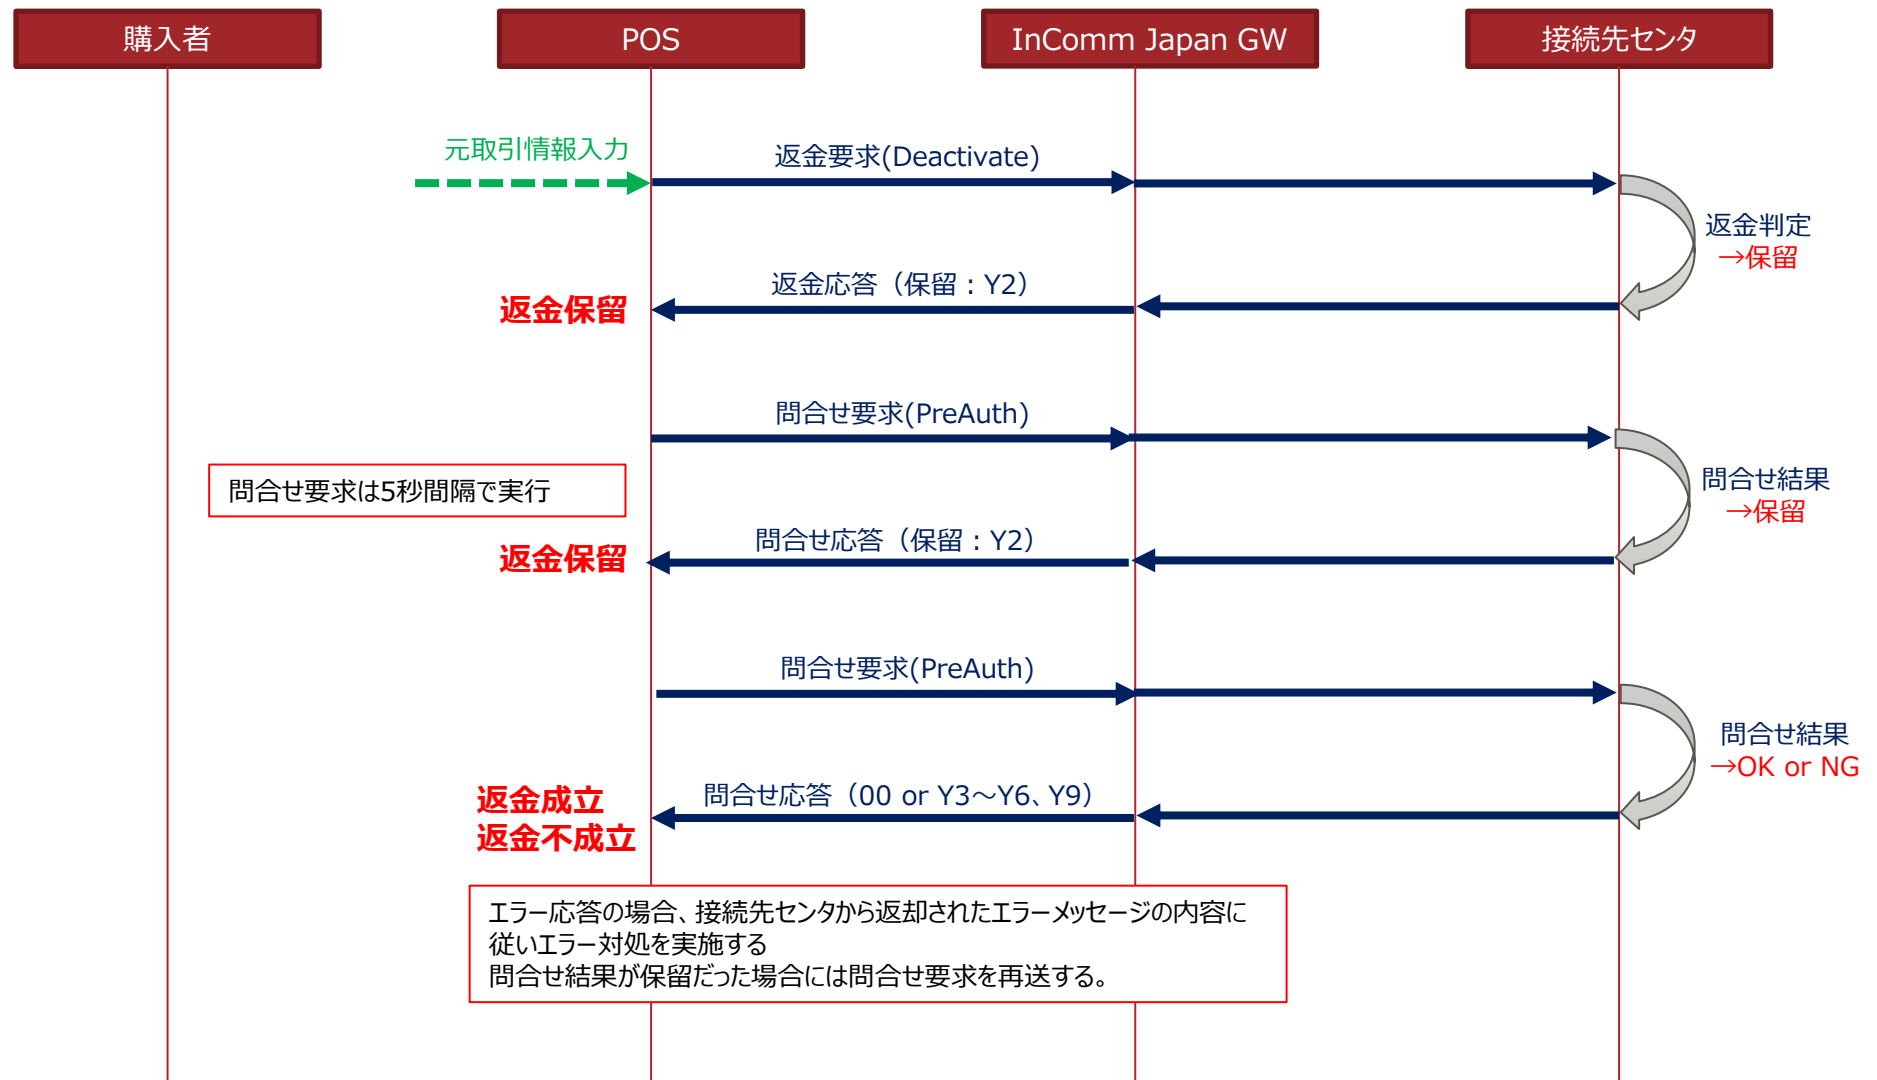


3. 電文シーケンス

3.13 返金要求（返金不成立：InComm Japan GW にてタイムアウト等エラー検知）

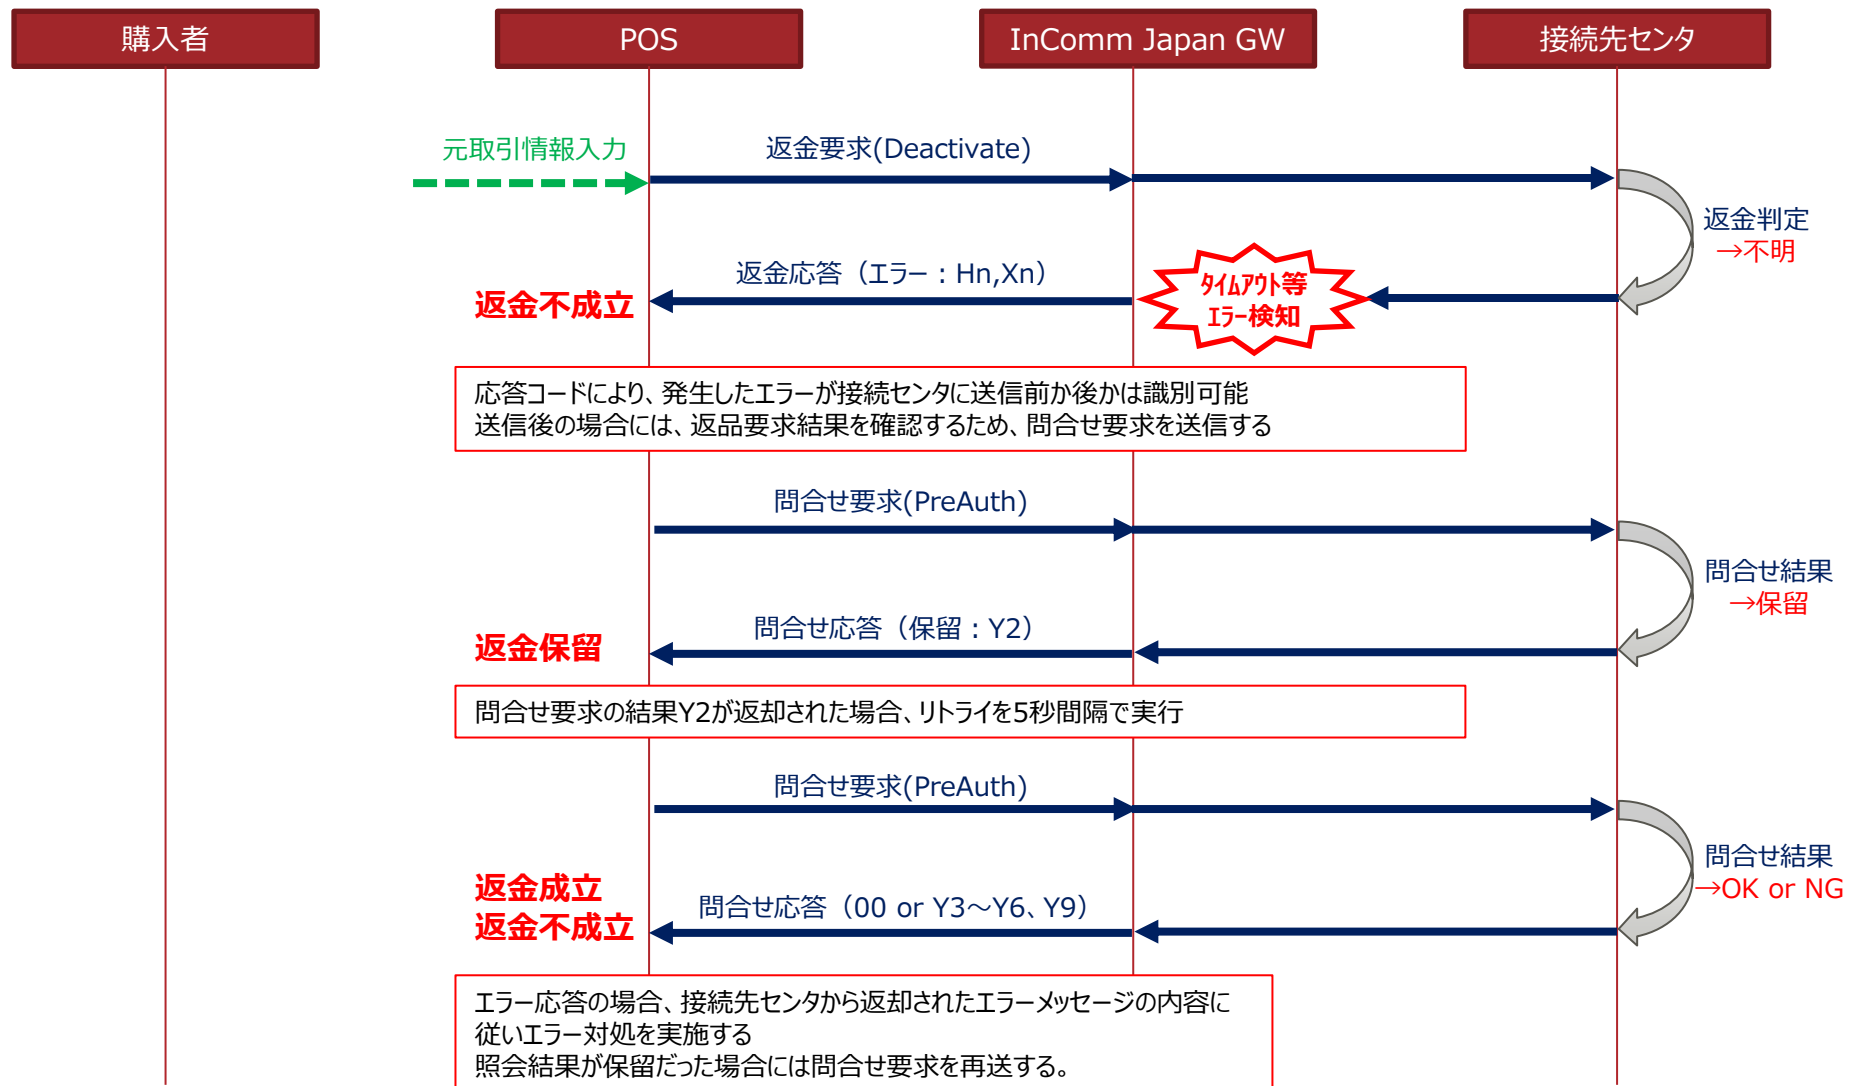


3. 電文シーケンス

3.14 返金要求（返金不成立：POSにて接続エラー検知）

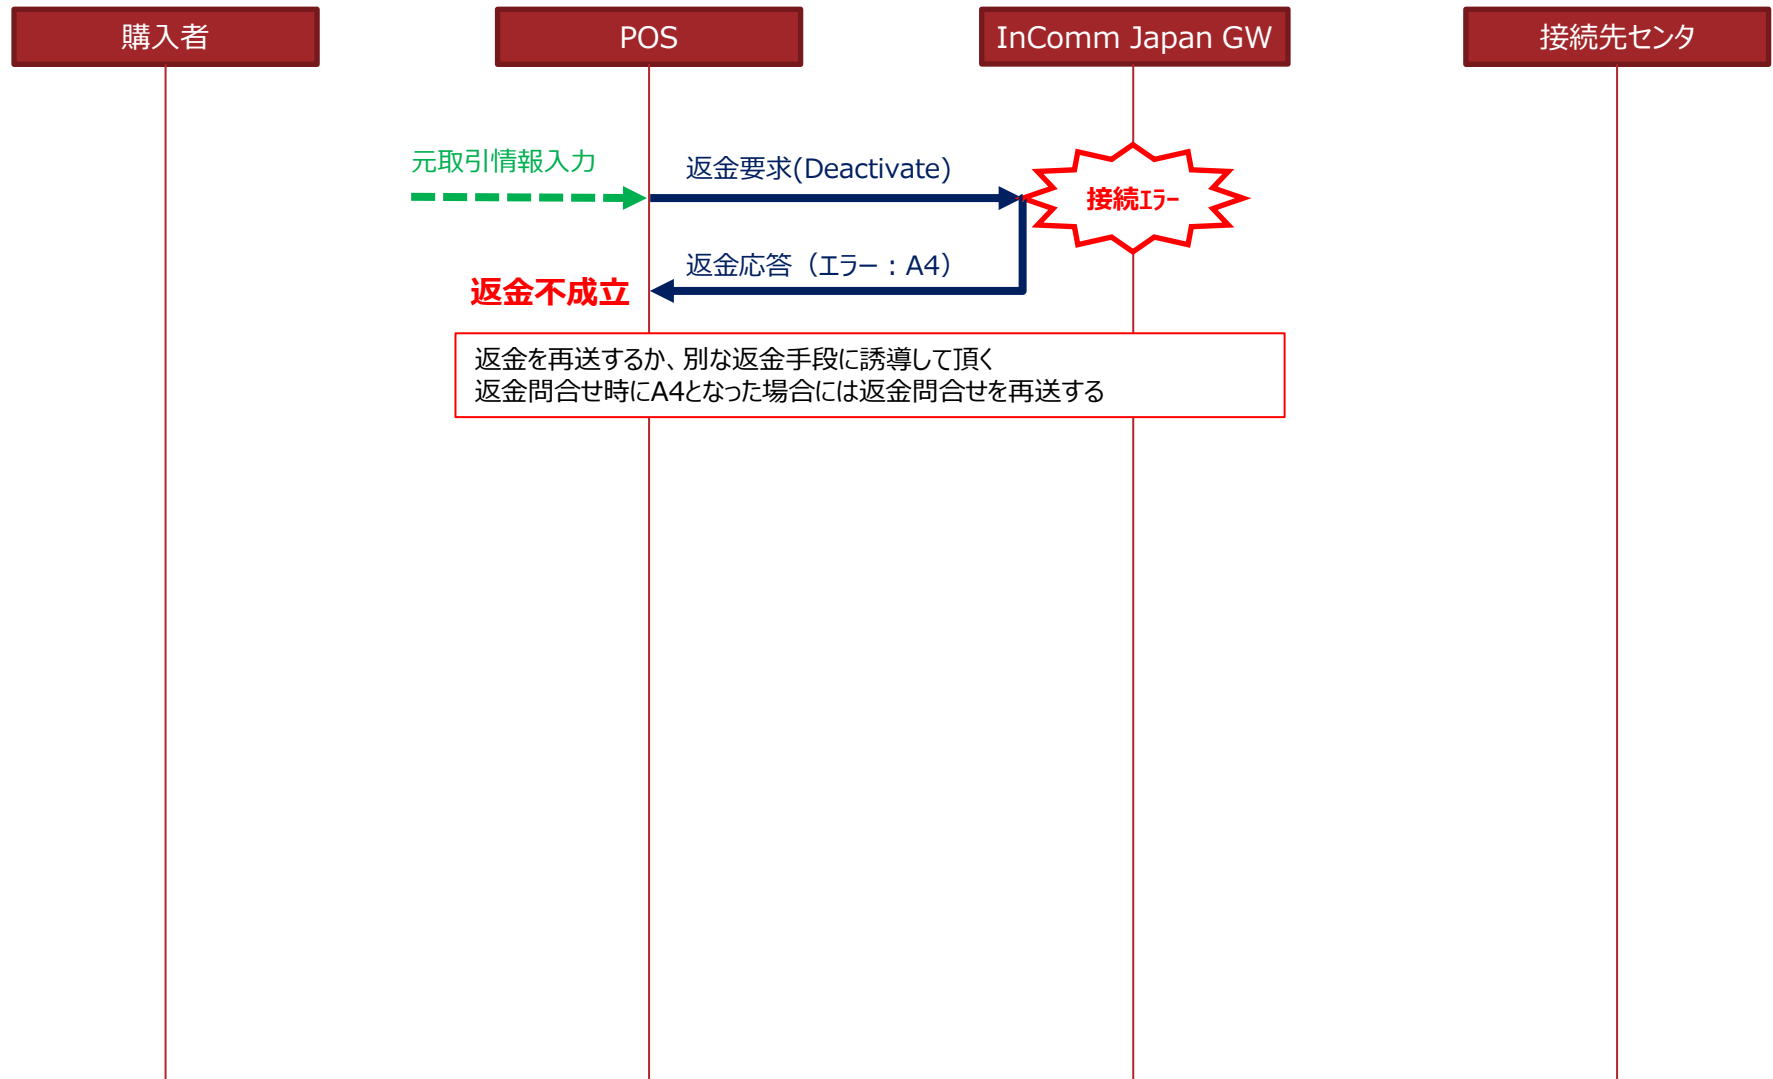


3. 電文シーケンス

3.15 返金要求（返金不成立：POSにてタイムアウト検知）

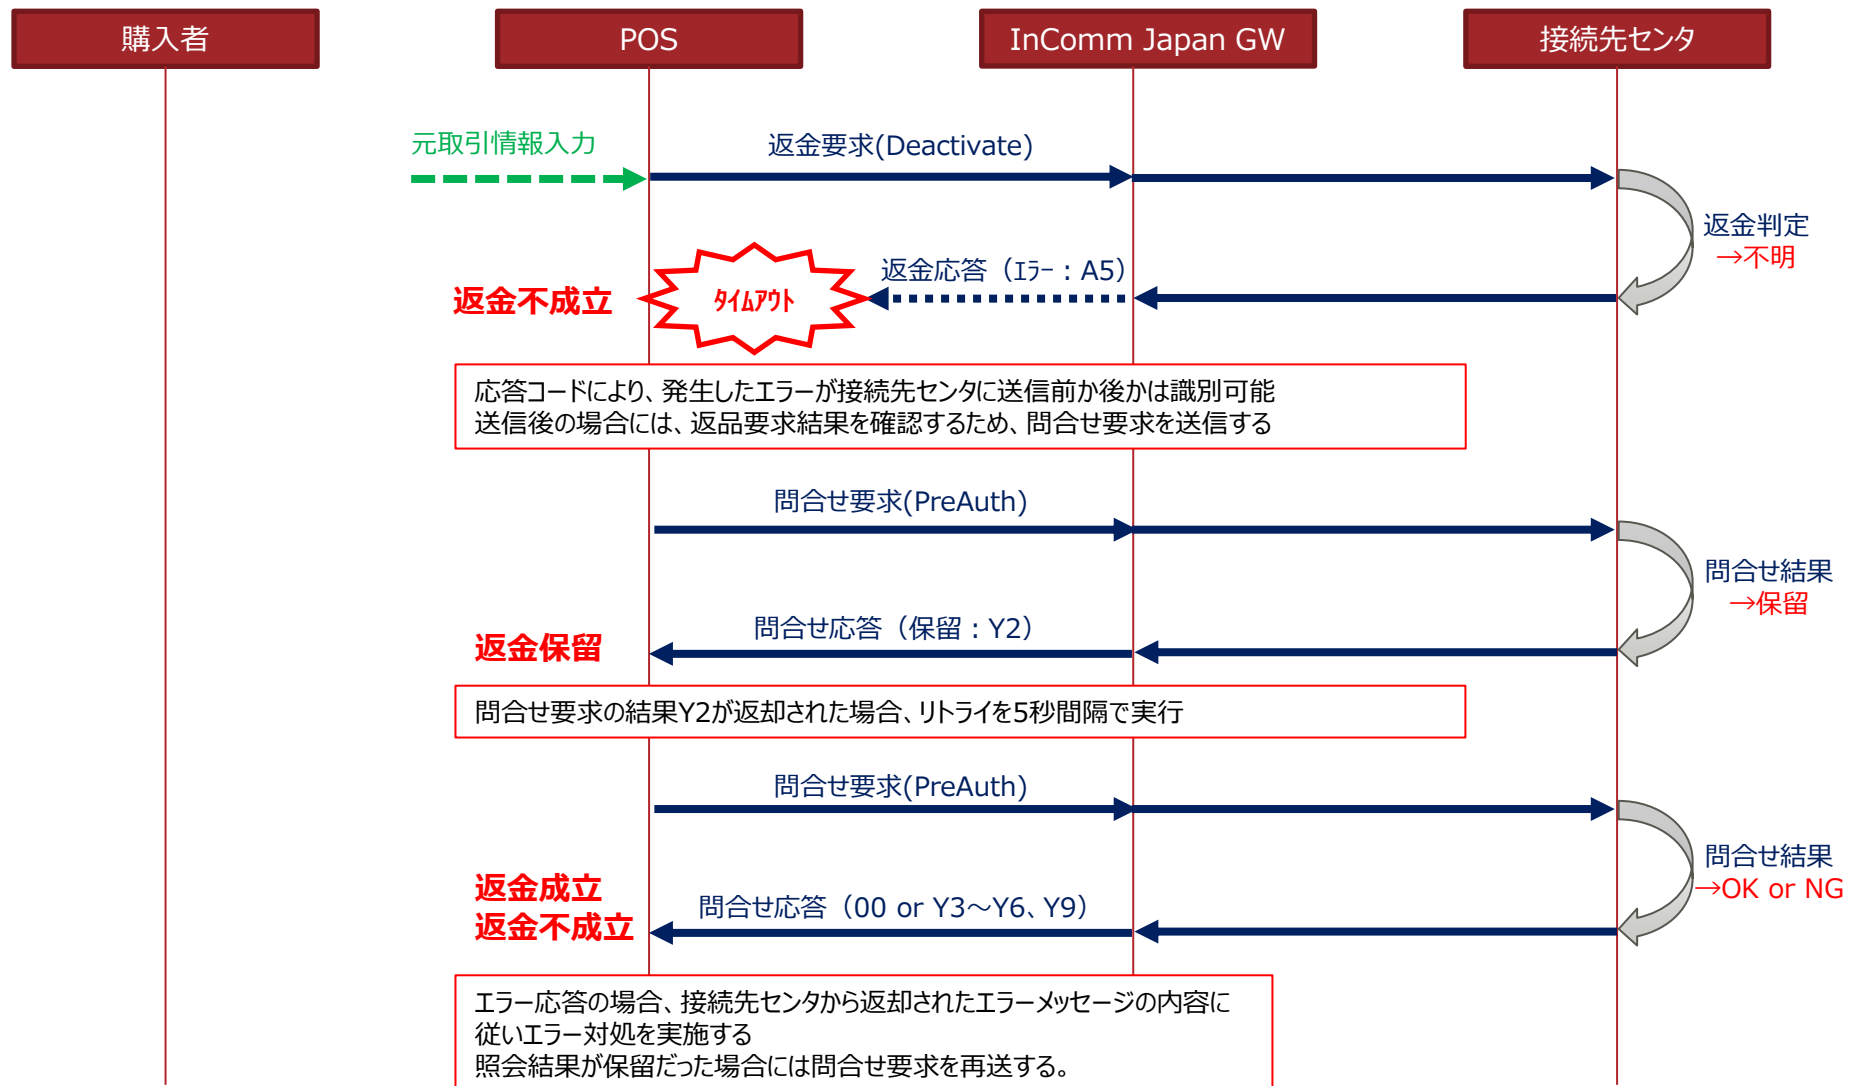


3. 電文シーケンス

3.16 返金要求（返金不成立：POSにて返金キャンセル）

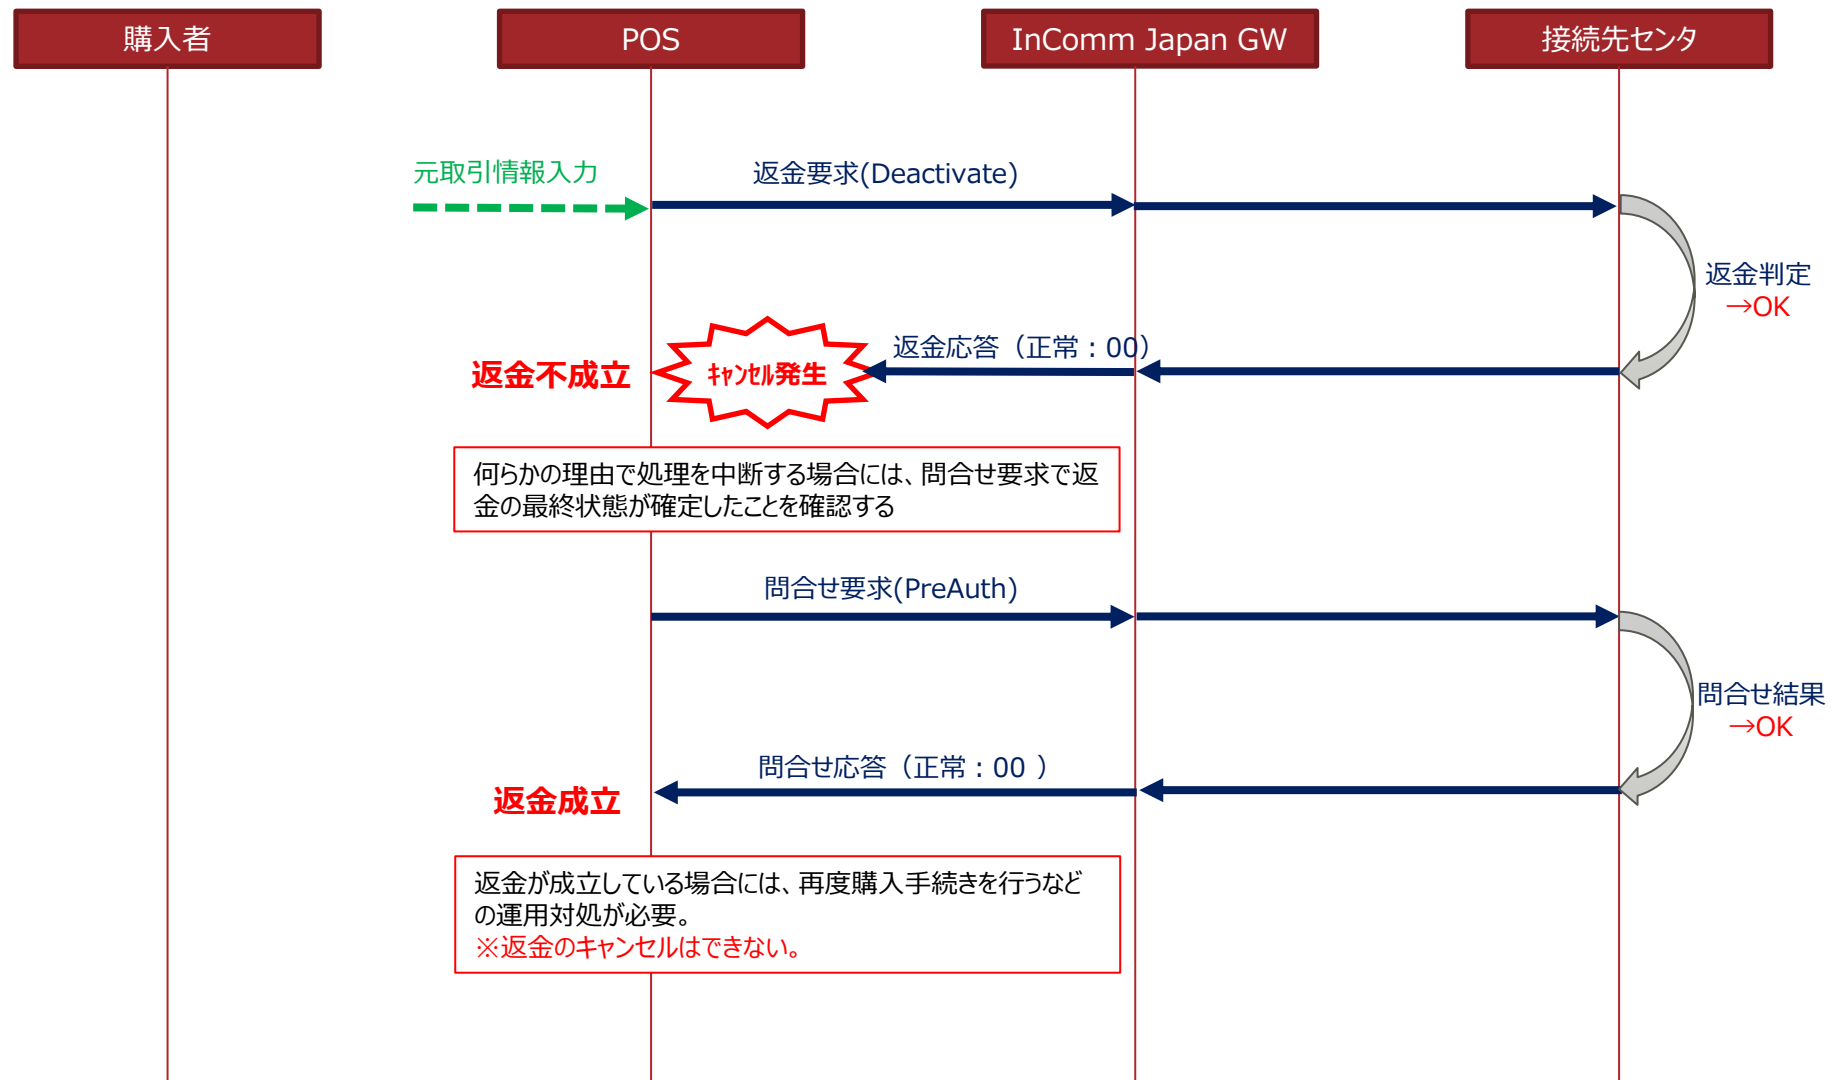


3. 電文シーケンス

3.17 チャージ要求（チャージ成立）

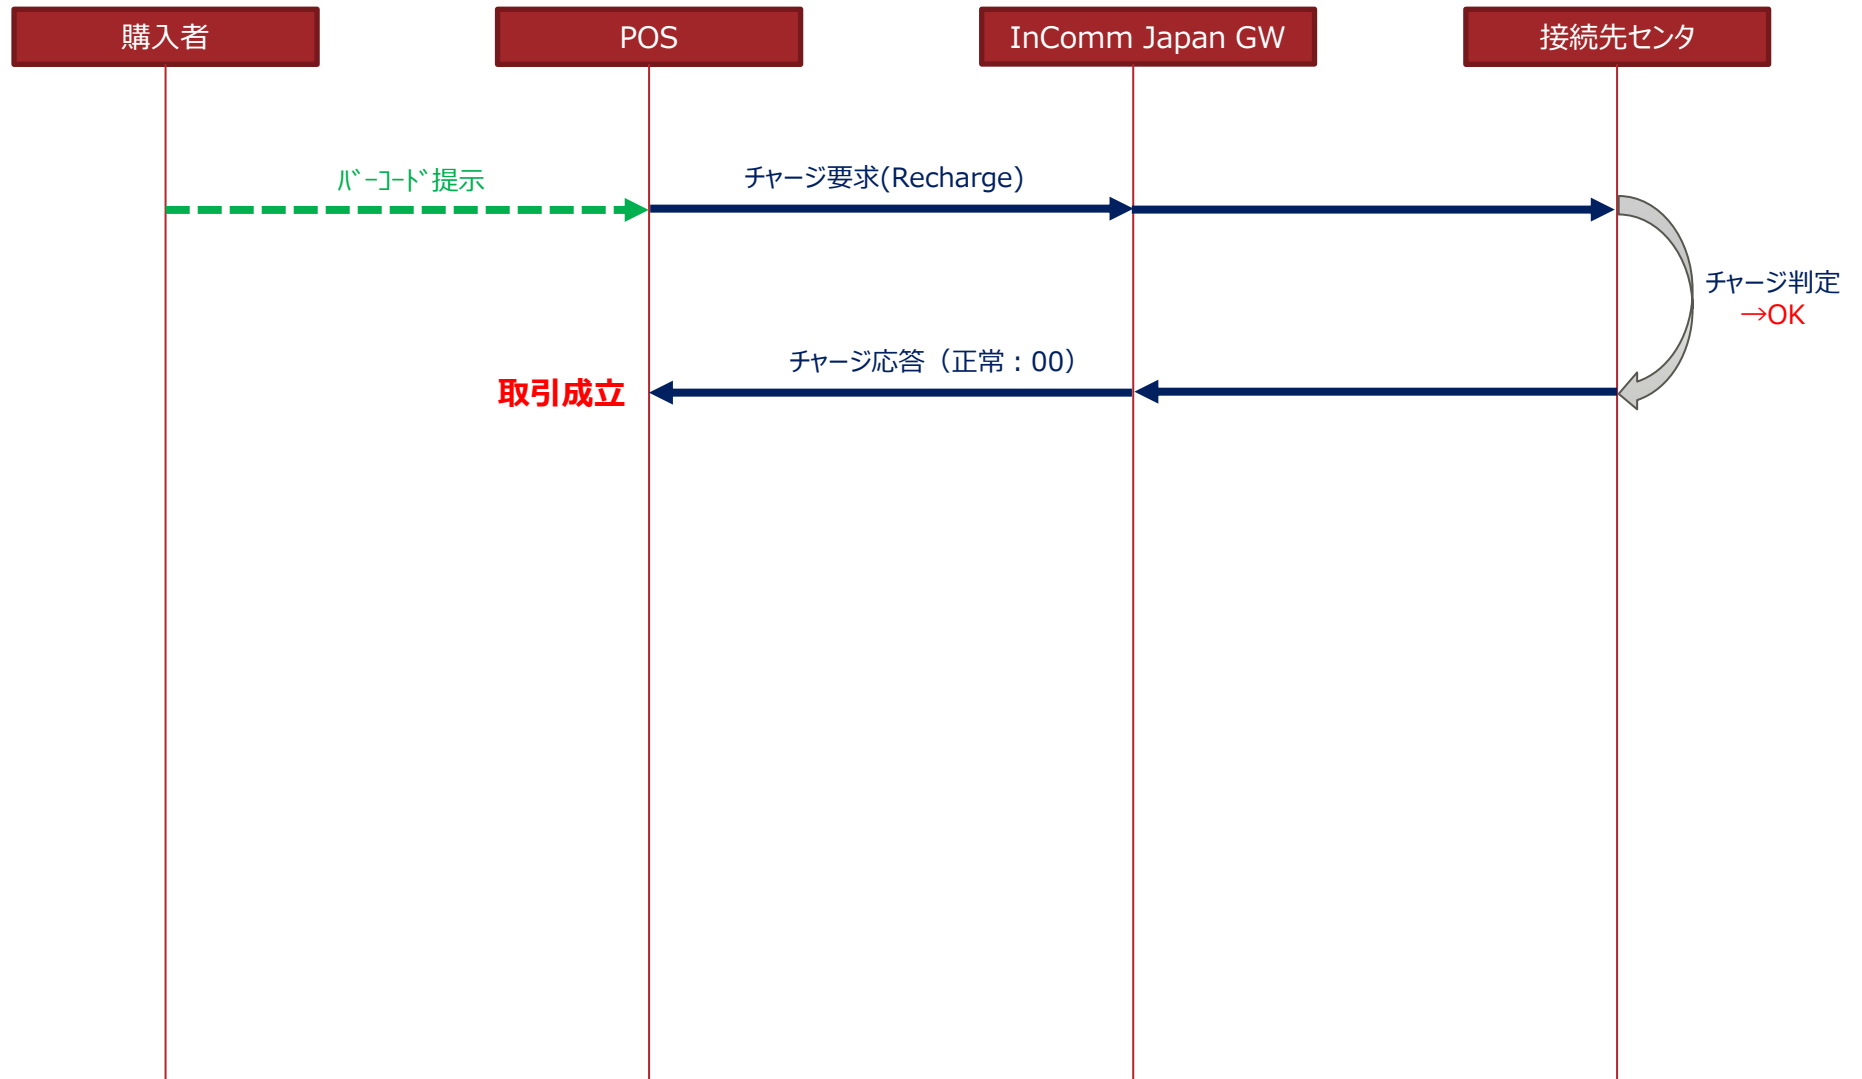


3. 電文シーケンス

3.18 チャージ要求（チャージ不成立）

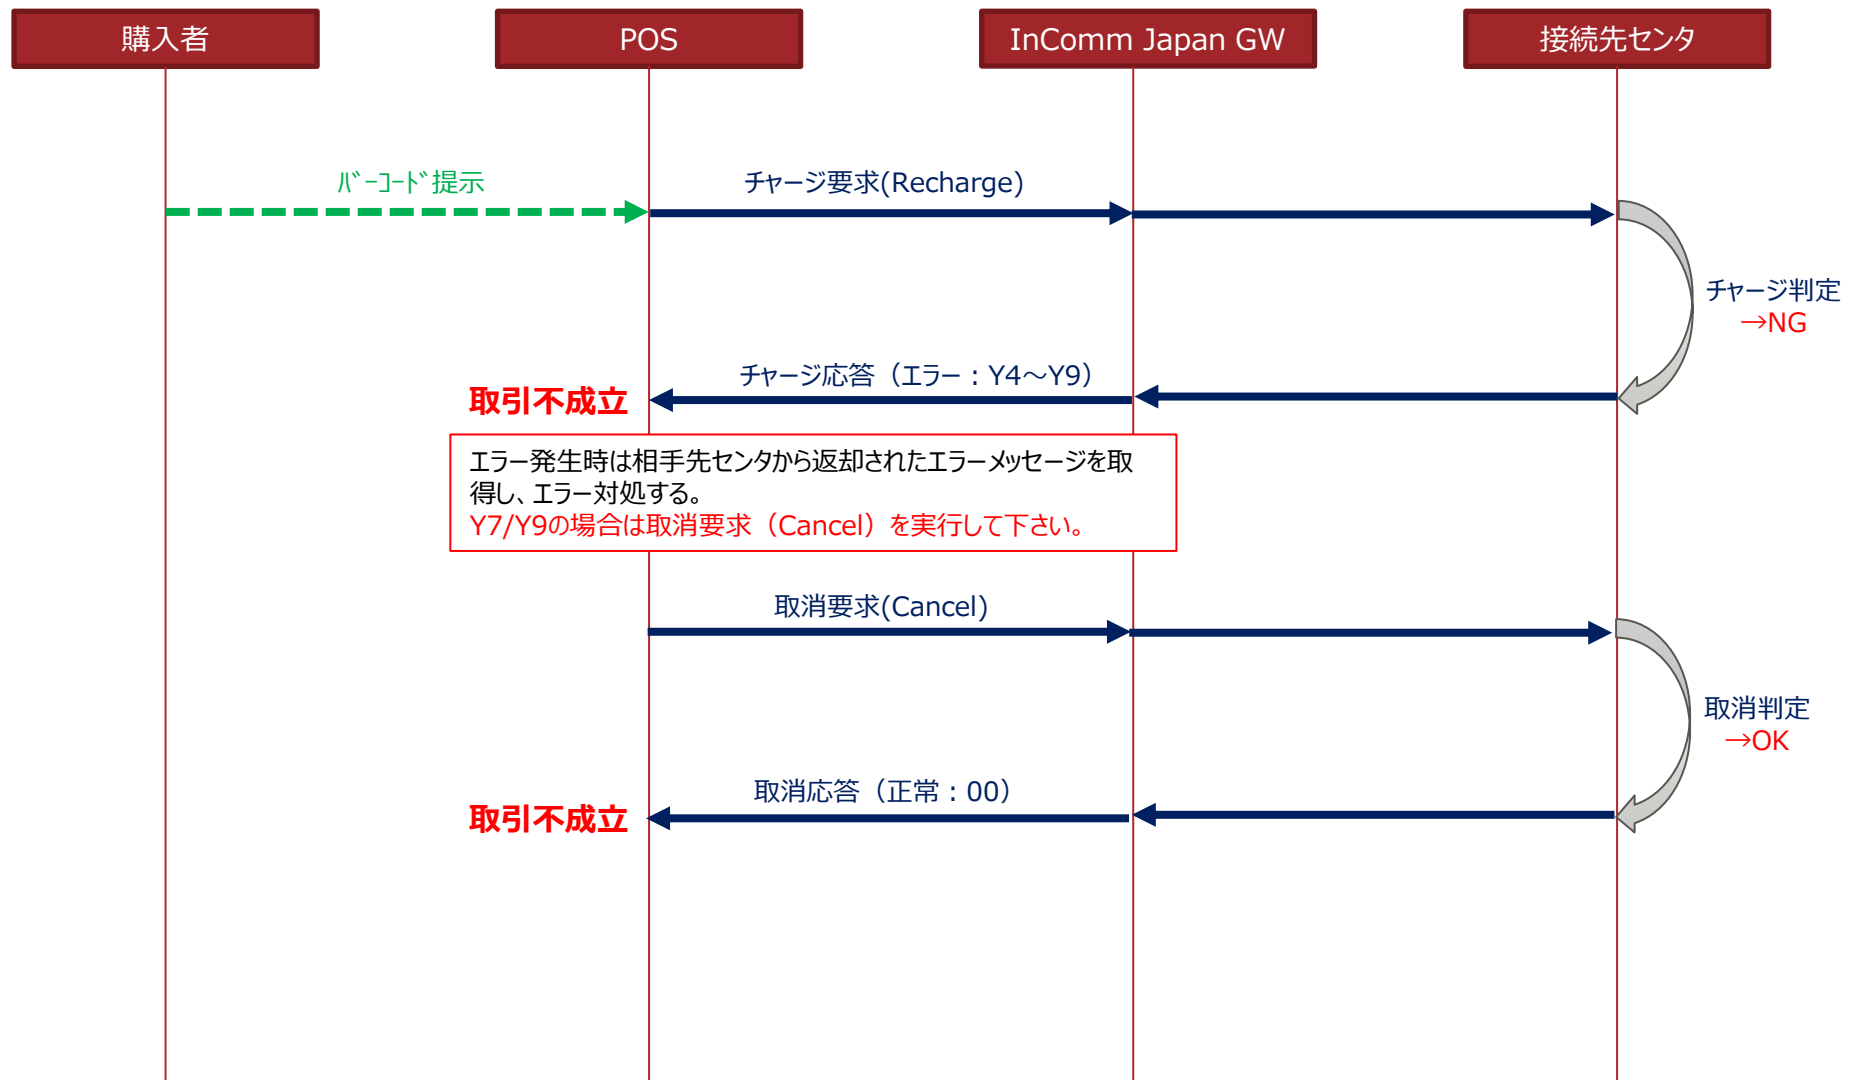


3. 電文シーケンス

3.19 チャージ要求（チャージ結果保留）

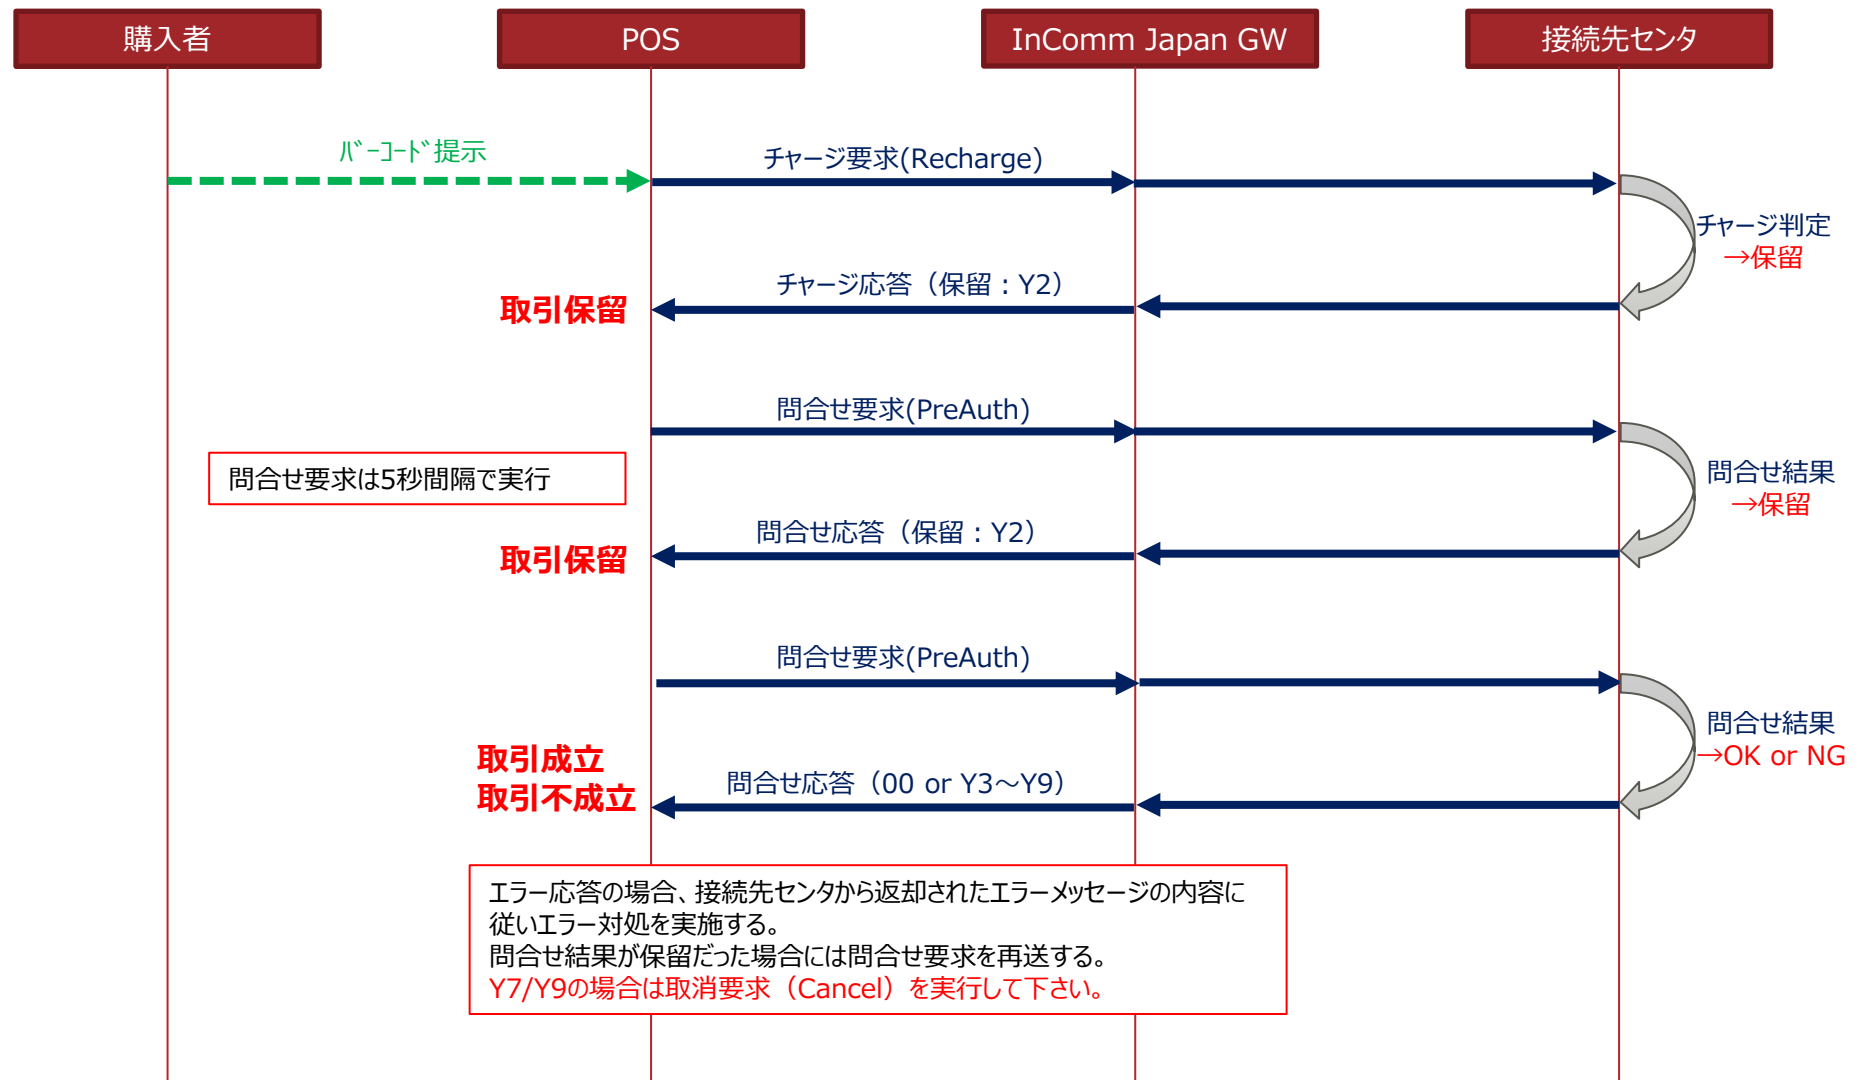


3. 電文シーケンス

3.20 チャージ要求（チャージ不成立：InComm Japan GW にてタイムアウト等エラー検知）

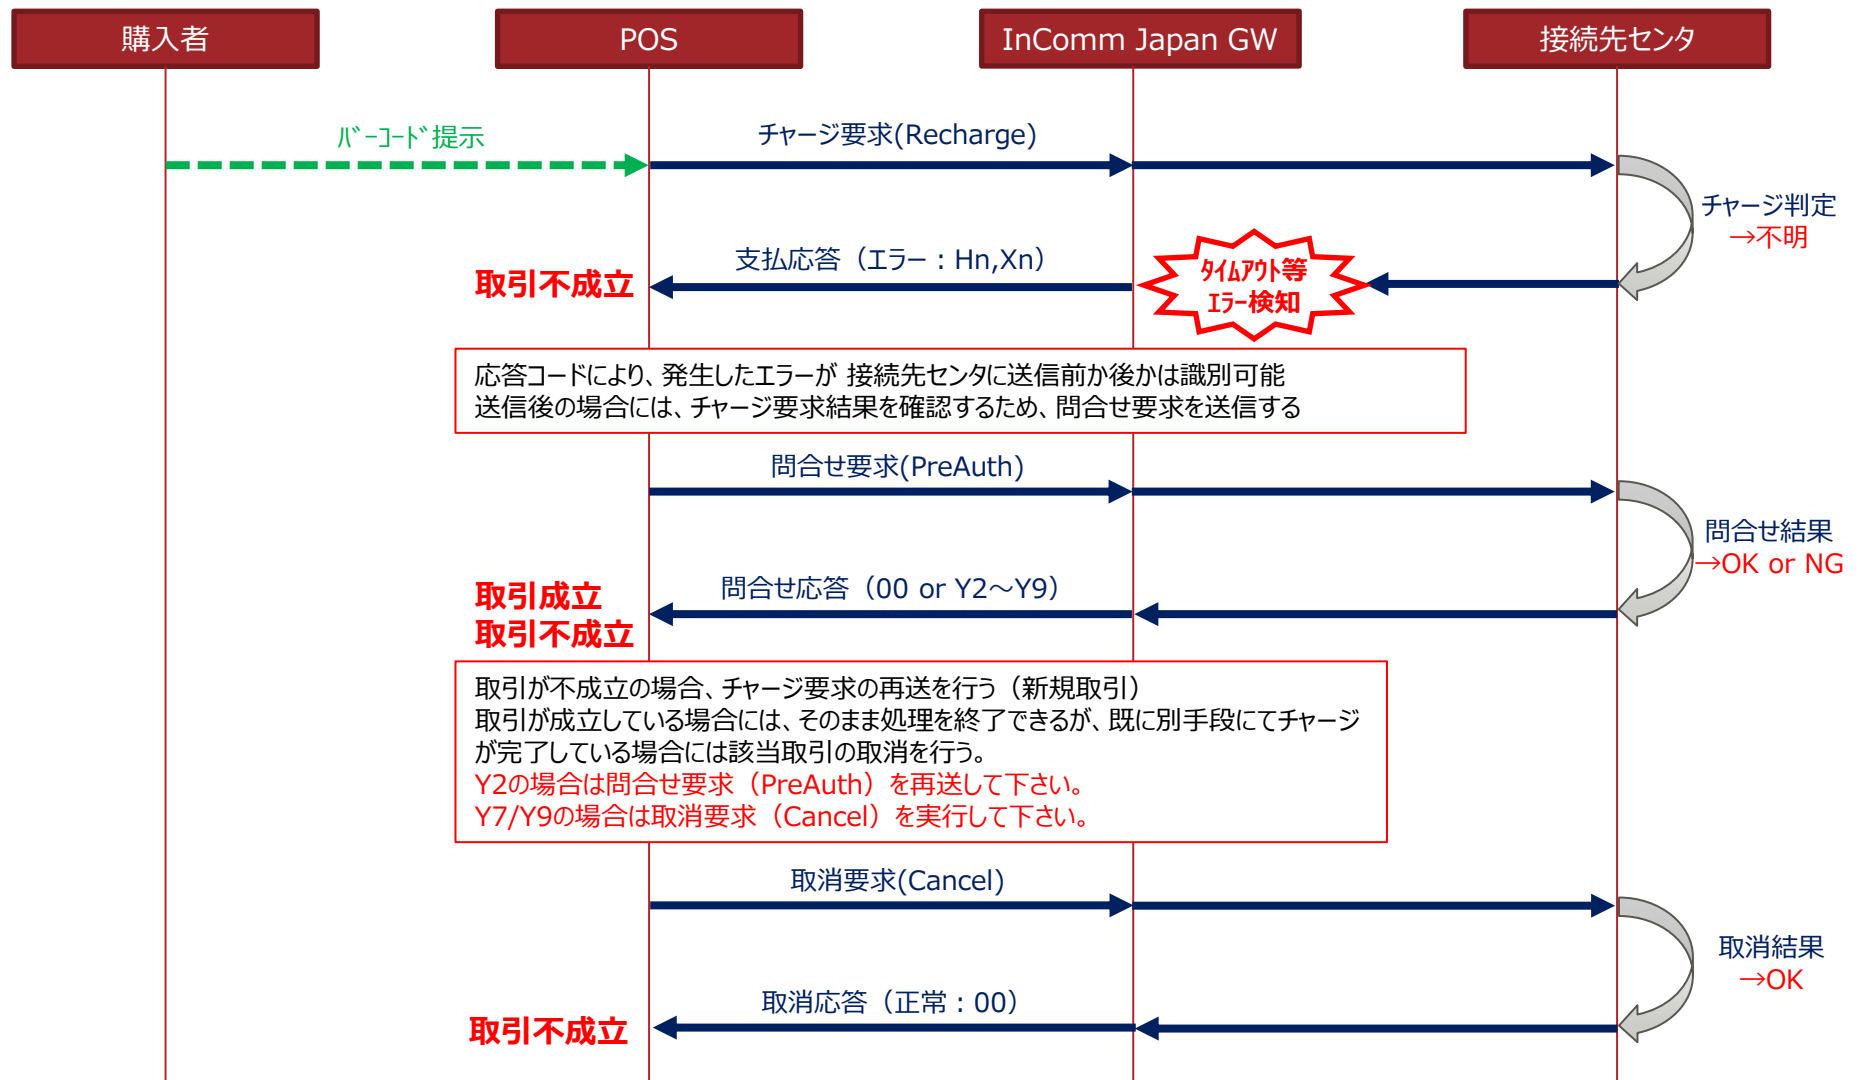


3. 電文シーケンス

3.21 チャージ要求（チャージ不成立：POS にて接続エラー検知）

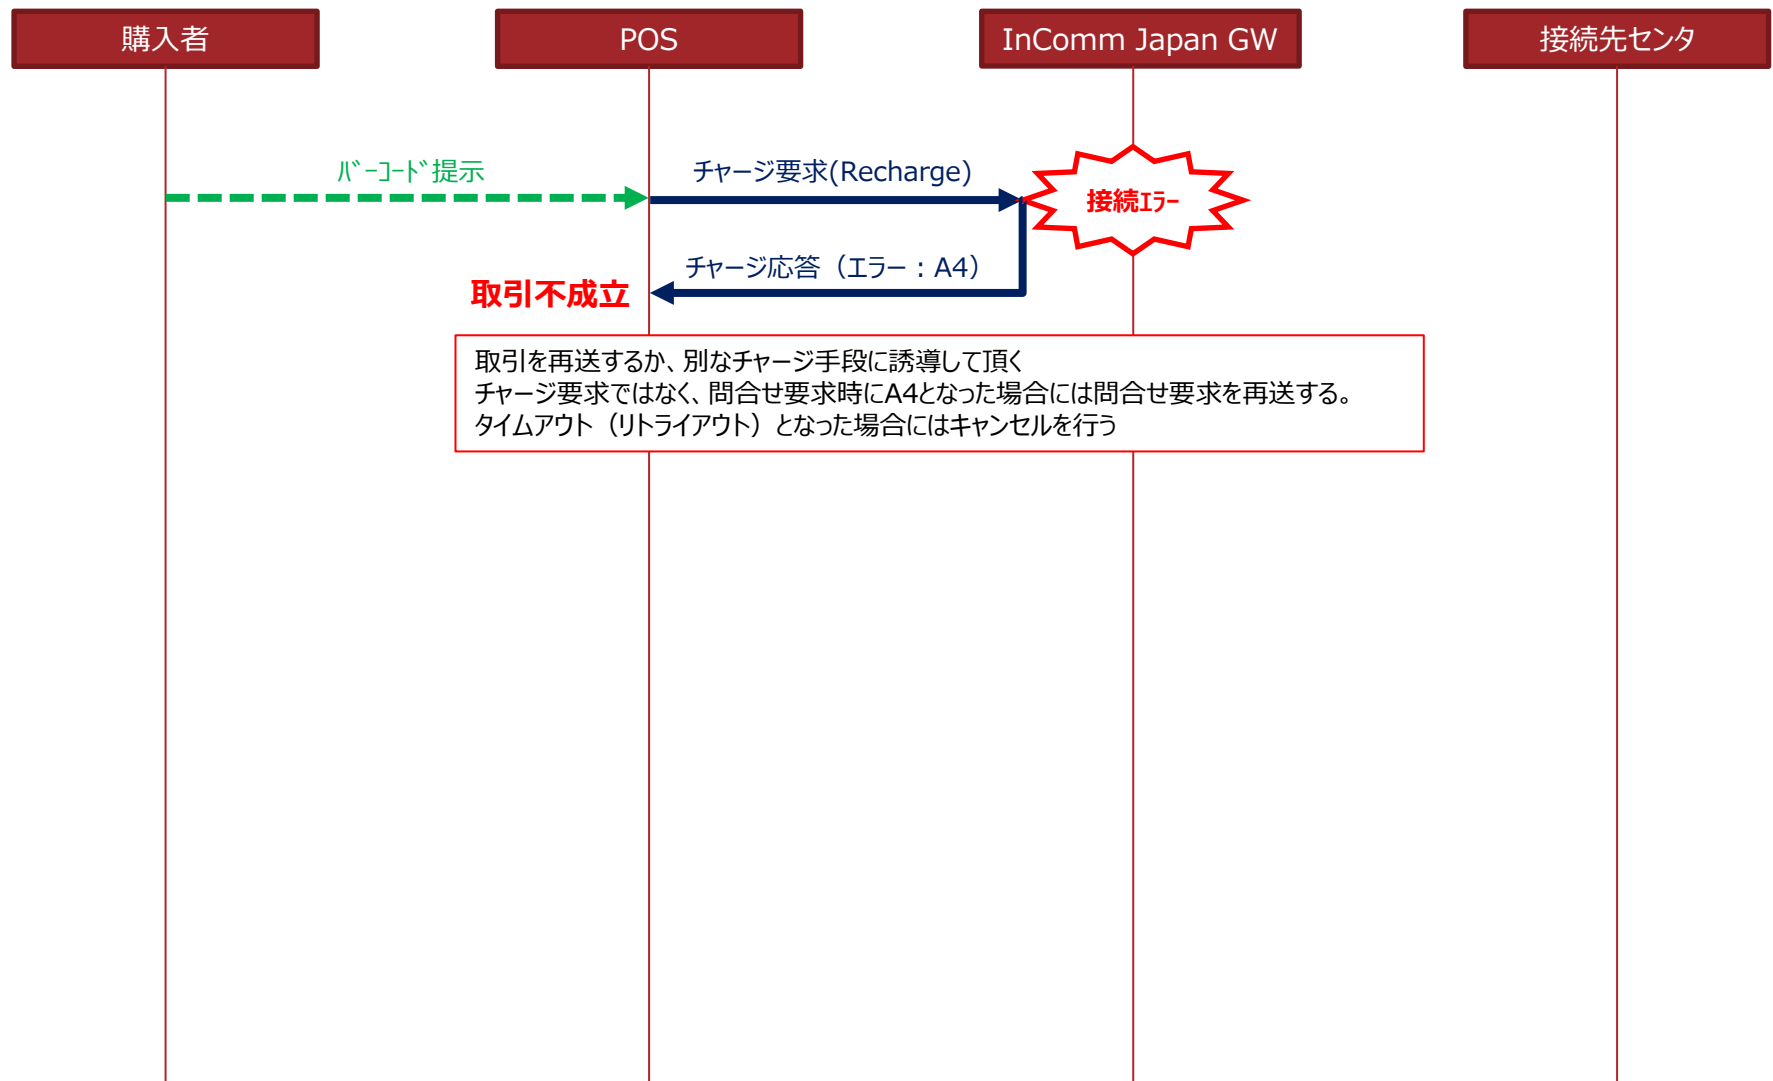


3. 電文シーケンス

3.22 残高照会要求（照会成立）

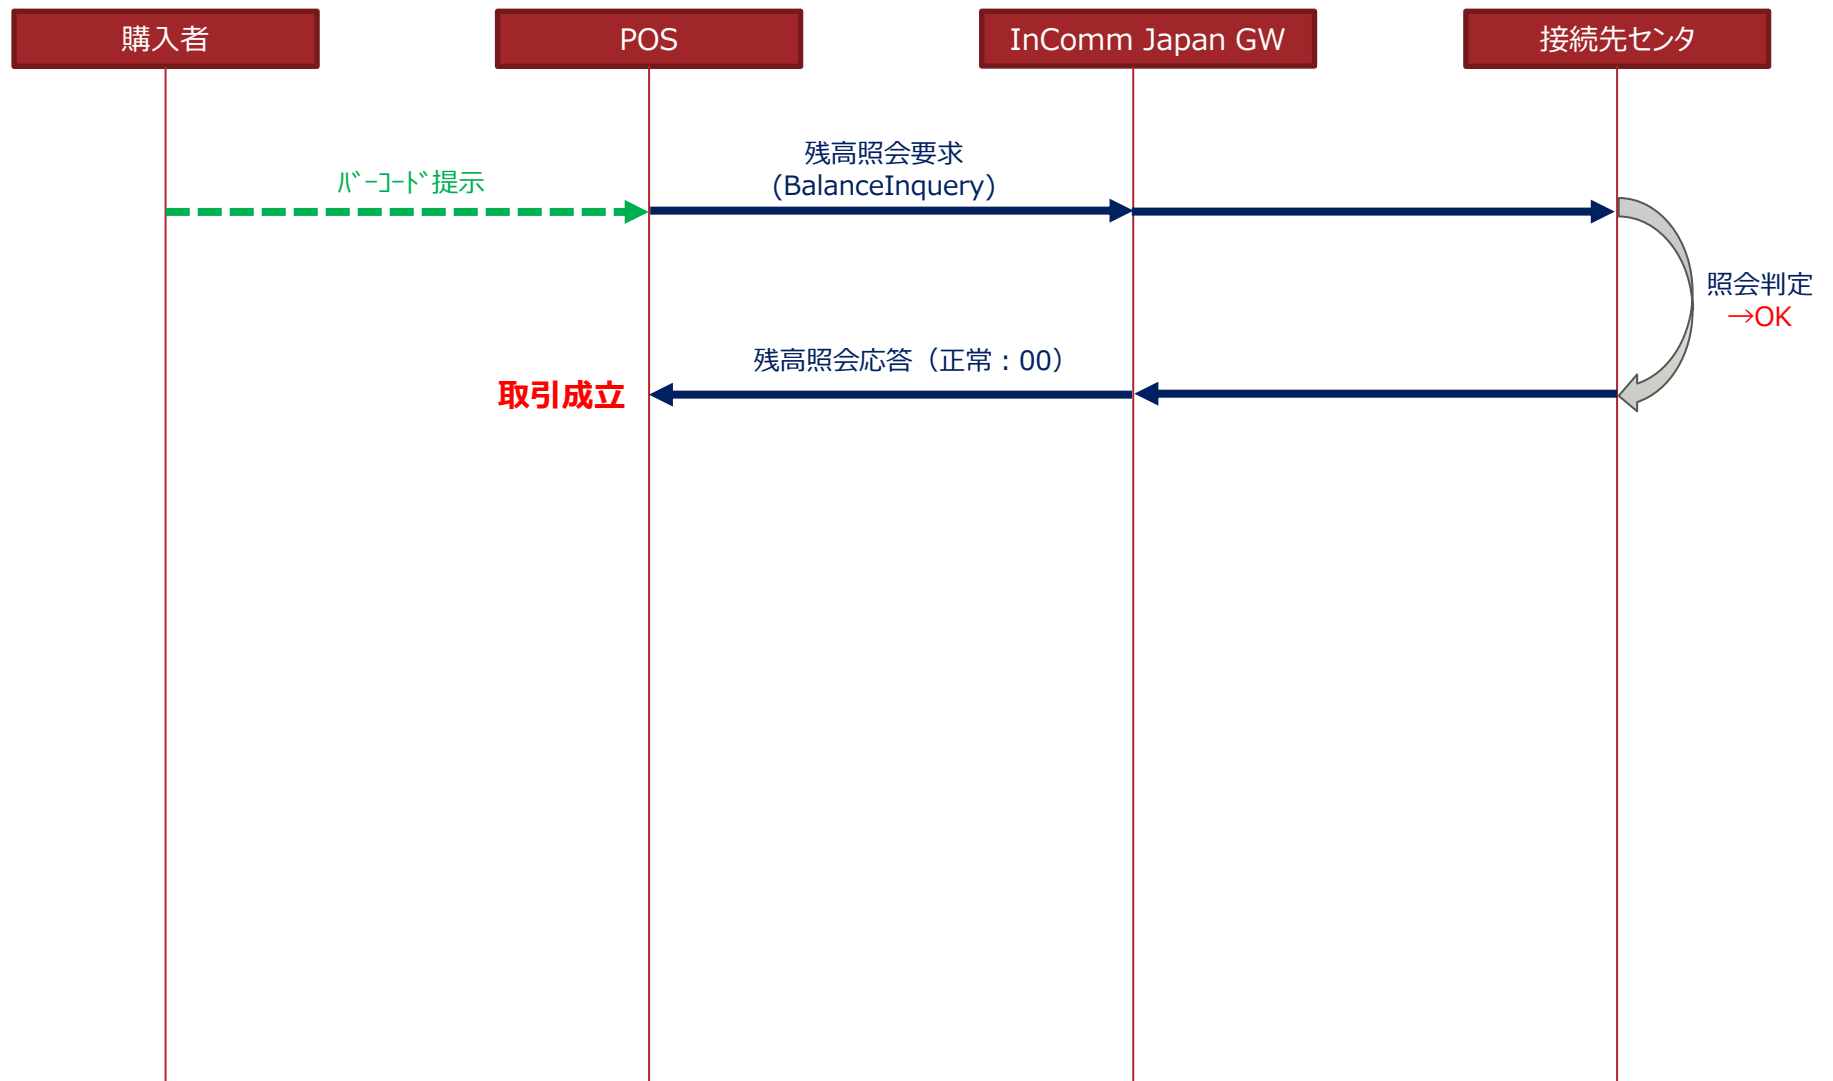

3. 電文シーケンス

3.23 残高照会要求（照会不成立）

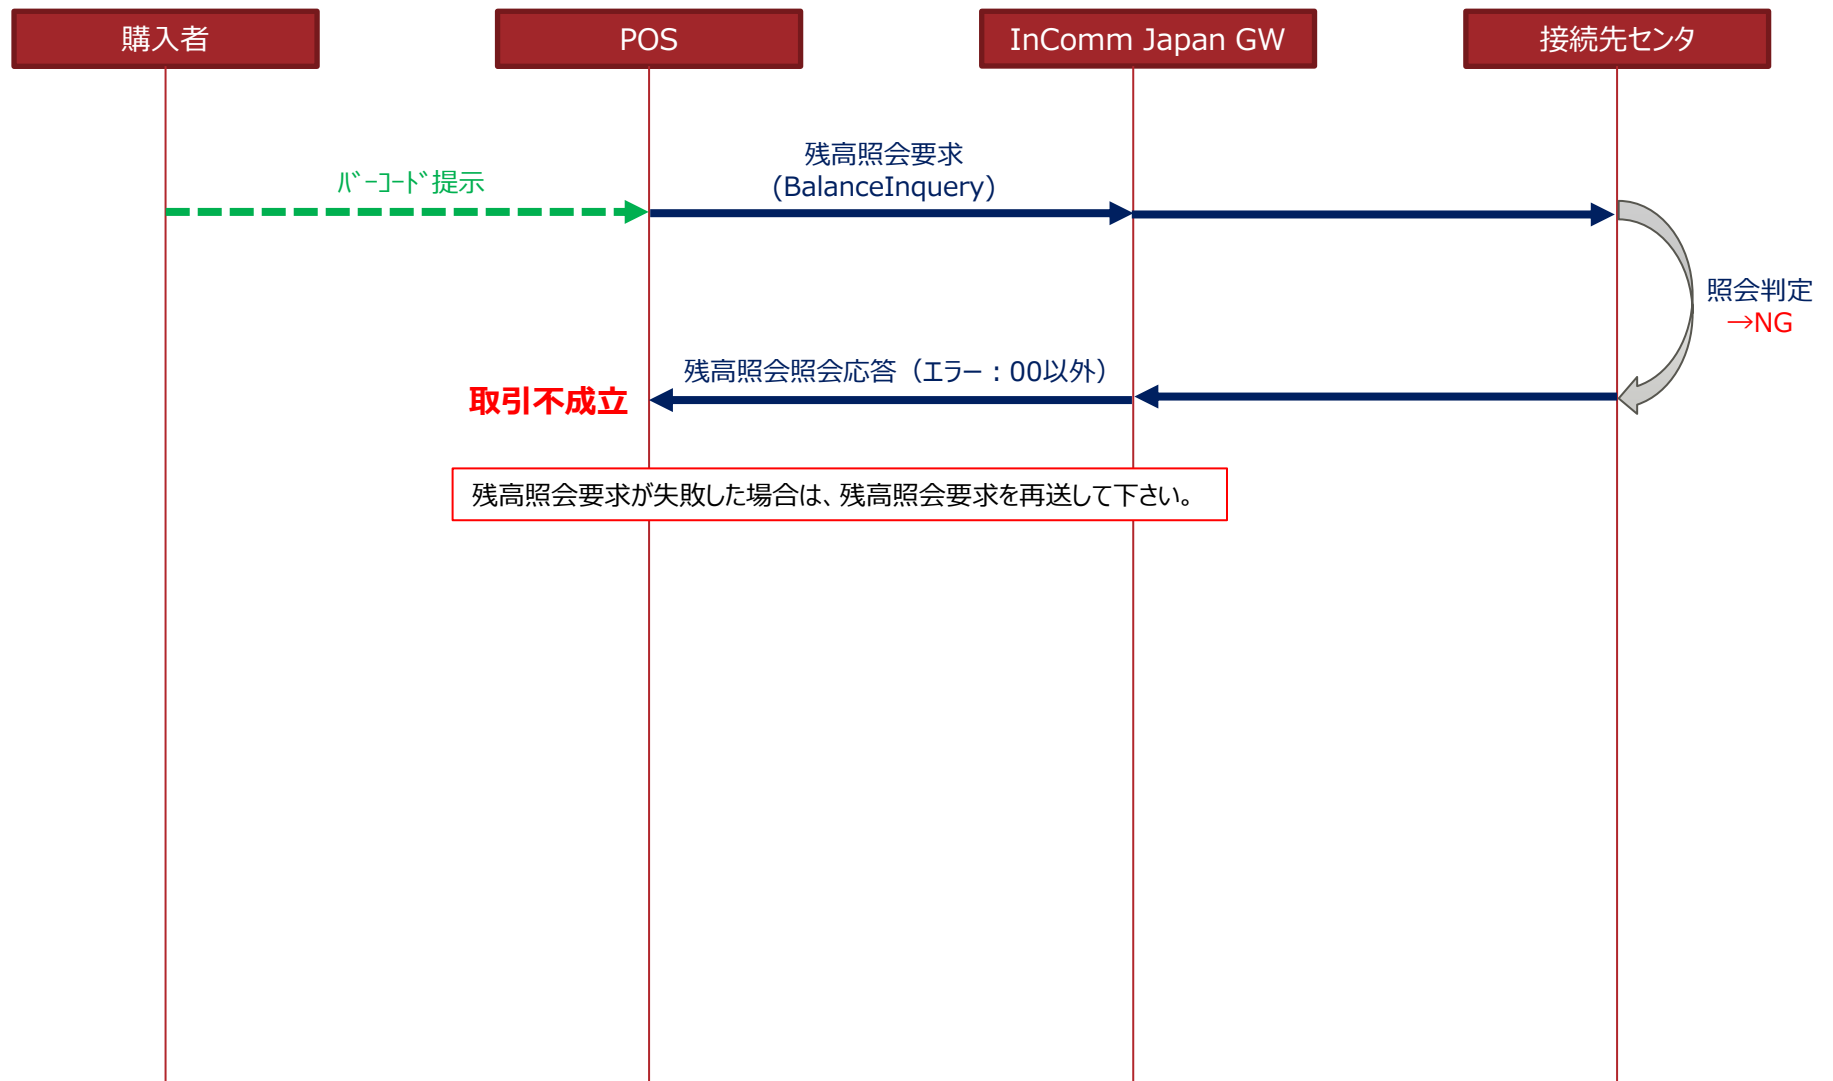

4. 応答コード

4.1 InComm Japan Gatewayが設定する応答コード

■ InComm Japan Gatewayが返却する応答コード

応答コード	内容	原因	処置	問合せ要求等 必要有無
00	正常	-	-	不要
H1	認証情報不正	認証情報が一致していない	電文に設定している接続ID・接続パスワード・ログイン時加盟店IDが、加盟店WEBより登録した内容と等しいか確認	不要
H2	IPアドレス不正	許可されていないIPアドレスからの接続	アクセス元IPアドレスが、加盟店WEBより登録した内容と合っているか確認	不要
H3	接続先判定不正	接続先情報が'auto'の際に接続先を判定できないバーコード情報が設定された（判定結果が加盟店が契約していない接続先だった場合も含む）	お客様にバーコードを最新化してもらい再実行願います。正しいバーコード情報かつ契約済み決済手段であるにも関わらず本事象が発生する場合にはお問い合わせください。	不要
H4	内部エラー（内部接続エラー）	InComm Japan Gateway内のサーバー間通信エラー	長時間または頻繁に発生する場合はお問い合わせください。	一部必要
H5	内部エラー（内部処理タイムアウト）	InComm Japan Gateway内のサーバー間通信エラー	長時間または頻繁に発生する場合はお問い合わせください。	必要
H9	予期せぬエラー（システムエラー）	予期しないシステムエラーが発生しました。	お問い合わせください	必要
X1	メッセージタイプ不正	電文に設定されていたメッセージタイプ(MTI)が不正です。	電文の設定項目を確認ください。	不要
X2	電文フォーマット不正	電文に必須項目が設定されていない	電文の設定項目を確認ください。	不要
X3	電文フォーマット不正	電文内の項目に、項目属性または項目長の不正な値がある	電文の設定項目を確認ください。	不要
X4	センタサーバ接続エラー	センタサーバに接続できませんでした。	長時間または頻繁に発生する場合はお問い合わせください。	一部必要
X5	センタサーバ応答タイムアウト	センタサーバからの応答電文のタイムアウトを検知	長時間または頻繁に発生する場合はお問い合わせください。	必要
X6	元取引なし	電文送信時にIJGW内に元取引が存在しなかった	特になし（元取引が存在しないため障害取消不要）	不要
X7	取引重複	使用済みの取引IDで取引が実行された	取引IDを変更して実行してください。	不要
X8	サポート不可の取引	一部返金ができないサービスで返金取引時に元取引金額と異なる返金金額が設定された	正しい金額で処理を実行してください。	不要
X9	予期せぬエラー（システムエラー）	予期しないシステムエラーが発生しました。	お問い合わせください。	必要

【問合せ要求等必要有無に関する補足説明】

- ・問合せ要求および取消要求時に「必要」または「一部必要」な応答コードが返却された場合、電文の再送をお願いします。
- ・支払要求、返金要求およびチャージ要求時に「必要」な応答コードが返却された場合、問合せ要求を送信願います。
- ・支払要求、返金要求およびチャージ要求時に「一部必要」な応答コードが返却された場合、問合せ要求の送信は不要です。

4. 応答コード

4.2 提供APIが設定する応答コード

■ InComm Japan Gatewayが返却する応答コード（続き）

応答コード	内容	原因	処置	問合せ要求等 必要有無
Y1	保留（支払手続中）	顧客の支払承認待ち（パスワード入力待ち）	支払い承認をして頂くように誘導して下さい。	必要
Y2	保留（状況不明）	何らかの理由で接続先センタが該当取引を保留にしている	Query電文もしくは元電文の再送を実施して下さい。	必要
Y3	ステータス不一致	Query電文送信時に「成功」「保留」以外のステータスが接続先センタから応答された	getNameValue(ErrorCode)で取得したエラー内容を確認頂き対処して下さい。	不要
Y4	取引不正(顧客または加盟店起因)	支払口座が凍結している、設定項目に誤りがあるなどによりエラーが接続先センタから応答された	getNameValue(ErrorCode)で取得したエラー内容を確認頂き対処して下さい。	不要
Y5	取引不正（IJGW起因）	IJGWで補った電文項目が不正と判定され、接続先センタからエラー応答された	長時間または頻繁に発生する場合はお問い合わせください。	不要
Y6	取引不正（その他）	上記いずれにも該当しない理由で不正と判定され、接続先センタからエラー応答された	長時間または頻繁に発生する場合はお問い合わせください。	不要
Y7	取引不正（取消実行要）	接続先センタから取消実行を必要とするエラー応答が返却された	該当取引は終了し、取消電文（Cancel）を実行して下さい。	必要
Y9	不明な応答コード	IJGWで想定していない応答コードが接続先センタから返却された	お問い合わせください。	必要

■ APIが返却する応答コード

応答コード	内容	原因	処置	照会要求等 必要有無
A4	APIとInComm Japan Gateway間の通信エラー	APIからInComm Japan Gatewayへの接続に失敗	拒否応答。InComm Japan Gatewayに電文が到達しなかった。ネットワーク等の接続状況を確認する。	一部必要
A5	APIとInComm Japan Gateway間の通信エラー	APIがInComm Japan Gatewayからの応答電文タイムアウト等を検知	拒否応答。取引が仕掛となった可能性があり、Query処理を行った後、必要に応じて取消処理を必要がある	必要

【問合せ要求等必要有無に関する補足説明】

- ・問合せ要求および取消要求時に「必要」または「一部必要」な応答コードが返却された場合、電文の再送をお願いします。
- ・支払要求、返金要求およびチャージ要求時に「必要」な応答コードが返却された場合、問合せ要求を送信願います。
- ・支払要求、返金要求およびチャージ要求時に「一部必要」な応答コードが返却された場合、問合せ要求の送信は不要です。
- ・支払要求および支払問合せ要求時に「Y7」「Y9」が返却された場合、取消要求を送信願います。
- ・チャージ要求およびチャージ問合せ要求時に「Y7」「Y9」が返却された場合、取消要求を送信願います。

4. 応答コード

4.3 電文種別ごとの応答コード返却有無

応答コード	内容	原因	電文種別							
			支払	支払 問合	返金	返金 問合	取消	チャージ	チャージ 問合	残高照会
00	正常	-	○	○	○	○	○	○	○	○
H1	認証情報不正	認証情報が一致していない	○	○	○	○	○	○	○	○
H2	IPアドレス不正	許可されていないIPアドレスからの接続	○	○	○	○	○	○	○	○
H3	接続先判定不正	接続先情報が'auto'の際に接続先を判定できないバーコード情報が設定された	○	○	○	○	○	○	○	○
H4	内部エラー (内部接続エラー)	InComm Japan Gateway内のサーバー間通信エラー	○	○	○	○	○	○	○	○
H5	内部エラー (内部処理タイムアウト)	InComm Japan Gateway内のサーバー間通信エラー	○	○	○	○	○	○	○	○
H9	予期せぬエラー (システムエラー)	予期しないシステムエラーが発生しました。	○	○	○	○	○	○	○	○
X1	メッセージタイプ不正	電文に設定されていたメッセージタイプ(MTI)が不正です。	○	○	○	○	○	○	○	○
X2	電文フォーマット不正	電文に必須項目が設定されていない	○	○	○	○	○	○	○	○
X3	電文フォーマット不正	電文内の項目に、項目属性または項目長の不正な値がある	○	○	○	○	○	○	○	○
X4	センタサーバ接続エラー	センタサーバに接続できませんでした。	○	○	○	○	○	○	○	○
X5	センタサーバ応答タイムアウト	センタサーバからの応答電文のタイムアウトを検知	○	○	○	○	○	○	○	○
X6	元取引なし	電文送信時にIJGW内に元取引が存在しなかった	-	○	○	○	○	-	○	-
X7	取引重複	使用済みの取引IDで取引が実行された	○	○	○	○	○	○	○	○
X8	サポート不可の取引	一部返金ができないサービスで返金取引時に元取引金額と異なる返金金額が設定された	-	-	○	-	-	-	-	-
X9	予期せぬエラー (システムエラー)	予期しないシステムエラーが発生しました。	○	○	○	○	○	○	○	○

【凡例】○…返却あり、-…返却無し

4. 応答コード

4.3 電文種別ごとの応答コード返却有無

応答コード	内容	原因	電文種別							
			支払	支払問合せ	返金	返金問合せ	取消	チャージ	チャージ問合せ	残高照会
Y1	保留（支払手続中）	顧客の支払承認待ち（パスワード入力待ち）	○(※2)	○(※2)	-	-	-	-	-	-
Y2	保留（状況不明）	何らかの理由で接続先センタが該当取引を保留にしている	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
Y3	ステータス不一致	Query電文送信時に「成功」「保留」以外のステータスが接続先センタから応答された	○(※1)	○	-	○	-	-	○	-
Y4	取引不正（顧客または加盟店起因）	支払口座が凍結している、設定項目に誤りがあるなどによりエラーが接続先センタから応答された	○	○	○	○	○	○	○	○
Y5	取引不正（IJGW起因）	IJGWで補った電文項目が不正と判定され、接続先センタからエラー応答された	○	○	○	○	○	○	○	○
Y6	取引不正（その他）	上記いずれにも該当しない理由で不正と判定され、接続先センタからエラー応答された	○	○	○	○	○	○	○	○
Y7	取引不正（取消実行要）	接続先センタから取消実行を必要とするエラー応答が返却された	○(※2)	○(※2)	-	-	○	○(※2)	○(※2)	-
Y9	不明な応答コード	IJGWで想定していない応答コードが接続先センタから返却された	○	○	○	○	○	○	○	○
A4	APIとInComm Japan Gateway間の通信エラー	APIからInComm Japan Gatewayへの接続に失敗	○	○	○	○	○	○	○	○
A5	APIとInComm Japan Gateway間の通信エラー	APIがInComm Japan Gatewayからの応答電文タイムアウト等を検知	○	○	○	○	○	○	○	○

(※)A4, A5は.Net版、ActiveX版API利用時にのみ返却されます

(※1)楽天ペイのみ返却されます

(※2)H A P P A Y, ハウスペイでは返却されません

【凡例】○…返却あり、-…返却無し

5. その他

5.1 留意事項（1 / 7）

■ レシートに印字する必須項目について

- ① 相手先センタの決済手段を表す用語
- ② 取引ID（Bit32+Bit7+Bit11）
- ③ 金額

※受付番号も以前は印字必須としておりましたが、現在は任意です

■ 取引IDについて

加盟店様にて設定したBit32+Bit7+Bit11の値を相手先センタに送信する取引番号として使用します。

※Bit32→'12345'、Bit7→'20160725102030'、Bit11→'987654321012'の場合、

取引番号は '1234520160725102030987654321012' とする。

支払要求の問合せ時および返金時にはBit61に元取引の取引IDを設定します。

取引IDは購入者のモバイル端末に送られる電子レシートにバーコードの状態が表示されます。（WeChatの場合）

■ 返金について

取引が完了している場合、返金で処理を行ってください。

返金時には元取引の取引IDが必要です。

元取引IDが不明な場合にはシステム上返金できません。

5. その他

5.1 留意事項（2 / 7）

■ Cancel クラスの再送フラグについて

一部のモバイルバーコード決済では、Cancel 応答に再送フラグが設定されている場合があります（例WeChat）。再送フラグが“Y”だった場合、Cancel 電文を再送する事で結果が変わる場合がありますので、応答コードに関わらず、再送フラグが“Y”だった場合には再送願います。
なお、応答コードが“00(正常)”で再送フラグが“Y”になる事はありません。

■ バーコード情報（Bit2）の桁数チェックについて

バーコード情報の桁数チェックは以下のような理由から現時点において推奨しておりません。

- ・各接続先(ペイメント事業者)毎に桁数が異なる
- ・(特に海外の接続先において)バーコード体系の変更が突然通知される可能性がある
- ・今後のコード決済全般に関する動向により、バーコード体系が大きく変わる可能性がある

■ システムトレース監査番号（Bit11）の設定について

システムトレース監査番号は、各電文毎に一意となる値を設定してください。
なお、接続先が異なる場合でも InComm Japan GW に対して一意となる値を設定してください。
一意性を担保いただく期間は「1日単位」です。

■ リトライの間隔・上限について

- ・リトライ上限は5回程度を推奨しておりますが、上限値については加盟店様の業務要件に応じて決定してください
- ・リトライ間隔は必ず5秒以上あけるようお願い致します
- ・POSで取引を終了した場合は、後続処理で電文を投げ続けるといったことがないように制御してください

5. その他

5.1 留意事項（3 / 7）

■ QUOカードPay特有エラー対応について

一部エラーでは「getNameValue("errorMessage")」にエラー内容が返却されます。
QUOカードPay特有の以下のエラーの場合、当該項目にてエラー内容の取得が可能です。

- ・「残高不足」エラー

残高不足エラーの場合、エラー内容に残高金額も返却されます。
(取得メッセージ:「残高不足です、現在残高:XXXX円」)

- ・「専用券利用外」エラー

QUOカードPayには加盟店専用券があり、利用対象外の加盟店だった場合に本エラー内容が返却されます。
(取得メッセージ:「他社専用券のため、当店ではご利用できません」)

また、QUOカードPayのエラーコードは「getNameValue("ErrorCode")」から取得可能です。
「残高不足」エラーでは「010」を取得し、「専用券利用外」では「112」を取得します。

残高金額は「getNameValue("KIKAN_ZNDK")」より取得可能です。

エラー応答を受けた後に再度要求電文を送る際（例:「残高不足」エラー応答後に現金併用払いとする）には、システムトレース監査番号（Bit11）は新しく別の値を設定していただく必要があります。
(前頁「システムトレース監査番号（Bit11）の設定について」の通り)

5. その他

5.1 留意事項（4 / 7）

■ Alipay+のモバイルバーコード決済会社の取得について

Alipay+によって決済されたモバイルバーコード決済会社は、応答電文に対する「getNameValue(“body.pspId”)」または「getNameValue(“body.walletBrandName”)」の値から判別を行ってください。（※1）

モバイルバーコード決済会社	pspId	walletBrandName
Alipay	10220880000000000001	Alipay
Alipay以外	上記以外	上記以外

（※1） getNameValueに指定するパラメータと返却値は開発中のため変更される可能性があります

5. その他

5.1 留意事項（5 / 7）

■ H A P P A Y, ハウスペイ特有応答項目について

下記メソッドにて各項目を取得可能です。

クラス	項目名	取得メソッド	項目説明	備考
Activate クラス	残高	getNameValue("prepaids:0.balance_after_transaction.value_total")	接続先センタから返却された支払後残高	接続先センタから項目が返却されない場合は、項目の返却はありません。
Deactivate クラス	残高	getNameValue("prepaids:0.balance_after_transaction.value_total")	接続先センタから返却された返金後残高	
Cancel クラス	残高	getNameValue("prepaids:0.balance_after_transaction.value_total")	接続先センタから返却された取消後残高	
Recharge クラス	残高	getNameValue("prepaids:0.balance_after_transaction.value_total")	接続先センタから返却されたチャージ後残高	
BalanceInquiry クラス	1回あたりのチャージ上限値	getNameValue("config.prepaid_maxprice.deposit_limit")	接続先センタから返却された1回あたりのチャージ上限値情報	
	本日の残りチャージ可能金額	getNameValue("config.prepaid_maxprice.available_prepaid_price_today")	接続先センタから返却された本日の残りチャージ可能金額情報	
	今月の残りチャージ可能金額	getNameValue("config.prepaid_maxprice.available_prepaid_price_month")	接続先センタから返却された今月の残りチャージ可能金額情報	
	前払バリュー残高上限額	getNameValue("config.value.max_prepaid_value")	接続先センタから返却された前払バリュー残高の上限額	
	合計残高	getNameValue("balances:0.prepaid_value.balance_total")	接続先センタから返却されたウォレット合計残高	

5. その他

5.1 留意事項（6／7）

■ 接続先情報（setDestination）について

- ・IJGWで接続先を判定する方法「auto」と加盟店で直接接続先を指定する方法の2種類あります。
- ・「auto」を設定した場合、IJGW側の判定結果は「getNameValue("DESTNAME")」で取得してください。
コード値で取得したい場合には「getNameValue("DESTCODE")」で取得してください。
- ・要求電文の設定値および応答内容(いずれも可変長文字列)は以下の通りとなります。

接続先	要求(setDestination設定値)		応答(getNameValue("〇〇〇"))		DESTNAMEに関する補足
	自動判定の場合	直接指定の場合	DESTNAME	DESTCODE	
WeChat	auto	wechat	WeChat Pay	1	Payの前に半角スペースが入ります
LINE-Pay		linepay	LINE Pay	2	Payの前に半角スペースが入ります
ドコモ d 払い		docomo	d 払い	3	全て全角です
Alipay		alipay	Alipay	4	
楽天ペイ		rakuten	楽天ペイ	5	
PayPay		paypay	PayPay	7	
銀行Pay		ginkopay	銀行Pay	8	
au PAY		aupay	au PAY	10	Payの前に半角スペースが入ります
メルペイ		merpay	メルペイ	11	
J-Coin Pay		jcoin	J-Coin Pay	12	Payの前に半角スペースが入ります
JKOPAY		jkopay	JKOPAY	15	
Smart Code		smcode	Smart Code	17	Codeの前に半角スペースが入ります
QUOカードPay		quo	QUOカードPay	18	

5. その他

5.1 留意事項（7 / 7）

接続先	要求(setDestination設定値)		応答(getNameValue("〇〇〇"))		DESTNAMEに関する補足
	自動判定の場合	直接指定の場合	DESTNAME	DESTCODE	
UnionPay(銀聯)QRコード	auto	union	UnionPay(銀聯)QRコード	19	「銀聯」のみ全角です
ファミペイ		famipay	ファミペイ	20	
Bank Pay		bankpay	Bank Pay	21	Payの前に半角スペースが入ります
Alipay +		alipus	Alipay Plus	22	Plusの前に半角スペースが入ります
AEONPay		aeonpay	AEON Pay	24	Payの前に半角スペースが入ります
H A P P A Y		thdhouse	H A P P A Y	25	全て全角です
ハウスペイ※1		※1	※1	※1	

(※)チャージ、残高照会が可能な接続先は以下になります。
H A P P A Y、ハウスペイ

(※1) 実際のペイメント名称や設定値は導入時に決定されます

変更履歴

版数	ページ	変更内容
1.0		初版
2.0	3,5,7,9	‘接続先情報’ に ‘linepay’ を追加
	29	現金返金の記載から‘WeChat’の文言を削除（すべてのモバイル決済で現金返金不可とする）
	30	LINE-Pay の取引認証(パスワード入力)について説明を追加
3.0	3,5,7,9,31	‘接続先情報’ の記載内容に ‘docomo’ と ‘auto’ を追加
	6	‘取消受付番号’ に補足説明を追記
	10	‘受付番号’ の補足説明にドコモd払いを追記
	20	接続先振分機能‘auto’の追加に伴い、返金時に必ず一度はQueryを投げる仕様を削除 ※WeChatは投げる事を推奨しているが、Refund時に00でその後のQueryで結果が変わったケースがないため。
	27	応答コードに‘H3(接続先判定不正)’を追加
	30	ドコモ d 払いの取引認証(パスワード入力)について説明を追加
	30	‘システムトレース監査番号’ の設定方法について補足説明を追加
4.0	6	Bit38 ‘取消受付番号’ の注意書きにAlipayの説明を追加
	8	‘電文ステータス説明’ の項目説明見直し ※「返金電文の照会時は・・・」を削除
	8	Alipayが返金に対する問合せをサポートしていない旨を補足説明として追加
	9	AlipayにおけるCancel実施可能条件を注意書きとして追加
	31	‘接続先情報’ の記載内容に ‘alipay’ を追加

変更履歴

版数	ページ	変更内容
4.1	5,7,9	Bit62 '国内使用予約域（元取引受付番号）' を任意項目から未使用項目へ変更
	8	'電文ステータス説明' の属性を anからansbへ変更
	23,25	誤字の修正（補足説明で'支払要求'と記載していた箇所を'返品要求'に修正）
4.2	4,8	収入印紙フラグの記載を追加
	31	接続先判定結果に'DESTCODE'を追加
4.3	4,8	収入印紙フラグの判定結果を（Y/N）から（1/0）に変更
	27	応答コードに'X8(サポート不可の取引)'を追加
	31	'接続先情報' の記載内容に 'rakuten', 'origami', 'paypay' を追加
4.4	3	Bit54(JANコード)の設定値補足欄に「,(カンマ)は使用しない」旨を追加
	31	'接続先情報' の記載内容に 'ginkopay' を追加。DESTNAME,DESTCODEも合わせて追加
4.4.1	7	ページ下方の補足説明（※で記載した行）からBit62の文言を削除
4.5	6,10	'受付番号' および '取消受付番号' の補足説明を削除
	8	ページ下方の補足説明（※で記載した行）の内容を修正
	17,24	問合せ要求時にA4が発生した場合の補足説明を追加
	30	「日本国内サービスプロバイダにおける取引認証（パスワード入力）について」に関する記載内容を国内の全てが対象となるように表現を修正
	31	'接続先情報' の記載内容に 'resona' を追加。DESTNAME,DESTCODEも合わせて追加

変更履歴

版数	ページ	変更内容
4.6	4,8	収入印紙フラグの補足説明を追加
	27	応答コード 'X8(サポート不可の取引)' の説明文を修正
	31	銀行ペイのDESTNAMEを '銀行Pay' に修正(確定) '接続先情報' の記載内容に 'aupay' を追加。DESTNAME,DESTCODEも合わせて追加
4.7	27	応答コード 'H3(接続先判定不正)' の説明文を修正
4.8	28	ページ下部の補足説明欄最終行の記載を見直し 見直し前：支払要求および支払いの問合せ要求時に「Y9」が返却された場合、… 見直し後：支払要求および支払いの問合せ要求時に「Y7」「Y9」が返却された場合、…
	30	'日本国内サービスプロバイダにおける取引認証（パスワード入力）について' の説明を削除 'バーコード情報（Bit2）の桁数チェックについて' の説明を追加
	31	'接続先情報' に 'merpay', 'jcoin', '7pay' を追加。記載フォーマット見直し。
4.9	31	'接続先情報' に 'payco' を追加
4.9.1	3	Bit2'主契約者番号、カード番号'の属性について、国内ペイメント事業者側のJPQRコード仕様と今後接続予定の海外(台湾)系ペイメントの一次元バーコード体系に対応するため、ansに変更
	3	Bit54 '国内使用予約域（元取引受付番号）' の設定値補足の内容を修正
	4,6,8,10	'受付番号' の属性を anからansへ変更
	5,7,9	未使用項目のBit62 '国内使用予約域（元取引受付番号）' を削除
	31	楽天ペイのDESTNAMEを '楽天ペイ' に修正

変更履歴

版数	ページ	変更内容
4.9.2	34	‘接続先情報’ から ‘7pay’ を削除
4.10	34	‘接続先情報’ に ‘JKOPAY’ を追加
4.11	3,5	リクエスト項目に ‘店舗名’ を追加
	4,8	収入印紙フラグに関する情報を削除
	13,15,19,21, 22,23,25,26	エラー時に返却される応答コード及びシーケンスや説明文の一部を修正
	27	応答コード ‘H3(接続先判定不正)’ の説明文を修正
	29,30	電文種別ごとの応答コード返却有無について追記
	31	レシート印字の必須項目から受付番号を削除 「現金返金等については原則として認められておりません。」の文言削除
	32	システムトレース番号に関する記述、リトライ間隔・上限に関する記載を追加
4.11.1	30	応答コード ‘Y3’ の電文種別 ‘支払’ 返却有無を修正
4.11.2	4,6,8,10	応答電文の項目取得の備考を一部修正
4.11.3	34	‘接続先情報’ に ‘QUOカードPay’ を追加
4.11.4	4	応答電文の項目取得に ‘エラー内容’ を追加
	33	QUOカードPay特有エラー対応について補足を追記

変更履歴

版数	ページ	変更内容
4.11.5	4,6,8,10	‘エラーメッセージ’の形式をan..48 から an..100へ変更 ‘応答ステータス’以降の項目は任意取得である旨、記載を追加
	34	‘接続先情報’ から ‘Origamiペイ’ を削除
	35	‘接続先情報’ に ‘ファミペイ’ ‘Bank Pay’ ‘Alipay +’ を追加
4.11.6	34	‘接続先情報’ に ‘UnionPay(銀聯)QRコード’ を追加
4.11.7	3	Bit2‘主契約者番号、カード番号’の形式をans..128からans..512へ変更
4.11.8	35	‘接続先情報’ に ‘ララPay’ を追加
4.11.9	33	QUOカードPay特有エラー対応について補足を追記
4.11.10	33	QUOカードPay特有エラー対応の補足に エラー後のシステムトレース監査番号について追記
4.11.11	34	‘接続先情報’ に ‘Smart Code’ を追加
4.11.12	35	‘接続先情報’ に ‘AEON Pay’ を追加

変更履歴

版数	ページ	変更内容
4.12.0	1,2	‘ご提供API’ および ‘クラス’ にRechargeクラス、BalanceInquiryクラスを追加
	11～14	Rechargeクラス、BalanceInquiryクラスの使用方法を追加
	31～37	チャージ要求、残高照会要求の電文シーケンスを追加
	38～41	チャージ、チャージ問合せ、残高照会の項目と注釈を追加
	45	Alipay+のモバイルバーコード決済会社の取得について補足を追加
	46	H A P P A Y , ハウスペイ特有応答項目の補足を追加
	47,48	‘接続先情報’ に ‘H A P P A Y’ , ‘ハウスペイ’ を追加 ‘りそなウォレット’ , ‘PAYCO’ , ‘ララPay’ を削除
4.12.1	45	Alipay+のモバイルバーコード決済会社の取得について補足を変更（文言見直しのみ）